

استخدام UltraMsg في Spring Boot لإرسال الرسائل عبر WhatsApp


UltraMsg هي خدمة توفر واجهة برمجية (API) لإرسال واستقبال الرسائل عبر WhatsApp. يمكن دمجها بسهولة مع تطبيقات **Spring Boot** لاستخدامها في إرسال الإشعارات أو الرسائل التلقائية للعملاء.

المتطلبات الأساسية


قبل البدء، تأكد من توفر ما يلي:

- ✓ حساب في **UltraMsg** والحصول على **Instance ID** و **Token**.
- ✓ مشروع **Spring Boot** جاهز للعمل.
- ✓ إضافة مكتبة **Unirest** لاستخدامها في إرسال الطلبات إلى API.

1. قم بالتسجيل في موقع **UltraMsg** لإنشاء حساب

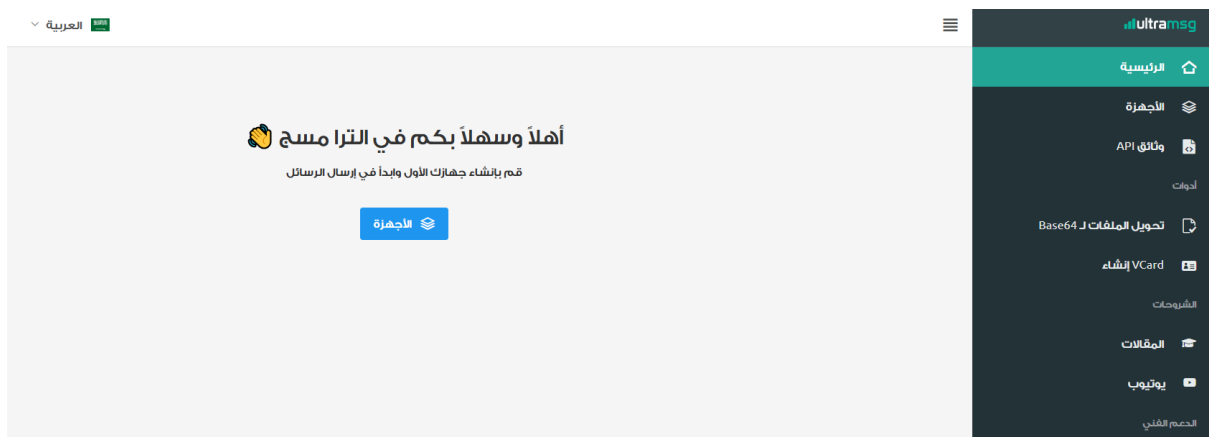

بعد إتمام عملية التسجيل، انتقل إلى قسم **الأجهزة** لعرض وإدارة الأجهزة المرتبطة بحسابك.

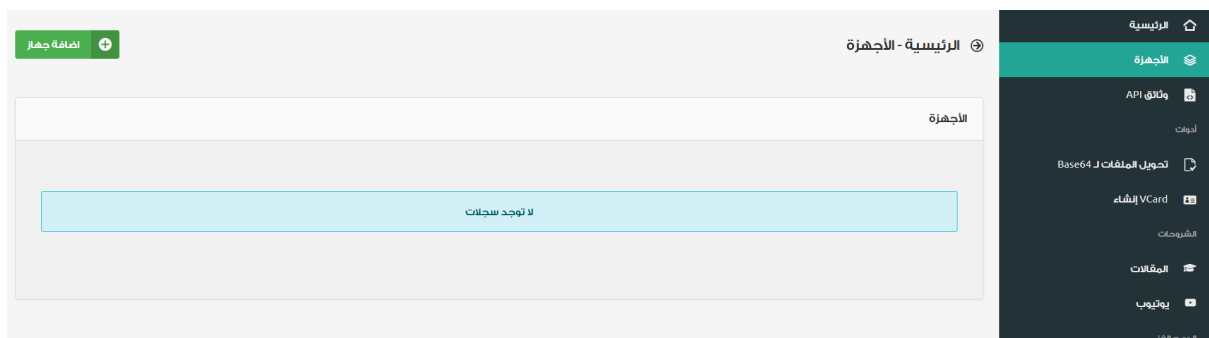

قم بإضافة جهاز جديد عبر النقر على زر **"إضافة جهاز"** لبدء إعداد الاتصال مع WhatsApp.

الرئيسية - الأجهزة

+

اضافة جهاز

الأجهزة

جهاز

تاريخ الإنشاء

تاريخ الإنتهاء

الحالة

#106177

2025-02-05

2025-02-07

في انتظار

السداد

جاري تحضير الجهاز , قد تستغرق العملية بضغ دقائق , يرجى الانتظار.

انتظر حتى يكتمل تجهيز الجهاز

الرئيسية - الأجهزة

+

اضافة جهاز

الأجهزة

جهاز

تاريخ الإنشاء

تاريخ الإنتهاء

الحالة

#106177

2025-02-05

2025-02-07

فعال

تشات بوت

إدارة

السداد

اضغط على رقم الجهاز (Instance ID) لعرض التفاصيل الخاصة به، مثل Token وإعدادات الاتصال.

افتح تطبيق **WhatsApp** على هاتفك، ثم انتقل إلى الإعدادات > الأجهزة المرتبطة وقم بمسح رمز **QR** لربط حسابك بـ **UltraMsg**.

Token

Instance ID

API URL

حالة الإتصال

au1uys26x8ejvsoo

instance106177

https://api.ultramsmsg.com/instance106177/

متصل

Demo Limitations

الرسائل: يمكنك إرسال 100 رسالة في اليوم

النسخة المدفوعة ليس عليها قيود

متصل

لا يلزم أن يظل هاتفك متصلاً بالإنترنت ولكن سيتم تسجيل خروج أجهزتك المرتبطة إذا لم تستخدم هاتفك لأكثر من 14 يومًا.

إرسال رسالة تجريبية بواسطة URL

https://api.ultramsmsg.com/instance106177/messages/chat?token=au1uys26x8ejvsoo&to=+9665822619008&body=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%86+UltraMsg.com&priority=10

إرسال رسالة تجريبية بواسطة API

messages/chat/ POST

PHP Node.js JavaScript Python Curl(Bash) java Ruby

VB.NET C# Go C Clojure Dart Swift Objective-C Powershell

المرسلة

الغير مرسله

المنتظرة

خاطئة

0

0

0

0

مسح

مسح

مسح

مسح

Expired

0

إعادة إرسال

مسح

إرسال رسالة تجريبية

messages/chat/ POST

أولوية الإرسال

الهاتف

إرسال رسالة تجريبية بواسطة API

messages/chat/ POST

PHP Node.js JavaScript Python Curl(Bash) java Ruby

VB.NET C# Go C Clojure Dart Swift Objective-C Powershell

Shell

Unirest.setTimeouts(0, 0);

HttpServletResponse response = Unirest.post("https://api.ultramsmsg.com/instance106177/messages/chat/");

.header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

.field("token", "au1uys26x8ejvsoo")

.field("to", "966582261911")

.field("body", "رسالة تجريبية من UltraMsg.com")

asString();

System.out.println(response.getBody());

إرسال رسالة تجريبية

messages/chat/ POST

أولوية الإرسال

الهاتف

High

966582261911

ادخل الهاتف بتنسيق دولي على سبيل المثال 1408XXXXXXX أو "chatID" لجهة اتصال أو مجموعة

رسالة

رسالة تجريبية من UltraMsg.com

إرسال

ملاحظة: يتم الاحتفاظ بسجلات الرسائل والوسائط لمدة 60 يومًا فقط.

إعدادات الجهاز

instance/settings/ POST

1

Send Delay

بعد ربط الجهاز بنجاح، جرب الضغط على زر إرسال رسالة لاختبار الاتصال.

2. استخدام UltraMsg في سيرفر Spring Boot

الآن، نحتاج إلى استخدام الكود التالي في السيرفر لتمكين إرسال الرسائل عبر UltraMsg API في Spring Boot.

```
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response =
Unirest.post("https://api.ultramsg.com/instance106177/messages/chat")
    .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
        .field("token", "au1uys26x8ejvsoo")
        .field("to", "966582261XXX")
        .field("body", "UltraMsg.com رسالة تجريبية من")

    .asString();
System.out.println(response.getBody());
```

اضف dependency التالي

```
<dependency>
  <groupId>com.konghq</groupId>
  <artifactId>unirest-java</artifactId>
  <version>3.13.9</version>
</dependency>
```

إليك مثال لتطبيق الكود على السيرفر باستخدام **Spring Boot** و **Unirest** لإرسال رسالة عبر **UltraMsg API**:

```
private void sendWhatsAppMessage(String to, String message) {
    try {
        Unirest.setTimeouts(0, 0);
        HttpResponse<String> response =
Unirest.post("https://api.ultramsg.com/instance103253/messages/cha
t")
            .header("Content-Type",
"application/x-www-form-urlencoded")
            .field("token", "66e21h7c7hkrtj3o")
            .field("to", to)
            .field("body", message)
            .asString();

    } catch (Exception e) {
        throw new ApiException("Failed to send WhatsApp
message: " + e.getMessage());
    }
}
```