


TRẢI NGHIỆM VÀ THIẾT KẾ QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Điểm tiếp xúc dịch vụ · Hành trình khách hàng · Bản thiết kế dịch vụ · Thiết kế lại dịch vụ

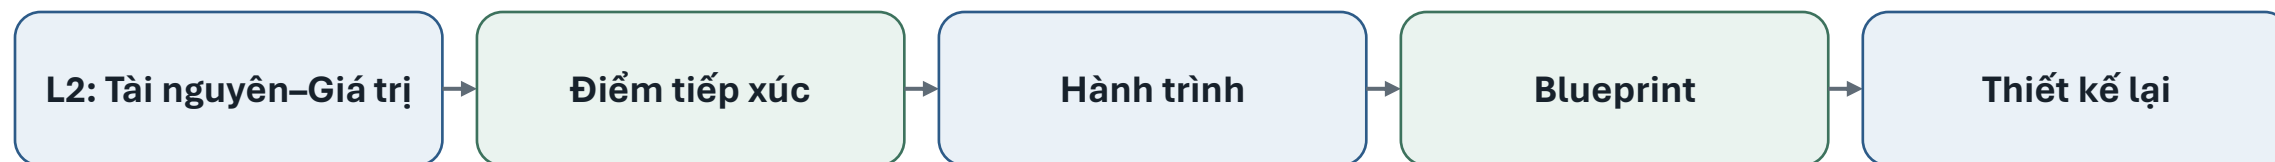

Mục tiêu: chuyển từ “hệ thống gồm những gì?” sang “dịch vụ diễn ra như thế nào và được hệ thống phía sau tạo ra ra sao?”

Sau L2, ta đã biết gì?

Mini-checkpoint trước đã xác định chủ đề, tác nhân, tài nguyên, đề xuất giá trị và các quan hệ chính.

Đã có

- Biên hệ thống sơ bộ
- Tác nhân/bên liên quan
- Tài nguyên được tích hợp
- Quan hệ tạo giá trị

Chưa thấy rõ

- Thứ tự tương tác
- Điểm tiếp xúc theo thời gian
- Ai làm gì trước/sau
- Điều gì khách hàng nhìn thấy

L3A bổ sung

- Encounter & journey
- Frontstage/backstage
- Hỗ trợ nội bộ
- Điểm lỗi và cơ hội thiết kế

Một Resource–Value Map tốt vẫn chưa phải là một mô hình quy trình.

Tình huống mở đầu: Đăng ký học phần

“Tôi muốn đăng ký môn Khoa học dịch vụ.”



Những câu hỏi xuất hiện ngay:

- Sinh viên thực sự trải qua những điểm tiếp xúc nào?
- Phía sau màn hình, ai và hệ thống nào đang xử lý?
- Chỗ nào gây chờ, lỗi, chuyển giao hoặc phải làm lại?

Mục tiêu L3A

Sau buổi học, sinh viên cần vừa hiểu khái niệm chuẩn vừa tạo được một artifact dùng tiếp cho project.

- Phân biệt mô hình hệ thống dịch vụ và mô hình quy trình dịch vụ.
- Xác định biên quy trình, kích hoạt, đầu vào/đầu ra, vai trò, hoạt động và kết quả.
- Mô tả chuỗi điểm tiếp xúc và hành trình khách hàng theo thời gian.
- Đọc và dựng đúng cấu trúc cơ bản của Service Blueprint.
- Dùng Blueprint để phát hiện điểm lỗi, điểm chờ, handoff và khoảng trống phối hợp.
- Chuyển một quy trình của project từ mô tả L2 sang AS-IS Blueprint bằng công cụ số.

PHẦN 1

Từ hệ thống dịch vụ đến quy trình dịch vụ

Tại sao “Ai – Tài nguyên – Giá trị” chưa đủ để giải thích cách dịch vụ vận hành?

Hệ thống và mô hình dịch vụ

- Hệ thống dịch vụ

- Tập các tài nguyên, các bên liên quan, các quy trình và các tài sản dịch vụ khác, được kết hợp lại và cho phép cộng tác tạo giá trị giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng
- Ví dụ, hệ thống hội thoại khách hàng, hệ thống dịch vụ công, một hệ thống thông tin trong tổ chức, v.v.

- Mô hình dịch vụ

- Trình bày trừu tượng của một hệ thống dịch vụ làm nổi bật cấu trúc của nó, các yếu tố của nó, và các mối quan hệ giữa các yếu tố, giấu đi bản chất phức tạp của nó đối với những ai không cần biết điều đó
- Ví dụ, mô hình sơ đồ khối trình bày trừu tượng một thuật toán, mô hình quy trình trình bày trừu tượng quy trình nghiệp vụ v.v.
- Mô hình hóa (xây dựng mô hình) là một công việc phức tạp
- Khảo sát, phân tích, thiết kế là các bước mô hình hóa.

Lý thuyết dịch vụ thống nhất

➤ Xác định quy trình dịch vụ

- Lý thuyết không định nghĩa các khái niệm về dịch vụ trực tiếp, mà nói về các quá trình dịch vụ. Đối tượng nghiên cứu là quá trình sản xuất. Một doanh nghiệp là một hệ thống sản xuất gồm nhiều quá trình sản xuất
- Các nguyên lý cơ bản của lý thuyết dịch vụ thống nhất là quá trình dịch vụ là một quá trình sản xuất, trong đó mỗi cá nhân người tiêu dùng cung cấp đầu vào đáng kể. Quá trình tiêu dùng.
- Đầu vào là tài nguyên sẵn có để sản xuất. Đầu vào từ người tiêu dùng gồm ba loại: chính người tiêu dùng (ví dụ, đi đến một thợ làm tóc), thông tin được người tiêu dùng cung cấp (ví dụ, cung cấp thông tin đến một luật sư để chuẩn bị cho một trường hợp pháp lý) hoặc đồ hữu hình của người tiêu dùng (ví dụ, xe của một người đem sửa chữa).

Tám câu hỏi tối thiểu khi mô hình hóa một quy trình

01 Biên quy trình ở đâu?

05 Ai tham gia?

02 Điều gì kích hoạt?

06 Hoạt động/ra quyết định nào xảy ra?

03 Đầu vào nào đi vào?

07 Chuyển giao ở đâu?

04 Outcome mong muốn là gì?

08 Lỗi/chờ/ngoại lệ ở đâu?

Dịch vụ: Vòng đời giải quyết vấn đề




- **Cực trị hóa. Bài toán hàng đợi. Mô hình hóa**

- Xác định vấn đề (bài toán): Input, Output, Ràng buộc
- ...


Trigger – Outcome: đóng khung quy trình bằng trạng thái

Biên tốt thường được diễn đạt bằng một thay đổi trạng thái có ý nghĩa đối với khách hàng hoặc hệ thống.

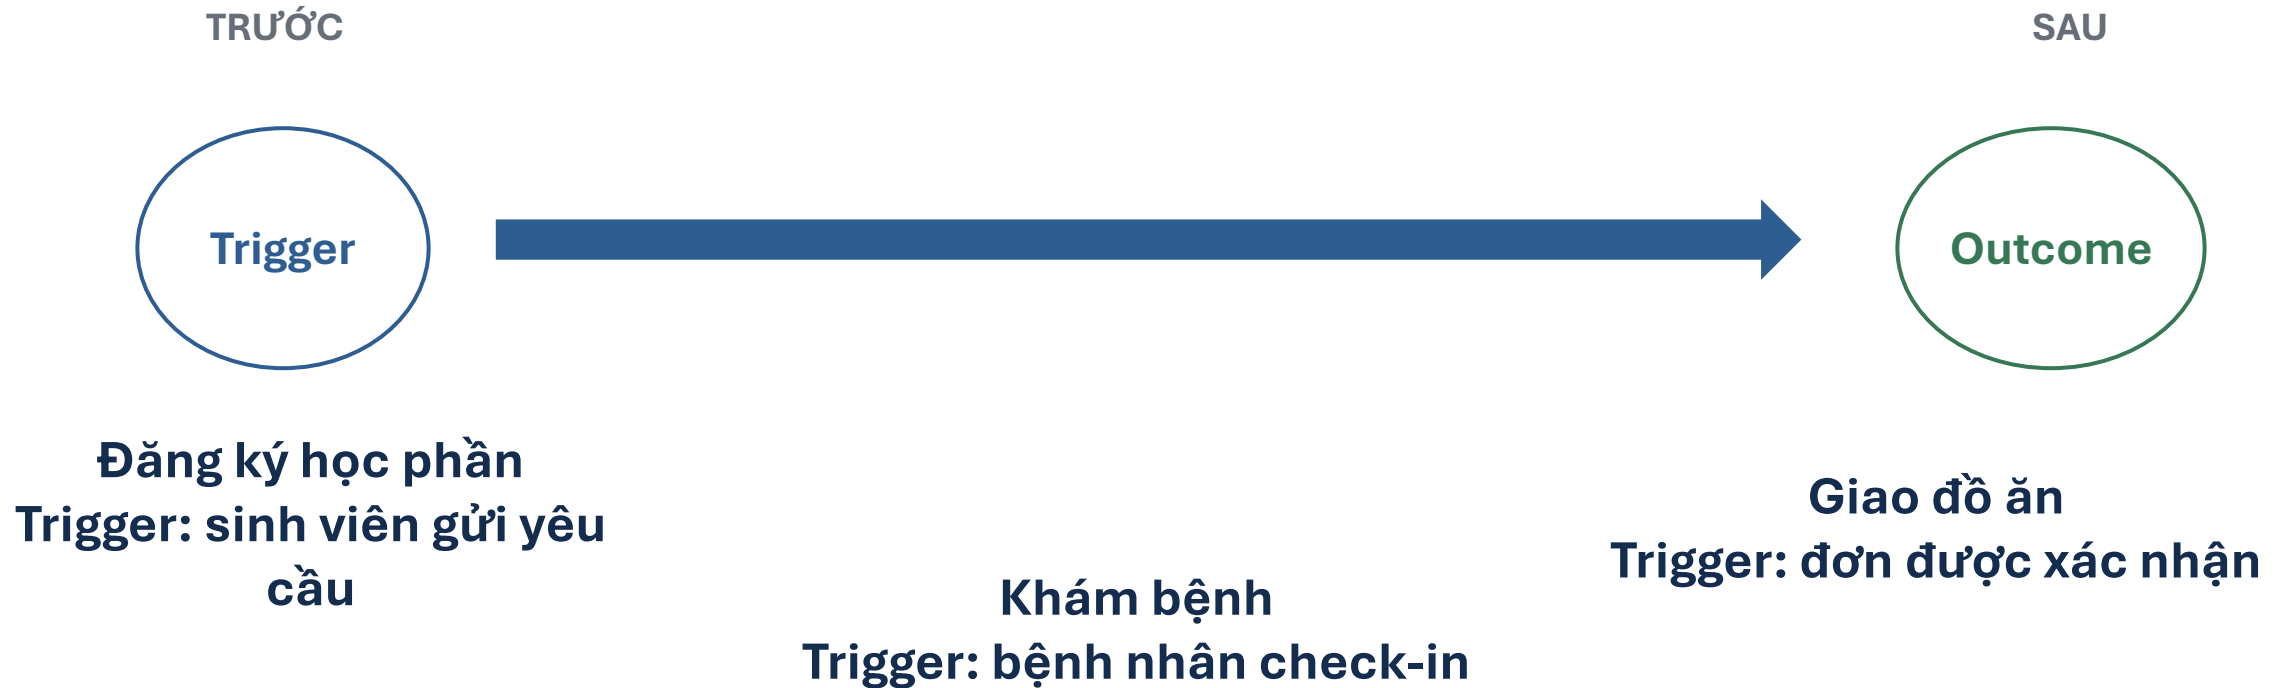

Phân rã: quy trình – giai đoạn – hoạt động – tác vụ

Đăng ký học phần

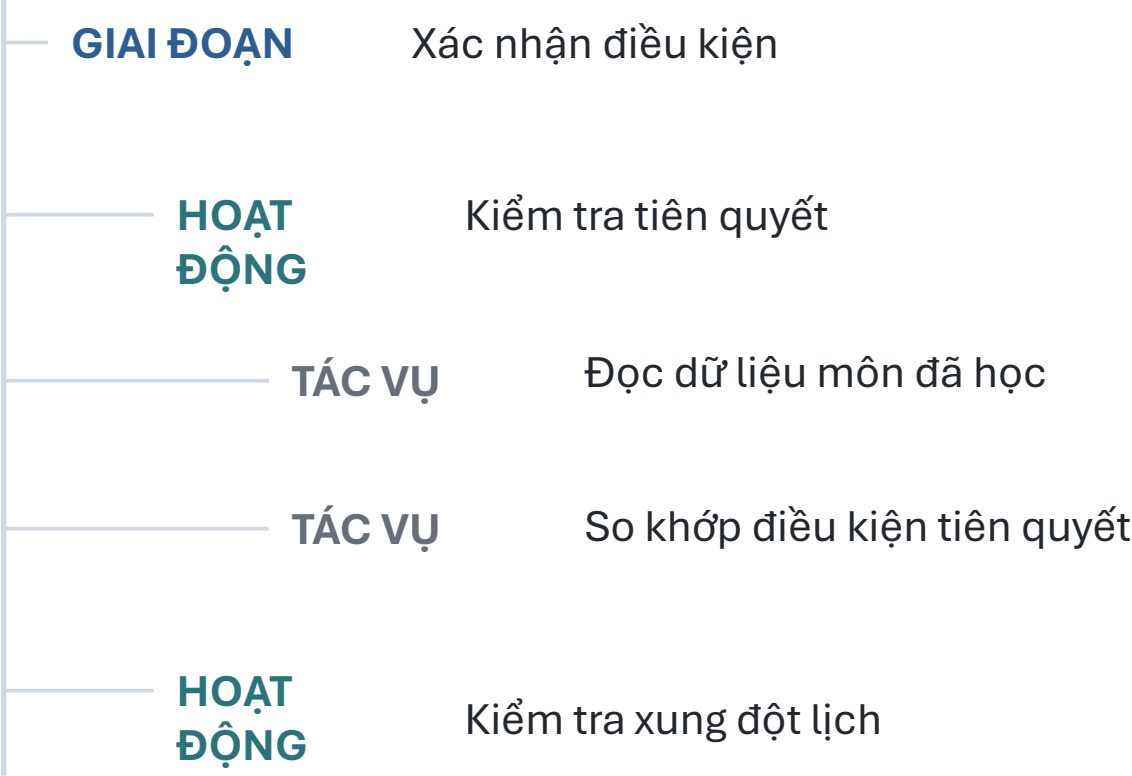

Quy tắc phân rã

- Mỗi mức phải phục vụ một câu hỏi phân tích.
- Không trộn “giai đoạn” với thao tác click nhỏ.
- Nếu một bước không làm thay đổi trạng thái hoặc quyết định, có thể đang quá chi tiết.
- Mức chi tiết sẽ khác giữa Journey, Blueprint và BPMN.

PHẦN 2

Điểm tiếp xúc dịch vụ và chuỗi tương tác

Dịch vụ được trải nghiệm qua các lần tác nhân tiếp xúc với hệ thống và với nhau.

Điểm tiếp xúc dịch vụ (service encounter)

Một encounter là tương tác xã hội và giao dịch nơi nhà cung cấp thực hiện hoạt động có lợi cho khách hàng.

- Qiu xem encounter như một “moment of truth”: nơi lời hứa dịch vụ được thực hiện và khách hàng trực tiếp hình thành trải nghiệm.
- Encounter có thể trực tiếp hoặc gián tiếp; vật lý hoặc số; ngắn hoặc kéo dài.
- Quan trọng: một encounter không đứng riêng lẻ, kết quả trước đó có thể ảnh hưởng encounter hiện tại và các encounter sau.

Từ một lần tương tác → chuỗi encounter



Ba lớp của một điểm tiếp xúc

Quan sát cùng một encounter ở ba lớp giúp tránh đồng nhất “giao diện” với toàn bộ dịch vụ.

1 Hành động nhìn thấy	Khách hàng làm gì? Nhân viên/hệ thống phản hồi gì?	SV bấm “Đăng ký”; màn hình báo đang xử lý.
2 Trao đổi tài nguyên	Thông tin, thời gian, quyền truy cập, tài sản nào được huy động?	Mã SV, lịch học, tiên quyết, sức chứa lớp.
3 Giá trị & rủi ro	Điều gì được cải thiện hoặc có thể thất bại?	Có chỗ học / chờ / lỗi dữ liệu / từ chối mơ hồ.

Encounter là đơn vị phân tích; touchpoint chỉ là nơi/kênh mà tương tác có thể diễn ra.

Chuỗi encounter tạo nên quỹ đạo dịch vụ

Qiu mở rộng service encounter từ một điểm giao tiếp sang chuỗi tương tác xuyên suốt vòng đời dịch vụ.

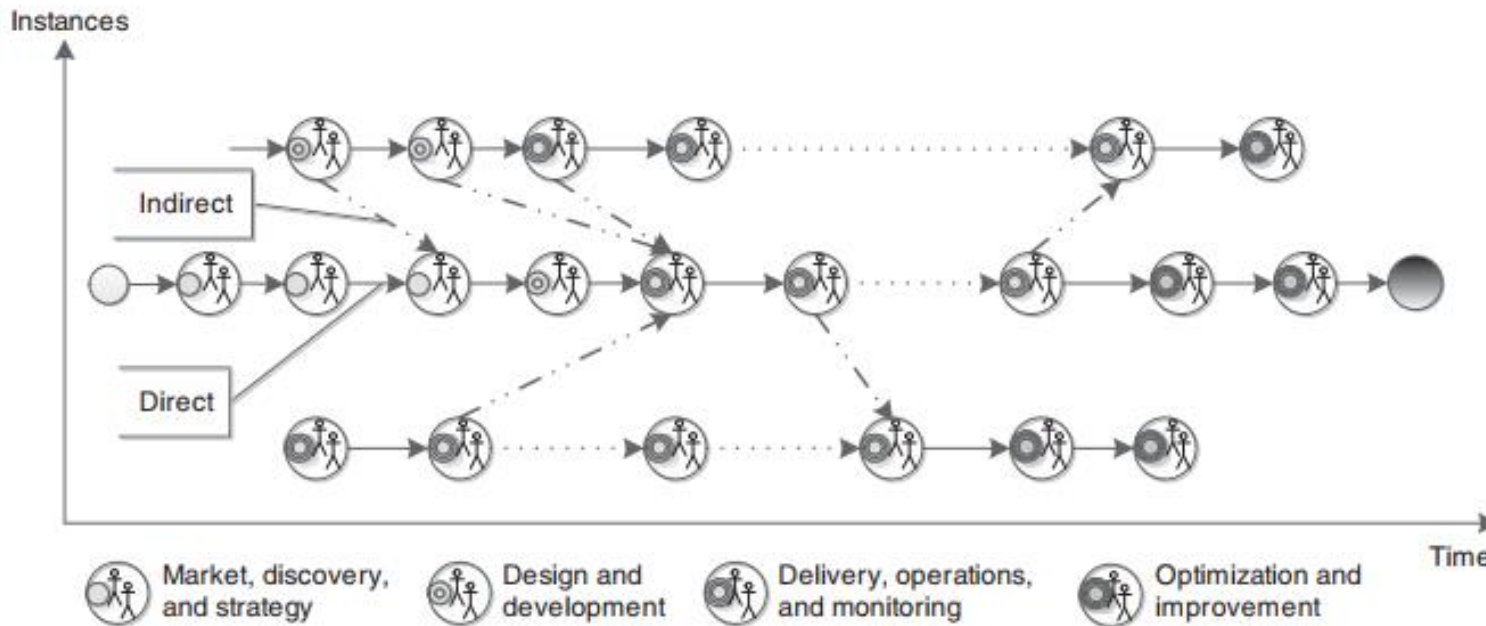


FIGURE 3.3 Service encounter chains to form a service encounter analytic network.

- Encounter nào trong project của nhóm xảy ra trước khi “dịch vụ chính” bắt đầu?
- Encounter nào tiếp tục sau khi outcome đã được cung cấp?

- Figure 3.3 biểu diễn nhiều chuỗi encounter trực tiếp/gián tiếp theo thời gian.
- Các encounter xuất hiện từ thị trường/khám phá/chiến lược, qua thiết kế–phát triển, vận hành–giám sát đến tối ưu–cải tiến.
- Hệ quả: Journey của khách hàng không nên bị cắt chỉ ở “lúc phục vụ”; các tương tác trước và sau đều có thể thay đổi giá trị cảm nhận.

Touchpoint không đồng nghĩa với encounter

TOUCHPOINT

Nơi/kênh tiếp xúc

website · quầy · app · email · cuộc gọi

Một touchpoint có thể chứa nhiều encounter.

SERVICE ENCOUNTER

Tương tác có ý nghĩa giữa các tác nhân

hành động · phản hồi · trao đổi tài nguyên
· kết quả

Một encounter có thể trải qua nhiều touchpoint.

**Ví dụ: “Cổng đăng ký học phần” là touchpoint;
kiểm tra tiên quyết + phản hồi lỗi là encounter.**

“Moment of truth”: không phải mọi encounter đều quan trọng như nhau

Một điểm tiếp xúc có thể khuếch đại hoặc phá hỏng giá trị của cả chuỗi dịch vụ.

- Trải nghiệm tại mỗi điểm tương tác phản ánh cả đáp ứng chức năng và nhu cầu xã hội–cảm xúc.
- Kết quả của encounter trước có thể tạo kỳ vọng, niềm tin hoặc thất vọng cho encounter sau.
- Vì vậy, khi lập Journey cần đánh dấu các encounter có rủi ro cao hoặc ảnh hưởng mạnh đến đánh giá toàn dịch vụ.

Đăng ký học phần

Một thông báo “đăng ký thất bại” không giải thích lý do có thể quan trọng hơn nhiều thao tác click trước đó.

Khám ngoại trú


Khoảnh khắc bác sĩ giải thích kết quả có thể định hình cảm nhận mạnh hơn thời gian check-in.

Uber/Uber Eats

Ghép tài xế thành công nhưng hủy ngay sau đó tạo một encounter tiêu cực dù thuật toán matching đã chạy đúng.

Encounter map: case đăng ký học phần

Đặt các điểm tương tác lên thời gian trước khi chuyển sang Journey hoặc Blueprint.

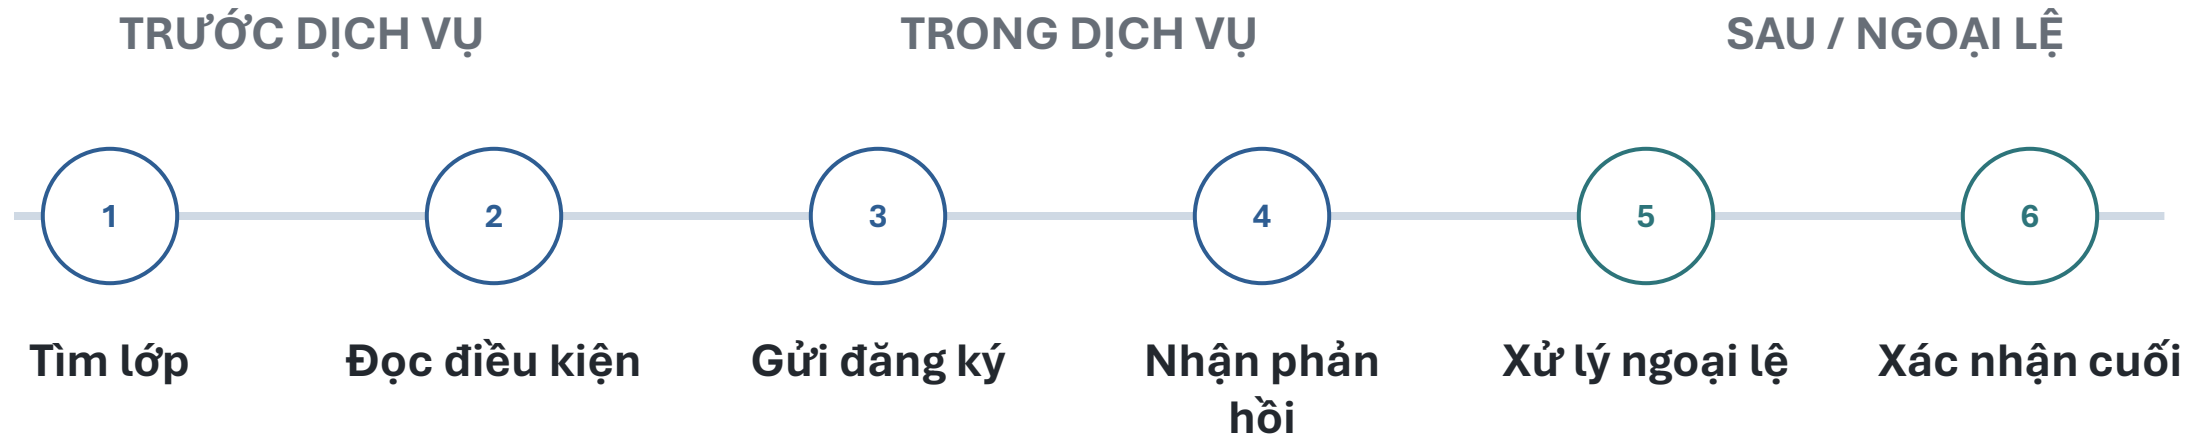

Câu hỏi: encounter nào quyết định nhiều nhất đến cảm nhận thành công/thất bại của sinh viên?

Từ encounter map sang câu hỏi thiết kế

Mô hình không phải đích đến; nó làm lộ ra câu hỏi cần giải quyết.

- Khách hàng có biết trạng thái hiện tại của yêu cầu không?
- Encounter nào đòi hỏi khách hàng lặp lại thông tin mà hệ thống đã có?
- Encounter nào phụ thuộc vào handoff giữa đơn vị/hệ thống?
- Encounter nào tạo waiting mà khách hàng không hiểu nguyên nhân?
- Khi ngoại lệ xảy ra, có một recovery path rõ ràng không?
- Encounter nào có thể tự phục vụ mà không làm mất chất lượng/niềm tin?


Các câu hỏi này sẽ được “đặt lên trục thời gian” bằng Customer Journey.

PHẦN 3

Hành trình khách hàng (Customer Journey)

Đặt chuỗi encounter lên thời gian để thấy trải nghiệm trước – trong – sau dịch vụ.

Khách hàng trải qua dịch vụ như thế nào theo thời gian?

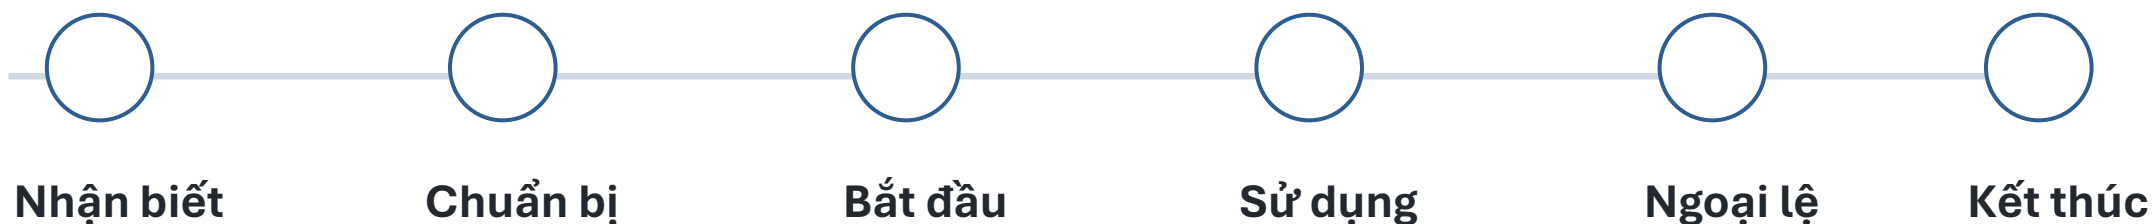

Journey tập trung vào:

- hành động & mục tiêu
- touchpoint/kênh
- kỳ vọng, cảm nhận, pain point

Journey chưa giải thích đầy đủ
ai làm gì ở backstage,
hệ thống hỗ trợ nào tham gia.

Một Journey Map tối thiểu nên có gì?

Giai đoạn Trước – trong – sau hoặc các stage theo nghiệp vụ

Mục tiêu Khách hàng đang cố đạt điều gì?


Hành động Khách hàng thực sự làm gì?

Touchpoint / kênh App, web, quầy, email, con người...

Kỳ vọng / cảm nhận Khách hàng mong đợi và cảm nhận thế nào?

Pain point / cơ hội Điểm khó chịu, rủi ro, khoảng trống thiết kế

Journey Đăng ký học phần

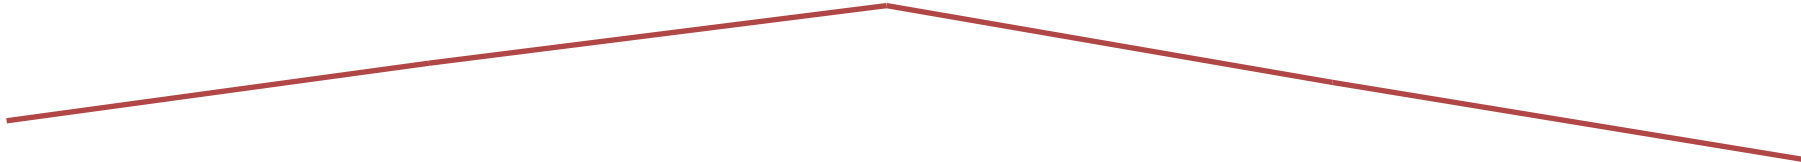	Tìm lớp	Kiểm tra	Đăng ký	Phản hồi	Ngoại lệ
Mục tiêu	Tìm lớp phù hợp	Biết đủ điều kiện	Giữ chỗ	Biết kết quả	Giải quyết lỗi
Hành động	Tra cứu	Đọc tiên quyết	Gửi yêu cầu	Đọc thông báo	Liên hệ / thử lại
Kênh	Cổng học vụ	Cổng học vụ	Cổng học vụ	Web / email	Web / phòng ĐT
Pain point	Thông tin phân tán	Điều kiện khó hiểu	Chậm / timeout	Lỗi chung chung	Không rõ ai xử lý
Trải nghiệm					

Journey ≠ quy trình nội bộ

Góc nhìn khách hàng

- Tôi muốn đạt gì?
- Tôi làm gì?
- Tôi thấy gì?
- Tôi cảm nhận chờ/lỗi thế nào?


Góc nhìn vận hành

- Ai xử lý yêu cầu?
- Quy tắc nào được kiểm tra?
- Dữ liệu/hệ thống nào tham gia?
- Handoff và exception xảy ra ở đâu?

Service Blueprint nối hai góc nhìn này trên cùng một mô hình.

Journey “AS-IS” trước, “TO-BE” sau

Không thiết kế lại khi chưa hiểu trải nghiệm hiện tại và nguyên nhân phía sau.

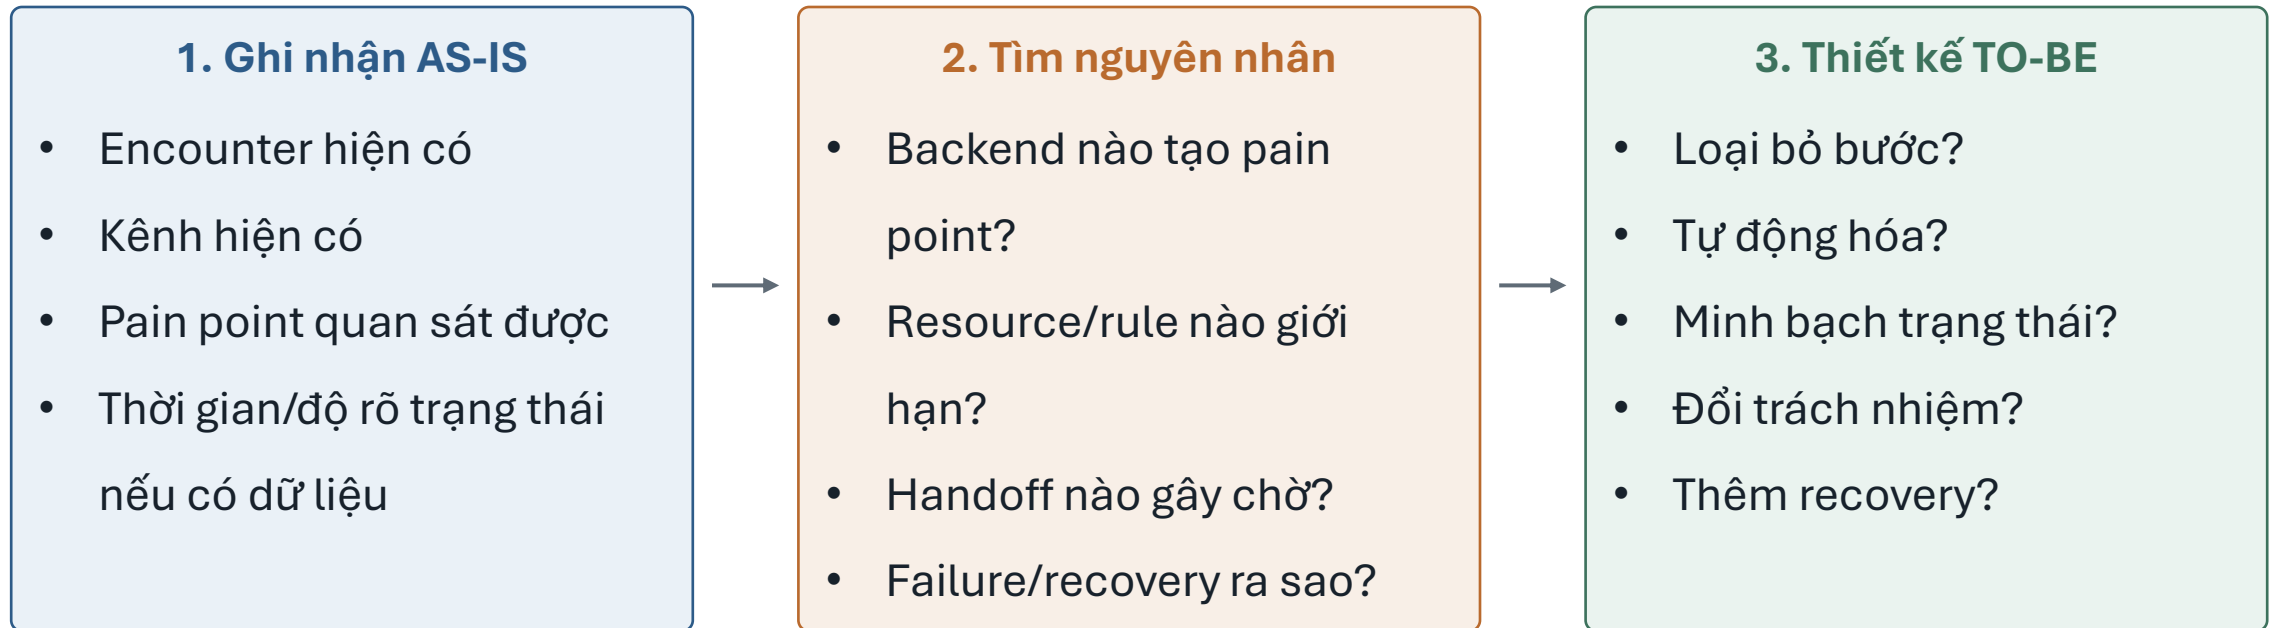

Service Blueprint là cầu nối giữa bước 1 và bước 2.

PHẦN 4

Bản thiết kế dịch vụ (Service Blueprint)

Mở “hộp trắng”: nối trải nghiệm khách hàng với frontstage, backstage và các quá trình hỗ trợ.

Dịch vụ hộp trắng [Cardoso14]

- Dịch vụ hộp trắng

- truy nhập tới giao diện ngoài,
- người tiêu dùng có kiến thức đầy đủ về các cấu trúc và quá trình nội tại
- người tiêu dùng có thể biến đổi các phần tử bên trong
- “hộp rỗng”

- Ví dụ: Dịch vụ quản lý quy trình nghiệp vụ

- Mô hình nghiệp vụ (Business Model)
- Chuyên viên quản lý quy trình nghiệp vụ,
- Nhìn thấy cấu trúc nội tại hệ thống dịch vụ
- Có thể biến đổi các mô hình dịch vụ bên trong
- Xem hình vẽ
- Tương tự “kiểm thử trắng” phần mềm



Cấu trúc chuẩn của Service Blueprint

Blueprint đặt trải nghiệm khách hàng và hệ thống cung ứng trên cùng một trục thời gian.

	Tìm lớp	Kiểm tra	Đăng ký	Phản hồi
Bằng chứng	Trang môn học	Điều kiện	Nút đăng ký	Thông báo
Hành động khách hàng	Tra cứu	Đọc	Gửi yêu cầu	Nhận kết quả
Frontstage	UI trả dữ liệu	UI giải thích	UI nhận yêu cầu	UI báo trạng thái
Backstage	Truy vấn lớp	Kiểm tra rule	Giữ chỗ / ghi nhận	Ghi log / tạo kết quả
Quá trình hỗ trợ	CSDL môn học	CSDL kết quả	SIS / auth	Email / helpdesk
line of visibility				

Ba đường phân cách trong Blueprint

Line of interaction

Khách hàng ↔ frontstage

Line of visibility

Phần khách hàng nhìn thấy ↔ backstage


Line of internal interaction

Backstage ↔ quá trình hỗ trợ

Các đường này giúp xác định nơi trải nghiệm chuyển thành vận hành nội bộ.

Bằng chứng dịch vụ (physical/digital evidence)

Vì dịch vụ vô hình, khách hàng thường đánh giá chất lượng qua những dấu vết hữu hình hoặc số mà họ quan sát được.

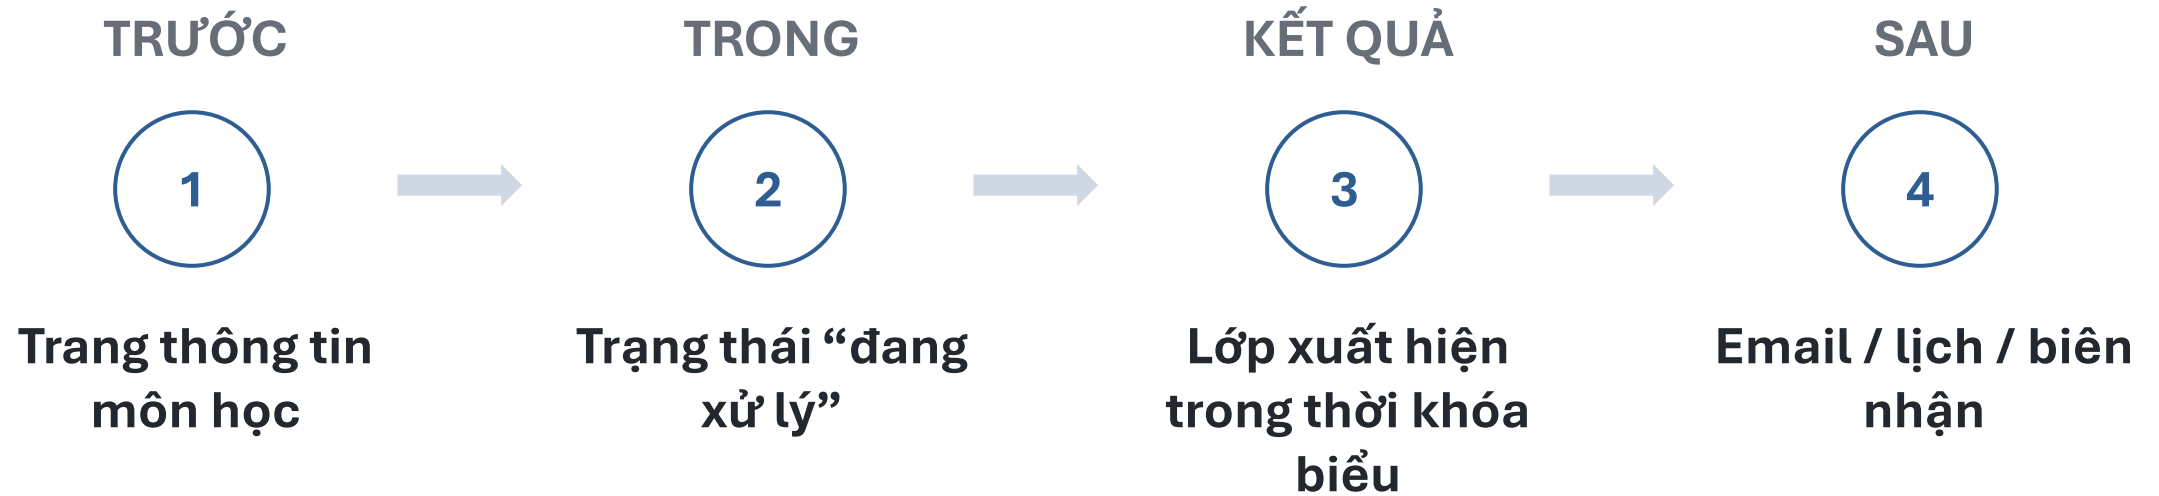

Evidence tốt giúp khách hàng hiểu: yêu cầu đã được nhận chưa? đang ở trạng thái nào? kết quả có hiệu lực chưa?

Frontstage và Backstage: cùng một outcome, hai thế giới

KHÁCH HÀNG NHÌN THẤY


- Chọn lớp
 - bấm Đăng ký
 - nhận thông báo
- thấy thời khóa biểu cập nhật

KHÁCH HÀNG KHÔNG NHÌN THẤY

- Xác thực
 - kiểm tra tiên quyết
 - kiểm tra sức chứa / xung đột
 - ghi dữ liệu
 - tạo thông báo

LINE OF VISIBILITY

Quá trình hỗ trợ: phần dễ bị bỏ quên nhất

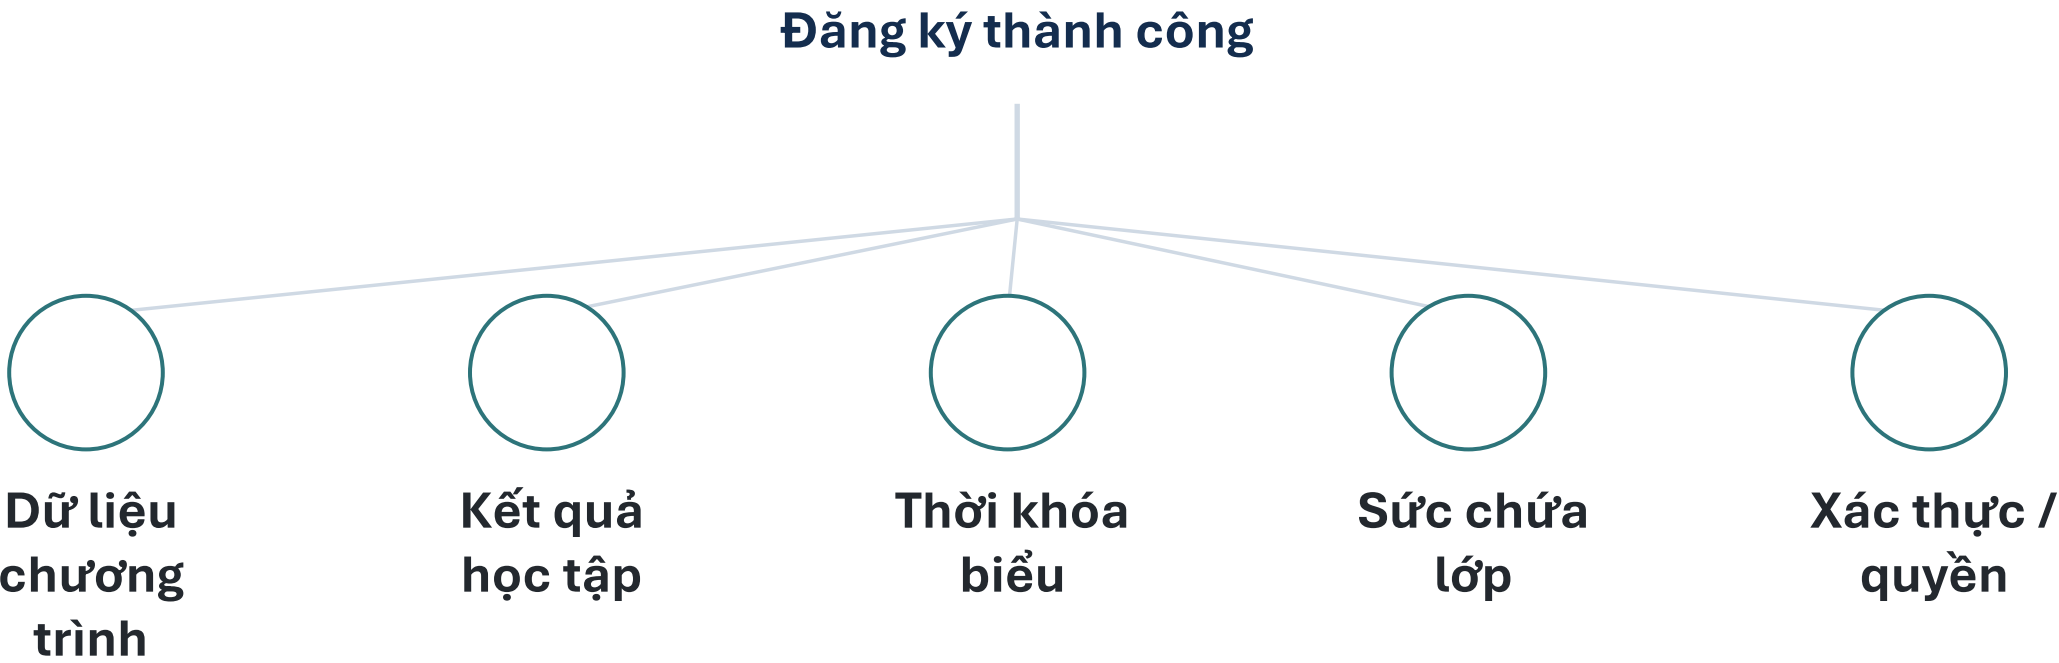

Một lỗi “ở frontstage” có thể bắt nguồn từ dữ liệu hoặc dịch vụ hỗ trợ hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn khách hàng.

Blueprint từng bước: case đăng ký học phần

	Tìm lớp	Kiểm tra	Gửi đăng ký	Nhận kết quả
Khách hàng	Tra cứu	Đọc điều kiện	Bấm đăng ký	Đọc phản hồi
Frontstage	Hiển thị lớp	Hiển thị rule	Nhận yêu cầu	Hiển thị trạng thái
Backstage	Truy vấn	Kiểm tra tiên quyết	Giữ chỗ + ghi dữ liệu	Tạo kết quả
Hỗ trợ	Catalog	Transcript	Capacity / SIS	Notification

⚠ **Điểm lỗi:**
kiểm tra tiên quyết

Đọc Blueprint theo chiều dọc

Một thời điểm /
encounter

1

Khách hàng

đang làm gì?

2

Frontstage

phản hồi gì?

3

Backstage

xử lý gì?

4

Hỗ trợ

phụ thuộc vào đâu?

Dùng để truy
nguyên
một pain point.

Đọc Blueprint theo chiều ngang

Một lane / một vai trò




Dùng để phát hiện chuỗi xử lý dài, handoff, vòng lặp, bước dư thừa hoặc nơi có thể song song hóa.

Blueprint và điểm lỗi (fail point)




Fail point nên gắn với nguyên nhân, bằng chứng quan sát được và cơ chế recovery — không chỉ đánh dấu một dấu đỏ.

Blueprint và điểm chờ / handoff

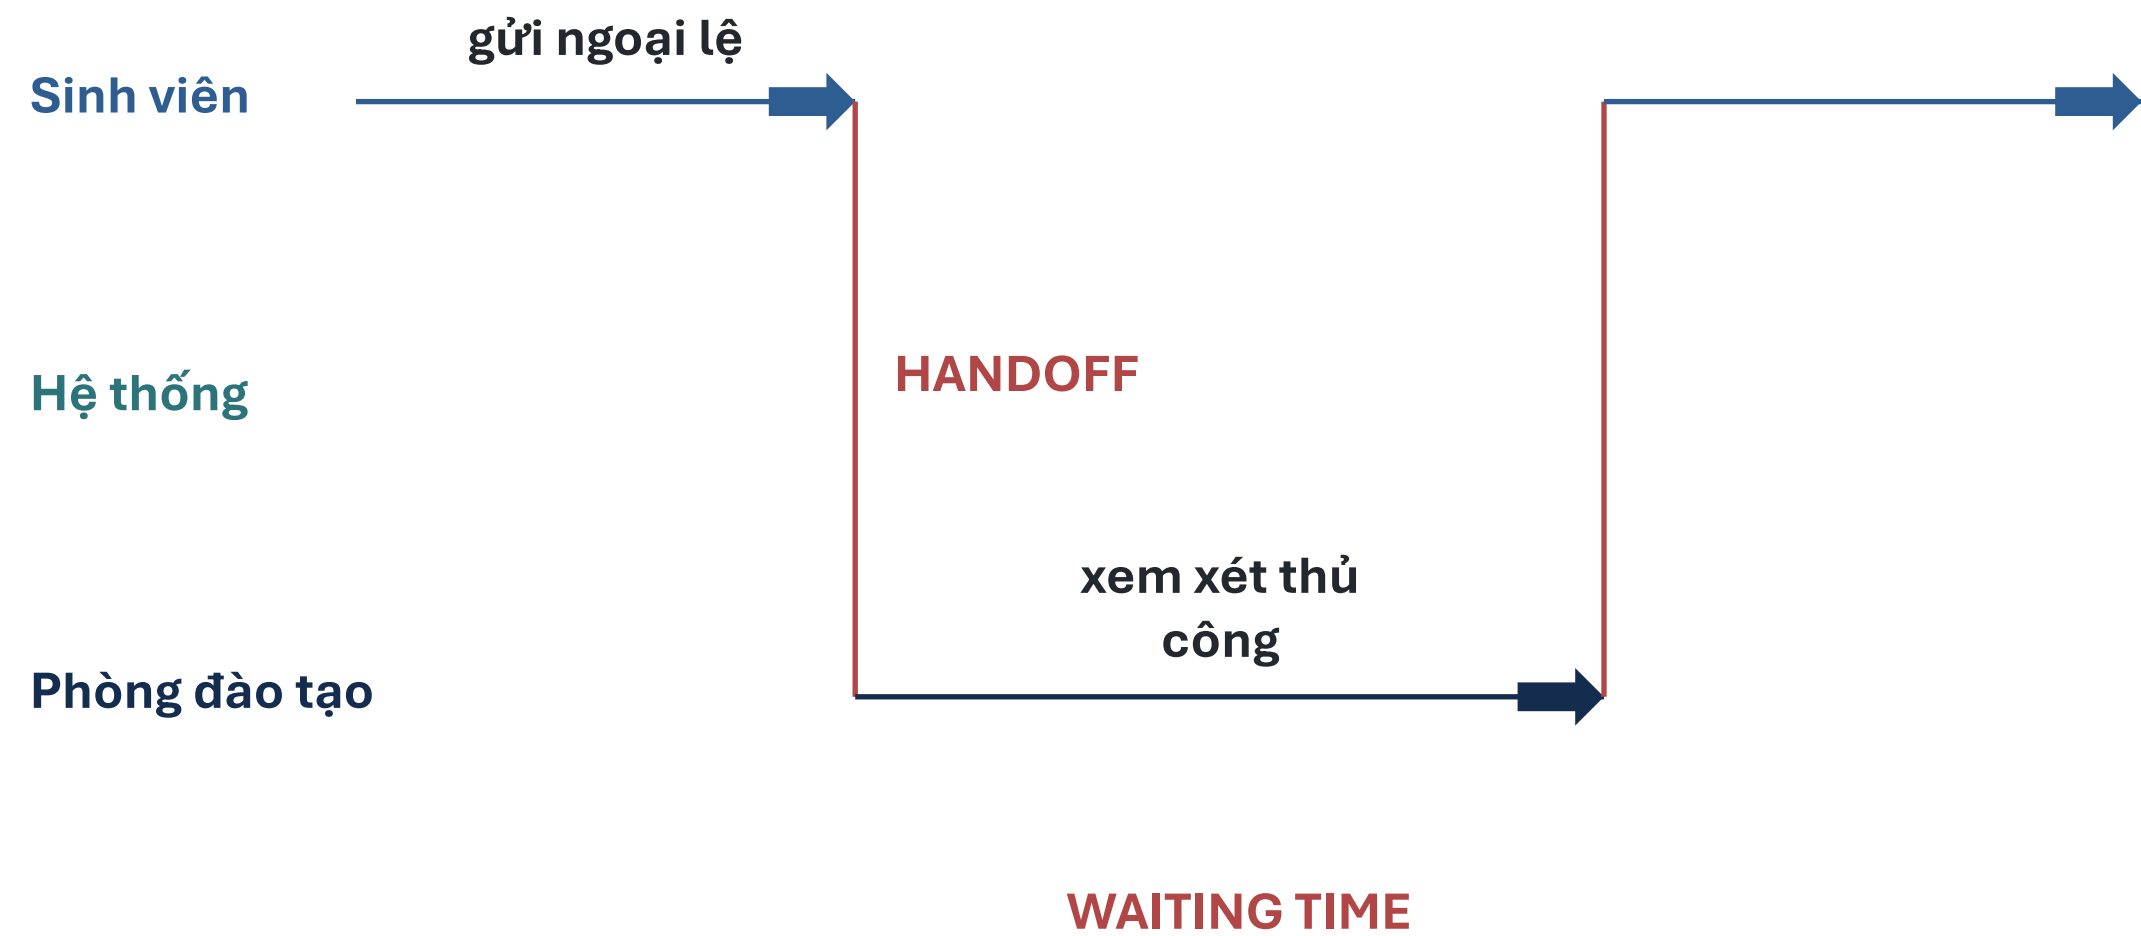

Service recovery phải được thiết kế, không nên ứng biến

Một Blueprint tốt phải thể hiện đường xử lý khi encounter thất bại.

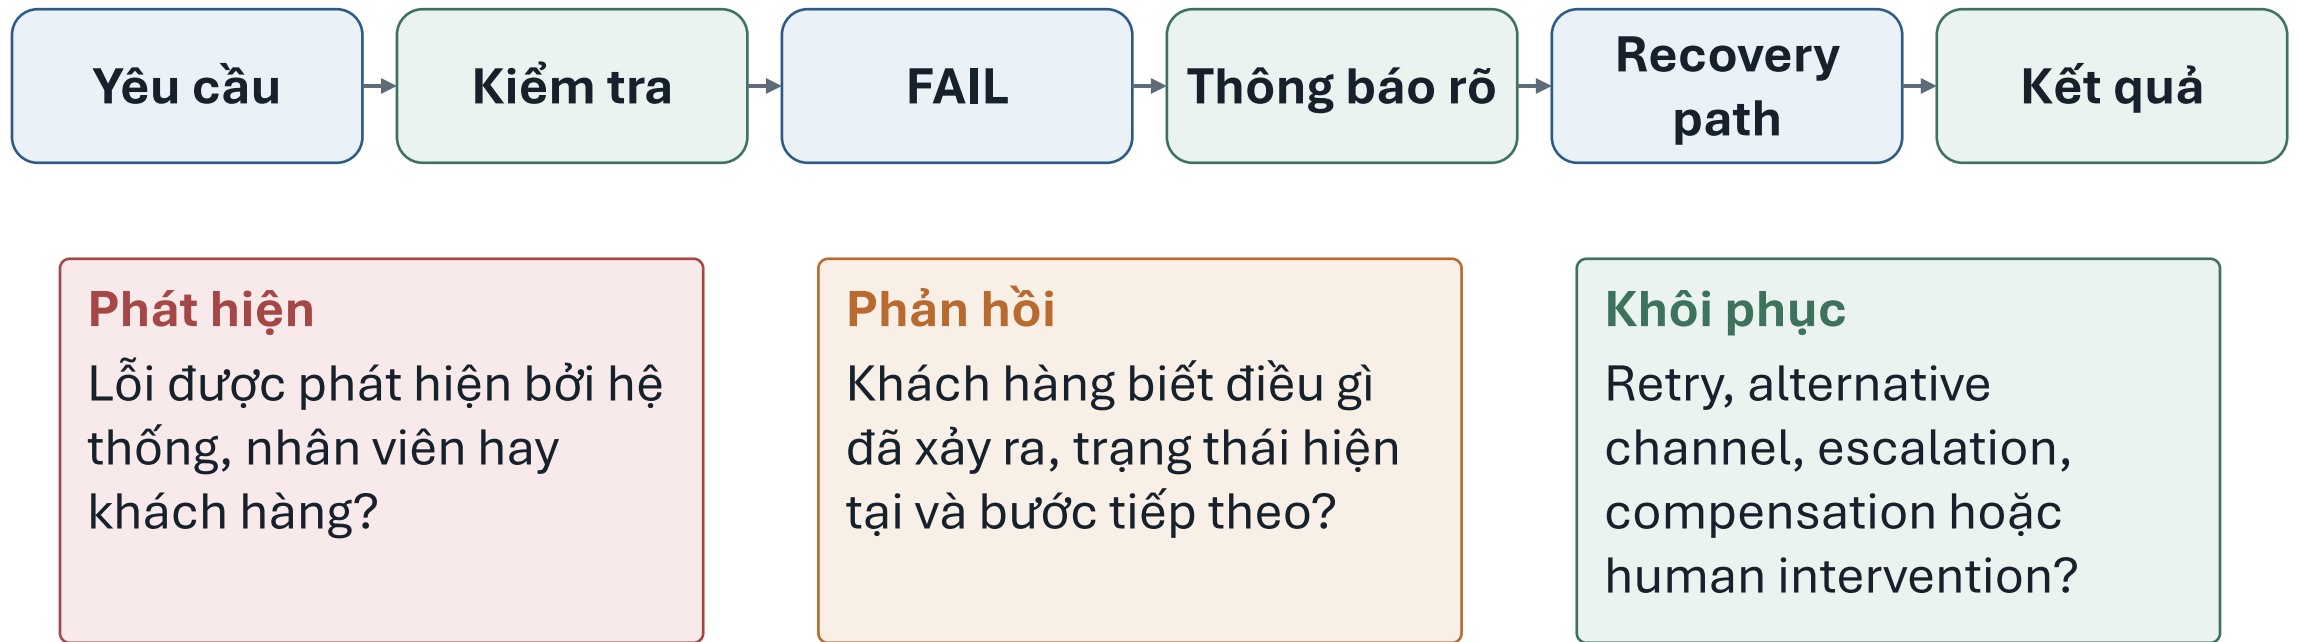

Recovery cũng là một service encounter — và thường là encounter có ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin.

Sai lầm thường gặp khi vẽ Service Blueprint

- 01 Vẽ như flowchart** chỉ có chuỗi bước, không có các lớp cung ứng.

- 02 Trộn vai trò** frontstage/backstage/support không phân biệt.

- 03 Không có evidence** không biết khách hàng dựa vào gì để hiểu trạng thái.

- 04 Quá chi tiết** biến Blueprint thành BPMN hoặc tài liệu kỹ thuật.

- 05 Không đánh dấu lỗi** mô hình mô tả nhưng không hỗ trợ redesign.

Mức chi tiết của Blueprint: đủ để ra quyết định

Không có giá trị khi mô hình chính xác hơn dữ liệu và câu hỏi phân tích.

Mức 1 — Overview

- 5–8 giai đoạn lớn.
- Dùng để thảo luận scope và trải nghiệm tổng thể.

Mức 2 — Diagnostic

- Encounter + front/backstage + support + failure/handoff.
- Phù hợp checkpoint L3A.

Mức 3 — Execution

- Logic chi tiết, gateway, message, exception, timing.
- → chuyển sang BPMN ở L3B.

Checkpoint yêu cầu Mức 2; không cần biến Blueprint thành BPMN.

Công cụ dựng Journey và Blueprint


diagrams.net Một công cụ đủ cho hầu hết nhóm; dễ vẽ lane, connector và xuất PDF.

Miro / FigJam Tốt cho Journey, workshop và làm việc nhóm theo sticky-note.

PowerPoint Phù hợp khi cần trình bày cuối cùng; không lý tưởng cho mô hình lớn.

Tiêu chí chấm: boundary · logic · evidence · visibility · failure/handoff · khả năng giải thích quyết định thiết kế.

Workflow thực hành đề xuất

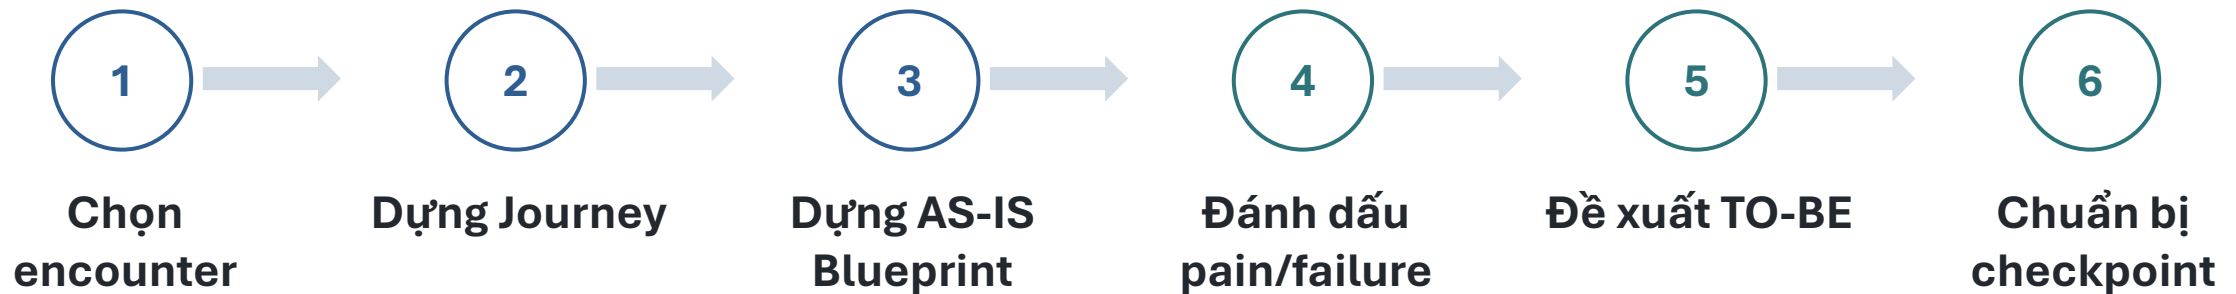


Mỗi bước phải dựa trên bằng chứng hoặc hiểu biết nghiệp vụ của nhóm. Không “tô pain point” sau khi đã vẽ xong chỉ để đủ yêu cầu.

PHẦN 5

Từ mô tả đến chẩn đoán và thiết kế lại

Mô hình chỉ có giá trị khi giúp tìm cơ chế gây vấn đề và hình thành giả thuyết cải tiến.

Bốn lớp chẩn đoán từ một pain point

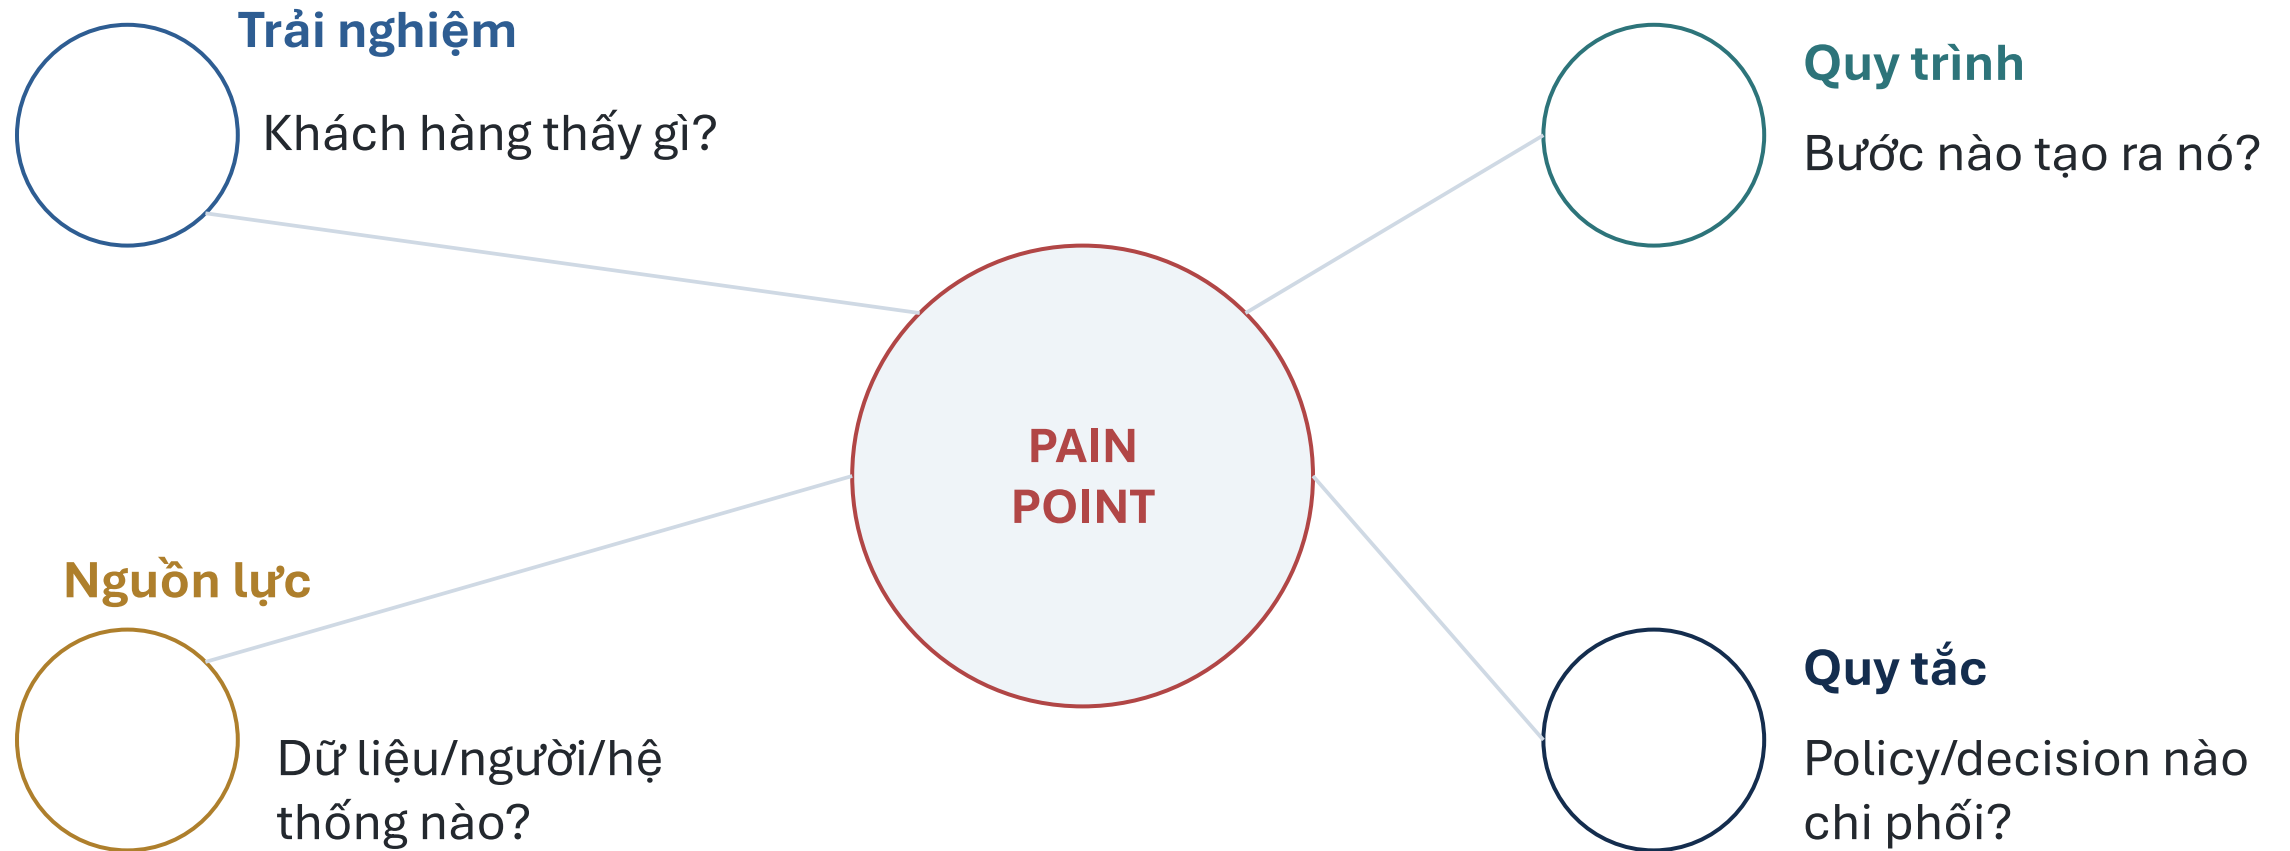

Phân loại annotation trên Blueprint

× **Failure**

bước có thể thất bại



Waiting

khách/yêu cầu phải chờ



Handoff

chuyển trách nhiệm



Rework

làm lại / vòng lặp



Exception

luồng ngoại lệ



Opportunity

cơ hội redesign

Dùng annotation trực tiếp trên mô hình thay vì tạo một bảng lỗi tách rời khỏi process.

Từ AS-IS sang TO-BE: sáu hướng can thiệp

LOẠI BỎ → bước không tạo giá trị

ĐƠN GIẢN HÓA → rule / form / handoff

TỰ ĐỘNG HÓA → bước lặp lại, có rule rõ

**SONG SONG
HÓA** → các kiểm tra độc lập

DỊCH CHUYỂN → self-service / provider-side

**THIẾT KẾ
RECOVERY** → ngoại lệ có đường xử lý

TO-BE phải chỉ ra cơ chế thay đổi, không chỉ “làm nhanh hơn / tốt hơn”.

Ví dụ thiết kế lại: ngoại lệ tiên quyết

AS-IS

Đăng ký → báo lỗi chung
→ sinh viên tự tìm lý do
→ email phòng đào tạo
→ chờ phản hồi
→ thử lại

Pain: mơ hồ + handoff thủ công + không có trạng thái.

TO-BE

Đăng ký → hệ thống nêu rõ điều kiện chưa đạt
→ gợi ý bằng chứng / đường appeal
→ tạo ticket có trạng thái
→ thông báo kết quả

Cơ chế: evidence tốt hơn + recovery được thiết kế.

Metric nào nên gắn vào mô hình?

Chỉ chọn metric có thể phản ánh một giả thuyết vận hành hoặc một pain point đã quan sát.

Cycle time

từ trigger → outcome

Waiting time

thời gian không được xử lý

Throughput

yêu cầu hoàn tất / đơn vị thời gian

Failure rate

tỷ lệ lỗi / từ chối

Rework rate

tỷ lệ phải làm lại

Service level

% hoàn tất trong ngưỡng

Từ mô hình mô tả sang đo lường và cải tiến

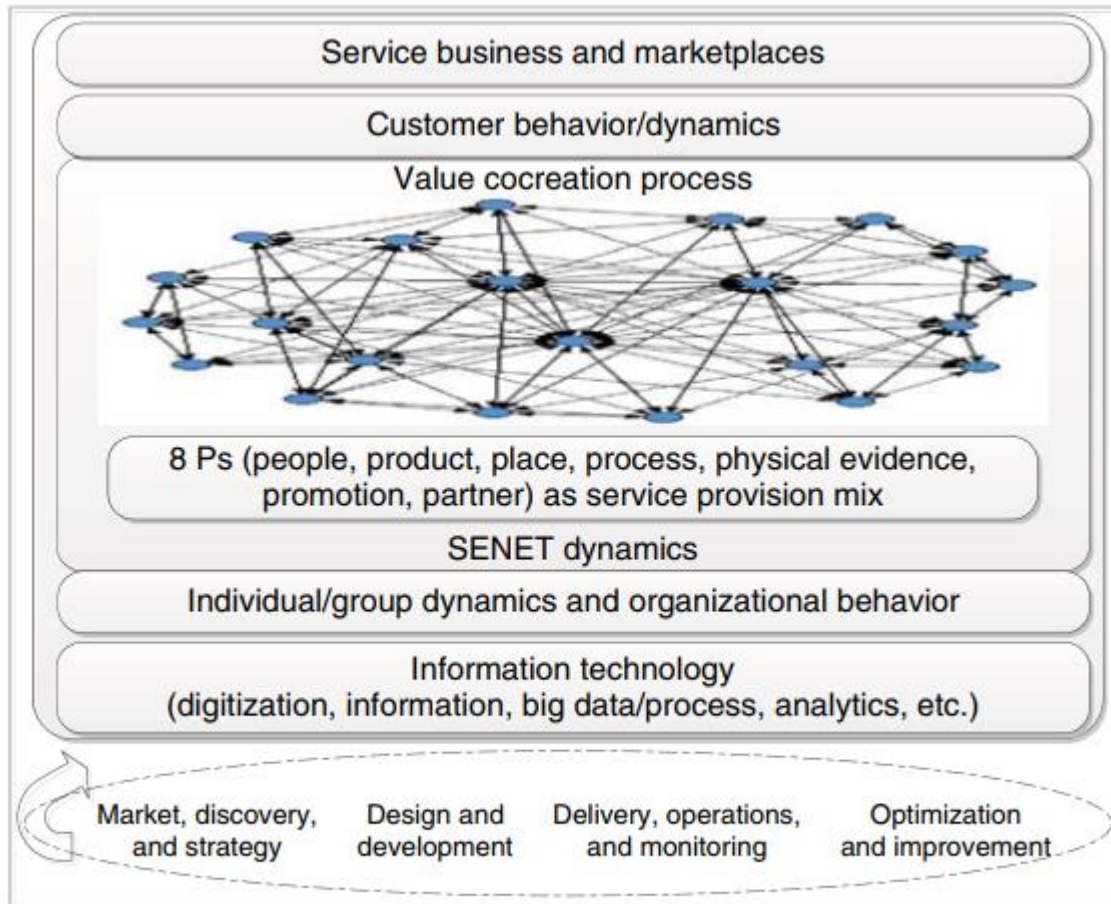


FIGURE 4.12 A holistic and integrated approach to contribute to the development of Service Science.

- Qiu đặt design & development trong một vòng liên tục với delivery/operations/monitoring và optimization/improvement.
- Vì vậy Blueprint không phải “sản phẩm cuối”: nó tạo cấu trúc để gắn dữ liệu vận hành và metric.
- L3B sẽ formalize logic bằng BPMN; các bài Hàng đợi/Tối ưu hóa sẽ định lượng waiting, capacity và resource decisions.

PCN: nhìn quy trình theo mức độ tương tác và quyền kiểm soát

Process Chain Network (PCN) bổ sung một câu hỏi mà Journey/Blueprint chưa nhấn mạnh: bước này nằm trong miền xử lý của ai?

PCN chia hoạt động thành ba vùng cơ bản trong miền của một thực thể:

- tương tác trực tiếp: hai bên đồng thời tương tác;
 - tương tác thay thế: một bên xử lý tài nguyên/thông tin/tài sản của bên kia;
 - xử lý độc lập: thực thể thao tác trên tài nguyên do chính mình sở hữu/kiểm soát.
- Figure 19.1 dùng dịch vụ chăm sóc xe để minh họa ba vùng.

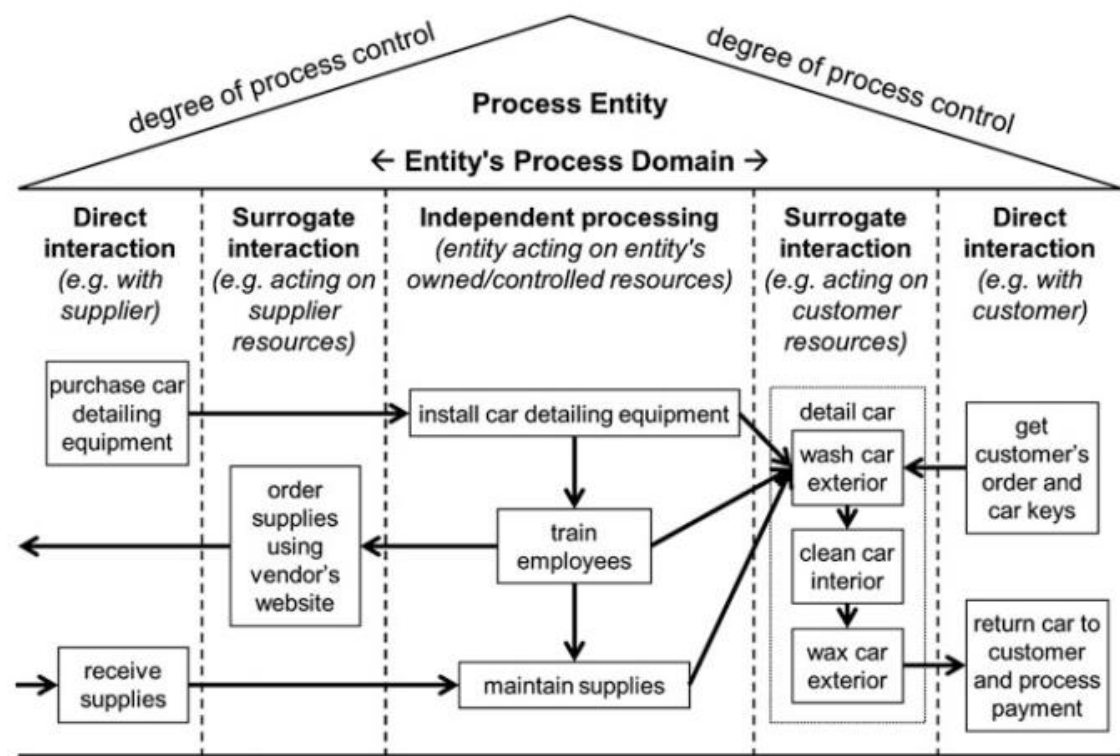


Fig. 19.1 PCN Diagram for an auto detailing business

PCN cho thấy đánh đổi giữa hiệu quả, quy mô và tùy biến

Vị trí của một bước trong mạng quy trình ảnh hưởng trực tiếp đến đặc tính vận hành.

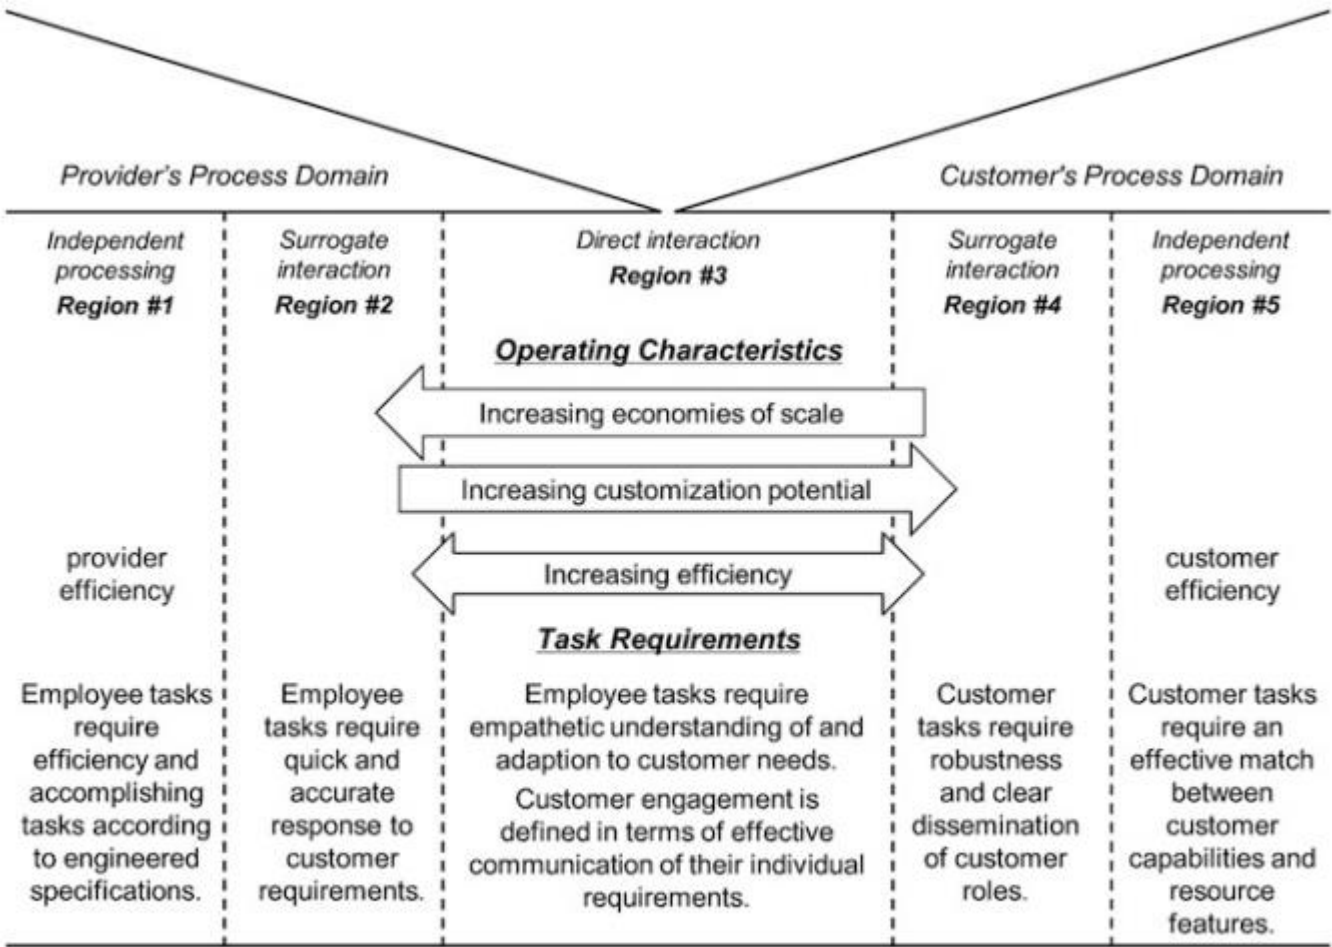


Fig. 19.5 Operating characteristics and task requirements across the Regions

- Đi sâu vào miền nhà cung cấp thường tăng kinh tế theo quy mô; đi về phía miền khách hàng tăng tiềm năng tùy biến.
- Vùng tương tác trực tiếp thường có hiệu quả vận hành thấp hơn do cần đồng thời và phối hợp, nhưng hỗ trợ hiểu và thích ứng nhu cầu khách hàng.
- PCN vì vậy hữu ích cho service redesign, không chỉ để mô tả.

PHẦN 6

Project - Checkpoint L3A

Biến mô hình hệ thống L2 thành một AS-IS Service Blueprint có thể dùng tiếp ở L3B.

Checkpoint L3A — yêu cầu nộp

01 PROCESS SCOPE

Trigger, outcome,
khách hàng / provider,
biên quy trình.

02 JOURNEY

Stage, action,
touchpoint,
pain point.

03 AS-IS BLUEPRINT

Customer · frontstage ·
backstage · support · evidence.

04 ANNOTATION

Ít nhất failure / waiting /
handoff có giải thích.

05 TO-BE HYPOTHESIS

Một thay đổi cụ thể + cơ
chế kỳ vọng.

06 TRACE TO L2

Liên hệ actor / resource / rule từ
Resource–Value Map.

Checkpoint L3A — tiêu chí đánh giá



Không chấm điểm dựa trên phần mềm dùng để vẽ hay mức độ “đẹp” của sơ đồ.

Tự kiểm tra trước khi nộp



Người ngoài nhóm có hiểu trigger và outcome không?



Journey có thật sự ở góc nhìn khách hàng không?



Blueprint có line of visibility và support process không?



Pain point có truy được về bước / resource / rule không?



TO-BE có nói rõ thay đổi cơ chế nào không?



Mô hình có đủ rõ để tuần sau chuyển sang BPMN không?

Nếu một câu trả lời là “chưa”, sửa mô hình trước khi sửa màu sắc.

Tổng kết L3A



L3B sẽ lấy chính Blueprint này để formalize logic bằng BPMN, sau đó gắn failure và metric vào một mô hình quy trình chặt chẽ hơn.