# BÀI 8
# LÀM QUEN VỚI CSS

## 1. Bảng định dạng CSS

- Bảng định dạng (Cascading Style Sheets – CSS) là ngôn ngữ được sử dụng để khai báo kiểu trình bày các phần tử HTML trong trang web
- CSS gồm các thuộc tính định dạng, mỗi quy tắc có bộ chọn (Selector) và các khai báo thuộc tính CSS (CSS properties) để xác định cách trình bày cho phần tử

Ví dụ: Màu sắc, phông chữ, kích cỡ chữ, đường viền

default.css

```
1 p { color: red ; font-weight: bold; }
2 h1 { background-color: yellow; }
```

Hình 1: Một ví dụ CSS có hai quy tắc định dạng

## 1. Bảng định dạng CSS

**Vai trò:**

Giúp tách biệt khai báo nội dung với định dạng và trang trí trang web

-> Khai báo CSS giúp dễ dàng chỉnh sửa và tái sử dụng

Cho phép nhiều trang web hay toàn bộ trang web cùng dùng chung quy tắc định dạng

-> Tạo sự thống nhất trong trình bày

## 1. Bảng định dạng CSS

**Sử dụng CSS**

Trình duyệt web áp dụng CSS bằng cách chọn các phần tử HTML khớp với bộ chọn CSS, sau đó dùng các quy tắc định dạng để trình bày các phần tử đó.

## 2. Khai báo bộ chọn phần tử và áp dụng CSS

- Bộ chọn phần tử áp dụng CSS cho một hoặc nhiều phần tử HTML để tạo sự thống nhất trong trình bày, như in nghiêng đoạn văn bản. CSS dùng tên phần tử để định nghĩa bộ chọn tương ứng

**Bộ chọn phần tử được khai báo như sau:**

```
Tên_bộ_chọn_phần tử {thuộc tính 1: giá trị;...;thuộc tính n:giá trị;}
```

**Trong đó:**

Tên_bộ_chọn_phần_tử: là bộ chọn (Selector), dùng để xác định phần tử HTML mà quy tắc CSS sẽ áp dụng

## 2. Khai báo bộ chọn phần tử và áp dụng CSS

- Mỗi thuộc tính là một đặc điểm của phần tử muốn thay đổi như: màu sắc (color), kích thước chữ (font-size), in đậm chữ (font-weight),…
- Mỗi giá trị xác định cụ thể cho thuộc tính đó
- Mỗi cặp **thuộc tính: giá trị** được kết thúc bằng dấu “;” và các cặp này được bao quanh bởi dấu ngoặc “{}”

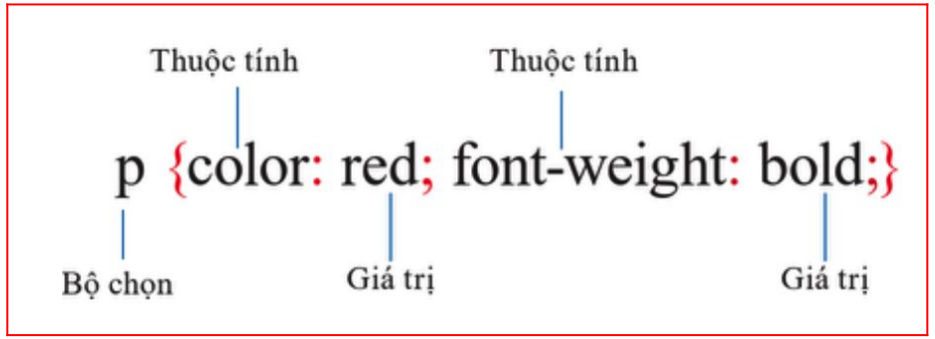


Hình 2: Một quy tắc định dạng CSS

## 2. Khai báo bộ chọn phần tử và áp dụng CSS

- Có 2 cách phổ biến để áp dụng CSS trong HTML: CSS trong (internal CSS) và CSS ngoài (external CSS)
- Internal CSS áp dụng cho một trang HTML cụ thể, được viết trong cặp thẻ <style></style> trong nội dung phần tử head

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3        <head>
4              <style>
5                     p {color: blue;}
6                     h1 {color: red;}
7              </style>
8        </head>
9        <body>
10             <h1>Tiêu đề mục 1</h1>
11             <p>Đoạn văn  1</p>
12             <h1>Tiêu đề mục 2</h1>
13             <p>Đoạn văn 2</p>
14       </body>
15 </html>
```

*Khai báo CSS sử dụng bộ chọn phần tử*

*Hình 3a. Ví dụ khai báo internal CSS và áp dụng bộ chọn phần tử*

*Hình 3b. Kết quả khi mở văn bản HTML ở Hình 3a bằng trình duyệt web*

## 2. Khai báo bộ chọn phần tử và áp dụng CSS

- External CSS áp dụng chung định dạng cho nhiều trang HTML. Các quy tắc CSS được lưu trong tệp có đuôi *.css.
- Để liên kết External CSS, trong nội dung phần Head của HTML, sử dụng thẻ:

```
<link rel = “stylesheet” href = “Tên_tệp.css”>
```

**Ví dụ:** Văn bản HTML áp dụng quy tắc từ tệp external CSS “default.css”

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3        <head>
4              <title>CSS</title>
5              <meta charset="utf-8">
6              <link rel="stylesheet" href="default.css">
7        </head>
8        <body>
9              <h1>Màu nền của Heading 1 tô màu vàng</h1>
10             <p>Nội dung đoạn văn có màu đỏ, in đậm</p>
11       </body>
12 </html>
```

*Khai báo áp dụng external CSS*

*Hình 4a. Ví dụ khai báo và áp dụng quy tắc định dạng external CSS*

```
default.css
p { color: red ; font-weight: bold; }
h1 { background-color: yellow; }
```

*Hình 4b. Tệp external CSS được áp dụng*

file:///css.html

**Màu nền của Heading 1 tô màu vàng**

Nội dung đoạn văn có màu đỏ, in đậm

*Hình 4c. Kết quả khi mở văn bản HTML ở Hình 4a bằng trình duyệt web*

## 2. Khai báo bộ chọn phần tử và áp dụng CSS

- Khi nhiều phần tử có khai báo CSS giống nhau có thể gộp bộ chọn bằng cách liệt kê các phần tử, ngăn cách bằng dấu “,” để tránh lặp lại thuộc tính CSS

**Ví dụ:** Gộp các bộ chọn p, h1, h2, h3 có cùng quy tắc định dạng:

```
p, h1 { color: blue ; font-size:  20px; }
h2, h3 { background-color: yellow; font-family: Verdana; }
```

Hình 5: Ví dụ khai báo gộp các bộ chọn phần tử

## 3. Một số thuộc tính định dạng

### a. Thuộc tính định dạng màu sắc

- Thuộc tính **Color** định dạng màu sắc được khai báo như sau:

*color: Màu;*

**Trong đó:**

- Giá trị màu thường được xác định bằng tên màu phổ biến như: red, green, yellow, blue,….

## 3. Một số thuộc tính định dạng

### a. Thuộc tính định dạng màu sắc

**Ví dụ:** Văn bản HTML trình bày các phần tử **h1, h2** có màu xanh dương và phần tử **p** có màu đỏ

```
<!DOCTYPE html>
<html>
      <head>
            <title>CSS</title>
            <meta charset="utf-8">
            <style>
                  p {color: red;}
                  h1, h2 {color: blue;}
            </style>
      </head>
      <body>
            <h1> Heading 1 có màu xanh</h1>
            <h2> Heading 2 có màu xanh</h2>
            <p>Đoạn văn có màu đỏ</p>
      </body>
</html>
```

*Hình 6a. Ví dụ khai báo CSS định dạng màu cho phần tử*

*Hình 6b. Kết quả khi mở văn bản HTML ở Hình 6a bằng trình duyệt web*

## 3. Một số thuộc tính định dạng

### a. Thuộc tính định dạng màu sắc

- Thuộc tính **background-color** định dạng màu nền được khai báo như sau:

*background-color: Màu;*

Ví dụ: Văn bản HTML hiển thị nền màu xanh lơ

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>CSS</title>
        <meta charset="utf-8">
        <style>
            body {background-color: cyan;}
        </style>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
```

*Hình 7a. Ví dụ khai báo CSS định dạng màu nền*

*Hình 7b. Kết quả khi mở văn bản HTML ở Hình 7a bằng trình duyệt web*

## 3. Một số thuộc tính định dạng

### b. Thuộc tính định dạng phông chữ

- Thuộc tinh **font-family** xác định tên phông chữ:

*font-family*: *Tên phông chữ*;

**Trong đó:** Tên phông chữ là một hoặc nhiều tên được ngăn cách bởi dấu “,”. Nếu tên có dấu cách, phải đặt trong dấu nháy kép (“ ”)

- Thuộc tính font-size xác định kích cỡ chữ:

*font-size*: *Kích cỡ*;

**Trong đó:** Giá trị kích cỡ thường được tính theo đơn vị điểm ảnh (pixel), hoặc tỉ lệ phần trăm

## 3. Một số thuộc tính định dạng

### b. Thuộc tính định dạng phông chữ

Ví dụ: Văn bản HTML trình bày phần tử p có phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 20 pixel

```
<!DOCTYPE html>
<html>
        <head>
                <title>CSS</title>
                <meta charset="utf-8">
                <style>
                        p {font-family:"Times New Roman";}
                        p {font-size: 20px;}
                </style>
        </head>
        <body>
                <p>Định dạng phông và kích cỡ chữ</p>
        </body>
</html>
```

*Hình 8a. Ví dụ khai báo CSS định dạng phông chữ, cỡ chữ*

*Hình 8b. Kết quả khi mở văn bản HTML ở Hình 8a bằng trình duyệt web*

## 3. Một số thuộc tính định dạng

### c. Thuộc tính định dạng đường viền

**-** Thuộc tính **border-style** xác định kiểu trình bày đường viền của phần tử:

*border-style*: *Kiểu trình bày*;

+ CSS quy định các kiểu trình bày như: **dotted** - viền chấm liền nhau,

**solid** – viền đậm liền nét

- Thuộc tính **border-color** xác định màu đường viền của phần tử:

*border-color*: *Màu*;

**Lưu ý**: Thuộc tính border-color chỉ được áp dụng khi đã khai báo thuộc tính border-style

## 3. Một số thuộc tính định dạng

### c. Thuộc tính định dạng đường viền

**Ví dụ:** Văn bản HTML trình bày đường viền màu đỏ, nét liền đậm, bao quanh phần tử p

```
<!DOCTYPE html>
<html>
        <head>
                <title>Đường viền</title>
                <meta charset="utf-8">
                <style>
                        p {border-style:solid;border-color:red;}
                </style>
        </head>
        <body>
                <p>Đường viền màu đỏ nét đậm</p>
        </body>
</html>
```

*Hình 9a. Ví dụ khai báo CSS định dạng đường viền*

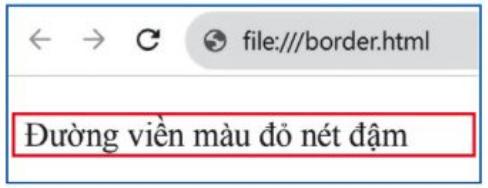


*Hình 9b. Kết quả khi mở văn bản HTML ở Hình 9a bằng trình duyệt web*

# THANK YOU