

Comment installer le serveur Web Apache sur Debian

introduction

Le serveur HTTP Apache est le serveur Web le plus utilisé au monde. Il fournit de nombreuses fonctionnalités puissantes, notamment des modules chargeables dynamiquement, un support multimédia robuste et une intégration poussée à d’autres logiciels populaires.

Dans ce guide, nous expliquerons comment installer un serveur Web Apache sur votre serveur Debian 10.

Étape 1 - Installer Apache

Apache est disponible dans les référentiels de logiciels par défaut de Debian, ce qui permet de l’installer à l’aide d’outils de gestion de paquets classiques.

Commençons par mettre à jour l’index de paquetage local pour refléter les dernières modifications en amont:

```
# apt update
```

Ensuite, installez le paquet *apache2* :

```
# apt install apache2
```

Après confirmation de l’installation, *apt* installera Apache et toutes les dépendances requises.

Étape 2 - Vérification de votre serveur Web

À la fin du processus d’installation, Debian 10 démarre le service Apache. Le serveur Web devrait déjà être opérationnel. Vérifiez auprès du système init *systemd* pour vous assurer que le service est en cours d’exécution en tapant:

```
# systemctl status apache2
```

```
Output● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2019-07-19 15:33:01 UTC; 4min 13s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/

. . .

Jul 19 15:33:01 debssh systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jul 19 15:33:01 debssh apachectl[2791]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain
name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive global
Jul 19 15:33:01 debssh systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
```


Comme vous pouvez le constater à partir de cette sortie, le service semble avoir démarré correctement. Cependant, le meilleur moyen de tester cela consiste à demander une page à Apache.

Vous pouvez accéder à la page de destination Apache par défaut pour vérifier que le logiciel fonctionne correctement via votre adresse IP. Si vous ne connaissez pas l’adresse IP de votre serveur, vous pouvez l’obtenir de différentes manières à partir de la ligne de commande.

Essayez de taper ceci à l’invite de commande de votre serveur:

```
# ip a
```

Essayez ensuite dans votre navigateur Web l’accès à la page web à cette adresse IP.

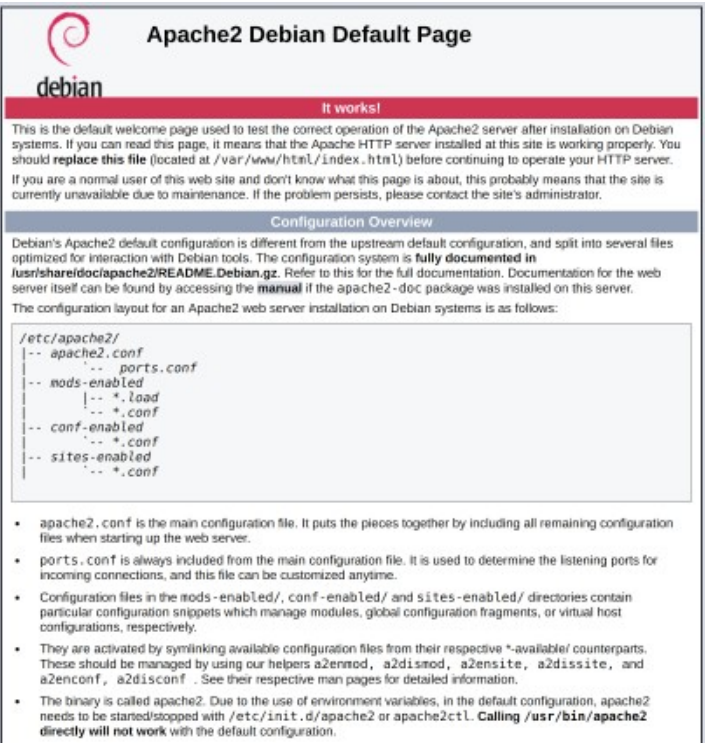

Étape 3 - Gestion du processus Apache

Maintenant que votre serveur Web est opérationnel, examinons quelques commandes de gestion de base.

Pour arrêter votre serveur Web, tapez:

```
# systemctl stop apache2
```

Pour démarrer le serveur Web quand il est arrêté, tapez:

```
# systemctl start apache2
```

Pour arrêter puis redémarrer le service, tapez:

```
# systemctl restart apache2
```

Si vous effectuez simplement des modifications de configuration, Apache peut souvent recharger sans perdre de connexions. Pour ce faire, utilisez cette commande:

```
# systemctl reload apache2
```

Par défaut, Apache est configuré pour démarrer automatiquement au démarrage du serveur. Si ce n'est pas ce que vous voulez, désactivez ce comportement en tapant:

```
# systemctl disable apache2
```

Pour réactiver le service pour qu'il démarre au démarrage, tapez:

```
# systemctl enable apache2
```

Apache devrait maintenant démarrer automatiquement lorsque le serveur redémarrera.

Étape 4 - Configuration des hôtes virtuels

Lorsque vous utilisez le serveur Web Apache, vous pouvez utiliser *virtual hosts* (similaire aux blocs de serveur dans Nginx) pour encapsuler les détails de la configuration et héberger plusieurs domaines à partir d'un seul serveur. Dans les commandes suivantes, remplacez **votre_domaine** par votre propre nom de domaine.

Apache sur Debian 10 possède un site hôte activé par défaut, configuré pour servir les documents du répertoire `/var/www/html/`. Bien que cela fonctionne bien pour un seul site, cela peut devenir lourd si vous hébergez plusieurs sites. Au lieu de modifier `/var/www/html/`, créons une structure de répertoires dans `/var/www/` pour notre site **votre_domaine**, en laissant `/var/www/html` à la place du répertoire par défaut à servir si une demande du client ne correspond à aucun autre site.

Créez le répertoire pour **votre_domaine** comme suit, en utilisant l'indicateur « **-p** » pour créer les répertoires parents nécessaires:

```
# mkdir -p /var/www/votre_domaine
```

Ensuite, attribuez la propriété du répertoire à l'utilisateur www-data créé par Apache :

```
# chown -R www-data:www-data /var/www/votre_domaine
```

Les permissions de vos racines web doivent être correctes si vous n'avez pas modifié votre valeur **unmask**, mais vous pouvez vous en assurer en tapant:

```
# chmod -R 755 /var/www/votre_domaine
```

Ensuite, créez un exemple de page `index.html` dans le dossier `/var/www/votre_domaine/` en utilisant nano ou vi :

```
nano /var/www/votre_domaine/index.html
```

À l'intérieur, ajoutez l'exemple HTML suivant: `/var/www/votre_domaine/index.html`

```
<html>
  <head>
    <title>Welcome !</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Success! The virtual host is working!</h1>
  </body>
</html>
```

Enregistrez et fermez le fichier lorsque vous avez terminé.

Pour qu'Apache puisse diffuser ce contenu, il est nécessaire de créer un fichier hôte virtuel avec les directives appropriées. Au lieu de modifier directement le fichier de configuration par défaut situé dans `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf`, créez-en un nouveau dans `/etc/apache2/sites-available/votre_domaine.conf` :

```
# nano /etc/apache2/sites-available/votre_domaine.conf
```

Collez le bloc de configuration suivant, similaire à celui par défaut, mais mis à jour pour notre nouveau répertoire et nom de domaine:

`/etc/apache2/sites-available/your_domain.conf`

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@your_email_domain
  ServerName votre_domaine
  ServerAlias www.votre_domaine
  DocumentRoot /var/www/votre_domaine
  DirectoryIndex mapage.html
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Notez que nous avons mis à jour les éléments `DocumentRoot` dans notre nouveau répertoire et `ServerAdmin` dans un courrier électronique auquel l'administrateur du site `votre_domaine` peut accéder. Nous avons également ajouté deux directives: `NomServeur`, qui définit le domaine de base devant correspondre pour cette définition d'hôte virtuel, et `ServerAlias`, qui définit les noms supplémentaires devant correspondre comme s'il s'agissait du nom de base.

Enregistrez et fermez le fichier lorsque vous avez terminé.

Actionnons le fichier avec l'outil `a2ensite` :

```
# a2ensite votre_domaine.conf
```

Désactivez le site par défaut défini dans `000-default.conf` :

```
# a2dissite 000-default.conf
```

Ensuite, testons les erreurs de configuration:

```
# apache2ctl configtest
```

Vous devriez voir la sortie suivante:

```
OutputAH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the
'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

Redémarrez Apache pour implémenter vos modifications:

```
# systemctl restart apache2
```

Apache devrait maintenant servir votre nom de domaine. Vous pouvez tester avec votre navigateur.

Étape 5 - Configuration des accès aux différents hôtes virtuels

Il est possible de configurer des règles d'accès pour chacun des hôtes virtuels en utilisant la directive « Directive » dans le fichier de configuration du site (fichier .conf dans /etc/apache2/sites-available/).

Exemple de fichier de configuration :

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@your_email_domain
  ServerName votre_domaine
  ServerAlias www.votre_domaine
  DocumentRoot /var/www/votre_domaine

  <Directory "/var/www/votre_domaine">
    Options -Indexes -FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride none
    Require all granted
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Explications :

<Directory "/var/www/votre_domaine">	On spécifie dans cette section des règles pour le dossier /var/www/votre_domaine sous cet hôte virtuel.
Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews	-Indexes : Apache empêchera l’affichage du dossier en cours dans le navigateur -FollowSymlinks : Apache suivra les liens symboliques qu’il trouvera dans ce répertoire (et ses descendants) +MultiViews : Les vues multiples (“multiviews”) à contenu négocié à l’aide du module mod_negotiation sont autorisées
AllowOverride none	Interdiction des fichiers .htaccess pour la configuration des sites web
Require all granted	Tous les visiteurs pourront accéder au contenu de ce répertoire. Pour des raisons de sécurité ou de privacité on peut par exemple limiter l'accès au serveur à seulement une ou certaines adresses IP avec une directive du type Require ip 192.168.1.10/24

Pour plus de détails sur ces directives, consultez la page <https://linux.goffinet.org/services/apache-http-server/>

Faites les modifications de votre fichier de configuration et testez ces directives.

Étape 6 - Familiarisation avec les fichiers et répertoires Apache importants

Maintenant que vous savez gérer le service Apache lui-même, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec quelques répertoires et fichiers importants.

Contenu

- `/var/www/html` : le contenu Web réel, qui ne comprend par défaut que la page Apache par défaut que vous avez vue précédemment, est diffusé dans le répertoire `/var/www/` `html`. Cela peut être changé en modifiant les fichiers de configuration Apache.

Configuration du serveur

- `/etc/apache2` : Le répertoire de configuration Apache. Tous les fichiers de configuration Apache résident ici.
- `/etc/apache2/apache2.conf` : Le fichier de configuration principal d'Apache. Cela peut être modifié pour apporter des modifications à la configuration globale Apache. Ce fichier est responsable du chargement de nombreux autres fichiers dans le répertoire de configuration.
- `/etc/apache2/ports.conf` : Ce fichier spécifie les ports sur lesquels Apache écoutera. Par défaut, Apache écoute sur le port 80 et sur le port 443 lorsqu'un module fournissant des fonctionnalités SSL est activé.
- `/etc/apache2/sites-available/` : Le répertoire où les hôtes virtuels par site peuvent être stockés. Apache n'utilisera pas les fichiers de configuration présents dans ce répertoire, à moins qu'ils ne soient liés au répertoire `sites-enabled`. En règle générale, toutes les configurations de bloc de serveur sont effectuées dans ce répertoire, puis activées en se connectant à l'autre répertoire à l'aide de la commande `a2ensite`.
- `/etc/apache2/sites-enabled/` : répertoire dans lequel les hôtes virtuels activés par site sont stockés. Généralement, ceux-ci sont créés en liant des fichiers de configuration trouvés dans le répertoire `sites-available` avec le `a2ensite`. Apache lit les fichiers de configuration et les liens trouvés dans ce répertoire au démarrage ou se recharge pour compiler une configuration complète.
- `/etc/apache2/conf-available/`, `/etc/apache2/conf-enabled/` : Ces répertoires ont la même relation que les répertoires `sites-available` et `sites-enabled`, mais sont utilisés pour stocker des fragments de configuration qui n'appartiennent pas à un hôte virtuel. Les fichiers du répertoire `conf-available` peuvent être activés avec la commande `a2enconf` et désactivés avec la commande `a2disconf`.
- `/etc/apache2/mods-available/`, `/etc/apache2/mods-enabled/` : Ces répertoires contiennent les modules disponibles et activés, respectivement. Les fichiers se terminant par `.load` contiennent des fragments permettant de charger des modules spécifiques, tandis que ceux se terminant par `.conf` contiennent la configuration de ces modules. Les modules peuvent être activés et désactivés à l'aide des commandes `a2enmod` et `a2dismod`.

Journaux du serveur

- `/var/log/apache2/access.log` : Par défaut, chaque demande adressée à votre serveur Web est enregistrée dans ce fichier journal, à moins qu'Apache ne soit configuré pour agir autrement.
- `/var/log/apache2/error.log` : Par défaut, toutes les erreurs sont enregistrées dans ce fichier. La directive `LogLevel` dans la configuration d'Apache spécifie le niveau de détail que contiendront les journaux d'erreur.

Conclusion

Maintenant que votre serveur Web est installé, vous disposez de nombreuses options pour le type de contenu que vous pouvez servir et les technologies que vous pouvez utiliser pour créer une expérience plus riche.

Si vous souhaitez créer une pile d'applications plus complète, vous pouvez consulter cet article à l'adresse

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mariadb-php-lamp>. -stack-on-debian-10 [comment configurer une pile LAMP sous Debian 10].

Source : <https://www.codeflow.site/fr/article/how-to-install-the-apache-web-server-on-debian-10>