Notes 7

* Wildcard Example:

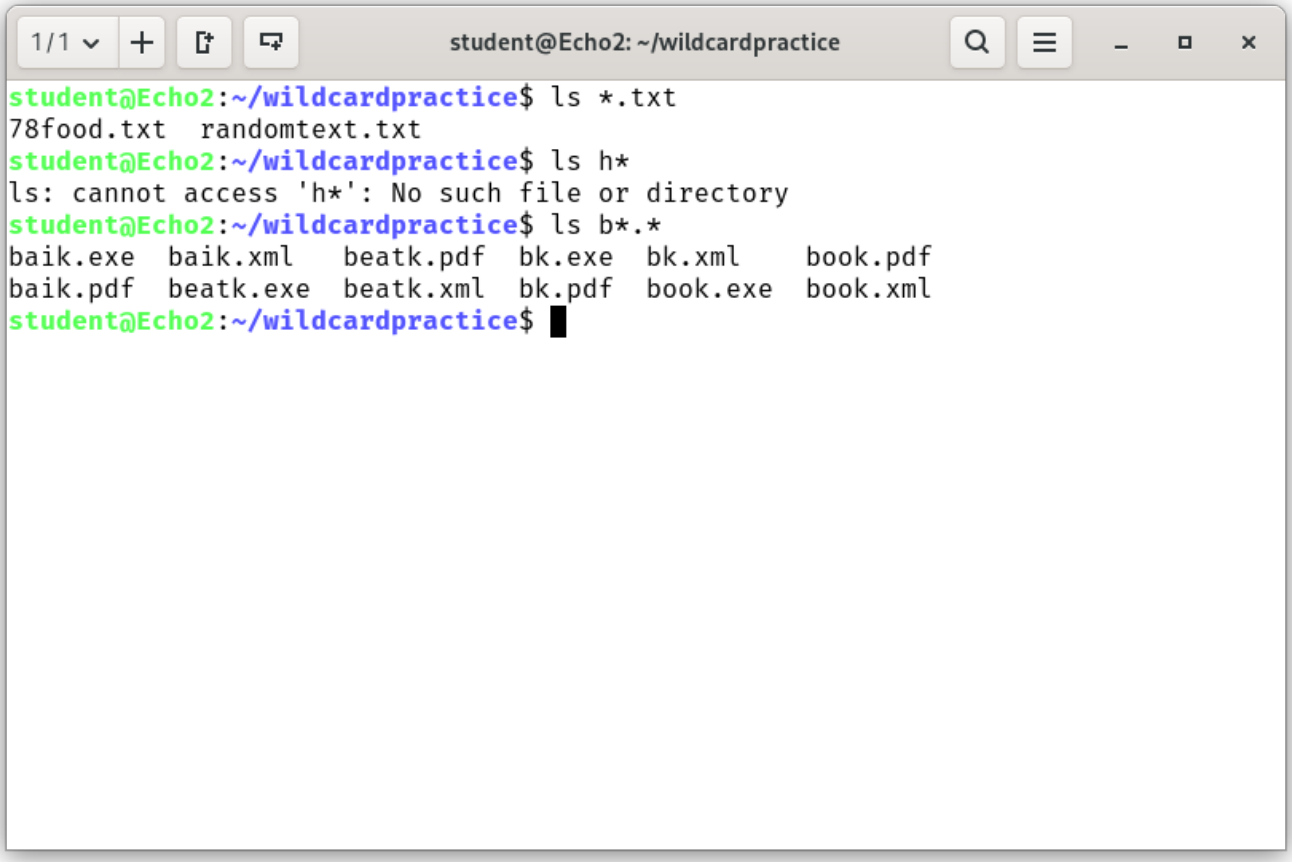

? Wildcard Example:

```
student@Echo2:~/wildcardpractice$ ls b*.???
baik.exe  baik.xml   beatk.pdf  bk.exe  bk.xml    book.pdf
baik.pdf  beatk.exe  beatk.xml  bk.pdf  book.exe  book.xml
student@Echo2:~/wildcardpractice$ ls c*.???
ls: cannot access 'c*.???': No such file or directory
student@Echo2:~/wildcardpractice$ ls ????.???
baik.exe  baik.pdf  baik.xml  book.exe  book.pdf  book.xml  fail.log  file.log
student@Echo2:~/wildcardpractice$
```

- [ ] Wildcard Example:

```
student@Echo2:~/wildcardpractice$ ls *[a-z].???
2020-08-27-capture.raw  baik.exe   beatk.xml  book.pdf     randomtext.txt
2022-02-02-camera.jpg   baik.pdf   bk.exe     book.xml     sample.pdf
78food.txt              baik.xml   bk.pdf     fail.log     Sample.pdf
allfiles.lst            beatk.exe  bk.xml     file.log
Allfiles.lst            beatk.pdf  book.exe   _random.csv
student@Echo2:~/wildcardpractice$ ls *[1...5].???
sample1.doc  sample1.xls
student@Echo2:~/wildcardpractice$
```

Brace Expansion Example:

```
1/1                                   student@Echo2: ~/example2
student@Echo2:~$ mkdir -p example1/{file1,file2,file3}
student@Echo2:~$ mkdir -p example2/{file1,file2,file3}/{file_a,file_b,file_c}
student@Echo2:~$ cd example 1
bash: cd: too many arguments
student@Echo2:~$ ls
cis106     essentials.sh    Music          Scripts    vscode.sh
Desktop    example1         participation  snap       wallpapers
Documents  example2         Pictures       Templates  wildcardpractice
Downloads  marstenhouse.sh  Public         Videos
student@Echo2:~$ cd example1
student@Echo2:~/example1$ tree -a
.
├── file1
├── file2
└── file3

4 directories, 0 files
student@Echo2:~/example1$ cd ..
student@Echo2:~$ ls
cis106   Documents  essentials.sh  example2         Music          Pictures  Scripts  Templates  vscode.sh   wildcardpractice
Desktop  Downloads  example1       marstenhouse.sh  participation  Public    snap     Videos     wallpapers
student@Echo2:~$ cd example2
student@Echo2:~/example2$ tree -a
.
├── file1
│   ├── file_a
│   ├── file_b
│   └── file_c
├── file2
│   ├── file_a
│   ├── file_b
│   └── file_c
└── file3
    ├── file_a
    ├── file_b
    └── file_c

13 directories, 0 files
student@Echo2:~/example2$
```