Тема урока

Вставка видео и аудио в документ HTML



Цель урока

Научиться вставлять звук и видео в документ HTML

Результаты урока

01

Знать

теги <audio> и <video> и зачем они нужны

02

Знать

основные атрибуты: src, controls, loop, poster

03

Уметь

вставлять звук и видео в шаблон web-страницы

04

Уметь

сохранить страницу и проверить её в браузере


Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Знание. Что такое теги audio и video, чем звук отличается от видео.	**50–59**
Понимание. Какие атрибуты нужны и как правильно записать код.	**60–69**
Применение. Собрать рабочий фрагмент с тегом audio или video.	**70–79**
Анализ. Сопоставить атрибут и действие, которое он выполняет.	**80–89**
Синтез. По примеру кода определить, что увидит или услышит пользователь.	**90–94**
Оценка. На ноутбуке создать страницу и вставить в неё звук и видео.	**95–100**

Вопрос классу

С какими предметами сегодня на уроке образуется связь?

- Информатика
- Английский язык
- ПМ05

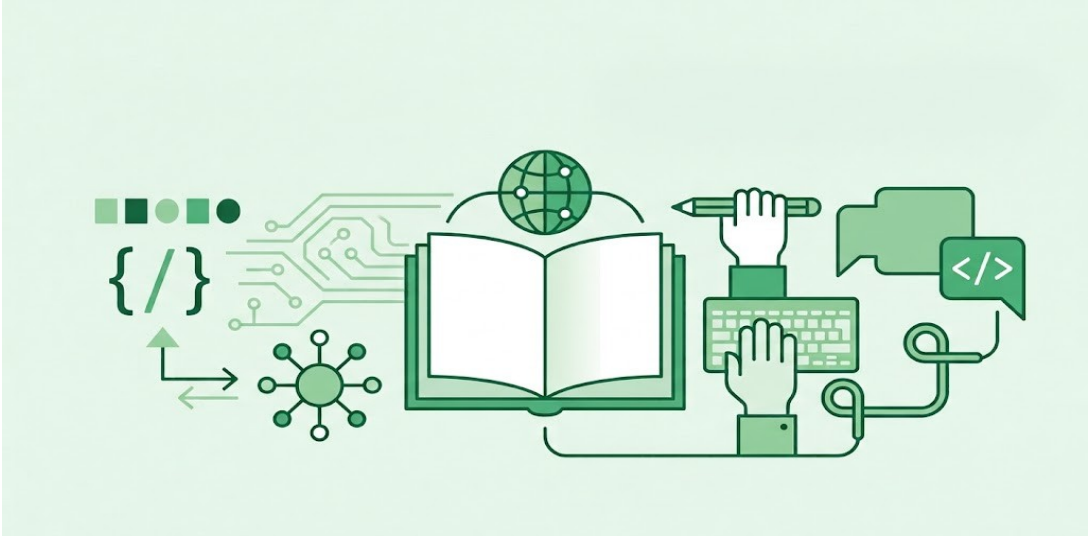

Мультимедиа на web-странице

Страница

В HTML можно показать не только текст и картинку, но и звук, и видео.

Где пишут


Теги audio и video ставят внутри <body>, рядом с текстом и изображениями.

Файл рядом

Ролик и запись кладут в ту же папку, что и страницу, и указывают имя в src.

Браузер

Кнопки воспроизведения рисует браузер, если указан атрибут controls.

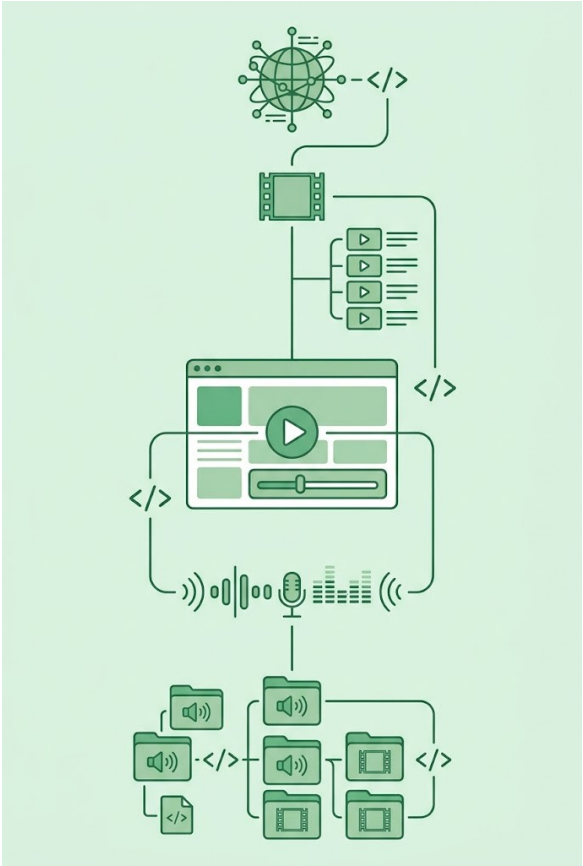

Тег <audio>

Парный тег. Он вставляет звук. Между <audio> и </audio> пишут запасной текст на случай, если браузер не умеет проигрывать файл.

```
<audio src="song.mp3" controls>
  Ваш браузер не поддерживает аудио.
</audio>
```




`<audio>`	`src`	`controls`	`</audio>`
Открывающий тег	Имя звукового файла	Кнопки плеера	Закрывающий тег

Тег <video>

Парный тег. Он вставляет видеоролик. Без controls зритель не увидит кнопки пуска и паузы.

```
<video src="film.mp4" controls width="480">
  Ваш браузер не поддерживает видео.
</video>
```

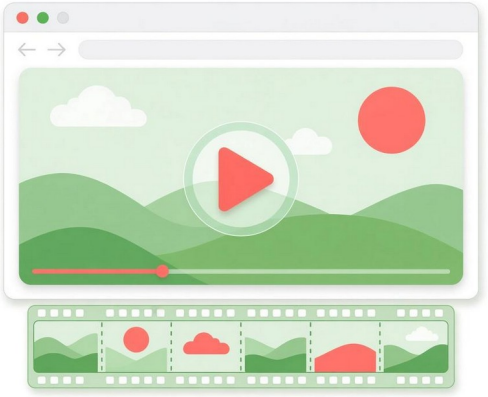


`<video>`	`src`	`width`	`</video>`
Открывающий тег	Имя видеофайла	Ширина окна ролика	Закрывающий тег

Атрибуты тегов audio и video

Атрибут — свойство тега. Его пишут в открывающем теге: имя, знак = и значение в кавычках.

```
<video src="film.mp4" controls width="480">
```

1	2	3	4
`src`	`controls`	`width`	`>`
путь к файлу	кнопки плеера	ширина в пикселях	конец открывающего тега

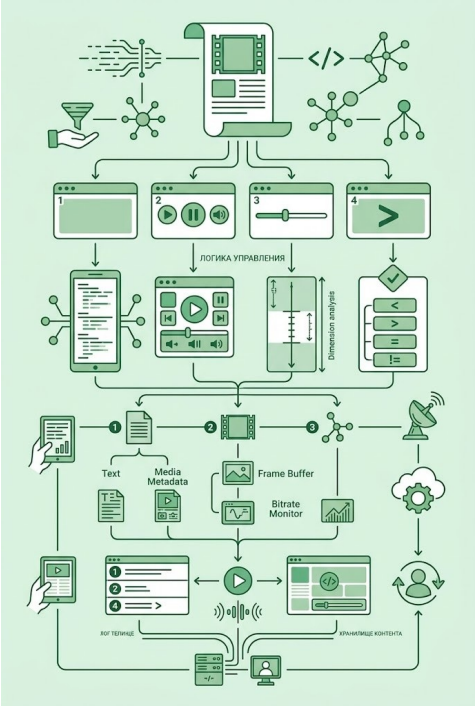

src и controls

src

Обязательный атрибут. Указывает, какой файл открыть.

```
src="song.mp3"
```


Файл song.mp3 должен лежать в той же папке, что и страница.

controls

Показывает плеер: пуск, пауза, полоса времени и громкость.

```
controls
```

Значение не нужно: достаточно написать имя атрибута.

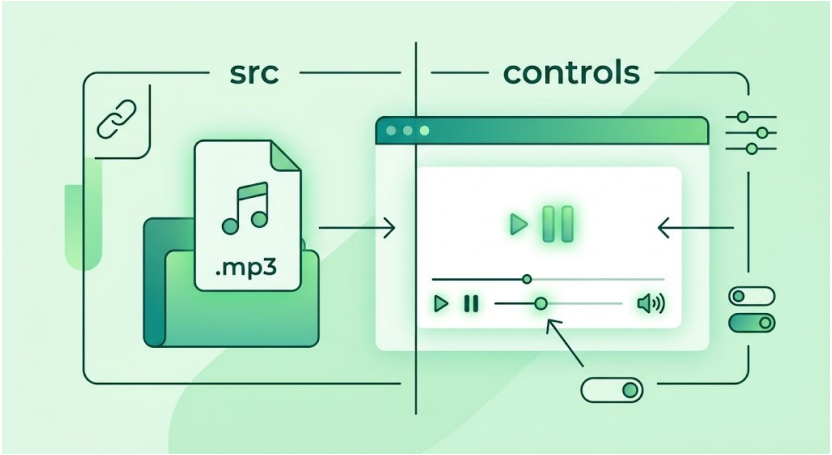

autoplay, loop и muted

autoplay — Воспроизведение начинается само, когда страница открылась.



loop — Файл играет по кругу: после конца начинается снова.



muted — Звук выключен. Браузер чаще разрешает autoplay именно с muted.




Размер ролика и poster

`width`

Ширина окна видео в пикселях. Пример: width="480".


У video

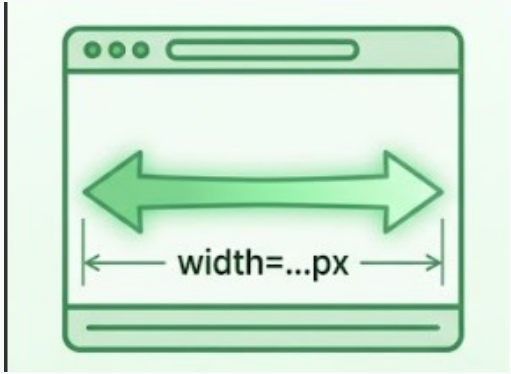

`height`

Высота окна. Если не указать, браузер подберёт её сам.

У video

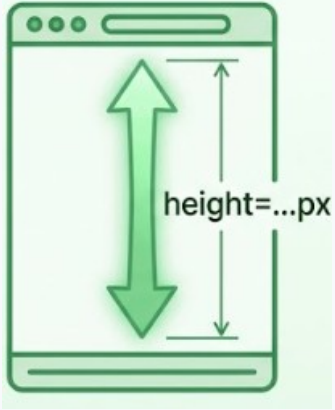

`poster`

Картинка-обложка до нажатия «пуск». Пример: poster="cover.jpg".

Только у video



Форматы файлов

Имя в src должно совпадать с именем файла, включая расширение.

Звук	**MP3**	`song.mp3`
Звук	**WAV**	`voice.wav`
Видео	**MP4**	`film.mp4`
Видео	**WebM**	`clip.webm`



Запасной текст

Текст между открывающим и закрывающим тегом виден только тогда, когда браузер не может показать плеер.

```
<audio src="song.mp3" controls>
  Звук не поддерживается.
</audio>

<video src="film.mp4" controls>
  Видео не поддерживается.
</video>
```

Как у img и alt

Запасной текст объясняет, чего не хватает на странице.

Не вместо файла

Если src указан верно, этот текст обычно не виден.

Пишите по-русски

Коротко: «Ваш браузер не поддерживает аудио».

Пример страницы

```
<html>
 <head>
  <title>Медиа</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Мой урок</h1>
  <audio src="song.mp3" controls>
   Звук не поддерживается.
  </audio>
  <video src="film.mp4" controls
   width="480">
   Видео не поддерживается.
  </video>
 </body>
</html>
```

1. Заголовок страницы внутри title
2. Звук стоит в body после заголовка
3. Видео идёт следом, ширина 480
4. Файлы song.mp3 и film.mp4 лежат рядом

Частые ошибки

Нет controls	Плеер без кнопок. Добавьте атрибут controls.
Неверное имя	Song.mp3 и song.mp3 — разные имена. Пишите точно.
Файл в другой папке	Если ролик не рядом, укажите путь: video/film.mp4.
Нет закрывающего тега	Нужны и <video>, и </video>, так же и для audio.
Расширение .txt	Страницу сохраняют как index.html, не как текстовый файл.

Редакторы кода

Код пишут в редакторе, а слушают и смотрят уже в браузере.

1. **Visual Studio Code**

   Подсветка тегов. Удобно для урока.



2. **Notepad++**

   Простой редактор для первых страниц.



3. **Браузер**

   Открывает готовую страницу и запускает плеер.



Сохранение и просмотр

1. Положите song.mp3 и film.mp4 в одну папку со страницей.
2. Напишите шаблон и теги audio и video.
3. Сохраните файл как index.html, не как .txt.
4. Откройте страницу двойным щелчком в браузере.
5. Нажмите пуск и проверьте звук и видео.
6. Если плеер пустой, проверьте имя файла в src.

Как это выглядит на уроке



Пишем код

В редакторе ставим теги audio и video.

Кладём файлы

Звук и ролик лежат рядом со страницей.

Смотрим в браузере

Кнопка controls запускает плеер.