


# MONGO DB

Mongo DB permite implementar cierto tipo de automatización de procesos, los cuales son ejecutados cada que un evento en particular ocurre en la base de datos o cuando se calendariza su ejecución en una determinada fecha y hora, a estos procesos automatizados se les llama *triggers*.

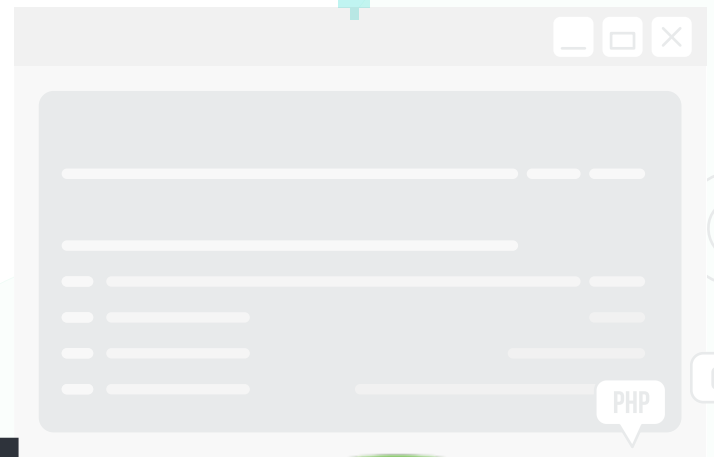

Se dividen en tres tipos:

## ***Database Triggers:***

Son los que se ejecutan automáticamente cuando un documento es agregado, eliminado o modificado de una colección que esté siendo observada por el trigger.

## ***Authentication Triggers:***

Se ejecutan cuando un usuario es creado, autenticado o eliminado de la base de datos.

## ***Scheduled Triggers:***

Son *triggers* que se ejecutan en intervalos regulares de tiempo.



Referencias:

Database Triggers — MongoDB Realm. (s.f) De <https://docs.mongodb.com/realm/triggers/database-triggers/>