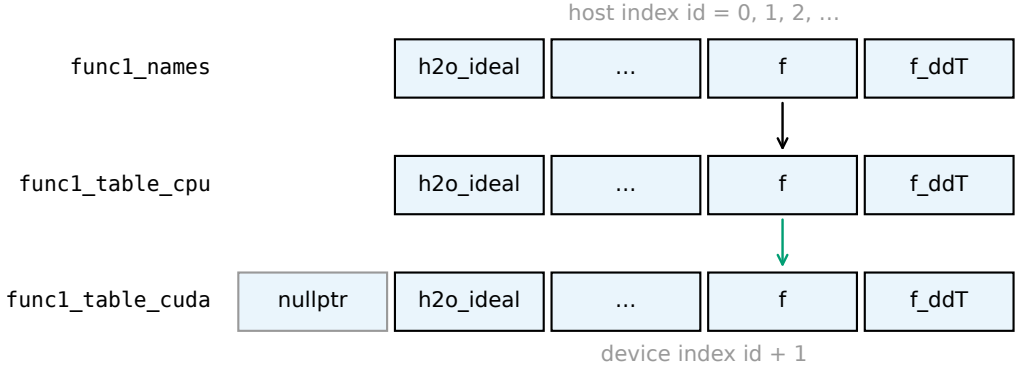
host index id = 0, 1, 2, ...
func1_names
h2o_ideal
...
f
f_ddT
func1_table_cpu
h2o_ideal
...
f
f_ddT
func1_table_cuda
nullptr
h2o_ideal
...
f
f_ddT
device index id + 1