CICD 掃描報告

專案名稱	CICD
掃描開始	2026年10月19日 上午 04:53:15
預設集合	Checkmarx Default
掃描時間	01h:19m:33s
被掃描的程式行數	1351650
被掃描的檔案數	10611
報告建立時間	2026年10月19日 上午 06:12:56
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979
團隊	planning
Checkmarx版本	9.6.5.1001 HF23
掃描類別	完整的
來源	LocalPath
漏洞密度	1/1000 (漏洞/LOC)
可見性	公開

過濾器設置

嚴重程度：

包含在內: 高風險, 中風險, 低風險, 資訊

排除在外: 無

結果狀態：

包含在內: 校驗, 不可利用, 確認, 緊急, 推薦不可用

排除在外: 無

被分配給

包含在內: 全部

類別

包含在內:

未分類	全部
Custom	全部
PCI DSS v3.2.1	全部
OWASP Top 10 2013	全部
FISMA 2014	全部
NIST SP 800-53	全部
OWASP Top 10 2017	全部
OWASP Mobile Top 10 2016	全部
OWASP Top 10 API	全部
ASD STIG 4.10	全部
OWASP Top 10 2010	全部
CWE top 25	全部
MOIS(KISA) Secure Coding 2021	全部

OWASP ASVS	全部
OWASP Top 10 2021	全部
SANS top 25	全部
ASA Mobile Premium	全部
ASA Premium	全部
Top Tier	全部
ASD STIG 5.3	全部
Base Preset	全部
OWASP Top 10 API 2023	全部
PCI DSS v4.0	全部

排除在外:

未分類	無
Custom	無
PCI DSS v3.2.1	無
OWASP Top 10 2013	無
FISMA 2014	無
NIST SP 800-53	無
OWASP Top 10 2017	無
OWASP Mobile Top 10 2016	無
OWASP Top 10 API	無
ASD STIG 4.10	無
OWASP Top 10 2010	無
CWE top 25	無
MOIS(KISA) Secure Coding 2021	無
OWASP ASVS	無
OWASP Top 10 2021	無
SANS top 25	無
ASA Mobile Premium	無
ASA Premium	無
Top Tier	無
ASD STIG 5.3	無
Base Preset	無
OWASP Top 10 API 2023	無
PCI DSS v4.0	無


結果限制

每次查詢的結果限制設置為 50


選取的查詢

選取的查詢列出在 掃描結果摘要


掃描結果摘要

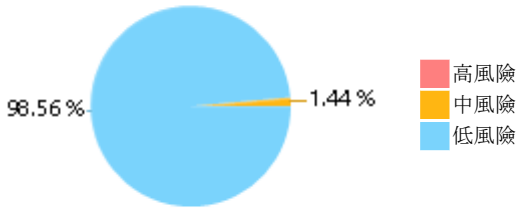

最容易受攻擊的檔案

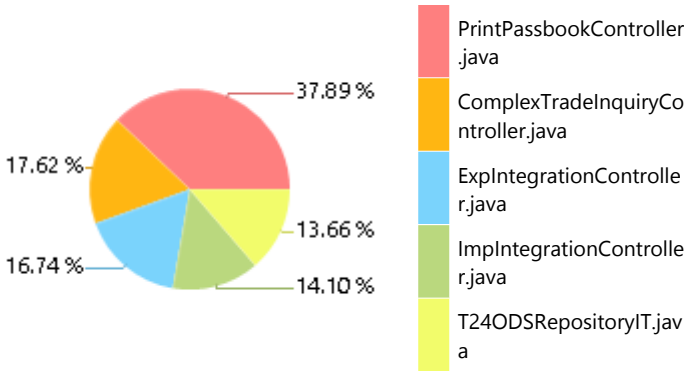

數量最多的前5類漏洞

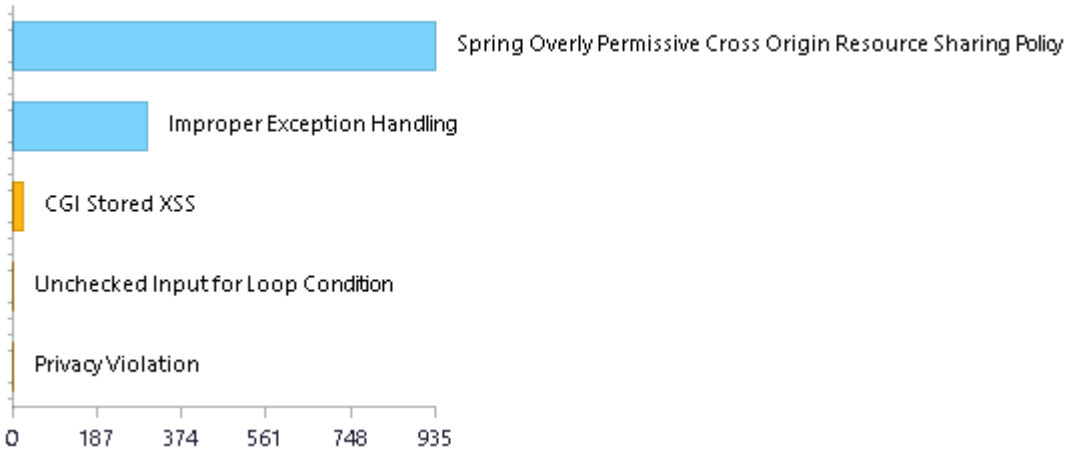

掃描總結 - OWASP Top 10 2017

有關可見性和風險的詳細資訊及闡述參見： OWASP Top 10 2017

Category	Threat Agent	Exploitability	Weakness Prevalence	Weakness Detectability	Technical Impact	Business Impact	Issues Found	Best Fix Locations
A1-Injection*	App. Specific	EASY	COMMON	EASY	SEVERE	App. Specific	32	17
A2-Broken Authentication*	App. Specific	EASY	COMMON	AVERAGE	SEVERE	App. Specific	63	63
A3-Sensitive Data Exposure*	App. Specific	AVERAGE	WIDESPREAD	AVERAGE	SEVERE	App. Specific	35	28
A4-XML External Entities (XXE)	App. Specific	AVERAGE	COMMON	EASY	SEVERE	App. Specific	0	0
A5-Broken Access Control*	App. Specific	AVERAGE	COMMON	AVERAGE	SEVERE	App. Specific	34	16
A6-Security Misconfiguration *	App. Specific	EASY	WIDESPREAD	EASY	MODERATE	App. Specific	91	91
A7-Cross-Site Scripting (XSS)*	App. Specific	EASY	WIDESPREAD	EASY	MODERATE	App. Specific	21	9
A8-Insecure Deserialization	App. Specific	DIFFICULT	COMMON	AVERAGE	SEVERE	App. Specific	0	0
A9-Using Components with Known Vulnerabilities*	App. Specific	AVERAGE	WIDESPREAD	AVERAGE	MODERATE	App. Specific	0	0
A10-Insufficient Logging & Monitoring	App. Specific	AVERAGE	WIDESPREAD	DIFFICULT	MODERATE	App. Specific	0	0

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - OWASP Top 10 2021

Category	Issues Found	Best Fix Locations
A1-Broken Access Control*	1	1
A2-Cryptographic Failures	18	18
A3-Injection*	23	10
A4-Insecure Design*	456	431
A5-Security Misconfiguration*	0	0
A6-Vulnerable and Outdated Components*	0	0
A7-Identification and Authentication Failures*	1002	1002
A8-Software and Data Integrity Failures*	0	0
A9-Security Logging and Monitoring Failures	1209	1194
A10-Server-Side Request Forgery	0	0

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - OWASP Top 10 2013

有關可見性和風險的詳細資訊及闡述參見： OWASP Top 10 2013

Category	Threat Agent	Attack Vectors	Weakness Prevalence	Weakness Detectability	Technical Impact	Business Impact	Issues Found	Best Fix Locations
A1-Injection*	EXTERNAL, INTERNAL, ADMIN USERS	EASY	COMMON	AVERAGE	SEVERE	ALL DATA	0	0
A2-Broken Authentication and Session Management*	EXTERNAL, INTERNAL USERS	AVERAGE	WIDESPREAD	AVERAGE	SEVERE	AFFECTED DATA AND FUNCTIONS	63	63
A3-Cross-Site Scripting (XSS)*	EXTERNAL, INTERNAL, ADMIN USERS	AVERAGE	VERY WIDESPREAD	EASY	MODERATE	AFFECTED DATA AND SYSTEM	21	9
A4-Insecure Direct Object References*	SYSTEM USERS	EASY	COMMON	EASY	MODERATE	EXPOSED DATA	0	0
A5-Security Misconfiguration *	EXTERNAL, INTERNAL, ADMIN USERS	EASY	COMMON	EASY	MODERATE	ALL DATA AND SYSTEM	17	17
A6-Sensitive Data Exposure*	EXTERNAL, INTERNAL, ADMIN USERS, USERS BROWSERS	DIFFICULT	UNCOMMON	AVERAGE	SEVERE	EXPOSED DATA	53	46
A7-Missing Function Level Access Control*	EXTERNAL, INTERNAL USERS	EASY	COMMON	AVERAGE	MODERATE	EXPOSED DATA AND FUNCTIONS	0	0
A8-Cross-Site Request Forgery (CSRF)	USERS BROWSERS	AVERAGE	COMMON	EASY	MODERATE	AFFECTED DATA AND FUNCTIONS	0	0
A9-Using Components with Known Vulnerabilities*	EXTERNAL USERS, AUTOMATED TOOLS	AVERAGE	WIDESPREAD	DIFFICULT	MODERATE	AFFECTED DATA AND FUNCTIONS	0	0
A10-Unvalidated Redirects and Forwards	USERS BROWSERS	AVERAGE	WIDESPREAD	DIFFICULT	MODERATE	AFFECTED DATA AND FUNCTIONS	0	0

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。 應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - PCI DSS v3.2.1

Category	Issues Found	Best Fix Locations
PCI DSS (3.2.1) - 6.5.1 - Injection flaws - particularly SQL injection	8	5
PCI DSS (3.2.1) - 6.5.2 - Buffer overflows	0	0
PCI DSS (3.2.1) - 6.5.3 - Insecure cryptographic storage*	0	0
PCI DSS (3.2.1) - 6.5.4 - Insecure communications*	0	0
PCI DSS (3.2.1) - 6.5.5 - Improper error handling*	312	312
PCI DSS (3.2.1) - 6.5.7 - Cross-site scripting (XSS)*	21	9
PCI DSS (3.2.1) - 6.5.8 - Improper access control*	0	0
PCI DSS (3.2.1) - 6.5.9 - Cross-site request forgery	0	0
PCI DSS (3.2.1) - 6.5.10 - Broken authentication and session management	63	63

***** 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - FISMA 2014

Category	Description	Issues Found	Best Fix Locations
Access Control*	Organizations must limit information system access to authorized users, processes acting on behalf of authorized users, or devices (including other information systems) and to the types of transactions and functions that authorized users are permitted to exercise.	74	74
Audit And Accountability*	Organizations must: (i) create, protect, and retain information system audit records to the extent needed to enable the monitoring, analysis, investigation, and reporting of unlawful, unauthorized, or inappropriate information system activity; and (ii) ensure that the actions of individual information system users can be uniquely traced to those users so they can be held accountable for their actions.	0	0
Configuration Management*	Organizations must: (i) establish and maintain baseline configurations and inventories of organizational information systems (including hardware, software, firmware, and documentation) throughout the respective system development life cycles; and (ii) establish and enforce security configuration settings for information technology products employed in organizational information systems.	17	17
Identification And Authentication*	Organizations must identify information system users, processes acting on behalf of users, or devices and authenticate (or verify) the identities of those users, processes, or devices, as a prerequisite to allowing access to organizational information systems.	63	63
Media Protection	Organizations must: (i) protect information system media, both paper and digital; (ii) limit access to information on information system media to authorized users; and (iii) sanitize or destroy information system media before disposal or release for reuse.	1	1
System And Communications Protection	Organizations must: (i) monitor, control, and protect organizational communications (i.e., information transmitted or received by organizational information systems) at the external boundaries and key internal boundaries of the information systems; and (ii) employ architectural designs, software development techniques, and systems engineering principles that promote effective information security within organizational information systems.	0	0
System And Information Integrity*	Organizations must: (i) identify, report, and correct information and information system flaws in a timely manner; (ii) provide protection from malicious code at appropriate locations within organizational information systems; and (iii) monitor information system security alerts and advisories and take appropriate actions in response.	113	45

***** 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - NIST SP 800-53

Category	Issues Found	Best Fix Locations
AC-12 Session Termination (P2)	0	0
AC-3 Access Enforcement (P1)*	75	75
AC-4 Information Flow Enforcement (P1)	0	0
AC-6 Least Privilege (P1)	0	0
AU-9 Protection of Audit Information (P1)	32	17
CM-6 Configuration Settings (P2)	0	0
IA-5 Authenticator Management (P1)	0	0
IA-6 Authenticator Feedback (P2)	0	0
IA-8 Identification and Authentication (Non-Organizational Users) (P1)	0	0
SC-12 Cryptographic Key Establishment and Management (P1)	0	0
SC-13 Cryptographic Protection (P1)	0	0
SC-17 Public Key Infrastructure Certificates (P1)	0	0
SC-18 Mobile Code (P2)	0	0
SC-23 Session Authenticity (P1)*	0	0
SC-28 Protection of Information at Rest (P1)*	62	62
SC-4 Information in Shared Resources (P1)	34	16
SC-5 Denial of Service Protection (P1)*	295	295
SC-8 Transmission Confidentiality and Integrity (P1)	1	1
SI-10 Information Input Validation (P1)*	59	18
SI-11 Error Handling (P2)*	17	17
SI-15 Information Output Filtering (P0)*	21	9
SI-16 Memory Protection (P1)*	1	1

***** 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - OWASP Mobile Top 10 2016

Category	Description	Issues Found	Best Fix Locations
M1-Improper Platform Usage*	This category covers misuse of a platform feature or failure to use platform security controls. It might include Android intents, platform permissions, misuse of TouchID, the Keychain, or some other security control that is part of the mobile operating system. There are several ways that mobile apps can experience this risk.	0	0
M2-Insecure Data Storage*	This category covers insecure data storage and unintended data leakage.	0	0
M3-Insecure Communication*	This category covers poor handshaking, incorrect SSL versions, weak negotiation, cleartext communication of sensitive assets, etc.	0	0
M4-Insecure Authentication*	This category captures notions of authenticating the end user or bad session management. This can include: -Failing to identify the user at all when that should be required -Failure to maintain the user's identity when it is required -Weaknesses in session management	0	0
M5-Insufficient Cryptography*	The code applies cryptography to a sensitive information asset. However, the cryptography is insufficient in some way. Note that anything and everything related to TLS or SSL goes in M3. Also, if the app fails to use cryptography at all when it should, that probably belongs in M2. This category is for issues where cryptography was attempted, but it wasnt done correctly.	0	0
M6-Insecure Authorization*	This is a category to capture any failures in authorization (e.g., authorization decisions in the client side, forced browsing, etc.). It is distinct from authentication issues (e.g., device enrolment, user identification, etc.). If the app does not authenticate users at all in a situation where it should (e.g., granting anonymous access to some resource or service when authenticated and authorized access is required), then that is an authentication failure not an authorization failure.	0	0
M7-Client Code Quality*	This category is the catch-all for code-level implementation problems in the mobile client. That's distinct from server-side coding mistakes. This would capture things like buffer overflows, format string vulnerabilities, and various other code-level mistakes where the solution is to rewrite some code that's running on the mobile device.	125	40
M8-Code Tampering*	This category covers binary patching, local resource modification, method hooking, method swizzling, and dynamic memory modification. Once the application is delivered to the mobile device, the code and data resources are resident there. An attacker can either directly modify the code, change the contents of memory dynamically, change or replace the system APIs that the application uses, or	0	0

	modify the application's data and resources. This can provide the attacker a direct method of subverting the intended use of the software for personal or monetary gain.		
M9-Reverse Engineering*	This category includes analysis of the final core binary to determine its source code, libraries, algorithms, and other assets. Software such as IDA Pro, Hopper, otool, and other binary inspection tools give the attacker insight into the inner workings of the application. This may be used to exploit other nascent vulnerabilities in the application, as well as revealing information about back end servers, cryptographic constants and ciphers, and intellectual property.	62	62
M10-Extraneous Functionality*	Often, developers include hidden backdoor functionality or other internal development security controls that are not intended to be released into a production environment. For example, a developer may accidentally include a password as a comment in a hybrid app. Another example includes disabling of 2-factor authentication during testing.	0	0

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - OWASP Top 10 API

Category	Issues Found	Best Fix Locations
API1-Broken Object Level Authorization	0	0
API2-Broken Authentication*	0	0
API3-Excessive Data Exposure	17	17
API4-Lack of Resources and Rate Limiting	2	1
API5-Broken Function Level Authorization	0	0
API6-Mass Assignment	0	0
API7-Security Misconfiguration*	0	0
API8-Injection*	0	0
API9-Improper Assets Management	0	0
API10-Insufficient Logging and Monitoring	0	0

***** 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - Custom

Category	Issues Found	Best Fix Locations
Must audit	0	0
Check	0	0
Optional	0	0

掃描總結 - PCI DSS v4.0

Category	Issues Found	Best Fix Locations
PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development*	1539	1463

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - ASD STIG 4.10

Category	Issues Found	Best Fix Locations
APSC-DV-000640 - CAT II The application must provide audit record generation capability for the renewal of session IDs.	0	0
APSC-DV-000650 - CAT II The application must not write sensitive data into the application logs.	0	0
APSC-DV-000660 - CAT II The application must provide audit record generation capability for session timeouts.	0	0
APSC-DV-000670 - CAT II The application must record a time stamp indicating when the event occurred.	0	0
APSC-DV-000680 - CAT II The application must provide audit record generation capability for HTTP headers including User-Agent, Referer, GET, and POST.	0	0
APSC-DV-000690 - CAT II The application must provide audit record generation capability for connecting system IP addresses.	0	0
APSC-DV-000700 - CAT II The application must record the username or user ID of the user associated with the event.	0	0
APSC-DV-000710 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to grant privileges occur.	0	0
APSC-DV-000720 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to access security objects occur.	0	0
APSC-DV-000730 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to access security levels occur.	0	0
APSC-DV-000740 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to access categories of information (e.g., classification levels) occur.	0	0
APSC-DV-000750 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to modify privileges occur.	0	0
APSC-DV-000760 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to modify security objects occur.	0	0
APSC-DV-000770 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to modify security levels occur.	0	0
APSC-DV-000780 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to modify categories of information (e.g., classification levels) occur.	0	0
APSC-DV-000790 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to delete privileges occur.	0	0
APSC-DV-000800 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to delete security levels occur.	0	0
APSC-DV-000810 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to delete application database security objects occur.	0	0
APSC-DV-000820 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to delete categories of information (e.g., classification levels) occur.	0	0
APSC-DV-000830 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful logon attempts occur.	0	0
APSC-DV-000840 - CAT II The application must generate audit records for privileged activities or other system-level access.	0	0
APSC-DV-000850 - CAT II The application must generate audit records showing starting and ending time for user access to the system.	0	0
APSC-DV-000860 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful accesses to objects occur.	0	0

APSC-DV-000870 - CAT II The application must generate audit records for all direct access to the information system.	0	0
APSC-DV-000880 - CAT II The application must generate audit records for all account creations, modifications, disabling, and termination events.	0	0
APSC-DV-000910 - CAT II The application must initiate session auditing upon startup.	0	0
APSC-DV-000940 - CAT II The application must log application shutdown events.	0	0
APSC-DV-000950 - CAT II The application must log destination IP addresses.	0	0
APSC-DV-000960 - CAT II The application must log user actions involving access to data.	0	0
APSC-DV-000970 - CAT II The application must log user actions involving changes to data.	0	0
APSC-DV-000980 - CAT II The application must produce audit records containing information to establish when (date and time) the events occurred.	0	0
APSC-DV-000990 - CAT II The application must produce audit records containing enough information to establish which component, feature or function of the application triggered the audit event.	0	0
APSC-DV-001000 - CAT II When using centralized logging; the application must include a unique identifier in order to distinguish itself from other application logs.	0	0
APSC-DV-001010 - CAT II The application must produce audit records that contain information to establish the outcome of the events.	0	0
APSC-DV-001020 - CAT II The application must generate audit records containing information that establishes the identity of any individual or process associated with the event.	0	0
APSC-DV-001030 - CAT II The application must generate audit records containing the full-text recording of privileged commands or the individual identities of group account users.	0	0
APSC-DV-001040 - CAT II The application must implement transaction recovery logs when transaction based.	0	0
APSC-DV-001050 - CAT II The application must provide centralized management and configuration of the content to be captured in audit records generated by all application components.	0	0
APSC-DV-001070 - CAT II The application must off-load audit records onto a different system or media than the system being audited.	0	0
APSC-DV-001080 - CAT II The application must be configured to write application logs to a centralized log repository.	0	0
APSC-DV-001090 - CAT II The application must provide an immediate warning to the SA and ISSO (at a minimum) when allocated audit record storage volume reaches 75% of repository maximum audit record storage capacity.	0	0
APSC-DV-001100 - CAT II Applications categorized as having a moderate or high impact must provide an immediate real-time alert to the SA and ISSO (at a minimum) for all audit failure events.	0	0
APSC-DV-001110 - CAT II The application must alert the ISSO and SA (at a minimum) in the event of an audit processing failure.	0	0
APSC-DV-001120 - CAT II The application must shut down by default upon audit failure (unless availability is an overriding concern).	0	0
APSC-DV-001130 - CAT II The application must provide the capability to centrally review and analyze audit records from multiple components within the system.	0	0
APSC-DV-001140 - CAT II The application must provide the capability to filter audit records for events of interest based upon organization-defined criteria.	0	0
APSC-DV-001150 - CAT II The application must provide an audit reduction capability that supports on-demand reporting requirements.	0	0
APSC-DV-001160 - CAT II The application must provide an audit reduction capability that supports on-demand audit review and analysis.	0	0
APSC-DV-001170 - CAT II The application must provide an audit reduction capability that supports after-the-fact investigations of security incidents.	0	0
APSC-DV-001180 - CAT II The application must provide a report generation capability that supports on-demand audit review and analysis.	0	0

APSC-DV-001190 - CAT II The application must provide a report generation capability that supports on-demand reporting requirements.	0	0
APSC-DV-001200 - CAT II The application must provide a report generation capability that supports after-the-fact investigations of security incidents.	0	0
APSC-DV-001210 - CAT II The application must provide an audit reduction capability that does not alter original content or time ordering of audit records.	0	0
APSC-DV-001220 - CAT II The application must provide a report generation capability that does not alter original content or time ordering of audit records.	0	0
APSC-DV-001250 - CAT II The applications must use internal system clocks to generate time stamps for audit records.	0	0
APSC-DV-001260 - CAT II The application must record time stamps for audit records that can be mapped to Coordinated Universal Time (UTC) or Greenwich Mean Time (GMT).	0	0
APSC-DV-001270 - CAT II The application must record time stamps for audit records that meet a granularity of one second for a minimum degree of precision.	0	0
APSC-DV-001280 - CAT II The application must protect audit information from any type of unauthorized read access.	0	0
APSC-DV-001290 - CAT II The application must protect audit information from unauthorized modification.	0	0
APSC-DV-001300 - CAT II The application must protect audit information from unauthorized deletion.	0	0
APSC-DV-001310 - CAT II The application must protect audit tools from unauthorized access.	0	0
APSC-DV-001320 - CAT II The application must protect audit tools from unauthorized modification.	0	0
APSC-DV-001330 - CAT II The application must protect audit tools from unauthorized deletion.	0	0
APSC-DV-001340 - CAT II The application must back up audit records at least every seven days onto a different system or system component than the system or component being audited.	0	0
APSC-DV-001570 - CAT II The application must electronically verify Personal Identity Verification (PIV) credentials.	0	0
APSC-DV-001350 - CAT II The application must use cryptographic mechanisms to protect the integrity of audit information.	0	0
APSC-DV-001360 - CAT II Application audit tools must be cryptographically hashed.	0	0
APSC-DV-001370 - CAT II The integrity of the audit tools must be validated by checking the files for changes in the cryptographic hash value.	0	0
APSC-DV-001390 - CAT II The application must prohibit user installation of software without explicit privileged status.	0	0
APSC-DV-001410 - CAT II The application must enforce access restrictions associated with changes to application configuration.	0	0
APSC-DV-001420 - CAT II The application must audit who makes configuration changes to the application.	0	0
APSC-DV-001430 - CAT II The application must have the capability to prevent the installation of patches, service packs, or application components without verification the software component has been digitally signed using a certificate that is recognized and approved by the orga	0	0
APSC-DV-001440 - CAT II The applications must limit privileges to change the software resident within software libraries.	0	0
APSC-DV-001460 - CAT II An application vulnerability assessment must be conducted.	0	0
APSC-DV-001480 - CAT II The application must prevent program execution in accordance with organization-defined policies regarding software program usage and restrictions, and/or rules authorizing the terms and conditions of software program usage.	0	0
APSC-DV-001490 - CAT II The application must employ a deny-all, permit-by-exception (whitelist) policy to allow the execution of authorized software programs.	0	0
APSC-DV-001500 - CAT II The application must be configured to disable non-essential capabilities.	0	0
APSC-DV-001510 - CAT II The application must be configured to use only functions, ports, and protocols permitted to it in the PPSM CAL.	0	0

APSC-DV-001520 - CAT II The application must require users to reauthenticate when organization-defined circumstances or situations require reauthentication.	0	0
APSC-DV-001530 - CAT II The application must require devices to reauthenticate when organization-defined circumstances or situations requiring reauthentication.	0	0
APSC-DV-001540 - CAT I The application must uniquely identify and authenticate organizational users (or processes acting on behalf of organizational users).	0	0
APSC-DV-001550 - CAT II The application must use multifactor (Alt. Token) authentication for network access to privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001560 - CAT II The application must accept Personal Identity Verification (PIV) credentials.	0	0
APSC-DV-001580 - CAT II The application must use multifactor (e.g., CAC, Alt. Token) authentication for network access to non-privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001590 - CAT II The application must use multifactor (Alt. Token) authentication for local access to privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001600 - CAT II The application must use multifactor (e.g., CAC, Alt. Token) authentication for local access to non-privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001610 - CAT II The application must ensure users are authenticated with an individual authenticator prior to using a group authenticator.	0	0
APSC-DV-001620 - CAT II The application must implement replay-resistant authentication mechanisms for network access to privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001630 - CAT II The application must implement replay-resistant authentication mechanisms for network access to non-privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001640 - CAT II The application must utilize mutual authentication when endpoint device non-repudiation protections are required by DoD policy or by the data owner.	0	0
APSC-DV-001650 - CAT II The application must authenticate all network connected endpoint devices before establishing any connection.	0	0
APSC-DV-001660 - CAT II Service-Oriented Applications handling non-releasable data must authenticate endpoint devices via mutual SSL/TLS.	0	0
APSC-DV-001670 - CAT II The application must disable device identifiers after 35 days of inactivity unless a cryptographic certificate is used for authentication.	0	0
APSC-DV-001680 - CAT I The application must enforce a minimum 15-character password length.	0	0
APSC-DV-001690 - CAT II The application must enforce password complexity by requiring that at least one upper-case character be used.	0	0
APSC-DV-001700 - CAT II The application must enforce password complexity by requiring that at least one lower-case character be used.	0	0
APSC-DV-001710 - CAT II The application must enforce password complexity by requiring that at least one numeric character be used.	0	0
APSC-DV-001720 - CAT II The application must enforce password complexity by requiring that at least one special character be used.	0	0
APSC-DV-001730 - CAT II The application must require the change of at least 8 of the total number of characters when passwords are changed.	0	0
APSC-DV-001740 - CAT I The application must only store cryptographic representations of passwords.	0	0
APSC-DV-001850 - CAT I The application must not display passwords/PINs as clear text.	0	0
APSC-DV-001750 - CAT I The application must transmit only cryptographically-protected passwords.	0	0
APSC-DV-001760 - CAT II The application must enforce 24 hours/1 day as the minimum password lifetime.	0	0
APSC-DV-001770 - CAT II The application must enforce a 60-day maximum password lifetime restriction.	0	0
APSC-DV-001780 - CAT II The application must prohibit password reuse for a minimum of five generations.	0	0
APSC-DV-001790 - CAT II The application must allow the use of a temporary password for system logons with an immediate change to a permanent password.	0	0

APSC-DV-001795 - CAT II The application password must not be changeable by users other than the administrator or the user with which the password is associated.	0	0
APSC-DV-001800 - CAT II The application must terminate existing user sessions upon account deletion.	0	0
APSC-DV-001820 - CAT I The application, when using PKI-based authentication, must enforce authorized access to the corresponding private key.	0	0
APSC-DV-001830 - CAT II The application must map the authenticated identity to the individual user or group account for PKI-based authentication.	0	0
APSC-DV-001870 - CAT II The application must uniquely identify and authenticate non-organizational users (or processes acting on behalf of non-organizational users).	0	0
APSC-DV-001810 - CAT I The application, when utilizing PKI-based authentication, must validate certificates by constructing a certification path (which includes status information) to an accepted trust anchor.	0	0
APSC-DV-001840 - CAT II The application, for PKI-based authentication, must implement a local cache of revocation data to support path discovery and validation in case of the inability to access revocation information via the network.	0	0
APSC-DV-001860 - CAT II The application must use mechanisms meeting the requirements of applicable federal laws, Executive Orders, directives, policies, regulations, standards, and guidance for authentication to a cryptographic module.	0	0
APSC-DV-001880 - CAT II The application must accept Personal Identity Verification (PIV) credentials from other federal agencies.	0	0
APSC-DV-001890 - CAT II The application must electronically verify Personal Identity Verification (PIV) credentials from other federal agencies.	0	0
APSC-DV-002050 - CAT II Applications making SAML assertions must use FIPS-approved random numbers in the generation of SessionIndex in the SAML element AuthnStatement.	0	0
APSC-DV-001900 - CAT II The application must accept FICAM-approved third-party credentials.	0	0
APSC-DV-001910 - CAT II The application must conform to FICAM-issued profiles.	0	0
APSC-DV-001930 - CAT II Applications used for non-local maintenance sessions must audit non-local maintenance and diagnostic sessions for organization-defined auditable events.	0	0
APSC-DV-000310 - CAT III The application must have a process, feature or function that prevents removal or disabling of emergency accounts.	0	0
APSC-DV-001940 - CAT II Applications used for non-local maintenance sessions must implement cryptographic mechanisms to protect the integrity of non-local maintenance and diagnostic communications.	0	0
APSC-DV-001950 - CAT II Applications used for non-local maintenance sessions must implement cryptographic mechanisms to protect the confidentiality of non-local maintenance and diagnostic communications.	0	0
APSC-DV-001960 - CAT II Applications used for non-local maintenance sessions must verify remote disconnection at the termination of non-local maintenance and diagnostic sessions.	0	0
APSC-DV-001970 - CAT II The application must employ strong authenticators in the establishment of non-local maintenance and diagnostic sessions.	0	0
APSC-DV-001980 - CAT II The application must terminate all sessions and network connections when non-local maintenance is completed.	0	0
APSC-DV-001995 - CAT II The application must not be vulnerable to race conditions.	0	0
APSC-DV-002000 - CAT II The application must terminate all network connections associated with a communications session at the end of the session.	0	0
APSC-DV-002010 - CAT II The application must implement NSA-approved cryptography to protect classified information in accordance with applicable federal laws, Executive Orders, directives, policies, regulations, and standards.	0	0
APSC-DV-002020 - CAT II The application must utilize FIPS-validated cryptographic modules when signing application components.	0	0
APSC-DV-002030 - CAT II The application must utilize FIPS-validated cryptographic modules when generating cryptographic hashes.	0	0

APSC-DV-002040 - CAT II The application must utilize FIPS-validated cryptographic modules when protecting unclassified information that requires cryptographic protection.	0	0
APSC-DV-002150 - CAT II The application user interface must be either physically or logically separated from data storage and management interfaces.	0	0
APSC-DV-002210 - CAT II The application must set the HTTPOnly flag on session cookies.	0	0
APSC-DV-002220 - CAT II The application must set the secure flag on session cookies.	0	0
APSC-DV-002230 - CAT I The application must not expose session IDs.	0	0
APSC-DV-002240 - CAT I The application must destroy the session ID value and/or cookie on logoff or browser close.	0	0
APSC-DV-002250 - CAT II Applications must use system-generated session identifiers that protect against session fixation.	0	0
APSC-DV-002260 - CAT II Applications must validate session identifiers.	0	0
APSC-DV-002270 - CAT II Applications must not use URL embedded session IDs.	0	0
APSC-DV-002280 - CAT II The application must not re-use or recycle session IDs.	0	0
APSC-DV-002290 - CAT II The application must use the Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2-validated cryptographic modules and random number generator if the application implements encryption, key exchange, digital signature, and hash functionality.	0	0
APSC-DV-002300 - CAT II The application must only allow the use of DoD-approved certificate authorities for verification of the establishment of protected sessions.	0	0
APSC-DV-002310 - CAT I The application must fail to a secure state if system initialization fails, shutdown fails, or aborts fail.	0	0
APSC-DV-002320 - CAT II In the event of a system failure, applications must preserve any information necessary to determine cause of failure and any information necessary to return to operations with least disruption to mission processes.	0	0
APSC-DV-002330 - CAT II The application must protect the confidentiality and integrity of stored information when required by DoD policy or the information owner.	0	0
APSC-DV-002340 - CAT II The application must implement approved cryptographic mechanisms to prevent unauthorized modification of organization-defined information at rest on organization-defined information system components.	0	0
APSC-DV-002350 - CAT II The application must use appropriate cryptography in order to protect stored DoD information when required by the information owner or DoD policy.	0	0
APSC-DV-002360 - CAT II The application must isolate security functions from non-security functions.	0	0
APSC-DV-002370 - CAT II The application must maintain a separate execution domain for each executing process.	0	0
APSC-DV-002380 - CAT II Applications must prevent unauthorized and unintended information transfer via shared system resources.	0	0
APSC-DV-002390 - CAT II XML-based applications must mitigate DoS attacks by using XML filters, parser options, or gateways.	0	0
APSC-DV-002400 - CAT II The application must restrict the ability to launch Denial of Service (DoS) attacks against itself or other information systems.	0	0
APSC-DV-002410 - CAT II The web service design must include redundancy mechanisms when used with high-availability systems.	0	0
APSC-DV-002420 - CAT II An XML firewall function must be deployed to protect web services when exposed to untrusted networks.	0	0
APSC-DV-002610 - CAT II The application must remove organization-defined software components after updated versions have been installed.	0	0
APSC-DV-002440 - CAT I The application must protect the confidentiality and integrity of transmitted information.	0	0
APSC-DV-002450 - CAT II The application must implement cryptographic mechanisms to prevent unauthorized disclosure of information and/or detect changes to information during transmission unless otherwise protected by alternative physical safeguards, such as, at a minimum, a Prot	0	0

APSC-DV-002460 - CAT II The application must maintain the confidentiality and integrity of information during preparation for transmission.	0	0
APSC-DV-002470 - CAT II The application must maintain the confidentiality and integrity of information during reception.	0	0
APSC-DV-002480 - CAT II The application must not disclose unnecessary information to users.	0	0
APSC-DV-002485 - CAT I The application must not store sensitive information in hidden fields.	0	0
APSC-DV-002490 - CAT I The application must protect from Cross-Site Scripting (XSS) vulnerabilities.	0	0
APSC-DV-002500 - CAT II The application must protect from Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerabilities.	0	0
APSC-DV-002510 - CAT I The application must protect from command injection.	0	0
APSC-DV-002520 - CAT II The application must protect from canonical representation vulnerabilities.	0	0
APSC-DV-002530 - CAT II The application must validate all input.	0	0
APSC-DV-002540 - CAT I The application must not be vulnerable to SQL Injection.	0	0
APSC-DV-002550 - CAT I The application must not be vulnerable to XML-oriented attacks.	0	0
APSC-DV-002560 - CAT I The application must not be subject to input handling vulnerabilities.	0	0
APSC-DV-002570 - CAT II The application must generate error messages that provide information necessary for corrective actions without revealing information that could be exploited by adversaries.	0	0
APSC-DV-002580 - CAT II The application must reveal error messages only to the ISSO, ISSM, or SA.	0	0
APSC-DV-002590 - CAT I The application must not be vulnerable to overflow attacks.	0	0
APSC-DV-002630 - CAT II Security-relevant software updates and patches must be kept up to date.	0	0
APSC-DV-002760 - CAT II The application performing organization-defined security functions must verify correct operation of security functions.	0	0
APSC-DV-002900 - CAT II The ISSO must ensure application audit trails are retained for at least 1 year for applications without SAMI data, and 5 years for applications including SAMI data.	0	0
APSC-DV-002770 - CAT II The application must perform verification of the correct operation of security functions: upon system startup and/or restart; upon command by a user with privileged access; and/or every 30 days.	0	0
APSC-DV-002780 - CAT III The application must notify the ISSO and ISSM of failed security verification tests.	0	0
APSC-DV-002870 - CAT II Unsigned Category 1A mobile code must not be used in the application in accordance with DoD policy.	0	0
APSC-DV-002880 - CAT II The ISSO must ensure an account management process is implemented, verifying only authorized users can gain access to the application, and individual accounts designated as inactive, suspended, or terminated are promptly removed.	0	0
APSC-DV-002890 - CAT I Application web servers must be on a separate network segment from the application and database servers if it is a tiered application operating in the DoD DMZ.	0	0
APSC-DV-002910 - CAT II The ISSO must review audit trails periodically based on system documentation recommendations or immediately upon system security events.	0	0
APSC-DV-002920 - CAT II The ISSO must report all suspected violations of IA policies in accordance with DoD information system IA procedures.	0	0
APSC-DV-002930 - CAT II The ISSO must ensure active vulnerability testing is performed.	0	0
APSC-DV-002980 - CAT II New IP addresses, data services, and associated ports used by the application must be submitted to the appropriate approving authority for the organization, which in turn will be submitted through the DoD Ports, Protocols, and Services Management (DoD PPS	0	0
APSC-DV-002950 - CAT II Execution flow diagrams and design documents must be created to show how deadlock and recursion issues in web services are being mitigated.	0	0
APSC-DV-002960 - CAT II The designer must ensure the application does not store configuration and control files in the same directory as user data.	0	0
APSC-DV-002970 - CAT II The ISSO must ensure if a DoD STIG or NSA guide is not available, a third-party	0	0

product will be configured by following available guidance.		
APSC-DV-002990 - CAT II The application must be registered with the DoD Ports and Protocols Database.	0	0
APSC-DV-002990 - CAT II The application must be registered with the DoD Ports and Protocols Database.	0	0
APSC-DV-002995 - CAT II The Configuration Management (CM) repository must be properly patched and STIG compliant.	0	0
APSC-DV-003000 - CAT II Access privileges to the Configuration Management (CM) repository must be reviewed every three months.	0	0
APSC-DV-003010 - CAT II A Software Configuration Management (SCM) plan describing the configuration control and change management process of application objects developed by the organization and the roles and responsibilities of the organization must be created and maintained.	0	0
APSC-DV-003020 - CAT II A Configuration Control Board (CCB) that meets at least every release cycle, for managing the Configuration Management (CM) process must be established.	0	0
APSC-DV-003030 - CAT II The application services and interfaces must be compatible with and ready for IPv6 networks.	0	0
APSC-DV-003040 - CAT II The application must not be hosted on a general purpose machine if the application is designated as critical or high availability by the ISSO.	0	0
APSC-DV-003050 - CAT II A disaster recovery/continuity plan must exist in accordance with DoD policy based on the applications availability requirements.	0	0
APSC-DV-003060 - CAT II Recovery procedures and technical system features must exist so recovery is performed in a secure and verifiable manner. The ISSO will document circumstances inhibiting a trusted recovery.	0	0
APSC-DV-003070 - CAT II Data backup must be performed at required intervals in accordance with DoD policy.	0	0
APSC-DV-003080 - CAT II Back-up copies of the application software or source code must be stored in a fire-rated container or stored separately (offsite).	0	0
APSC-DV-003090 - CAT II Procedures must be in place to assure the appropriate physical and technical protection of the backup and restoration of the application.	0	0
APSC-DV-003100 - CAT II The application must use encryption to implement key exchange and authenticate endpoints prior to establishing a communication channel for key exchange.	0	0
APSC-DV-003110 - CAT I The application must not contain embedded authentication data.	0	0
APSC-DV-003120 - CAT I The application must have the capability to mark sensitive/classified output when required.	0	0
APSC-DV-003130 - CAT III Prior to each release of the application, updates to system, or applying patches; tests plans and procedures must be created and executed.	0	0
APSC-DV-003150 - CAT II At least one tester must be designated to test for security flaws in addition to functional testing.	0	0
APSC-DV-003140 - CAT II Application files must be cryptographically hashed prior to deploying to DoD operational networks.	0	0
APSC-DV-003160 - CAT III Test procedures must be created and at least annually executed to ensure system initialization, shutdown, and aborts are configured to verify the system remains in a secure state.	0	0
APSC-DV-003170 - CAT II An application code review must be performed on the application.	0	0
APSC-DV-003180 - CAT III Code coverage statistics must be maintained for each release of the application.	0	0
APSC-DV-003190 - CAT II Flaws found during a code review must be tracked in a defect tracking system.	0	0
APSC-DV-003200 - CAT II The changes to the application must be assessed for IA and accreditation impact prior to implementation.	0	0
APSC-DV-003210 - CAT II Security flaws must be fixed or addressed in the project plan.	0	0
APSC-DV-003215 - CAT III The application development team must follow a set of coding standards.	0	0
APSC-DV-003220 - CAT III The designer must create and update the Design Document for each release of the application.	0	0

APSC-DV-003230 - CAT II Threat models must be documented and reviewed for each application release and updated as required by design and functionality changes or when new threats are discovered.	0	0
APSC-DV-003235 - CAT II The application must not be subject to error handling vulnerabilities.	0	0
APSC-DV-003250 - CAT I The application must be decommissioned when maintenance or support is no longer available.	0	0
APSC-DV-003236 - CAT II The application development team must provide an application incident response plan.	0	0
APSC-DV-003240 - CAT I All products must be supported by the vendor or the development team.	0	0
APSC-DV-003260 - CAT III Procedures must be in place to notify users when an application is decommissioned.	0	0
APSC-DV-003270 - CAT II Unnecessary built-in application accounts must be disabled.	0	0
APSC-DV-003280 - CAT I Default passwords must be changed.	0	0
APSC-DV-003330 - CAT II The system must alert an administrator when low resource conditions are encountered.	0	0
APSC-DV-003285 - CAT II An Application Configuration Guide must be created and included with the application.	0	0
APSC-DV-003290 - CAT II If the application contains classified data, a Security Classification Guide must exist containing data elements and their classification.	0	0
APSC-DV-003300 - CAT II The designer must ensure uncategorized or emerging mobile code is not used in applications.	0	0
APSC-DV-003310 - CAT II Production database exports must have database administration credentials and sensitive data removed before releasing the export.	0	0
APSC-DV-003320 - CAT II Protections against DoS attacks must be implemented.	0	0
APSC-DV-003340 - CAT III At least one application administrator must be registered to receive update notifications, or security alerts, when automated alerts are available.	0	0
APSC-DV-003360 - CAT III The application must generate audit records when concurrent logons from different workstations occur.	0	0
APSC-DV-003345 - CAT III The application must provide notifications or alerts when product update and security related patches are available.	0	0
APSC-DV-003350 - CAT II Connections between the DoD enclave and the Internet or other public or commercial wide area networks must require a DMZ.	0	0
APSC-DV-003400 - CAT II The Program Manager must verify all levels of program management, designers, developers, and testers receive annual security training pertaining to their job function.	0	0
APSC-DV-000010 - CAT II The application must provide a capability to limit the number of logon sessions per user.	0	0
APSC-DV-000060 - CAT II The application must clear temporary storage and cookies when the session is terminated.	0	0
APSC-DV-000070 - CAT II The application must automatically terminate the non-privileged user session and log off non-privileged users after a 15 minute idle time period has elapsed.	0	0
APSC-DV-000080 - CAT II The application must automatically terminate the admin user session and log off admin users after a 10 minute idle time period is exceeded.	0	0
APSC-DV-000090 - CAT II Applications requiring user access authentication must provide a logoff capability for user initiated communication session.	0	0
APSC-DV-000100 - CAT III The application must display an explicit logoff message to users indicating the reliable termination of authenticated communications sessions.	0	0
APSC-DV-000110 - CAT II The application must associate organization-defined types of security attributes having organization-defined security attribute values with information in storage.	0	0
APSC-DV-000120 - CAT II The application must associate organization-defined types of security attributes having organization-defined security attribute values with information in process.	0	0
APSC-DV-000130 - CAT II The application must associate organization-defined types of security attributes	0	0

having organization-defined security attribute values with information in transmission.		
APSC-DV-000160 - CAT II The application must implement DoD-approved encryption to protect the confidentiality of remote access sessions.	0	0
APSC-DV-000170 - CAT II The application must implement cryptographic mechanisms to protect the integrity of remote access sessions.	0	0
APSC-DV-000190 - CAT I Messages protected with WS_Security must use time stamps with creation and expiration times.	0	0
APSC-DV-000180 - CAT II Applications with SOAP messages requiring integrity must include the following message elements:-Message ID-Service Request-Timestamp-SAML Assertion (optionally included in messages) and all elements of the message must be digitally signed.	0	0
APSC-DV-000200 - CAT I Validity periods must be verified on all application messages using WS-Security or SAML assertions.	0	0
APSC-DV-000210 - CAT II The application must ensure each unique asserting party provides unique assertion ID references for each SAML assertion.	0	0
APSC-DV-000220 - CAT II The application must ensure encrypted assertions, or equivalent confidentiality protections are used when assertion data is passed through an intermediary, and confidentiality of the assertion data is required when passing through the intermediary.	0	0
APSC-DV-000230 - CAT I The application must use the NotOnOrAfter condition when using the SubjectConfirmation element in a SAML assertion.	0	0
APSC-DV-000240 - CAT I The application must use both the NotBefore and NotOnOrAfter elements or OneTimeUse element when using the Conditions element in a SAML assertion.	0	0
APSC-DV-000250 - CAT II The application must ensure if a OneTimeUse element is used in an assertion, there is only one of the same used in the Conditions element portion of an assertion.	0	0
APSC-DV-000260 - CAT II The application must ensure messages are encrypted when the SessionIndex is tied to privacy data.	0	0
APSC-DV-000290 - CAT II Shared/group account credentials must be terminated when members leave the group.	0	0
APSC-DV-000280 - CAT II The application must provide automated mechanisms for supporting account management functions.	0	0
APSC-DV-000300 - CAT II The application must automatically remove or disable temporary user accounts 72 hours after account creation.	0	0
APSC-DV-000320 - CAT III The application must automatically disable accounts after a 35 day period of account inactivity.	0	0
APSC-DV-000330 - CAT II Unnecessary application accounts must be disabled, or deleted.	0	0
APSC-DV-000420 - CAT II The application must automatically audit account enabling actions.	0	0
APSC-DV-000340 - CAT II The application must automatically audit account creation.	0	0
APSC-DV-000350 - CAT II The application must automatically audit account modification.	0	0
APSC-DV-000360 - CAT II The application must automatically audit account disabling actions.	0	0
APSC-DV-000370 - CAT II The application must automatically audit account removal actions.	0	0
APSC-DV-000380 - CAT III The application must notify System Administrators and Information System Security Officers when accounts are created.	0	0
APSC-DV-000390 - CAT III The application must notify System Administrators and Information System Security Officers when accounts are modified.	0	0
APSC-DV-000400 - CAT III The application must notify System Administrators and Information System Security Officers of account disabling actions.	0	0
APSC-DV-000410 - CAT III The application must notify System Administrators and Information System Security Officers of account removal actions.	0	0
APSC-DV-000430 - CAT III The application must notify System Administrators and Information System Security Officers of account enabling actions.	0	0
APSC-DV-000440 - CAT II Application data protection requirements must be identified and documented.	0	0

APSC-DV-000520 - CAT II The application must audit the execution of privileged functions.	0	0
APSC-DV-000450 - CAT II The application must utilize organization-defined data mining detection techniques for organization-defined data storage objects to adequately detect data mining attempts.	0	0
APSC-DV-000460 - CAT I The application must enforce approved authorizations for logical access to information and system resources in accordance with applicable access control policies.	0	0
APSC-DV-000470 - CAT II The application must enforce organization-defined discretionary access control policies over defined subjects and objects.	0	0
APSC-DV-000480 - CAT II The application must enforce approved authorizations for controlling the flow of information within the system based on organization-defined information flow control policies.	0	0
APSC-DV-000490 - CAT II The application must enforce approved authorizations for controlling the flow of information between interconnected systems based on organization-defined information flow control policies.	0	0
APSC-DV-000500 - CAT II The application must prevent non-privileged users from executing privileged functions to include disabling, circumventing, or altering implemented security safeguards/countermeasures.	0	0
APSC-DV-000510 - CAT I The application must execute without excessive account permissions.	0	0
APSC-DV-000530 - CAT I The application must enforce the limit of three consecutive invalid logon attempts by a user during a 15 minute time period.	0	0
APSC-DV-000560 - CAT III The application must retain the Standard Mandatory DoD Notice and Consent Banner on the screen until users acknowledge the usage conditions and take explicit actions to log on for further access.	0	0
APSC-DV-000540 - CAT II The application administrator must follow an approved process to unlock locked user accounts.	0	0
APSC-DV-000550 - CAT III The application must display the Standard Mandatory DoD Notice and Consent Banner before granting access to the application.	0	0
APSC-DV-000570 - CAT III The publicly accessible application must display the Standard Mandatory DoD Notice and Consent Banner before granting access to the application.	0	0
APSC-DV-000580 - CAT III The application must display the time and date of the users last successful logon.	0	0
APSC-DV-000630 - CAT II The application must provide audit record generation capability for the destruction of session IDs.	0	0
APSC-DV-000590 - CAT II The application must protect against an individual (or process acting on behalf of an individual) falsely denying having performed organization-defined actions to be covered by non-repudiation.	0	0
APSC-DV-000600 - CAT II For applications providing audit record aggregation, the application must compile audit records from organization-defined information system components into a system-wide audit trail that is time-correlated with an organization-defined level of tolerance	0	0
APSC-DV-000610 - CAT II The application must provide the capability for organization-identified individuals or roles to change the auditing to be performed on all application components, based on all selectable event criteria within organization-defined time thresholds.	0	0
APSC-DV-000620 - CAT II The application must provide audit record generation capability for the creation of session IDs.	0	0

掃描總結 - ASD STIG 5.3

Category	Issues Found	Best Fix Locations
APSC-DV-000640 - CAT II The application must provide audit record generation capability for the renewal of session IDs.	0	0
APSC-DV-000650 - CAT II The application must not write sensitive data into the application logs.	0	0
APSC-DV-000660 - CAT II The application must provide audit record generation capability for session timeouts.	0	0
APSC-DV-000670 - CAT II The application must record a time stamp indicating when the event occurred.	0	0
APSC-DV-000680 - CAT II The application must provide audit record generation capability for HTTP headers including User-Agent, Referer, GET, and POST.	0	0
APSC-DV-000690 - CAT II The application must provide audit record generation capability for connecting system IP addresses.	0	0
APSC-DV-000700 - CAT II The application must record the username or user ID of the user associated with the event.	0	0
APSC-DV-000710 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to grant privileges occur.	0	0
APSC-DV-000720 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to access security objects occur.	0	0
APSC-DV-000730 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to access security levels occur.	0	0
APSC-DV-000740 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to access categories of information (e.g., classification levels) occur.	0	0
APSC-DV-000750 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to modify privileges occur.	0	0
APSC-DV-000760 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to modify security objects occur.	0	0
APSC-DV-000770 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to modify security levels occur.	0	0
APSC-DV-000780 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to modify categories of information (e.g., classification levels) occur.	0	0
APSC-DV-000790 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to delete privileges occur.	0	0
APSC-DV-000800 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to delete security levels occur.	0	0
APSC-DV-000810 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to delete application database security objects occur.	0	0
APSC-DV-000820 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful attempts to delete categories of information (e.g., classification levels) occur.	0	0
APSC-DV-000830 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful logon attempts occur.	0	0
APSC-DV-000840 - CAT II The application must generate audit records for privileged activities or other system-level access.	0	0
APSC-DV-000850 - CAT II The application must generate audit records showing starting and ending time for user access to the system.	0	0
APSC-DV-000860 - CAT II The application must generate audit records when successful/unsuccessful accesses to objects occur.	0	0

APSC-DV-000870 - CAT II The application must generate audit records for all direct access to the information system.	0	0
APSC-DV-000880 - CAT II The application must generate audit records for all account creations, modifications, disabling, and termination events.	0	0
APSC-DV-000910 - CAT II The application must initiate session auditing upon startup.	0	0
APSC-DV-000940 - CAT II The application must log application shutdown events.	0	0
APSC-DV-000950 - CAT II The application must log destination IP addresses.	0	0
APSC-DV-000960 - CAT II The application must log user actions involving access to data.	0	0
APSC-DV-000970 - CAT II The application must log user actions involving changes to data.	0	0
APSC-DV-000980 - CAT II The application must produce audit records containing information to establish when (date and time) the events occurred.	0	0
APSC-DV-000990 - CAT II The application must produce audit records containing enough information to establish which component, feature or function of the application triggered the audit event.	0	0
APSC-DV-001000 - CAT II When using centralized logging; the application must include a unique identifier in order to distinguish itself from other application logs.	0	0
APSC-DV-001010 - CAT II The application must produce audit records that contain information to establish the outcome of the events.	0	0
APSC-DV-001020 - CAT II The application must generate audit records containing information that establishes the identity of any individual or process associated with the event.	0	0
APSC-DV-001030 - CAT II The application must generate audit records containing the full-text recording of privileged commands or the individual identities of group account users.	0	0
APSC-DV-001040 - CAT II The application must implement transaction recovery logs when transaction based.	0	0
APSC-DV-001050 - CAT II The application must provide centralized management and configuration of the content to be captured in audit records generated by all application components.	0	0
APSC-DV-001070 - CAT II The application must off-load audit records onto a different system or media than the system being audited.	0	0
APSC-DV-001080 - CAT II The application must be configured to write application logs to a centralized log repository.	0	0
APSC-DV-001090 - CAT II The application must provide an immediate warning to the SA and ISSO (at a minimum) when allocated audit record storage volume reaches 75% of repository maximum audit record storage capacity.	0	0
APSC-DV-001100 - CAT II Applications categorized as having a moderate or high impact must provide an immediate real-time alert to the SA and ISSO (at a minimum) for all audit failure events.	0	0
APSC-DV-001110 - CAT II The application must alert the ISSO and SA (at a minimum) in the event of an audit processing failure.	0	0
APSC-DV-001120 - CAT II The application must shut down by default upon audit failure (unless availability is an overriding concern).	0	0
APSC-DV-001130 - CAT II The application must provide the capability to centrally review and analyze audit records from multiple components within the system.	0	0
APSC-DV-001140 - CAT II The application must provide the capability to filter audit records for events of interest based upon organization-defined criteria.	0	0
APSC-DV-001150 - CAT II The application must provide an audit reduction capability that supports on-demand reporting requirements.	0	0
APSC-DV-001160 - CAT II The application must provide an audit reduction capability that supports on-demand audit review and analysis.	0	0
APSC-DV-001170 - CAT II The application must provide an audit reduction capability that supports after-the-fact investigations of security incidents.	0	0
APSC-DV-001180 - CAT II The application must provide a report generation capability that supports on-demand audit review and analysis.	0	0

APSC-DV-001190 - CAT II The application must provide a report generation capability that supports on-demand reporting requirements.	0	0
APSC-DV-001200 - CAT II The application must provide a report generation capability that supports after-the-fact investigations of security incidents.	0	0
APSC-DV-001210 - CAT II The application must provide an audit reduction capability that does not alter original content or time ordering of audit records.	0	0
APSC-DV-001220 - CAT II The application must provide a report generation capability that does not alter original content or time ordering of audit records.	0	0
APSC-DV-001250 - CAT II The applications must use internal system clocks to generate time stamps for audit records.	0	0
APSC-DV-001260 - CAT II The application must record time stamps for audit records that can be mapped to Coordinated Universal Time (UTC) or Greenwich Mean Time (GMT).	0	0
APSC-DV-001270 - CAT II The application must record time stamps for audit records that meet a granularity of one second for a minimum degree of precision.	0	0
APSC-DV-001280 - CAT II The application must protect audit information from any type of unauthorized read access.	0	0
APSC-DV-001290 - CAT II The application must protect audit information from unauthorized modification.	0	0
APSC-DV-001300 - CAT II The application must protect audit information from unauthorized deletion.	0	0
APSC-DV-001310 - CAT II The application must protect audit tools from unauthorized access.	0	0
APSC-DV-001320 - CAT II The application must protect audit tools from unauthorized modification.	0	0
APSC-DV-001330 - CAT II The application must protect audit tools from unauthorized deletion.	0	0
APSC-DV-001340 - CAT II The application must back up audit records at least every seven days onto a different system or system component than the system or component being audited.	0	0
APSC-DV-001570 - CAT II The application must electronically verify Personal Identity Verification (PIV) credentials.	0	0
APSC-DV-001350 - CAT II The application must use cryptographic mechanisms to protect the integrity of audit information.	0	0
APSC-DV-001360 - CAT II Application audit tools must be cryptographically hashed.	0	0
APSC-DV-001370 - CAT II The integrity of the audit tools must be validated by checking the files for changes in the cryptographic hash value.	0	0
APSC-DV-001390 - CAT II The application must prohibit user installation of software without explicit privileged status.	0	0
APSC-DV-001410 - CAT II The application must enforce access restrictions associated with changes to application configuration.	0	0
APSC-DV-001420 - CAT II The application must audit who makes configuration changes to the application.	0	0
APSC-DV-001430 - CAT II The application must have the capability to prevent the installation of patches, service packs, or application components without verification the software component has been digitally signed using a certificate that is recognized and approved by the orga	0	0
APSC-DV-001440 - CAT II The applications must limit privileges to change the software resident within software libraries.	0	0
APSC-DV-001460 - CAT II An application vulnerability assessment must be conducted.	0	0
APSC-DV-001480 - CAT II The application must prevent program execution in accordance with organization-defined policies regarding software program usage and restrictions, and/or rules authorizing the terms and conditions of software program usage.	0	0
APSC-DV-001490 - CAT II The application must employ a deny-all, permit-by-exception (whitelist) policy to allow the execution of authorized software programs.	0	0
APSC-DV-001500 - CAT II The application must be configured to disable non-essential capabilities.	0	0
APSC-DV-001510 - CAT II The application must be configured to use only functions, ports, and protocols permitted to it in the PPSM CAL.	0	0

APSC-DV-001520 - CAT II The application must require users to reauthenticate when organization-defined circumstances or situations require reauthentication.	0	0
APSC-DV-001530 - CAT II The application must require devices to reauthenticate when organization-defined circumstances or situations requiring reauthentication.	0	0
APSC-DV-001540 - CAT I The application must uniquely identify and authenticate organizational users (or processes acting on behalf of organizational users).	0	0
APSC-DV-001550 - CAT II The application must use multifactor (Alt. Token) authentication for network access to privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001560 - CAT II The application must accept Personal Identity Verification (PIV) credentials.	0	0
APSC-DV-001580 - CAT II The application must use multifactor (e.g., CAC, Alt. Token) authentication for network access to non-privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001590 - CAT II The application must use multifactor (Alt. Token) authentication for local access to privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001600 - CAT II The application must use multifactor (e.g., CAC, Alt. Token) authentication for local access to non-privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001610 - CAT II The application must ensure users are authenticated with an individual authenticator prior to using a group authenticator.	0	0
APSC-DV-001620 - CAT II The application must implement replay-resistant authentication mechanisms for network access to privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001630 - CAT II The application must implement replay-resistant authentication mechanisms for network access to non-privileged accounts.	0	0
APSC-DV-001640 - CAT II The application must utilize mutual authentication when endpoint device non-repudiation protections are required by DoD policy or by the data owner.	0	0
APSC-DV-001650 - CAT II The application must authenticate all network connected endpoint devices before establishing any connection.	0	0
APSC-DV-001660 - CAT II Service-Oriented Applications handling non-releasable data must authenticate endpoint devices via mutual SSL/TLS.	0	0
APSC-DV-001670 - CAT II The application must disable device identifiers after 35 days of inactivity unless a cryptographic certificate is used for authentication.	0	0
APSC-DV-001680 - CAT I The application must enforce a minimum 15-character password length.	0	0
APSC-DV-001690 - CAT II The application must enforce password complexity by requiring that at least one upper-case character be used.	0	0
APSC-DV-001700 - CAT II The application must enforce password complexity by requiring that at least one lower-case character be used.	0	0
APSC-DV-001710 - CAT II The application must enforce password complexity by requiring that at least one numeric character be used.	0	0
APSC-DV-001720 - CAT II The application must enforce password complexity by requiring that at least one special character be used.	0	0
APSC-DV-001730 - CAT II The application must require the change of at least 8 of the total number of characters when passwords are changed.	0	0
APSC-DV-001740 - CAT I The application must only store cryptographic representations of passwords.	63	63
APSC-DV-001850 - CAT I The application must not display passwords/PINs as clear text.	0	0
APSC-DV-001750 - CAT I The application must transmit only cryptographically-protected passwords.	0	0
APSC-DV-001760 - CAT II The application must enforce 24 hours/1 day as the minimum password lifetime.	0	0
APSC-DV-001770 - CAT II The application must enforce a 60-day maximum password lifetime restriction.	0	0
APSC-DV-001780 - CAT II The application must prohibit password reuse for a minimum of five generations.	0	0
APSC-DV-001790 - CAT II The application must allow the use of a temporary password for system logons with an immediate change to a permanent password.	0	0

APSC-DV-001795 - CAT II The application password must not be changeable by users other than the administrator or the user with which the password is associated.	0	0
APSC-DV-001800 - CAT II The application must terminate existing user sessions upon account deletion.	0	0
APSC-DV-001820 - CAT I The application, when using PKI-based authentication, must enforce authorized access to the corresponding private key.	0	0
APSC-DV-001830 - CAT II The application must map the authenticated identity to the individual user or group account for PKI-based authentication.	0	0
APSC-DV-001870 - CAT II The application must uniquely identify and authenticate non-organizational users (or processes acting on behalf of non-organizational users).	0	0
APSC-DV-001810 - CAT I The application, when utilizing PKI-based authentication, must validate certificates by constructing a certification path (which includes status information) to an accepted trust anchor.	0	0
APSC-DV-001840 - CAT II The application, for PKI-based authentication, must implement a local cache of revocation data to support path discovery and validation in case of the inability to access revocation information via the network.	0	0
APSC-DV-001860 - CAT II The application must use mechanisms meeting the requirements of applicable federal laws, Executive Orders, directives, policies, regulations, standards, and guidance for authentication to a cryptographic module.	0	0
APSC-DV-001880 - CAT II The application must accept Personal Identity Verification (PIV) credentials from other federal agencies.	0	0
APSC-DV-001890 - CAT II The application must electronically verify Personal Identity Verification (PIV) credentials from other federal agencies.	0	0
APSC-DV-002050 - CAT II Applications making SAML assertions must use FIPS-approved random numbers in the generation of SessionIndex in the SAML element AuthnStatement.	0	0
APSC-DV-001900 - CAT II The application must accept FICAM-approved third-party credentials.	0	0
APSC-DV-001910 - CAT II The application must conform to FICAM-issued profiles.	0	0
APSC-DV-001930 - CAT II Applications used for non-local maintenance sessions must audit non-local maintenance and diagnostic sessions for organization-defined auditable events.	0	0
APSC-DV-000310 - CAT III The application must have a process, feature or function that prevents removal or disabling of emergency accounts.	0	0
APSC-DV-001940 - CAT II Applications used for non-local maintenance sessions must implement cryptographic mechanisms to protect the integrity of non-local maintenance and diagnostic communications.	0	0
APSC-DV-001950 - CAT II Applications used for non-local maintenance sessions must implement cryptographic mechanisms to protect the confidentiality of non-local maintenance and diagnostic communications.	0	0
APSC-DV-001960 - CAT II Applications used for non-local maintenance sessions must verify remote disconnection at the termination of non-local maintenance and diagnostic sessions.	0	0
APSC-DV-001970 - CAT II The application must employ strong authenticators in the establishment of non-local maintenance and diagnostic sessions.	0	0
APSC-DV-001980 - CAT II The application must terminate all sessions and network connections when non-local maintenance is completed.	0	0
APSC-DV-001995 - CAT II The application must not be vulnerable to race conditions.	1	1
APSC-DV-002000 - CAT II The application must terminate all network connections associated with a communications session at the end of the session.	0	0
APSC-DV-002010 - CAT II The application must implement NSA-approved cryptography to protect classified information in accordance with applicable federal laws, Executive Orders, directives, policies, regulations, and standards.	0	0
APSC-DV-002020 - CAT II The application must utilize FIPS-validated cryptographic modules when signing application components.	0	0
APSC-DV-002030 - CAT II The application must utilize FIPS-validated cryptographic modules when generating cryptographic hashes.	0	0

APSC-DV-002040 - CAT II The application must utilize FIPS-validated cryptographic modules when protecting unclassified information that requires cryptographic protection.	0	0
APSC-DV-002150 - CAT II The application user interface must be either physically or logically separated from data storage and management interfaces.	0	0
APSC-DV-002210 - CAT II The application must set the HTTPOnly flag on session cookies.*	0	0
APSC-DV-002220 - CAT II The application must set the secure flag on session cookies.	0	0
APSC-DV-002230 - CAT I The application must not expose session IDs.*	0	0
APSC-DV-002240 - CAT I The application must destroy the session ID value and/or cookie on logoff or browser close.	0	0
APSC-DV-002250 - CAT II Applications must use system-generated session identifiers that protect against session fixation.	0	0
APSC-DV-002260 - CAT II Applications must validate session identifiers.	0	0
APSC-DV-002270 - CAT II Applications must not use URL embedded session IDs.	0	0
APSC-DV-002280 - CAT II The application must not re-use or recycle session IDs.	0	0
APSC-DV-002290 - CAT II The application must use the Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2-validated cryptographic modules and random number generator if the application implements encryption, key exchange, digital signature, and hash functionality.	0	0
APSC-DV-002300 - CAT II The application must only allow the use of DoD-approved certificate authorities for verification of the establishment of protected sessions.	0	0
APSC-DV-002310 - CAT I The application must fail to a secure state if system initialization fails, shutdown fails, or aborts fail.	0	0
APSC-DV-002320 - CAT II In the event of a system failure, applications must preserve any information necessary to determine cause of failure and any information necessary to return to operations with least disruption to mission processes.	0	0
APSC-DV-002330 - CAT II The application must protect the confidentiality and integrity of stored information when required by DoD policy or the information owner.	19	19
APSC-DV-002340 - CAT II The application must implement approved cryptographic mechanisms to prevent unauthorized modification of organization-defined information at rest on organization-defined information system components.	0	0
APSC-DV-002350 - CAT II The application must use appropriate cryptography in order to protect stored DoD information when required by the information owner or DoD policy.	0	0
APSC-DV-002360 - CAT II The application must isolate security functions from non-security functions.	0	0
APSC-DV-002370 - CAT II The application must maintain a separate execution domain for each executing process.	0	0
APSC-DV-002380 - CAT II Applications must prevent unauthorized and unintended information transfer via shared system resources.	0	0
APSC-DV-002390 - CAT II XML-based applications must mitigate DoS attacks by using XML filters, parser options, or gateways.	0	0
APSC-DV-002400 - CAT II The application must restrict the ability to launch Denial of Service (DoS) attacks against itself or other information systems.	0	0
APSC-DV-002410 - CAT II The web service design must include redundancy mechanisms when used with high-availability systems.	0	0
APSC-DV-002420 - CAT II An XML firewall function must be deployed to protect web services when exposed to untrusted networks.	0	0
APSC-DV-002610 - CAT II The application must remove organization-defined software components after updated versions have been installed.	0	0
APSC-DV-002440 - CAT I The application must protect the confidentiality and integrity of transmitted information.	0	0
APSC-DV-002450 - CAT II The application must implement cryptographic mechanisms to prevent unauthorized disclosure of information and/or detect changes to information during transmission unless otherwise protected by alternative physical safeguards, such as, at a minimum, a Prot	0	0

APSC-DV-002460 - CAT II The application must maintain the confidentiality and integrity of information during preparation for transmission.	0	0
APSC-DV-002470 - CAT II The application must maintain the confidentiality and integrity of information during reception.	0	0
APSC-DV-002480 - CAT II The application must not disclose unnecessary information to users.	0	0
APSC-DV-002485 - CAT I The application must not store sensitive information in hidden fields.	0	0
APSC-DV-002490 - CAT I The application must protect from Cross-Site Scripting (XSS) vulnerabilities.*	21	9
APSC-DV-002500 - CAT II The application must protect from Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerabilities.	0	0
APSC-DV-002510 - CAT I The application must protect from command injection.	0	0
APSC-DV-002520 - CAT II The application must protect from canonical representation vulnerabilities.	0	0
APSC-DV-002530 - CAT II The application must validate all input.	2	1
APSC-DV-002540 - CAT I The application must not be vulnerable to SQL Injection.*	0	0
APSC-DV-002550 - CAT I The application must not be vulnerable to XML-oriented attacks.	0	0
APSC-DV-002560 - CAT I The application must not be subject to input handling vulnerabilities.*	7	4
APSC-DV-002570 - CAT II The application must generate error messages that provide information necessary for corrective actions without revealing information that could be exploited by adversaries.*	312	312
APSC-DV-002580 - CAT II The application must reveal error messages only to the ISSO, ISSM, or SA.	0	0
APSC-DV-002590 - CAT I The application must not be vulnerable to overflow attacks.	59	18
APSC-DV-002630 - CAT II Security-relevant software updates and patches must be kept up to date.	0	0
APSC-DV-002760 - CAT II The application performing organization-defined security functions must verify correct operation of security functions.	0	0
APSC-DV-002900 - CAT II The ISSO must ensure application audit trails are retained for at least 1 year for applications without SAMI data, and 5 years for applications including SAMI data.	0	0
APSC-DV-002770 - CAT II The application must perform verification of the correct operation of security functions: upon system startup and/or restart; upon command by a user with privileged access; and/or every 30 days.	0	0
APSC-DV-002780 - CAT III The application must notify the ISSO and ISSM of failed security verification tests.	0	0
APSC-DV-002870 - CAT II Unsigned Category 1A mobile code must not be used in the application in accordance with DoD policy.	0	0
APSC-DV-002880 - CAT II The ISSO must ensure an account management process is implemented, verifying only authorized users can gain access to the application, and individual accounts designated as inactive, suspended, or terminated are promptly removed.	0	0
APSC-DV-002890 - CAT I Application web servers must be on a separate network segment from the application and database servers if it is a tiered application operating in the DoD DMZ.	0	0
APSC-DV-002910 - CAT II The ISSO must review audit trails periodically based on system documentation recommendations or immediately upon system security events.	0	0
APSC-DV-002920 - CAT II The ISSO must report all suspected violations of IA policies in accordance with DoD information system IA procedures.	0	0
APSC-DV-002930 - CAT II The ISSO must ensure active vulnerability testing is performed.	0	0
APSC-DV-002980 - CAT II New IP addresses, data services, and associated ports used by the application must be submitted to the appropriate approving authority for the organization, which in turn will be submitted through the DoD Ports, Protocols, and Services Management (DoD PPS	0	0
APSC-DV-002950 - CAT II Execution flow diagrams and design documents must be created to show how deadlock and recursion issues in web services are being mitigated.	0	0
APSC-DV-002960 - CAT II The designer must ensure the application does not store configuration and control files in the same directory as user data.	0	0
APSC-DV-002970 - CAT II The ISSO must ensure if a DoD STIG or NSA guide is not available, a third-party	0	0

product will be configured by following available guidance.		
APSC-DV-002990 - CAT II The application must be registered with the DoD Ports and Protocols Database.	0	0
APSC-DV-002995 - CAT II The Configuration Management (CM) repository must be properly patched and STIG compliant.	0	0
APSC-DV-003000 - CAT II Access privileges to the Configuration Management (CM) repository must be reviewed every three months.	0	0
APSC-DV-003010 - CAT II A Software Configuration Management (SCM) plan describing the configuration control and change management process of application objects developed by the organization and the roles and responsibilities of the organization must be created and maintained.	0	0
APSC-DV-003020 - CAT II A Configuration Control Board (CCB) that meets at least every release cycle, for managing the Configuration Management (CM) process must be established.	0	0
APSC-DV-003030 - CAT II The application services and interfaces must be compatible with and ready for IPv6 networks.	0	0
APSC-DV-003040 - CAT II The application must not be hosted on a general purpose machine if the application is designated as critical or high availability by the ISSO.	0	0
APSC-DV-003050 - CAT II A disaster recovery/continuity plan must exist in accordance with DoD policy based on the applications availability requirements.	0	0
APSC-DV-003060 - CAT II Recovery procedures and technical system features must exist so recovery is performed in a secure and verifiable manner. The ISSO will document circumstances inhibiting a trusted recovery.	0	0
APSC-DV-003070 - CAT II Data backup must be performed at required intervals in accordance with DoD policy.	0	0
APSC-DV-003080 - CAT II Back-up copies of the application software or source code must be stored in a fire-rated container or stored separately (offsite).	0	0
APSC-DV-003090 - CAT II Procedures must be in place to assure the appropriate physical and technical protection of the backup and restoration of the application.	0	0
APSC-DV-003100 - CAT II The application must use encryption to implement key exchange and authenticate endpoints prior to establishing a communication channel for key exchange.	0	0
APSC-DV-003110 - CAT I The application must not contain embedded authentication data.	0	0
APSC-DV-003120 - CAT I The application must have the capability to mark sensitive/classified output when required.	0	0
APSC-DV-003130 - CAT III Prior to each release of the application, updates to system, or applying patches; tests plans and procedures must be created and executed.	0	0
APSC-DV-003150 - CAT II At least one tester must be designated to test for security flaws in addition to functional testing.	0	0
APSC-DV-003140 - CAT II Application files must be cryptographically hashed prior to deploying to DoD operational networks.	0	0
APSC-DV-003160 - CAT III Test procedures must be created and at least annually executed to ensure system initialization, shutdown, and aborts are configured to verify the system remains in a secure state.	0	0
APSC-DV-003170 - CAT II An application code review must be performed on the application.	0	0
APSC-DV-003180 - CAT III Code coverage statistics must be maintained for each release of the application.	0	0
APSC-DV-003190 - CAT II Flaws found during a code review must be tracked in a defect tracking system.	0	0
APSC-DV-003200 - CAT II The changes to the application must be assessed for IA and accreditation impact prior to implementation.	0	0
APSC-DV-003210 - CAT II Security flaws must be fixed or addressed in the project plan.	0	0
APSC-DV-003215 - CAT III The application development team must follow a set of coding standards.	0	0
APSC-DV-003220 - CAT III The designer must create and update the Design Document for each release of the application.	0	0
APSC-DV-003230 - CAT II Threat models must be documented and reviewed for each application release	0	0

and updated as required by design and functionality changes or when new threats are discovered.		
APSC-DV-003235 - CAT II The application must not be subject to error handling vulnerabilities.*	0	0
APSC-DV-003250 - CAT I The application must be decommissioned when maintenance or support is no longer available.	0	0
APSC-DV-003236 - CAT II The application development team must provide an application incident response plan.	0	0
APSC-DV-003240 - CAT I All products must be supported by the vendor or the development team.	0	0
APSC-DV-003260 - CAT III Procedures must be in place to notify users when an application is decommissioned.	0	0
APSC-DV-003270 - CAT II Unnecessary built-in application accounts must be disabled.	0	0
APSC-DV-003280 - CAT I Default passwords must be changed.	0	0
APSC-DV-003330 - CAT II The system must alert an administrator when low resource conditions are encountered.	0	0
APSC-DV-003285 - CAT II An Application Configuration Guide must be created and included with the application.	0	0
APSC-DV-003290 - CAT II If the application contains classified data, a Security Classification Guide must exist containing data elements and their classification.	0	0
APSC-DV-003300 - CAT II The designer must ensure uncategorized or emerging mobile code is not used in applications.	0	0
APSC-DV-003310 - CAT II Production database exports must have database administration credentials and sensitive data removed before releasing the export.	0	0
APSC-DV-003320 - CAT II Protections against DoS attacks must be implemented.	0	0
APSC-DV-003340 - CAT III At least one application administrator must be registered to receive update notifications, or security alerts, when automated alerts are available.	0	0
APSC-DV-003360 - CAT III The application must generate audit records when concurrent logons from different workstations occur.	0	0
APSC-DV-003345 - CAT III The application must provide notifications or alerts when product update and security related patches are available.	0	0
APSC-DV-003350 - CAT II Connections between the DoD enclave and the Internet or other public or commercial wide area networks must require a DMZ.	0	0
APSC-DV-003400 - CAT II The Program Manager must verify all levels of program management, designers, developers, and testers receive annual security training pertaining to their job function.	0	0
APSC-DV-000010 - CAT II The application must provide a capability to limit the number of logon sessions per user.	0	0
APSC-DV-000060 - CAT II The application must clear temporary storage and cookies when the session is terminated.	0	0
APSC-DV-000070 - CAT II The application must automatically terminate the non-privileged user session and log off non-privileged users after a 15 minute idle time period has elapsed.	0	0
APSC-DV-000080 - CAT II The application must automatically terminate the admin user session and log off admin users after a 10 minute idle time period is exceeded.	0	0
APSC-DV-000090 - CAT II Applications requiring user access authentication must provide a logoff capability for user initiated communication session.	0	0
APSC-DV-000100 - CAT III The application must display an explicit logoff message to users indicating the reliable termination of authenticated communications sessions.	0	0
APSC-DV-000110 - CAT II The application must associate organization-defined types of security attributes having organization-defined security attribute values with information in storage.	0	0
APSC-DV-000120 - CAT II The application must associate organization-defined types of security attributes having organization-defined security attribute values with information in process.	0	0
APSC-DV-000130 - CAT II The application must associate organization-defined types of security attributes having organization-defined security attribute values with information in transmission.	0	0

APSC-DV-000160 - CAT II The application must implement DoD-approved encryption to protect the confidentiality of remote access sessions.	0	0
APSC-DV-000170 - CAT II The application must implement cryptographic mechanisms to protect the integrity of remote access sessions.	0	0
APSC-DV-000190 - CAT I Messages protected with WS_Security must use time stamps with creation and expiration times.	0	0
APSC-DV-000180 - CAT II Applications with SOAP messages requiring integrity must include the following message elements:-Message ID-Service Request-Timestamp-SAML Assertion (optionally included in messages) and all elements of the message must be digitally signed.	0	0
APSC-DV-000200 - CAT I Validity periods must be verified on all application messages using WS-Security or SAML assertions.	0	0
APSC-DV-000210 - CAT II The application must ensure each unique asserting party provides unique assertion ID references for each SAML assertion.	0	0
APSC-DV-000220 - CAT II The application must ensure encrypted assertions, or equivalent confidentiality protections are used when assertion data is passed through an intermediary, and confidentiality of the assertion data is required when passing through the intermediary.	0	0
APSC-DV-000230 - CAT I The application must use the NotOnOrAfter condition when using the SubjectConfirmation element in a SAML assertion.	0	0
APSC-DV-000240 - CAT I The application must use both the NotBefore and NotOnOrAfter elements or OneTimeUse element when using the Conditions element in a SAML assertion.	0	0
APSC-DV-000250 - CAT II The application must ensure if a OneTimeUse element is used in an assertion, there is only one of the same used in the Conditions element portion of an assertion.	0	0
APSC-DV-000260 - CAT II The application must ensure messages are encrypted when the SessionIndex is tied to privacy data.	0	0
APSC-DV-000290 - CAT II Shared/group account credentials must be terminated when members leave the group.	0	0
APSC-DV-000280 - CAT II The application must provide automated mechanisms for supporting account management functions.	0	0
APSC-DV-000300 - CAT II The application must automatically remove or disable temporary user accounts 72 hours after account creation.	0	0
APSC-DV-000320 - CAT III The application must automatically disable accounts after a 35 day period of account inactivity.	0	0
APSC-DV-000330 - CAT II Unnecessary application accounts must be disabled, or deleted.	0	0
APSC-DV-000420 - CAT II The application must automatically audit account enabling actions.	0	0
APSC-DV-000340 - CAT II The application must automatically audit account creation.	0	0
APSC-DV-000350 - CAT II The application must automatically audit account modification.	0	0
APSC-DV-000360 - CAT II The application must automatically audit account disabling actions.	0	0
APSC-DV-000370 - CAT II The application must automatically audit account removal actions.	0	0
APSC-DV-000380 - CAT III The application must notify System Administrators and Information System Security Officers when accounts are created.	0	0
APSC-DV-000390 - CAT III The application must notify System Administrators and Information System Security Officers when accounts are modified.	0	0
APSC-DV-000400 - CAT III The application must notify System Administrators and Information System Security Officers of account disabling actions.	0	0
APSC-DV-000410 - CAT III The application must notify System Administrators and Information System Security Officers of account removal actions.	0	0
APSC-DV-000430 - CAT III The application must notify System Administrators and Information System Security Officers of account enabling actions.	0	0
APSC-DV-000440 - CAT II Application data protection requirements must be identified and documented.	0	0
APSC-DV-000520 - CAT II The application must audit the execution of privileged functions.	0	0

APSC-DV-000450 - CAT II The application must utilize organization-defined data mining detection techniques for organization-defined data storage objects to adequately detect data mining attempts.	0	0
APSC-DV-000460 - CAT I The application must enforce approved authorizations for logical access to information and system resources in accordance with applicable access control policies.*	0	0
APSC-DV-000470 - CAT II The application must enforce organization-defined discretionary access control policies over defined subjects and objects.*	0	0
APSC-DV-000480 - CAT II The application must enforce approved authorizations for controlling the flow of information within the system based on organization-defined information flow control policies.	0	0
APSC-DV-000490 - CAT II The application must enforce approved authorizations for controlling the flow of information between interconnected systems based on organization-defined information flow control policies.	0	0
APSC-DV-000500 - CAT II The application must prevent non-privileged users from executing privileged functions to include disabling, circumventing, or altering implemented security safeguards/countermeasures.	0	0
APSC-DV-000510 - CAT I The application must execute without excessive account permissions.	0	0
APSC-DV-000530 - CAT I The application must enforce the limit of three consecutive invalid logon attempts by a user during a 15 minute time period.	0	0
APSC-DV-000560 - CAT III The application must retain the Standard Mandatory DoD Notice and Consent Banner on the screen until users acknowledge the usage conditions and take explicit actions to log on for further access.	0	0
APSC-DV-000540 - CAT II The application administrator must follow an approved process to unlock locked user accounts.	0	0
APSC-DV-000550 - CAT III The application must display the Standard Mandatory DoD Notice and Consent Banner before granting access to the application.	0	0
APSC-DV-000570 - CAT III The publicly accessible application must display the Standard Mandatory DoD Notice and Consent Banner before granting access to the application.	0	0
APSC-DV-000580 - CAT III The application must display the time and date of the users last successful logon.	0	0
APSC-DV-000630 - CAT II The application must provide audit record generation capability for the destruction of session IDs.	0	0
APSC-DV-000590 - CAT II The application must protect against an individual (or process acting on behalf of an individual) falsely denying having performed organization-defined actions to be covered by non-repudiation.	0	0
APSC-DV-000600 - CAT II For applications providing audit record aggregation, the application must compile audit records from organization-defined information system components into a system-wide audit trail that is time-correlated with an organization-defined level of tolerance	0	0
APSC-DV-000610 - CAT II The application must provide the capability for organization-identified individuals or roles to change the auditing to be performed on all application components, based on all selectable event criteria within organization-defined time thresholds.	0	0
APSC-DV-000620 - CAT II The application must provide audit record generation capability for the creation of session IDs.	0	0

***** 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - OWASP Top 10 2010

Category	Issues Found	Best Fix Locations
A1-Injection	0	0
A2-Cross-Site Scripting (XSS)	0	0
A3-Broken Authentication and Session Management*	0	0
A4-Insecure Direct Object References	0	0
A5-Cross-Site Request Forgery (CSRF)	0	0
A6-Security Misconfiguration	0	0
A7-Insecure Cryptographic Storage	0	0
A8-Failure to Restrict URL Access	0	0
A9-Insufficient Transport Layer Protection	0	0
A10-Unvalidated Redirects and Forwards	0	0

***** 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - OWASP Top 10 API 2023

Category	Issues Found	Best Fix Locations
API1-Broken Object Level Authorization	0	0
API2-Broken Authentication	62	62
API3-Broken Object Property Level Authorization*	0	0
API4-Unrestricted Resource Consumption	2	1
API5-Broken Function Level Authorization	0	0
API6-Unrestricted Access to Sensitive Business Flows	0	0
API7-Server Side Request Forgery	0	0
API8-Security Misconfiguration*	1027	1027
API9-Improper Inventory Management	0	0
API10-Unsafe Consumption of APIs	0	0

***** 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - MOIS(KISA) Secure Coding 2021

Category	Issues Found	Best Fix Locations
MOIS(KISA) API misuse*	0	0
MOIS(KISA) Code error*	0	0
MOIS(KISA) Encapsulation*	0	0
MOIS(KISA) Error processing*	312	312
MOIS(KISA) Security Functions*	175	168
MOIS(KISA) Time and status*	34	16
MOIS(KISA) Verification and representation of input data*	139	45

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - SANS top 25

Category	Issues Found	Best Fix Locations
SANS top 25*	297	203

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - CWE top 25

Category	Issues Found	Best Fix Locations
CWE top 25*	331	219

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - Top Tier

Category	Issues Found	Best Fix Locations
Top Tier	0	0

掃描總結 - OWASP ASVS

Category	Issues Found	Best Fix Locations
V01 Architecture, Design and Threat Modeling*	895	877
V02 Authentication*	63	63
V03 Session Management*	0	0
V04 Access Control	74	74
V05 Validation, Sanitization and Encoding*	139	45
V06 Stored Cryptography*	3	3
V07 Error Handling and Logging*	1209	1194
V08 Data Protection*	18	18
V09 Communication*	34	27
V10 Malicious Code	1	1
V11 Business Logic*	0	0
V12 Files and Resources*	0	0
V13 API and Web Service	0	0
V14 Configuration*	1249	1249

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - ASA Mobile Premium

Category	Issues Found	Best Fix Locations
ASA Mobile Premium*	69	66

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - ASA Premium

Category	Issues Found	Best Fix Locations
ASA Premium*	90	86

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描總結 - Base Preset


Category	Issues Found	Best Fix Locations
Base Preset*	1	1

* 專案掃描結果不包括所有相關的查詢。應該變更預設和/或篩選器以包括所有相關的標準查詢。

掃描結果分佈

與2026/10/16 上午 11:15的專案掃描比較

	高風險	中風險	低風險	資訊	總共
新問題	0	0	0	3	3
反覆出現的問題	0	24	1,640	2,044	3,708
總共	0	24	1,640	2,047	3,711
已修復的問題	0	0	0	0	0

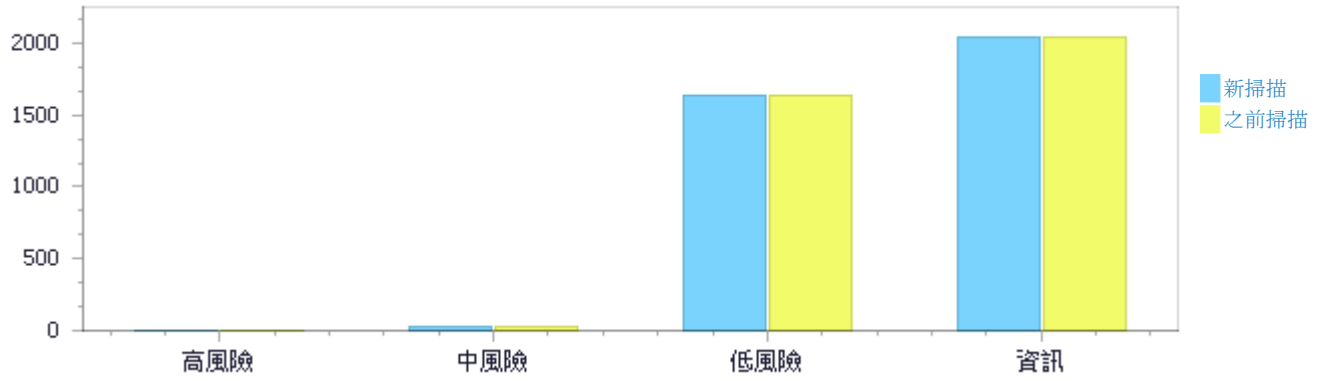

掃描結果分佈

	高風險	中風險	低風險	資訊	總共
校驗	0	24	1,640	2,047	3,711
不可利用	0	0	0	0	0
確認	0	0	0	0	0
緊急	0	0	0	0	0
推薦不可用	0	0	0	0	0
總共	0	24	1,640	2,047	3,711

掃描結果摘要

漏洞類別	事件	嚴重程度：
CGI Stored XSS	21	中風險
Unchecked Input for Loop Condition	2	中風險
Privacy Violation	1	中風險
Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy	936	低風險
Improper Exception Handling	295	低風險

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources	74	低風險
Use Of Hardcoded Password	62	低風險
Integer Overflow	59	低風險
Integer Underflow	59	低風險
Serializable Class Containing Sensitive Data	34	低風險
Unsynchronized Access To Shared Data	33	低風險
Stored Log Forging	25	低風險
Heap Inspection	18	低風險
Information Exposure Through an Error Message	17	低風險
Portability Flaw Locale Dependent Comparison	14	低風險
Log Forging	7	低風險
TruffleHog Regex Matches	3	低風險
Insufficiently Protected Credentials	1	低風險
Off by One Error	1	低風險
Race Condition Format Flaw	1	低風險
Spring Missing Content Security Policy	1	低風險
Insufficient Logging of Exceptions	1143	資訊
Undocumented API	860	資訊
Insufficient Logging of Database Actions	34	資訊
Portability Flaw In File Separator	9	資訊
Suspicious Endpoints	1	資訊

10個最容易受攻擊的檔案

高級和中級漏洞

檔案名稱	找到的問題
dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	21
cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/ecif/turnover/EcifQueryTurnoverController.java	2
cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/turnover/EcifTurnoverService.java	2
gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedger14016Step.java	1

掃描結果詳細資料

CGI Stored XSS

查詢路徑:

Java\Cx\Java Medium Threat\CGI Stored XSS 版本:11

類別

PCI DSS v3.2.1: PCI DSS (3.2.1) - 6.5.7 - Cross-site scripting (XSS)
OWASP Top 10 2013: A3-Cross-Site Scripting (XSS)
FISMA 2014: System And Information Integrity
NIST SP 800-53: SI-15 Information Output Filtering (P0)
OWASP Top 10 2017: A7-Cross-Site Scripting (XSS)
CWE top 25: CWE top 25
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Verification and representation of input data
OWASP ASVS: V05 Validation, Sanitization and Encoding
OWASP Top 10 2021: A3-Injection
SANS top 25: SANS top 25
ASD STIG 5.3: APSC-DV-002490 - CAT I The application must protect from Cross-Site Scripting (XSS) vulnerabilities.
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

CGI Stored XSS\路徑 1:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法testT24AaArrAccountRepository在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第49行使用CxForEachElement_49_72將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testT24AaArrAccountRepository 方法使用 findAccountByAltId 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 49 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	49	49
物件	findAccountByAltId	CxForEachElement_49_72

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法	public void testT24AaArrAccountRepository() {

```
....
49.
t24AaArrAccountRepository.findAccountByAltId("02101000077772").forEach(S
ystem.out::println);
```

CGI Stored XSS\路徑 2:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法testT24AaArrAccountRepository在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第50行使用CxForEachElement_50_69將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testT24AaArrAccountRepository 方法使用 findAccountByLStkBrokCode 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 50 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	50	50
物件	findAccountByLStkBrokCode	CxForEachElement_50_69

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法	public void testT24AaArrAccountRepository() {

```
....
50.
t24AaArrAccountRepository.findAccountByLStkBrokCode("8880").forEach(Syst
em.out::println);
```

CGI Stored XSS\路徑 3:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=3

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法testT24AaArrAccountRepository在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第51行使用CxForEachElement_51_74將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被testT24AaArrAccountRepository 方法使用 findAccountReferenceByLEwbCollection 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 51 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	51	51
物件	findAccountReferenceByLEwbCollection	CxForEachElement_51_74

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 public void testT24AaArrAccountRepository() {

```
....
51.
t24AaArrAccountRepository.findAccountReferenceByLEwbCollection().forEach
(System.out::println);
```

CGI Stored XSS\路徑 4:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=4
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法testT24CustomerRepository在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第62行使用CxForEachElement_62_57將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被testT24CustomerRepository 方法使用 findByChineseNameLength 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 62 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地

檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	62	62
物件	findByChineseNameLength	CxForEachElement_62_57

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法 public void testT24CustomerRepository() {

```
....
62.
t24CustomerRepository.findByChineseNameLength().forEach(System.out::println);
```

CGI Stored XSS\路徑 5:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=5
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法testT24EbScsbHBrokerRepository在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第67行使用CxForEachElement_67_66將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testT24EbScsbHBrokerRepository 方法使用 findByEbScsbHBrokerId 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 67 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	67	67
物件	findByEbScsbHBrokerId	CxForEachElement_67_66

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法 public void testT24EbScsbHBrokerRepository() {

```
....
67.
t24EbScsbHBrokerRepository.findByEbScsbHBrokerId("1260").forEach(System.
out::println);
```

CGI Stored XSS\路徑 6:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=6
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法testT24EbScsbHBrokerRepository在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第68行使用CxForEachElement_68_58將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被testT24EbScsbHBrokerRepository 方法使用 findByEwbApply 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 68 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	68	68
物件	findByEwbApply	CxForEachElement_68_58

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 public void testT24EbScsbHBrokerRepository() {

```
....
68.
t24EbScsbHBrokerRepository.findByEwbApply("YES").forEach(System.out::pri
ntln);
```

CGI Stored XSS\路徑 7:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=7
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法testT24EbScsbHMcmcTxnRepository在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第73行使用CxForEachElement_73_47將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被testT24EbScsbHMcmcTxnRepository 方法使用 findTxn 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 73 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	73	73
物件	findTxn	CxForEachElement_73_47

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法 public void testT24EbScsbHMcmcTxnRepository() {

```
....
73.  t24EbScsbHMcmcTxnRepository.findTxn().forEach(System.out::println);
```

CGI Stored XSS\路徑 8:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=8
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法testT24FundsTransferRepository在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第78行使用CxForEachElement_78_76將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被testT24FundsTransferRepository 方法使用 findForeignCurrencyCashDepositWithFee 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 78 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	78	78

物件	findForeignCurrencyCashDepositWithFee	CxForEachElement_78_76

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 public void testT24FundsTransferRepository() {

```
....
78.
t24FundsTransferRepository.findForeignCurrencyCashDepositWithFee().forEa
ch(System.out::println);
```

CGI Stored XSS\路徑 9:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=9
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第85行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	85
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
85.  System.out.println("listId: " + data.getListId());
```

CGI Stored XSS\路徑 10:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=10
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第86行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	86
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法 public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法 depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
86.  System.out.println("arrangementId: " + data.getArrangementId());
```

CGI Stored XSS\路徑 11:

嚴重程度：	中風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=11
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第87行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	87
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法 public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法 depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
87.  System.out.println("accountId: " + data.getAccountId());
```

CGI Stored XSS\路徑 12:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=12
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第88行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	88
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法 public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法 depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
88.  System.out.println("accountNo: " + data.getAccountNo());
```

CGI Stored XSS\路徑 13:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=13
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第89行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不

受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	89
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
89.  System.out.println("negRate: " + data.getNegRate());
```

CGI Stored XSS\路徑 14:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=14
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第90行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/

	T24ODSRepositoryIT.java	T24ODSRepositoryIT.java
行	83	90
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
90.  System.out.println("currency: " + data.getCurrency());
```

CGI Stored XSS\路徑 15:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=15
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第91行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	91
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法	public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法	depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
91.  System.out.println("capital: " + data.getCapital());
```

CGI Stored XSS\路徑 16:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=16
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第92行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	92
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法	public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
92.  System.out.println("startDate: " + data.getStartDate());
```

CGI Stored XSS\路徑 17:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=17
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第93行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	93
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法	depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
93.  System.out.println("maturityDate: " + data.getMaturityDate());
```

CGI Stored XSS\路徑 18:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=18
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第94行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	94
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法	public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法	depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
94.  System.out.println("closureDate: " + data.getClosureDate());
```

CGI Stored XSS\路徑 19:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=19
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第95行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	95
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
95.  System.out.println("customerId: " + data.getCustomerId());
```

CGI Stored XSS\路徑 20:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=20
狀態	反覆出現的問題

Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第96行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。
攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	96
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法 public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
方法 depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
96.  System.out.println("customerNo: " + data.getCustomerNo());
```

CGI Stored XSS\路徑 21:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=21
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:19:26 AM

方法depNegotiationDepositDtos.forEach在dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java的第97行使用BinaryExpr將不受信任的資料嵌入生成的輸出。這些不受信任的資料被嵌入輸出而沒有進行適當的消毒或編碼，使攻擊者能夠將惡意程式碼注入生成的網頁。

攻擊者可以透過事先儲存惡意的數值，來改變輸出資料。接著，攻擊者的修改資料會被 testDepFdrNegRepository 方法使用 depNegotiationDepositDtos 在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java 的第 83 行從儲存的位置讀取。這個不受信任的資料接著隨著程式碼，在未經過濾的情況下，即輸出至控制台或標準輸出。在某些情況下，這個輸出還會傳送至使用者的瀏覽器。如果程式碼的控制台輸出被應用程式用作網頁的一部分，如 CGI script 常見的情況，這可能會導致儲存型跨站腳本攻擊 (Stored Cross-Site Scripting, XSS)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java
行	83	97
物件	depNegotiationDepositDtos	BinaryExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 public void testDepFdrNegRepository() {

```
....
83.  List<DepNegotiationDepositDto> depNegotiationDepositDtos =
depFdrNegRepository.readUsdNegotiationDeposit(LocalDate.of(2020, 1, 1),
LocalDate.of(2026, 12, 31));
```

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/t24view/T24ODSRepositoryIT.java

方法 depNegotiationDepositDtos.forEach(data -> {

```
....
97.  System.out.println("lObuBranch: " + data.getLObuBranch());
```

Unchecked Input for Loop Condition

查詢路徑:

Java\Cx\Java Medium Threat\Unchecked Input for Loop Condition 版本:6

類別

OWASP Top 10 API: API4-Lack of Resources and Rate Limiting
OWASP Top 10 2021: A3-Injection
ASA Premium: ASA Premium
ASD STIG 5.3: APSC-DV-002530 - CAT II The application must validate all input.
OWASP Top 10 API 2023: API4-Unrestricted Resource Consumption
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Unchecked Input for Loop Condition\路徑 1:

嚴重程度： 中風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=23
狀態 反覆出現的問題

Detection Date	8/17/2026 3:58:48 PM

方法readBlq8在cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/ecif/turnover/EcifQueryTurnoverController.java 第62 行，從元素apiRequest 取得使用者輸入。該元素的值流經程式碼沒有被驗證，並最終於cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/turnover/EcifTurnoverService.java 的第275 行 readBlq8 方法，用於迴圈條件中。這構成一個未經檢查迴圈條件(Unchecked Input for Loop Condition)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/ecif/turnover/EcifQueryTurnoverController.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/turnover/EcifTurnoverService.java
行	62	275
物件	apiRequest	cur

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/ecif/turnover/EcifQueryTurnoverController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EcifBlq8ReadRs>> readBlq8(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<EcifBlq8ReadRq>> apiRequest) {

```
....
62.  public ApiResponse<ServiceRs<EcifBlq8ReadRs>> readBlq8(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<EcifBlq8ReadRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/turnover/EcifTurnoverService.java

方法 public ServiceRs<EcifBlq8ReadRs> readBlq8(@Valid @NotNull EcifBlq8ReadArg arg) {

```
....
275.  while (!cur.isAfter(end) && yymms.size() < 3) {
```

Unchecked Input for Loop Condition\路徑 2:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=24
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 3:58:48 PM

方法readBlq8在cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/ecif/turnover/EcifQueryTurnoverController.java 第62 行，從元素apiRequest 取得使用者輸入。該元素的值流經程式碼沒有被驗證，並最終於cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/turnover/EcifTurnoverService.java 的第275 行 readBlq8 方法，用於迴圈條件中。這構成一個未經檢查迴圈條件(Unchecked Input for Loop Condition)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/ecif/turnover/EcifQueryTurnoverController.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/turnover/EcifTurnoverService.java
行	62	275
物件	apiRequest	end

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/ecif/turnover/EcifQueryTurnoverController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EcifBlq8ReadRs>> readBlq8(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<EcifBlq8ReadRq>> apiRequest) {

```
....
62.  public ApiResponse<ServiceRs<EcifBlq8ReadRs>> readBlq8(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<EcifBlq8ReadRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/turnover/EcifTurnoverService.java

方法 public ServiceRs<EcifBlq8ReadRs> readBlq8(@Valid @NotNull EcifBlq8ReadArg arg) {

```
....
275.  while (!cur.isAfter(end) && yymms.size() < 3) {
```

Privacy Violation

查詢路徑:

Java\Cx\Java Medium Threat\Privacy Violation 版本:14

類別

PCI DSS v3.2.1: PCI DSS (3.2.1) - 6.5.1 - Injection flaws - particularly SQL injection
OWASP Top 10 2013: A6-Sensitive Data Exposure
FISMA 2014: Identification And Authentication
NIST SP 800-53: SC-4 Information in Shared Resources (P1)
OWASP Top 10 2017: A3-Sensitive Data Exposure
CWE top 25: CWE top 25
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Security Functions
OWASP ASVS: V10 Malicious Code
OWASP Top 10 2021: A1-Broken Access Control
SANS top 25: SANS top 25
ASA Premium: ASA Premium
ASD STIG 5.3: APSC-DV-002330 - CAT II The application must protect the confidentiality and integrity of stored information when required by DoD policy or the information owner.
Base Preset: Base Preset
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Privacy Violation\路徑 1:

嚴重程度：	中風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=22
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 12:48:00 PM

gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedger14016Step.java的128 行的generateCurrencyPairKey 方法將使用者敏感資訊發送到應用程式外部。 這可能構成隱私侵犯。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedger14016Step.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedger14016Step.java
行	128	130
物件	accountNumber	IllegalArgumentException

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedger14016Step.java

方法 private String generateCurrencyPairKey(String coaBranch, String accountNumber) {

```
....
128.  private String generateCurrencyPairKey(String coaBranch, String
accountNumber) {
....
130.  throw new IllegalArgumentException("ACCOUNT_NUMBER 幣別組合格式錯誤:
" + accountNumber);
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy

查詢路徑:

Java\Cx\Java Spring\Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy 版本:2

類別

OWASP ASVS: V14 Configuration
OWASP Top 10 2021: A7-Identification and Authentication Failures
OWASP Top 10 API 2023: API8-Security Misconfiguration
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=726
狀態	反覆出現的問題

Detection Date	7/21/2026 5:47:34 PM

apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java 文件第 40 行上的 test 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java	apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java
行	40	40
物件	test	test

代碼片斷

檔案名稱 apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<TestRs>> test(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<TestRq>> apiRequest) {

```
....
40.  public ApiResponse<ServiceRs<TestRs>> test(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<TestRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=727
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java 文件第 54 行上的 readRejected 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java
行	54	54
物件	readRejected	readRejected

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchCbrDataModReadRejectedRs>> readRejected(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModReadRejectedRq>> apiRequest) {

```
....
54.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchCbrDataModReadRejectedRs>>
readRejected(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModReadRejectedRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=728
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java 文件第 69 行上的 update 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java
行	69	69
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchCbrDataModUpdateRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
69.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchCbrDataModUpdateRs>>
update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModUpdateRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=729
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java 文件第 83 行上的 delete 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controll	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controll

	er/branch/BranchCbrDataModController.java	er/branch/BranchCbrDataModController.java
行	83	83
物件	delete	delete

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java
方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModDeleteRq>> apiRequest) {

```
....
83.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModDeleteRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 5:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=730
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java 文件第 54 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java
行	54	54
物件	read	read

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java
方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchCoreCbrDataReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCoreCbrDataReadRq>> apiRequest) {

```
....
54.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchCoreCbrDataReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCoreCbrDataReadRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 6:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=731

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java 文件第 69 行上的 update 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java
行	69	69
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCoreCbrDataUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
69.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BranchCoreCbrDataUpdateRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=732
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDailySettlementController.java 文件第 48 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDailySettlementController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDailySettlementController.java
行	48	48
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDailySettlementController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchDailySettlementReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchDailySettlementReadRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchDailySettlementReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchDailySettlementReadRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 8:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=733
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	3/5/2026 10:20:11 AM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDataInquiryController.java 文件第 48 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDataInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDataInquiryController.java
行	48	48
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDataInquiryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchDataInquiryReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchDataInquiryReadRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchDataInquiryReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchDataInquiryReadRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 9:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=734
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchErrorReportController.java 文件第 50 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controll	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controll

	er/branch/BranchErrorReportController.java	er/branch/BranchErrorReportController.java
行	50	50
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchErrorReportController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchErrorReportReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchErrorReportReadRq>> apiRequest) {

```
....
50.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchErrorReportReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchErrorReportReadRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 10:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=735
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	12/19/2025 4:53:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchFxSettlementController.java 文件第 48 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchFxSettlementController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchFxSettlementController.java
行	48	48
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchFxSettlementController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchFxSettlementReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchFxSettlementReadRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchFxSettlementReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchFxSettlementReadRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=736
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDailyReportController.java 文件第 48 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDailyReportController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDailyReportController.java
行	48	48
物件	read	read

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDailyReportController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<BranchTxnDailyReportReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchTxnDailyReportReadRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchTxnDailyReportReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchTxnDailyReportReadRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 12:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=737
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDetailController.java 文件第 48 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDetailController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDetailController.java
行	48	48
物件	read	read

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDetailController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<BranchTxnDetailReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchTxnDetailReadRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchTxnDetailReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchTxnDetailReadRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 13:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=738
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java 文件第 54 行上的 readError 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java
行	54	54
物件	readError	readError

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadErrorRs>> readError(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadErrorRq>> apiRequest) {

```
....
54.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadErrorRs>>
readError(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadErrorRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 14:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=739
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java 文件第 67 行上的 readDeclaration 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java

行	67	67
物件	readDeclaration	readDeclaration

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadDeclarationRs>> readDeclaration(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadDeclarationRq>> apiRequest) {

```
....
67.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadDeclarationRs>>
readDeclaration(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadDeclarationRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 15:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=740
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java 文件第 80 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java
行	80	80
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadRq>> apiRequest) {

```
....
80.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 16:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=741
狀態	反覆出現的問題

Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java 文件第 93 行上的 readRejected 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java
行	93	93
物件	readRejected	readRejected

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadRejectedRs>> readRejected(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadRejectedRq>> apiRequest) {

```
....
93.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadRejectedRs>>
readRejected(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadRejectedRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 17:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=742
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java 文件第 61 行上的 create 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
行	61	61
物件	create	create

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModCreateRs>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModCreateRq>> apiRequest) {

```
....
61.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModCreateRs>>
create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModCreateRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 18:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=743
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java 文件第 75 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
行	75	75
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModReadRq>> apiRequest) {

```
....
75.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModReadRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 19:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=744
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java 文件第 90 行上的 update 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
行	90	90

物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModUpdateRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
90.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModUpdateRs>>
update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModUpdateRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 20:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=745
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java 文件第 104 行上的 delete 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
行	104	104
物件	delete	delete

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModDeleteRq>> apiRequest) {

```
....
104.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModDeleteRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 21:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=746
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java 文件第 118 行上的 reject 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
行	118	118
物件	reject	reject

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> reject(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModRejectRq>> apiRequest) {

```
....
118.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> reject(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModRejectRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 22:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=747
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java 文件第 133 行上的 amend 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
行	133	133
物件	amend	amend

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModAmendRs>> amend(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModAmendRq>> apiRequest) {

```
....
133.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModAmendRs>>
amend(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModAmendRq>> apiRequest)
{
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 23:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗

線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=748
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:44:31 AM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrReprocessController.java 文件第 47 行上的 update 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrReprocessController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrReprocessController.java
行	47	47
物件	update	update

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrReprocessController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<CbrReprocessUpdateRs>> update(

```
....
47.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrReprocessUpdateRs>> update(
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 24:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=749
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java 文件第 46 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java
行	46	46
物件	read	read

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FileKReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileKReadRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<FileKReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileKReadRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 25:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=750
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java 文件第 58 行上的 update 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java
行	58	58
物件	update	update

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileKUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
58.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileKUpdateRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 26:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=751
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java 文件第 46 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java
行	46	46
物件	read	read

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java

方法	public ApiResponse<ServiceRs<FileLReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileLReadRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<FileLReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileLReadRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 27:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=752
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java 文件第 58 行上的 update 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java
行	58	58
物件	update	update

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileLUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
58.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileLUpdateRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 28:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=753
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java 文件第 46 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java

行	46	46
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FileMReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileMReadRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<FileMReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileMReadRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 29:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=754
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java 文件第 58 行上的 update 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java
行	58	58
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileMUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
58.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileMUpdateRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 30:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=755
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java 文件第 46 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java
行	46	46
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FilePReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FilePReadRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<FilePReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FilePReadRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 31:

嚴重程度： 低風險

結果狀態： 校驗

線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=756

狀態 反覆出現的問題

Detection Date 9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java 文件第 58 行上的 update 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java
行	58	58
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FilePUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
58.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FilePUpdateRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 32:

嚴重程度： 低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=757
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFXSpotInquiryController.java 文件第 46 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFXSpotInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFXSpotInquiryController.java
行	46	46
物件	read	read

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFXSpotInquiryController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FXSpotReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FXSpotReadRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<FXSpotReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FXSpotReadRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 33:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=758
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java 文件第 43 行上的 readByType 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java
行	43	43
物件	readByType	readByType

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<List<CbrOrgKeywordRs>>> readByType(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordReadByTypeRq>> apiRequest) {

```
....
43.  public ApiResponse<ServiceRs<List<CbrOrgKeywordRs>>>
readByType(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordReadByTypeRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 34:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=759
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java 文件第 55 行上的 create 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java
行	55	55
物件	create	create

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordCreateRq>> apiRequest) {

```
....
55.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordCreateRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 35:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=760
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java 文件第 68 行上的 update 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java

行	68	68
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
68.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordUpdateRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 36:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=761
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java 文件第 81 行上的 delete 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java
行	81	81
物件	delete	delete

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordDeleteRq>> apiRequest) {

```
....
81.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordDeleteRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 37:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=762
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java 文件第 43 行上的 readAll 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java
行	43	43
物件	readAll	readAll

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<List<CbrReturnReasonRs>>> readAll(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<EmptyRq>> apiRequest) {

```
....
43.  public ApiResponse<ServiceRs<List<CbrReturnReasonRs>>>
readAll(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<EmptyRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 38:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=763
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java 文件第 55 行上的 create 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java
行	55	55
物件	create	create

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonCreatedRq>> apiRequest) {

```
....
55.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonCreatedRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 39:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=764
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java 文件第 67 行上的 update 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java
行	67	67
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonUpdatedRq>> apiRequest) {

```
....
67.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonUpdatedRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 40:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=765
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java 文件第 80 行上的 delete 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java
行	80	80
物件	delete	delete

代碼片斷

檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonDeletedRq>> apiRequest) {

```
....
80.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonDeletedRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 41:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=766
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java 文件第 46 行上的 generate 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java
行	46	46
物件	generate	generate

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<ReportGenerateRs>> generate(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<ReportGenerateRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<ReportGenerateRs>>
generate(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<ReportGenerateRq>>
apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 42:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=767
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:44:31 AM

cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java 文件第 58 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地

檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java
行	58	58
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<ReportReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<ReportReadRq>> apiRequest) {

```
....
58.  public ApiResponse<ServiceRs<ReportReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<ReportReadRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 43:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=768
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/cmn/BdayNextApi.java 文件第 28 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/cmn/BdayNextApi.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/cmn/BdayNextApi.java
行	28	28
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/cmn/BdayNextApi.java

方法 ApiResponse<ServiceRs<BdayNextReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayNextReadRq>> apiRequest);

```
....
28.  ApiResponse<ServiceRs<BdayNextReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayNextReadRq>> apiRequest);
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 44:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=769

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java 文件第 24 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java
行	24	24
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<SpecialExchangeRateReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<SpecialExchangeRateReadRq>> rq);

```
....
24.  public ApiResponse<ServiceRs<SpecialExchangeRateReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<SpecialExchangeRateReadRq>> rq);
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 45:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=770
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java 文件第 41 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java
行	41	41
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoReadRq>> apiRequest) {

```
....
41.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoReadRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 46:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=771
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java 文件第 47 行上的 readBusDaysBetween 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java
行	47	47
物件	readBusDaysBetween	readBusDaysBetween

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>> readBusDaysBetween(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest) {

```
....
47.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>>
readBusDaysBetween(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 47:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=772
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java 文件第 53 行上的 readT24DatesInfo 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/control	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/control

	ler/bday/info/BdayInfoController.java	ler/bday/info/BdayInfoController.java
行	53	53
物件	readT24DatesInfo	readT24DatesInfo

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoReadT24Rs>> readT24DatesInfo(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<EmptyRq>> apiRequest) {

```
....
53.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoReadT24Rs>>
readT24DatesInfo(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<EmptyRq>> apiRequest)
{
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 48:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=773
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:39 PM

cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java 文件第 40 行上的 create 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java
行	40	40
物件	create	create

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitRs>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInitRq>> apiRequest) {

```
....
40.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitRs>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInitRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 49:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=774
狀態 反覆出現的問題

Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java 文件第 48 行上的 update 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java
行	48	48
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInitRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInitRq>> apiRequest) {
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy\路徑 50:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=775
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:39 PM

cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java 文件第 56 行上的 read 方法設置了過度寬鬆的 CORS 訪問控制來源標頭。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java
行	56	56
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInitReadRq>> apiRequest) {

```
....
56.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInitReadRq>> apiRequest) {
```

Improper Exception Handling

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Improper Exception Handling 版本:1

類別

PCI DSS v3.2.1: PCI DSS (3.2.1) - 6.5.5 - Improper error handling
NIST SP 800-53: SC-5 Denial of Service Protection (P1)
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Error processing
OWASP ASVS: V14 Configuration
OWASP Top 10 2021: A4-Insecure Design
ASD STIG 5.3: APSC-DV-002570 - CAT II The application must generate error messages that provide information necessary for corrective actions without revealing information that could be exploited by adversaries.
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Improper Exception Handling\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=43
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:50 PM

方法getUri在cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/dacc/DaccService.java第3322 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/dacc/DaccService.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/dacc/DaccService.java
行	3322	3322
物件	getAnnotation	getAnnotation

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/dacc/DaccService.java

方法 private String getUri(Class<?> apiClass, String methodName, Class<?>... paramTypes) {

```
....
3322.  MidApiClient clientAnno =
apiClass.getAnnotation(MidApiClient.class);
```

Improper Exception Handling\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=44
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 3:59:49 PM

方法doProcess在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/SyncFxTurnoverTmpTasklet.java第57 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/SyncFxTurnoverTmpTasklet.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/SyncFxTurnoverTmpTasklet.java
行	57	57
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/SyncFxTurnoverTmpTasklet.java

方法 protected void doProcess(StepContribution contribution, ChunkContext chunkContext) {

```
....
57.  LocalDate txnDate = expJdbcTemplate.queryForObject(
```

Improper Exception Handling\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=45
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	3/5/2026 12:13:57 PM

方法fetchStmtData在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScStep.java第114 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScStep.java
行	114	114
物件	query	query

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScStep.java

方法 public List<ExpGlaSubsidiaryLedgerItem> fetchStmtData(LocalDate runDate) {

```
....
114.  List<ExpGlaSubsidiaryLedgerItem> details = midJdbcTemplate.query(
```

Improper Exception Handling\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=46
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:21:01 AM

方法fetchCompanyData在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScStep.java第272 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScStep.java
行	272	272
物件	query	query

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScStep.java

方法 public List<CompanyItem> fetchCompanyData() {

```
....
272.  List<CompanyItem> details = midJdbcTemplate.query(
```

Improper Exception Handling\路徑 5:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=47
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:50 PM

方法fetchStmtData在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/preapproved/PreApprovedDepLoanBalStep.java第107 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/preapproved/PreApprovedDepLoanBalStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/preapproved/PreApprovedDepLoanBalStep.java
行	107	107
物件	query	query

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/preapproved/PreApprovedDepLoanBalStep.java
方法	public Map<Tuple3<String, String, String>, MutablePair<ExpGlaSubsidiaryLedgerItem, ExpGlaSubsidiaryLedgerItem>> fetchStmtData(LocalDate runDate) {

```
....
107.  List<ExpGlaSubsidiaryLedgerItem> stmts = midJdbcTemplate.query(
```

Improper Exception Handling\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=48
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 12:49:03 PM

方法process14016GroupData在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedger14016Step.java第100行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedger14016Step.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedger14016Step.java
行	100	100
物件	query	query

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedger14016Step.java
方法	private void process14016GroupData() {

```
....
100.  List<GlaCgljtxEntity> glaCgljtxEntityList =
expJdbcTemplate.query(T24SubsidiaryLedgerJobConfigSql.SQL_14016, params,
new BeanPropertyRowMapper<>(GlaCgljtxEntity.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=49
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第69 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	69	69
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java

方法 private void doProcess() {

```
....
69.  long stmtTotal                    =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
STMT_TOTAL_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 8:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=50
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第70 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	70	70
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void doProcess() {

```
....
70.  long stmt12800Valid              =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
STMT_12800_VALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 9:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=51
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第71 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	71	71
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void doProcess() {

```
....
71.  long stmt14016Valid              =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
STMT_14016_VALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 10:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=52
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第72 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	72	72
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java

方法 private void doProcess() {

```
....
72.  long stmt12803Valid              =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
STMT_12803_VALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=53
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第73 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	73	73
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void doProcess() {

```
....
73.  long stmtOtherValid              =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
STMT_OTHER_VALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 12:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=54
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第74 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	74	74
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void doProcess() {

```
....
74.  long stmtInvalid                =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
STMT_INVALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 13:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=55
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第77 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	77	77
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java

方法 private void doProcess() {

```
....
77.  long specTotal                    =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
SPEC_TOTAL_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 14:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=56
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第78 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	78	78
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void doProcess() {

```
....
78.  long spec12800Valid              =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
SPEC_12800_VALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 15:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=57
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第79 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	79	79
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void doProcess() {

```
....
79.  long spec14016Valid              =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
SPEC_14016_VALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 16:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=58
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第80 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	80	80
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java

方法 private void doProcess() {

```
....
80.  long spec12803Valid              =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
SPEC_12803_VALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 17:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=59
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第81 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	81	81
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void doProcess() {

```
....
81.  long specOtherValid              =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
SPEC_OTHER_VALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 18:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=60
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第82 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	82	82
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void doProcess() {

```
....
82.  long specInvalid                 =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
SPEC_INVALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 19:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=61
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第85 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	85	85
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java

方法 private void doProcess() {

```
....
85.  long categTotal                    =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
CATEG_TOTAL_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 20:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=62
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第86 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	86	86
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void doProcess() {

```
....
86.  long categ14016Valid             =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
CATEG_14016_VALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 21:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=63
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第87 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	87	87
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void doProcess() {

```
....
87.  long categ12803Valid             =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
CATEG_12803_VALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 22:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=64
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第88 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	88	88
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java

方法 private void doProcess() {

```
....
88.  long categOtherValid             =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
CATEG_OTHER_VALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 23:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=65
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法doProcess在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第89 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	89	89
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷

檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void doProcess() {

```
....
89.  long categInvalid                =
nvl(midJdbcNamedTemplate.queryForObject(T24SubsidiaryLedgerDebugSql.SQL_
CATEG_INVALID_COUNT, params, Long.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 24:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=66
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/11/2026 4:52:39 PM

方法forceTableFullScan在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java第170行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
行	170	170
物件	queryForObject	queryForObject

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerDebugStep.java
方法	private void forceTableFullScan(JdbcTemplate jdbcTemplate, String tableName, String sql) {

```
....
170.  Long scanCount = jdbcTemplate.queryForObject(sql, Long.class);
```

Improper Exception Handling\路徑 25:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=67
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 12:49:03 PM

方法generateExceptionGroupData在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerExceptionStep.java第108 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerExceptionStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerExceptionStep.java
行	108	108
物件	query	query

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerExceptionStep.java

方法 private void generateExceptionGroupData() {

```
....
108.  List<GlaCgljtxEntity> glaCgljtxEntityList =
expJdbcTemplate.query(T24SubsidiaryLedgerJobConfigSql.SQL_EXCEPTION,
params, new BeanPropertyRowMapper<>(GlaCgljtxEntity.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 26:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=68
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 12:49:03 PM

方法generateBalanceData在gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerImbalanceStep.java第109 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerImbalanceStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerImbalanceStep.java
行	109	109
物件	query	query

代碼片斷

檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/T24SubsidiaryLedgerImbalanceStep.java
方法	private void generateBalanceData() {

```
....
109.  List<GlaCgljtxEntity> glaCgljtxEntityList =
expJdbcTemplate.query(T24SubsidiaryLedgerJobConfigSql.SQL_IMBALANCE,
params, new BeanPropertyRowMapper<>(GlaCgljtxEntity.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 27:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=69
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 12:49:03 PM

方法doProcess在rem/rem-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/batch/job/hf/DcsVsnbr21Tasklet.java第103行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/batch/job/hf/DcsVsnbr21Tasklet.java	rem/rem-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/batch/job/hf/DcsVsnbr21Tasklet.java
行	103	103
物件	query	query

代碼片斷	
檔案名稱	rem/rem-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/batch/job/hf/DcsVsnbr21Tasklet.java
方法	private void doProcess(StepContribution contribution) {

```
....
103.  List<DcsVsnbr21Bean> dcsVsnbr21BeanList =
expJdbcTemplate.query(sql, params, new
BeanPropertyRowMapper<>(DcsVsnbr21Bean.class));
```

Improper Exception Handling\路徑 28:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=70
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 12:49:03 PM

方法doProcess在rem/rem-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/batch/job/rntf/ImportTbloburmCenterInfoTasklet.java第44 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/batch/job/rntf/ImportTbloburmCenterInfoTasklet.java	rem/rem-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/batch/job/rntf/ImportTbloburmCenterInfoTasklet.java
行	44	44
物件	query	query

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/batch/job/rntf/ImportTbloburmCenterInfoTasklet.java

方法 protected void doProcess(StepContribution contribution, ChunkContext chunkContext) {

```
....
44.  List<TbloburmCenterInfoBatchItem> sourceItems =
expJdbcTemplate.query(SELECT_SOURCE_SQL,
```

Improper Exception Handling\路徑 29:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=71
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2026 1:24:21 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java第219 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java
行	219	219
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(STEP_NAME + "Init1", (contribution, chunkContext) -> {

```
....
219.  jdbcTemplate.update("DELETE FROM CBR_RAW_DATA_TMP WHERE RUN_DATE =
?", runDate);
```

Improper Exception Handling\路徑 30:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗

線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=72
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:24:21 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java第220 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java
行	220	220
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(STEP_NAME + "Init1", (contribution, chunkContext) -> {

```
....
220.  jdbcTemplate.update("DELETE FROM CBR_RAW_DATA_ERROR WHERE RUN_DATE
= ?", runDate);
```

Improper Exception Handling\路徑 31:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=73
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:24:21 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java第234 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java
行	234	234
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(STEP_NAME + "Init2", (contribution, chunkContext) -> {

```
....
234.  jdbcTemplate.update("DELETE FROM CBR_DATA_SRC WHERE RUN_DATE = ?
AND SRC_TYPE = ?",
```

Improper Exception Handling\路徑 32:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=74
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:50 PM

方法deleteAmlCase在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/specmsg/SpecMsgAmlTasklet.java第113 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/specmsg/SpecMsgAmlTasklet.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/specmsg/SpecMsgAmlTasklet.java
行	113	113
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/specmsg/SpecMsgAmlTasklet.java

方法 private int deleteAmlCase() {

```
....
113.  return jdbcTemplate.update(sql);
```

Improper Exception Handling\路徑 33:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=75
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/26/2026 5:06:03 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCleanJobConfig.java第75 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCleanJ	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCleanJ

	obConfig.java	obConfig.java
行	75	75
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCleanJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(CLEAN_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
75.  deleted = midJdbcTemplate.update(
```

Improper Exception Handling\路徑 34:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=76
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/26/2026 5:06:03 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthCleanJobConfig.java第75 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthCleanJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthCleanJobConfig.java
行	75	75
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthCleanJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(CLEAN_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
75.  deleted = midJdbcTemplate.update(
```

Improper Exception Handling\路徑 35:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=77
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 3:59:49 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java第152 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java
行	152	152
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(SYNC_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
152.  int deletedCount = midJdbcTemplate.update(
```

Improper Exception Handling\路徑 36:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=78
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 3:59:49 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java第172 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java
行	172	172
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java
方法	return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(INSERT_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
172.  int insertedCount = midJdbcTemplate.update(
```

Improper Exception Handling\路徑 37:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=79
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 3:59:49 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java第 151 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java
行	151	151
物件	update	update

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java
方法	return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(SYNC_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
151.  int deletedCount = midJdbcTemplate.update(
```

Improper Exception Handling\路徑 38:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=80
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 3:59:49 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java第

155 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java
行	155	155
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(SYNC_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
155.  int insertedCount = midJdbcTemplate.update(
```

Improper Exception Handling\路徑 39:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=81
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 3:59:49 PM

方法doProcess在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/SyncFxTurnoverTmpTasklet.java第79 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/SyncFxTurnoverTmpTasklet.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/SyncFxTurnoverTmpTasklet.java
行	79	79
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/SyncFxTurnoverTmpTasklet.java

方法 protected void doProcess(StepContribution contribution, ChunkContext chunkContext) {

```
....
79.  int deletedCount = midJdbcTemplate.update(
```

Improper Exception Handling\路徑 40:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=82
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 3:59:49 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/blacklist/fcdcli/ImportFcdcliJobConfig.java第72 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/blacklist/fcdcli/ImportFcdcliJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/blacklist/fcdcli/ImportFcdcliJobConfig.java
行	72	72
物件	execute	execute

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/blacklist/fcdcli/ImportFcdcliJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(DELETE_STEP_NAME, (stepContribution, chunkContext) -> {

```
....
72.  jdbcTemplate.execute(truncateSQL);
```

Improper Exception Handling\路徑 41:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=83
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 3:59:49 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/blacklist/fcdcly/ImportFcdclyJobConfig.java第71 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地

檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/blacklist/fcdcly/ImportFcdclyJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/blacklist/fcdcly/ImportFcdclyJobConfig.java
行	71	71
物件	execute	execute

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/blacklist/fcdcly/ImportFcdclyJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(DELETE_STEP_NAME, (stepContribution, chunkContext) -> {

```
....
71.  jdbcTemplate.execute(truncateSQL);
```

Improper Exception Handling\路徑 42:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=84
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:50 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/communication/ImportCommunicationJobConfig.java第86 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/communication/ImportCommunicationJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/communication/ImportCommunicationJobConfig.java
行	86	86
物件	execute	execute

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/communication/ImportCommunicationJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(DELETE_STEP_NAME, (stepContribution, chunkContext) -> {

```
....
86.  jdbcTemplate.execute(truncateSQL);
```

Improper Exception Handling\路徑 43:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=85
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:50 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/customer/ImportCustomerJobConfig.java第84 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/customer/ImportCustomerJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/customer/ImportCustomerJobConfig.java
行	84	84
物件	execute	execute

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/customer/ImportCustomerJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(DELETE_STEP_NAME, (stepContribution, chunkContext) -> {

```
....
84.  jdbcTemplate.execute(truncateSQL);
```

Improper Exception Handling\路徑 44:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=86
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:50 PM

方法midJobBuilderFactory.buildTaskletStep在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/digapply/ImportDigapplyJobConfig.java第82 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/digapply/ImportDigapplyJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/digapply/ImportDigapplyJobConfig.java
行	82	82

物件	execute	execute

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/digapply/ImportDigapplyJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(DELETE_STEP_NAME, (stepContribution, chunkContext) -> {

```
....
82.  jdbcTemplate.execute(truncateSQL);
```

Improper Exception Handling\路徑 45:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=87
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	6/8/2026 11:51:32 AM

方法doProcess在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/housekeeping/CmnLaunchHouseKeepingTasklet.java第38 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/housekeeping/CmnLaunchHouseKeepingTasklet.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/housekeeping/CmnLaunchHouseKeepingTasklet.java
行	38	38
物件	execute	execute

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/housekeeping/CmnLaunchHouseKeepingTasklet.java

方法 protected void doProcess(StepContribution contribution, ChunkContext chunkContext) {

```
....
38.  jdbcTemplate.execute(sql);
```

Improper Exception Handling\路徑 46:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=88
狀態	反覆出現的問題

Detection Date	9/22/2025 6:04:50 PM

方法batchInsert在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbalhis/ImportAvgBalHisJobConfig.java第195 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbalhis/ImportAvgBalHisJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbalhis/ImportAvgBalHisJobConfig.java
行	195	195
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbalhis/ImportAvgBalHisJobConfig.java

方法 public void batchInsert(List<CmnEcifAvgBalEntity> entities) {

```
....
195.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Improper Exception Handling\路徑 47:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=89
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:50 PM

方法batchInsert在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalJobConfig.java第173 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalJobConfig.java
行	173	173
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalJobConfig.java

方法 public void batchInsert(List<CmnEcifAvgBalEntity> entities) {

```
....
173.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Improper Exception Handling\路徑 48:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=90
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:50 PM

方法batchInsert在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalTasklet.java第163 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalTasklet.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalTasklet.java
行	163	163
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalTasklet.java

方法 public void batchInsert(List<CmnEcifAvgBalEntity> entities) {

```
....
163.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Improper Exception Handling\路徑 49:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=91
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:50 PM

方法batchInsert在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbalhis/ImportMmBalHisJobConfig.java第198 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbalhis/ImportMmBalHisJobConfig.j	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbalhis/ImportMmBalHisJobConfig.j

	ava	ava
行	198	198
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbalhis/ImportMmBalHisJobConfig.java
方法	public void batchInsert(List<CmnEcifMmBalEntity> entities) {

```
....
198.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Improper Exception Handling\路徑 50:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=92
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:50 PM

方法batchInsert在cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbal/ImportMmBalJobConfig.java第185 行執行可預期拋出異常的操作，但未正確包裹在try-catch區塊中。這構成不當異常處理(Improper Exception Handling)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbal/ImportMmBalJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbal/ImportMmBalJobConfig.java
行	185	185
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbal/ImportMmBalJobConfig.java
方法	public void batchInsert(List<CmnEcifMmBalEntity> entities) {

```
....
185.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Incorrect Permission Assignment For Critical Resources 版本:6

類別

FISMA 2014: Access Control
NIST SP 800-53: AC-3 Access Enforcement (P1)

OWASP Top 10 2017: A6-Security Misconfiguration
CWE top 25: CWE top 25
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Security Functions
OWASP ASVS: V04 Access Control
OWASP Top 10 2021: A4-Insecure Design
SANS top 25: SANS top 25
OWASP Top 10 API 2023: API8-Security Misconfiguration
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=355
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/cmn/BdayNextApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/cmn/BdayNextApi.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/cmn/BdayNextApi.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/cmn/BdayNextApi.java
方法	@MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNextApi", path = "bday/bdayNext")

```
....
19.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNextApi", path =
"bday/bdayNext")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=356
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java 第 20 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-	cbr/cbr-

	service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java	service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java
行	20	20
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/client/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java

方法 @MidApiClient(application = "rem", name = "remSpecialExchangeRateApi", path = "specialexrate")

```
....
20.  @MidApiClient(application = "rem", name =
"remSpecialExchangeRateApi", path = "specialexrate")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=357
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepBlacklistApi.java 第 13 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepBlacklistApi.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepBlacklistApi.java
行	13	13
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepBlacklistApi.java

方法 @MidApiClient(application = "dep", name = "DepBlacklistApi", path = "aml/blacklist")

```
....
13.  @MidApiClient(application = "dep", name = "DepBlacklistApi", path =
"aml/blacklist")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=358
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	7/16/2026 11:25:58 AM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepCustomer3515Api.java 第 13 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepCustomer3515Api.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepCustomer3515Api.java
行	13	13
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepCustomer3515Api.java
方法	@MidApiClient(application = "dep", name = "DepCustomer3515Api", path = "query/customer")

```
....
13.  @MidApiClient(application = "dep", name = "DepCustomer3515Api",
path = "query/customer")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 5:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=359
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:45:57 PM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepDaccApi.java 第 13 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepDaccApi.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepDaccApi.java
行	13	13
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepDaccApi.java
方法	@MidApiClient(application = "dep", name = "DepDaccApi", path = "dacc")

```
....
13.  @MidApiClient(application = "dep", name = "DepDaccApi", path =
"dacc")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=360
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepKycApi.java 第 17 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepKycApi.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepKycApi.java
行	17	17
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepKycApi.java
方法	@MidApiClient(application = "dep", name = "DepKycApi", path = "kyc")

```
....
17.  @MidApiClient(application = "dep", name = "DepKycApi", path =
"kyc")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=361
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepPersonalInfoApi.java 第 13 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepPersonalInfoApi.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepPersonalInfoApi.java
行	13	13
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/DepPersonalInfoApi.java
方法	@MidApiClient(application = "dep", name = "DepPersonalInfoApi", path = "personalinfo")

```
....
13.  @MidApiClient(application = "dep", name = "DepPersonalInfoApi",
path = "personalinfo")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 8:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=362
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/RbidPostedExRateApi.java 第 13 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/RbidPostedExRateApi.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/RbidPostedExRateApi.java
行	13	13
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/RbidPostedExRateApi.java

方法 @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidPostedExRateApi", path = "postedexrate")

```
....
13.  @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidPostedExRateApi",
path = "postedexrate")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 9:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=363
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/RbidSpecialExRateApi.java 第 13 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/RbidSpecialExRateApi.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/RbidSpecialExRateApi.java
行	13	13
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/RbidSpecialExRateApi.java
方法	@MidApiClient(application = "rem", name = "RbidSpecialExRateApi", path = "specialexrate")

```
....
13.  @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidSpecialExRateApi",
path = "specialexrate")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 10:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=364
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	12/19/2025 4:51:07 PM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/TryCim11Api.java 第 13 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/TryCim11Api.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/TryCim11Api.java
行	13	13
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/client/TryCim11Api.java
方法	@MidApiClient(application = "try", name = "TryCim11Api", path = "calypso/cim11")

```
....
13.  @MidApiClient(application = "try", name = "TryCim11Api", path =
"calypso/cim11")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=365
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/29/2026 10:34:32 AM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifCustomerContBalApi.java 第 21 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/serv	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/serv

	ice/edw/EcifCustomerContBalApi.java	ice/edw/EcifCustomerContBalApi.java
行	21	21
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifCustomerContBalApi.java

方法 List<EcifCustomerCountBalRs> getEcifCustomerCountBal(EcifCustomerCountBalRq request);

```
....
21.  @PostMapping(path = "/ecif/customer_cont_bal", consumes =
MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 12:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=366
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/29/2026 10:34:32 AM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifCustomerL12mTxnBalApi.java 第 21 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifCustomerL12mTxnBalApi.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifCustomerL12mTxnBalApi.java
行	21	21
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifCustomerL12mTxnBalApi.java

方法 List<EcifCustomerL12mTxnBalRs> getEcifCustomerL12mTxnBal(EcifCustomerL12mTxnBalRq request);

```
....
21.  @PostMapping(path = "/ecif/customer_l12m_txn_bal", consumes =
MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 13:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=367

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/29/2026 10:34:32 AM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifCustomerProfileApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifCustomerProfileApi.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifCustomerProfileApi.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifCustomerProfileApi.java

方法 EcifCustomerProfileRs getEcifCustomerProfile(EcifCustomerProfileRq request);

```
....
19.  @PostMapping(path = "/ecif/customer_profile", consumes =
MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 14:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=368
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/29/2026 10:34:32 AM

檔案系統中由 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifDigitalTrackingCntApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifDigitalTrackingCntApi.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifDigitalTrackingCntApi.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/edw/EcifDigitalTrackingCntApi.java

方法 EcifDigitalTrackingCntRs getEcifDigitalTrackingCnt(EcifDigitalTrackingCntRq request);

```
....
19.  @PostMapping(path = "/ecif/digit_tracking_cnt", consumes =
MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 15:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=369
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/3/2025 5:04:37 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/bco/BcoBranchApi.java 第 12 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/bco/BcoBranchApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/bco/BcoBranchApi.java
行	12	12
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/bco/BcoBranchApi.java
方法	@MidApiClient(application = "bco", name = "BcoBranchApi", path = "branch")

```
....
12.  @MidApiClient(application = "bco", name = "BcoBranchApi", path =
"branch")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 16:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=370
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/3/2025 5:04:37 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/bco/BcoMidApi.java 第 15 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/bco/BcoMidApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/bco/BcoMidApi.java
行	15	15
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/bco/BcoMidApi.java
方法	@MidApiClient(application = "bco", name = "BcoMidApi", path = "mid")

```
....
15.  @MidApiClient(application = "bco", name = "BcoMidApi", path =
"mid")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 17:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=371
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 4:00:13 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/ChequeInfoApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/ChequeInfoApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/ChequeInfoApi.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/ChequeInfoApi.java

方法 ChequeStatusInfoRs getChequeStatusInfo(ChequeStatusInfoRq request);

```
....
19.  @PostMapping(path = "/acct/acct_bk_check_status", consumes =
MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 18:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=372
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/5/2026 4:53:30 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/DepAccountAvgBalApi.java 第 21 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/DepAccountAvgBalApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/DepAccountAvgBalApi.java
行	21	21
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/DepAccountAvgBalApi.java
方法	List<DepAccountAvgBalRs> getDepAccountAvgBal(DepAccountAvgBalRq request);

```
....
21.  @PostMapping(path = "/dep/dep_account_avg_bal", consumes =
MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 19:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=373
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:24:45 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/EdwApiServiceIT.java 第 76 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/EdwApiServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/EdwApiServiceIT.java
行	76	76
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/edw/EdwApiServiceIT.java
方法	AcctDepositRs getCustInfoById(AcctDepositRq request);

```
....
76.  @PostMapping(path = "/acct/acct_deposit_d", consumes =
MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 20:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=374
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/13/2025 3:53:59 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fep/FepOtherApi.java 第 22 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/servi	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/servi

	ce/fep/FepOtherApi.java	ce/fep/FepOtherApi.java
行	22	22
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fep/FepOtherApi.java

方法 @MidApiClient(application = "fep", name = "FepOtherApi", path = "server/branch/other/recv/apic")

```
....
22.  @MidApiClient(application = "fep", name = "FepOtherApi", path =
"server/branch/other/recv/apic")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 21:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=375
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:45:57 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fep/FepRmApi.java 第 18 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fep/FepRmApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fep/FepRmApi.java
行	18	18
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fep/FepRmApi.java

方法 @MidApiClient(application = "fep", name = "FepRmApi", path = "server/branch/rm/recv/apic")

```
....
18.  @MidApiClient(application = "fep", name = "FepRmApi", path =
"server/branch/rm/recv/apic")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 22:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=376
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayInfoApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayInfoApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayInfoApi.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayInfoApi.java
方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayInfoApi", path = "bday/bdayInfo")

```
....
19.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayInfoApi", path =
"bday/bdayInfo")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 23:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=377
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayNearApi.java 第 18 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayNearApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayNearApi.java
行	18	18
物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayNearApi.java
方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNearApi", path = "bday/bdayNear")

```
....
18.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNearApi", path =
"bday/bdayNear")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 24:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗

線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=378
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayNextApi.java 第 18 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayNextApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayNextApi.java
行	18	18
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/BdayNextApi.java
方法	@MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNextApi", path = "bday/bdayNext")

```
....
18.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNextApi", path =
"bday/bdayNext")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 25:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=379
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:41:37 AM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/CusExchgRateApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/CusExchgRateApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/CusExchgRateApi.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/CusExchgRateApi.java
方法	@MidApiClient(application = "cmn", name = "CusExchgRateApi", path = "pric/excghrate/cusexcghrate")

```
....
19.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "CusExchgRateApi", path =
"pric/excghrate/cusexcghrate")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 26:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=380
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/DiscountUsageApi.java 第 15 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/DiscountUsageApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/DiscountUsageApi.java
行	15	15
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/DiscountUsageApi.java

方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "DiscountUsageApi", path = "pric/common/discountUsage")

```
....
15.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "DiscountUsageApi", path
= "pric/common/discountUsage")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 27:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=381
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/EcifSpecMsgApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/EcifSpecMsgApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/EcifSpecMsgApi.java
行	19	19

物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/EcifSpecMsgApi.java
方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "EcifSpecMsgApi", path = "ecif/ecifSpecMsg")

```
....
19.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "EcifSpecMsgApi", path =
"ecif/ecifSpecMsg")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 28:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=382
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/FeePriceApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/FeePriceApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/FeePriceApi.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/FeePriceApi.java
方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "FeePriceApi", path = "pric/fee/feePrice")

```
....
19.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "FeePriceApi", path =
"pric/fee/feePrice")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 29:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=383
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 5/20/2026 6:48:17 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/FeeProjectApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地

檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/FeeProjectApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/FeeProjectApi.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/FeeProjectApi.java
方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "FeeProjectApi", path = "pric/fee/feeProject")

```
....
19.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "FeeProjectApi", path =
"pric/fee/feeProject")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 30:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=384
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 6/1/2026 12:43:10 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/IntRatePriceApi.java 第 16 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/IntRatePriceApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/IntRatePriceApi.java
行	16	16
物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/IntRatePriceApi.java
方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "IntRatePriceApi", path = "pric/intrate/intratePrice")

```
....
16.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "IntRatePriceApi", path =
"pric/intrate/intratePrice")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 31:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=385
狀態 反覆出現的問題

Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/NtfMessageApi.java 第 15 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/NtfMessageApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/NtfMessageApi.java
行	15	15
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/NtfMessageApi.java

方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "NtfMessageApi", path = "ntf/ntfMessage")

```
....
15.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "NtfMessageApi", path =
"ntf/ntfMessage")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 32:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=386
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/NtfSendFaxApi.java 第 18 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/NtfSendFaxApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/NtfSendFaxApi.java
行	18	18
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/cmn/NtfSendFaxApi.java

方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "NtfSendFaxApi", path = "ntf/fax")

```
....
18.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "NtfSendFaxApi", path =
"ntf/fax")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 33:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=387
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	3/12/2026 2:17:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/dep/DepAccountApi.java 第 17 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/dep/DepAccountApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/dep/DepAccountApi.java
行	17	17
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/dep/DepAccountApi.java
方法	@MidApiClient(application = "dep", name = "DepAccountApi", path = "adi")

```
....
17.  @MidApiClient(application = "dep", name = "DepAccountApi", path =
"adi")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 34:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=388
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/gla/Gla7411Api.java 第 18 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/gla/Gla7411Api.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/gla/Gla7411Api.java
行	18	18
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/gla/Gla7411Api.java
方法	@MidApiClient(application = "gla", name = "Gla7411Api", path = "interbank")

```
....
18.  @MidApiClient(application = "gla", name = "Gla7411Api", path =
"interbank")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 35:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=389
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:21:25 AM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidCrossExRateApi.java 第 13 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidCrossExRateApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidCrossExRateApi.java
行	13	13
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidCrossExRateApi.java

方法 @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidCrossExRateApi", path = "crossexrate")

```
....
13.  @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidCrossExRateApi",
path = "crossexrate")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 36:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=390
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidPostedExRateApi.java 第 13 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidPostedExRateApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidPostedExRateApi.java
行	13	13
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidPostedExRateApi.java
方法	@MidApiClient(application = "rem", name = "RbidPostedExRateApi", path = "postedexrate")

```
....
13.  @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidPostedExRateApi",
path = "postedexrate")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 37:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=391
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidSpecialExRateApi.java 第 15 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidSpecialExRateApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidSpecialExRateApi.java
行	15	15
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/mid/rem/RbidSpecialExRateApi.java
方法	@MidApiClient(application = "rem", name = "RbidSpecialExRateApi", path = "specialexrate")

```
....
15.  @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidSpecialExRateApi",
path = "specialexrate")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 38:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=392
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayInfoApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地

檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayInfoApi.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayInfoApi.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayInfoApi.java
方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayInfoApi", path = "bday/bdayInfo")

```
....
19.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayInfoApi", path =
"bday/bdayInfo")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 39:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=393
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayNearApi.java 第 18 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayNearApi.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayNearApi.java
行	18	18
物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayNearApi.java
方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNearApi", path = "bday/bdayNear")

```
....
18.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNearApi", path =
"bday/bdayNear")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 40:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=394
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayNextApi.java 第 18 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayNextApi.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayNextApi.java
行	18	18
物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/cmn/BdayNextApi.java
方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNextApi", path = "bday/bdayNext")

```
....
18.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNextApi", path =
"bday/bdayNext")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 41:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=395
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/rem/RbidPostedExRateApi.java 第 14 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/rem/RbidPostedExRateApi.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/rem/RbidPostedExRateApi.java
行	14	14
物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/rem/RbidPostedExRateApi.java
方法 @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidPostedExRateApi", path = "postedexrate")

```
....
14.  @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidPostedExRateApi",
path = "postedexrate")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 42:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗

線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=396
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/mid/rem/SpecialExchangeRateApiClient.java
方法	@MidApiClient(application = "rem", name = "remSpecialExchangeRateApi", path = "specialexrate")

```
....
19.  @MidApiClient(application = "rem", name =
"remSpecialExchangeRateApi", path = "specialexrate")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 43:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=397
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/BdayNearApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/BdayNearApi.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/BdayNearApi.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/BdayNearApi.java
方法	@MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNearApi", path = "bday/bdayNear")

```
....
19.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNearApi", path =
"bday/bdayNear")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 44:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=398
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/BdayNextApi.java 第 19 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/BdayNextApi.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/BdayNextApi.java
行	19	19
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/BdayNextApi.java

方法 @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNextApi", path = "bday/bdayNext")

```
....
19.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "BdayNextApi", path =
"bday/bdayNext")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 45:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=399
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/NtfMessageApi.java 第 16 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/NtfMessageApi.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/NtfMessageApi.java
行	16	16
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/NtfMessageApi.java
方法	@MidApiClient(application = "cmn", name = "NtfMessageApi", path = "ntf/ntfMessage")

```
....
16.  @MidApiClient(application = "cmn", name = "NtfMessageApi", path =
"ntf/ntfMessage")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 46:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=400
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/RbidPostedExRateApi.java 第 13 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/RbidPostedExRateApi.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/RbidPostedExRateApi.java
行	13	13
物件	path	path

代碼片斷	
檔案名稱	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/RbidPostedExRateApi.java
方法	@MidApiClient(application = "rem", name = "RbidPostedExRateApi", path = "postedexrate")

```
....
13.  @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidPostedExRateApi",
path = "postedexrate")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 47:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=401
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/RbidSpecialExRateApi.java 第 13 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/servi	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/servi

	ce/api/RbidSpecialExRateApi.java	ce/api/RbidSpecialExRateApi.java
行	13	13
物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/api/RbidSpecialExRateApi.java
方法 @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidSpecialExRateApi", path = "specialexrate")

```
....
13.  @MidApiClient(application = "rem", name = "RbidSpecialExRateApi",
path = "specialexrate")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 48:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=402
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java 第 40 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java	mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java
行	40	40
物件	path	path

代碼片斷
檔案名稱 mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java
方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> send(

```
....
40.  @PostMapping(path = "/amq/send/t24-notify")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 49:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=403
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java 第 47 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java	mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java
行	47	47
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> sendAMQ(

```
....
47.  @PostMapping(path = "/amq/send/{category}")
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources\路徑 50:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=404
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:05:08 PM

檔案系統中由 mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java 第 55 行的 path 建立一個具有潛在危險權限的檔案。

	來源	目的地
檔案	mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java	mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java
行	55	55
物件	path	path

代碼片斷

檔案名稱 mds/mds-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/mds/controller/QueueMessageSendController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> sendIBMMQ(

```
....
55.  @PostMapping(path = "/ibmmq/send/{category}")
```

Use Of Hardcoded Password

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Use Of Hardcoded Password 版本:8

類別

PCI DSS v3.2.1: PCI DSS (3.2.1) - 6.5.10 - Broken authentication and session management
OWASP Top 10 2013: A2-Broken Authentication and Session Management
FISMA 2014: Identification And Authentication
NIST SP 800-53: SC-28 Protection of Information at Rest (P1)
OWASP Top 10 2017: A2-Broken Authentication
OWASP Mobile Top 10 2016: M9-Reverse Engineering
CWE top 25: CWE top 25
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Security Functions
OWASP ASVS: V02 Authentication
OWASP Top 10 2021: A7-Identification and Authentication Failures
SANS top 25: SANS top 25
ASA Mobile Premium: ASA Mobile Premium
ASA Premium: ASA Premium
ASD STIG 5.3: APSC-DV-001740 - CAT I The application must only store cryptographic representations of passwords.
OWASP Top 10 API 2023: API2-Broken Authentication
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Use Of Hardcoded Password\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=663
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java 第 169 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java
行	169	169
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java

方法 void testApplyPassword05() {

```
....
169.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=664
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java 第 203 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java
行	203	203
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java

方法 void testApplyPassword06() {

```
....
203.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=665
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java 第 236 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java

行	236	236
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java

方法 void testApplyPassword07() {

```
....
236.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 4:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=666
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java 第 270 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java
行	270	270
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java

方法 void testApplyPassword08() {

```
....
270.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 5:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=667

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java 第 304 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java
行	304	304
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java

方法 void testApplyPassword09() {

```
....
304.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=668
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java 第 348 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java
行	348	348
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java
方法	void testApplyPassword10() {

```
....
348.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=669
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java 第 165 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java
行	165	165
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java
方法	void testApplyPassword04() {

```
....
165.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 8:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=670
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java 第 188 行

的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java
行	188	188
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testApplyPassword05() {

```
....
188.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 9:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=671
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java 第 266 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java
行	266	266
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testApplyPassword07() {

```
....
266.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 10:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=672
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java 第 176 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java
行	176	176
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java

方法 void testCancelPassword05() {

```
....
176.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=673
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java 第 227 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-	dep/dep-

	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java
行	227	227
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java

方法 void testChangePassword07() {

```
....
227.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 12:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=674
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java 第 297 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java
行	297	297
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java

方法 void testChangePassword09() {

```
....
297.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 13:

嚴重程度： 低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=675
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java 第 104 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java
行	104	104
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java

方法 void testChangePassword02() {

```
....
104.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 14:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=676
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java 第 147 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java
行	147	147
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java
方法	void testChangePassword03() {

```
....
147.  String encryptPassword = "9876";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 15:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=677
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java 第 183 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java
行	183	183
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java
方法	void testChangePassword04() {

```
....
183.  String encryptPassword = "9876";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 16:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=678
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java 第 221 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java
行	221	221
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java

方法 void testChangePassword05() {

```
....
221.  String encryptPassword = "9876";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 17:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=679
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java 第 103 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java
行	103	103
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testChangePassword02() {

```
....
103.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 18:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=680
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java 第 137 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java
行	137	137
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testChangePassword03() {

```
....
137.  String encryptPassword = "9876";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 19:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=681
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java 第 172 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-	dep/dep-

	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java
行	172	172
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testChangePassword04() {

```
....
172.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 20:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=682
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 encryptPassword 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatus1005ServiceIT.java 第 171 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatus1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatus1005ServiceIT.java
行	171	171
物件	encryptPassword	encryptPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatus1005ServiceIT.java

方法 void testPasswordStatus05() {

```
....
171.  String encryptPassword = "4321";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 21:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=683
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 psw1 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/otp/NtfOtpServiceIT.java 第 87 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/otp/NtfOtpServiceIT.java	cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/otp/NtfOtpServiceIT.java
行	87	87
物件	psw1	psw1

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/otp/NtfOtpServiceIT.java
方法	void verify() {

```
....
87.  String psw1 = "5B3920";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 22:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=684
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 psw2 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/otp/NtfOtpServiceIT.java 第 88 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/otp/NtfOtpServiceIT.java	cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/otp/NtfOtpServiceIT.java
行	88	88
物件	psw2	psw2

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/otp/NtfOtpServiceIT.java
方法	void verify() {

```
....
88.  String psw2 = "299450";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 23:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=685
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""PASSWORD"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageCreateServiceIT.java 第 92 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageCreateServiceIT.java	cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageCreateServiceIT.java
行	92	92
物件	""PASSWORD""	""PASSWORD""

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageCreateServiceIT.java

方法 void createNtfMessageByMoreParams() {

```
....
92.  messageFields.put("PASSWORD", "123456789");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 24:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=686
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""PASSWORD"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageCreateServiceTest.java 第 44 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-	cmn/cmn-

	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageCreateServiceTest.java	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageCreateServiceTest.java
行	44	44
物件	""PASSWORD""	""PASSWORD""

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageCreateServiceTest.java
方法	void test_expectedException_create() {

```
....
44.  messageFields.put("PASSWORD", "123456789");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 25:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=687
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""5678"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java 第 304 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java
行	304	304
物件	""5678""	""5678""

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java
方法	void testChangePassword09() {

```
....
304.  encryptPassword = "5678";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 26:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=688
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""5678"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java 第 234 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java
行	234	234
物件	""5678""	""5678""

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java
方法	void testChangePassword07() {

```
....
234.  encryptPassword = "5678";
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 27:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=689
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java 第 370 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java
行	370	370
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java
方法	void testApplyPassword11() {

```
....
370.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 28:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=690
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java 第 139 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java
行	139	139
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java
方法	void testPasswordStatus04() {

```
....
139.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 29:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=691
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java 第 113 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java
行	113	113
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testPasswordStatus03() {

```
....
113.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 30:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=692
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java 第 63 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java
行	63	63
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java

方法 void testPasswordStatus01() {

```
....
63.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 31:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=693
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java 第 133 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java
行	133	133
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java

方法 void testChangePassword03() {

```
....
133.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 32:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=694
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatus1005ServiceIT.java 第 155 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-	dep/dep-

	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatus1005ServiceIT.java	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatus1005ServiceIT.java
行	155	155
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatus1005ServiceIT.java

方法 void testPasswordStatus05() {

```
....
155.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 33:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=695
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPasswordNs20ServiceIT.java 第 86 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPasswordNs20ServiceIT.java
行	86	86
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testCancelPassword02() {

```
....
86.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 34:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=696
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java 第 88 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java
行	88	88
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testPasswordStatus02() {

```
....
88.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 35:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=697
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatusNs20ServiceIT.java 第 168 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatusNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatusNs20ServiceIT.java
行	168	168
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatusNs20ServiceIT.java
方法	void testPasswordStatus05() {

```
....
168.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 36:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=698
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java 第 113 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java
行	113	113
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java
方法	void testPasswordStatus03() {

```
....
113.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 37:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=699
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java 第 196 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java
行	196	196
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testPasswordStatus06() {

```
....
196.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 38:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=700
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java 第 124 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java
行	124	124
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testApplyPassword03() {

```
....
124.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 39:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=701
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatusNs20ServiceIT.java 第 187 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatusNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatusNs20ServiceIT.java
行	187	187
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/PasswordStatusNs20ServiceIT.java

方法 void testPasswordStatus06() {

```
....
187.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 40:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=702
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java 第 160 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-	dep/dep-

	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java
行	160	160
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java

方法 void testCancelPassword05() {

```
....
160.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 41:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=703
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java 第 165 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java
行	165	165
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testPasswordStatus05() {

```
....
165.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 42:

嚴重程度： 低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=704
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java 第 90 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java
行	90	90
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1803ServiceIT.java

方法 void testChangePassword02() {

```
....
90.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 43:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=705
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java 第 281 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java
行	281	281
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePassword1005ServiceIT.java
方法	void testChangePassword09() {

```
....
281.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 44:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=706
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java 第 158 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java
行	158	158
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java
方法	void testChangePassword04() {

```
....
158.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 45:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=707
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java 第 89 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java
行	89	89
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testChangePassword02() {

```
....
89.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 46:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=708
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java 第 130 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java
行	130	130
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/CancelPassword1005ServiceIT.java

方法 void testCancelPassword04() {

```
....
130.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 47:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=709
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java 第 329 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java
行	329	329
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ApplyPassword1005ServiceIT.java

方法 void testApplyPassword10() {

```
....
329.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 48:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=710
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java 第 165 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-	dep/dep-

	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java	service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java
行	165	165
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordServiceIT.java
方法	void testPasswordStatus05() {

```
....
165.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 49:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=711
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java 第 139 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java
行	139	139
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordNs20ServiceIT.java
方法	void testPasswordStatus04() {

```
....
139.  entity.setPassword("1234");
```

Use Of Hardcoded Password\路徑 50:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=712
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:31 PM

應用程式使用寫死的密碼 ""1234"" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java 第 123 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java
行	123	123
物件	""1234""	setPassword

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/ChangePasswordNs20ServiceIT.java

方法 void testChangePassword03() {

```
....
123.  entity.setPassword("1234");
```

Integer Overflow

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Integer Overflow 版本:3

類別

FISMA 2014: System And Information Integrity
NIST SP 800-53: SI-10 Information Input Validation (P1)
OWASP Mobile Top 10 2016: M7-Client Code Quality
CWE top 25: CWE top 25
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Verification and representation of input data
OWASP ASVS: V05 Validation, Sanitization and Encoding
SANS top 25: SANS top 25
ASD STIG 5.3: APSC-DV-002590 - CAT I The application must not be vulnerable to overflow attacks.
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Integer Overflow\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=430
狀態	反覆出現的問題

Detection Date	9/22/2025 6:05:39 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/witholding/WithholdingController.java中的第 49行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/withholding/WithholdingService.java中的第 183行 parsedYear算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/witholding/WithholdingController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/withholding/WithholdingService.java
行	49	183
物件	apiRequest	parsedYear

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/witholding/WithholdingController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<PrintWithholdingRs>> print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintWithholdingRq>> apiRequest) {

```
....
49.  public ApiResponse<ServiceRs<PrintWithholdingRs>>
print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintWithholdingRq>> apiRequest)
{
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/withholding/WithholdingService.java

方法 public ServiceRs<PrintWithholdingRs> print(@Valid WithholdingArg withholdingArg) {

```
....
183.  int parsedYear =
MidLocalDateUtils.parseToLocalDate(withholdingArg.getInterestPaymentYear
() + "0101",
```

Integer Overflow\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=431
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 98行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java中的第 179行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地

檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
行	98	179
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twTermDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
98.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twTermDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(TwTermDepositArg arg) {

```
....
179.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=432
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第105行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java中的第179行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
行	105	179

物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twTermDepositM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
105.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twTermDepositM(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(TwTermDepositArg arg) {

```
....
179.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=433
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第98行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java中的第181行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
行	98	181
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twTermDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
98.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twTermDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
方法	private void generatePassbookFixedDetail(TwTermDepositArg arg) {

```
....
181.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 5:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=434
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第105行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java中的第181行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
行	105	181
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twTermDepositM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
105.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twTermDepositM(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(TwTermDepositArg arg) {

```
....
181.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=435
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:39 PM

在 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java中的第 47行 apiRequest 的值被使用在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java中的第 259行 startDayIndex算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java
行	47	259
物件	apiRequest	startDayIndex

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>> readBusDaysBetween(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest) {

```
....
47.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>>
readBusDaysBetween(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java

方法	private int calculateBusinessDays(int busYear, String busCurr, String busCount, String brhCode, LocalDate startDate, LocalDate endDate) {

```
....
259.  int startDayIndex = 31 * (startDate.getMonthValue() - 1) +
startDate.getDayOfMonth() - 1;
```

Integer Overflow\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=436
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/31/2026 1:03:01 PM

在 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java中的第 69行 apiRequest 的值被使用在 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java中的第 196行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
行	69	196
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> printPassbook(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
69.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
printPassbook(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
方法	private void generatePassbookDetail(PrintPassbookArg arg) {

```
....
196.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 8:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=437
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/31/2026 1:03:01 PM

在 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java中的第 79行 apiRequest 的值被使用在 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java中的第 196行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
行	79	196
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> printPassbookM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
79.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
printPassbookM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java

方法 private void generatePassbookDetail(PrintPassbookArg arg) {

```
....
196.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 9:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=438
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/31/2026 1:03:01 PM

在 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java中的第 69行 apiRequest 的值被使用在 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java中的第 198行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
行	69	198
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> printPassbook(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
69.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
printPassbook(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java

方法 private void generatePassbookDetail(PrintPassbookArg arg) {

```
....
198.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 10:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=439
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/31/2026 1:03:01 PM

在 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java中的第 79行 apiRequest 的值被使用在 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java中的第 198行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
行	79	198
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> printPassbookM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
79.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
printPassbookM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
方法	private void generatePassbookDetail(PrintPassbookArg arg) {

```
....
198.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=440
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 76行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java中的第 235行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java
行	76	235
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemand(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
76.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemand(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwDemandArg arg) {

```
....
235.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 12:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=441
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 83行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java中的第 235行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java
行	83	235
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
83.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemandm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java
方法	private void generatePassbookDetail(TwDemandArg arg) {

```
....
235.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 13:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=442
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 76行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java中的第 237行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java
行	76	237
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemand(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
76.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemand(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java
方法	private void generatePassbookDetail(TwDemandArg arg) {

```
....
237.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 14:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=443
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 83行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java中的第 237行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java
行	83	237
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
83.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemandm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwDemandArg arg) {

```
....
237.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 15:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=444
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 119行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java中的第 154行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java
行	119	154
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twSmallDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
119.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twSmallDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwSmallDepositArg arg) {

```
....
154.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 16:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=445
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第126行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java中的第154行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java
行	126	154
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twSmallDepositm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
126.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twSmallDepositm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwSmallDepositArg arg) {

```
....
154.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 17:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=446
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第119行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java中的第156行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java
行	119	156
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twSmallDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
119.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twSmallDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwSmallDepositArg arg) {

```
....
156.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 18:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=447
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第126行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java中的第156行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java

行	126	156
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twSmallDepositm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
126.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twSmallDepositm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwSmallDepositArg arg) {

```
....
156.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 19:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=448
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 155行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java中的第 196行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
行	155	196
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemand(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
155.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemand(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
方法	private void generatePassbookDetail(FcPrintPassbookArg arg) {

```
....
196.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 20:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=449
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 162行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java中的第 196行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
行	162	196
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
162.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java

方法 private void generatePassbookDetail(FcPrintPassbookArg arg) {

```
....
196.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 21:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=450
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 155行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java中的第 198行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
行	155	198
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemand(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
155.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemand(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
方法	private void generatePassbookDetail(FcPrintPassbookArg arg) {

```
....
198.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 22:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=451
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 162行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java中的第 198行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
行	162	198
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
162.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
方法	private void generatePassbookDetail(FcPrintPassbookArg arg) {

```
....
198.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 23:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=452
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第184行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java中的第164行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java
行	184	164
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcTermDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
184.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcTermDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(FcTermDepositArg arg) {

```
....
164.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 24:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=453
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第191行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java中的第164行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java
行	191	164
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcTermDepositm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
191.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcTermDepositm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(FcTermDepositArg arg) {

```
....
164.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 25:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=454
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第184行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java中的第166行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java
行	184	166
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcTermDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
184.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcTermDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(FcTermDepositArg arg) {

```
....
166.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 26:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=455
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第191行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java中的第166行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java
行	191	166
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcTermDepositm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
191.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcTermDepositm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(FcTermDepositArg arg) {

```
....
166.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 27:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=456
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 133行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java中的第 162行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java

行	133	162
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twCompositeDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
133.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twCompositeDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(TwCompositeDepositArg arg) {

```
....
162.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 28:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=457
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 140行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java中的第 162行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java
行	140	162
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twCompositeDepositM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
140.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twCompositeDepositM(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java
方法	private void generatePassbookFixedDetail(TwCompositeDepositArg arg) {

```
....
162.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 29:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=458
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 133行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java中的第 164行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java
行	133	164
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twCompositeDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
133.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twCompositeDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(TwCompositeDepositArg arg) {

```
....
164.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 30:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=459
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:12 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 140行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java中的第 164行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java
行	140	164
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twCompositeDepositM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
140.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twCompositeDepositM(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java
方法	private void generatePassbookFixedDetail(TwCompositeDepositArg arg) {

```
....
164.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Overflow\路徑 31:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=460
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	3/5/2026 10:19:45 AM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/tdb/InterestAmtController.java中的第 32行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/tdb/InterestAmtService.java中的第 234行 integerDigits算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/tdb/InterestAmtController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/tdb/InterestAmtService.java
行	32	234
物件	apiRequest	integerDigits

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/tdb/InterestAmtController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<InterestAmtQueryRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<InterestAmtQueryRq>> apiRequest) {

```
....
32.  public ApiResponse<ServiceRs<InterestAmtQueryRs>>
query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<InterestAmtQueryRq>> apiRequest)
{
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/tdb/InterestAmtService.java
方法	private void validateInterestRate(BigDecimal interestRate) {

```
....
234.  int integerDigits = interestRate.precision() - scale;
```

Integer Overflow\路徑 32:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=461
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	12/19/2025 4:51:38 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java中的第 37行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java中的第 157行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java
行	37	157
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {

```
....
37.  public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java

方法 public String convertFromVirtualNo(String virtualNo) {

```
....
157.  thirdVal = thirdVal < 0 ? thirdVal + 10 : thirdVal;
```

Integer Overflow\路徑 33:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=462
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	12/19/2025 4:51:38 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java中的第 37行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java中的第 158行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地

檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java
行	37	158
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {

```
....
37.  public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java

方法 public String convertFromVirtualNo(String virtualNo) {

```
....
158.  fourthVal = fourthVal < 0 ? fourthVal + 10 : fourthVal;
```

Integer Overflow\路徑 34:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=463
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:39 PM

在 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/near/BdayNearController.java中的第 36行 apiRequest 的值被使用在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/near/BdayNearService.java中的第 138行 nextBusinessDay算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/near/BdayNearController.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/near/BdayNearService.java
行	36	138
物件	apiRequest	nextBusinessDay

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/near/BdayNearController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayNearReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayNearReadRq>> apiRequest) {

```
....
36.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayNearReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayNearReadRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/near/BdayNearService.java

方法 private String findNearestBusinessDay(String formatDate, CalendarDataObj calendarData, String busCurr, String busCount) {

```
....
138.  int nextBusinessDay = IntStream.range(day + 1,
getDay.lengthOfMonth() + 1)
```

Integer Overflow\路徑 35:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=464
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	12/19/2025 4:51:38 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java中的第 37行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java中的第 190行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java
行	37	190
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {

```
....
37.  public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java

方法 public static int calculateChecksum(String idWithoutLast) {

```
....
190.  S += n * weights[i - 1];
```

Integer Overflow\路徑 36:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=465
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:39 PM

在 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java中的第 47行 apiRequest 的值被使用在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java中的第 177行 businessDaysCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java
行	47	177
物件	apiRequest	businessDaysCount

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>> readBusDaysBetween(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest) {

```
....
47.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>>
readBusDaysBetween(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java

方法 public ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs> readBusDaysBetween(@NotNull @Valid BdayInfoBusDaysBetweenReadArg arg) {

```
....
177.  int businessDaysCount = businessDaysCountStart +
businessDaysCountEnd;
```

Integer Overflow\路徑 37:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=466
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:39 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java中的第 210行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	210	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> verify1005(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<VerifyPasswordRq>> apiRequest) {

```
....
210.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> verify1005(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<VerifyPasswordRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Overflow\路徑 38:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=467
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:39 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java中的第 217行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-	dep/dep-

	app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java	service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	217	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> verifyNs20(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<VerifyPasswordNs20Rq>> apiRequest) {

```
....
217.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> verifyNs20(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<VerifyPasswordNs20Rq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Overflow\路徑 39:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=468
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:39 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/registeredaccount/RegisteredAccountController.java 中的第 40行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/registeredaccount/RegisteredAccountController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	40	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/registeredaccount/RegisteredAccountController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<RegisteredAccountTwdRs>> querytwd(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<RegisteredAccountTwdRq>> apiRequest) {

```
....
40.  public ApiResponse<ServiceRs<RegisteredAccountTwdRs>>
querytwd(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<RegisteredAccountTwdRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
方法	private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Overflow\路徑 40:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=469
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:39 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/balance/BalanceQueryController.java中的第 37行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/balance/BalanceQueryController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	37	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/balance/BalanceQueryController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<BalanceQueryRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BalanceQueryRq>> apiRequest) {

```
....
37.  public ApiResponse<ServiceRs<BalanceQueryRs>> query(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BalanceQueryRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Overflow\路徑 41:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=470
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/13/2025 3:54:25 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java中的第 50行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	50	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<StatementQueryRs>> queryPaging(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>> apiRequest) {

```
....
50.  public ApiResponse<ServiceRs<StatementQueryRs>>
queryPaging(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Overflow\路徑 42:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=471
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/3/2025 5:05:08 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java中的第 57行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	57	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> pdfTwd(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
57.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> pdfTwd(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>> apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Overflow\路徑 43:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗

線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=472
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/3/2025 5:05:08 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java中的第 65行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	65	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> pdfFx(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
65.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> pdfFx(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>> apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Overflow\路徑 44:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=473
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:39 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceController.java中的第 38行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-

service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	38	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<TermDepositBalanceRs>> fv05(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<TermDepositBalanceRq>> apiRequest) {

```
....
38.  public ApiResponse<ServiceRs<TermDepositBalanceRs>>
fv05(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<TermDepositBalanceRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Overflow\路徑 45:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=474
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:39 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceController.java中的第 44行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceCon	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

	troller.java	
行	44	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> fv25(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<TermDepositBalanceFaxRq>> apiRequest) throws Throwable{

```
....
44.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> fv25(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<TermDepositBalanceFaxRq>> apiRequest) throws
Throwable{
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Overflow\路徑 46:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=475
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:39 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/integrationinfo/IntegrationInfoController.java中的第 44行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/integrationinfo/IntegrationInfoController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	44	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/integrationinfo/IntegrationInfoController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<IntegrationInfoAllRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<IntegrationInfoAllRq>> apiRequest) {

```
....
44.  public ApiResponse<ServiceRs<IntegrationInfoAllRs>>
query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<IntegrationInfoAllRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
方法	private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Overflow\路徑 47:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=476
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:25:26 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java中的第 36行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java中的第 379行 extraQuantity算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java
行	36	379
物件	apiRequest	extraQuantity

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<DepositBalanceCertRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<DepCertRq>> apiRequest) {

```
....
36.  public ApiResponse<ServiceRs<DepositBalanceCertRs>>
query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<DepCertRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java
方法	protected BigDecimal getChargeFee(BaseCertArg arg) {

```
....
379.  int extraQuantity = arg.getQuantity() - 5;
```

Integer Overflow\路徑 48:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=477
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:25:26 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/CrCertController.java中的第 35行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java中的第 379行 extraQuantity算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/CrCertController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java
行	35	379
物件	apiRequest	extraQuantity

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/CrCertController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<CreditAndDepositCertRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CrCertRq>> apiRequest) {

```
....
35.  public ApiResponse<ServiceRs<CreditAndDepositCertRs>>
query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CrCertRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java
方法	protected BigDecimal getChargeFee(BaseCertArg arg) {

```
....
379.  int extraQuantity = arg.getQuantity() - 5;
```

Integer Overflow\路徑 49:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=478
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:25:26 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/CrCertController.java中的第 49行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java中的第 379行 extraQuantity算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/CrCertController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java
行	49	379
物件	apiRequest	extraQuantity

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/CrCertController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CreditAndDepositCertRs>> print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CrCertRq>> apiRequest) {

```
....
49.  public ApiResponse<ServiceRs<CreditAndDepositCertRs>>
print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CrCertRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java

方法 protected BigDecimal getChargeFee(BaseCertArg arg) {

```
....
379.  int extraQuantity = arg.getQuantity() - 5;
```

Integer Overflow\路徑 50:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=479
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:25:26 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java中的第 48行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java中的第 379行 extraQuantity算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java

行	48	379
物件	apiRequest	extraQuantity

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<DepositBalanceCertRs>> print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<DepCertRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<DepositBalanceCertRs>>
print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<DepCertRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java

方法 protected BigDecimal getChargeFee(BaseCertArg arg) {

```
....
379.  int extraQuantity = arg.getQuantity() - 5;
```

Integer Underflow

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Integer Underflow 版本:3

類別

OWASP Mobile Top 10 2016: M7-Client Code Quality
CWE top 25: CWE top 25
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Verification and representation of input data
OWASP ASVS: V05 Validation, Sanitization and Encoding
SANS top 25: SANS top 25

描述

Integer Underflow\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=489
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:49 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/witholding/WithholdingController.java中的第 49行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/withholding/WithholdingService.java中的第 183行 parsedYear算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/witholding/WithholdingController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/withholding/WithholdingService.java

行	49	183
物件	apiRequest	parsedYear

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/witholding/WithholdingController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<PrintWithholdingRs>> print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintWithholdingRq>> apiRequest) {

```
....
49.  public ApiResponse<ServiceRs<PrintWithholdingRs>>
print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintWithholdingRq>> apiRequest)
{
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/withholding/WithholdingService.java

方法 public ServiceRs<PrintWithholdingRs> print(@Valid WithholdingArg withholdingArg) {

```
....
183.  int parsedYear =
MidLocalDateUtils.parseToLocalDate(withholdingArg.getInterestPaymentYear
() + "0101",
```

Integer Underflow\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=490
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第98行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java中的第179行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
行	98	179
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twTermDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
98.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twTermDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
方法	private void generatePassbookFixedDetail(TwTermDepositArg arg) {

```
....
179.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=491
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第105行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java中的第179行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
行	105	179
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twTermDepositM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
105.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twTermDepositM(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(TwTermDepositArg arg) {

```
....
179.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=492
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第98行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java中的第181行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
行	98	181
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twTermDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
98.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twTermDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
方法	private void generatePassbookFixedDetail(TwTermDepositArg arg) {

```
....
181.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 5:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=493
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第105行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java中的第181行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
行	105	181
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twTermDepositM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
105.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twTermDepositM(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwTermDepositService.java
方法	private void generatePassbookFixedDetail(TwTermDepositArg arg) {

```
....
181.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=494
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:49 PM

在 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java中的第 47行 apiRequest 的值被使用在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java中的第 259行 startDayIndex算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java
行	47	259
物件	apiRequest	startDayIndex

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>> readBusDaysBetween(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest) {

```
....
47.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>>
readBusDaysBetween(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java

方法 private int calculateBusinessDays(int busYear, String busCurr, String busCount, String brhCode, LocalDate startDate, LocalDate endDate) {

```
....
259.  int startDayIndex = 31 * (startDate.getMonthValue() - 1) +
startDate.getDayOfMonth() - 1;
```

Integer Underflow\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=495
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/31/2026 1:03:15 PM

在 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java中的第 69行 apiRequest 的值被使用在 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java中的第 196行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
行	69	196
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> printPassbook(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
69.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
printPassbook(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java

方法 private void generatePassbookDetail(PrintPassbookArg arg) {

```
....
196.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 8:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=496
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/31/2026 1:03:15 PM

在 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java中的第 79行 apiRequest 的值被使用在 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java中的第 196行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地

檔案	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
行	79	196
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> printPassbookM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
79.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
printPassbookM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java

方法 private void generatePassbookDetail(PrintPassbookArg arg) {

```
....
196.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 9:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=497
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/31/2026 1:03:15 PM

在 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java中的第 69行 apiRequest 的值被使用在 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java中的第 198行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
行	69	198
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> printPassbook(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
69.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
printPassbook(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
方法	private void generatePassbookDetail(PrintPassbookArg arg) {

```
....
198.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 10:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=498
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/31/2026 1:03:15 PM

在 xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java中的第 79行 apiRequest 的值被使用在 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java中的第 198行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
行	79	198
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	xau/xau-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/controller/customer/XauCustomerController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> printPassbookM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
79.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
printPassbookM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PrintPassbookService.java
方法	private void generatePassbookDetail(PrintPassbookArg arg) {

```
....
198.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=499
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 76行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java中的第 235行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java
行	76	235
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemand(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
76.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemand(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java
方法	private void generatePassbookDetail(TwDemandArg arg) {

```
....
235.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 12:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=500
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 83行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java中的第 235行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java
行	83	235
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
83.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemandm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwDemandArg arg) {

```
....
235.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 13:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=501
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 76行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java中的第 237行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java
行	76	237
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemand(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
76.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemand(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwDemandArg arg) {

```
....
237.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 14:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=502
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 83行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java中的第 237行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java
行	83	237
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
83.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twDemandm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwDemandArg arg) {

```
....
237.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 15:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=503
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 119行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java中的第 154行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地

檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java
行	119	154
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twSmallDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
119.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twSmallDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwSmallDepositArg arg) {

```
....
154.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 16:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=504
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第126行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java中的第154行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java
行	126	154

物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twSmallDepositm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
126.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twSmallDepositm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwSmallDepositArg arg) {

```
....
154.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 17:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=505
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第119行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java中的第156行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java
行	119	156
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twSmallDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
119.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twSmallDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java
方法	private void generatePassbookDetail(TwSmallDepositArg arg) {

```
....
156.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 18:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=506
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第126行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java中的第156行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java
行	126	156
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twSmallDepositm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
126.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twSmallDepositm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwSmallDepositService.java

方法 private void generatePassbookDetail(TwSmallDepositArg arg) {

```
....
156.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 19:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=507
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 155行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java中的第 196行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
行	155	196
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemand(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
155.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemand(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
方法	private void generatePassbookDetail(FcPrintPassbookArg arg) {

```
....
196.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 20:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=508
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 162行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java中的第 196行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
行	162	196
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
162.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
方法	private void generatePassbookDetail(FcPrintPassbookArg arg) {

```
....
196.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 21:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=509
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 155行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java中的第 198行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
行	155	198
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemand(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
155.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemand(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java

方法 private void generatePassbookDetail(FcPrintPassbookArg arg) {

```
....
198.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 22:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=510
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 162行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java中的第 198行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java
行	162	198
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>> apiRequest) {

```
....
162.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcDemandm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandService.java

方法 private void generatePassbookDetail(FcPrintPassbookArg arg) {

```
....
198.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 23:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=511
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第184行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java中的第164行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java
行	184	164
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcTermDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
184.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcTermDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(FcTermDepositArg arg) {

```
....
164.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 24:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=512
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第191行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java中的第164行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java
行	191	164
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcTermDepositm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
191.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcTermDepositm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(FcTermDepositArg arg) {

```
....
164.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 25:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=513
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第184行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java中的第166行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java

行	184	166
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcTermDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
184.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcTermDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(FcTermDepositArg arg) {

```
....
166.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 26:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=514
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第191行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java中的第166行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java
行	191	166
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> fcTermDepositm(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
191.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
fcTermDepositm(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcTermDepositService.java
方法	private void generatePassbookFixedDetail(FcTermDepositArg arg) {

```
....
166.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 27:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=515
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 133行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java中的第 162行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java
行	133	162
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twCompositeDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
133.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twCompositeDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(TwCompositeDepositArg arg) {

```
....
162.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 28:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=516
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 140行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java中的第 162行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java
行	140	162
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twCompositeDepositM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
140.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twCompositeDepositM(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(TwCompositeDepositArg arg) {

```
....
162.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_BUFFER - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 29:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=517
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 133行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java中的第 164行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java
行	133	164
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twCompositeDeposit(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
133.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twCompositeDeposit(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(TwCompositeDepositArg arg) {

```
....
164.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 30:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=518
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/2/2026 1:18:21 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java中的第 140行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java中的第 164行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java
行	140	164
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/printpassbook/PrintPassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>> twCompositeDepositM(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {

```
....
140.  public ApiResponse<ServiceRs<FixedFormatRs>>
twCompositeDepositM(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<PrintPassbookTermDepositRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCompositeDepositService.java

方法 private void generatePassbookFixedDetail(TwCompositeDepositArg arg) {

```
....
164.  nextLineNo = PAZZBOOK_LINE_COUNT - remainingLineNo + 1;
```

Integer Underflow\路徑 31:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=519
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	3/5/2026 10:19:45 AM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/tdb/InterestAmtController.java中的第 32行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/tdb/InterestAmtService.java中的第 234行 integerDigits算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/tdb/InterestAmtController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/tdb/InterestAmtService.java
行	32	234
物件	apiRequest	integerDigits

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/tdb/InterestAmtController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<InterestAmtQueryRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<InterestAmtQueryRq>> apiRequest) {

```
....
32.  public ApiResponse<ServiceRs<InterestAmtQueryRs>>
query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<InterestAmtQueryRq>> apiRequest)
{
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/tdb/InterestAmtService.java

方法 private void validateInterestRate(BigDecimal interestRate) {

```
....
234.  int integerDigits = interestRate.precision() - scale;
```

Integer Underflow\路徑 32:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=520
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	12/19/2025 4:51:49 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java中的第 37行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java中的第 157行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java
行	37	157
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {

```
....
37.  public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java

方法 public String convertFromVirtualNo(String virtualNo) {

```
....
157.  thirdVal = thirdVal < 0 ? thirdVal + 10 : thirdVal;
```

Integer Underflow\路徑 33:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=521
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	12/19/2025 4:51:49 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java中的第 37行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java中的第 158行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java
行	37	158
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java

方法	public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {

```
....
37.  public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java
方法	public String convertFromVirtualNo(String virtualNo) {

```
....
158.  fourthVal = fourthVal < 0 ? fourthVal + 10 : fourthVal;
```

Integer Underflow\路徑 34:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=522
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:49 PM

在 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/near/BdayNearController.java中的第 36行 apiRequest 的值被使用在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/near/BdayNearService.java中的第 138行 nextBusinessDay算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/near/BdayNearController.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/near/BdayNearService.java
行	36	138
物件	apiRequest	nextBusinessDay

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/near/BdayNearController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<BdayNearReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayNearReadRq>> apiRequest) {

```
....
36.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayNearReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayNearReadRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/near/BdayNearService.java
方法	private String findNearestBusinessDay(String formatDate, CalendarDataObj calendarData, String busCurr, String busCount) {

```
....
138.  int nextBusinessDay = IntStream.range(day + 1,
getDay.lengthOfMonth() + 1)
```

Integer Underflow\路徑 35:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=523
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	12/19/2025 4:51:49 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java中的第 37行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java中的第 190行 AssignExpr算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java
行	37	190
物件	apiRequest	AssignExpr

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/ccs/CcsController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {

```
....
37.  public ApiResponse<ServiceRs<CcsRs>> query(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CcsRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/utils/common/CustNoHelper.java

方法 public static int calculateChecksum(String idWithoutLast) {

```
....
190.  S += n * weights[i - 1];
```

Integer Underflow\路徑 36:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=524
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:49 PM

在 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java中的第 47行 apiRequest 的值被使用在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java中的第 177行 businessDaysCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java
行	47	177
物件	apiRequest	businessDaysCount

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>> readBusDaysBetween(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest) {

```
....
47.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>>
readBusDaysBetween(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest)  {
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/info/BdayInfoService.java

方法 public ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs> readBusDaysBetween(@NotNull @Valid BdayInfoBusDaysBetweenReadArg arg) {

```
....
177.  int businessDaysCount = businessDaysCountStart +
businessDaysCountEnd;
```

Integer Underflow\路徑 37:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=525
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:49 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java中的第 210行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-	dep/dep-

	app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java	service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	210	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> verify1005(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<VerifyPasswordRq>> apiRequest) {

```
....
210.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> verify1005(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<VerifyPasswordRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Underflow\路徑 38:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=526
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:49 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java中的第 217行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	217	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/password/PasswordController.java

方法	public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> verifyNs20(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<VerifyPasswordNs20Rq>> apiRequest) {

```
....
217.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> verifyNs20(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<VerifyPasswordNs20Rq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
方法	private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Underflow\路徑 39:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=527
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:49 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/registeredaccount/RegisteredAccountController.java中的第 40行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/registeredaccount/RegisteredAccountController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	40	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/registeredaccount/RegisteredAccountController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<RegisteredAccountTwdRs>> querytwd(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<RegisteredAccountTwdRq>> apiRequest) {

```
....
40.  public ApiResponse<ServiceRs<RegisteredAccountTwdRs>>
querytwd(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<RegisteredAccountTwdRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Underflow\路徑 40:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=528
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:49 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/balance/BalanceQueryController.java中的第 37行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/balance/BalanceQueryController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	37	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/balance/BalanceQueryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BalanceQueryRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BalanceQueryRq>> apiRequest) {

```
....
37.  public ApiResponse<ServiceRs<BalanceQueryRs>> query(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BalanceQueryRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Underflow\路徑 41:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=529
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/13/2025 3:54:38 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java中的第 50行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	50	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<StatementQueryRs>> queryPaging(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>> apiRequest) {

```
....
50.  public ApiResponse<ServiceRs<StatementQueryRs>>
queryPaging(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Underflow\路徑 42:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=530
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/3/2025 5:05:20 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java中的第 57行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	57	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> pdfTwd(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
57.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> pdfTwd(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>> apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Underflow\路徑 43:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=531
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/3/2025 5:05:20 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java中的第 65行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-	dep/dep-

	app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java	service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	65	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/statement/StatementQueryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> pdfFx(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
65.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> pdfFx(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<StatementQueryRq>> apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Underflow\路徑 44:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=532
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:49 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceController.java中的第 38行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	38	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<TermDepositBalanceRs>> fv05(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<TermDepositBalanceRq>> apiRequest) {

```
....
38.  public ApiResponse<ServiceRs<TermDepositBalanceRs>>
fv05(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<TermDepositBalanceRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
方法	private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Underflow\路徑 45:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=533
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:49 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceController.java中的第 44行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	44	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/termdeposit/TermDepositBalanceController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> fv25(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<TermDepositBalanceFaxRq>> apiRequest) throws Throwable{

```
....
44.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> fv25(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<TermDepositBalanceFaxRq>> apiRequest) throws
Throwable{
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java

方法 private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Underflow\路徑 46:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=534
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:49 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/integrationinfo/IntegrationInfoController.java中的第 44行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java中的第 200行 retryCount算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/integrationinfo/IntegrationInfoController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
行	44	200
物件	apiRequest	retryCount

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/integrationinfo/IntegrationInfoController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<IntegrationInfoAllRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<IntegrationInfoAllRq>> apiRequest) {

```
....
44.  public ApiResponse<ServiceRs<IntegrationInfoAllRs>>
query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<IntegrationInfoAllRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/BasePasswordService.java
方法	private void decreaseRetryCount(DepQueryPasswordEntity depQueryPasswordEntity) {

```
....
200.  int retryCount = depQueryPasswordEntity.getRetryCount() - 1;
```

Integer Underflow\路徑 47:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=535
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:25:32 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java中的第 36行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java中的第 379行 extraQuantity算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java
行	36	379
物件	apiRequest	extraQuantity

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<DepositBalanceCertRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<DepCertRq>> apiRequest) {

```
....
36.  public ApiResponse<ServiceRs<DepositBalanceCertRs>>
query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<DepCertRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java
方法	protected BigDecimal getChargeFee(BaseCertArg arg) {

```
....
379.  int extraQuantity = arg.getQuantity() - 5;
```

Integer Underflow\路徑 48:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗

線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=536
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:25:32 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/CrCertController.java中的第 35行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java中的第 379行 extraQuantity算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/CrCertController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java
行	35	379
物件	apiRequest	extraQuantity

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/CrCertController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CreditAndDepositCertRs>> query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CrCertRq>> apiRequest) {

```
....
35.  public ApiResponse<ServiceRs<CreditAndDepositCertRs>>
query(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CrCertRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java

方法 protected BigDecimal getChargeFee(BaseCertArg arg) {

```
....
379.  int extraQuantity = arg.getQuantity() - 5;
```

Integer Underflow\路徑 49:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=537
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:25:32 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/CrCertController.java中的第 49行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java中的第 379行 extraQuantity算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controll	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/servi

	er/certification/CrCertController.java	ce/certification/BaseCertService.java
行	49	379
物件	apiRequest	extraQuantity

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/CrCertController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CreditAndDepositCertRs>> print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CrCertRq>> apiRequest) {

```
....
49.  public ApiResponse<ServiceRs<CreditAndDepositCertRs>>
print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CrCertRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java

方法 protected BigDecimal getChargeFee(BaseCertArg arg) {

```
....
379.  int extraQuantity = arg.getQuantity() - 5;
```

Integer Underflow\路徑 50:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=538
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:25:32 PM

在 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java中的第 48行 apiRequest 的值被使用在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java中的第 379行 extraQuantity算數運算沒有經過驗證，可能會導致算術溢出（俗稱 作為"整數溢出"）。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java
行	48	379
物件	apiRequest	extraQuantity

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/certification/DepCertController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<DepositBalanceCertRs>> print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<DepCertRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<DepositBalanceCertRs>>
print(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<DepCertRq>> apiRequest) {
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/certification/BaseCertService.java

方法 protected BigDecimal getChargeFee(BaseCertArg arg) {

```
....
379.  int extraQuantity = arg.getQuantity() - 5;
```

Serializable Class Containing Sensitive Data

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Serializable Class Containing Sensitive Data 版本:5

類別

OWASP Top 10 2013: A6-Sensitive Data Exposure
OWASP Top 10 2017: A3-Sensitive Data Exposure
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Security Functions
OWASP ASVS: V09 Communication
OWASP Top 10 2021: A4-Insecure Design
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=571
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 visitPhoneno 在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java 的第 445 行，被插入到可序列化物件 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java 的第 16 行中的 AmlRiskratingcaseEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java
行	445	16
物件	visitPhoneno	AmlRiskratingcaseEntity

代碼片斷

檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java
方法	private String visitPhoneno;

```
....
445.  private String visitPhoneno;
```

檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java
方法	@Data

```
....
16.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=572
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 localPhone 在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java 的第 595 行，被插入到可序列化物件 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java 的第 16 行中的 AmlRiskratingcaseEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java
行	595	16
物件	localPhone	AmlRiskratingcaseEntity

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java
方法	private String localPhone;

```
....
595.  private String localPhone;
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java

方法 @Data

```
....
16.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=573
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 cellPhone 在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java 的第 601 行，被插入到可序列化物件 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java 的第 16 行中的 AmlRiskratingcaseEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java
行	601	16
物件	cellPhone	AmlRiskratingcaseEntity

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java

方法 private String cellPhone;

```
....
601.  private String cellPhone;
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/rd11g/AmlRiskratingcaseEntity.java

方法 @Data

```
....
16.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=574
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:23:11 AM

敏感資訊的欄位 lMailAddress 在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/FDBUCustomerEntity.java 的第 46 行，被插入到可序列化物件 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/FDBUCustomerEntity.java 的第 13 行中的 FDBUCustomerEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/FDBUCustomerEntity.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/FDBUCustomerEntity.java
行	46	13
物件	lMailAddress	FDBUCustomerEntity

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/FDBUCustomerEntity.java

方法 private String lMailAddress;

```
....
46.  private String lMailAddress;
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/FDBUCustomerEntity.java

方法 @Data

```
....
13.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 5:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=575
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:23:11 AM

敏感資訊的欄位 amountCredited 在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24FundsTransferEntity.java 的第 53 行，被插入到可序列化物件 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24FundsTransferEntity.java 的第 14 行中的 T24FundsTransferEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24FundsTransferEntity.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24FundsTransferEntity.java
行	53	14
物件	amountCredited	T24FundsTransferEntity

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24FundsTransferEntity.java

方法 private String amountCredited;

```
....
53.  private String amountCredited;
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24FundsTransferEntity.java

方法 @Data

```
....
14.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=576
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/17/2025 11:24:10 AM

敏感資訊的欄位 accountNo 在 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java 的第 47 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java 的第 17 行中的 GlaRccBatchItem 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java
行	47	17
物件	accountNo	GlaRccBatchItem

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java

方法 private String accountNo;

```
....
47.  private String accountNo;
```

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java

方法 @Data

```
....
17.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=577
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/17/2025 11:24:10 AM

敏感資訊的欄位 debitCreditType 在 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java 的第 52 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java 的第 17 行中的 GlaRccBatchItem 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java
行	52	17
物件	debitCreditType	GlaRccBatchItem

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java

方法 private String debitCreditType;

```
....
52.  private String debitCreditType;
```

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java

方法 @Data

```
....
17.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 8:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=578
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/17/2025 11:24:10 AM

敏感資訊的欄位 creditAmount 在 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java 的第 62 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java 的第 17 行中的 GlaRccBatchItem 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java
行	62	17
物件	creditAmount	GlaRccBatchItem

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java

方法 private BigDecimal creditAmount;

```
....
62.  private BigDecimal creditAmount;
```

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaRccBatchItem.java

方法 @Data

```
....
17.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 9:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=579
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/2/2026 4:05:26 PM

敏感資訊的欄位 creditMovement 在 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatLineBalEntity.java 的第 43 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatLineBalEntity.java 的第 17 行中的 MvReStatLineBalEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatLineBalEntity.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatLineBalEntity.java
行	43	17
物件	creditMovement	MvReStatLineBalEntity

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatLineBalEntity.java

方法 private BigDecimal creditMovement;

```
....
43.  private BigDecimal creditMovement;
```

檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatLineBalEntity.java

方法 @Data

```
....
17.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 10:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=580
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	6/22/2026 8:04:57 PM

敏感資訊的欄位 debitOrCredit 在 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/service/teller/bean/TellerEodBalanceValidateDetail.java 的第 43 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-

service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/service/teller/bean/TellerEodBalanceValidateDetail.java 的第 16 行中的 TellerEodBalanceValidateDetail 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/service/teller/bean/TellerEodBalanceValidateDetail.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/service/teller/bean/TellerEodBalanceValidateDetail.java
行	43	16
物件	debitOrCredit	TellerEodBalanceValidateDetail

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/service/teller/bean/TellerEodBalanceValidateDetail.java

方法 private String debitOrCredit;

```
....
43.  private String debitOrCredit;
```

檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/service/teller/bean/TellerEodBalanceValidateDetail.java

方法 @Data

```
....
16.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=581
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 accountNo 在 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java 的第 57 行，被插入到可序列化物件 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java 的第 21 行中的 LenJcic902Entity 欄位。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java
行	57	21

物件	accountNo	LenJcic902Entity

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java

方法 private String accountNo;

```
....
57.  private String accountNo;
```

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java

方法 @Data

```
....
21.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 12:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=582
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 corpCreditAttr 在 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java 的第 111 行，被插入到可序列化物件 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java 的第 21 行中的 LenJcic902Entity 欄位。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java
行	111	21
物件	corpCreditAttr	LenJcic902Entity

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java

方法 private String corpCreditAttr;

```
....
111.  private String corpCreditAttr;
```

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/jcic/LenJcic902Entity.java

方法 @Data

```
....
21.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 13:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=583
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:23:11 AM

敏感資訊的欄位 creditMvmt 在 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidEbContractBalancesM1SEntity.java 的第 39 行，被插入到可序列化物件 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidEbContractBalancesM1SEntity.java 的第 13 行中的 MvMidEbContractBalancesM1SEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidEbContractBalancesM1SEntity.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidEbContractBalancesM1SEntity.java
行	39	13
物件	creditMvmt	MvMidEbContractBalancesM1SEntity

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidEbContractBalancesM1SEntity.java

方法 private BigDecimal creditMvmt;

```
....
39.  private BigDecimal creditMvmt;
```

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidEbContractBalancesM1SEntity.java

方法 @Data

```
....
13.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 14:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=584
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 creditAcctNo 在 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java 的第 34 行，被插入到可序列化物件 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java 的第 15 行中的 MvMidFundsTransferEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java
行	34	15
物件	creditAcctNo	MvMidFundsTransferEntity

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java

方法 private String creditAcctNo;

```
....
34.  private String creditAcctNo;
```

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java

方法 @Data

```
....
15.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 15:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=585
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 creditValueDate 在 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java 的第 38 行，被插入到可序列化物件 len/len-

service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java 的第 15 行中的 MvMidFundsTransferEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java
行	38	15
物件	creditValueDate	MvMidFundsTransferEntity

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java

方法 private LocalDate creditValueDate;

```
....
38.  private LocalDate creditValueDate;
```

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java

方法 @Data

```
....
15.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 16:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=586
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 amountCredited 在 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java 的第 56 行，被插入到可序列化物件 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java 的第 15 行中的 MvMidFundsTransferEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java

行	56	15
物件	amountCredited	MvMidFundsTransferEntity

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java

方法 private String amountCredited;

```
....
56.  private String amountCredited;
```

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidFundsTransferEntity.java

方法 @Data

```
....
15.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 17:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=587
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 letterOfCreditId 在 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidLetterOfCreditEntity.java 的第 22 行，被插入到可序列化物件 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidLetterOfCreditEntity.java 的第 16 行中的 MvMidLetterOfCreditEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidLetterOfCreditEntity.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidLetterOfCreditEntity.java
行	22	16
物件	letterOfCreditId	MvMidLetterOfCreditEntity

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidLetterOfCreditEntity.java

方法	private String letterOfCreditId;

```
....
22.  private String letterOfCreditId;
```

檔案名稱	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidLetterOfCreditEntity.java
方法	@Data

```
....
16.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 18:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=588
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/11/2026 11:23:11 AM

敏感資訊的欄位 accountId 在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountEntity.java 的第 19 行，被插入到可序列化物件 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountEntity.java 的第 13 行中的 T24AccountEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountEntity.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountEntity.java
行	19	13
物件	accountId	T24AccountEntity

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountEntity.java
方法	private String accountId;

```
....
19.  private String accountId;
```

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountEntity.java
方法	@Data

```
....
13.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 19:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=589
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	6/22/2026 10:33:51 AM

敏感資訊的欄位 accountId 在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountM1Entity.java 的第 18 行，被插入到可序列化物件 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountM1Entity.java 的第 12 行中的 T24AccountM1Entity 欄位。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountM1Entity.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountM1Entity.java
行	18	12
物件	accountId	T24AccountM1Entity

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountM1Entity.java

方法 private String accountId;

```
....
18.  private String accountId;
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/persistence/entity/t24view/T24AccountM1Entity.java

方法 @Data

```
....
12.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 20:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=590
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 accountNo 在 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/smt/bean/Mt940Rs.java 的第 40 行，被插入到可序列化物件 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/smt/bean/Mt940Rs.java 的第 15 行中的 Mt940Rs 欄位。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/smt/bean/Mt940Rs.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/smt/bean/Mt940Rs.java
行	40	15
物件	accountNo	Mt940Rs

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/smt/bean/Mt940Rs.java

方法 private String accountNo;

```
....
40.  private String accountNo;
```

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/smt/bean/Mt940Rs.java

方法 @Data

```
....
15.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 21:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=591
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 accountNumber 在 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/persistence/entity/GlaCgljtxEntity.java 的第 225 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/persistence/entity/GlaCgljtxEntity.java 的第 21 行中的 GlaCgljtxEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/persistence/entity/GlaCgljtxEntity.java	gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/persistence/entity/GlaCgljtxEntity.java
行	225	21

物件	accountNumber	GlaCgljtxEntity

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/persistence/entity/GlaCgljtxEntity.java

方法 private String accountNumber;

```
....
225.  private String accountNumber;
```

檔案名稱 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/persistence/entity/GlaCgljtxEntity.java

方法 @Entity

```
....
21.  @Entity
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 22:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=592
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 accountNumber 在 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxArg.java 的第 213 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxArg.java 的第 16 行中的 GlaCgljtxArg 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxArg.java	gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxArg.java
行	213	16
物件	accountNumber	GlaCgljtxArg

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxArg.java

方法 private String accountNumber;

```
....
213.  private String accountNumber;
```

檔案名稱 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxArg.java

方法 @Data

```
....
16.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 23:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=593
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 accountNumber 在 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxRs.java 的第 214 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxRs.java 的第 16 行中的 GlaCgljtxRs 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxRs.java	gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxRs.java
行	214	16
物件	accountNumber	GlaCgljtxRs

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxRs.java

方法 private String accountNumber;

```
....
214.  private String accountNumber;
```

檔案名稱 gla/gla-api/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/cgl/service/bean/GlaCgljtxRs.java

方法 @Data

```
....
16.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 24:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=594
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 accountNumber 在 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaCgljtxBatchItem.java 的第 183 行，被插入

到可序列化物件 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaCgljtxBatchItem.java 的第 16 行中的 GlaCgljtxBatchItem 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaCgljtxBatchItem.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaCgljtxBatchItem.java
行	183	16
物件	accountNumber	GlaCgljtxBatchItem

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaCgljtxBatchItem.java

方法 private String accountNumber;

```
....
183.  private String accountNumber;
```

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/bean/reconciliation/GlaCgljtxBatchItem.java

方法 @Data

```
....
16.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 25:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=595
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	7/15/2026 2:58:05 PM

敏感資訊的欄位 accountNumber 在 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/preapproved/GlaPreAccountingCgljtxEntity.java 的第 223 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/preapproved/GlaPreAccountingCgljtxEntity.java 的第 19 行中的 GlaPreAccountingCgljtxEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/preapproved/GlaPreAccountingCgljtxEntity.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/preapproved/GlaPreAccountingCgljtxEntity.java
行	223	19

物件	accountNumber	GlaPreAccountingCgljtxEntity

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/preapproved/GlaPreAccountingCgljtxEntity.java
方法	private String accountNumber;

```
....
223.  private String accountNumber;
```

檔案名稱	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/preapproved/GlaPreAccountingCgljtxEntity.java
方法	@Data

```
....
19.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 26:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=596
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/26/2026 5:08:17 PM

敏感資訊的欄位 accountNumber 在 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/GlaCgljtxExceptionEntity.java 的第 225 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/GlaCgljtxExceptionEntity.java 的第 21 行中的 GlaCgljtxExceptionEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/GlaCgljtxExceptionEntity.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/GlaCgljtxExceptionEntity.java
行	225	21
物件	accountNumber	GlaCgljtxExceptionEntity

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/GlaCgljtxExceptionEntity.java
方法	private String accountNumber;

```
....
225.  private String accountNumber;
```

檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/GlaCgljtxExceptionEntity.java

方法 @Entity

```
....
21.  @Entity
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 27:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=597
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/2/2026 4:05:26 PM

敏感資訊的欄位 accountNo 在 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvCategEntity.java 的第 53 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvCategEntity.java 的第 16 行中的 MvCategEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvCategEntity.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvCategEntity.java
行	53	16
物件	accountNo	MvCategEntity

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvCategEntity.java

方法 private String accountNo;

```
....
53.  private String accountNo;
```

檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvCategEntity.java

方法	@Data

```
....
16.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 28:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=598
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/2/2026 4:05:26 PM

敏感資訊的欄位 accountNo 在 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReConsolSpecEntity.java 的第 53 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReConsolSpecEntity.java 的第 16 行中的 MvReConsolSpecEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReConsolSpecEntity.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReConsolSpecEntity.java
行	53	16
物件	accountNo	MvReConsolSpecEntity

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReConsolSpecEntity.java
方法	private String accountNo;

```
....
53.  private String accountNo;
```

檔案名稱	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReConsolSpecEntity.java
方法	@Data

```
....
16.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 29:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=599
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/2/2026 4:05:26 PM

敏感資訊的欄位 accountNo 在 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatRepLineEntity.java 的第 43 行，被插入到可序列化物件 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatRepLineEntity.java 的第 17 行中的 MvReStatRepLineEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatRepLineEntity.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatRepLineEntity.java
行	43	17
物件	accountNo	MvReStatRepLineEntity

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatRepLineEntity.java

方法 private String accountNo;

```
....
43.  private String accountNo;
```

檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvReStatRepLineEntity.java

方法 @Data

```
....
17.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 30:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=600
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/2/2026 4:05:26 PM

敏感資訊的欄位 accountNo 在 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvStmtEntity.java 的第 55 行

，被插入到可序列化物件 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvStmtEntity.java 的第 18 行中的 MvStmtEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvStmtEntity.java	gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvStmtEntity.java
行	55	18
物件	accountNo	MvStmtEntity

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvStmtEntity.java

方法 private String accountNo;

```
....
55.  private String accountNo;
```

檔案名稱 gla/gla-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/persistence/entity/subsidiaryledger/MvStmtEntity.java

方法 @Data

```
....
18.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 31:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=601
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 accountNumber 在 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidStmtEntryEntity.java 的第 25 行，被插入到可序列化物件 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidStmtEntryEntity.java 的第 16 行中的 MvMidStmtEntryEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidStmtEntryEntity.ja	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidStmtEntryEntity.ja

	va	va
行	25	16
物件	accountNumber	MvMidStmtEntryEntity

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidStmtEntryEntity.java

方法 private String accountNumber;

```
....
25.  private String accountNumber;
```

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/t24view/MvMidStmtEntryEntity.java

方法 @Data

```
....
16.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 32:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=602
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 accountNo 在 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenLowAmortEntity.java 的第 37 行，被插入到可序列化物件 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenLowAmortEntity.java 的第 19 行中的 LenLowAmortEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenLowAmortEntity.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenLowAmortEntity.java
行	37	19
物件	accountNo	LenLowAmortEntity

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenLowAmortEntity.java

方法 private String accountNo;

```
....
37.  private String accountNo;
```

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenLowAmortEntity.java

方法 @Data

```
....
19.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 33:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=603
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:37 PM

敏感資訊的欄位 accountNo 在 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenMismatchAmortEntity.java 的第 37 行，被插入到可序列化物件 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenMismatchAmortEntity.java 的第 19 行中的 LenMismatchAmortEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenMismatchAmortEntity.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenMismatchAmortEntity.java
行	37	19
物件	accountNo	LenMismatchAmortEntity

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenMismatchAmortEntity.java

方法 private String accountNo;

```
....
37.  private String accountNo;
```

檔案名稱 len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/persistence/entity/trading/LenMismatchAmortEntity.java

方法	@Data

```
....
19.  @Data
```

Serializable Class Containing Sensitive Data\路徑 34:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=604
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	7/24/2026 6:27:17 PM

敏感資訊的欄位 psw1 在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/ewb/EwbappAppotpEntity.java 的第 60 行，被插入到可序列化物件 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/ewb/EwbappAppotpEntity.java 的第 18 行中的 EwbappAppotpEntity 欄位。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/ewb/EwbappAppotpEntity.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/ewb/EwbappAppotpEntity.java
行	60	18
物件	psw1	EwbappAppotpEntity

代碼片斷

檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/ewb/EwbappAppotpEntity.java
方法	private String psw1;

```
....
60.  private String psw1;
```

檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/persistence/entity/ewb/EwbappAppotpEntity.java
方法	@Data

```
....
18.  @Data
```

Unsynchronized Access To Shared Data

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Unsynchronized Access To Shared Data 版本:6

類別

NIST SP 800-53: SC-4 Information in Shared Resources (P1)
OWASP Top 10 2017: A5-Broken Access Control
CWE top 25: CWE top 25
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Time and status
OWASP ASVS: V01 Architecture, Design and Threat Modeling
OWASP Top 10 2021: A4-Insecure Design

描述

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=630
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettleTxnController.java 第 84 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/impl/OdchSellBackSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 35 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettleTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/impl/OdchSellBackSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	84	35
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettleTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSettleTxnDeleteRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSettleTxnReadRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
84.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSettleTxnDeleteRs>>
delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSettleTxnReadRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/impl/OdchSellBackSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<OdchSellBackSettleTxnDeleteRs> process(OdchSellBackSettleTxnReadArg arg) throws Throwable {

```
....
35.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=631
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettleTxnController.java 第 84 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/impl/OdchSellBackSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 34 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettleTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/impl/OdchSellBackSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	84	34
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettleTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSettleTxnDeleteRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSettleTxnReadRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
84.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSettleTxnDeleteRs>>
delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSettleTxnReadRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/impl/OdchSellBackSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<OdchSellBackSettleTxnDeleteRs> process(OdchSellBackSettleTxnReadArg arg) throws Throwable {

```
....
34.  .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=632
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java 第 133 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 33 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	133	33
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
133.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnDeleteRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<String> process(OdchSellBackOrderTxnDeleteArg arg) throws Throwable {

```
....
33.  .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=633
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java 第 133 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 34 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	133	34
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
133.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnDeleteRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<String> process(OdchSellBackOrderTxnDeleteArg arg) throws Throwable {

```
....
34.   .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 5:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗

線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=634
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java 第 120 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 32 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	120	32
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
120.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable
{
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<String> process(OdchOrderTxnDeleteArg arg) throws Throwable {

```
....
32.   .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=635
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java 第 120 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 33 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	120	33
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
120.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable
{
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnDeleteWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<String> process(OdchOrderTxnDeleteArg arg) throws Throwable {

```
....
33.   .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=636
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java 第 134 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 31 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	134	31
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<Long>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
134.  public ApiResponse<ServiceRs<Long>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnDeleteRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnDeleteWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<Long> process(OdchSellBackSumTxnDeleteArg arg) throws Throwable {

```
....
31.   .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 8:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=637
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java 第 134 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 32 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/contr	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/or

	oller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java	chestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	134	32
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<Long>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
134.  public ApiResponse<ServiceRs<Long>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnDeleteRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnDeleteWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<Long> process(OdchSellBackSumTxnDeleteArg arg) throws Throwable {

```
....
32.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 9:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=638
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/3/2025 5:06:57 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java 第 56 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/service/odch/settletxn/OdchSettleTxnService.java 第 346 行的共用資源 T24_API_SETTLETXN_BRANCH_ACCID。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/service/odch/settletxn/OdchSettleTxnService.java
行	56	346

物件	apiRequest	T24_API_SETTLETXN_BRANCH_ACCID

代碼片斷	
檔案名稱	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<List<Long>>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
56.  public ApiResponse<ServiceRs<List<Long>>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnCreateRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/service/odch/settletxn/OdchSettleTxnService.java
方法	rs.getSavedEntities().forEach(odchOrdertxnEntity -> {

```
....
346.  body.setCrAccId(T24_API_SETTLETXN_BRANCH_ACCID);
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 10:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=639
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/3/2025 5:06:57 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java 第 56 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/service/odch/settletxn/OdchSettleTxnService.java 第 386 行的共用資源 T24_API_SETTLETXN_BRANCH_ACCID。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/service/odch/settletxn/OdchSettleTxnService.java
行	56	386
物件	apiRequest	T24_API_SETTLETXN_BRANCH_ACCID

代碼片斷	
檔案名稱	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java

方法	public ApiResponse<ServiceRs<List<Long>>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
56.  public ApiResponse<ServiceRs<List<Long>>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnCreateRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/service/odch/settletxn/OdchSettleTxnService.java
方法	private OdchSettleTxnCreateRs t24CrGl0013Api(OdchSettleTxnCreateRs rs) {

```
....
386.  body.setDrAccId(T24_API_SETTLETXN_BRANCH_ACCID);
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=640
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/3/2025 5:06:57 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java 第 56 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/service/odch/settletxn/OdchSettleTxnService.java 第 388 行的共用資源 T24_API_SETTLETXN_CR_PL_ACCID。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/service/odch/settletxn/OdchSettleTxnService.java
行	56	388
物件	apiRequest	T24_API_SETTLETXN_CR_PL_ACCID

代碼片斷	
檔案名稱	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<List<Long>>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
56.  public ApiResponse<ServiceRs<List<Long>>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnCreateRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/service/odch/settletxn/OdchSettleTxnService.java
方法	private OdchSettleTxnCreateRs t24CrGl0013Api(OdchSettleTxnCreateRs rs) {

```
....
388.  body.setCrAccId(T24_API_SETTLETXN_CR_PL_ACCID);
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 12:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=641
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java 第 56 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnCreateWorkflowImpl.java 第 42 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnCreateWorkflowImpl.java
行	56	42
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<List<Long>>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
56.  public ApiResponse<ServiceRs<List<Long>>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnCreateRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnCreateWorkflowImpl.java
方法	public ServiceRs<List<Long>> process(OdchSettleTxnCreateArg arg) throws Throwable {

```
....
42.  .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 13:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=642
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java 第 56 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnCreateWorkflowImpl.java 第 43 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnCreateWorkflowImpl.java
行	56	43
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<List<Long>>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
56.  public ApiResponse<ServiceRs<List<Long>>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnCreateRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnCreateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<List<Long>> process(OdchSettleTxnCreateArg arg) throws Throwable {

```
....
43.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 14:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=643
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java 第 95 行的 update 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java 第 37 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java
行	95	37
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnUpdateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
95.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnUpdateRq>> apiRequest) throws Throwable
{
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<String> process(OdchOrderTxnUpdateArg arg) throws Throwable {

```
....
37.   .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 15:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=644
狀態	反覆出現的問題

Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java 第 95 行的 update 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java 第 38 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java
行	95	38
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnUpdateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
95.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnUpdateRq>> apiRequest) throws Throwable
{
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<String> process(OdchOrderTxnUpdateArg arg) throws Throwable {

```
....
38.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 16:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=645
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java 第 105 行的 update 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBac

kOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java 第 38 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java
行	105	38
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<Long>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnUpdateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
105.  public ApiResponse<ServiceRs<Long>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnUpdateRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<Long> process(OdchSellBackOrderTxnUpdateArg arg) throws Throwable {

```
....
38.   .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 17:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=646
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java 第 105 行的 update 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java 第 39 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地

檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java
行	105	39
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<Long>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnUpdateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
105.  public ApiResponse<ServiceRs<Long>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnUpdateRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnUpdateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<Long> process(OdchSellBackOrderTxnUpdateArg arg) throws Throwable {

```
....
39.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 18:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=647
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettleTxnController.java 第 59 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/impl/OdchSellBackSettleTxnCreateWorkflowImpl.java 第 40 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettl	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/i

	eTxnController.java	mpl/OdchSellBackSettleTxnCreateWorkflowImpl.java
行	59	40
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettleTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<Long>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSettleTxnReadRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
59.  public ApiResponse<ServiceRs<Long>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSettleTxnReadRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/impl/OdchSellBackSettleTxnCreateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<Long> process(OdchSellBackSettleTxnReadArg arg) throws Throwable {

```
....
40.  .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 19:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=648
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettleTxnController.java 第 59 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/impl/OdchSellBackSettleTxnCreateWorkflowImpl.java 第 41 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettleTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/impl/OdchSellBackSettleTxnCreateWorkflowImpl.java
行	59	41

物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksettletxn/OdchSellBackSettleTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<Long>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSettleTxnReadRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
59.  public ApiResponse<ServiceRs<Long>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSettleTxnReadRq>> apiRequest) throws
Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksettletxn/workflow/impl/OdchSellBackSettleTxnCreateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<Long> process(OdchSellBackSettleTxnReadArg arg) throws Throwable {

```
....
41.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 20:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=649
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java 第 57 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnCreateWorkflowImpl.java 第 36 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnCreateWorkflowImpl.java
行	57	36
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<OdchSumtxnCreateRs>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSumTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
57.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSumtxnCreateRs>>
create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSumTxnCreateRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnCreateWorkflowImpl.java
方法	public ServiceRs<OdchSumtxnCreateRs> process(OdchSumTxnCreateArg arg) throws Throwable {

```
....
36.  .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 21:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=650
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java 第 57 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnCreateWorkflowImpl.java 第 37 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnCreateWorkflowImpl.java
行	57	37
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷	
檔案名稱	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<OdchSumtxnCreateRs>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSumTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
57.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSumtxnCreateRs>>
create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSumTxnCreateRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnCreateWorkflowImpl.java
方法	public ServiceRs<OdchSumtxnCreateRs> process(OdchSumTxnCreateArg arg) throws Throwable {

```
....
37.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 22:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=651
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java 第 57 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnCreateWorkflowImpl.java 第 38 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnCreateWorkflowImpl.java
行	57	38
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷	
檔案名稱	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
57.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable
{
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnCreateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<String> process(OdchOrderTxnCreateArg arg) throws Throwable {

```
....
38.  .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 23:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=652
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java 第 57 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnCreateWorkflowImpl.java 第 39 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnCreateWorkflowImpl.java
行	57	39
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/ordertxn/OdchOrderTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
57.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<OdchOrderTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable
{
```

檔案名稱	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/ordertxn/workflow/impl/OdchOrderTxnCreateWorkflowImpl.java
方法	public ServiceRs<String> process(OdchOrderTxnCreateArg arg) throws Throwable {

```
....
39.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 24:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=653
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java 第 91 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 28 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	91	28
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<OdchSumtxnDeleteServiceRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSumTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
91.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSumtxnDeleteServiceRs>>
delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSumTxnDeleteRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnDeleteWorkflowImpl.java

方法	public ServiceRs<OdchSumtxnDeleteServiceRs> process(OdchSumTxnDeleteArg arg) throws Throwable {

```
....
28.  .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 25:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=654
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java 第 91 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 29 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	91	29
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷	
檔案名稱	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sumtxn/OdchSumTxnController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<OdchSumtxnDeleteServiceRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSumTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
91.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSumtxnDeleteServiceRs>>
delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSumTxnDeleteRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sumtxn/workflow/impl/OdchSumTxnDeleteWorkflowImpl.java
方法	public ServiceRs<OdchSumtxnDeleteServiceRs> process(OdchSumTxnDeleteArg arg) throws Throwable {

```
....
29.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 26:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=655
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java 第 84 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnCreateWorkflowImpl.java 第 32 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnCreateWorkflowImpl.java
行	84	32
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSumTxnCreateRs>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
84.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSumTxnCreateRs>>
create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnCreateRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnCreateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<OdchSellBackSumTxnCreateRs> process(OdchSellBackSumTxnCreateArg arg) throws Throwable {

```
....
32.  .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 27:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=656
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java 第 84 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnCreateWorkflowImpl.java 第 33 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnCreateWorkflowImpl.java
行	84	33
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSumTxnCreateRs>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
84.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSumTxnCreateRs>>
create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnCreateRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnCreateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<OdchSellBackSumTxnCreateRs> process(OdchSellBackSumTxnCreateArg arg) throws Throwable {

```
....
33.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 28:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=657

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java 第 109 行的 update 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnUpdateWorkflowImpl.java 第 32 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnUpdateWorkflowImpl.java
行	109	32
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSumTxnUpdateRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnUpdateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
109.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSumTxnUpdateRs>>
update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnUpdateRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnUpdateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<OdchSellBackSumTxnUpdateRs> process(OdchSellBackSumTxnUpdateArg arg) throws Throwable {

```
....
32.   .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 29:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=658
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java 第 109 行的 update 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnUpdateWorkflowImpl.java 第 33 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnUpdateWorkflowImpl.java
行	109	33
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbacksumtxn/OdchSellBackSumTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSumTxnUpdateRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnUpdateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
109.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackSumTxnUpdateRs>>
update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackSumTxnUpdateRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbacksumtxn/workflow/impl/OdchSellBackSumTxnUpdateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<OdchSellBackSumTxnUpdateRs> process(OdchSellBackSumTxnUpdateArg arg) throws Throwable {

```
....
33.   .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 30:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=659
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java 第 92 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-

service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 28 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	92	28
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<OdchSettleTxnDeleteRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
92.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSettleTxnDeleteRs>>
delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnDeleteRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<OdchSettleTxnDeleteRs> process(OdchSettleTxnDeleteArg arg) throws Throwable {

```
....
28.  .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 31:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=660
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java 第 92 行的 delete 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java 第 29 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地

檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java
行	92	29
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/settletxn/OdchSettleTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<OdchSettleTxnDeleteRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnDeleteRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
92.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSettleTxnDeleteRs>>
delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSettleTxnDeleteRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/settletxn/workflow/impl/OdchSettleTxnDeleteWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<OdchSettleTxnDeleteRs> process(OdchSettleTxnDeleteArg arg) throws Throwable {

```
....
29.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 32:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=661
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java 第 68 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnCreateWorkflowImpl.java 第 39 行的共用資源 activityTimeoutDuration。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrde	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/i

	rTxnController.java	mpl/OdchSellBackOrderTxnCreateWorkflowImpl.java
行	68	39
物件	apiRequest	activityTimeoutDuration

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackOrderTxnCreateRs>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
68.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackOrderTxnCreateRs>>
create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnCreateRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnCreateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<OdchSellBackOrderTxnCreateRs> process(OdchSellBackOrderTxnCreateArg arg) throws Throwable {

```
....
39.  .setStartToCloseTimeout(activityTimeoutDuration)
```

Unsynchronized Access To Shared Data\路徑 33:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=662
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:27 PM

在 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java 第 68 行的 create 中，並行的處理程序會影響 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnCreateWorkflowImpl.java 第 40 行的共用資源 retryoptions。當同時執行時，可能會發生意外的 race condition。

	來源	目的地
檔案	remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java	remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnCreateWorkflowImpl.java

行	68	40
物件	apiRequest	retryoptions

代碼片斷

檔案名稱 remm/remm-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/controller/odch/sellbackordertxn/OdchSellBackOrderTxnController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackOrderTxnCreateRs>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnCreateRq>> apiRequest) throws Throwable {

```
....
68.  public ApiResponse<ServiceRs<OdchSellBackOrderTxnCreateRs>>
create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<OdchSellBackOrderTxnCreateRq>>
apiRequest) throws Throwable {
```

檔案名稱 remm/remm-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remm/orchestration/odch/sellbackordertxn/workflow/impl/OdchSellBackOrderTxnCreateWorkflowImpl.java

方法 public ServiceRs<OdchSellBackOrderTxnCreateRs> process(OdchSellBackOrderTxnCreateArg arg) throws Throwable {

```
....
40.  .setRetryOptions(retryoptions)
```

Stored Log Forging

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Stored Log Forging 版本:5

類別

FISMA 2014: System And Information Integrity
NIST SP 800-53: AU-9 Protection of Audit Information (P1)
OWASP Top 10 2017: A1-Injection
OWASP ASVS: V07 Error Handling and Logging
OWASP Top 10 2021: A9-Security Logging and Monitoring Failures
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Stored Log Forging\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=605
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/currdenom/OdchCurrDenomServiceIT.java的81行的readDistinctReceiveBankSwiftCodeByCurrency方法，從元素list中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未

經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/currdenom/OdchCurrDenomServiceIT.java中82行的readDistinctReceiveBankSwiftCodeByCurrency方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/currdenom/OdchCurrDenomServiceIT.java	rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/currdenom/OdchCurrDenomServiceIT.java
行	81	82
物件	list	info

代碼片斷

檔案名稱 rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/currdenom/OdchCurrDenomServiceIT.java

方法 void readDistinctReceiveBankSwiftCodeByCurrency() {

```
....
81.  List<String> list =
repository.readDistinctReceiveBankSwiftCodeByCurrency("JPY");
82.  log.info("list:{}", list);
```

Stored Log Forging\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=606
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/currdenom/OdchCurrDenomServiceIT.java的84行的readDistinctReceiveBankSwiftCodeByCurrency方法，從元素list1中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/currdenom/OdchCurrDenomServiceIT.java中85行的readDistinctReceiveBankSwiftCodeByCurrency方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/currdenom/OdchCurrDenomServiceIT.java	rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/currdenom/OdchCurrDenomServiceIT.java
行	84	85
物件	list1	info

代碼片斷	
檔案名稱	rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/currdenom/OdchCurrDenomServiceIT.java
方法	void readDistinctReceiveBankSwiftCodeByCurrency() {

```
....
84.  List<String> list1 =
repository.readDistinctReceiveBankSwiftCodeByCurrency("CNY");
85.  log.info("list1:{}", list1);
```

Stored Log Forging\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=607
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於xau/xau-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/xau/repository/MvMidFundsTransferGoldHisRepIT.java的20行的test01方法，從元素entityList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在xau/xau-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/xau/repository/MvMidFundsTransferGoldHisRepIT.java中22行的test01方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/xau/repository/MvMidFundsTransferGoldHisRepIT.java	xau/xau-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/xau/repository/MvMidFundsTransferGoldHisRepIT.java
行	20	22
物件	entityList	info

代碼片斷	
檔案名稱	xau/xau-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/xau/repository/MvMidFundsTransferGoldHisRepIT.java
方法	void test01() {

```
....
20.  List<MvMidFundsTransferGoldHisEntity> entityList =
repository.findByTxnDate(LocalDate.of(2023,1,1),LocalDate.now());
....
22.  log.info(entity.toString());
```

Stored Log Forging\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=608
狀態	反覆出現的問題

Detection Date	5/11/2026 11:23:20 AM

位於xau/xau-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/xau/repository/MvMidFundsTransferGoldRepIT.java的21行的test01方法，從元素entityList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在xau/xau-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/xau/repository/MvMidFundsTransferGoldRepIT.java中23行的test01方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/xau/repository/MvMidFundsTransferGoldRepIT.java	xau/xau-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/xau/repository/MvMidFundsTransferGoldRepIT.java
行	21	23
物件	entityList	info

代碼片斷
檔案名稱 xau/xau-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/xau/repository/MvMidFundsTransferGoldRepIT.java
方法 void test01() {

```
....
21.  List<MvMidFundsTransferGoldEntity> entityList =
repository.findByTxnDate(LocalDate.of(2023, 11, 7));
....
23.  log.info(entity.toString());
```

Stored Log Forging\路徑 5:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=609
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/10/2026 8:15:37 PM

位於dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java的66行的testQuery方法，從元素entities中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java中68行的testQuery方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java
行	66	68
物件	entities	info

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java
方法	void testQuery() {

```
....
66.  List<DepDebitCardTotalAmountEntity> entities =
repository.totalAmount(start,end);
....
68.  log.info(e.getCustId());
```

Stored Log Forging\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=610
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/opentime/OdchOpenTimeServiceIT.java的143行的delete方法，從元素readResponse中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/opentime/OdchOpenTimeServiceIT.java中146行的delete方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/opentime/OdchOpenTimeServiceIT.java	rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/opentime/OdchOpenTimeServiceIT.java
行	143	146
物件	readResponse	info

代碼片斷	
檔案名稱	rems/rems-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rems/service/odch/opentime/OdchOpenTimeServiceIT.java
方法	void delete() {

```
....
143.  ServiceRs<String> readResponse = odchOpenTimeService.delete(arg);
....
146.  log.info("response :{}", rs);
```

Stored Log Forging\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=611
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/10/2026 8:15:37 PM

位於dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java的66行的testQuery方法，從元素entities中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java中69行的testQuery方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java
行	66	69
物件	entities	info

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java
方法 void testQuery() {

```
....
66.  List<DepDebitCardTotalAmountEntity> entities =
repository.totalAmount(start,end);
....
69.  log.info(e.getStlDebitNo());
```

Stored Log Forging\路徑 8:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=612
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/10/2026 8:15:37 PM

位於dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java的66行的testQuery方法，從元素entities中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java中70行的testQuery方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java
行	66	70

物件	entities	info

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/cashback/DebitCardCashbackServiceIT.java

方法 void testQuery() {

```
....
66.  List<DepDebitCardTotalAmountEntity> entities =
repository.totalAmount(start,end);
....
70.  log.info(e.getRateType());
```

Stored Log Forging\路徑 9:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=613
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:06:43 PM

位於remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/receivebk/OdchReceiveBkService.java的65行的readBySwiftCodeCurrency方法，從元素obtainBySwiftCodeCurrency中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/receivebk/OdchReceiveBkServiceIT.java中55行的delete方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/receivebk/OdchReceiveBkService.java	remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/receivebk/OdchReceiveBkServiceIT.java
行	65	55
物件	obtainBySwiftCodeCurrency	info

代碼片斷

檔案名稱 remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/receivebk/OdchReceiveBkService.java

方法 public ServiceRs<OdchReceiveBkRs> readBySwiftCodeCurrency(String swiftCode, String currency) {

```
....
65.  RemOdchReceiveBkInfoDto remReceiveBkInfoDto =
remOdchReceiveBkInfoRepository.obtainBySwiftCodeCurrency(swiftCode,
currency).orElse(null);
```

檔案名稱	remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/receivebk/OdchReceiveBkServiceIT.java
方法	void delete() {

```
....
55.  log.info("delete remReceiveBkInfoId={} ",
receiveBkRs.getReceiveBkChName());
```

Stored Log Forging\路徑 10:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=614
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/tfsf/lcadvisingcustnote/LcAdvisingCustNoteService.java的106行的read方法，從元素readByBeneficiaryStartingWith中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/tfsf/lcadvisingcustnote/LcAdvisingCustNoteServiceIT.java中81行的assertDoesNotThrow方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/tfsf/lcadvisingcustnote/LcAdvisingCustNoteService.java	rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/tfsf/lcadvisingcustnote/LcAdvisingCustNoteServiceIT.java
行	106	81
物件	readByBeneficiaryStartingWith	info

代碼片斷

檔案名稱	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/tfsf/lcadvisingcustnote/LcAdvisingCustNoteService.java
方法	public ServiceRs<LcAdvisingCustNoteReadRs> read(@NotNull @Valid LcAdvisingCustNoteReadArg arg) {

```
....
106.  List<LcAdvisingCustNote> datas =
advisingCustNoteRepository.readByBeneficiaryStartingWith(arg.getBenefici
ary())
```

檔案名稱	rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/tfsf/lcadvisingcustnote/LcAdvisingCustNoteServiceIT.java

方法	assertDoesNotThrow(() -> {

```
....
81.  log.info("查詢結果： {}", svrRs.getContent());
```

Stored Log Forging\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=615
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/18/2026 10:53:03 AM

位於cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/data/CbrDataModService.java的302行的read方法，從元素entityList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在cbr/cbr-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/data/CbrDataModServiceIT.java中130行的readByArg方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/data/CbrDataModService.java	cbr/cbr-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/data/CbrDataModServiceIT.java
行	302	130
物件	entityList	info

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/data/CbrDataModService.java
方法	public ServiceRs<CbrDataModReadRs> read(@NotNull @Valid CbrDataModReadArg readArg) {

```
....
302.  List<CbrDataModReadDto> entityList =
dataModRepo.obtainCbrDataModRead(
```

檔案名稱	cbr/cbr-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/data/CbrDataModServiceIT.java
方法	void readByArg() {

```
....
130.  log.info("svcRs={}", svcRs);
```

Stored Log Forging\路徑 12:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=616

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java的212行的read方法，從元素dtoList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java中45行的testReadPostedExRate方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java	rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java
行	212	45
物件	dtoList	info

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java

方法 public ServiceRs<PostedExchangeRateReadRs> read(@NotNull @Valid PostedExchangeRateReadArg arg) {

```
....
212.  dtoList =
remRbidPostedRateRepository.readLatestPostExRateInfo(date.toLocalDate(),
baseCcy);
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java

方法 void testReadPostedExRate() {

```
....
45.  log.info(rs.toString());
```

Stored Log Forging\路徑 13:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=617
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java的214行的read方法，從元素dtoList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java中45行的testReadPostedExRate方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java	rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java
行	214	45
物件	dtoList	info

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java

方法 public ServiceRs<PostedExchangeRateReadRs> read(@NotNull @Valid PostedExchangeRateReadArg arg) {

```
....
214.  dtoList =
remRbidPostedRateRepository.readLatestPostExRateInfo(date.toLocalDate(),
baseCcy, arg.getTargetCurrency());
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java

方法 void testReadPostedExRate() {

```
....
45.  log.info(rs.toString());
```

Stored Log Forging\路徑 14:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=618
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java的218行的read方法，從元素dtoList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-

service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java中45行的testReadPostedExRate方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java	rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java
行	218	45
物件	dtoList	info

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java

方法 public ServiceRs<PostedExchangeRateReadRs> read(@NotNull @Valid PostedExchangeRateReadArg arg) {

```
....
218.  dtoList = remRbidPostedRateRepository.readPostExRateInfo(date,
baseCcy);
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java

方法 void testReadPostedExRate() {

```
....
45.  log.info(rs.toString());
```

Stored Log Forging\路徑 15:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=619
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java的220行的read方法，從元素dtoList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java中45行的testReadPostedExRate方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地

檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java	rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java
行	220	45
物件	dtoList	info

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/exchgrate/posted/PostedExchangeRateService.java

方法 public ServiceRs<PostedExchangeRateReadRs> read(@NotNull @Valid PostedExchangeRateReadArg arg) {

```
....
220.  dtoList = remRbidPostedRateRepository.readPostExRateInfo(date,
baseCcy, arg.getTargetCurrency());
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/rbid/postedexrate/readPostedExRateServiceIT.java

方法 void testReadPostedExRate() {

```
....
45.  log.info(rs.toString());
```

Stored Log Forging\路徑 16:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=620
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/HfqyService.java的109行的.flatMap方法，從元素interestRateReadDtos中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/ExternalInterestRateReadServiceIT.java中38行的assertDoesNotThrow方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/HfqyService.java	cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/ExternalInterestRateReadServiceIT.java
行	109	38

物件	interestRateReadDtos	info

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/HfqyService.java

方法 .flatMap(ccy -> {

```
....
109.  List<ParmInterestRateReadDto> interestRateReadDtos =
cmnInterestRateRepository.findAllByClosestSaveDateAndBranchTypeAndCurren
cy(obuOrDbu, date, ccy);
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/ExternalInterestRateReadServiceIT.java

方法 assertDoesNotThrow(() -> {

```
....
38.  log.info("DBU 分行之活期/定期利率內容結果: {}",
MidJsonUtils.toPrettyJson(svcRs.getContent()));
```

Stored Log Forging\路徑 17:

嚴重程度： 低風險

結果狀態： 校驗

線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=621

狀態 反覆出現的問題

Detection Date 9/22/2025 6:06:43 PM

位於cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/HfqyService.java的109行的.flatMap方法，從元素interestRateReadDtos中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/ExternalInterestRateReadServiceIT.java中51行的assertDoesNotThrow方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/HfqyService.java	cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/ExternalInterestRateReadServiceIT.java
行	109	51
物件	interestRateReadDtos	info

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/HfqyService.java

方法 .flatMap(ccy -> {

```
....
109.  List<ParmInterestRateReadDto> interestRateReadDtos =
cmnInterestRateRepository.findAllByClosestSaveDateAndBranchTypeAndCurren
cy(obuOrDbu, date, ccy);
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/hfqy/ExternalInterestRateReadServiceIT.java

方法 assertDoesNotThrow(() -> {

```
....
51.  log.info("OBU 分行之活期/定期利率內容結果: {}",
MidJsonUtils.toPrettyJson(svcRs.getContent()));
```

Stored Log Forging\路徑 18:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=622
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java的127行的.map方法，從元素obtainBySumBranchCode中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java中57行的readBySumBranchCode方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java	remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java
行	127	57
物件	obtainBySumBranchCode	info

代碼片斷

檔案名稱 remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java

方法 .map(branchCode -> remOdchGroupRepository.obtainBySumBranchCode(branchCode).orElse(null))

```
....
127.  .map(branchCode ->
remOdchGroupRepository.obtainBySumBranchCode(branchCode).orElse(null))
```

檔案名稱	remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java
方法	void readBySumBranchCode() {

```
....
57.  log.info("Sum Branch List:{}", rs.getSumBranchList());
```

Stored Log Forging\路徑 19:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=623
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java的122行的readBySumBranchCode方法，從元素allSumBranchCodeList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java中57行的readBySumBranchCode方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java	remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java
行	122	57
物件	allSumBranchCodeList	info

代碼片斷

檔案名稱	remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java
方法	public ServiceRs<OdchGroupReadListRs> readBySumBranchCode(String sumBranchCode) {

```
....
122.  List<RemOdchSumBranchCodeReadDto> allSumBranchCodeList =
remOdchGroupRepository.readDistinctSumBranchCode();
```

檔案名稱	remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java
方法	void readBySumBranchCode() {

```
....
57.  log.info("Sum Branch List:{}", rs.getSumBranchList());
```

Stored Log Forging\路徑 20:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=624
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java的518行的extractDataAndPrintPdf方法，從元素dtoList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java中51行的reportGenExchangeRateReport_isBday方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java	rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java
行	518	51
物件	dtoList	info

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java

方法 protected ReportDataRs extractDataAndPrintPdf(LocalDate queryDate, FaxExchangeRateArg arg, boolean isBday) throws Throwable {

```
....
518.  dtoList =
remRbidPostedRateRepository.readLatestPostExRateInfo(queryDate,
arg.getBaseCurrency());
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java

方法 void reportGenExchangeRateReport_isBday() throws Throwable {

```
....
51.  log.info("外匯匯率表內容生成結果: {}",
MidJsonUtils.toPrettyJson(svcRs.getContent()));
```

Stored Log Forging\路徑 21:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=625
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java的531行的extractDataAndPrintPdf方法，從元素rateEntityList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java中51行的reportGenExchangeRateReport_isBday方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java	rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java
行	531	51
物件	rateEntityList	info

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java

方法 protected ReportDataRs extractDataAndPrintPdf(LocalDate queryDate, FaxExchangeRateArg arg, boolean isBday) throws Throwable {

```
....
531.  rateEntityList =
remRbidRateRepository.readSpecialExRateInfo(queryDateStr, "C",
arg.getBaseCurrency(), "DBU");
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java

方法 void reportGenExchangeRateReport_isBday() throws Throwable {

```
....
51.  log.info("外匯匯率表內容生成結果: {}",
MidJsonUtils.toPrettyJson(svcRs.getContent()));
```

Stored Log Forging\路徑 22:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=626
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java的518行的extractDataAndPrintPdf方法，從元素dtoList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java中69行的reportGenExchangeRateReport_notBday方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地

檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java	rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java
行	518	69
物件	dtoList	info

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java

方法 protected ReportDataRs extractDataAndPrintPdf(LocalDate queryDate, FaxExchangeRateArg arg, boolean isBday) throws Throwable {

```
....
518.  dtoList =
remRbidPostedRateRepository.readLatestPostExRateInfo(queryDate,
arg.getBaseCurrency());
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java

方法 void reportGenExchangeRateReport_notBday() throws Throwable {

```
....
69.  log.info("外匯匯率表內容生成結果: {}",
MidJsonUtils.toPrettyJson(svcRs.getContent()));
```

Stored Log Forging\路徑 23:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=627
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java的531行的extractDataAndPrintPdf方法，從元素rateEntityList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java中69行的reportGenExchangeRateReport_notBday方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java	rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java
行	531	69
物件	rateEntityList	info

代碼片斷	
檔案名稱	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/HfqyService.java
方法	protected ReportDataRs extractDataAndPrintPdf(LocalDate queryDate, FaxExchangeRateArg arg, boolean isBday) throws Throwable {

```
....
531.  rateEntityList =
remRbidRateRepository.readSpecialExRateInfo(queryDateStr, "C",
arg.getBaseCurrency(), "DBU");
```

檔案名稱	rem/rem-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/rem/service/hfqy/FaxExchangeRateServiceIT.java
方法	void reportGenExchangeRateReport_notBday() throws Throwable {

```
....
69.  log.info("外匯匯率表內容生成結果: {}",
MidJsonUtils.toPrettyJson(svcRs.getContent()));
```

Stored Log Forging\路徑 24:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=628
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java的127行的.map方法，從元素obtainBySumBranchCode中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java中60行的applyBranchList.stream方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java	remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java
行	127	60
物件	obtainBySumBranchCode	info

代碼片斷	
檔案名稱	remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java
方法	.map(branchCode -> remOdchGroupRepository.obtainBySumBranchCode(branchCode).orElse(null))

```
....
127.  .map(branchCode ->
remOdchGroupRepository.obtainBySumBranchCode(branchCode).orElse(null))
```

檔案名稱 remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java

方法 applyBranchList.stream().forEach(applyBranch -> log.info("Apply Branch:{}", applyBranch));

```
....
60.  applyBranchList.stream().forEach(applyBranch -> log.info("Apply
Branch:{}", applyBranch));
```

Stored Log Forging\路徑 25:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=629
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:43 PM

位於remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java的122行的readBySumBranchCode方法，從元素allSumBranchCodeList中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java中60行的applyBranchList.stream方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致儲存型稽核日誌偽造攻擊(Stored Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java	remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java
行	122	60
物件	allSumBranchCodeList	info

代碼片斷

檔案名稱 remb/remb-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupService.java

方法 public ServiceRs<OdchGroupReadListRs> readBySumBranchCode(String sumBranchCode) {

```
....
122.  List<RemOdchSumBranchCodeReadDto> allSumBranchCodeList =
remOdchGroupRepository.readDistinctSumBranchCode();
```

檔案名稱 remb/remb-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/remb/service/odch/group/OdchGroupServiceIT.java

方法	applyBranchList.stream().forEach(applyBranch -> log.info("Apply Branch:{}", applyBranch));

```
....
60.  applyBranchList.stream().forEach(applyBranch -> log.info("Apply
Branch:{}", applyBranch));
```

Heap Inspection

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Heap Inspection 版本:9

類別

OWASP Top 10 2013: A6-Sensitive Data Exposure
OWASP ASVS: V08 Data Protection
OWASP Top 10 2021: A2-Cryptographic Failures
ASA Premium: ASA Premium
ASD STIG 5.3: APSC-DV-002330 - CAT II The application must protect the confidentiality and integrity of stored information when required by DoD policy or the information owner.

描述

Heap Inspection\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=25
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:24:19 PM

cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/listener/MdsEcifListener.java第57行的onMessageECIF0001方法定義了 passwordLogEntityList，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords稍後assign給passwordLogEntityList，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/listener/MdsEcifListener.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/listener/MdsEcifListener.java
行	57	57
物件	passwordLogEntityList	passwordLogEntityList

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/listener/MdsEcifListener.java
方法	public void onMessageECIF0001(T24Customer customer) {

```
....
57.  List<DepQueryPasswordLogEntity> passwordLogEntityList =
depQueryPasswordLogRepository.readByCustomerNoAndPasswordTypeAndCreatedT
imestampBetween(customer.getLIdn(), "2", startOfDay, endOfDay);
```

Heap Inspection\路徑 2:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=26
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/5/2026 4:53:02 PM

dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordService.java第88行的validateFirstTime方法定義了 queryPasswordEntityOpt，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給queryPasswordEntityOpt，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordService.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordService.java
行	88	88
物件	queryPasswordEntityOpt	queryPasswordEntityOpt

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/password/VerifyPasswordService.java

方法 public ServiceRs<VerifyFirstTimePasswordRs> validateFirstTime(@NotEmpty String actNo, @NotEmpty String pazzwordType) {

```
....
88.  Optional<DepQueryPasswordEntity> queryPasswordEntityOpt =
passwordRepository.readByAccountNoAndPasswordType(actNo, pazzwordType);
```

Heap Inspection\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=27
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:49 PM

dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/termdeposit/BaseService.java第77行的validatePassword方法定義了 passwordStatusNs20RsServiceRs，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passwordStatusNs20RsServiceRs，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/termdeposit/BaseService.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/termdeposit/BaseService.java
行	77	77
物件	passwordStatusNs20RsServiceRs	passwordStatusNs20RsServiceRs

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/termdeposit/BaseService.java
方法	protected void validatePassword(String customerNo, String verifyPassword, String password, String sessionKey) {

```
....
77.  ServiceRs<PasswordStatusNs20Rs> passwordStatusNs20RsServiceRs =
passwordStatusService.process(passwordStatusNs20Arg);
```

Heap Inspection\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=28
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	7/24/2026 6:24:55 PM

cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageService.java第648行的custMessageOutProcess方法定義了 psw2，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給psw2，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageService.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageService.java
行	648	648
物件	psw2	psw2

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ntf/message/NtfMessageService.java
方法	public List<NtfMessageSendInfo> custMessageOutProcess(CmnNtfMessageEntity messageEntity, TmpNtfMessageCustInfo info, boolean isOtpButNotFuncod1, boolean isOtpAndFuncodR) {

```
....
648.  String psw2 =
info.getMessageFields().getOrDefault(OTP_MSG_FLD_OTP,
MidStringUtils.EMPTY);
```

Heap Inspection\路徑 5:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=29
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:49 PM

dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/passbook/PassbookController.java第71行的setPassbookStatus方法定義了 passbookStatus，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookStatus，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/passbook/PassbookController.java	dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/passbook/PassbookController.java
行	71	71
物件	passbookStatus	passbookStatus

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/controller/query/passbook/PassbookController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<PassbookStatusRs>> setPassbookStatus(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<PassbookStatusRq>> apiRequest) {

```
....
71.  String passbookStatus =
apiRequest.getServiceRq().getContent().getPssbkStatus();
```

Heap Inspection\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=30
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:49 PM

dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java第71行的maintainPassbook方法定義了 passbookStatus，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookStatus，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java
行	71	71
物件	passbookStatus	passbookStatus

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java

方法 public MaintainPassbookRs maintainPassbook(MaintainPassbookArg arg) {

```
....
71.  String passbookStatus = arg.getPssbkStatus();
```

Heap Inspection\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=31
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:49 PM

dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/PassbookStatusService.java第61行的validate方法定義了 passbookReq，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookReq，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/PassbookStatusService.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/PassbookStatusService.java
行	61	61
物件	passbookReq	passbookReq

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/PassbookStatusService.java

方法 private void validate(String accountNo, String passbookStatus, AccountBean t24Account) {

```
....
61.  String passbookReq = t24Account.getScsbPassbookReq();
```

Heap Inspection\路徑 8:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=32
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:24:19 PM

dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/BasePrintPassbookService.java第265行的getPassbookLine方法定義了 passbookLine，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookLine，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/BasePrintPassbookSer	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/BasePrintPassbookSer

	vice.java	vice.java
行	265	265
物件	passbookLine	passbookLine

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/BasePrintPassbookService.java

方法 protected int getPassbookLine(AccountBean t24Account, String actType, String txnType, String passbookNo, DepPassbookRecordEntity depPassbookRecordEntity) {

```
....
265.  String passbookLine;
```

Heap Inspection\路徑 9:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=33
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	7/17/2026 7:03:20 PM

dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/PassbookLineService.java第43行的process方法定義了 passbookLine，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookLine，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/PassbookLineService.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/PassbookLineService.java
行	43	43
物件	passbookLine	passbookLine

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/PassbookLineService.java

方法 public ServiceRs<PassbookLineRs> process(String actNo, String pazzbookNo) {

```
....
43.  String passbookLine =
Optional.ofNullable(passbookLineBean.getSavingsDeposit()).map(Objects::t
oString).orElse("");
```

Heap Inspection\路徑 10:

嚴重程度：	低風險

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=34
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:49 PM

xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/MaintainPassbookService.java第70行的maintainPassbook方法定義了 passbookStatus，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookStatus，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/MaintainPassbookService.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/MaintainPassbookService.java
行	70	70
物件	passbookStatus	passbookStatus

代碼片斷	
檔案名稱	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/MaintainPassbookService.java
方法	public MaintainPassbookRs maintainPassbook(MaintainPassbookArg arg) {

```
....
70.  String passbookStatus = arg.getPssbkStatus();
```

Heap Inspection\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=35
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:49 PM

xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/MaintainPassbookService.java第107行的validatePassbook方法定義了 passbookRef，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookRef，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/MaintainPassbookService.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/MaintainPassbookService.java
行	107	107
物件	passbookRef	passbookRef

代碼片斷	
檔案名稱	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/MaintainPassbookService.java

方法	private void validatePassbook(String passbookStatus, String newPassbook, AccountBean t24Account, String supervisorAId, String supervisorBId) {

```
....
107.  String passbookRef = t24Account.getScsbPassbookReq();
```

Heap Inspection\路徑 12:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=36
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/15/2026 5:30:58 PM

xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PassbookLineService.java第37行的process方法定義了 passbookLine，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookLine，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PassbookLineService.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PassbookLineService.java
行	37	37
物件	passbookLine	passbookLine

代碼片斷	
檔案名稱	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PassbookLineService.java
方法	public ServiceRs<PassbookLineRs> process(String actNo, String pazzbookNo) {

```
....
37.  String passbookLine;
```

Heap Inspection\路徑 13:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=37
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	6/22/2026 10:31:33 AM

dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java第158行的updatePassbookDB方法定義了 passbookEntity，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookEntity，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java

行	158	158
物件	passbookEntity	passbookEntity

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java

方法 private Long updatePassbookDB(String accountNo, String newPassbook, String funType) {

```
....
158.  DepQueryPassbookEntity passbookEntity;
```

Heap Inspection\路徑 14:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=38
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:04:49 PM

dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/ChangePassbookService.java第371行的updatePassbookDB方法定義了 passbookEntityOpt，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookEntityOpt，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/ChangePassbookService.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/ChangePassbookService.java
行	371	371
物件	passbookEntityOpt	passbookEntityOpt

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/ChangePassbookService.java

方法 private Long updatePassbookDB(String accountNo, String newPassbook, String oldPassbook, String funType) {

```
....
371.  Optional<DepQueryPassbookEntity> passbookEntityOpt =
passbookRepository.readByAccountNo(accountNo);
```

Heap Inspection\路徑 15:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=39

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:49 PM

dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java第157行的updatePassbookDB方法定義了 passbookEntityOpt，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookEntityOpt，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java
行	157	157
物件	passbookEntityOpt	passbookEntityOpt

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/passbook/MaintainPassbookService.java

方法 private Long updatePassbookDB(String accountNo, String newPassbook, String funType) {

```
....
157.  Optional<DepQueryPassbookEntity> passbookEntityOpt =
passbookRepository.readByAccountNo(accountNo);
```

Heap Inspection\路徑 16:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=40
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:49 PM

dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandTodayServiceIT.java第40行的test01方法定義了 passbookDetailEntities，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookDetailEntities，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandTodayServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandTodayServiceIT.java
行	40	40
物件	passbookDetailEntities	passbookDetailEntities

代碼片斷

檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/FcDemandTodayServiceIT.java
方法	void test01() {

```
....
40.  List<DepPassbookDetailEntity> passbookDetailEntities = new
ArrayList<>();
```

Heap Inspection\路徑 17:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=41
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:04:49 PM

dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandTodayServiceIT.java第40行的test01方法定義了 passbookDetailEntities，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookDetailEntities，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandTodayServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandTodayServiceIT.java
行	40	40
物件	passbookDetailEntities	passbookDetailEntities

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwDemandTodayServiceIT.java
方法	void test01() {

```
....
40.  List<DepPassbookDetailEntity> passbookDetailEntities = new
ArrayList<>();
```

Heap Inspection\路徑 18:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=42
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/31/2026 1:01:54 PM

xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PassbookLineService.java第38行的process方法定義了 passbookRecordOpt，其中包含user passwords。雖然plaintext passwords 稍後assign給passbookRecordOpt，但該值永遠不會從memory中清除。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PassbookLineService.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PassbookLineService.java
行	38	38
物件	passbookRecordOpt	passbookRecordOpt

代碼片斷

檔案名稱 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PassbookLineService.java

方法 public ServiceRs<PassbookLineRs> process(String actNo, String pazzbookNo) {

```
....
38.  Optional<XauPassbookRecordEntity> passbookRecordOpt =
passbookRecordRepository.findFirstByAccountNobyEndIndex(actNo);
```

Information Exposure Through an Error Message

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Information Exposure Through an Error Message 版本:6

類別

PCI DSS v3.2.1: PCI DSS (3.2.1) - 6.5.5 - Improper error handling
OWASP Top 10 2013: A5-Security Misconfiguration
FISMA 2014: Configuration Management
NIST SP 800-53: SI-11 Error Handling (P2)
OWASP Top 10 2017: A6-Security Misconfiguration
OWASP Top 10 API: API3-Excessive Data Exposure
CWE top 25: CWE top 25
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Error processing
OWASP ASVS: V14 Configuration
OWASP Top 10 2021: A4-Insecure Design
SANS top 25: SANS top 25
ASD STIG 5.3: APSC-DV-002570 - CAT II The application must generate error messages that provide information necessary for corrective actions without revealing information that could be exploited by adversaries.
OWASP Top 10 API 2023: API8-Security Misconfiguration
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Information Exposure Through an Error Message\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=338
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/RequestPersonalDeletionIT.java 第 69 行的 filePaths.forEach 方法處理了例外或執行錯誤 e。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/RequestPersonalDeletionIT.java filePaths.forEach 方法中將例外詳細資訊 printStackTrace 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/RequestPersonalDeletionIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/RequestPersonalDeletionIT.java
行	69	70
物件	e	printStackTrace

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/RequestPersonalDeletionIT.java

方法 filePaths.forEach(filePath -> {

```
....
69.  } catch (IOException e) {
70.  e.printStackTrace();
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=339
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/ReceivePersonalDeletionIT.java 第 70 行的 filePaths.forEach 方法處理了例外或執行錯誤 e。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/ReceivePersonalDeletionIT.java filePaths.forEach 方法中將例外詳細資訊 printStackTrace 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/ReceivePersonalDeletionIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/ReceivePersonalDeletionIT.java
行	70	71
物件	e	printStackTrace

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/ReceivePersonalDeletionIT.java

方法 filePaths.forEach(filePath -> {

```
....
70.  } catch (IOException e) {
71.  e.printStackTrace();
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=340
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/ConfirmPersonalDeletionIT.java 第 79 行的 filePaths.forEach 方法處理了例外或執行錯誤 e。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/ConfirmPersonalDeletionIT.java filePaths.forEach 方法中將例外詳細資訊 printStackTrace 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/ConfirmPersonalDeletionIT.java	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/ConfirmPersonalDeletionIT.java
行	79	80
物件	e	printStackTrace

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/aml/ConfirmPersonalDeletionIT.java
方法	filePaths.forEach(filePath -> {

```
....
79.  } catch (IOException e) {
80.  e.printStackTrace();
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=341
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java 第 124 行的 testQuery 方法處理了例外或執行錯誤 e。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java testQuery 方法中將例外詳細資訊 printStackTrace 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java
行	124	125
物件	e	printStackTrace

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java
方法	void testQuery() {

```
....
124.  catch (Exception e) {
125.  e.printStackTrace();
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 5:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=342
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java 第 150 行的 testQuery 方法處理了例外或執行錯誤 e。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java testQuery 方法中將例外詳細資訊 printStackTrace 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java
行	150	151
物件	e	printStackTrace

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java
方法	void testQuery() {

```
....
150.  catch (Exception e) {
151.  e.printStackTrace();
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=343
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java 第 166 行的 testQuery 方法處理了例外或執行錯誤 e。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java testQuery 方法中將例外詳細資訊 printStackTrace 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java
行	166	167
物件	e	printStackTrace

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java
方法 void testQuery() {

```
....
166.  catch (Exception e) {
167.  e.printStackTrace();
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 7:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=344
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java 第 194 行的 testQuery 方法處理了例外或執行錯誤 e。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java testQuery 方法中將例外詳細資訊 printStackTrace 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java
行	194	195
物件	e	printStackTrace

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/txndata/AccountTxnServiceIT.java
方法 void testQuery() {

```
....
194.  catch (Exception e) {
195.  e.printStackTrace();
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 8:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=345
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/globalidcontrib/EcifGlobalIdContribService.java 第 309 行的 convertProductName 方法處理了例外或執行錯誤 e。 在例外處理期間，應用程式在 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/globalidcontrib/EcifGlobalIdContribService.java convertProductName 方法中將例外詳細資訊 printStackTrace 揭露。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/globalidcontrib/EcifGlobalIdContribService.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/globalidcontrib/EcifGlobalIdContribService.java
行	309	310
物件	e	printStackTrace

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/ecif/globalidcontrib/EcifGlobalIdContribService.java

方法 private List<String> convertProductName(CmnEcifDigapplyEntity entity) {

```
....
309.  } catch (IllegalAccessException e) {
310.  e.printStackTrace();
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 9:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=346
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 len/len-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/batch/job/jcic/SubmitJcic080Tasklet.java 第 349 行的 prepare080BodyData 方法處理了例外或執行錯誤 e。 在例外處理期間，應用程式在 len/len-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/batch/job/jcic/SubmitJcic080Tasklet.java prepare080BodyData 方法中將例外詳細資訊 printStackTrace 揭露。

	來源	目的地
檔案	len/len-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/batch/job/jcic/SubmitJcic080Tasklet.java	len/len-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/batch/job/jcic/SubmitJcic080Tasklet.java
行	349	350
物件	e	printStackTrace

代碼片斷	
檔案名稱	len/len-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/batch/job/jcic/SubmitJcic080Tasklet.java
方法	private List<Jcic080BodyBean> prepare080BodyData(Jcic080DataWrapper dataWrapper) {

```
....
349.  catch(Exception e) {
350.  e.printStackTrace();
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 10:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=347
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java 第 50 行的 testCreate 方法處理了例外或執行錯誤 exception。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java testCreate 方法中將例外詳細資訊 println 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java
行	50	51
物件	exception	println

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java
方法	void testCreate() {

```
....
50.  } catch (TxnException exception) {
51.  System.out.println(exception.getMessage());
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=348
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java 第 63 行的 testCreate 方法處理了例外或執行錯誤 exception。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java testCreate 方法中將例外詳細資訊 println 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java
行	63	64
物件	exception	println

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java
方法 void testCreate() {

```
....
63.  } catch (TxnException exception) {
64.  System.out.println(exception.getMessage());
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 12:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=349
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java 第 77 行的 testCreate 方法處理了例外或執行錯誤 exception。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java testCreate 方法中將例外詳細資訊 println 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java
行	77	78
物件	exception	println

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java
方法 void testCreate() {

```
....
77.  } catch (TxnException exception) {
78.  System.out.println(exception.getMessage());
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 13:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=350
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java 第 92 行的 testCreate 方法處理了例外或執行錯誤 exception。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java testCreate 方法中將例外詳細資訊 println 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java
行	92	93
物件	exception	println

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java
方法	void testCreate() {

```
....
92.  } catch (TxnException exception) {
93.  System.out.println(exception.getMessage());
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 14:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=351
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java 第 107 行的 testCreate 方法處理了例外或執行錯誤 exception。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java testCreate 方法中將例外詳細資訊 println 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java
行	107	108
物件	exception	println

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/timedep/AioTd1042ServiceIT.java
方法	void testCreate() {

```
....
107.  } catch (TxnException exception) {
108.  System.out.println(exception.getMessage());
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 15:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=352
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/30/2026 7:48:55 PM

在 sgw/sgw-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/sgw/service/bedt/SwiftServiceTest.java 第 216 行的 test 方法處理了例外或執行錯誤 e。 在例外處理期間，應用程式在 sgw/sgw-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/sgw/service/bedt/SwiftServiceTest.java test 方法中將例外詳細資訊 println 揭露。

	來源	目的地
檔案	sgw/sgw-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/sgw/service/bedt/SwiftServiceTest.java	sgw/sgw-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/sgw/service/bedt/SwiftServiceTest.java
行	216	217
物件	e	println

代碼片斷

檔案名稱 sgw/sgw-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/sgw/service/bedt/SwiftServiceTest.java

方法 void test() {

```
....
216.  } catch (Exception e) {
217.  System.out.println("decryptedText : " + e.getMessage());
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 16:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=353
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/crr/CrrReportServiceIT.java 第 57 行的 testReadChequeReport 方法處理了例外或執行錯誤 Exception。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/crr/CrrReportServiceIT.java testReadChequeReport 方法中將例外詳細資訊 printStackTrace 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/servic	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/servic

	e/crr/CrrReportServiceIT.java	e/crr/CrrReportServiceIT.java
行	57	58
物件	Exception	printStackTrace

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/crr/CrrReportServiceIT.java
方法 void testReadChequeReport() {

```
....
57.  e = assertThrows(Exception.class, () ->
service.readChequeReport("2", MidDateUtils.stringToLocalDate("20240321",
MidDateUtils.YYYYMMDD)));
58.  e.printStackTrace();
```

Information Exposure Through an Error Message\路徑 17:

嚴重程度： 低風險
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=354
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:05:08 PM

在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/crr/CrrReportServiceIT.java 第 82 行的 testPrintChequeReport 方法處理了例外或執行錯誤 Exception。 在例外處理期間，應用程式在 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/crr/CrrReportServiceIT.java testPrintChequeReport 方法中將例外詳細資訊 printStackTrace 揭露。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/crr/CrrReportServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/crr/CrrReportServiceIT.java
行	82	83
物件	Exception	printStackTrace

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/crr/CrrReportServiceIT.java
方法 void testPrintChequeReport() throws Throwable {

```
....
82.  e = assertThrows(Exception.class, () ->
service.printChequeReport("2",
MidDateUtils.stringToLocalDate("20240321", MidDateUtils.YYYYMMDD)));
83.  e.printStackTrace();
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison

查詢路徑:
Java\Cx\Java Low Visibility\Portability Flaw Locale Dependent Comparison 版本:4
描述

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=556
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	3/5/2026 10:19:50 AM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/query/PaymentCalculationService.java中的第339行的sumPropertiesMatch方法呼叫toUpperCase時。這個字串經處理後的結果與文件len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/query/PaymentCalculationService.java中的第339行的sumPropertiesMatch方法的contains進行比較。

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/query/PaymentCalculationService.java	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/query/PaymentCalculationService.java
行	339	339
物件	toUpperCase	contains

代碼片斷	
檔案名稱	len/len-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/len/service/query/PaymentCalculationService.java
方法	BigDecimal feeTotal = sumPropertiesMatch(simulationLatestBody.getProperties(), prop -> prop.toUpperCase().contains("FEE"));

```
....
339.  BigDecimal feeTotal =
sumPropertiesMatch(simulationLatestBody.getProperties(), prop ->
prop.toUpperCase().contains("FEE"));
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=557
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:11 PM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java中的第701行的getMonthFromDateString方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java中的第317行的createT24Holidays方法的equals進行比較。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java

行	701	317
物件	toLowerCase	equals

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java

方法 private static String getMonthFromDateString(String date) {

```
....
701.  return date.substring(0, 2).toLowerCase();
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java

方法 private boolean createT24Holidays(String year, String busCountry, List<CalDate> calDates) {

```
....
317.  monthKey.equals(getMonthFromDateString(calDate.getDate())) {
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=558
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:11 PM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java中的第711行的getDateFromDateString方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java中的第765行的updateHolidaysAndBizdaysForDate方法的contains進行比較。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java
行	711	765
物件	toLowerCase	contains

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java

方法 private static int getDateFromDateString(String date) {

```
....
711.  return parseInteger(date.substring(2, 4).toLowerCase());
```

檔案名稱 cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java

方法	private void updateHolidaysAndBizdaysForDate(CalendarDataObj.MonthData monthData, int date, String status) {

```
....
765.  if (!bizdays.contains(date)) {
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=559
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:11 PM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java中的第711行的getDateFromDateString方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java中的第770行的updateHolidaysAndBizdaysForDate方法的contains進行比較。

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java
行	711	770
物件	toLowerCase	contains

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java
方法	private static int getDateFromDateString(String date) {

```
....
711.  return parseInteger(date.substring(2, 4).toLowerCase());
```

檔案名稱	cmn/cmn-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/service/bday/init/BdayInitService.java
方法	private void updateHolidaysAndBizdaysForDate(CalendarDataObj.MonthData monthData, int date, String status) {

```
....
770.  if (!holidays.contains(date)) {
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 5:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=560

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:42:52 AM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第603行的.filter方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第668行的zipBase64Images方法的isEmpty進行比較。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
行	603	668
物件	toLowerCase	isEmpty

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 .filter(record -> MidStringUtils.isNotBlank(record.getContentType()) && validTypes.contains(record.getContentType().trim().toLowerCase()))

```
....
603.   .filter(record ->
MidStringUtils.isNotBlank(record.getContentType()) &&
validTypes.contains(record.getContentType().trim().toLowerCase()))
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 private byte[] zipBase64Images(List<ImageItemInfo> imageItemInfoList) throws IOException {

```
....
668.   if (MidStringUtils.isEmpty(name)) {
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=561
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:42:52 AM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第610行的.map方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第668行的zipBase64Images方法的isEmpty進行比較。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-	rem/rem-

	service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java	service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
行	610	668
物件	toLowerCase	isEmpty

代碼片斷	
檔案名稱	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
方法	.map(record -> {

```
....
610.
imageItemInfo.setContentType(record.getContentType().trim().toLowerCase(
));
```

檔案名稱	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
方法	private byte[] zipBase64Images(List<ImageItemInfo> imageItemInfoList) throws IOException {

```
....
668.  if (MidStringUtils.isEmpty(name)) {
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=562
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:42:52 AM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第603行的.filter方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第654行的zipBase64Images方法的contains進行比較。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
行	603	654
物件	toLowerCase	contains

代碼片斷	
檔案名稱	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
方法	.filter(record -> MidStringUtils.isNotBlank(record.getContentType()) && validTypes.contains(record.getContentType().trim().toLowerCase()))

```
....
603.  .filter(record ->
MidStringUtils.isNotBlank(record.getContentType()) &&
validTypes.contains(record.getContentType().trim().toLowerCase()))
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 private byte[] zipBase64Images(List<ImageItemInfo> imageItemInfoList) throws IOException {

```
....
654.  if (contentType.contains("/")) {
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 8:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=563
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:42:52 AM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第610行的.map方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第654行的zipBase64Images方法的contains進行比較。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
行	610	654
物件	toLowerCase	contains

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 .map(record -> {

```
....
610.
imageItemInfo.setContentType(record.getContentType().trim().toLowerCase(
));
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 private byte[] zipBase64Images(List<ImageItemInfo> imageItemInfoList) throws IOException {

```
....
654.  if (contentType.contains("/")) {
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 9:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=564
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:42:52 AM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第603行的.filter方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第655行的zipBase64Images方法的lastIndexOf進行比較。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
行	603	655
物件	toLowerCase	lastIndexOf

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 .filter(record -> MidStringUtils.isNotBlank(record.getContentType()) && validTypes.contains(record.getContentType().trim().toLowerCase()))

```
....
603.  .filter(record ->
MidStringUtils.isNotBlank(record.getContentType()) &&
validTypes.contains(record.getContentType().trim().toLowerCase()))
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 private byte[] zipBase64Images(List<ImageItemInfo> imageItemInfoList) throws IOException {

```
....
655.  contentType = contentType.substring(contentType.lastIndexOf("/") +
1);
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 10:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=565

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:42:52 AM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第610行的.map方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第655行的zipBase64Images方法的lastIndexOf進行比較。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
行	610	655
物件	toLowerCase	lastIndexOf

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 .map(record -> {

```
....
610.
imageItemInfo.setContentType(record.getContentType().trim().toLowerCase(
));
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 private byte[] zipBase64Images(List<ImageItemInfo> imageItemInfoList) throws IOException {

```
....
655.  contentType = contentType.substring(contentType.lastIndexOf("/") +
1);
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 11:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=566
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:42:52 AM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第603行的.filter方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第659行的zipBase64Images方法的contains進行比較。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-	rem/rem-

	service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java	service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
行	603	659
物件	toLowerCase	contains

代碼片斷	
檔案名稱	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
方法	.filter(record -> MidStringUtils.isNotBlank(record.getContentType()) && validTypes.contains(record.getContentType().trim().toLowerCase()))

```
....
603.   .filter(record ->
MidStringUtils.isNotBlank(record.getContentType()) &&
validTypes.contains(record.getContentType().trim().toLowerCase()))
```

檔案名稱	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
方法	private byte[] zipBase64Images(List<ImageItemInfo> imageItemInfoList) throws IOException {

```
....
659.   if (base64Str.contains(",")) {
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 12:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=567
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:42:52 AM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第610行的.map方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第659行的zipBase64Images方法的contains進行比較。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
行	610	659
物件	toLowerCase	contains

代碼片斷	
檔案名稱	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
方法	.map(record -> {

```
....
610.
imageItemInfo.setContentType(record.getContentType().trim().toLowerCase(
));
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 private byte[] zipBase64Images(List<ImageItemInfo> imageItemInfoList) throws IOException {

```
....
659.  if (base64Str.contains(",")) {
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 13:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=568
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:42:52 AM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第603行的.filter方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第660行的zipBase64Images方法的indexOf進行比較。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
行	603	660
物件	toLowerCase	indexOf

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 .filter(record -> MidStringUtils.isNotBlank(record.getContentType()) && validTypes.contains(record.getContentType().trim().toLowerCase()))

```
....
603.  .filter(record ->
MidStringUtils.isNotBlank(record.getContentType()) &&
validTypes.contains(record.getContentType().trim().toLowerCase()))
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 private byte[] zipBase64Images(List<ImageItemInfo> imageItemInfoList) throws IOException {

```
....
660.  base64Str = base64Str.substring(base64Str.indexOf(",") + 1);
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison\路徑 14:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=569
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:42:52 AM

應用程式在處理字串時未指定特定語系。特別是在文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第610行的.map方法呼叫toLowerCase時。這個字串經處理後的結果與文件rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java中的第660行的zipBase64Images方法的indexOf進行比較。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java
行	610	660
物件	toLowerCase	indexOf

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 .map(record -> {

```
....
610.
imageItemInfo.setContentType(record.getContentType().trim().toLowerCase(
));
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/ewbs/EwbsService.java

方法 private byte[] zipBase64Images(List<ImageItemInfo> imageItemInfoList) throws IOException {

```
....
660.  base64Str = base64Str.substring(base64Str.indexOf(",") + 1);
```

Log Forging

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Log Forging 版本:5

類別

PCI DSS v3.2.1: PCI DSS (3.2.1) - 6.5.1 - Injection flaws - particularly SQL injection
FISMA 2014: System And Information Integrity

NIST SP 800-53: AU-9 Protection of Audit Information (P1)
OWASP Top 10 2017: A1-Injection
OWASP Mobile Top 10 2016: M7-Client Code Quality
OWASP ASVS: V07 Error Handling and Logging
OWASP Top 10 2021: A9-Security Logging and Monitoring Failures
ASA Mobile Premium: ASA Mobile Premium
ASA Premium: ASA Premium
ASD STIG 5.3: APSC-DV-002560 - CAT I The application must not be subject to input handling vulnerabilities.
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Log Forging\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=548
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/20/2026 6:49:03 PM

位於try/try-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/controller/cim11/Cim11Controller.java的48行的notifyCalypso方法，從元素apiRequest中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在try/try-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/service/cim11/Cim11Service.java中85行的notifyCalypso方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致稽核日誌偽造攻擊(Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	try/try-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/controller/cim11/Cim11Controller.java	try/try-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/service/cim11/Cim11Service.java
行	48	85
物件	apiRequest	info

代碼片斷

檔案名稱 try/try-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/controller/cim11/Cim11Controller.java
方法 public ApiResponse<ServiceRs<Cim11NotifyRs>> notifyCalypso(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<Cim11NotifyRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<Cim11NotifyRs>>
notifyCalypso(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<Cim11NotifyRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 try/try-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/service/cim11/Cim11Service.java
方法 public void notifyCalypso(SCSBCustomerResponseBody customer) {

```
....
85.  log.info("cim11={}", MidJsonUtils.toJson(customer));
```

Log Forging\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=549
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/17/2025 11:23:23 AM

位於try/try-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/controller/cim11/Cim11Controller.java的48行的notifyCalypso方法，從元素apiRequest中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在try/try-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/service/cim11/Cim11Service.java中262行的notifyCalypso方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致稽核日誌偽造攻擊(Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	try/try-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/controller/cim11/Cim11Controller.java	try/try-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/service/cim11/Cim11Service.java
行	48	262
物件	apiRequest	info

代碼片斷	
檔案名稱	try/try-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/controller/cim11/Cim11Controller.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<Cim11NotifyRs>> notifyCalypso(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<Cim11NotifyRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<Cim11NotifyRs>>
notifyCalypso(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<Cim11NotifyRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	try/try-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/service/cim11/Cim11Service.java
方法	public void notifyCalypso(Cim11Notify cim11Notify) {

```
....
262.  log.info("cim11Notify={}", message);
```

Log Forging\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=550
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	5/20/2026 6:49:03 PM

位於try/try-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/controller/bir30/Bir30Controller.java的48行的notifyCalypso方法，從元素apiRequest中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即

被傳遞，最終在try/try-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/service/bir30/Bir30Service.java中106行的notifyCalypso方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致稽核日誌偽造攻擊(Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	try/try-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/controller/bir30/Bir30Controller.java	try/try-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/service/bir30/Bir30Service.java
行	48	106
物件	apiRequest	info

代碼片斷

檔案名稱 try/try-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/controller/bir30/Bir30Controller.java
方法 public ApiResponse<ServiceRs<Bir30NotifyRs>> notifyCalypso(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<Bir30NotifyRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<Bir30NotifyRs>>
notifyCalypso(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<Bir30NotifyRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 try/try-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/service/bir30/Bir30Service.java
方法 public void notifyCalypso(SCSBSecuredLimitResponseBody limit) {

```
....
106.  log.info("Limit={}", MidJsonUtils.toJson(limit));
```

Log Forging\路徑 4:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=551
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:53 PM

位於rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java的224行的getImpExpIntegrationDtlLg方法，從元素apiRequest中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java中2902行的getImpExpIntegrationDtlLg方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致稽核日誌偽造攻擊(Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java

行	224	2902
物件	apiRequest	info

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<GetImpExpIntegrationDtlLgRs>> getImpExpIntegrationDtlLg(

```
....
224.  @RequestBody ApiRequest<ServiceRq<GetImpExpIntegrationDtlRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱 rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java

方法 public ServiceRs<GetImpExpIntegrationDtlLgRs> getImpExpIntegrationDtlLg(

```
....
2902.  log.info("getMdDealLivArg:{}", JsonUtils.toPrettyJson(argMdLiv));
```

Log Forging\路徑 5:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=552
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:53 PM

位於rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java的210行的getImpExpIntegrationDtlLc方法，從元素apiRequest中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java中2369行的getImpExpIntegrationDtlLc方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致稽核日誌偽造攻擊(Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java
行	210	2369
物件	apiRequest	info

代碼片斷

檔案名稱 rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java

方法	public ApiResponse<ServiceRs<GetImpExpIntegrationDtlLcRs>> getImpExpIntegrationDtlLc(

```
....
210.  @RequestBody ApiRequest<ServiceRq<GetImpExpIntegrationDtlRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java
方法	public ServiceRs<GetImpExpIntegrationDtlLcRs> getImpExpIntegrationDtlLc(

```
....
2369.  log.info("getLetterOfCreditLivArg:{}",
JsonUtils.toPrettyJson(argLcLiv));
```

Log Forging\路徑 6:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=553
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:53 PM

位於rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java的210行的getImpExpIntegrationDtlLc方法，從元素apiRequest中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java中2624行的getImpExpIntegrationDtlLc方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致稽核日誌偽造攻擊(Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java
行	210	2624
物件	apiRequest	info

代碼片斷	
檔案名稱	rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<GetImpExpIntegrationDtlLcRs>> getImpExpIntegrationDtlLc(

```
....
210.  @RequestBody ApiRequest<ServiceRq<GetImpExpIntegrationDtlRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java
方法	public ServiceRs<GetImpExpIntegrationDtlLcRs> getImpExpIntegrationDtlLc(

```
....
2624.  log.info("getLetterOfCreditHisArg:{}",
JsonUtils.toPrettyJson(argLcHis));
```

Log Forging\路徑 7:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=554
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:05:53 PM

位於rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java的224行的getImpExpIntegrationDtlLg方法，從元素apiRequest中獲取了使用者輸入。該元素的值在程式碼中未經適當的消毒或驗證即被傳遞，最終在rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java中2995行的getImpExpIntegrationDtlLg方法中用於寫入稽核日誌。
這可能會導致稽核日誌偽造攻擊(Log Forging)。

	來源	目的地
檔案	rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java
行	224	2995
物件	apiRequest	info

代碼片斷	
檔案名稱	rem/rem-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/controller/cinq/ImpIntegrationController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<GetImpExpIntegrationDtlLgRs>> getImpExpIntegrationDtlLg(

```
....
224.  @RequestBody ApiRequest<ServiceRq<GetImpExpIntegrationDtlRq>>
apiRequest) {
```

檔案名稱	rem/rem-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/rem/service/complextradeinquiry/ComplexTradeInquiryService.java
方法	public ServiceRs<GetImpExpIntegrationDtlLgRs> getImpExpIntegrationDtlLg(

```
....
2995.  log.info("getMdDealHisArg:{}", JsonUtils.toPrettyJson(argMdHis));
```

TruffleHog Regex Matches

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\TruffleHog Regex Matches 版本:1

類別

CWE top 25: CWE top 25
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Security Functions
OWASP ASVS: V06 Stored Cryptography
OWASP Top 10 2021: A7-Identification and Authentication Failures
SANS top 25: SANS top 25
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

TruffleHog Regex Matches\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1662
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:38 PM

應用程式使用寫死的密碼

apiKey":{"type":"apiKey","name":"Authorization","in":"header"}},"definitions":{"SCSBLockedEventsDetResponseQueryHeader" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-dp0027-v1.0.0.json 第 1 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-dp0027-v1.0.0.json	dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-dp0027-v1.0.0.json
行	1	1
物件	apiKey":{"type":"apiKey","name":"Authorization","in":"header"}},"definitions":{"SCSBLockedEventsDetResponseQueryHeader"	apiKey":{"type":"apiKey","name":"Authorization","in":"header"}},"definitions":{"SCSBLockedEventsDetResponseQueryHeader"

代碼片斷	
檔案名稱	dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-dp0027-v1.0.0.json
方法	...yErrorResponse"}}}}},"securityDefinitions":{"basicAuth":{"type":"basic"},"apiKey":{"type":"apiKey","name":"Authorization","in":"header"}},"definitions":{"SCSBLockedEventsDetResponseQueryHeader":{"properties":{"status":{"type":"string","description":"Status of the API(...

```
....
1.
...yErrorResponse"}}}}}},"securityDefinitions":{"basicAuth":{"type":"bas
ic"},"apiKey":{"type":"apiKey","name":"Authorization","in":"header"}},"d
efinitions":{"SCSBLockedEventsDetResponseQueryHeader":{"properties":{"st
atus":{"type":"string","description":"Status of the API(...
```

TruffleHog Regex Matches\路徑 2:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1663
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:48:40 PM

應用程式使用寫死的密碼

apiKey":[]}],"paths":{"/enterprise/scsbdp0154/create/{id}":{"post":{"tags":["RETAIL"],"summary":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.INP.1.0.0","description":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.INP.1.0.0","operationId":"inputSCSBChequeRegisterSupplement" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-dp0154-v1.0.0.json 第 1 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-dp0154-v1.0.0.json	dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-dp0154-v1.0.0.json
行	1	1
物件	apiKey":[]}],"paths":{"/enterprise/scsbdp0154/create/{id}":{"post":{"tags":["RETAIL"],"summary":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.INP.1.0.0","description":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.INP.1.0.0","operationId":"inputSCSBChequeRegisterSupplement"	apiKey":[]}],"paths":{"/enterprise/scsbdp0154/create/{id}":{"post":{"tags":["RETAIL"],"summary":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.INP.1.0.0","description":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.INP.1.0.0","operationId":"inputSCSBChequeRegisterSupplement"

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-dp0154-v1.0.0.json

方法 ...,"basePath":"/api/v1.0.0/","tags":[{"name":"RETAIL"}],"schemes":["http","https"],"security":[{"basicAuth":[]},{"apiKey":[]}],"paths":{"/enterprise/scsbdp0154/create/{id}":{"post":{"tags":["RETAIL"],"summary":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.INP.1.0.0","description":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.INP.1.0.0","operationId":"inputSCSBChequeRegisterSupplement","produces":["application/json"],"parameters":[{"name":"id","in":"path","de...

```
....
1.
...,"basePath":"/api/v1.0.0/","tags":[{"name":"RETAIL"}],"schemes":["htt
p","https"],"security":[{"basicAuth":[]},{"apiKey":[]}],"paths":{"/enter
prise/scsbdp0154/create/{id}":{"post":{"tags":["RETAIL"],"summary":"CHEQ
UE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.INP.1.0.0","description":"CHEQUE.REGI
STER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.INP.1.0.0","operationId":"inputSCSBChequeReg
isterSupplement","produces":["application/json"],"parameters":[{"name":"
id","in":"path","de...
```

TruffleHog Regex Matches\路徑 3:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1664
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:38 PM

應用程式使用寫死的密碼

apiKey":[]}],"paths":{"/enterprise/scsbtf0108/create/{id}":{"post":{"tags":["RETAIL"],"summary":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.VIEW.1.0.0","description":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.VIEW.1.0.0","operationId":"inputSCSBChequeSupplementRegister" 來進行身分驗證或存取其他遠端系統。dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-tf0108-v1.0.0.json 第 1 行的密碼出現在程式碼中，這意味著任何可以存取原始碼的人都可以輕易的存取這組密碼，而且除非應用程式重建，否則這組密碼會無法進行更改。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-tf0108-v1.0.0.json	dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-tf0108-v1.0.0.json
行	1	1
物件	apiKey":[]}],"paths":{"/enterprise/scsbtf0108/create/{id}":{"post":{"tags":["RETAIL"],"summary":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.VIEW.1.0.0","description":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.VIEW.1.0.0","operationId":"inputSCSBChequeSupplementRegister"	apiKey":[]}],"paths":{"/enterprise/scsbtf0108/create/{id}":{"post":{"tags":["RETAIL"],"summary":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.VIEW.1.0.0","description":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.VIEW.1.0.0","operationId":"inputSCSBChequeSupplementRegister"

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/resources/t24/scsb-tf0108-v1.0.0.json

方法 ...,"basePath":"/api/v1.0.0/","tags":[{"name":"RETAIL"}],"schemes":["http","https"],"security":[{"basicAuth":[]},{"apiKey":[]}],"paths":{"/enterprise/scsbtf0108/create/{id}":{"post":{"tags":["RETAIL"],"summary":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.VIEW.1.0.0","description":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.VIEW.1.0.0","operationId":"inputSCSBChequeSupplementRegister","produces":["application/json"],"parameters":[{"name":"id","in":"path","de...

```
....
1.
...,"basePath":"/api/v1.0.0/","tags":[{"name":"RETAIL"}],"schemes":["http","https"],"security":[{"basicAuth":[]},{"apiKey":[]}],"paths":{"/enterprise/scsbtf0108/create/{id}":{"post":{"tags":["RETAIL"],"summary":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.VIEW.1.0.0","description":"CHEQUE.REGISTER.SUPPLEMENT,CQ.API.SCSB.VIEW.1.0.0","operationId":"inputSCSBChequeSupplementRegister","produces":["application/json"],"parameters":[{"name":"id","in":"path","de...
```

Insufficiently Protected Credentials

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Insufficiently Protected Credentials 版本:2

類別

PCI DSS v3.2.1: PCI DSS (3.2.1) - 6.5.10 - Broken authentication and session management

OWASP Top 10 2013: A2-Broken Authentication and Session Management
FISMA 2014: Media Protection
NIST SP 800-53: SC-8 Transmission Confidentiality and Integrity (P1)
OWASP Top 10 2017: A2-Broken Authentication
CWE top 25: CWE top 25
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Security Functions
OWASP ASVS: V02 Authentication
OWASP Top 10 2021: A4-Insecure Design
SANS top 25: SANS top 25
ASD STIG 5.3: APSC-DV-001740 - CAT I The application must only store cryptographic representations of passwords.
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Insufficiently Protected Credentials\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=429
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/31/2026 1:02:42 PM

密碼38沒有使用安全的方案來存儲-- 這可能允許攻擊者取得並使用來訪問認證的資源。

	來源	目的地
檔案	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PassbookLineService.java	xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PassbookLineService.java
行	38	41
物件	passbookRecordOpt	passbookLine

代碼片斷
檔案名稱 xau/xau-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/xau/service/customer/PassbookLineService.java
方法 public ServiceRs<PassbookLineRs> process(String actNo, String pazzbookNo) {

```
....
38.  Optional<XauPassbookRecordEntity> passbookRecordOpt =
passbookRecordRepository.findFirstByAccountNobyEndIndex(actNo);
....
41.  passbookLine =
passbookRecordOpt.get().getPassbookLine().toString();
```

Off by One Error

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Off by One Error 版本:5

類別

NIST SP 800-53: SI-16 Memory Protection (P1)
OWASP Top 10 2021: A4-Insecure Design

描述

Off by One Error\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=555
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:06:03 PM

在 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/pazzword/CbrPazzwordUpdateBatchService.java 的第 83 行使用可能存在偏差的迭代器對 lastPazzwordList 中的資料集進行迭代。

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/pazzword/CbrPazzwordUpdateBatchService.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/pazzword/CbrPazzwordUpdateBatchService.java
行	83	83
物件	lastPazzwordList	lastPazzwordList

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/pazzword/CbrPazzwordUpdateBatchService.java
方法	public void updatePazzword(String actNo) {

```
....
83.  if (!lastPazzwordList.contains(newPazzword)) {
```

Race Condition Format Flaw

查詢路徑:

Java\Cx\Java Low Visibility\Race Condition Format Flaw 版本:5

類別

FISMA 2014: System And Information Integrity
NIST SP 800-53: AC-3 Access Enforcement (P1)
OWASP Top 10 2017: A5-Broken Access Control
CWE top 25: CWE top 25
MOIS(KISA) Secure Coding 2021: MOIS(KISA) Time and status
OWASP ASVS: V01 Architecture, Design and Threat Modeling
OWASP Top 10 2021: A4-Insecure Design
ASD STIG 5.3: APSC-DV-001995 - CAT II The application must not be vulnerable to race conditions.
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Race Condition Format Flaw\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=570
狀態	反覆出現的問題

Detection Date	10/15/2026 10:43:27 AM

dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCDTotalService.java 文件中的 process 方法利用了 format，該方法被其他並行功能以非thread-safe的方式訪問，這可能會導致此資源的資源競爭。

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCDTotalService.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCDTotalService.java
行	99	99
物件	format	format

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/query/printpassbook/TwCDTotalService.java

方法 public ServiceRs<FixedFormatRs> process(@Valid String actNo, String passbookLine) {

```
....
99.  dto.setBalance(AMOUNT_FORMATTER.format(amount));
```

Spring Missing Content Security Policy

查詢路徑:

Java\Cx\Java Spring\Spring Missing Content Security Policy 版本:4

類別

OWASP ASVS: V14 Configuration
OWASP Top 10 2021: A7-Identification and Authentication Failures
PCI DSS v4.0: PCI DSS (4.0) - 6.2.4 Vulnerabilities in software development

描述

Spring Missing Content Security Policy\路徑 1:

嚴重程度：	低風險
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=725
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	7/21/2026 5:47:33 PM

Web 應用程式中未明確定義內容安全性原則。

	來源	目的地
檔案	apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java	apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java
行	16	16
物件	annotation	annotation

代碼片斷	
檔案名稱	apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java
方法	import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

```
....
16.  import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
```

Insufficient Logging of Exceptions

查詢路徑:

Java\Cx\Java Best Coding Practice\Insufficient Logging of Exceptions 版本:2

類別

OWASP ASVS: V07 Error Handling and Logging
OWASP Top 10 2021: A9-Security Logging and Monitoring Failures

描述

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 1:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2569
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:50:08 PM

In line 121, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrDailyThresholdAccuSyncTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrDailyThresholdAccuSyncTasklet.java
行	121	121
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrDailyThresholdAccuSyncTasklet.java
方法	private void processData() {

```
....
121.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 2:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2570
狀態	反覆出現的問題

Detection Date	6/1/2026 12:47:44 PM

In line 148, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrDailyThresholdAccuSyncTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrDailyThresholdAccuSyncTasklet.java
行	148	148
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrDailyThresholdAccuSyncTasklet.java

方法 private List<CbrMvDailyThresholdAccuBean> fetchDailyThresholdAccu(LocalDate dataDate) {

```
....
148.   } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 3:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2571
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:50:08 PM

In line 121, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrScsbLimitUpdateSyncTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrScsbLimitUpdateSyncTasklet.java
行	121	121
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrScsbLimitUpdateSyncTasklet.java

方法 private void processData() {

```
....
121.   } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 4:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2572
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:50:08 PM

In line 144, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrScsbLimitUpdateSyncTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrScsbLimitUpdateSyncTasklet.java
行	144	144
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/accu/CbrScsbLimitUpdateSyncTasklet.java
方法	private List<CbrMvScsbLimitUpdateBean> fetchMvScsbLimitUpdate(LocalDate dataDate) {

```
....
144.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 5:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2573
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 109, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/file/FileMDataSrcSyncTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/file/FileMDataSrcSyncTasklet.java
行	109	109
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/file/FileMDataSrcSyncTasklet.java
方法	private void processData() {

```
....
109.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 6:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2574
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 131, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/file/FileMDataSrcSyncTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/file/FileMDataSrcSyncTasklet.java
行	131	131
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/file/FileMDataSrcSyncTasklet.java
方法	private List<SCSBCbrFcyDepositsRep> fetchScsbCbrFcyDepositsRep(LocalDate dataDate) {

```
....
131.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 7:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2575
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 65, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/pazzword/CbrPazzwordUpdateTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/pazzword/CbrPazzwordUpdateTasklet.java
行	65	65
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/pazzword/CbrPazzwordUpdateTasklet.java
方法	protected void doProcess(StepContribution contribution, ChunkContext chunkContext) {

```
....
65.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 8:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2576
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	3/5/2026 10:20:38 AM

In line 550, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java
行	550	550
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java
方法	private BigDecimal getNumber(String amt) {

```
....
550.  } catch (NumberFormatException e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 9:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2577
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 86, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveFVEXC03Tasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveFVEXC03Tasklet.java

行	86	86
物件	catch	catch

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveFVEXC03Tasklet.java
方法 private void loadFile(StepContribution contribution) {

```
....
86.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 10:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2578
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:08:43 PM

In line 127, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveFVEXC03Tasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveFVEXC03Tasklet.java
行	127	127
物件	catch	catch

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveFVEXC03Tasklet.java
方法 private void loadFile(StepContribution contribution) {

```
....
127.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 11:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2579
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:08:43 PM

In line 142, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地

檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveFVEXC03Tasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveFVEXC03Tasklet.java
行	142	142
物件	catch	catch

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveFVEXC03Tasklet.java
方法 private void loadFile(StepContribution contribution) {

```
....
142.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 12:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2580
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 4/24/2026 7:05:14 PM

In line 90, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveRBAL99Tasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveRBAL99Tasklet.java
行	90	90
物件	catch	catch

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveRBAL99Tasklet.java
方法 private void loadFile(StepContribution contribution) {

```
....
90.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 13:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2581
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 4/24/2026 7:05:14 PM

In line 142, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveRBAL99Tasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveRBAL99Tasklet.java
行	142	142
物件	catch	catch

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveRBAL99Tasklet.java
方法 private void loadFile(StepContribution contribution) {

```
....
142.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 14:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2582
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 4/24/2026 7:05:14 PM

In line 158, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveRBAL99Tasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveRBAL99Tasklet.java
行	158	158
物件	catch	catch

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveRBAL99Tasklet.java
方法 private void loadFile(StepContribution contribution) {

```
....
158.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 15:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2583

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 88, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveVSFEINBTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveVSFEINBTasklet.java
行	88	88
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveVSFEINBTasklet.java
方法	private void loadFile(StepContribution contribution) {

```
....
88.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 16:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2584
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 132, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveVSFEINBTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveVSFEINBTasklet.java
行	132	132
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveVSFEINBTasklet.java
方法	private void loadFile(StepContribution contribution) {

```
....
132.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 17:

嚴重程度：	資訊

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2585
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 148, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveVSFEINBTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveVSFEINBTasklet.java
行	148	148
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrReceiveVSFEINBTasklet.java
方法	private void loadFile(StepContribution contribution) {

```
....
148.   } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 18:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2586
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 84, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteFVEXC03ToDataSrcTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteFVEXC03ToDataSrcTasklet.java
行	84	84
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteFVEXC03ToDataSrcTasklet.java
方法	private void processData(StepContribution contribution) {

```
....
84.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 19:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2587
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 99, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteFVEXC03ToDataSrcTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteFVEXC03ToDataSrcTasklet.java
行	99	99
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteFVEXC03ToDataSrcTasklet.java

方法 public void saveToDataSrc(List<CbrFvexc03TmpEntity> items) {

```
....
99.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 20:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2588
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/24/2026 7:05:14 PM

In line 149, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteRBAL99ToDataSrcTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteRBAL99ToDataSrcTasklet.java
行	149	149
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteRBAL99ToDataSrcTasklet.java
方法	private void processData(StepContribution contribution) {

```
....
149.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 21:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2589
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/24/2026 7:05:14 PM

In line 179, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteRBAL99ToDataSrcTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteRBAL99ToDataSrcTasklet.java
行	179	179
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteRBAL99ToDataSrcTasklet.java
方法	public void saveToDataSrc(List<CbrRbal99TmpEntity> items) {

```
....
179.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 22:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2590
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 107, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/jo	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/jo

	b/rcv/CbrWriteVSFEINBToDataSrcTasklet.java	b/rcv/CbrWriteVSFEINBToDataSrcTasklet.java
行	107	107
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteVSFEINBToDataSrcTasklet.java

方法 private void processData(StepContribution contribution) {

```
....
107.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 23:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2591
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 122, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteVSFEINBToDataSrcTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteVSFEINBToDataSrcTasklet.java
行	122	122
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/rcv/CbrWriteVSFEINBToDataSrcTasklet.java

方法 public void saveToDataSrc(List<CbrVsfeinbMergedTmpEntity> items) {

```
....
122.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 24:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2592
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/16/2026 12:34:25 PM

In line 141, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/report/CbrRecevieErrorListTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/report/CbrRecevieErrorListTasklet.java
行	141	141
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/report/CbrRecevieErrorListTasklet.java

方法 private String loginCbc() {

```
....
141.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 25:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2593
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 10/16/2026 12:34:25 PM

In line 149, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/report/CbrRecevieErrorListTasklet.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/report/CbrRecevieErrorListTasklet.java
行	149	149
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/report/CbrRecevieErrorListTasklet.java

方法 private String loginCbc() {

```
....
149.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 26:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗

線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2594
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:50:08 PM

In line 28, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/accu/CbrDailyThresholdAccuSyncIT.java	cbr/cbr-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/accu/CbrDailyThresholdAccuSyncIT.java
行	28	28
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/accu/CbrDailyThresholdAccuSyncIT.java
方法	public void testTaskletJob() throws JobExecutionException {

```
....
28.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 27:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2595
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	1/23/2026 6:50:08 PM

In line 28, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/accu/CbrScsbLimitUpdateSyncIT.java	cbr/cbr-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/accu/CbrScsbLimitUpdateSyncIT.java
行	28	28
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/accu/CbrScsbLimitUpdateSyncIT.java
方法	public void testTaskletJob() throws JobExecutionException {

```
....
28.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 28:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2596
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 36, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/file/FileMDataSrcSyncIT.java	cbr/cbr-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/file/FileMDataSrcSyncIT.java
行	36	36
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cbr/file/FileMDataSrcSyncIT.java
方法	public void testTaskletJob() throws JobExecutionException {

```
....
36.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 29:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2597
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 226, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/persistence/repository/data/CbrDataModRepository.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/persistence/repository/data/CbrDataModRepository.java
行	226	226
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/persistence/repository/data/CbrDataModRepository.java

方法	default long readCountByCbrDateAndDataNoAndDeleteFlag(LocalDate cbrDate, String dataNo, boolean deleteFlag) {

```
....
226.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 30:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2598
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	3/5/2026 10:20:38 AM

In line 189, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/branch/helper/CoreCbrDataHelper.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/branch/helper/CoreCbrDataHelper.java
行	189	189
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/branch/helper/CoreCbrDataHelper.java
方法	private BigDecimal getAmt(String sign, String amt) {

```
....
189.  } catch (NumberFormatException e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 31:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2599
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/10/2026 8:18:07 PM

In line 207, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/branch/helper/CoreCbrDataHelper.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/branch/helper/CoreCbrDataHelper.java
行	207	207

物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/branch/helper/CoreCbrDataHelper.java

方法 private BigDecimal getInstAmt(String amt) {

```
....
207.  } catch (NumberFormatException e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 32:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2600
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	6/16/2026 3:58:42 PM

In line 575, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java
行	575	575
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java

方法 private CbrFileCompilationSummary compileData(@NotNull LocalDate maxCompletedCbrDate, @NotNull LocalDate nextCbrDate, CbrFileCompilationExecuteArg arg) {

```
....
575.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 33:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2601
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 955, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java
行	955	955
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java

方法 private List<Long> createFileA(@NotNull final Long cbrFileMasterListId, @NotNull @Valid List<CbrFileA> fileAs) {

```
....
955.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 34:

嚴重程度： 資訊

結果狀態： 校驗

線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2602

狀態 反覆出現的問題

Detection Date 9/22/2025 6:08:43 PM

In line 983, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java
行	983	983
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java

方法 private List<Long> createFileB(@NotNull final Long cbrFileMasterListId, @NotNull @Valid List<CbrFileB> fileBs) {

```
....
983.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 35:

嚴重程度： 資訊

結果狀態： 校驗

線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2603

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 1011, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java
行	1011	1011
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java

方法 private List<Long> createFileF(@NotNull final Long cbrFileMasterListId, @NotNull @Valid List<CbrFileF> fileFs) {

```
....
1011.   } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 36:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2604
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 1039, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java
行	1039	1039
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java

方法 private List<Long> createFileG(@NotNull final Long cbrFileMasterListId, @NotNull @Valid List<CbrFileG> fileGs) {

```
....
1039.   } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 37:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2605
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 1067, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java
行	1067	1067
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileCompilationService.java
方法	private List<Long> createFileK(@NotNull final Long cbrFileMasterListId, @NotNull @Valid List<CbrFileK> fileKs) {

```
....
1067.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 38:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2606
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 109, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileMasterService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileMasterService.java
行	109	109
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileMasterService.java
方法	public LocalDate getMaxCompletedCbrDate() {

```
....
109.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 39:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2607
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 156, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileMasterService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileMasterService.java
行	156	156
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileMasterService.java

方法 private LocalDate nextBizDate(LocalDate baseDate) {

```
....
156.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 40:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2608
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 1467, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java
行	1467	1467
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java
方法	public void deleteFileAByCbrDataModListId(long cbrDataModListId) {

```
....
1467.   } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 41:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2609
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 1503, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java
行	1503	1503
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java
方法	public void deleteFileBByCbrDataModListId(long cbrDataModListId) {

```
....
1503.   } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 42:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2610
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 1539, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java
行	1539	1539

物件	catch	catch

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java
方法 public void deleteFileFByCbrDataModListId(long cbrDataModListId) {

```
....
1539.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 43:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2611
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:08:43 PM

In line 1575, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java
行	1575	1575
物件	catch	catch

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/file/CbrFileService.java
方法 public void deleteFileGByCbrDataModListId(long cbrDataModListId) {

```
....
1575.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 44:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2612
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:08:43 PM

In line 225, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/servi	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/servi

	ce/report/CbrReportService.java	ce/report/CbrReportService.java
行	225	225
物件	catch	catch

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/report/CbrReportService.java
方法 private List<ReportGenerateResult> genReportAndSendCbc(@NotNull List<R_FileType> fileTypeList, LocalDate cbrDate, @NotNull Long cbrFileMasterListId) {

```
....
225.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 45:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2613
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 282, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/report/CbrReportService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/report/CbrReportService.java
行	282	282
物件	catch	catch

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/report/CbrReportService.java
方法 private ReportGenerateResult generateAndSend(@NotNull R_FileType fileType, LocalDate cbrDate, @NotNull Long cbrFileMasterListId) {

```
....
282.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 46:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2614
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:08:43 PM

In line 537, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/report/CbrReportService.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/report/CbrReportService.java
行	537	537
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/report/CbrReportService.java

方法 private String getSecureCode() {

```
....
537.   } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 47:

嚴重程度： 資訊

結果狀態： 校驗

線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2615

狀態 反覆出現的問題

Detection Date 4/10/2026 8:18:07 PM

In line 158, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/validation/validator/helper/SpecialExchangeRateHelper.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/validation/validator/helper/SpecialExchangeRateHelper.java
行	158	158
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/service/validation/validator/helper/SpecialExchangeRateHelper.java

方法 private LocalDate prevBizDate(LocalDate baseDate) {

```
....
158.   } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 48:

嚴重程度： 資訊

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2616
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	12/19/2025 4:55:03 PM

In line 31, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/utils/CbrCoreDataUtils.java	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/utils/CbrCoreDataUtils.java
行	31	31
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/utils/CbrCoreDataUtils.java
方法	public static LocalDate stringToLocalDate(String dateValue) {

```
....
31.  } catch (Exception e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 49:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2617
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 4:05:24 PM

In line 61, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/ecif/turnover/bean/EcifBlq5ReadRq.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/ecif/turnover/bean/EcifBlq5ReadRq.java
行	61	61
物件	catch	catch

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/ecif/turnover/bean/EcifBlq5ReadRq.java
方法	public boolean isValidMonthRange() {

```
....
61.  } catch (NumberFormatException e) {
```

Insufficient Logging of Exceptions\路徑 50:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2618
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/7/2026 2:41:07 PM

In line 293, the security-critical event is not logged properly and, therefore,the error message has some important details omitted.

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/basicinterestrate/BasicInterestRateTasklet.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/basicinterestrate/BasicInterestRateTasklet.java
行	293	293
物件	catch	catch

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/basicinterestrate/BasicInterestRateTasklet.java

方法 private List<String> processAndInsert(List<BasicInterestRateResponseBody> dataList, LocalDate targetDate) {

```
....
293.  } catch (Exception e) {
```

Undocumented API

查詢路徑:

Java\Cx\Java Best Coding Practice\Undocumented API 版本:3

類別

OWASP ASVS: V01 Architecture, Design and Threat Modeling

描述

Undocumented API\路徑 1:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1700
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/3/2025 5:07:20 PM

The application's getFiscTxDate method (line 35) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fep/FepOtherApi.java	dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fep/FepOtherApi.java
行	35	35
物件	getFiscTxDate	getFiscTxDate

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/main/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fep/FepOtherApi.java

方法 QueryFiscTxDateRs getFiscTxDate();

```
....
35.  QueryFiscTxDateRs getFiscTxDate();
```

Undocumented API\路徑 2:

嚴重程度： 資訊

結果狀態： 校驗

線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1701

狀態 反覆出現的問題

Detection Date 7/21/2026 5:47:47 PM

The application's test method (line 40) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java	apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java
行	40	40
物件	test	test

代碼片斷

檔案名稱 apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<TestRs>> test(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<TestRq>> apiRequest) {

```
....
40.  public ApiResponse<ServiceRs<TestRs>> test(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<TestRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 3:

嚴重程度： 資訊

結果狀態： 校驗

線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=1702
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's readRejected method (line 54) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java
行	54	54
物件	readRejected	readRejected

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchCbrDataModReadRejectedRs>> readRejected(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModReadRejectedRq>> apiRequest) {

```
....
54.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchCbrDataModReadRejectedRs>>
readRejected(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModReadRejectedRq>> apiRequest)  {
```

Undocumented API\路徑 4:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1703
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's update method (line 69) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java
行	69	69
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchCbrDataModUpdateRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
69.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchCbrDataModUpdateRs>>
update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModUpdateRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 5:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1704
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's delete method (line 83) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java
行	83	83
物件	delete	delete

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModDeleteRq>> apiRequest) {

```
....
83.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BranchCbrDataModDeleteRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 6:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1705
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 54) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java

行	54	54
物件	read	read

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<BranchCoreCbrDataReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCoreCbrDataReadRq>> apiRequest) {

```
....
54.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchCoreCbrDataReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCoreCbrDataReadRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 7:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1706
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's update method (line 69) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java
行	69	69
物件	update	update

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchCoreCbrDataController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchCoreCbrDataUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
69.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BranchCoreCbrDataUpdateRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 8:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1707
狀態	反覆出現的問題

Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 48) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDailySettlementController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDailySettlementController.java
行	48	48
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDailySettlementController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchDailySettlementReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchDailySettlementReadRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchDailySettlementReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchDailySettlementReadRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 9:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1708
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	3/5/2026 10:20:16 AM

The application's read method (line 48) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDataInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDataInquiryController.java
行	48	48
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchDataInquiryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchDataInquiryReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchDataInquiryReadRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchDataInquiryReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchDataInquiryReadRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 10:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1709
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 50) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchErrorReportController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchErrorReportController.java
行	50	50
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchErrorReportController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchErrorReportReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchErrorReportReadRq>> apiRequest) {

```
....
50.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchErrorReportReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchErrorReportReadRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 11:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1710
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	12/19/2025 4:53:49 PM

The application's read method (line 48) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchFxSettlementController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchFxSettlementController.java

行	48	48
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchFxSettlementController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchFxSettlementReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchFxSettlementReadRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchFxSettlementReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchFxSettlementReadRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 12:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1711
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 48) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDailyReportController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDailyReportController.java
行	48	48
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDailyReportController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchTxnDailyReportReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchTxnDailyReportReadRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchTxnDailyReportReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchTxnDailyReportReadRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 13:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1712

狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 48) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDetailController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDetailController.java
行	48	48
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/branch/BranchTxnDetailController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BranchTxnDetailReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchTxnDetailReadRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BranchTxnDetailReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BranchTxnDetailReadRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 14:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1713
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's readError method (line 54) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java
行	54	54
物件	readError	readError

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadErrorRs>> readError(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadErrorRq>> apiRequest) {

```
....
54.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadErrorRs>>
readError(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadErrorRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 15:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1714
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's readDeclaration method (line 67) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java
行	67	67
物件	readDeclaration	readDeclaration

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadDeclarationRs>> readDeclaration(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadDeclarationRq>> apiRequest) {

```
....
67.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadDeclarationRs>>
readDeclaration(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadDeclarationRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 16:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1715
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 80) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java

行	80	80
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadRq>> apiRequest) {

```
....
80.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadRs>>
read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 17:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1716
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's readRejected method (line 93) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java
行	93	93
物件	readRejected	readRejected

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataInquiryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadRejectedRs>> readRejected(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadRejectedRq>> apiRequest) {

```
....
93.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataInquiryReadRejectedRs>>
readRejected(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrDataInquiryReadRejectedRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 18:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1717
狀態	反覆出現的問題

Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's create method (line 61) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
行	61	61
物件	create	create

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModCreateRs>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModCreateRq>> apiRequest) {

```
....
61.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModCreateRs>>
create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModCreateRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 19:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1718
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 75) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
行	75	75
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModReadRq>> apiRequest) {

```
....
75.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModReadRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 20:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1719
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's update method (line 90) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
行	90	90
物件	update	update

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModUpdateRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
90.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModUpdateRs>>
update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModUpdateRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 21:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1720
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's delete method (line 104) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
行	104	104
物件	delete	delete

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java

方法	public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModDeleteRq>> apiRequest) {

```
....
104.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModDeleteRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 22:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1721
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's reject method (line 118) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
行	118	118
物件	reject	reject

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> reject(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModRejectRq>> apiRequest) {

```
....
118.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> reject(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModRejectRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 23:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1722
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's amend method (line 133) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java

行	133	133
物件	amend	amend

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrDataModController.java
方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModAmendRs>> amend(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModAmendRq>> apiRequest) {

```
....
133.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrDataModAmendRs>>
amend(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrDataModAmendRq>> apiRequest)
{
```

Undocumented API\路徑 24:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1723
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:44:44 AM

The application's update method (line 47) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrReprocessController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrReprocessController.java
行	47	47
物件	update	update

代碼片斷
檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/data/CbrReprocessController.java
方法 public ApiResponse<ServiceRs<CbrReprocessUpdateRs>> update(

```
....
47.  public ApiResponse<ServiceRs<CbrReprocessUpdateRs>> update(
```

Undocumented API\路徑 25:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1724
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 46) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java
行	46	46
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FileKReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileKReadRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<FileKReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileKReadRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 26:

嚴重程度： 資訊

結果狀態： 校驗

線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1725

狀態 反覆出現的問題

Detection Date 9/22/2025 6:07:47 PM

The application's update method (line 58) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java
行	58	58
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileKController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileKUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
58.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileKUpdateRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 27:

嚴重程度： 資訊

結果狀態： 校驗

線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=1726
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 46) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java
行	46	46
物件	read	read

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FileLReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileLReadRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<FileLReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileLReadRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 28:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1727
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's update method (line 58) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java
行	58	58
物件	update	update

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileLController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileLUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
58.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileLUpdateRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 29:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1728
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 46) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java
行	46	46
物件	read	read

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<FileMReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileMReadRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<FileMReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileMReadRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 30:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1729
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's update method (line 58) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java
行	58	58

物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFileMController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FileMUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
58.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FileMUpdateRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 31:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1730
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 46) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java
行	46	46
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FilePReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FilePReadRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<FilePReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FilePReadRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 32:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1731
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's update method (line 58) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java
行	58	58
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFilePController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FilePUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
58.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FilePUpdateRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 33:

嚴重程度： 資訊

結果狀態： 校驗

線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1732

狀態 反覆出現的問題

Detection Date 9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 46) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFXSpotInquiryController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFXSpotInquiryController.java
行	46	46
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/file/CbrFXSpotInquiryController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<FXSpotReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<FXSpotReadRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<FXSpotReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<FXSpotReadRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 34:

嚴重程度： 資訊

結果狀態： 校驗

線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=1733
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's readByType method (line 43) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java
行	43	43
物件	readByType	readByType

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<List<CbrOrgKeywordRs>>> readByType(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordReadByTypeRq>> apiRequest) {

```
....
43.  public ApiResponse<ServiceRs<List<CbrOrgKeywordRs>>>
readByType(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordReadByTypeRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 35:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1734
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's create method (line 55) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java
行	55	55
物件	create	create

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordCreateRq>> apiRequest) {

```
....
55.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordCreateRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 36:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1735
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's update method (line 68) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java
行	68	68
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordUpdateRq>> apiRequest) {

```
....
68.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordUpdateRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 37:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1736
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's delete method (line 81) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java
行	81	81

物件	delete	delete

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrOrgKeywordController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordDeleteRq>> apiRequest) {

```
....
81.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrOrgKeywordDeleteRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 38:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1737
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's readAll method (line 43) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java
行	43	43
物件	readAll	readAll

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<List<CbrReturnReasonRs>>> readAll(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<EmptyRq>> apiRequest) {

```
....
43.  public ApiResponse<ServiceRs<List<CbrReturnReasonRs>>>
readAll(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<EmptyRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 39:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1738
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's create method (line 55) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java
行	55	55
物件	create	create

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonCreatedRq>> apiRequest) {

```
....
55.  public ApiResponse<ServiceRs<String>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonCreatedRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 40:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1739
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's update method (line 67) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java
行	67	67
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonUpdatedRq>> apiRequest) {

```
....
67.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonUpdatedRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 41:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1740
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's delete method (line 80) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java
行	80	80
物件	delete	delete

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/param/CbrReturnReasonController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonDeletedRq>> apiRequest) {

```
....
80.  public ApiResponse<ServiceRs<EmptyRs>> delete(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<CbrReturnReasonDeletedRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 42:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1741
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's generate method (line 46) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java
行	46	46
物件	generate	generate

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java

方法	public ApiResponse<ServiceRs<ReportGenerateRs>> generate(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<ReportGenerateRq>> apiRequest) {

```
....
46.  public ApiResponse<ServiceRs<ReportGenerateRs>>
generate(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<ReportGenerateRq>>
apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 43:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1742
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	10/15/2026 10:44:44 AM

The application's read method (line 58) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java
行	58	58
物件	read	read

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/controller/report/CbrReportController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<ReportReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<ReportReadRq>> apiRequest) {

```
....
58.  public ApiResponse<ServiceRs<ReportReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<ReportReadRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 44:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1743
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 41) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/control	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/control

	ler/bday/info/BdayInfoController.java	ler/bday/info/BdayInfoController.java
行	41	41
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoReadRq>> apiRequest) {

```
....
41.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoReadRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 45:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1744
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's readBusDaysBetween method (line 47) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java
行	47	47
物件	readBusDaysBetween	readBusDaysBetween

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>> readBusDaysBetween(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest) {

```
....
47.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoBusDaysBetweenReadRs>>
readBusDaysBetween(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInfoBusDaysBetweenReadRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 46:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&path

	id=1745
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's readT24DatesInfo method (line 53) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java
行	53	53
物件	readT24DatesInfo	readT24DatesInfo

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/info/BdayInfoController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoReadT24Rs>> readT24DatesInfo(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<EmptyRq>> apiRequest) {

```
....
53.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInfoReadT24Rs>>
readT24DatesInfo(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<EmptyRq>> apiRequest)
{
```

Undocumented API\路徑 47:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1746
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's create method (line 40) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java
行	40	40
物件	create	create

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java
方法	public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitRs>> create(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInitRq>> apiRequest) {

```
....
40.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitRs>> create(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInitRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 48:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1747
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's update method (line 48) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java
行	48	48
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitRs>> update(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInitRq>> apiRequest) {

```
....
48.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitRs>> update(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInitRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 49:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1748
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 56) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java
行	56	56

物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/init/BdayInitController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayInitReadRq>> apiRequest) {

```
....
56.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayInitReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayInitReadRq>> apiRequest) {
```

Undocumented API\路徑 50:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1749
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

The application's read method (line 36) is an undocumented API endpoint. This is not a best practice and may lead to unintended behavior.

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/near/BdayNearController.java	cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/near/BdayNearController.java
行	36	36
物件	read	read

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/controller/bday/near/BdayNearController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<BdayNearReadRs>> read(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<BdayNearReadRq>> apiRequest) {

```
....
36.  public ApiResponse<ServiceRs<BdayNearReadRs>> read(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<BdayNearReadRq>> apiRequest) {
```

Insufficient Logging of Database Actions

查詢路徑:

Java\Cx\Java Best Coding Practice\Insufficient Logging of Database Actions 版本:1

類別

OWASP ASVS: V07 Error Handling and Logging
OWASP Top 10 2021: A9-Security Logging and Monitoring Failures

描述

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 1:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1665
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbalhis/ImportAvgBalHisJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbalhis/ImportAvgBalHisJobConfig.java
行	195	195
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbalhis/ImportAvgBalHisJobConfig.java
方法	public void batchInsert(List<CmnEcifAvgBalEntity> entities) {

```
....
195.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 2:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1666
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbalhis/ImportMmBalHisJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbalhis/ImportMmBalHisJobConfig.java
行	198	198
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbalhis/ImportMmBalHisJobConfig.java
方法	public void batchInsert(List<CmnEcifMmBalEntity> entities) {

```
....
198.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 3:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1667
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalJobConfig.java
行	173	173
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalJobConfig.java

方法 public void batchInsert(List<CmnEcifAvgBalEntity> entities) {

```
....
173.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 4:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1668
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbal/ImportMmBalJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbal/ImportMmBalJobConfig.java
行	185	185
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbal/ImportMmBalJobConfig.java

方法	public void batchInsert(List<CmnEcifMmBalEntity> entities) {

```
....
185.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 5:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1669
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScBeforeStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScBeforeStep.java
行	55	55
物件	deleteAllByTransactionDate	deleteAllByTransactionDate

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScBeforeStep.java
方法	public RepeatStatus execute(StepContribution stepContribution, ChunkContext chunkContext) throws Exception {

```
....
55.  expLedgerRepository.deleteAllByTransactionDate(runDate);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 6:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1670
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	3/5/2026 12:17:11 PM

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScStep.java
行	82	82
物件	saveExpStmtData	saveExpStmtData

代碼片斷

檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/interbank/InterbankScStep.java
方法	public RepeatStatus execute(@NotNull StepContribution stepContribution, @NotNull ChunkContext chunkContext) throws Exception {

```
....
82.  saveExpStmtData(runDate, daysUntilEndOfMonth, balanceMap);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 7:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1671
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/preapproved/PreApprovedDepLoanBalBeforeStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/preapproved/PreApprovedDepLoanBalBeforeStep.java
行	55	55
物件	deleteAllByTransactionDate	deleteAllByTransactionDate

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/preapproved/PreApprovedDepLoanBalBeforeStep.java
方法	public RepeatStatus execute(StepContribution stepContribution, ChunkContext chunkContext) throws Exception {

```
....
55.  expLedgerRepository.deleteAllByTransactionDate(runDate);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 8:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1672
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/preapproved/PreApprovedDepLoanBalStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/preapproved/PreApprovedDepLoanBalStep.java

行	76	76
物件	saveExpStmtData	saveExpStmtData

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/preapproved/PreApprovedDepLoanBalStep.java
方法	public RepeatStatus execute(StepContribution stepContribution, ChunkContext chunkContext) throws Exception {

```
....
76.  saveExpStmtData(runDate, daysUntilEndOfMonth, map);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 9:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1673
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/17/2025 11:25:17 AM

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/reconciliation/ReconciliationBeforeStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/reconciliation/ReconciliationBeforeStep.java
行	61	61
物件	deleteByTransactionDateLessThanAndReconciliatedFlag	deleteByTransactionDateLessThanAndReconciliatedFlag

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/reconciliation/ReconciliationBeforeStep.java
方法	public RepeatStatus execute(StepContribution stepContribution, ChunkContext chunkContext) throws Exception {

```
....
61.
repository.deleteByTransactionDateLessThanAndReconciliatedFlag(cleanDate
60, "Y");
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 10:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1674
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/reconciliation/ReconciliationBeforeStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/reconciliation/ReconciliationBeforeStep.java
行	47	47
物件	deleteByTransactionDate	deleteByTransactionDate

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/reconciliation/ReconciliationBeforeStep.java

方法 public RepeatStatus execute(StepContribution stepContribution, ChunkContext chunkContext) throws Exception {

```
....
47.  repository.deleteByTransactionDate(runDate);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 11:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1675
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 11/17/2025 11:25:17 AM

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java
行	75	75
物件	deleteByTransactionDateLessThan	deleteByTransactionDateLessThan

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java

方法 public RepeatStatus execute(StepContribution stepContribution, ChunkContext chunkContext) throws Exception {

```
....
75.  glaAccfgtxRepository.deleteByTransactionDateLessThan(cleanDate60);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 12:

嚴重程度： 資訊

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1676
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/17/2025 11:25:17 AM

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java
行	74	74
物件	deleteByTransactionDateLessThan	deleteByTransactionDateLessThan

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java

方法 public RepeatStatus execute(StepContribution stepContribution, ChunkContext chunkContext) throws Exception {

```
....
74.
glaSubsidiaryLedgerRepository.deleteByTransactionDateLessThan(cleanDate60);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 13:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1677
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/17/2025 11:25:17 AM

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java
行	57	57
物件	deleteByTransactionDate	deleteByTransactionDate

代碼片斷

檔案名稱 gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java

方法	public RepeatStatus execute(StepContribution stepContribution, ChunkContext chunkContext) throws Exception {

```
....
57.  glaAccfgtxRepository.deleteByTransactionDate(runDate);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 14:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1678
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	11/17/2025 11:25:17 AM

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java
行	56	56
物件	deleteByTransactionDate	deleteByTransactionDate

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/subsidiaryledger/SubsidiaryLedgerBeforeStep.java
方法	public RepeatStatus execute(StepContribution stepContribution, ChunkContext chunkContext) throws Exception {

```
....
56.  glaSubsidiaryLedgerRepository.deleteByTransactionDate(runDate);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 15:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1679
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	4/17/2026 1:30:13 PM

	來源	目的地
檔案	try/try-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/batch/support/SftpDownloadTasklet.java	try/try-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/batch/support/SftpDownloadTasklet.java
行	58	58
物件	delete	delete

代碼片斷	
檔案名稱	try/try-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/treasury/batch/support/SftpDownloadTasklet.java
方法	public RepeatStatus execute(StepContribution contribution, ChunkContext chunkContext) throws Exception {

```
....
58.  FileUtils.delete(file);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 16:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1680
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/account/AccountBeforeStep.java	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/account/AccountBeforeStep.java
行	35	35
物件	createNativeQuery	createNativeQuery

代碼片斷	
檔案名稱	gla/gla-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/gla/batch/job/account/AccountBeforeStep.java
方法	public RepeatStatus execute(StepContribution stepContribution,

```
....
35.  entityManager.createNativeQuery(truncateSql).executeUpdate();
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 17:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1681
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/26/2026 5:09:32 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthCleanJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthCleanJobConfig.java
行	75	75

物件	update	update

代碼片斷
檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthCleanJobConfig.java
方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(CLEAN_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
75.  deleted = midJdbcTemplate.update(
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 18:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1682
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/specmsg/SpecMsgAmlTasklet.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/specmsg/SpecMsgAmlTasklet.java
行	113	113
物件	update	update

代碼片斷
檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/specmsg/SpecMsgAmlTasklet.java
方法 private int deleteAmlCase() {

```
....
113.  return jdbcTemplate.update(sql);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 19:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1683
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalTasklet.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalTasklet.java

行	163	163
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/avgbal/ImportAvgBalTasklet.java

方法 public void batchInsert(List<CmnEcifAvgBalEntity> entities) {

```
....
163.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 20:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1684
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 8/26/2026 5:09:32 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCleanJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCleanJobConfig.java
行	75	75
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCleanJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(CLEAN_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
75.  deleted = midJdbcTemplate.update(
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 21:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1685
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地

檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbal/ImportMmBalTasklet.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbal/ImportMmBalTasklet.java
行	169	169
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/mmbal/ImportMmBalTasklet.java

方法 public void batchInsert(List<CmnEcifMmBalEntity> entities) {

```
....
169.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 22:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1686
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 8/17/2026 4:03:16 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java
行	155	155
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(SYNC_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
155.  int insertedCount = midJdbcTemplate.update(
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 23:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1687
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 8/17/2026 4:03:16 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java
行	151	151
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverYearSyncJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(SYNC_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
151.  int deletedCount = midJdbcTemplate.update(
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 24:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1688
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 8/17/2026 4:03:16 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/SyncFxTurnoverTmpTasklet.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/SyncFxTurnoverTmpTasklet.java
行	79	79
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/SyncFxTurnoverTmpTasklet.java

方法 protected void doProcess(StepContribution contribution, ChunkContext chunkContext) {

```
....
79.  int deletedCount = midJdbcTemplate.update(
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 25:

嚴重程度： 資訊

結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1689
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:27:45 PM

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java
行	234	234
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(STEP_NAME + "Init2", (contribution, chunkContext) -> {

```
....
234.  jdbcTemplate.update("DELETE FROM CBR_DATA_SRC WHERE RUN_DATE = ?
AND SRC_TYPE = ?",
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 26:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1690
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:27:45 PM

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java
行	220	220
物件	update	update

代碼片斷

檔案名稱 cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java

方法 return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(STEP_NAME + "Init1", (contribution, chunkContext) -> {

```
....
220.  jdbcTemplate.update("DELETE FROM CBR_RAW_DATA_ERROR WHERE RUN_DATE
= ?", runDate);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 27:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1691
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2026 1:27:45 PM

	來源	目的地
檔案	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java
行	219	219
物件	update	update

代碼片斷	
檔案名稱	cbr/cbr-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cbr/batch/job/raw/CbrRawDataSyncJobConfig.java
方法	return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(STEP_NAME + "Init1", (contribution, chunkContext) -> {

```
....
219.  jdbcTemplate.update("DELETE FROM CBR_RAW_DATA_TMP WHERE RUN_DATE =
?", runDate);
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 28:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1692
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/26/2026 5:09:32 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCalcJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCalcJobConfig.java
行	265	265
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCalcJobConfig.java
方法	return items -> {

```
....
265.  midJdbcTemplate.batchUpdate(
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 29:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1693
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/26/2026 5:09:32 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCalcJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCalcJobConfig.java
行	229	229
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷

檔案名稱 cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverCurrCalcJobConfig.java

方法 return items -> {

```
....
229.  int[] updateResults = midJdbcTemplate.batchUpdate(
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 30:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1694
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/ecif/EcifTaskletIT.java	cmn/cmn-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/ecif/EcifTaskletIT.java
行	609	609
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷

檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/ecif/EcifTaskletIT.java
方法	public void batchInsertPartyScvEcifHis(List<PtPartyScvEcifHisEntity> entities) {

```
....
609.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 31:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1695
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/ecif/EcifTaskletIT.java	cmn/cmn-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/ecif/EcifTaskletIT.java
行	470	470
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/ecif/EcifTaskletIT.java
方法	public void batchInsertPartyScvEcif(List<PtPartyScvEcifEntity> entities) {

```
....
470.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 32:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1696
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:43 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/ecif/EcifTaskletIT.java	cmn/cmn-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/ecif/EcifTaskletIT.java
行	316	316
物件	batchUpdate	batchUpdate

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/test/java/com/scsb/ncbs/cmn/ecif/EcifTaskletIT.java

方法	public void batchInsertApscicus(List<PtApscicusEntity> entities) {

```
....
316.  jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 33:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1697
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 4:03:16 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java
行	172	172
物件	update	update

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java
方法	return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(INSERT_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
172.  int insertedCount = midJdbcTemplate.update(
```

Insufficient Logging of Database Actions\路徑 34:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1698
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	8/17/2026 4:03:16 PM

	來源	目的地
檔案	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java
行	152	152
物件	update	update

代碼片斷	
檔案名稱	cmn/cmn-bat/src/main/java/com/scsb/ncbs/cmn/batch/job/ecif/turnover/CmnEcifFxTurnoverMonthSyncJobConfig.java
方法	return midJobBuilderFactory.buildTaskletStep(SYNC_STEP, (contribution, chunkContext) -> {

```
....
152.  int deletedCount = midJdbcTemplate.update(
```

Portability Flaw In File Separator

查詢路徑:

Java\Cx\Java Best Coding Practice\Portability Flaw In File Separator 版本:9

描述

Portability Flaw In File Separator\路徑 1:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2560
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/len/service/rpt/ReportServiceIT.java	len/len-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/len/service/rpt/ReportServiceIT.java
行	81	81
物件	""./rpt/collateral/RCILX006.pdf""	File

代碼片斷	
檔案名稱	len/len-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/len/service/rpt/ReportServiceIT.java
方法	void print() throws Throwable {

```
....
81.  MidFileUtils.writeByteArrayToFile(new
File("./rpt/collateral/RCILX006.pdf"), bytes);
```

Portability Flaw In File Separator\路徑 2:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2561
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	9/22/2025 6:07:47 PM

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/servic	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/servic

	e/withholding/TaxFeeDistributionServiceIT.java	e/withholding/TaxFeeDistributionServiceIT.java
行	88	88
物件	""./rpt/withholding/RSKLX624.pdf""	File

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/withholding/TaxFeeDistributionServiceIT.java
方法 void print() throws Throwable {

```
....
88.  MidFileUtils.writeByteArrayToFile(new
File("./rpt/withholding/RSKLX624.pdf"), bytes);
```

Portability Flaw In File Separator\路徑 3:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2562
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:47 PM

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/len/service/rpt/ReportServiceIT.java	len/len-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/len/service/rpt/ReportServiceIT.java
行	97	97
物件	""./rpt/collateral/RCIBD101.pdf""	File

代碼片斷
檔案名稱 len/len-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/len/service/rpt/ReportServiceIT.java
方法 void print3625() throws Throwable {

```
....
97.  MidFileUtils.writeByteArrayToFile(new
File("./rpt/collateral/RCIBD101.pdf"), bytes);
```

Portability Flaw In File Separator\路徑 4:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2563
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:47 PM

	來源	目的地

檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/withholding/TaxFeeDistributionServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/withholding/TaxFeeDistributionServiceIT.java
行	104	104
物件	""./rpt/withholding/RSKLX624-printWithQuery.pdf""	File

代碼片斷

檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/withholding/TaxFeeDistributionServiceIT.java

方法 void printWithQuery() throws Throwable {

```
....
104.  MidFileUtils.writeByteArrayToFile(new
File("./rpt/withholding/RSKLX624-printWithQuery.pdf"), bytes);
```

Portability Flaw In File Separator\路徑 5:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2564
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 10/13/2025 3:56:40 PM

	來源	目的地
檔案	len/len-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/len/service/rpt/ReportServiceIT.java	len/len-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/len/service/rpt/ReportServiceIT.java
行	113	113
物件	""./rpt/collateral/RCILX005.pdf""	File

代碼片斷

檔案名稱 len/len-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/len/service/rpt/ReportServiceIT.java

方法 void print3513() throws Throwable {

```
....
113.  MidFileUtils.writeByteArrayToFile(new
File("./rpt/collateral/RCILX005.pdf"), bytes);
```

Portability Flaw In File Separator\路徑 6:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2565
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:47 PM

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fax/FaxServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fax/FaxServiceIT.java
行	131	131
物件	""./rpt/fax/FAX1812.pdf""	File

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fax/FaxServiceIT.java
方法 void print() throws Throwable {

```
....
131.  MidFileUtils.writeByteArrayToFile(new
File("./rpt/fax/FAX1812.pdf"), bytes);
```

Portability Flaw In File Separator\路徑 7:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2566
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 9/22/2025 6:07:47 PM

	來源	目的地
檔案	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fax/FaxServiceIT.java	dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fax/FaxServiceIT.java
行	146	146
物件	""./rpt/fax/FAX1812-query.pdf""	File

代碼片斷
檔案名稱 dep/dep-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/dep/service/fax/FaxServiceIT.java
方法 void query() throws Throwable {

```
....
146.  MidFileUtils.writeByteArrayToFile(new File("./rpt/fax/FAX1812-
query.pdf"), bytes);
```

Portability Flaw In File Separator\路徑 8:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2567
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 12/19/2025 4:53:49 PM

	來源	目的地
檔案	sgw/sgw-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/sgw/service/bedt/SwiftServiceTest.java	sgw/sgw-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/sgw/service/bedt/SwiftServiceTest.java
行	84	87
物件	""swift/MT103.png""	readAllBytes

代碼片斷
檔案名稱 sgw/sgw-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/sgw/service/bedt/SwiftServiceTest.java
方法 void Test_Baw_Api_Inbound() {

```
....
84.  ClassPathResource imgFile = new
ClassPathResource("swift/MT103.png");
....
87.  bytes = Files.readAllBytes(imgFile.getFile().toPath());
```

Portability Flaw In File Separator\路徑 9:

嚴重程度： 資訊
結果狀態： 校驗
線上結果 http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=2568
狀態 反覆出現的問題
Detection Date 12/19/2025 4:53:49 PM

	來源	目的地
檔案	sgw/sgw-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/sgw/service/bedt/SwiftServiceTest.java	sgw/sgw-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/sgw/service/bedt/SwiftServiceTest.java
行	125	128
物件	""swift/MT103.png""	readAllBytes

代碼片斷
檔案名稱 sgw/sgw-service/src/test/java/com/scsb/ncbs/sgw/service/bedt/SwiftServiceTest.java
方法 void Test_Baw_Api_Outbound() {

```
....
125.  ClassPathResource imgFile = new
ClassPathResource("swift/MT103.png");
....
128.  bytes = Files.readAllBytes(imgFile.getFile().toPath());
```

Suspicious Endpoints

查詢路徑:
Java\Cx\Java Best Coding Practice\Suspicious Endpoints 版本:1

類別

OWASP ASVS: V01 Architecture, Design and Threat Modeling

描述

Suspicious Endpoints\路徑 1:

嚴重程度：	資訊
結果狀態：	校驗
線上結果	http://10.10.2.164/CxWebClient/ViewerMain.aspx?scanid=119765&projectid=31979&pathid=1699
狀態	反覆出現的問題
Detection Date	7/21/2026 5:47:46 PM

In line 40, the endpoint is using a keyword that could potential show some indicators of debugging. This is not a best practice and may lead to unintended behaviour.

	來源	目的地
檔案	apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java	apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java
行	40	40
物件	test	test

代碼片斷

檔案名稱 apt/apt-app/src/main/java/com/scsb/ncbs/apt/controller/test/TestController.java

方法 public ApiResponse<ServiceRs<TestRs>> test(@RequestBody ApiRequest<ServiceRq<TestRq>> apiRequest) {

```
....
40.  public ApiResponse<ServiceRs<TestRs>> test(@RequestBody
ApiRequest<ServiceRq<TestRq>> apiRequest) {
```

CGI Stored XSS

風險

可能發生什麼問題

成功的跨站腳本 (XSS) 攻擊可讓攻擊者重寫網頁並插入惡意腳本，從而改變原本的輸出。這包括 HTML 片段、CSS 樣式規則、任意 JavaScript 或第三方程式碼的引用。攻擊者可以利用此漏洞來竊取使用者的密碼，收集個人資料，例如信用卡詳細訊息，提供虛假訊息或運行惡意軟件。從受害者的角度來看，這是由正確的網站執行，並且受害者會責怪網站造成的損害。

攻擊者可以利用合法的應用程式存取權限，該資料將由應用程式儲存至某地中。這些存儲的資料將用於動態生成通用的輸出 - 在某些情況下，例如使用 CGI 腳本，這些輸出將直接發送到使用者的瀏覽器，從而觸發攻擊。

原因

如何發生

該應用程式建立的網頁包含不受信任的資料，無論是從使用者輸入、應用程式資料庫或其他外部來源。這些不受信任的資料直接嵌入頁面的 HTML 中，導致瀏覽器將其顯示為網頁的一部分。如果輸入包含 HTML 片段或 JavaScript，這些也會被顯示，而使用者無法判斷這不是預期的網頁。此漏洞是由於直接嵌入任意資料，而未先將其編碼為防止瀏覽器將其視為 HTML 或程式碼而非純文本的格式所導致。

為了利用這個漏洞，攻擊者會通常透過其他網頁上的常規表單，載入惡意的負載到資料庫。然後，應用程式會從資料庫中讀取這些資料，並將其嵌入顯示給另一個使用者的網頁中。

一般建議

如何避免

- 在輸出前，必須將所有動態資料完全編碼，不論來源為何。
- 編碼應該是對上下文敏感的。例如：
  - 對於HTML內容使用HTML編碼
  - 對於輸出到屬性值的資料使用HTML屬性編碼
  - 對於伺服器生成的JavaScript使用JavaScript編碼
- 建議使用平台提供的編碼功能，或已知的安全庫來編碼輸出。
- 實施Content Security Policy（CSP），僅為應用程序的資源明確白名單。
- 作為額外的保護層，無論來源如何，驗證所有不受信任的資料（注意，這不是編碼的替代）。驗證應基於白名單：僅接受符合指定結構的資料，而不是拒絕不良模式。檢查：
  - 資料類型
  - 大小
  - 範圍
  - 格式
  - 預期值
- 在Content-Type HTTP回應標頭中，明確定義整個頁面的字符編碼（字符集）。
- 為"深度防禦"，在會話cookie上設置HTTPOnly標誌，以防止任何成功的XSS攻擊竊取cookie。

程式碼範例

Java

CGI Script Vulnerable to Stored XSS

```
ResultSet rs = getUserProfileFromDB();
String name = rs.getString("name");
System.out.println("Content-Type: text/html\n\n");
System.out.println("<h1>Hello " + name + "!</h1>");
```

Using Regex to Remove All Special Characters, Except Spaces, From Database Results to Mitigate Potential XSS

```
ResultSet rs = getUserProfileFromDB();
String name = rs.getString("name");
System.out.println("Content-Type: text/html\n\n");
name = name.replaceAll("[^\\w\\s]", "");
System.out.println("<h1>Hello " + name + "!</h1>");
```

Privacy Violation

風險

可能發生什麼問題

惡意的程式人員或攔截資料的攻擊者都可能會竊取使用者的個人資訊。

原因

如何發生

應用程式將使用者資訊（例如密碼、帳號資訊或信用卡號）發送到應用程式外部，例如將其寫入本地文字檔或日誌檔或將其發送到外部網路服務。

一般建議

如何避免

1. 在寫入日誌或其他檔案之前應刪除個人資料。
2. 審查每個將個資發送到遠端網路服務的必要性和理由。

程式碼範例

Java

Leaking a Password Back to the User Constitutes a Privacy Violation

```
public void doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
      PrintWriter out = response.getWriter();
      HttpSession session = request.getSession();
      boolean isAuthenticated = session.getAttribute("isAuthenticated");
      if (isAuthenticated) {
            byte[] password = request.getParameter("password").getBytes();
            updatePassword(session, password);
      out.println("New password is " + (new String(password));
      } else {
            out.println("Authentication Failed");
      }
}
```

Unchecked Input for Loop Condition

風險

可能發生什麼問題

攻擊者可能會輸入非常高的值，從而可能導致阻斷式服務攻擊 (DoS)。

原因

如何發生

應用程式在執行一些重複的任務時，根據使用者的輸入來定義循環次數。一個非常高的值可能會導致應用程式陷入循環，將無法繼續進行其他操作。

一般建議

如何避免

理想情況下，不使用使用者提供的循環設定。如果有必要的話，使用者輸入必須先驗證且應限制其範圍。

程式碼範例

Java

Loop Condition Is Not Bounded By Any Value

```
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {

    int loopCount = 0;
    try{
        loopCount = Integer.parseInt(request.getParameter("loopCount"));
    } catch(NumberFormatException e){
        return DEFAULT_VAL;
    }
    for(int i=0; i < loopCount; i++){
        //Do Something
    }
}
```

Loop Condition is Bounded With MAX_LOOPS

```
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {

    int loopCount = 0;
    try{
        loopCount = Integer.parseInt(request.getParameter("loopCount"));
    } catch(NumberFormatException e){
        return DEFAULT_VAL;
    }
    if(loopCount > MAX_LOOPS){
        loopCount = MAX_LOOPS;
    }
    for(int i=0; i < loopCount; i++){
        //Do Something
```

```
        }
    }
```

Heap Inspection

風險

可能發生什麼問題

應用程式在未加密的memory中存儲的所有變數都可能被主機特權User(privileged access)未經授權的檢索。例如，特權攻擊者可以對正在執行的process掛上debugger，也可能從swapfile或crash dump file中檢索process's memory。
一旦攻擊者在Memory中找到User的密碼，就可以輕鬆的假冒User進入系統。

原因

如何發生

字串變數是不變的(immutable) - 換句話說，一旦分配了字串變數，就無法更改或刪除其值。因此，這些字串可能會無限期的留存在memory中，而且可能分散在多個位置中，直到垃圾收集器(garbage collector)將其刪除。敏感資訊，例如密碼，將作為明文在memory中暴露，無法控制其生命週期。

一般建議

如何避免

- 不要將敏感資訊(如password或encryption key)以明文形式存儲在memory中，時間再短都不要。
- 建議使用專為store encrypted memory設計的Class。
- 或者，將機敏資訊存在可變類型中(如byte array)，使用完立即將array中每個byte位歸零。

- 在Java中，不要將密碼儲存在不可變的string中 - 建議使用encrypted memory object，例如SealedObject。

程式碼範例

Java

Plaintext Password in Immutable String

```
class Heap_Inspection
{
  private String password;

  public void setPassword(String password)
 {
      this.password = password;
  }
}
```

Password Protected in Memory

```
class Heap_Inspection_Fixed
{
```

```
  private SealedObject password;

  public void setPassword(Character[] input)
 {
     Key key = getKeyFromConfiguration();
            Cipher c = Cipher.getInstance(CIPHER_NAME);
            c.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);
            List<Character> characterList = Arrays.asList(input);
            password = new SealedObject((Serializable) characterList, c);
            Arrays.fill(input, '\0'); // Zero out input. Will also overwrite the values in
characterList by reference.
   }
}
```

Improper Exception Handling

風險

可能發生什麼問題

●攻擊者可能會導致應用程式異常的崩潰，且造成拒絕服務(DoS)攻擊。 ●應用程式可能發生偶發性的崩潰。

原因

如何發生

'應用程式執行如資料庫或文件存取，這可能會引發一些異常狀況。若應用程式未妥善處理異常狀況，可能會當機。

一般建議

如何避免

可能導致異常的任何方法應包裝在一個try-catch區塊: ● 明確地處理預期的異常 ●包含一個預設的解決方案，以處理突發異常

程式碼範例

Java

Loading a Library without Catching

```
public static void loadLib() {
      System.loadLibrary(LIB_NAME); // If LIB_NAME does not exist, an unhandled exception will
be thrown
}
```

Handle All Possible Exceptions within the Error-Prone Method

```
public static void loadLib() {
      try {
            System.loadLibrary(LIB_NAME);
    } catch (SecurityException se) {
                  // Handle SecurityException
      } catch (UnsatisfiedLinkError sle) {
                  // Handle UnsatisfiedLinkError
      } catch (NullPointerException npe) {
                  // Handle NullPointerException
      }
}
```

Aggregate Potential Exceptions to Calling Code

```
public static void loadLib() throws UnsatisfiedLinkError, NullPointerException,
SecurityException {
      System.loadLibrary(LIB_NAME);
}
```

Information Exposure Through an Error Message

風險

可能發生什麼問題

透露關於程式的環境、使用者或相關資訊 (例如：stack trace) 將會讓攻擊者找到其他的缺失也幫助攻擊者來發起攻擊。這也可能會使機密資料洩露，例如：密碼或資料庫欄位。

原因

如何發生

應用程式以不安全的方式處理例外(exception)，包括直接在 error message 中顯示完整的原始詳細訊息。這在幾個狀況下都可能會發生：不處理 exception；直接將 exception 輸出到頁面或檔案中；顯式return exception 物件；設定檔設定不嚴謹。這些 exception 細節可能包含機密資訊，並隨著 Runtime Error 而流出。

一般建議

如何避免

- 不將 excecption 資訊直接輸出或是透露給使用者，建議回傳一個制式化的錯誤訊息。Exception細節則應記錄於Log機制內。
- 任何會拋出 exception 的函式都應該要被包在處理 exception 的區塊內，而處理的方式有:
  - 明確的處理預期內的exception。
  - 包含了一個預設的解決方式來處理無預期的exceptions。
- 設定一個全域處理器來避免無處理的錯誤被送至使用者端。

程式碼範例

Java

Handle Exception by Printing To Output

```
private void wrapCallToDB_Unsafe(HttpServletRequest request)
              throws ServletException, IOException {
      String paramValue = request.getParameter("Param");

      try {
              callDbProc(paramValue);
      } catch (SQLException ex) {
              ex.printStackTrace();
      }
}
```

Write Exception Details to Log, Send Generic Error Message

```
private void wrapCallToDB_SafePrintToLog(HttpServletRequest request)
              throws ServletException, IOException {
      String paramValue = request.getParameter("Param");

      try {
```

```
            callDbProc(paramValue);
      } catch (SQLException ex) {
            writeExceptionToLog(ex);
            System.err.println("Database Error, see log for details");
      }
}
```

Incorrect Permission Assignment For Critical Resources

風險

可能發生什麼問題

具有危險權限的檔案可能允許攻擊者從這些檔案的內容中擷取敏感資訊、篡改其內容或潛在地執行它們。

原因

如何發生

檔案或目錄被創建時具有危險的權限，可能是有設置這些權限，不然就是依賴於不安全的默認權限。

一般建議

如何避免

- 請始終明確設定檔案的權限
- 請勿將危險權限設定在檔案上
    - 當決定使用者可以讀取、寫入或執行哪些檔案時，請始終考慮最小權限原則，並且只在必要時授予這些權限

程式碼範例

Java

Writing A File with Implicit Permissions

```
File tempFile = File.createTempFile(TEMP_FILE_PREFIX,TEMP_FILE_SUFFIX, new
File(TEMP_FOLDER));
FileWriter fw = new FileWriter(tempFile);
fw.write(CONTENT);
```

Writing A File with Explicit Permissions

```
File tempFile = File.createTempFile(TEMP_FILE_PREFIX,TEMP_FILE_SUFFIX, new
File(TEMP_FOLDER));
FileWriter fw = new FileWriter(tempFile);
tempFile.setExecutable(false);
tempFile.setReadable(true);
tempFile.setWritable(true);
fw.write(CONTENT);
```

Insufficiently Protected Credentials

風險

可能發生什麼問題

在安全容器之外以明文形式存儲的密碼，如果被攻擊者取得，將很容易讀取。洩露的密碼可被用於認證其他敏感資源，以執行操作和獲得更多資訊。

原因

如何發生

密碼以明文形式儲存在密碼雜湊演算法(password hashing algorithm)或資料加密等安全容器之外。

一般建議

如何避免

一般建議:

- 總是使用強大的現代演算法進行加密、雜湊等。
- 不要使用弱的、過時的或陳舊的演算法。
- 確保根據具體要求選擇正確的加密機制。
- 密碼應該用專門的密碼保護方案來保護，如bcrypt、scrypt、PBKDF2或Argon2。

具體建議:

- 不要使用SHA-1、MD5或任何其他弱雜湊演算法來保護密碼或個人資料。而是在需要安全的雜湊值時，使用更強的雜湊值，如SHA-256。
- 不要使用DES、3DES、RC2或任何其他弱加密演算法來保護密碼或個人資料。而是應使用更強的加密演算法，如AES來保護個人資料。
- 不要使用弱的加密模式，如ECB，或依賴不安全的預設值。明確指定一個更強的加密模式，如GCM。
- 對於對稱加密，使用的金鑰長度至少為256位。

程式碼範例

Java

Plaintext Database Password

```
public Connection createConnection(Properties connectionProperties) {

    string user = connectionProperties.getProperty("user");
    string password = connectionProperties.getProperty("password");

    Connection conn = DriverManager.getConnection(CONN_STRING, user, password);

    return conn;
}
```

Encrypted Database Password

```
public Connection createConnection(Properties connectionProperties) {

    string user = connectionProperties.getProperty("user");
```

```
    string password = connectionProperties.getProperty("password");

    // Call encryption framework to decrypt password with protected key
    password = decryptPassword(password);

    try {
        Connection conn = DriverManager.getConnection(CONN_STRING,
                                                      user, password);
    }
    catch (SQLException e)  {
        handleException(e);
    }

    return conn;
}
```

Integer Overflow

風險

可能發生什麼問題

算術溢出將導致未定義的行為和意外影響，例如資料損壞（例如值環繞，其中最大值變為最小值）；系統崩潰；無限迴圈；邏輯錯誤，例如繞過安全機制；資料截斷或遺失；當使用溢出的數值執行記憶體操作時，甚至緩衝區溢位導致任意程式碼執行。

原因

如何發生

所有數字資料類型都有按位元表示。 如果在算數運算之後，一個值超過了它的位元表示的位數，那麼被添加的最高有效數字將被簡單地截斷，截斷後保留的值是環繞操作的剩餘部分 - 這被稱為"算術溢出"或其常見的誤稱 - "整數溢出"，這是誤導性的，因為這適用於許多其他類型。 如果可以溢出的資料類型低於它們的最小值，它們將在通常稱為下溢的情況下反向回繞。

例如，如果一個無符號的 32 位元整數設置為 4,294,967,295 並且 1 是 如果它是一個帶符號的 32 位元整數，值為 2,147,483,647 並且添加 1，它將溢出並返回到 0。

為了確保程式碼正確性，檢查必須使值在預期範圍內，以便算數運算的結果不會溢出或下溢。

一般建議

如何避免

- 在對可能包含任何值的資料執行算數運算時，考慮添加檢查以確保此資料在這些運算的乘積不會導致上溢或下溢的範圍內。
- 考慮為所有算數運算創建包裝器，以便對異常情況進行特定處理；例如，如果檢查顯示已經或將要發生溢出，則拋出異常。

程式碼範例

Java

Addition Vulnerable to Overflow and Underflow

```
public static int vuln_addition1(int a, int b)
{
  return a + b;
}
```

Incorrect Check - Vulnerable to Underflow, and Incorrect Negative Value Handling

```
public static int vuln_addition2(int a, int b)
{
  if(a+b < 0)
   throw new RuntimeException ("Integer overflow!");
  return a + b;
}
```

```
```

Addition That will Throw Exception in Case of Overflow or Underflow

```
public static int safe_addition1(int a, int b)
{
   if (a > 0 && b > 0 && a + b < 0)
     throw new RuntimeException ("Integer overflow!");

   if (a < 0 && b < 0 && a + b > 0)
     throw new RuntimeException ("Integer underflow!");

   return a+b;
}
```

Using a bigger data type to hold all the possible result values

```
public static short safe_addition2(short a, short b)
{
  int tot = a+b;
  if(tot > Short.MAX_VALUE)
   return Short.MAX_VALUE;

  if(tot < Short.MIN_VALUE)
   return Short.MIN_VALUE;

  return (short)tot;
}
```

Integer Underflow

風險

可能發生什麼問題

算術溢出將導致未定義的行為和意外影響，例如資料損壞（例如值環繞，其中最大值變為最小值）；系統崩潰；無限迴圈；邏輯錯誤，例如繞過安全機制；資料截斷或遺失；當使用溢出的數值執行記憶體操作時，甚至緩衝區溢位導致任意程式碼執行。

原因

如何發生

所有數字資料類型都有按位元表示。 如果在算數運算之後，一個值超過了它的位元表示的位數，那麼被添加的最高有效數字將被簡單地截斷，截斷後保留的值是環繞操作的剩餘部分 - 這被稱為"算術溢出"或其常見的誤稱 - "整數溢出"，這是誤導性的，因為這適用於許多其他類型。 如果可以溢出的資料類型低於它們的最小值，它們將在通常稱為下溢的情況下反向回繞。

例如，如果一個無符號的 32 位元整數設置為 4,294,967,295 並且 1 是 如果它是一個帶符號的 32 位元整數，值為 2,147,483,647 並且添加 1，它將溢出並返回到 0。

為了確保程式碼正確性，檢查必須使值在預期範圍內，以便算數運算的結果不會溢出或下溢。

一般建議

如何避免

- 在對可能包含任何值的資料執行算數運算時，考慮添加檢查以確保此資料在這些運算的乘積不會導致上溢或下溢的範圍內。
- 考慮為所有算數運算創建包裝器，以便對異常情況進行特定處理；例如，如果檢查顯示已經或將要發生溢出，則拋出異常。

程式碼範例

Log Forging

風險

可能發生什麼問題

攻擊者可以偽造安全敏感動作的稽核記錄，並留下虛假的稽核軌跡，可能會牽連無辜的使用者或隱藏事件。

原因

如何發生

當應用程式執行安全與敏感性的動作時，會記錄稽核日誌(audit log)。由於稽核日誌中包含使用者輸入的內容，這些內容既沒有經過驗證資料類型，也沒有經過適當的處理，因此該輸入可能包含假資訊，假裝成合法的稽核日誌資料。

一般建議

如何避免

1. 不管來源為何所有輸入都要進行驗證，且驗證要根據白名單：只接受符合指定格式的資料，而不是使用黑名單。請檢查：
    - 資料型態(Data type)
    - 資料大小(Size)
    - 資料範圍(Range)
    - 資料格式(Format)
2. 驗證不能取代 encode。不論來源為何要將所有的外部資料進行 encode 後才能寫進 Log。
3. 使用安全的 Logging 機制。

程式碼範例

Java

User Input Affects Logging

```
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {

    String color = request.getParameter("color");
    logger.info("{} was picked", color);
      if colorList.contains(color){
      // Handle Response
    }else{
      // Handle Response
    }
}
```

User Input Encoded Prior Logging

```
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {

    String color = request.getParameter("color");
      cleanColor = color.replace('\t', '_').replace('\n', '_').replace('\r', '_');
    logger.info("{} was picked", cleanColor);
```

```
      if colorList.contains(cleanColor){
       // Handle Response
      }else{
       // Handle Response
      }
 }
```

Off by One Error

風險

可能發生什麼問題

Off-by-one errors 常常導致意外的行為，取決於實作方式。Off-by-One errors 的最常見風險是未處理的例外情況。

原因

如何發生

用於訪問資料集的迭代器使用了不正確的算術比較器，導致迭代次數計算錯誤並出現off-by-one error。

一般建議

如何避免

當使用運算式做為判斷停止的條件時，必須考慮到資料集的大小，因為資料集的第一個元素會佔據一個位置。因此，資料集的最後一個儲存位置通常會比實際的資料集大小減1。

程式碼範例

Java

Off-by-One Error in Array, If TERMINATION_MEMBER Is Not in Array

```
for (int i = 0; i <= arr.length; i++) { // arr[arr.length] is never set, and will always result in an exception
      if (arr[i].equals(TERMINATION_MEMBER) { // Assumes some member of "arr" is intentionally set to terminate the iteration
            break; // This will avoid an exception, but only if arr contains the expected termination member
    }
      doSomething(arr[i]); // If TERMINATION_MEMBER is not in array "arr", an exception will occur trying to dereference arr[arr.length]
}
```

Array Properly Functions, Even if TERMINATION_MEMBER is Not Set in "arr"

```
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if (arr[i].equals(TERMINATION_MEMBER) { // Assumes some member of "arr" is intentionally set to terminate the iteration
            break;
    }
      doSomething(arr[i]); // Will work for every i in arr
}
```

Portability Flaw Locale Dependent Comparison

風險

可能發生什麼問題

對字串型態的變數進行處理時沒有指定語系，會導致非預期的結果。造成驗證繞過攻擊、格式化字串攻擊。
以及其他可能的，以字串為攻擊基礎的漏洞：XSS、SQL Injection、DoS

原因

如何發生

不同語系的符號、字元、日期或數字，其排列方式、寫法不盡相同。但有許多的方法在使用時，不會強制開發者設定語系，而使用預設的語系設定。
然而，依賴預設設定，可能會導致非預期的結果。例如大小寫轉換：

```
public String tagProcessor(String tag){
      if (tag.toUpperCase().equals("SCRIPT")){
            return null;
      }
      //...
}
```

若語系為Turkish(土耳其語)，則小寫英文字母'i'將會被轉換為"上方帶點的大寫拉丁字母 İ"(Unicode編號 0130)，顯然與預期的結果'I'不同，因而發生預期外的結果。

一般建議

如何避免

- 永遠使用locale-sensitive功能來處理特定字串。
- 在Java中，推薦使用Locale.ROOT進行語系設定。

程式碼範例

Java

Locale Ignorant String Comparison

```
private bool validateInput(String input) {
    if (input.toUpperCase().indexOf("SCRIPT") < 0)
        return true;    // Input string does not contain any form of SCRIPT
    else
        return false;
}
```

Locale-Neutral String Comparison

```
private bool validateInput(String input) {
    if (input.toUpperCase(Locale.ROOT).indexOf("SCRIPT") < 0)
        return true;    // Input string does not contain any form of SCRIPT
    else
        return false;
}
```

Race Condition Format Flaw

風險

可能發生什麼問題

資源競爭可能導致錯誤，無效的值或意外行為可能導致拒絕服務。最糟糕的情況是，它可能允許攻擊者通過重新執行可控制的資源競爭來檢索資料或繞過安全管控，直到它對其有利為止。

原因

如何發生

當多個並行邏輯處理使用一個公共的、單一的資源實例時，就會發生資源競爭。如果這些邏輯處理試圖在沒有及時管理系統 (如鎖) 的情況下檢索和更新資源，則會發生資源競爭。
發生資源競爭的一個例子是，可能會將某個值返回流程以進行進一步編輯的資源，然後由第二個更新，從而導致原始流程的資料不再有效。一旦原始流程將不正確的值編輯並更新回資源中，第二個流程的更新將被覆蓋並丟失。

一般建議

如何避免

當跨應用程式在並行流程之間共享資源時，確保這些資源是thread-safe的，或者實現鎖定機制以確保預期的並行活動。

程式碼範例

Java

Testing Static Int Concurrency - Different Threads Increment and Decrement The Same Counter Repeatedly, Resulting in a Race Condition

```
	public static int counter = 0;
	public static void start() throws InterruptedException {
		incrementCounter ic;
		decrementCounter dc;
		while(counter == 0) {
			counter = 0;
			ic = new incrementCounter();
			dc = new decrementCounter();
			ic.start();
			dc.start();
			ic.join();
			dc.join();
		}
		System.out.println(counter); //Will stop and return either -1 or 1 due to race condition over counter
	}

	public static class incrementCounter extends Thread {
	    public void run() {
		counter++;
	    }
	}

	public static class decrementCounter extends Thread {
	    public void run() {
		counter--;
	    }
	}
```

Different Threads Increment and Decrement The Same Thread-Safe Counter Repeatedly, Never Resulting in a Race Condition

```
	public static int counter = 0;
	public static Object lock = new Object();

	public static void start() throws InterruptedException {
		incrementCounter ic;
		decrementCounter dc;
		while(counter == 0) { // because of proper locking, this condition is never false
			counter = 0;
			ic = new incrementCounter();
			dc = new decrementCounter();
			ic.start();
			dc.start();
			ic.join();
			dc.join();
		}
		System.out.println(counter); // Never reached
	}

	public static class incrementCounter extends Thread {
	    public void run() {
		synchronized (lock) {
			counter++;
		}
	    }
	}

	public static class decrementCounter extends Thread {
	    public void run() {
		synchronized (lock) {
			counter--;
		}
	    }
	}
```

Testing Formatter Race Condition - Java Formatters are Not Thread Safe

```
	static Locale defaultLocale = new Locale("en", "US", "USD");
	static NumberFormat numberFormatter = NumberFormat.getCurrencyInstance(defaultLocale);

	public static class CurrencyFormatRunnable implements Runnable {

		double money;
		public CurrencyFormatRunnable(Object parameter) {
		    this.money = (double)parameter;
		}

		// Format a double as a USD string; if formatter result does not match a known value (100.0 -> $100.00, 50.0 -> $50.00),
		// as expected with a Race Condition, a warning is printed and the application closes.
		public void run() {
			String formattedMoney;
			formattedMoney = numberFormatter.format(money);
			if (!formattedMoney.equals("$"+money+"0")) {
				System.out.println("Formatted number was $" + money + ", but the result was " + formattedMoney +"!");
				System.exit(1);
		/*	Potential outputs:
	*	Formatted number was $50.0, but the result was $100.00!
```

```
             *       Formatted number was $50.0, but the result was 100.00!
                                    *       Formatted number was $100.0, but the result was $50.00!
             *       Formatted number was $100.0, but the result was $$50.00!
             *       Note the erroneous behavior with completely incorrect values, like $$50.00, which
occurs
             *       because the string is read as a new value is written
             */

                        }
                    }
                }

      public static void start() throws InterruptedException {
             Runnable m1;
             Runnable m2;
             Thread t1;
             Thread t2;
             while(true) {
                    m1 = new CurrencyFormatRunnable((double)100.00);
                    m2 = new CurrencyFormatRunnable((double)50.00);
                    t1 = new Thread(m1);
                    t2 = new Thread(m2);
                    // Attempt to concurrently use the formatter
                    t1.start();
                    t2.start();

                    t1.join();
                    t2.join();
             }
      }
```

Formatter Race Condition Mitigated, with Each Thread Using Its Own Instance of Java Formatter

```
      public static class CurrencyFormatRunnable implements Runnable {
                double money;
                public CurrencyFormatRunnable(Object parameter) {
                    this.money = (double)parameter;
                }

                public void run() {
                       String formattedMoney;
                    Locale defaultLocale = new Locale("en", "US", "USD");
                    NumberFormat numberFormatter =
NumberFormat.getCurrencyInstance(defaultLocale);
                       formattedMoney = numberFormatter.format(money);
                       if (!formattedMoney.equals("$"+money+"0")) {
                                System.out.println("Formatted number was $" + money + ", but
the result was " + formattedMoney +"!");
                       // This is never reached
                                System.exit(1);
                       }
                }
             }

      public static void start() throws InterruptedException {
             Runnable m1;
             Runnable m2;
             Thread t1;
             Thread t2;
             while(true) {
                    m1 = new CurrencyFormatRunnable((double)100.00);
                    m2 = new CurrencyFormatRunnable((double)50.00);
                    t1 = new Thread(m1);
                    t2 = new Thread(m2);
                    // Attempt to concurrently use the formatter
```

```
                t1.start();
                t2.start();

                t1.join();
                t2.join();
            }
        }
```

Serializable Class Containing Sensitive Data

風險

可能發生什麼問題

敏感資訊可能透過可序列化物件洩漏。

原因

如何發生

序列化是將記憶體中的物件轉換為序列化形式的過程，例如位元串、XML、JSON等。它通常用於傳輸或儲存資料，這可能會在某些時候暴露其內容。不建議將任何敏感資訊保存在序列化物件中，因為根據其定義，它們能以可復原且可讀的格式儲存或傳輸這些資料。

一般建議

如何避免

- 不要將敏感資訊存放在序列化物件中。
- 如果絕對需要儲存或傳輸包含敏感資訊的序列化物件，請確保不會危及內容的方式進行。在處理包含敏感資訊的序列化物件時，請始終考慮資料靜態與資料傳輸的原則。

程式碼範例

Java

"Purchase" Class Contains Credit Card Information, and Implements Serializable, Implying Credit Card will be Transmitted or Stored

```
public class Purchase implements Serializable {
      private String creditCard;
    private Date expDate;
      private int CCV;
      // .. //
}
```

Stored Log Forging

風險

可能發生什麼問題

攻擊者可以偽造安全敏感動作的稽核記錄，並留下虛假的稽核軌跡，可能會牽連無辜的使用者或隱藏事件。

原因

如何發生

當應用程式執行安全與敏感性的動作時，會記錄稽核日誌(audit log)。由於稽核日誌中包含使用者輸入的內容，這些內容既沒有經過驗證資料類型，也沒有經過適當的處理，因此該輸入可能包含假資訊，假裝成合法的稽核日誌資料。

一般建議

如何避免

1. 不管來源為何所有輸入都要進行驗證，且驗證要根據白名單：只接受符合指定格式的資料，而不是使用黑名單。請檢查：
    - 資料型態(Data type)
    - 資料大小(Size)
    - 資料範圍(Range)
    - 資料格式(Format)
2. 驗證不能取代 encode。不論來源為何要將所有的外部資料進行 encode 後才能寫進 Log。
3. 使用安全的 Logging 機制。

程式碼範例

Java

Logging Untrusted Data

```
private int readUserId(ResultSet rs) {
    String dbValue = rs.getString("UserId");
    int userId = 0;

    try {
        userId = Integer.parseInt(dbValue);
    } catch (NumberFormatException nfe) {
        log.error("User Id: " + userId + " raised an error: " + nfe.getMessage());
    }
    return userId;
}
```

Logging Only Sanitized Data

```
private int readUserId(ResultSet rs) {
    String dbValue = rs.getString("UserId");
    int userId = 0;

    try {
        userId = Integer.parseInt(dbValue);
```

```
    } catch (NumberFormatException nfe) {
        log.error("User Id: " + userId.replace('\r', '').replace('\n', '') +
                  " raised an error: " + nfe.getMessage());
    }
    return userId;
}
```

Unsynchronized Access To Shared Data

風險

可能發生什麼問題

race condition 可能導致應用程式產生不穩定或意外的行為。此外，如果 race condition 可以直接受到使用者的影響，攻擊者可能會重放 race condition，直到獲得所期望的結果，從而導致應用程式產生不符合意圖設計的行為。

原因

如何發生

在大多數現代環境中，特別是在網路環境中，需要進行高程度的並列操作，可能會調用多個物件的多個實例，或者多次調用單例物件，並使用內部的排程器來決定哪個線程應該執行。這個排程器通常超出開發者的控制範圍，可能會暫停和恢復並列線程。這些線程通常在共享資源上操作，這些資源是被多個邏輯流程同時調用的一部分；例如，靜態成員變量在所有物件實例之間共享，而在單例物件（如servlet）中，任何成員變量可在此單例中共享。
在並列執行的環境中工作時，如果不能確保對共享資源的所有操作都以不可切割且同步的方式進行，可能會導致線程或進程覆蓋彼此的操作或輸出，與預期的邏輯相矛盾。例如，考慮"檢查時間、使用時間"（TOCTOU）問題 - 如果兩個線程嘗試增加同一計數器的值，線程1讀取值n，然後被排程器暫停，線程2將讀取值n，然後這兩個線程將嘗試將值更新為n+1，而邏輯上應該是n+2。如果這個計數器被正確同步，線程2將不得不等待線程1完成其完整的操作，包括檢查和更新值。

一般建議

如何避免

- 除非有必要，否則請為並行處理分配獨立的資源。
- 在需要共享資源的情況下，使用鎖定機制處理共享資源，以確保當前處理進程的動作是不可切割的，這樣其他並行處理進程就不會覆蓋或干擾它們。
- 處理靜態成員變數時，始終要考慮到這些變數是否共享在物件的所有實例中。
- 當處理被多個並行處理調用的單例物件（如Servlet）時，始終同步整個單例或其成員變數；否則，任何執行單例的靜態方法的線程可能會引起TOCTOU問題。

程式碼範例

Java

Threads Incrementing The Same Variable Without Locking

```
public static class FooIncrement {
	static int foo = 0;
	public static int generateFoo() throws InterruptedException {
		IncrementFooThread[] threadArray = new IncrementFooThread[10000];
		for (int i = 0; i < threadArray.length; i++) {
			threadArray[i] = new IncrementFooThread();
			threadArray[i].start();
		}
		for (IncrementFooThread threaderThread : threadArray) {
			threaderThread.join();
		}
		return foo;
	}
	public static class IncrementFooThread extends Thread {
		public void run()
		{
			foo++; //two threads may separately read the same value of foo before any
```

```
of them update it,
                        //resulting in two threads setting the same value of foo
                }

        }
}
```

Adding A Lock Object to Synchronize a Shared Resource

```
public static class FooIncrement {
      static int foo = 0;
      static Object lock = new Object();
      public static int generateFoo() throws InterruptedException {
              IncrementFooThread[] threadArray = new IncrementFooThread[10000];
              for (int i = 0; i < threadArray.length; i++) {
                      threadArray[i] = new IncrementFooThread();
                      threadArray[i].start();
              }
              for (IncrementFooThread threaderThread : threadArray) {
                      threaderThread.join();
              }
              return foo;
      }
      public static class IncrementFooThread extends Thread {
              public void run()

              {

                      synchronized (lock) {
                              foo++; //foo is atomically incremented
                      }
              }

      }
```

HttpServlet are Singletons - Therefore, Objects Set as Their Attributes Will Leak Between Calls to The Same Servlet

```
public class ShopServlet extends HttpServlet {
    private User user;
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
IOException, ServletException {
      HttpSession session = request.getSession(true);
              user = (User) session.getAttribute("user");
              // Rest of doGet()
    }
}
```

Avoiding Attributes in HttpServlets

```
public class ShopServlet extends HttpServlet {
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
IOException, ServletException {
      HttpSession session = request.getSession(true);
              User user = (User) session.getAttribute("user");
              // Rest of doGet()
    }
```

```
}
```

Use Of Hardcoded Password

風險

可能發生什麼問題

直接寫入的密碼會造成密碼的洩漏。如果攻擊者可以取得程式原始碼，他便可取得密碼，並利用它們來冒充合法使用者。攻擊者可以冒充自己是應用程式的末端使用者，或假裝應用程式登入遠端系統，例如資料庫或網路服務。 一旦攻擊者成功冒充使用者或應用程式，他便可取得完整的控制權，並做到任何能做的事。

原因

如何發生

應用程式程式庫含有嵌入在原始碼內的字串型態的密碼。這個直接寫入的值被直接使用或是用來和使用者輸入做驗證比對。或驗證末端程式連線到遠端系統（如資料庫或網路服務）。 攻擊者只需要取得原始碼即可揭露被直接寫入的密碼。同樣的，攻擊者也可以進行逆向工程反編譯應用程式的二進位程式碼，並簡單的取得寫入的密碼。一旦被發現，攻擊者可以很容易的使用這個密碼進行假冒攻擊，無論是對應用程式或遠端系統。 此外，一旦被偷取，將無法簡單的更改來預防更進一步的濫用，除非應用程式重新編譯過。此外，這個應用程式如果被分配到多個系統，從一個系統竊取的密碼可以自動允許在所有被部屬的系統上使用。

一般建議

如何避免

不要將機密資料直接寫入程式碼內。 特別是，用戶的密碼應該儲存在資料庫或是目錄服務，並使用夠強的雜湊演算法進行加密保護。(如 bcrypt, scrypt, PBKDF2, or Argon2)。不要用直接寫入的值進行比對。 系統密碼應該儲存在配置文件或資料庫，並以強大的加密方法保護（例如AES-256）。加密金鑰應該被安全的保護。

程式碼範例

Java

Hardcoded Admin Password

```
bool isAdmin(String username, String password) {
    bool isMatch = false;

    if (username.equals("admin")) {
        if (password.equals("P@ssw0rd"))
            return isMatch = true;
    }

    return isMatch;
}
```

No Hardcoded Credentials

```
bool isAdmin(String username, String password) {
    bool adminPrivs = false;

    if (authenticateUser(username, password)) {
        UserPrivileges privs = getUserPrivileges(username);

        if (privs.isAdmin)
            adminPrivs = true;
    }
```

```
    return adminPrivs;
}
```

Spring Missing Content Security Policy

風險

可能發生什麼問題

Content-Security-Policy header 強制內容的來源，例如腳本的來源、嵌入（子）框架、嵌入（父）框架或圖像，被當前網頁信任和允許；如果在網頁中，內容的來源不遵守嚴格的內容安全性原則，瀏覽器會立即拒絕該內容。 未定義策略可能會使應用程式的使用者暴露於跨網站腳本 (XSS) 攻擊、點擊劫持攻擊、內容偽造等。

原因

如何發生

Content-Security-Policy header被現代瀏覽器用作可信內容來源的指示器，包括媒體、圖像、腳本、框架等。 如果未明確定義這些策略，則默認瀏覽器行為將允許不受信任的內容。

應用程式創建 Web response，但未正確設置 Content-Security-Policy 標頭。

一般建議

如何避免

建議根據業務需求和外部檔案託管服務的部署，明確地設定合適的CSP標頭(框架、腳本、表單、腳本、媒體、圖片等...)，具體來說，不要使用萬用字元"*"來指定這些策略，因為這將允許來自外部的任何資源內容。

CSP可以在網頁應用程序代碼中明確定義，作為由web-server 配置所管理的標頭，或在HTML<head>下的 <meta>標籤中定義。

程式碼範例

Java

Adding CSP Header Using Spring Security Java Configuration

```
@Configuration
public class SpringSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        // Add CSP headers
        http.headers()
            .contentSecurityPolicy("script-src 'self' https://example.com; object-src
https://example.com; report-uri /csp-report-endpoint/");
    }
}
```

XML

Adding CSP Header Using Spring Security XML Configuration

```
<http>
   <!-- ... -->

    <headers>
```

```
    <content-security-policy policy-directives="script-src 'self' https://apis.example.com">
        </content-security-policy>
    </headers>
</http>
```

Spring Overly Permissive Cross Origin Resource Sharing Policy

風險

可能發生什麼問題

過於寬鬆的跨域資源共享 (CORS) 標頭 "Access-Control-Allow-Origin" 可能會使其他網站的腳本可以訪問、甚至篡改受影響的 web 應用程式上的資源。這些資源包括頁面內容、Token 等，因此可能受到跨站點請求偽造 (CSRF) 或跨站點腳本 (XSS) 攻擊、假冒用戶執行操作，如更改密碼或違反用戶隱私。

原因

如何發生

程式碼中的 Access-Control-Allow-Origin 被錯誤地設置為不安全的值。

默認情況下，現代瀏覽器會根據同源策略 (SOP) 禁止不同域之間的資源共享訪問彼此的 DOM 內容、cookie jar 和其他資源，這是為了避免惡意 Web 應用程序攻擊合法的 Web 應用程式及其用戶。例如——網站 A 默認無法檢索網站 B 的內容，因為這違反了 SOP。使用具體標頭定義的跨域資源共享 (CORS) 策略可以放鬆這個嚴格的默認行為，允許跨站點通信。但是，如果使用不當，CORS 可能會允許過度地廣泛信任 Web 應用程式，使其能夠提交請求並獲得 Web 應用程式的回應，從而執行意外的或潛在惡意的行為。

一般建議

如何避免

如果沒有顯示需求，請不要設置任何 CORS 標頭。如果有需要，請考慮設置這些標頭的業務需求，然後選擇最嚴格的配置，例如可信任的白名單、安全和允許的域訪問，同時使用其他 CORS 標頭嚴格地提供所需的和預期的功能。

Spring Security 具有內置機制，可使用 @CrossOrigin 註釋來配置 CORS 標頭。

Spring 的默認允許來源過於寬鬆，建議手動指定允許的來源。

程式碼範例

Java

Default 'origins' Parameter Allowing All Origins in a Specific Endpoint

```
@RestController
@RequestMapping("/resource")
public class ResourceController {

      @CrossOrigin
      @GetMapping("/{id}")
      public Resource retrieve(@PathVariable Long id) {
            //  ...
      }
}
```

Setting an 'origins' Parameter on a Specific Controller

```
@CrossOrigin(origins = "https://example.com", maxAge = 3600)
@RestController
```

```
@RequestMapping("/resource")
public class ResourceController {

	@GetMapping("/{id}")
	public Resource retrieve(@PathVariable Long id) {
		//  ...
	}
}
```

Applying the CORS Header to Every Endpoint Using Spring Security's Java Configuration

```
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

	@Override
	protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
			// by default uses a Bean by the name of corsConfigurationSource
			.cors();
	}

	@Bean
	CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
		CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration();
		configuration.setAllowedOrigins(Arrays.asList("https://example.com"));
		configuration.setAllowedMethods(Arrays.asList("GET","POST"));
		UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
	  // Applying the CORS to all endpoints
	  source.registerCorsConfiguration("/**", configuration);
		return source;
	}
}
```

XML

Applying Spring Security's Default CORS with an Overly Permissive Configuration

```
<http>
	<cors />
</http>
```

TruffleHog Regex Matches

風險

可能發生什麼問題

直接寫入的密碼會造成密碼的洩漏。如果攻擊者可以取得程式原始碼，他便可取得密碼，並利用它們來冒充合法使用者。攻擊者可以冒充自己是應用程式的末端使用者，或假裝應用程式登入遠端系統，例如資料庫或網路服務。 一旦攻擊者成功冒充使用者或應用程式，他便可取得完整的控制權，並做到任何能做的事。

原因

如何發生

應用程式程式庫含有嵌入在原始碼內的字串型態的密碼。這個直接寫入的值被直接使用或是用來和使用者輸入做驗證比對。或驗證末端程式連線到遠端系統（如資料庫或網路服務）。 攻擊者只需要取得原始碼即可揭露被直接寫入的密碼。同樣的，攻擊者也可以進行逆向工程反編譯應用程式的二進位程式碼，並簡單的取得寫入的密碼。一旦被發現，攻擊者可以很容易的使用這個密碼進行假冒攻擊，無論是對應用程式或遠端系統。 此外，一旦被偷取，將無法簡單的更改來預防更進一步的濫用，除非應用程式重新編譯過。此外，這個應用程式如果被分配到多個系統，從一個系統竊取的密碼可以自動允許在所有被部屬的系統上使用。

一般建議

如何避免

不要將機密資料直接寫入程式碼內。 特別是，用戶的密碼應該儲存在資料庫或是目錄服務，並使用夠強的雜湊演算法進行加密保護。(如 bcrypt, scrypt, PBKDF2, or Argon2)。不要用直接寫入的值進行比對。 系統密碼應該儲存在配置文件或資料庫，並以強大的加密方法保護（例如AES-256）。加密金鑰應該被安全的保護。

程式碼範例

Insufficient Logging

Weakness ID: 778 *(Weakness Base)* **Status:** Draft

Description

Description Summary

When a security-critical event occurs, the software either does not record the event or omits important details about the event when logging it.

Extended Description

When security-critical events are not logged properly, such as a failed login attempt, this can make malicious behavior more difficult to detect and may hinder forensic analysis after an attack succeeds.

Time of Introduction

- Operation

Applicable Platforms

Languages

Language-independent

Common Consequences

Scope	Effect
Accountability	If security critical information is not recorded, there will be no trail for forensic analysis and discovering the cause of problems or the source of attacks may become more difficult or impossible.

Likelihood of Exploit

Medium

Demonstrative Examples

Example 1

The example below shows a configuration for the service security audit feature in the Windows Communication Foundation (WCF).

(Bad Code)

Example Language: **XML**

```
<system.serviceModel>
<behaviors>
<serviceBehaviors>
<behavior name="NewBehavior">
<serviceSecurityAudit auditLogLocation="Default"
suppressAuditFailure="false"
serviceAuthorizationAuditLevel="None"
messageAuthenticationAuditLevel="None" />
...
</system.serviceModel>
```

The previous configuration file has effectively disabled the recording of security-critical events, which would force the administrator to look to other sources during debug or recovery efforts.

Logging failed authentication attempts can warn administrators of potential brute force attacks. Similarly, logging successful authentication events can provide a useful audit trail when a legitimate account is compromised. The following configuration shows appropriate settings, assuming that the site does not have excessive traffic, which could fill the logs if there are a large number of success or failure events (CWE-779).

(Good Code)

Example Language: **XML**

```
<system.serviceModel>
<behaviors>
<serviceBehaviors>
<behavior name="NewBehavior">
<serviceSecurityAudit auditLogLocation="Default"
suppressAuditFailure="false"
serviceAuthorizationAuditLevel="SuccessAndFailure"
messageAuthenticationAuditLevel="SuccessAndFailure" />
...
</system.serviceModel>
```

Observed Examples

Reference	Description
CVE-2008-4315	server does not log failed authentication attempts, making it easier for attackers to perform brute force password guessing without being detected
CVE-2008-1203	admin interface does not log failed authentication attempts, making it easier for attackers to perform brute force password guessing without being detected
CVE-2007-3730	default configuration for POP server does not log source IP or username for login attempts
CVE-2007-1225	proxy does not log requests without "http://" in the URL, allowing web surfers to access restricted web content without detection
CVE-2003-1566	web server does not log requests for a non-standard request type

Potential Mitigations

Phase: Architecture and Design

Use a centralized logging mechanism that supports multiple levels of detail. Ensure that all security-related successes and failures can be logged.

Phase: Operation

Be sure to set the level of logging appropriately in a production environment. Sufficient data should be logged to enable system administrators to detect attacks, diagnose errors, and recover from attacks. At the same time, logging too much data (CWE-779) can cause the same problems.

Relationships

Nature	Type	ID	Name	View(s) this relationship pertains to
ChildOf	Weakness Base	223	Omission of Security-relevant Information	**Development Concepts (primary)699 Research Concepts (primary)1000**
ChildOf	Category	254	Security Features	Development Concepts699
ChildOf	Weakness Class	693	Protection Mechanism Failure	Research Concepts1000

Content History

Submissions			
Submission Date	**Submitter**	**Organization**	**Source**
2009-07-02			Internal CWE Team
Contributions			
Contribution Date	**Contributor**	**Organization**	**Source**
2009-07-02		Fortify Software	Content
	Provided code example and additional information for description and consequences.		

BACK TO TOP

Suspicious Endpoints

風險

可能發生什麼問題

The code contains words that suggest the presence of bugs, incomplete functionality, or weaknesses.

原因

如何發生

In some frameworks, such endpoints allows the user to monitor and interact with the framework application. On this case, the user should avoid use the keywords such as *debug*, *dev*, *test*, *old_** or *secret*

一般建議

如何避免

In production is recommended to not use the above keywords.

程式碼範例

Java

HTTP Methods in Spring RESTful Services - PutMapping example

```
@PutMapping("/rest/v1/books/{bookId}")
public ResponseEntity<Void> updateBook(@RequestBody Book book, @PathVariable long bookId) {
    try {
        book.setId(bookId);
        bookService.update(book);
        return ResponseEntity.ok().build();
    } catch (ResourceNotFoundException ex) {
        // log exception first, then return Not Found (404)
        logger.error(ex.getMessage());
        return ResponseEntity.notFound().build();
    } catch (BadResourceException ex) {
        // log exception first, then return Bad Request (400)
        logger.error(ex.getMessage());
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.BAD_REQUEST).build();
    }
}
```

HTTP Methods in Spring RESTful Services - PatchMapping example

```
@PatchMapping("/rest/v1/books/test/{bookId}")
public ResponseEntity<Void> updateBookTitle(@RequestBody String title, @PathVariable long
bookId) {
    try {
        bookService.updateTitle(bookId, title);
        return ResponseEntity.ok().build();
    } catch (ResourceNotFoundException ex) {
        // log exception first, then return Not Found (404)
        logger.error(ex.getMessage());
        return ResponseEntity.notFound().build();
    } catch (BadResourceException ex) {
        // log exception first, then return Bad Request (400)
        logger.error(ex.getMessage());
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.BAD_REQUEST).build();
    }
```

```
}
```

Undocumented API

風險

可能發生什麼問題

Undocumented or outdated documentation on API endpoints make it more difficult to find and/or fix vulnerabilities.

原因

如何發生

No automatic documentation is being used or if the documentation is being manually specified, some methods are not being correctly documented.

一般建議

如何避免

Generate documentation automatically by adopting open standards. Include the documentation build in your CI/CD pipeline.Document all aspects of your API such as authentication, errors, redirects, rate limiting, cross-origin resource sharing (CORS) policy and endpoints, including their parameters, requests, and responses.

程式碼範例

Java

API Endpoint correctly documented in separate file

```
@Controller
@RequestMapping("/pet")
public class DeferredResultController {

      @GetMapping("/id")
      public @ResponseBody Pet getPetNameById(int id) {
             return context.getPetNameById(id);
    }
}

// OpenAPI specification (openapi.json)
{
  "openapi" : "3.0.1",
  "paths" : {
    "/pet/id" : {
      "get" : {
        "summary" : "Get an existing pet",
        "requestBody" : {
          "description" : "Pet object that needs to be added to the store",
        },
        "responses" : {
          "400" : {
            "description" : "Invalid ID supplied",
            "content" : { }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

API Endpoint not documented

```
@Controller
@RequestMapping("/pet")
public class DeferredResultController {

    @GetMapping("/id")
      public @ResponseBody Pet getPetNameById(int id) {
             return context.getPetNameById(id);
    }

    // This method is not listed on the OpenApi specification file (see below)
    @DeleteMapping("/id")
      public @ResponseBody String deletePetNameById(int id) {
             return context.deletePetNameById(id);
    }
}

// OpenAPI specification (openapi.json)
{
  "openapi" : "3.0.1",
  "paths" : {
    "/pet/id" : {
      "get" : {
        "summary" : "Get an existing pet",
        "requestBody" : {
          "description" : "Pet object that needs to be added to the store",
        },
        "responses" : {
          "400" : {
            "description" : "Invalid ID supplied",
            "content" : { }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Documentation being automatically generated

```
@Configuration
@EnableSwagger2
public class SpringFoxConfig {
    @Bean
    public Docket api() {
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
          .select()
          .apis(RequestHandlerSelectors.any())
          .paths(PathSelectors.any())
          .build();
    }
}
```

Use of Function with Inconsistent Implementations

Weakness ID: 474 *(Weakness Base)* **Status:** Draft

Description

Description Summary

The code uses a function that has inconsistent implementations across operating systems and versions, which might cause security-relevant portability problems.

Time of Introduction

- Architecture and Design
- Implementation

Applicable Platforms

Languages

C: *(Often)*

PHP: *(Often)*

All

Potential Mitigations

Do not accept inconsistent behavior from the API specifications when the deviant behavior increase the risk level.

Other Notes

The behavior of functions in this category varies by operating system, and at times, even by operating system version. Implementation differences can include:

- Slight differences in the way parameters are interpreted leading to inconsistent results.
- Some implementations of the function carry significant security risks.
- The function might not be defined on all platforms.

Relationships

Nature	Type	ID	Name	View(s) this relationship pertains to
ChildOf	Weakness Class	398	Indicator of Poor Code Quality	**Development Concepts (primary)699 Seven Pernicious Kingdoms (primary)700 Research Concepts (primary)1000**
ParentOf	Weakness Variant	589	Call to Non-ubiquitous API	**Research Concepts (primary)1000**

Taxonomy Mappings

Mapped Taxonomy Name	Node ID	Fit	Mapped Node Name
7 Pernicious Kingdoms			Inconsistent Implementations

Content History

Submissions			
Submission Date	**Submitter**	**Organization**	**Source**
	7 Pernicious Kingdoms		Externally Mined
Modifications			
Modification Date	**Modifier**	**Organization**	**Source**
2008-07-01	Eric Dalci	Cigital	External
	updated Potential Mitigations, Time of Introduction		
2008-09-08	CWE Content Team	MITRE	Internal
	updated Applicable Platforms, Relationships, Other Notes, Taxonomy Mappings		
Previous Entry Names			
Change Date	**Previous Entry Name**		
2008-04-11	Inconsistent Implementations		

BACK TO TOP

Insufficient Logging of Exceptions

風險

可能發生什麼問題

If security-critical information is not recorded, there will be no trail for forensic analysis and discovering the cause of problems or the source of attacks may become more difficult or impossible.

原因

如何發生

Error's stack trace is not fully printed.

一般建議

如何避免

Use a centralized logging mechanism that supports multiple levels of detail.Be sure to set the level of logging appropriately in a production environment. Sufficient data should be logged to enable system administrators to detect attacks, diagnose errors, and recover from attacks.

程式碼範例

Java

Print Stack Trace

```
public class Example1{
	public String login(Model model, String username, String password) {
		try {
			// attempt to login user
			userService.login(username, password);
		} catch (Exception ex) {
			ex.printStackTrace();
		}
		return "login";
	}
}
```

Log Error

```
public class Example{
	public String login(Model model, String username, String password) {
		try {
			// attempt to login user
			userService.login(username, password);
		} catch (Exception ex) {
			log.error("Exception looking up customer by name: " + ex.getMessage());
		}
		return "login";
	}
}
```

Log Error

```
public class Example{
	public String login(Model model, String username, String password) {
		try {
			userService.login(username, password);
		} catch (Exception ex) {
			log.error("Exception looking up customer by name: " + ex.getMessage(), ex);
		}
		return "login";
	}
}
```

檢測的語言

語言	HASH值	變更的日期
Java	2159688030130788	2025/7/22
JavaScript	0825762690119392	2025/7/22
PLSQL	0470764103175350	2025/7/22
Common	3640194344930224	2025/7/22