

UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO  
Carrera de Computación  
Ingeniería de Software I

**Barrio Solidario**  
**Grupo 1**

Alex Mendoza  
Luis Rodriguez

Diseño de Detallado de Software  
Versión 1.0.14

20 de febrero, 2026  
Guayaquil, Ecuador

## Historial de Versionamiento

| Fecha    | Versión | Descripción                         | Responsable |
|----------|---------|-------------------------------------|-------------|
| 20/02/26 | 1.0.01  | Creación del Documento              | AM, LR      |
| 23/02/26 | 1.0.02  | Creación de Diagrama de Clases      | AM          |
| 23/02/26 | 1.0.03  | Creación de Diagrama de Componentes | AM          |
| 23/02/26 | 1.0.04  | Listado de casos de uso             | LR          |
| 23/02/26 | 1.0.04  | Descripción de casos de uso         | LR          |
| 24/02/26 | 1.0.05  | Listado de Escenarios               | LR          |
| 24/02/26 | 1.0.06  | Descripción de Escenarios           | LR          |
| 25/02/26 | 1.0.07  | Diagrama de Casos de Uso            | LR, AM      |
| 25/02/26 | 1.0.08  | Diagrama de Secuencia               | AM, LR      |
| 26/02/26 | 1.0.09  | Diagrama de Actividad               | AM, LR      |
| 27/02/26 | 1.0.10  | Diagrama de Colaboración            | AM, LR      |
| 28/02/26 | 1.0.12  | Prototipo Landing Page              | AM, LR      |
| 28/02/26 | 1.0.12  | Prototipo <u>Dashboard</u>          | AM, LR      |
| 28/02/26 | 1.0.13  | Prototipo Gestión de Usuario        | AM, LR      |
| 28/02/26 | 1.0.14  | Prototipo Gestión de Solicitudes    | AM, LR      |
| 28/02/26 | 1.0.15  | Prototipo Gestión de Incidentes     | AM, LR      |

## Contenido

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Historial de Versionamiento .....          | 2   |
| Listado de tablas .....                    | 5   |
| Listado de gráficos .....                  | 6   |
| Introducción .....                         | 9   |
| Diagrama de Clases .....                   | 10  |
| Lista de Clases .....                      | 12  |
| Diagrama de Componentes .....              | 34  |
| Diagrama de Interacción de Objetos .....   | 38  |
| Lista de Casos de Uso .....                | 38  |
| Módulo Landing Page .....                  | 38  |
| Módulo Seguridad .....                     | 38  |
| Modulo Gestión de Usuarios .....           | 39  |
| Modulo Solicitudes de Asistencia .....     | 39  |
| Modulo Postulación y Asignación .....      | 40  |
| Modulo Incidentes.....                     | 40  |
| Modulo Administración.....                 | 41  |
| Modulo Auditoria.....                      | 41  |
| Descripción de Casos de Uso .....          | 42  |
| Modulo Landing Page (LP) .....             | 42  |
| Módulo de Seguridad (MS) .....             | 46  |
| Módulo Gestión de Usuarios (MU) .....      | 52  |
| Módulo Solicitud de Asistencia (SA).....   | 58  |
| Modulo Postulación y Asignación (PA) ..... | 65  |
| Modulo Incidentes (IN) .....               | 71  |
| Modulo Administración (AD).....            | 76  |
| Modulo Auditoria (AU).....                 | 83  |
| Lista de Escenarios .....                  | 88  |
| Módulo Landing Page .....                  | 88  |
| Módulo Seguridad .....                     | 89  |
| Módulo Gestión de Usuario .....            | 91  |
| Módulo Solicitud de Asistencia .....       | 92  |
| Módulo Postulación y Asignación .....      | 94  |
| Módulo Incidentes.....                     | 95  |
| Módulo Administración.....                 | 96  |
| Módulo Auditoria.....                      | 98  |
| Descripción de Escenarios .....            | 101 |
| Módulo Landing Page (LP) .....             | 101 |
| Módulo Seguridad (MS).....                 | 114 |
| Módulo Gestión de Usuario (MU) .....       | 132 |
| Módulo Solicitud de Asistencia (SA).....   | 151 |
| Módulo Postulación y Asignación (PA).....  | 170 |
| Módulo de Incidentes (IN) .....            | 186 |
| Modulo Administración (AD).....            | 202 |
| Módulo Auditoria (AU).....                 | 223 |
| Diagrama de Casos de Uso.....              | 244 |
| Modulo Landing Page .....                  | 244 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Modulo Seguridad .....                        | 245 |
| Modulo Gestión de Usuarios .....              | 246 |
| Modulo Solicitud de Asistencia .....          | 247 |
| Modulo Postulación y Asignación .....         | 248 |
| Modulo Incidentes.....                        | 249 |
| Modulo Administracion.....                    | 250 |
| Modulo Auditoria.....                         | 251 |
| Matriz de Trazabilidad .....                  | 252 |
| Diagrama de Secuencia .....                   | 256 |
| Módulo Landing Page (LP) .....                | 256 |
| Modulo Seguridad (MS).....                    | 261 |
| Modulo Gestión de Usuario (MU) .....          | 267 |
| Modulo Solicitud de Asistencia (SA).....      | 273 |
| Módulo de Postulación y Asignación (PA) ..... | 282 |
| Modulo e Incidentes (IN) .....                | 291 |
| Modulo Administración (AD).....               | 300 |
| Modulo Auditoria (AU).....                    | 308 |
| Diagrama de Colaboración .....                | 315 |
| Módulo Solicitud de Asistencia .....          | 315 |
| Modulo Postulación y Asignacion .....         | 318 |
| Diagrama de Actividad .....                   | 324 |
| Módulo Solicitud de Asistencia .....          | 324 |
| Prototipos.....                               | 325 |
| Modulo Landing Page .....                     | 325 |
| Modulo Dashboard .....                        | 345 |
| Módulo Gestión de Usuario .....               | 347 |
| Modulo Gestion de Solicitudes .....           | 350 |
| Modulo Gestión de Incidentes .....            | 352 |
| Referencias .....                             | 353 |



# Listado de tablas

Tabla 1Lista de Componentes ..... 37

Tabla 2 Matriz de Trazabilidad de CU ..... 255

## Listado de gráficos

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Ilustración 1 Diagrama General de Clases.....               | 10  |
| Ilustración 2 Modelo de clases Identidad y Acceso .....     | 11  |
| Ilustración 3 Diagrama de Componentes .....                 | 34  |
| Ilustración 4 Diagrama General de componentes .....         | 35  |
| Ilustración 5 Caso de Uso Landin Page .....                 | 244 |
| Ilustración 6 Caso de Uso Seguridad .....                   | 245 |
| Ilustración 7 Caso de Uso Gestion de Usuarios .....         | 246 |
| Ilustración 8 Caso de Uso Solicitud de Asistencia.....      | 247 |
| Ilustración 9 Caso de Uso Postulación y Asignación .....    | 248 |
| Ilustración 10 Caso de Uso Incidentes .....                 | 249 |
| Ilustración 11 Caso de Uso Administración .....             | 250 |
| Ilustración 12 Caso de Uso Auditoria .....                  | 251 |
| Ilustración 13 Secuencia Landing Page .....                 | 256 |
| Ilustración 14 Secuencia Secciones Landing Page .....       | 257 |
| Ilustración 15 Secuencia Iniciar Sesión / Registrarse ..... | 258 |
| Ilustración 16 Secuencia Envío de Notificación .....        | 259 |
| Ilustración 17 Secuencia Componentes.....                   | 260 |
| Ilustración 18 Secuencia Registro Exitoso de Usuario .....  | 261 |
| Ilustración 19 Secuencia Inicio de Sesion .....             | 262 |
| Ilustración 20 Secuencia Inicio de Sesion OAuth .....       | 263 |
| Ilustración 21 Secuencia Recuperación de Contraseña.....    | 264 |
| Ilustración 22 Uso de MFA.....                              | 265 |
| Ilustración 23 Secuencia Operaciones Administrativas .....  | 266 |
| Ilustración 24 Secuencia Gestion de Usuario .....           | 267 |
| Ilustración 25 Secuencia Administración de Usuarios.....    | 268 |
| Ilustración 26 Gestión de Relaciones .....                  | 269 |
| Ilustración 27 Secuencia Gestion de Perfiles .....          | 270 |
| Ilustración 28 Secuencia Gestion de Ubicacion .....         | 271 |
| Ilustración 29 Secuencia Estado de Cuenta .....             | 272 |
| Ilustración 30 Secuencia Creacion de Solicitud .....        | 273 |
| Ilustración 31 Secuencia Consulta de Solicitudes .....      | 274 |
| Ilustración 32 Secuencia Actualización de Solicitud .....   | 275 |
| Ilustración 33 Secuencia publicación de Solicitud .....     | 276 |
| Ilustración 34 Secuencia Ubicación de Solicitud .....       | 277 |
| Ilustración 35 Secuencia Cambio de Estado .....             | 278 |
| Ilustración 36 Secuencia Cierre y Reapertura de Casos.....  | 279 |
| Ilustración 37 Secuencia Cancelación de Solicitud .....     | 280 |
| Ilustración 38 Secuencia Generación de Solicitudes.....     | 281 |
| Ilustración 39 Secuencia Solicitudes de Postulacion .....   | 282 |
| Ilustración 40 Secuencia Postulación de Voluntariado .....  | 283 |
| Ilustración 41 Secuencia Gestión de Postulaciones .....     | 284 |
| Ilustración 42 Secuencia Postulaciones Recibidas .....      | 285 |
| Ilustración 43 Secuencia Resolución de Postulación .....    | 286 |
| Ilustración 44 Secuencia Voluntario Asignado .....          | 287 |
| Ilustración 45 Secuencia Reasignación de Voluntario .....   | 288 |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Ilustración 46 Secuencia Confirmación y Cierre del Proceso .....     | 289 |
| Ilustración 47 Cancelación de Voluntario .....                       | 290 |
| Ilustración 48 Secuencia Registro de Incidentes .....                | 291 |
| Ilustración 49 Secuencia Consulta de Incidentes .....                | 292 |
| Ilustración 50 Actualización de Incidentes .....                     | 293 |
| Ilustración 51 Secuencia Flujo Operativo .....                       | 294 |
| Ilustración 52 Secuencia Asignación y Reasignación .....             | 295 |
| Ilustración 53 Secuencia Escalamiento de Incidentes y Alerta .....   | 296 |
| Ilustración 54 Secuencia Adjuntar Evidencia .....                    | 297 |
| Ilustración 55 Secuencia Cierre de Incidentes .....                  | 298 |
| Ilustración 56 Secuencia Moderación y Reportes.....                  | 299 |
| Ilustración 57 Secuencias Administración de Roles .....              | 300 |
| Ilustración 58 Secuencia Gestión de Catálogos Operativos .....       | 301 |
| Ilustración 59 Secuencia Gestión de Catálogos de Incidentes .....    | 302 |
| Ilustración 60 Secuencia Gestión de Catálogos de Relación.....       | 303 |
| Ilustración 61 Secuencia Configuración del Sistema .....             | 304 |
| Ilustración 62 Secuencia Suspensión y Reactivación de Usuarios.....  | 305 |
| Ilustración 63 Catalogo Métricas y Reportes.....                     | 306 |
| Ilustración 64 Secuencia Administración Avanzada .....               | 307 |
| Ilustración 65 Secuencia Exportación de Eventos de Auditoria .....   | 308 |
| Ilustración 66 Secuencia Creación de Registros de Auditoria.....     | 309 |
| Ilustración 67 Secuencia Acceso Autorizado .....                     | 310 |
| Ilustración 68 Secuencia Filtros de Auditoria .....                  | 311 |
| Ilustración 69 Información de Eventos .....                          | 312 |
| Ilustración 70 Secuencia Intentos Fallidos .....                     | 313 |
| Ilustración 71 Secuencia Reporte Consolidado .....                   | 314 |
| Ilustración 72 Colaboración Solicitud de Asistencia .....            | 315 |
| Ilustración 73 Colaboración Contenido de Solicitud .....             | 316 |
| Ilustración 74 Colaboración Consulta y Seguimiento .....             | 317 |
| Ilustración 75 Colaboracion Consulta de Solicitudes.....             | 318 |
| Ilustración 76 Colaboración Postulación de Voluntario .....          | 319 |
| Ilustración 77 Colaboración Gestión del Voluntario .....             | 320 |
| Ilustración 78 Colaboracion Gestion de Postulaciones Recibidas ..... | 321 |
| Ilustración 79 Colaboración Asignación y Reasignación .....          | 322 |
| Ilustración 80 Colaboración Retiro de Voluntariado.....              | 323 |
| Ilustración 81 Solicitud de Asistencia .....                         | 324 |
| Ilustración 82 Publicación y Flujo Operativo .....                   | 324 |
| Ilustración 83 Seguimiento y Cierre .....                            | 324 |
| Ilustración 84 Prototipo Landin Page.....                            | 325 |
| Ilustración 85 Prototipo Quienes Somos .....                         | 326 |
| Ilustración 86 Prototipo Como Funciona .....                         | 327 |
| Ilustración 87 Prototipo Tipos de Usuarios .....                     | 328 |
| Ilustración 88 Prototipo Beneficios .....                            | 329 |
| Ilustración 89 Prototipo Metricas.....                               | 330 |
| Ilustración 90 Prototipo Instituciones .....                         | 331 |
| Ilustración 91 Prototipo Contacto .....                              | 332 |
| Ilustración 92 Prototipo Terminos y Condiciones .....                | 333 |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Ilustración 93 Prototipo Políticas de Privacidad .....               | 334 |
| Ilustración 94 Prototipo Políticas de Uso .....                      | 335 |
| Ilustración 95 Prototipo Política de Voluntariado .....              | 336 |
| Ilustración 96 Prototipo Ley de Protección de Datos Personales ..... | 337 |
| Ilustración 97 Prototipo Login .....                                 | 338 |
| Ilustración 98 Prototipo Recuperar Usuario .....                     | 339 |
| Ilustración 99 Prototipo Crear Usuario o Moderador.....              | 340 |
| Ilustración 100 Prototipo Crear Adulto Mayor .....                   | 341 |
| Ilustración 101 Prototipo Crear Familiar .....                       | 342 |
| Ilustración 102 Prototipo Crear Voluntario.....                      | 343 |
| Ilustración 103 Prototipo Seleccionar Ubicación .....                | 344 |
| Ilustración 104 Prototipo Dashboard .....                            | 345 |
| Ilustración 105 Prototipo Log de Actividades .....                   | 346 |
| Ilustración 106 Prototipo Perfil del Usuarios .....                  | 347 |
| Ilustración 107 Prototipo Usuarios Pendientes de Activacion.....     | 348 |
| Ilustración 108 Prototipo Gestion de Usuarios .....                  | 349 |
| Ilustración 109 Prototipo Gestión de Solicitudes .....               | 350 |
| Ilustración 110 Prototipo Gestion de Voluntariado .....              | 351 |
| Ilustración 111 Prototipo Gestión de Incidentes .....                | 352 |

## Introducción

El presente documento de Diseño Detallado de Software (DDS) describe de manera precisa la solución técnica del sistema Barrio Solidario, profundizando en los componentes internos, estructuras de datos, interfaces y reglas de negocio que materializan los requerimientos definidos en la Especificación de Requerimientos de Software y consolidados en el Documento de Arquitectura de Software. Su propósito es servir como guía formal para la implementación, validación y mantenimiento del sistema, asegurando coherencia entre los requerimientos, la arquitectura y el código fuente.

Barrio Solidario es una plataforma web orientada a gestionar solicitudes de ayuda para adultos mayores, articulando distintos perfiles de usuario como adultos mayores, familiares, voluntarios y administradores. El sistema soporta procesos como registro y autenticación, creación y seguimiento de solicitudes, postulación y asignación de voluntarios, coordinación de jornadas, mensajería contextual, gestión de incidencias y auditoría de eventos relevantes.

El diseño detallado se fundamenta en una arquitectura en capas basada en el patrón MVT de Django, separando claramente la presentación, la lógica de aplicación, el dominio y la persistencia. Esta organización permite mantener bajo acoplamiento entre módulos, alta cohesión interna y una trazabilidad directa entre los procesos del negocio y los componentes de software que los implementan.

Asimismo, el documento especifica la estructura de las entidades del dominio, sus relaciones, restricciones y reglas de integridad, así como los servicios que encapsulan la lógica de negocio y controlan las transiciones de estado dentro del ciclo de vida de una solicitud. Se detallan también los mecanismos de validación de datos, manejo de errores y control de acceso basado en roles.

Desde la perspectiva de calidad, el diseño incorpora consideraciones de seguridad, privacidad y trazabilidad, incluyendo autenticación robusta, control de sesiones, protección contra vulnerabilidades comunes en aplicaciones web y registro de eventos para auditoría. Se aplican principios de minimización de datos y control de visibilidad según el rol del usuario, en concordancia con los requerimientos no funcionales establecidos.

En conjunto, este documento actúa como puente entre la arquitectura conceptual y la implementación técnica, proporcionando el nivel de detalle necesario para desarrollar el sistema de forma estructurada, segura y mantenible, garantizando alineación con los objetivos funcionales y sociales del proyecto.

### Barrio Solidario Class Diagram



*Ilustración 1 Diagrama General de Clases*

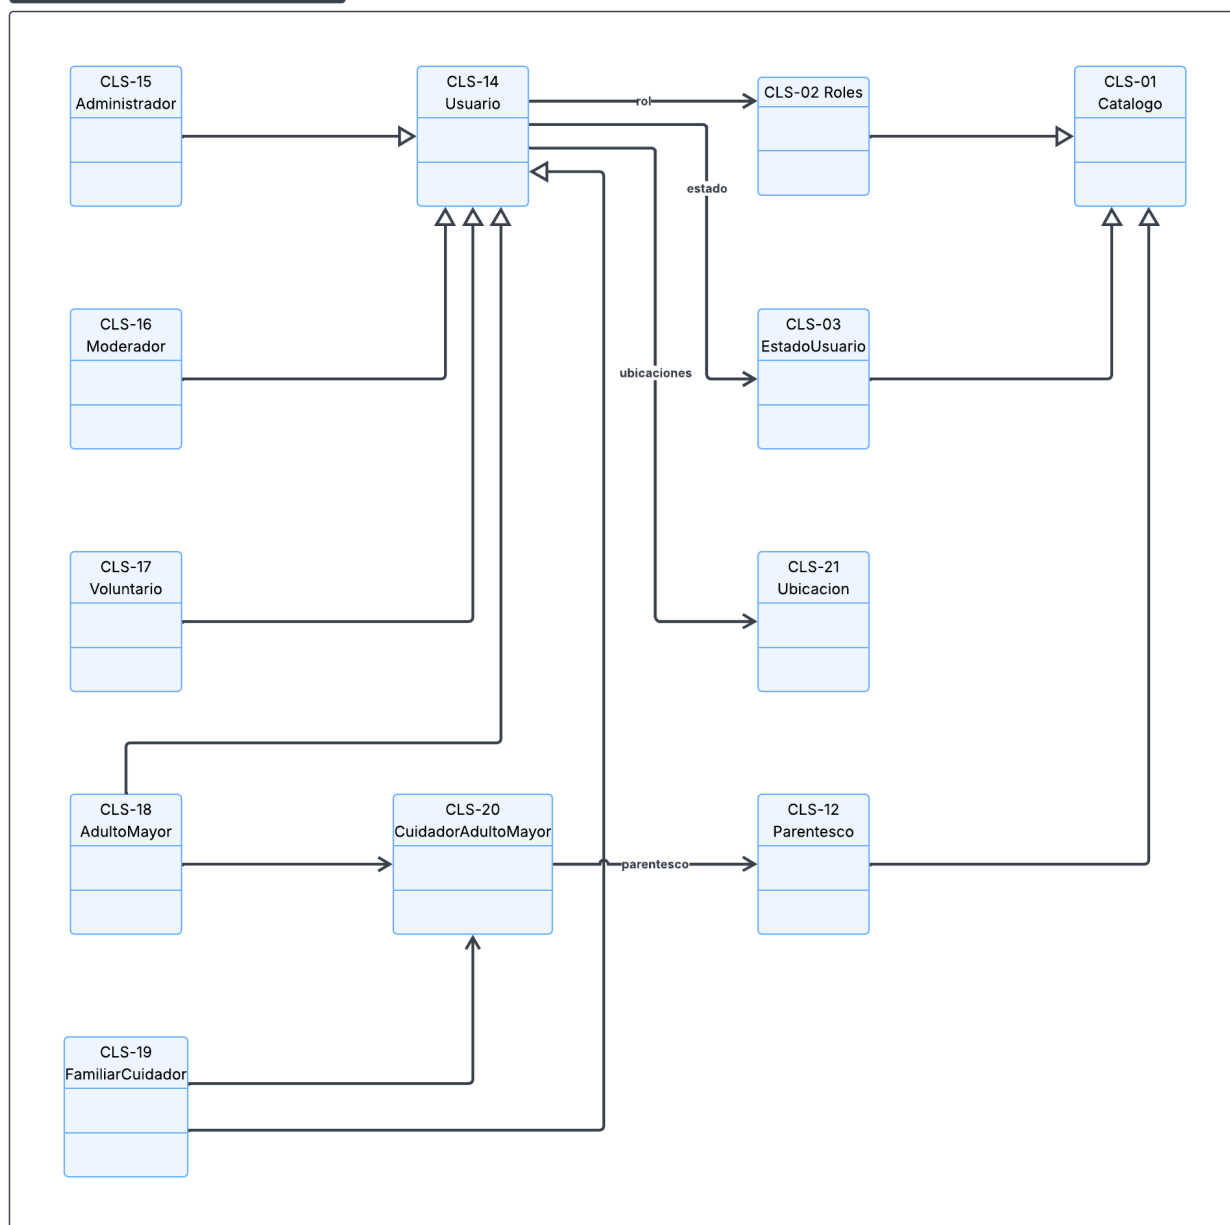


Ilustración 2 Modelo de clases Identidad y Acceso

## Lista de Clases

### Clase Catalogo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-01                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | <b>Clase</b> Catalogo                                    | <b>Hereda de</b> N/A |
| <b>Descripcion</b> Representa la estructura común de cualquier catálogo parametrizable del sistema. Centraliza atributos estándar (código, nombre, estado, orden) y acciones comunes de administración para mantener consistencia, trazabilidad y reutilización en los diferentes módulos. |                     |                                                          |                      |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripcion</b>                                       |                      |
| id_catalogo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entero              | Identificador único del ítem de catálogo.                |                      |
| codigo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Texto               | Código único del ítem (para integración y trazabilidad). |                      |
| nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Texto               | Nombre visible del ítem de catálogo.                     |                      |
| descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                | Texto               | Descripción funcional del ítem (opcional).               |                      |
| activo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Booleano            | Indica si el ítem está habilitado para uso.              |                      |
| orden                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entero              | Orden de visualización (opcional).                       |                      |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>Descripcion</b>                                       |                      |
| crear_item(datos)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Crea un nuevo ítem de catálogo.                          |                      |
| consultar_item(criterio)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Consulta por id, código o nombre.                        |                      |
| actualizar_item(id, datos)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Actualiza nombre/descripcion/orden.                      |                      |
| activar_item(id)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Habilita el ítem sin perder históricos.                  |                      |
| desactivar_item(id, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Deshabilita el ítem sin eliminarlo.                      |                      |
| listar_activos()                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Lista ítems habilitados.                                 |                      |
| listar_todos()                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Lista todos, activos e inactivos.                        |                      |

### Clase Roles

|                                                                                                                                                                          |              |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|
| Id Clase CLS-02                                                                                                                                                          |              | Clase Roles | Hereda de CLS-01 |
| Descripcion Define los roles disponibles en el sistema para controlar permisos y accesos (RBAC). Permite clasificar a los usuarios según su participación en el proceso. |              |             |                  |
| Nombre de Propiedad                                                                                                                                                      | Tipo de Dato | Descripcion |                  |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                       |              |             |                  |
| Acciones                                                                                                                                                                 |              | Descripcion |                  |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                        |              |             |                  |



## Clase Estado Usuario

|                                                                                                                                            |              |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Id Clase CLS-03                                                                                                                            |              | Clase Estado Usuario | Hereda de CLS-01 |
| Descripcion Define los estados posibles de una cuenta de usuario para controlar habilitación, bloqueo y suspensión sin eliminar registros. |              |                      |                  |
| Nombre de Propiedad                                                                                                                        | Tipo de Dato | Descripcion          |                  |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                         |              |                      |                  |
| Acciones                                                                                                                                   |              | Descripcion          |                  |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                          |              |                      |                  |

## Clase Tipo Ayuda

|                                                                                                                                                                                              |                     |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-04                                                                                                                                                                       |                     | <b>Clase</b> Tipo Ayuda | <b>Hereda de</b> CLS-01 |
| <b>Descripcion</b> Define las tipologías de ayuda que pueden registrarse en una solicitud (ej. acompañamiento, compras, medicina, etc.), facilitando clasificación, reportes y trazabilidad. |                     |                         |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                   | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripcion</b>      |                         |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                           |                     |                         |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                              |                     | <b>Descripcion</b>      |                         |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                            |                     |                         |                         |

## Clase Estado Solicitud

|                                                                                                                                                               |                     |                               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-05                                                                                                                                        |                     | <b>Clase</b> Estado Solicitud | <b>Hereda de</b> CLS-01 |
| <b>Descripcion</b> Define los estados del ciclo de vida de una solicitud de asistencia, permitiendo el seguimiento del proceso y control del flujo operativo. |                     |                               |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                    | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripcion</b>            |                         |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                            |                     |                               |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                               |                     | <b>Descripcion</b>            |                         |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                             |                     |                               |                         |

## Clase Motivo Cancelación

|                                                                                                                                               |                     |                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-06                                                                                                                        |                     | <b>Clase</b> Motivo Cancelacion | <b>Hereda de</b> CLS-01 |
| <b>Description</b> Define los motivos por los cuales una solicitud puede ser cancelada, garantizando trazabilidad y consistencia en reportes. |                     |                                 |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                    | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripcion</b>              |                         |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                            |                     |                                 |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                               |                     | <b>Descripcion</b>              |                         |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                             |                     |                                 |                         |

## Clase Estado postulación

|                                                                                                                                                                                     |                     |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-07                                                                                                                                                              |                     | <b>Clase</b> Estado Postulacion | <b>Hereda de</b> CLS-01 |
| <b>Descripcion</b> Define los estados de una postulación de voluntario a una solicitud (ej. pendiente, aceptada, rechazada, retirada), facilitando control y auditoría del proceso. |                     |                                 |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                          | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripcion</b>              |                         |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                  |                     |                                 |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                     |                     | <b>Descripcion</b>              |                         |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                   |                     |                                 |                         |

## Clase Estado asignación

|                                                                                                                                                                                             |                     |                                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-08                                                                                                                                                                      |                     | <b>Clase</b> Estado Asignacion | <b>Hereda de</b> CLS-01 |
| <b>Descripcion</b> Define los estados de una asignación de voluntario (ej. activa, finalizada, cancelada, renunciada), permitiendo control del vínculo formal entre solicitud y voluntario. |                     |                                |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                  | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripcion</b>             |                         |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                          |                     |                                |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                             |                     | <b>Descripcion</b>             |                         |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                           |                     |                                |                         |

## Clase Estado Jornada

|                                                                                                                                                                      |              |                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Id Clase CLS-09                                                                                                                                                      |              | Clase Estado Jornada | Hereda de CLS-01 |
| Descripcion Define los estados operativos de la jornada de atención (ej. programada, confirmada, reprogramada, completada, cancelada), para control del seguimiento. |              |                      |                  |
| Nombre de Propiedad                                                                                                                                                  | Tipo de Dato | Descripcion          |                  |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                   |              |                      |                  |
| Acciones                                                                                                                                                             |              | Descripcion          |                  |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                    |              |                      |                  |

## Clase Tipo Incidencia

|                                                                                                                                                                                                   |                     |                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-10                                                                                                                                                                            |                     | <b>Clase</b> Tipo Incidencia | <b>Hereda de</b> CLS-01 |
| <b>Descripcion</b> Define los tipos de incidencias que pueden registrarse durante el proceso de atención (ej. no asistencia, inconveniente, queja, riesgo), habilitando clasificación y reportes. |                     |                              |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                        | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripcion</b>           |                         |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                                |                     |                              |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                   |                     | <b>Descripcion</b>           |                         |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                                 |                     |                              |                         |

## Clase Estado Incidencia

|                                                                                                                                                                            |                     |                                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-11                                                                                                                                                     |                     | <b>Clase</b> Estado Incidencia | <b>Hereda de</b> CLS-01 |
| <b>Description</b> Define los estados del ciclo de vida de una incidencia (ej. abierta, en revisión, escalada, cerrada), facilitando trazabilidad y control de resolución. |                     |                                |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                 | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Description</b>             |                         |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                         |                     |                                |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                            |                     | <b>Description</b>             |                         |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                          |                     |                                |                         |

## Clase Parentezco

|                                                                                                                                                                                                        |                     |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-12                                                                                                                                                                                 |                     | <b>Clase</b> Parentesco | <b>Hereda de</b> CLS-01 |
| <b>Descripcion</b> Define los tipos de relación familiar permitidos entre un adulto mayor y un familiar/cuidador dentro del sistema (por ejemplo: hijo, nieto, cónyuge, cuidador, tutor, entre otros). |                     |                         |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                             | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripcion</b>      |                         |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                                     |                     |                         |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                        |                     | <b>Descripcion</b>      |                         |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                                      |                     |                         |                         |

## Clase Priodidad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-13                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Clase</b> Prioridad | <b>Hereda de</b> CLS-01 |
| <b>Descripcion</b> Define los niveles de prioridad asignables a una solicitud de asistencia (por ejemplo: baja, media, alta, urgente), permitiendo clasificar su nivel de atención requerido y apoyar la organización, seguimiento y toma de decisiones operativas dentro del proceso. |                        |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Tipo de Dato</b>    | <b>Descripcion</b>      |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Descripcion</b>     |                         |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                         |

## Clase Usuario

| Id Clase CLS-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Clase Usuario                                                                                                 | Hereda de N/A |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Descripción</b> Representa a la persona usuaria del sistema y su identidad digital. Centraliza datos de acceso, rol, estado, control de seguridad (intentos, bloqueo), aceptación de políticas y configuración de autenticación reforzada. Es la clase base desde donde se derivan los distintos perfiles participantes del proceso. |              |                                                                                                               |               |
| Nombre de Propiedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo de Dato | Descripción                                                                                                   |               |
| id_usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entero       | Identificador único del usuario.                                                                              |               |
| nombres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Texto        | Nombres del usuario.                                                                                          |               |
| apellidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Texto        | Apellidos del usuario.                                                                                        |               |
| correo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Texto        | Correo electrónico (único).                                                                                   |               |
| usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Texto        | Nombre de usuario para autenticación (único).                                                                 |               |
| clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Texto        | Clave almacenada de forma segura (no en texto plano).                                                         |               |
| telefono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Texto        | Teléfono de contacto (opcional según rol).                                                                    |               |
| rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLS-02       | Rol del usuario (AdultoMayor/Familiar/Voluntario/Admin/Moderador).                                            |               |
| estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLS-03       | Estado de cuenta (Activo/Inactivo/Bloqueado/Suspendido).                                                      |               |
| acepta_politicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Booleano     | Indica si aceptó políticas/condiciones.                                                                       |               |
| fecha_aceptacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha/Hora   | Fecha y hora de aceptación de políticas.                                                                      |               |
| numero_intentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entero       | Número de intentos fallidos de autenticación.                                                                 |               |
| fecha_ultimo_intento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha/Hora   | Fecha y hora del último intento.                                                                              |               |
| mfa_habilitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Booleano     | Indica si tiene segundo factor habilitado.                                                                    |               |
| fecha_creacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha/Hora   | Fecha de creación del registro.                                                                               |               |
| fecha_actualizacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha/Hora   | Fecha de última actualización del registro.                                                                   |               |
| Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Descripción                                                                                                   |               |
| crear_usuario(datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Registra un nuevo usuario con validaciones de unicidad y reglas iniciales (estado, rol, aceptación).          |               |
| consultar_usuario(criterio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Recupera información de usuario por criterios.                                                                |               |
| actualizar_usuario(datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Actualiza datos permitidos del usuario bajo reglas.                                                           |               |
| desactivar_usuario(motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Cambia estado a inactivo/suspendido sin eliminar el registro.                                                 |               |
| asignar_rol(nuevo_rol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Cambia el rol del usuario según permisos administrativos.                                                     |               |
| validar_acceso()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Evalúa si puede autenticarse e incrementa intentos y actualiza el último intento además de resetear intentos. |               |
| bloquear_por_intentos()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Cambia el estado a bloqueado cuando excede el umbral permitido.                                               |               |
| habilitar_mfa()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Habilita el segundo factor de autenticación para el usuario.                                                  |               |
| deshabilitar_mfa()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Deshabilita el segundo factor bajo controles administrativos o del usuario.                                   |               |

## Clase Administrador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | <b>Clase</b> Administrador                                         | <b>Hereda de</b> CLS-14 |
| <b>Descripción</b> Representa al usuario con rol administrativo del sistema. Es responsable de la administración general de la plataforma, incluyendo la gestión de usuarios y roles, parametrización de catálogos, supervisión operativa del flujo de solicitudes, consulta de reportes y control de auditoría. Hereda las características de identidad y seguridad del Usuario base y añade capacidades propias de administración. |                     |                                                                    |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                 |                         |
| id_administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entero              | Identificador único del perfil administrador.                      |                         |
| usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLS-14              | Referencia al usuario base del sistema.                            |                         |
| fecha_asignacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha/Hora          | Fecha en que se asignó el rol de administrador.                    |                         |
| fecha_revocacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha/Hora          | Fecha en que se revocó el rol (si aplica).                         |                         |
| observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Texto               | Observaciones o notas internas del administrador (opcional).       |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>Descripción</b>                                                 |                         |
| crear_usuario(datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Registra nuevos usuarios en el sistema y define rol inicial.       |                         |
| consultar_usuario(criterio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Consulta usuarios por criterios (id, rol, estado, correo, etc.).   |                         |
| actualizar_usuario(usuario, datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Actualiza información de usuario bajo políticas del sistema.       |                         |
| desactivar_usuario(usuario, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Desactiva/suspende usuarios sin eliminar registros (trazabilidad). |                         |
| asignar_rol(usuario, nuevo_rol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Asigna o modifica roles según RBAC.                                |                         |
| desbloquear_usuario(usuario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Restablece acceso tras bloqueo por intentos u otras causas.        |                         |
| administrar_catalogos(catalogo, accion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Crea/actualiza/activa/desactiva ítems de catálogo.                 |                         |
| consultar_solicitudes(filtros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Permite visualizar y dar seguimiento operativo a solicitudes.      |                         |
| consultar_reportes_operativos(filtros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Obtiene reportes y estadísticas para gestión.                      |                         |
| consultar_auditoria(filtros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Revisa eventos de auditoría según criterios de búsqueda.           |                         |
| registrar_evento_administrativo(entidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Registra en auditoría acciones administrativas relevantes.         |                         |
| Aprobar_usuarios(usuario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Aprueba o rechaza moderadores, voluntarios u otros usuarios        |                         |

## Clase Moderador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>Clase</b> Moderador                                                        | <b>Hereda de</b> CLS-14 |
| <b>Descripción</b> Representa al usuario con rol de moderación dentro del sistema. Su función principal es supervisar el cumplimiento de las normas de uso, gestionar incidencias, revisar interacciones asociadas a solicitudes, aplicar acciones de control sobre contenidos y usuarios cuando corresponda, y mantener la trazabilidad de las decisiones mediante auditoría. Hereda las características de identidad y seguridad del Usuario base y añade capacidades operativas de moderación. |                     |                                                                               |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                            |                         |
| id_moderador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entero              | Identificador único del perfil moderador.                                     |                         |
| usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CLS-14              | Referencia al usuario base del sistema.                                       |                         |
| fecha_asignacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha/Hora          | Fecha de asignación del rol.                                                  |                         |
| fecha_revocacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha/Hora          | Fecha de revocación del rol (si aplica).                                      |                         |
| observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Texto               | Notas internas de seguimiento (opcional).                                     |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | <b>Descripción</b>                                                            |                         |
| consultar_solicitudes(filtros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Visualiza solicitudes para seguimiento y control del proceso.                 |                         |
| consultar_detalle_solicitud(id_solicitud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Accede al detalle completo de una solicitud (según permisos).                 |                         |
| revisar_mensajes_solicitud(id_solicitud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Consulta la mensajería contextual asociada a una solicitud.                   |                         |
| ocultar_mensaje(id_mensaje, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Oculta un mensaje por incumplimiento de normas (sin eliminar histórico).      |                         |
| marcar_mensaje (id_mensaje, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Señala un mensaje para revisión o evidencia de moderación.                    |                         |
| abrir_incidencia(solicitud, tipo, descripcion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Registra una incidencia vinculada a una solicitud.                            |                         |
| gestionarIncidente(incidencia, estado, comentario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Cambia estado (Abierta/En revisión/Escalada/Cerrada) con observación.         |                         |
| escalar_incidencia(id_incidencia, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Escala incidencia a administración o nivel superior de moderación.            |                         |
| cerrar_incidencia(id_incidencia, resolucion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Cierra incidencia registrando resolución.                                     |                         |
| aplicarSancion(id_usuario, medida, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Aplica medidas sobre usuario: advertir, suspender, bloquear (según política). |                         |
| Revertir_Sancion(id_usuario, medida, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Revierte una medida aplicada (si está autorizado).                            |                         |
| registrar_moderacion(entidad, id_entidad, detalle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Registra evento en auditoría por acciones de moderación.                      |                         |
| consultar_auditoria(filtros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Consulta auditoría para trazabilidad y soporte de decisiones.                 |                         |
| generar_reporte_incidencias(filtros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Obtiene reportes operativos de incidencias y resultados de moderación.        |                         |

## Clase Voluntario

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | <b>Clase</b> Voluntario                                     | <b>Hereda de</b> CLS-14 |
| <b>Descripción</b> Representa al usuario que participa como voluntario dentro del sistema. Permite postularse a solicitudes de ayuda, ser asignado a una solicitud, coordinar jornadas de atención, comunicarse con beneficiarios y reportar incidencias. Hereda las características de identidad y seguridad del Usuario base y agrega atributos operativos propios del voluntariado. |                     |                                                             |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                          |                         |
| id_voluntario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entero              | Identificador único del perfil voluntario.                  |                         |
| usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLS-14              | Referencia al usuario base del sistema.                     |                         |
| disponibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Texto               | Información general sobre disponibilidad (horarios o días). |                         |
| experiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Texto               | Descripción de experiencia o habilidades relevantes.        |                         |
| verificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Booleano            | Indica si fue validado por administración.                  |                         |
| fecha_verificacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha/Hora          | Fecha en que fue verificado (si aplica).                    |                         |
| calificacion_promedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Decimal             | Promedio de evaluaciones recibidas (si aplica en el RF).    |                         |
| total_atenciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entero              | Número total de solicitudes atendidas.                      |                         |
| fecha_registro_voluntario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha/Hora          | Fecha en que se registró como voluntario.                   |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>Descripción</b>                                          |                         |
| consultar_solicitudes_disponibles(filtros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Permite visualizar solicitudes abiertas para postulación.   |                         |
| postular_a_solicitud(id_solicitud, comentario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Registra postulación a una solicitud específica.            |                         |
| cancelar_postulacion(id_solicitud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Permite retirar postulación antes de asignación.            |                         |
| consultar_postulaciones()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Lista sus postulaciones y estados.                          |                         |
| aceptar_asignacion(id_asignacion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Confirma que acepta la asignación formal.                   |                         |
| rechazar_asignacion(id_asignacion, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Rechaza asignación con motivo registrado.                   |                         |
| consultar_asignaciones()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Lista solicitudes en las que está asignado.                 |                         |
| confirmar_jornada(id_jornada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Confirma disponibilidad para jornada programada.            |                         |
| solicitar_reprogramacion(id_jornada, nueva_fecha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Solicita cambio de fecha de atención.                       |                         |
| enviar_mensaje(id_solicitud, contenido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Envía mensaje dentro del contexto de una solicitud.         |                         |
| reportar_incidencia(id_solicitud, tipo, descripcion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Registra una incidencia durante o después de la atención.   |                         |
| actualizar_disponibilidad(nueva_disponibilidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Modifica su información de disponibilidad.                  |                         |
| actualizar_experiencia(nueva_experiencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Actualiza datos de experiencia o habilidades.               |                         |
| consultar_historial_atenciones()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Consulta historial de solicitudes atendidas.                |                         |



## Clase Adulto Mayor

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>Clase</b> Adulto Mayor                                    | <b>Hereda de</b> CLS-14 |
| <b>Descripcion</b> Representa al usuario beneficiario del sistema que requiere asistencia. Permite crear solicitudes de ayuda, dar seguimiento a su estado, coordinar jornadas con voluntarios, comunicarse dentro del contexto de una solicitud y reportar incidencias. Hereda las características generales de identidad y seguridad del Usuario base, agregando atributos propios del perfil de adulto mayor. |                     |                                                              |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripcion</b>                                           |                         |
| id_adulto_mayor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entero              | Identificador único del perfil adulto mayor.                 |                         |
| Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLS-14              | Referencia al usuario base del sistema.                      |                         |
| fecha_nacimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha/Hora          | Fecha de nacimiento del adulto mayor.                        |                         |
| telefono_contacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Texto               | Teléfono principal de contacto.                              |                         |
| contacto_emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Texto               | Nombre y/o teléfono de contacto alternativo.                 |                         |
| observaciones_salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Texto               | Información relevante para atención (opcional y controlada). |                         |
| fecha_registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha/Hora          | Fecha en que se registró como beneficiario.                  |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>Descripcion</b>                                           |                         |
| crear_solicitud(tipo_ayuda, descripcion, ubicacion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Registra una nueva solicitud de asistencia.                  |                         |
| actualizar_solicitud(id_solicitud, datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Permite modificar solicitud antes de asignación.             |                         |
| cancelar_solicitud(id_solicitud, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Cancela una solicitud activa con motivo registrado.          |                         |
| consultar_solicitudes()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Lista sus solicitudes creadas y sus estados.                 |                         |
| consultar_detalle_solicitud(id_solicitud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Visualiza información completa de una solicitud específica.  |                         |
| confirmar_jornada(id_jornada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Confirma disponibilidad para jornada programada.             |                         |
| solicitar_reprogramacion(id_jornada, nueva_fecha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Solicita cambio de fecha de atención.                        |                         |
| enviar_mensaje(id_solicitud, contenido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Envía mensaje dentro del contexto de la solicitud.           |                         |
| reportar_incidencia(id_solicitud, tipo, descripcion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Registra incidencia relacionada con la atención recibida.    |                         |
| consultar_historial_atenciones()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Consulta historial de solicitudes cerradas.                  |                         |
| actualizar_datos_personales(datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Actualiza información básica del perfil.                     |                         |

## Clase Familiar / Cuidador

| Id Clase CLS-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Clase Familiar / Cuidador                                            | Hereda de CLS-14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Descripción</b> Representa usuario que actúa como cuidador del adulto mayor. Permite registrar y administrar vínculos con uno o más adultos mayores, crear y gestionar solicitudes de asistencia (en apoyo del beneficiario), realizar seguimiento del proceso, coordinar jornadas con voluntarios, comunicarse dentro del contexto de una solicitud y reportar incidencias. Hereda las características generales de identidad y seguridad del Usuario base y agrega atributos propios del rol familiar. |              |                                                                      |                  |
| Nombre de Propiedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Dato | Descripción                                                          |                  |
| id_familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entero       | Identificador único del perfil familiar.                             |                  |
| usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLS-14       | Referencia al usuario base del sistema.                              |                  |
| parentesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLS-12       | Tipo de relación con el adulto mayor (hijo, nieto, cuidador, etc.).  |                  |
| telefono_contacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Texto        | Teléfono principal del familiar.                                     |                  |
| es_contacto_principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Booleano     | Indica si es contacto principal de un adulto mayor (según relación). |                  |
| fecha_registro_familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha/Hora   | Fecha en que se registró el familiar.                                |                  |
| Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Descripción                                                          |                  |
| registrar_vinculo_adulto_mayor(id_adulto_mayor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Crea vínculo formal entre familiar y adulto mayor.                   |                  |
| actualizar_vinculo_adulto_mayor(id_adulto_mayor, datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Modifica parámetros del vínculo (principal, observaciones).          |                  |
| definir_como_contacto_principal(id_adulto_mayor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Marca al familiar como contacto principal del adulto mayor.          |                  |
| listar_adultos_asociados()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Lista adultos mayores vinculados al familiar.                        |                  |
| solicitar(Idmayor, ayuda, descripcion, ubicacion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Registra solicitud en representación del adulto mayor.               |                  |
| actualizar_solicitud(id_solicitud, datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Permite modificar solicitud antes de asignación.                     |                  |
| cancelar_solicitud(id_solicitud, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Cancela una solicitud activa con motivo registrado.                  |                  |
| consultar_solicitudes(filtros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Lista solicitudes relacionadas (propias o del adulto asociado).      |                  |
| consultar_detalle_solicitud(id_solicitud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Visualiza información completa y estado del proceso.                 |                  |
| confirmar_jornada(id_jornada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Confirma atención desde el lado del beneficiario/familia.            |                  |
| solicitar_reprogramacion(id_jornada, nueva_fecha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Solicita reprogramación de jornada por motivos válidos.              |                  |
| enviar_mensaje(id_solicitud, contenido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Envía mensajes dentro del contexto de la solicitud.                  |                  |
| reportar_incidencia(id_solicitud, tipo, descripcion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Registra incidencias durante o después de la atención.               |                  |
| actualizar_datos_contacto(datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Actualiza teléfono u otros datos de contacto del familiar.           |                  |

## Clase Cuidador Adulto Mayor

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-20                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | <b>Clase</b> Cuidador / Adulto                                          | <b>Hereda de</b> N/A |
| <b>Descripción</b> Representa la relación entre un adulto mayor y su familiar/cuidador. Permite mantener uno o varios vínculos por adulto mayor, identificar el contacto principal y conservar trazabilidad operativa del responsable familiar que acompaña o gestiona solicitudes en nombre del beneficiario. |                     |                                                                         |                      |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                      |                      |
| id_adulto_familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entero              | Identificador único de la relación.                                     |                      |
| adulto_mayor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLS-18              | Referencia al perfil del adulto mayor.                                  |                      |
| familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLS-19              | Referencia al perfil del familiar/cuidador.                             |                      |
| es_principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Booleano            | Indica si este familiar es el contacto principal del adulto mayor.      |                      |
| parentesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLS-12              | Tipo de relación (hijo, nieto, cuidador, etc.).                         |                      |
| fecha_registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha/Hora          | Fecha en que se registró el vínculo.                                    |                      |
| observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Texto               | Notas adicionales del vínculo (opcional).                               |                      |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>Descripción</b>                                                      |                      |
| crear_vinculo(adulto_mayor, familiar, parentesco)                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Registra la relación adulto–familiar con validaciones.                  |                      |
| consultar_vinculo(criterio)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Consulta vínculos por adulto mayor o familiar.                          |                      |
| actualizar_vinculo(id_adulto_familiar, datos)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Modifica datos del vínculo (parentesco, estado, observaciones).         |                      |
| definir_como_principal(id_adulto_familiar)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Marca este vínculo como principal para el adulto mayor.                 |                      |
| validar_principal_unico(adulto_mayor)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Verifica que exista un solo contacto principal activo por adulto mayor. |                      |
| desactivar_vinculo(id_adulto_familiar, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Desactiva el vínculo sin eliminar el registro.                          |                      |

## Clase Ubicación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | <b>Clase</b> Ubicacion                                                   | <b>Hereda de</b> N/A |
| <b>Descripción</b> Representa la ubicación registrada para un usuario dentro del sistema. Esta información se almacena inicialmente en el perfil del usuario para apoyar procesos de coordinación y referencia geográfica, aplicando criterios de privacidad y minimización. Posteriormente, una solicitud podrá referenciar una ubicación, pero la fuente inicial y primaria de ubicación es el registro asociado al usuario. |                     |                                                                          |                      |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                       |                      |
| id_usuario_ubicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entero              | Identificador único del registro de ubicación.                           |                      |
| tipo_ubicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entero              | U Usuario / S Solicitud                                                  |                      |
| Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLS-14              | Usuario al que pertenece la ubicación.                                   |                      |
| Solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CLS-22              | Solicitud de asistencia                                                  |                      |
| Latitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Decimal             | Coordenada aproximada de latitud.                                        |                      |
| Longitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Decimal             | Coordenada aproximada de longitud.                                       |                      |
| Ciudad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Texto               | Ciudad o sector general asociado.                                        |                      |
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Texto               | Referencia general (sin dirección exacta).                               |                      |
| es_principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Booleano            | Indica si es la ubicación principal/actual del usuario.                  |                      |
| fecha_registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha/Hora          | Fecha en que se registró la ubicación.                                   |                      |
| fecha_actualizacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha/Hora          | Fecha de última actualización del registro.                              |                      |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>Descripción</b>                                                       |                      |
| registrar_ubicacion(usuario, datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Crea la ubicación inicial del usuario bajo validaciones de consistencia. |                      |
| consultar_ubicacion_por_usuario(usuario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Obtiene la ubicación principal/actual del usuario.                       |                      |
| actualizar_ubicacion(id_usuario_ubicacion, datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Actualiza coordenadas, ciudad o referencia respetando minimización.      |                      |
| definir_como_principal(id_usuario_ubicacion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Marca un registro como ubicación principal y ajusta las demás.           |                      |
| obtener_vista_por_rol(rol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Devuelve ubicación con el nivel de detalle permitido según rol.          |                      |
| desactivar_ubicacion(id_usuario_ubicacion, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Desactiva un registro de ubicación sin eliminarlo (trazabilidad).        |                      |

## Clase Solicitud de Asistencia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>Clase</b> Solicitud de Asistencia                                              | <b>Hereda de</b> N/A |
| <b>Descripción</b> Representa una solicitud de ayuda registrada en el sistema para gestionar el proceso de atención desde su creación hasta su cierre. Centraliza la información operativa de la necesidad reportada, su clasificación, estado, responsables involucrados y el seguimiento del ciclo de vida, permitiendo postulación y asignación de voluntarios, coordinación de jornada, mensajería contextual, registro de incidencias y trazabilidad mediante auditoría. |                     |                                                                                   |                      |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                                |                      |
| id_solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entero              | Identificador único de la solicitud.                                              |                      |
| codigo_solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Texto               | Código visible/único para control y seguimiento.                                  |                      |
| creador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLS-14              | Usuario que registra la solicitud en el sistema.                                  |                      |
| adulto_mayor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLS-18              | Beneficiario asociado a la solicitud.                                             |                      |
| familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CLS-19              | Familiar asociado cuando la solicitud se crea en representación del adulto mayor. |                      |
| tipo_ayuda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CLS-04              | Clasificación de la ayuda solicitada.                                             |                      |
| descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Texto               | Descripción detallada de la necesidad/solicitud.                                  |                      |
| prioridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLS-13              | Prioridad operacional.                                                            |                      |
| estado_solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLS-05              | Estado actual del ciclo de vida de la solicitud.                                  |                      |
| ubicacion_referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLS-21              | Ubicación registrada del usuario.                                                 |                      |
| fecha_creacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha/Hora          | Fecha de creación de la solicitud.                                                |                      |
| fecha_actualizacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha/Hora          | Fecha de última actualización.                                                    |                      |
| fecha_cierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha/Hora          | Fecha de cierre cuando se completa el proceso.                                    |                      |
| observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Texto               | Observaciones operativas o comentarios internos.                                  |                      |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | <b>Descripción</b>                                                                |                      |
| crear_solicitud(datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Registra una nueva solicitud con validaciones iniciales                           |                      |
| consultar_solicitud(criterio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Consulta la solicitud por id/código o filtros.                                    |                      |
| actualizar_solicitud(datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Actualiza campos permitidos según estado y rol.                                   |                      |
| cancelar_solicitud(motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Cancela la solicitud registrando motivo y manteniendo trazabilidad.               |                      |
| cambiar_estado_solicitud(nuevo_estado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Cambia el estado del ciclo de vida bajo reglas del proceso y registra historial.  |                      |
| asignar_voluntario(id_voluntario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Formaliza la asignación del voluntario a la solicitud.                            |                      |
| permitir_postulaciones()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Habilita estado/condición para que voluntarios postulen.                          |                      |
| registrar_jornada(fecha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Crea/actualiza la jornada asociada a la solicitud.                                |                      |
| enviar_mensaje(contenido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Envía un mensaje contextual vinculado a la solicitud.                             |                      |
| registrar_incidencia(tipo, descripcion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Registra una incidencia relacionada a la solicitud.                               |                      |

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cerrar_solicitud()     | Cierra la solicitud al finalizar la atención y completa el ciclo de vida.           |
| generar_trazabilidad() | Registra/consulta eventos e historial asociados a la solicitud (auditoría/estados). |

## Clase Historial Solicitud

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>Clase</b> Historia de Solicitud                                  | <b>Hereda de</b> N/A |
| <b>Descripción</b> Registra cada transición de estado que experimenta una solicitud de asistencia durante su ciclo de vida. Su propósito es garantizar trazabilidad, control y auditoría del proceso, permitiendo conocer qué estado tenía la solicitud, cuál es el nuevo estado, quién realizó el cambio y en qué momento ocurrió. |                     |                                                                     |                      |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                  |                      |
| id_historial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entero              | Identificador único del registro de historial.                      |                      |
| solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CLS-22              | Solicitud a la que pertenece el cambio de estado.                   |                      |
| estado_anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLS-05              | Estado previo de la solicitud.                                      |                      |
| estado_nuevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLS-05              | Estado resultante después del cambio.                               |                      |
| usuario_responsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLS-14              | Usuario que ejecutó el cambio de estado.                            |                      |
| fecha_cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha/Hora          | Fecha y hora en que se produjo la transición.                       |                      |
| comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Texto               | Observación asociada al cambio de estado (opcional).                |                      |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | <b>Descripción</b>                                                  |                      |
| registrar_cambio_estado(solicitud, estado_nuevo, usuario)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Crea un registro cuando se produce una transición válida de estado. |                      |
| consultar_historial_por_solicitud(id_solicitud)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Devuelve todos los cambios de estado asociados a una solicitud.     |                      |
| validar_transicion(estado_actual, estado_nuevo)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Verifica que la transición sea válida según reglas del proceso.     |                      |

## Clase Postulación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>Clase</b> Postulacion                                                        | <b>Hereda de</b> N/A |
| <b>Descripción</b> Registra la intención formal de un voluntario de participar en la atención de una solicitud de asistencia. Permite gestionar el ciclo de vida de la postulación (por ejemplo: pendiente, aceptada, rechazada, retirada), mantener trazabilidad del proceso de selección y soportar validaciones como evitar postulaciones duplicadas para una misma solicitud. |                     |                                                                                 |                      |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                              |                      |
| id_postulacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Entero              | Identificador único de la postulación.                                          |                      |
| solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLS-22              | Solicitud a la que el voluntario se postula.                                    |                      |
| voluntario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLS-17              | Voluntario que realiza la postulación.                                          |                      |
| estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLS-07              | Estado actual de la postulación.                                                |                      |
| fecha_postulacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha/Hora          | Fecha y hora en que se registró la postulación.                                 |                      |
| comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Texto               | Mensaje u observación del voluntario (opcional).                                |                      |
| fecha_actualizacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha/Hora          | Fecha de última actualización del registro.                                     |                      |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | <b>Descripción</b>                                                              |                      |
| crear_postulacion(solicitud, voluntario, comentario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Registra una nueva postulación con validaciones de elegibilidad.                |                      |
| consultar_postulacion(criterio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Consulta por id, solicitud, voluntario o estado.                                |                      |
| actualizar_postulacion(datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Actualiza campos permitidos (comentario/estado según reglas).                   |                      |
| retirar_postulacion(motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Marca la postulación como retirada si aún no fue asignada.                      |                      |
| aceptar_postulacion(usuario_responsable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Marca la postulación como aceptada para proceder a asignación.                  |                      |
| rechazar_postulacion(motivo, usuario_responsable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Marca como rechazada registrando motivo (si aplica).                            |                      |
| validar_unicidad(solicitud, voluntario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Evita que un voluntario se postule más de una vez a la misma solicitud.         |                      |
| validar_elegibilidad(solicitud, voluntario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Verifica que la solicitud acepte postulaciones y el voluntario esté habilitado. |                      |

## Clase Resolucion Postulacion

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>Clase</b> Resolucion Postulacion                                                     | <b>Hereda de</b> N/A |
| <b>Descripción</b> Registra la decisión formal sobre una postulación de voluntario a una solicitud de asistencia. Permite documentar si la postulación fue aceptada o rechazada, quién tomó la decisión, cuándo ocurrió y bajo qué observación o motivo. Cuando la postulación es aceptada, esta resolución constituye el vínculo operativo que habilita la coordinación y ejecución de la atención, reemplazando la necesidad de una clase separada de asignación. |                     |                                                                                         |                      |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                                      |                      |
| id_resolucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entero              | Identificador único de la resolución.                                                   |                      |
| postulacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLS-24              | Postulación evaluada.                                                                   |                      |
| solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CLS-22              | Solicitud asociada (redundancia controlada para consultas).                             |                      |
| voluntario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLS-17              | Voluntario evaluado (para trazabilidad).                                                |                      |
| estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLS-08              | Estado operativo derivado si fue aceptada (Activa/Finalizada/Cancelada/Renuncia).       |                      |
| usuario_responsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLS-15              | Usuario que emite la resolución (Administrador/Moderador según reglas).                 |                      |
| fecha_resolucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha/Hora          | Fecha y hora de la decisión.                                                            |                      |
| motivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLS-06              | Motivo de rechazo/cancelación (si aplica).                                              |                      |
| observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Texto               | Comentario o sustento de la resolución.                                                 |                      |
| fecha_inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha/Hora          | Inicio de ejecución/atención (si aplica).                                               |                      |
| fecha_fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha/Hora          | Cierre de la ejecución (si aplica).                                                     |                      |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | <b>Descripción</b>                                                                      |                      |
| registrar_resolucion(postulacion, resultado, responsable, observaciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Crea la resolución formal de una postulación.                                           |                      |
| aceptar_postulacion(postulacion, responsable, observaciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Registra resolución aceptada y habilita la ejecución.                                   |                      |
| rechazar_postulacion(postulacion, responsable, motivo, observaciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Registra resolución rechazada con motivo.                                               |                      |
| anular_resolucion(id_resolucion, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Anula una resolución por error o cambio autorizado, manteniendo trazabilidad.           |                      |
| iniciar_ejecucion(id_resolucion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Marca inicio de ejecución cuando corresponde.                                           |                      |
| finalizar_ejecucion(id_resolucion, observaciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Cierra la ejecución y deja constancia de finalización.                                  |                      |
| cancelar_vinculacion(id_resolucion, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Cancela la vinculación operativa si fue aceptada.                                       |                      |
| registrar_renuncia(id_resolucion, motivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Registra renuncia del voluntario en ejecución.                                          |                      |
| consultar_resolucion(criterio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Consulta por solicitud, voluntario, resultado o fecha.                                  |                      |
| validar_unicidad_aceptada(solicitud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Garantiza que solo exista una postulación aceptada activa por solicitud (según reglas). |                      |



## Clase Coordinacion Jornada

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>Clase</b> Coordinacion                                                            | <b>Hereda de</b> N/A |
| <b>Descripción</b> Representa la coordinación y planificación de la atención asociada a una solicitud de asistencia. Registra la fecha programada, confirmaciones de las partes involucradas, reprogramaciones y el estado operativo de la jornada. Se vincula a la resolución de postulación aceptada, habilitando la ejecución controlada del proceso y manteniendo trazabilidad de cambios y acuerdos. |                     |                                                                                      |                      |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                                   |                      |
| id_jornada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entero              | Identificador único de la jornada.                                                   |                      |
| solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLS-22              | Solicitud asociada a la jornada.                                                     |                      |
| fecha_programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha/Hora          | Fecha y hora planificada para la atención.                                           |                      |
| fecha_reprogramada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha/Hora          | Nueva fecha y hora cuando se reprograma (si aplica).                                 |                      |
| motivo_reprogramacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Texto               | Motivo de la reprogramación (si aplica).                                             |                      |
| confirmado_voluntario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Booleano            | Indica si el voluntario confirmó la jornada.                                         |                      |
| confirmado_beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Booleano            | Indica si el adulto mayor/familiar confirmó la jornada.                              |                      |
| estado_jornada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLS-09              | Estado operativo (Programada/Confirmada/Reprogramada/Completada/Cancelada).          |                      |
| observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Texto               | Notas de coordinación (opcional).                                                    |                      |
| resolucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLS-25              |                                                                                      |                      |
| fecha_creacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha/Hora          | Fecha de creación del registro.                                                      |                      |
| fecha_actualizacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha/Hora          | Fecha de última actualización del registro.                                          |                      |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>Descripción</b>                                                                   |                      |
| crear_jornada(solicitud, resolucion, fecha_programada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Registra una jornada inicial asociada a una resolución aceptada.                     |                      |
| consultar_jornada(criterio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Consulta jornada por id, solicitud, voluntario o estado.                             |                      |
| actualizar_jornada(datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Actualiza campos permitidos de coordinación (observaciones, fechas según reglas).    |                      |
| confirmar_por_voluntario()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Registra la confirmación del voluntario para la jornada.                             |                      |
| confirmar_por_beneficiario()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Registra la confirmación del adulto mayor o familiar.                                |                      |
| reprogramar_jornada(nueva_fecha, motivo, usuario_responsable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Cambia la fecha programada y registra el motivo.                                     |                      |
| cancelar_jornada(motivo, usuario_responsable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Cancela la jornada manteniendo trazabilidad (sin eliminación).                       |                      |
| marcar_completada(usuario_responsable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Marca la jornada como completada al finalizar la atención.                           |                      |
| validar_condiciones_confirmacion()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Verifica reglas para confirmar (por ejemplo, que exista resolución aceptada activa). |                      |
| validar_reprogramacion()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Verifica que la reprogramación sea válida según estado y reglas del proceso.         |                      |

## Clase Mensajes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                       |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | <b>Clase</b> Mensajes                                                                 | <b>Hereda de</b> N/A |
| <b>Descripción</b> Representa un mensaje intercambiado dentro del contexto de una solicitud de asistencia. Permite la comunicación entre los participantes del proceso (beneficiario, familiar, voluntario y roles de control) para coordinar la atención, aclarar información y registrar acuerdos. Mantiene trazabilidad mediante fecha de envío, emisor, receptor y estado de lectura, sin perder el historial de comunicación asociado a la solicitud. |                     |                                                                                       |                      |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                                    |                      |
| id_mensaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entero              | Identificador único del mensaje.                                                      |                      |
| solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLS-22              | Solicitud a la que pertenece el mensaje.                                              |                      |
| emisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLS-14              | Usuario que envía el mensaje.                                                         |                      |
| receptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLS-14              | Usuario receptor del mensaje (si es comunicación directa).                            |                      |
| contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Texto               | Contenido del mensaje.                                                                |                      |
| fecha_envio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha/Hora          | Fecha y hora en que se envió el mensaje.                                              |                      |
| leido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Booleano            | Indica si el mensaje fue leído por el receptor.                                       |                      |
| fecha_lectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha/Hora          | Fecha y hora en que se marcó como leído (si aplica).                                  |                      |
| visible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Booleano            | Indica si el mensaje está visible (permite ocultar sin eliminar).                     |                      |
| motivo_ocultamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Texto               | Motivo del ocultamiento (si aplica, por moderación).                                  |                      |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>Descripción</b>                                                                    |                      |
| enviar_mensaje(solicitud, emisor, receptor, contenido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Registra un nuevo mensaje en el contexto de una solicitud.                            |                      |
| consultar_mensajes_por_solicitud(id_solicitud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Devuelve la conversación asociada a una solicitud.                                    |                      |
| consultar_mensajes_por_usuario(id_usuario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Devuelve mensajes enviados/recibidos por un usuario (según permisos).                 |                      |
| marcar_como_leido(id_mensaje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Actualiza el estado de lectura y registra fecha de lectura.                           |                      |
| validar_visibilidad(usuario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Verifica si un usuario puede ver el mensaje según su relación con la solicitud y rol. |                      |
| ocultar_mensaje(motivo, usuario_responsable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Oculta el mensaje sin eliminarlo, registrando motivo y responsable.                   |                      |
| restaurar_mensaje(usuario_responsable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Restaura visibilidad del mensaje si aplica (bajo reglas).                             |                      |

## Clase Incidentes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>Clase</b> Incidentes                                                              | <b>Hereda de</b> N/A |
| <b>Descripción</b> Representa un evento o problema reportado durante el ciclo de vida de una solicitud de asistencia. Permite registrar incidentes operativos, riesgos o quejas asociadas a la atención, gestionar su seguimiento mediante estados, documentar acciones tomadas y mantener trazabilidad de responsables, fechas y resultados. Su finalidad es apoyar el control del proceso, la mejora continua y la gestión de casos que requieran revisión o intervención administrativa. |                     |                                                                                      |                      |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                                   |                      |
| id_incidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entero              | Identificador único de la incidencia.                                                |                      |
| solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLS-22              | Solicitud relacionada con la incidencia.                                             |                      |
| jornada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLS-26              | Jornada relacionada (si aplica).                                                     |                      |
| reportante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLS-14              | Usuario que registra la incidencia.                                                  |                      |
| tipo_incidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLS-10              | Clasificación de la incidencia.                                                      |                      |
| descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Texto               | Detalle de la incidencia reportada.                                                  |                      |
| estado_incidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CLS-11              | Estado del ciclo de vida de la incidencia.                                           |                      |
| prioridad_incidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLS-13              | Nivel de urgencia/atención (si aplica).                                              |                      |
| usuario_asignado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLS-14              | Usuario responsable del seguimiento (moderador/administrador) si aplica.             |                      |
| fecha_creacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha/Hora          | Fecha y hora de creación del registro.                                               |                      |
| fecha_actualizacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha/Hora          | Fecha de última actualización.                                                       |                      |
| fecha_cierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha/Hora          | Fecha de cierre de la incidencia (si aplica).                                        |                      |
| resolucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Texto               | Descripción de la resolución aplicada (si aplica).                                   |                      |
| observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Texto               | Comentarios adicionales de seguimiento (opcional).                                   |                      |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>Descripción</b>                                                                   |                      |
| crear_incidencia(solicitud, reportante, tipo, descripcion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Registra una nueva incidencia asociada a una solicitud.                              |                      |
| consultar_incidencia(criterio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Consulta por id, solicitud, estado, tipo o fechas.                                   |                      |
| actualizar_incidencia(datos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Actualiza campos permitidos (descripción complementaria, asignación, observaciones). |                      |
| cambiar_estado_incidencia(nuevo_estado, usuario_responsable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Cambia el estado según reglas del proceso y registra trazabilidad.                   |                      |
| asignar_responsable(usuario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Asigna responsable de seguimiento (moderador/administrador).                         |                      |
| escalar_incidencia(motivo, usuario_responsable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Marca la incidencia como escalada y registra motivo.                                 |                      |
| cerrar_incidencia(resolucion, usuario_responsable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Cierra la incidencia registrando resolución y fecha de cierre.                       |                      |
| validar_transicion_estado(estado_actual, estado_nuevo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Valida si el cambio de estado es permitido.                                          |                      |

## Clase Auditoria

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | <b>Clase</b> Auditoria                                                                 | <b>Hereda de</b> N/A |
| <b>Descripción</b> Registra eventos relevantes generados durante la operación del sistema, con el objetivo de garantizar trazabilidad, control y soporte a auditorías de seguridad y operación. Permite identificar qué usuario ejecutó una acción, sobre qué entidad del sistema se realizó, cuándo ocurrió y cuál fue el contexto del evento, manteniendo evidencia para seguimiento, resolución de incidentes y cumplimiento de políticas internas. |                     |                                                                                        |                      |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripción</b>                                                                     |                      |
| id_evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entero              | Identificador único del evento de auditoría.                                           |                      |
| usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLS-14              | Usuario que ejecutó la acción registrada.                                              |                      |
| tipo_evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLS-30              | Tipo de evento (ej. login, cambio_estado, creación, cancelación, moderación).          |                      |
| entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Texto               | Nombre de la entidad afectada (ej. SolicitudAsistencia, Incidencia, MensajeSolicitud). |                      |
| id_entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entero              | Identificador del registro afectado en la entidad.                                     |                      |
| accion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Texto               | Acción ejecutada (crear, actualizar, cancelar, cerrar, ocultar, etc.).                 |                      |
| descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Texto               | Descripción legible del evento (resumen).                                              |                      |
| detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Texto               | Información adicional del contexto (sin exponer datos sensibles innecesarios).         |                      |
| ip_origen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Texto               | IP origen del evento (si se registra en el sistema).                                   |                      |
| fecha_evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha/Hora          | Fecha y hora en que ocurrió el evento.                                                 |                      |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>Descripción</b>                                                                     |                      |
| registrar_evento(usuario, tipo_evento, entidad, id_entidad, accion, detalle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Crea un registro de auditoría para una acción relevante del sistema.                   |                      |
| consultar_eventos(criterio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Consulta eventos por usuario, tipo, entidad, fecha o acción.                           |                      |
| consultar_eventos_por_entidad(entidad, id_entidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Devuelve auditoría asociada a un registro específico.                                  |                      |
| exportar_eventos(filtros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Genera reporte/exportación de auditoría según filtros (si aplica en RF).               |                      |
| anonimizar_detalle()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Reduce o enmascara datos sensibles en el detalle cuando corresponda (si aplica).       |                      |

## Clase Tipo Evento

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Id Clase</b> CLS-30                                                                                                                                                                                                                                      |                     | <b>Clase</b> Tipo Evento | <b>Hereda de</b> CLS-01 |
| <b>Descripcion</b> Define los tipos de eventos que pueden registrarse en el módulo de auditoría del sistema (por ejemplo: inicio de sesión, creación, actualización, cambio de estado, cancelación, eliminación lógica, acción de moderación, entre otros). |                     |                          |                         |
| <b>Nombre de Propiedad</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Descripcion</b>       |                         |
| No posee atributos adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                                                                                          |                     |                          |                         |
| <b>Acciones</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>Descripcion</b>       |                         |
| No posee acciones adicionales (hereda de CLS-01).                                                                                                                                                                                                           |                     |                          |                         |

# Diagrama de Componentes

Diagrama de Componentes Barrio Solidario

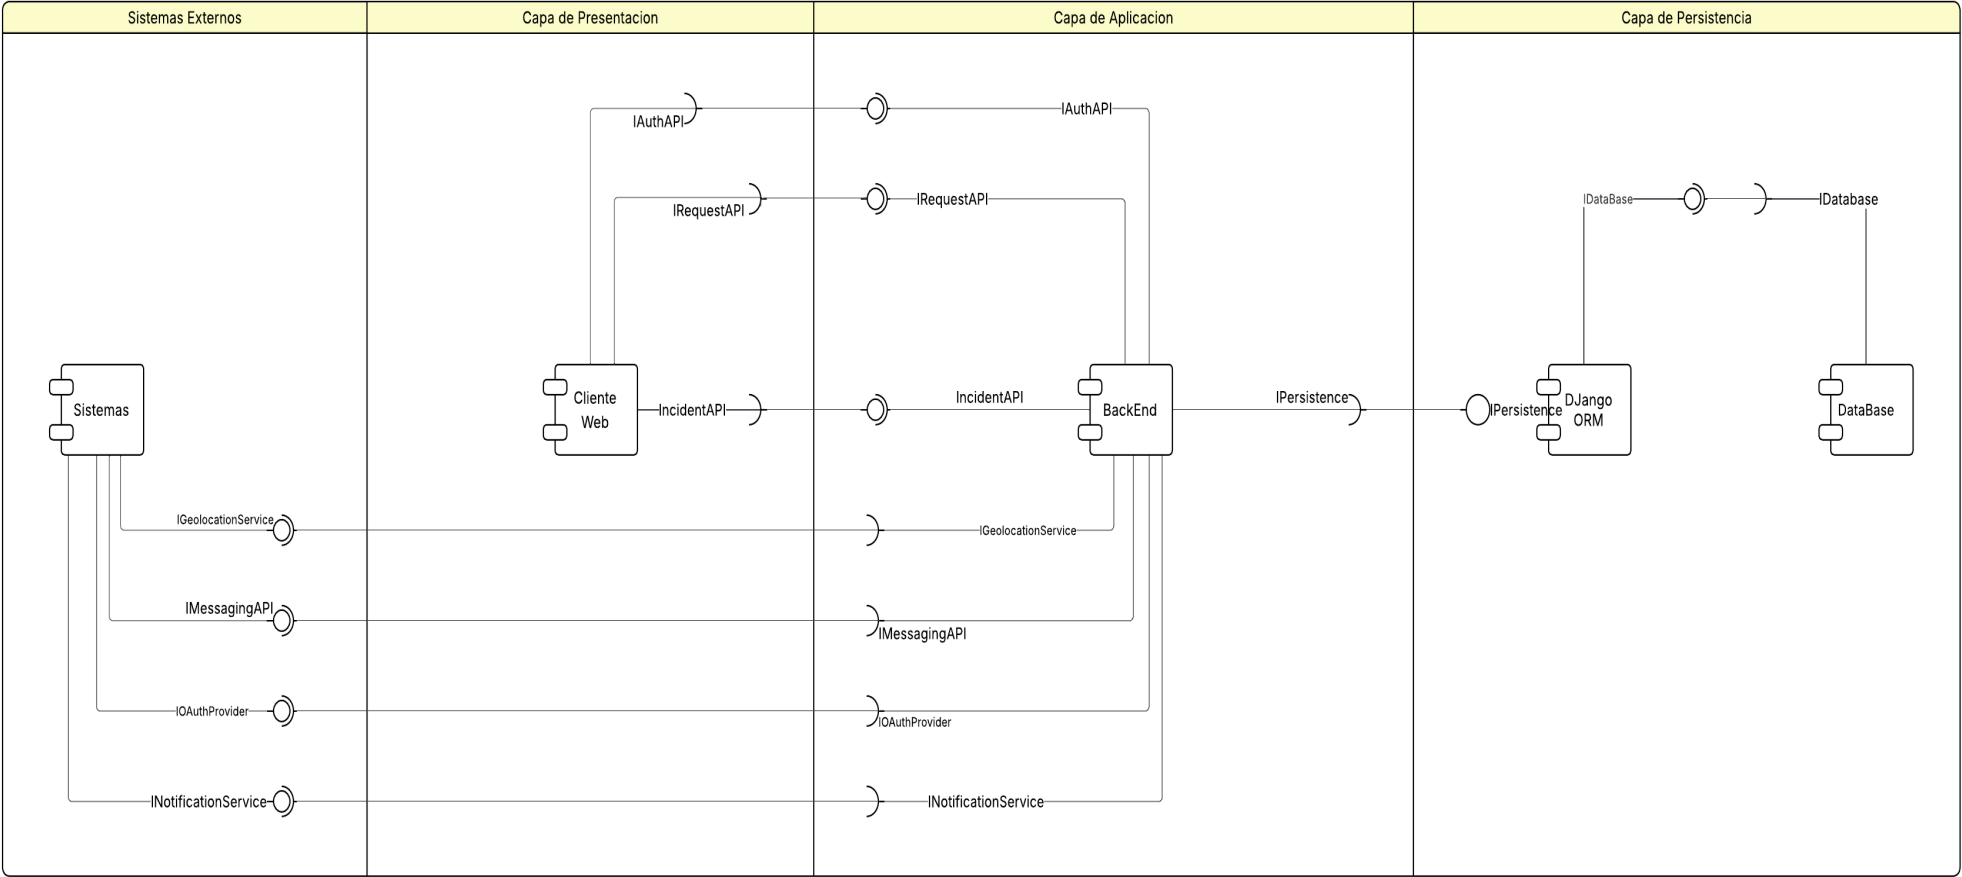


Ilustración 3 Diagrama de Componentes



| ID     | Componente                       | Capa              | Propósito                                                                                                                                                                                                   | Interfaces provistas                                                                                               | Interfaces requeridas                                                                  | Dependencias principales      |
|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CMP-01 | Cliente Web                      | Presentación      | Proveer la interfaz de usuario para interacción con el sistema: autenticación, gestión de solicitudes e incidencias. Orquesta navegación y presentación de datos consumiendo servicios del BackEnd.         | N/A                                                                                                                | IAuthAPI, IRequestAPI, IIncidentAPI ( <i>y opcional IMessagingAPI si aplica</i> )      | BackEnd                       |
| CMP-02 | BackEnd                          | Aplicación        | Encapsular la lógica de negocio y reglas del dominio. Controla autenticación, ciclo de vida de solicitudes e incidencias. Centraliza integraciones externas y acceso a persistencia mediante abstracciones. | IAuthAPI, IRequestAPI, IIncidentAPI ( <i>y opcional IMessagingAPI si el backend expone mensajería al cliente</i> ) | IPersistence, IOAuthProvider, INotificationService, IMessagingAPI, IGeolocationService | Django ORM, Sistemas Externos |
| CMP-03 | Django ORM                       | Persistencia      | Implementar el acceso a datos mediante mapeo objeto-relacional. Ejecuta operaciones CRUD y consultas persistentes sin exponer el motor físico al BackEnd.                                                   | IPersistence                                                                                                       | IDatabase                                                                              | Database                      |
| CMP-04 | Database                         | Persistencia      | Almacenar y gestionar la información persistente del sistema (tablas, índices, constraints, transacciones).                                                                                                 | IDatabase                                                                                                          | N/A                                                                                    | N/A                           |
| CMP-05 | Proveedor OAuth Externo          | Sistemas Externos | Proveer autenticación federada (OAuth2/OIDC) para inicio de sesión social, emisión/validación de tokens y autorización. ( <i>Puede representar Google/Facebook u otros</i> )                                | IOAuthProvider                                                                                                     | N/A                                                                                    | N/A                           |
| CMP-06 | Servicio de Notificación Externo | Sistemas Externos | Proveer el envío de notificaciones (correo/SMS) para eventos del sistema: creación/actualización de solicitudes, asignaciones, alertas. ( <i>Ej.: SMTP</i> )                                                | INotificationService                                                                                               | N/A                                                                                    | N/A                           |



|        |                                     |                   |                                                                                                                                   |                     |     |     |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|
| CMP-07 | Servicio de Mensajería Externo      | Sistemas Externos | Proveer mensajería/canales externos si el sistema integra comunicación con un proveedor (email gateway, SMS gateway, chat, etc.). | IMessagingAPI       | N/A | N/A |
| CMP-08 | Servicio de Geolocalización Externo | Sistemas Externos | Proveer funciones de geolocalización (geocoding, validación de direcciones, coordenadas) según necesidades del sistema.           | IGeolocationService | N/A | N/A |

*Tabla 1 Lista de Componentes*

# Diagrama de Interacción de Objetos

## Lista de Casos de Uso

A continuación, se listan los casos de uso a implementarse:

### Módulo Landing Page

| Identificador | Caso de Uso                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| CU-LP-001     | Visualizar página principal del sistema             |
| CU-LP-002     | Visualizar información general del proyecto         |
| CU-LP-003     | Visualizar sección “¿Cómo funciona?”                |
| CU-LP-004     | Visualizar sección de beneficios del sistema        |
| CU-LP-005     | Acceder a formulario de inicio de sesión            |
| CU-LP-006     | Acceder a formulario de registro                    |
| CU-LP-007     | Iniciar sesión con credenciales locales             |
| CU-LP-008     | Iniciar sesión con proveedor OAuth externo          |
| CU-LP-009     | Recuperar contraseña                                |
| CU-LP-010     | Aceptar políticas y términos desde la landing       |
| CU-LP-011     | Contactar al equipo mediante formulario de contacto |
| CU-LP-012     | Visualizar preguntas frecuentes (FAQ)               |
| CU-LP-013     | Navegar entre secciones informativas                |
| CU-LP-014     | Visualizar enlaces a redes sociales externas        |

### Módulo Seguridad

| Identificador | Caso de Uso                                      |
|---------------|--------------------------------------------------|
| CU-MS-001     | Registrar nuevo usuario en el sistema            |
| CU-MS-002     | Autenticarse con credenciales locales            |
| CU-MS-003     | Autenticarse mediante proveedor OAuth externo    |
| CU-MS-004     | Cerrar sesión                                    |
| CU-MS-005     | Recuperar contraseña                             |
| CU-MS-006     | Restablecer contraseña mediante enlace seguro    |
| CU-MS-007     | Cambiar contraseña autenticado                   |
| CU-MS-008     | Validar credenciales ingresadas                  |
| CU-MS-009     | Bloquear cuenta por intentos fallidos            |
| CU-MS-010     | Desbloquear cuenta bloqueada                     |
| CU-MS-011     | Activar segundo factor de autenticación (MFA)    |
| CU-MS-012     | Desactivar segundo factor de autenticación (MFA) |
| CU-MS-013     | Validar código de segundo factor                 |
| CU-MS-014     | Gestionar roles y permisos de usuario            |
| CU-MS-015     | Verificar autorización para acceso a módulos     |
| CU-MS-016     | Registrar intento de acceso fallido              |
| CU-MS-017     | Registrar evento de seguridad en auditoría       |
| CU-MS-018     | Expirar sesión por inactividad                   |
| CU-MS-019     | Validar aceptación de políticas y términos       |
| CU-MS-020     | Suspender cuenta por decisión administrativa     |

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| CU-MS-021 | Reactivar cuenta suspendida               |
| CU-MS-022 | Actualizar datos de seguridad del usuario |

## Modulo Gestión de Usuarios

| Identificador | Caso de Uso                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| CU-MU-001     | Consultar perfil de usuario autenticado                     |
| CU-MU-002     | Actualizar datos personales del usuario                     |
| CU-MU-003     | Registrar ubicación principal del usuario                   |
| CU-MU-004     | Actualizar ubicación principal del usuario                  |
| CU-MU-005     | Consultar ubicación principal del usuario                   |
| CU-MU-006     | Registrar información específica de Adulto Mayor            |
| CU-MU-007     | Actualizar información específica de Adulto Mayor           |
| CU-MU-008     | Registrar información específica de Voluntario              |
| CU-MU-009     | Actualizar información específica de Voluntario             |
| CU-MU-010     | Registrar información específica de Familiar/Cuidador       |
| CU-MU-011     | Actualizar información específica de Familiar/Cuidador      |
| CU-MU-012     | Registrar relación Familiar ↔ Adulto Mayor                  |
| CU-MU-013     | Actualizar relación Familiar ↔ Adulto Mayor                 |
| CU-MU-014     | Consultar relaciones Familiar ↔ Adulto Mayor                |
| CU-MU-015     | Desactivar cuenta de usuario (baja lógica)                  |
| CU-MU-016     | Reactivar cuenta de usuario                                 |
| CU-MU-017     | Consultar listado de usuarios (administrador)               |
| CU-MU-018     | Consultar detalle de usuario (administrador/moderador)      |
| CU-MU-019     | Actualizar rol de usuario (administrador)                   |
| CU-MU-020     | Validar datos de contacto del usuario                       |
| CU-MU-021     | Gestionar preferencias de notificación del usuario          |
| CU-MU-022     | Registrar consentimiento y aceptación de políticas (perfil) |
| CU-MU-023     | Subir o actualizar imagen de perfil del usuario             |

## Modulo Solicitudes de Asistencia

| Identificador | Caso de Uso                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| CU-SA-001     | Crear solicitud de asistencia                               |
| CU-SA-002     | Consultar solicitudes creadas por el usuario                |
| CU-SA-003     | Consultar detalle de una solicitud de asistencia            |
| CU-SA-004     | Actualizar solicitud de asistencia (antes de ser procesada) |
| CU-SA-005     | Cancelar solicitud de asistencia                            |
| CU-SA-006     | Publicar solicitud de asistencia para voluntarios           |
| CU-SA-007     | Asignar prioridad a una solicitud de asistencia             |
| CU-SA-008     | Actualizar prioridad de una solicitud                       |
| CU-SA-009     | Registrar ubicación asociada a la solicitud                 |
| CU-SA-010     | Actualizar ubicación asociada a la solicitud                |
| CU-SA-011     | Adjuntar información complementaria a la solicitud          |
| CU-SA-012     | Cambiar estado de la solicitud (flujo operativo)            |
| CU-SA-013     | Registrar historial de estado de la solicitud               |
| CU-SA-014     | Consultar historial de estado de la solicitud               |

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| CU-SA-015 | Filtrar solicitudes por estado                                |
| CU-SA-016 | Filtrar solicitudes por prioridad                             |
| CU-SA-017 | Filtrar solicitudes por zona/ubicación                        |
| CU-SA-018 | Buscar solicitudes por criterios (fecha, código, solicitante) |
| CU-SA-019 | Validar requisitos mínimos de la solicitud                    |
| CU-SA-020 | Cerrar solicitud por finalización de atención                 |
| CU-SA-021 | Reabrir solicitud cerrada ( <i>si aplica según reglas</i> )   |
| CU-SA-022 | Registrar observaciones internas de la solicitud              |
| CU-SA-023 | Notificar eventos relevantes de la solicitud                  |
| CU-SA-024 | Generar reporte básico de solicitudes (operativo)             |

## Modulo Postulación y Asignación

| Identificador | Caso de Uso                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| CU-PA-001     | Consultar solicitudes disponibles para postulación               |
| CU-PA-002     | Filtrar solicitudes disponibles por zona                         |
| CU-PA-003     | Filtrar solicitudes disponibles por prioridad                    |
| CU-PA-004     | Visualizar detalle de solicitud antes de postular                |
| CU-PA-005     | Postularse como voluntario a una solicitud                       |
| CU-PA-006     | Cancelar postulación a una solicitud                             |
| CU-PA-007     | Consultar postulaciones realizadas por el voluntario             |
| CU-PA-008     | Consultar postulaciones recibidas por una solicitud              |
| CU-PA-009     | Validar elegibilidad del voluntario para postular (reglas)       |
| CU-PA-010     | Aprobar postulación de voluntario                                |
| CU-PA-011     | Rechazar postulación de voluntario                               |
| CU-PA-012     | Registrar resolución de postulación (aprobada/rechazada)         |
| CU-PA-013     | Notificar resolución de postulación al voluntario                |
| CU-PA-014     | Asignar voluntario a solicitud (resultado de aprobación)         |
| CU-PA-015     | Reasignar voluntario a solicitud ( <i>si aplica por reglas</i> ) |
| CU-PA-016     | Registrar historial de asignación o resolución                   |
| CU-PA-017     | Confirmar participación del voluntario asignado                  |
| CU-PA-018     | Registrar retiro/desistimiento del voluntario asignado           |
| CU-PA-019     | Liberar solicitud para nueva postulación                         |
| CU-PA-020     | Cerrar proceso de asignación (cuando queda confirmado)           |

## Modulo Incidentes

| Identificador | Caso de Uso                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CU-IN-001     | Registrar incidencia asociada a una solicitud                         |
| CU-IN-002     | Registrar incidencia asociada a una jornada de coordinación           |
| CU-IN-003     | Consultar incidencias por solicitud                                   |
| CU-IN-004     | Consultar incidencias por jornada                                     |
| CU-IN-005     | Consultar detalle de una incidencia                                   |
| CU-IN-006     | Actualizar descripción o información complementaria de una incidencia |
| CU-IN-007     | Clasificar incidencia por tipo                                        |
| CU-IN-008     | Asignar prioridad a una incidencia                                    |

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| CU-IN-009 | Cambiar estado de incidencia (flujo operativo)               |
| CU-IN-010 | Asignar responsable de seguimiento (moderador/admin)         |
| CU-IN-011 | Reasignar responsable de incidencia                          |
| CU-IN-012 | Escalar incidencia por criticidad o riesgo                   |
| CU-IN-013 | Registrar acciones de seguimiento de la incidencia           |
| CU-IN-014 | Adjuntar evidencia de incidencia ( <i>si aplica</i> )        |
| CU-IN-015 | Notificar incidencia a responsables                          |
| CU-IN-016 | Cerrar incidencia con resolución documentada                 |
| CU-IN-017 | Reabrir incidencia cerrada ( <i>si aplica según reglas</i> ) |
| CU-IN-018 | Ocultar incidencia por moderación ( <i>si aplica</i> )       |
| CU-IN-019 | Generar reporte de incidencias (por estado, tipo, prioridad) |
| CU-IN-020 | Registrar evento de incidencia en auditoría                  |

## Modulo Administración

| Identificador | Caso de Uso                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| CU-AD-001     | Consultar catálogo de roles                             |
| CU-AD-002     | Crear rol del sistema                                   |
| CU-AD-003     | Actualizar rol del sistema                              |
| CU-AD-004     | Desactivar rol del sistema                              |
| CU-AD-005     | Gestionar catálogo de tipos de ayuda                    |
| CU-AD-006     | Gestionar catálogo de estados de solicitud              |
| CU-AD-007     | Gestionar catálogo de prioridades                       |
| CU-AD-008     | Gestionar catálogo de tipos de incidencia               |
| CU-AD-009     | Gestionar catálogo de estados de incidencia             |
| CU-AD-010     | Gestionar catálogo de parentesco                        |
| CU-AD-011     | Gestionar catálogo de motivos de cancelación            |
| CU-AD-012     | Gestionar parámetros generales del sistema              |
| CU-AD-013     | Configurar reglas de negocio del sistema                |
| CU-AD-014     | Configurar tiempos de expiración de sesión              |
| CU-AD-015     | Configurar reglas de postulación                        |
| CU-AD-016     | Suspender usuario por incumplimiento                    |
| CU-AD-017     | Reactivar usuario suspendido                            |
| CU-AD-018     | Consultar métricas generales del sistema                |
| CU-AD-019     | Generar reportes administrativos                        |
| CU-AD-020     | Exportar reportes operativos                            |
| CU-AD-021     | Consultar bitácora de auditoría                         |
| CU-AD-022     | Configurar políticas de seguridad del sistema           |
| CU-AD-023     | Configurar proveedores externos (OAuth, Notificaciones) |
| CU-AD-024     | Gestionar zonas geográficas del sistema                 |
| CU-AD-025     | Habilitar o deshabilitar módulos del sistema            |

## Modulo Auditoria

| Identificador | Caso de Uso                                   |
|---------------|-----------------------------------------------|
| CU-AU-001     | Registrar evento de auditoría automáticamente |

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| CU-AU-002 | Consultar bitácora de auditoría                     |
| CU-AU-003 | Filtrar eventos por usuario                         |
| CU-AU-004 | Filtrar eventos por tipo de evento                  |
| CU-AU-005 | Filtrar eventos por entidad afectada                |
| CU-AU-006 | Filtrar eventos por rango de fechas                 |
| CU-AU-007 | Consultar detalle de evento de auditoría            |
| CU-AU-008 | Exportar registros de auditoría                     |
| CU-AU-009 | Detectar intentos fallidos de autenticación         |
| CU-AU-010 | Detectar cambios críticos en solicitudes            |
| CU-AU-011 | Detectar cambios en roles o permisos                |
| CU-AU-012 | Registrar eventos de seguridad                      |
| CU-AU-013 | Registrar eventos administrativos                   |
| CU-AU-014 | Registrar eventos de incidencias                    |
| CU-AU-015 | Generar reporte consolidado de auditoría            |
| CU-AU-016 | Configurar políticas de retención de registros      |
| CU-AU-017 | Eliminar registros conforme a política de retención |
| CU-AU-018 | Notificar eventos críticos al administrador         |
| CU-AU-019 | Validar integridad de registros de auditoría        |
| CU-AU-020 | Restringir acceso a módulo de auditoría según rol   |

## Descripción de Casos de Uso

### Modulo Landing Page (LP)

#### *CU-LP-001 : Visualizar página principal del sistema*

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-001</b>                                                                                                                                     |
| Nombre                     | Visualizar Página Principal                                                                                                                          |
| Flujo de eventos:          | 1. El usuario accede a la URL pública del sistema.<br>2. El sistema carga la página principal.<br>3. Se muestran opciones de navegación principales. |
| Condición de entrada:      | Usuario con acceso a internet y navegador compatible.                                                                                                |
| Condición de salida:       | Página principal mostrada correctamente.                                                                                                             |
| Requerimientos de calidad: | Disponibilidad continua, carga rápida y diseño responsive.                                                                                           |

#### *CU-LP-002 : Visualizar información general del proyecto*

|                            |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-002</b>                                                                                                |
| Nombre                     | Visualizar Información del Proyecto                                                                             |
| Flujo de eventos:          | 1. El usuario selecciona la sección informativa.<br>2. El sistema muestra descripción del proyecto y objetivos. |
| Condición de entrada:      | Usuario ubicado en la Landing Page.                                                                             |
| Condición de salida:       | Información visible correctamente.                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Contenido claro, accesible y actualizado.                                                                       |

#### *CU-LP-003 : Visualizar sección “¿Cómo funciona?”*

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>Código</b> | <b>CU-LP-003</b>                     |
| Nombre        | Visualizar Sección “¿Cómo Funciona?” |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo de eventos:          | 1. El usuario selecciona la sección correspondiente.<br>2. El sistema muestra los pasos del proceso general. |
| Condición de entrada:      | Usuario en la Landing Page.                                                                                  |
| Condición de salida:       | Flujo explicativo visible.                                                                                   |
| Requerimientos de calidad: | Información coherente con procesos reales del sistema.                                                       |

*CU-LP-004 : Visualizar sección de beneficios del sistema*

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-004</b>                                                                                          |
| Nombre                     | Visualizar Beneficios del Sistema                                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. El usuario accede a la sección beneficios.<br>2. El sistema muestra ventajas del uso de la plataforma. |
| Condición de entrada:      | Usuario en la Landing Page.                                                                               |
| Condición de salida:       | Beneficios correctamente mostrados.                                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Claridad, diseño atractivo y navegación sencilla.                                                         |

*CU-LP-005 : Acceder a formulario de inicio de sesión*

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-005</b>                                                                                 |
| Nombre                     | Acceder a Formulario de Inicio de Sesión                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona “Iniciar sesión”.<br>2. El sistema muestra el formulario de autenticación. |
| Condición de entrada:      | Usuario no autenticado.                                                                          |
| Condición de salida:       | Formulario visible.                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Transición rápida y sin errores.                                                                 |

*CU-LP-006 : Acceder a formulario de registro*

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-006</b>                                                                      |
| Nombre                     | Acceder a Formulario de Registro                                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona “Registrarse”.<br>2. El sistema muestra formulario de registro. |
| Condición de entrada:      | Usuario no autenticado.                                                               |
| Condición de salida:       | Formulario mostrado correctamente.                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Validación clara y campos obligatorios definidos.                                     |

#### *CU-LP-007 : Iniciar sesión con credenciales locales*

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-007</b>                                                                                                                                |
| Nombre                     | Iniciar Sesión con Credenciales Locales                                                                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario ingresa credenciales.<br>2. Sistema valida información.<br>3. Si es válida, redirige según rol.<br>4. Si es inválida, muestra error. |
| Condición de entrada:      | Usuario registrado.                                                                                                                             |
| Condición de salida:       | Acceso concedido o denegado.                                                                                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Seguridad en autenticación y control de intentos.                                                                                               |

#### *CU-LP-008 : Iniciar sesión con proveedor externo*

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-008</b>                                                                                                                        |
| Nombre                     | Iniciar Sesión con OAuth                                                                                                                |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona proveedor externo.<br>2. Sistema redirige al proveedor.<br>3. Usuario autoriza acceso.<br>4. Sistema crea sesión. |
| Condición de entrada:      | Proveedor OAuth habilitado.                                                                                                             |
| Condición de salida:       | Sesión iniciada correctamente.                                                                                                          |
| Requerimientos de calidad: | Integración segura y manejo de errores externos.                                                                                        |

#### *CU-LP-009 : Recuperar contraseña*

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-009</b>                                                                  |
| Nombre                     | Recuperar Contraseña                                                              |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario solicita recuperación.<br>2. Sistema envía enlace de restablecimiento. |
| Condición de entrada:      | Usuario registrado con correo válido.                                             |
| Condición de salida:       | Enlace enviado correctamente.                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Seguridad en generación de enlace temporal.                                       |

#### *CU-LP-010 : Aceptar políticas y términos*

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-010</b>                                                                 |
| Nombre                     | Visualizar Políticas y Términos                                                  |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a sección de políticas.<br>2. Sistema muestra documento legal. |
| Condición de entrada:      | Usuario en Landing Page.                                                         |
| Condición de salida:       | Documento mostrado.                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Cumplimiento legal y accesibilidad.                                              |



*CU-LP-011 : Contactar al equipo mediante formulario de contacto*

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-011</b>                                                                                 |
| Nombre                     | Enviar Mensaje de Contacto                                                                       |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario completa formulario.<br>2. Sistema valida datos.3. Registra mensaje y confirma envío. |
| Condición de entrada:      | Formulario disponible.                                                                           |
| Condición de salida:       | Mensaje registrado y confirmado.                                                                 |
| Requerimientos de calidad: | Validación de datos y protección contra abuso.                                                   |

*CU-LP-012 : Visualizar preguntas frecuentes*

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-011</b>                                                                                     |
| Nombre                     | Enviar Mensaje de Contacto                                                                           |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario completa formulario.<br>2. Sistema valida datos.<br>3. Registra mensaje y confirma envío. |
| Condición de entrada:      | Formulario disponible.                                                                               |
| Condición de salida:       | Mensaje registrado y confirmado.                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Validación de datos y protección contra abuso.                                                       |

*CU-LP-013 : Navegar entre secciones informativas*

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-013</b>                                                               |
| Nombre                     | Navegar Entre Secciones Informativas                                           |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona sección del menú.<br>2. Sistema desplaza o cambia vista. |
| Condición de entrada:      | Usuario en Landing Page.                                                       |
| Condición de salida:       | Sección seleccionada visible.                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Navegación fluida y sin recarga innecesaria.                                   |

*CU-LP-014 : Visualizar enlaces a redes sociales externas*

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-LP-014</b>                                                               |
| Nombre                     | Acceder a Enlaces Externos                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona enlace externo.<br>2. Sistema redirige en nueva pestaña. |
| Condición de entrada:      | Enlace configurado y visible.                                                  |
| Condición de salida:       | Enlace abierto correctamente.                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Redirección segura y controlada.                                               |

## Módulo de Seguridad (MS)

### *CU-MS-001 : Registrar nuevo usuario en el sistema*

|                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-001</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre                     | Registrar nuevo usuario en el sistema                                                                                                                                                                                                    |
| Flujo de eventos:          | 1. El usuario accede al formulario de registro.<br>2. Ingresa datos personales y credenciales.<br>3. El sistema valida la información.<br>4. Si los datos son válidos, el sistema crea la cuenta.<br>5. Se notifica la creación exitosa. |
| Condición de entrada:      | Usuario no autenticado.                                                                                                                                                                                                                  |
| Condición de salida:       | Cuenta registrada en estado activo o pendiente según configuración.                                                                                                                                                                      |
| Requerimientos de calidad: | Validación de datos, control de duplicados, registro en auditoría y protección de credenciales.                                                                                                                                          |

### *CU-MS-002 : Autenticarse con credenciales locales*

|                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-001</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre                     | Registrar nuevo usuario en el sistema                                                                                                                                                                                                    |
| Flujo de eventos:          | 1. El usuario accede al formulario de registro.<br>2. Ingresa datos personales y credenciales.<br>3. El sistema valida la información.<br>4. Si los datos son válidos, el sistema crea la cuenta.<br>5. Se notifica la creación exitosa. |
| Condición de entrada:      | Usuario no autenticado.                                                                                                                                                                                                                  |
| Condición de salida:       | Cuenta registrada en estado activo o pendiente según configuración.                                                                                                                                                                      |
| Requerimientos de calidad: | Validación de datos, control de duplicados, registro en auditoría y protección de credenciales.                                                                                                                                          |

### *CU-MS-003 : Autenticarse mediante proveedor OAuth externo*

|                            |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-003</b>                                                                                                                                                    |
| Nombre                     | Autenticarse mediante proveedor OAuth externo                                                                                                                       |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona proveedor externo.<br>2. Sistema redirige al proveedor OAuth.<br>3. Usuario autoriza acceso.<br>4. Sistema recibe confirmación y crea sesión. |
| Condición de entrada:      | Proveedor OAuth configurado y disponible.                                                                                                                           |
| Condición de salida:       | Sesión iniciada o autenticación rechazada.                                                                                                                          |
| Requerimientos de calidad: | Integración segura, manejo de errores externos y registro de evento.                                                                                                |

#### *CU-MS-004 : Cerrar sesión*

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-004</b>                                                                                            |
| Nombre                     | Cerrar sesión                                                                                               |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona cerrar sesión.<br>2. Sistema invalida sesión activa.<br>3. Redirige a página pública. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado.                                                                                        |
| Condición de salida:       | Sesión finalizada correctamente.                                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Eliminación segura de sesión y tokens.                                                                      |

#### *CU-MS-005 : Recuperar contraseña*

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-004</b>                                                                                            |
| Nombre                     | Cerrar sesión                                                                                               |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona cerrar sesión.<br>2. Sistema invalida sesión activa.<br>3. Redirige a página pública. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado.                                                                                        |
| Condición de salida:       | Sesión finalizada correctamente.                                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Eliminación segura de sesión y tokens.                                                                      |

#### *CU-MS-006 : Restablecer contraseña mediante enlace seguro*

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-005</b>                                                                                                      |
| Nombre                     | Recuperar contraseña                                                                                                  |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario solicita recuperación.<br>2. Ingresa correo registrado.<br>3. Sistema envía enlace seguro de recuperación. |
| Condición de entrada:      | Usuario registrado con correo válido.                                                                                 |
| Condición de salida:       | Enlace enviado correctamente.                                                                                         |
| Requerimientos de calidad: | Enlace temporal seguro y confidencialidad.                                                                            |

#### *CU-MS-007 : Cambiar contraseña autenticado*

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-006</b>                                                                                                   |
| Nombre                     | Restablecer contraseña mediante enlace seguro                                                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede al enlace recibido.<br>2. Ingresa nueva contraseña.<br>3. Sistema valida y actualiza credencial. |
| Condición de entrada:      | Enlace válido y no expirado.                                                                                       |
| Condición de salida:       | Contraseña actualizada correctamente.                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Validación de complejidad y expiración del enlace.                                                                 |

#### *CU-MS-008 : Validar credenciales ingresadas*

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-007</b>                                                                                                   |
| Nombre                     | Cambiar contraseña autenticado                                                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a configuración.<br>2. Ingresa contraseña actual y nueva.<br>3. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado.                                                                                               |
| Condición de salida:       | Contraseña modificada.                                                                                             |
| Requerimientos de calidad: | Registro del cambio y validación segura.                                                                           |

#### *CU-MS-009 : Bloquear cuenta por intentos fallidos*

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-009</b>                                                                                                               |
| Nombre                     | Bloquear cuenta por intentos fallidos                                                                                          |
| Flujo de eventos:          | 1. Sistema detecta múltiples intentos fallidos.<br>2. Cambia estado de cuenta a bloqueada.<br>3. Registra evento en auditoría. |
| Condición de entrada:      | Límite de intentos superado.                                                                                                   |
| Condición de salida:       | Cuenta bloqueada.                                                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Protección contra fuerza bruta y trazabilidad.                                                                                 |

#### *CU-MS-010 : Desbloquear cuenta bloqueada*

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-010</b>                                                 |
| Nombre                     | Desbloquear cuenta bloqueada                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador valida identidad.<br>2. Cambia estado a activo. |
| Condición de entrada:      | Cuenta bloqueada.                                                |
| Condición de salida:       | Cuenta reactivada.                                               |
| Requerimientos de calidad: | Control por roles y registro en auditoría.                       |

#### *CU-MS-011 : Activar segundo factor de autenticación (MFA)*

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-011</b>                                                                                                                                                                                       |
| Nombre                     | Activar segundo factor de autenticación (MFA)                                                                                                                                                          |
| Flujo de eventos:          | 1. El usuario autenticado accede a la configuración de seguridad.<br>2. Selecciona activar MFA.<br>3. El sistema configura el mecanismo de segundo factor.<br>4. Se confirma la activación al usuario. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con cuenta activa.                                                                                                                                                                 |
| Condición de salida:       | MFA habilitado para la cuenta.                                                                                                                                                                         |
| Requerimientos de calidad: | Protección adicional de autenticación, configuración segura y registro en auditoría.                                                                                                                   |

*CU-MS-012 : Desactivar segundo factor de autenticación (MFA)*

| Código                     | CU-MS-012                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                     | Desactivar segundo factor de autenticación (MFA)                                                                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a configuración de seguridad.<br>2. Solicita desactivar MFA.<br>3. El sistema valida identidad.<br>4. Desactiva el segundo factor. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con MFA activo.                                                                                                                  |
| Condición de salida:       | MFA deshabilitado.                                                                                                                                   |
| Requerimientos de calidad: | Confirmación segura antes de desactivar y registro del cambio.                                                                                       |

*CU-MS-013 : Validar código de segundo factor*

| Código                     | CU-MS-013                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                     | Validar código de segundo factor                                                                                                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario ingresa código MFA.<br>2. El sistema valida el código ingresado.<br>3. Si es válido, concede acceso.<br>4. Si es inválido, deniega acceso. |
| Condición de entrada:      | Usuario en proceso de autenticación con MFA activo.                                                                                                   |
| Condición de salida:       | Acceso concedido o rechazado según validación.                                                                                                        |
| Requerimientos de calidad: | Validación segura, tiempo limitado del código y control de intentos.                                                                                  |

*CU-MS-014 : Gestionar roles y permisos de usuario*

| Código                     | CU-MS-013                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                     | Validar código de segundo factor                                                                                                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario ingresa código MFA.<br>2. El sistema valida el código ingresado.<br>3. Si es válido, concede acceso.<br>4. Si es inválido, deniega acceso. |
| Condición de entrada:      | Usuario en proceso de autenticación con MFA activo.                                                                                                   |
| Condición de salida:       | Acceso concedido o rechazado según validación.                                                                                                        |
| Requerimientos de calidad: | Validación segura, tiempo limitado del código y control de intentos.                                                                                  |

*CU-MS-015 : Verificar autorización para acceso a módulos*

| Código                     | CU-MS-015                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                     | Verificar autorización para acceso a módulos                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario intenta acceder a un módulo.<br>2. Sistema verifica rol y permisos.<br>3. Permite o bloquea acceso. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado.                                                                                           |
| Condición de salida:       | Acceso autorizado o denegado.                                                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Validación rápida y consistente de permisos.                                                                   |

*CU-MS-016 : Registrar intento de acceso fallido*

|                            |                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-016</b>                                                                                                                                               |
| Nombre                     | Registrar intento de acceso fallido                                                                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario ingresa credenciales incorrectas.<br>2. Sistema detecta intento fallido.<br>3. Registra evento en auditoría.<br>4. Incrementa contador de intentos. |
| Condición de entrada:      | Intento de autenticación inválido.                                                                                                                             |
| Condición de salida:       | Intento registrado y contador actualizado.                                                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Trazabilidad y protección contra ataques repetidos.                                                                                                            |

*CU-MS-017 : Registrar evento de seguridad en auditoría*

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-017</b>                                                                                                         |
| Nombre                     | Registrar evento de seguridad en auditoría                                                                               |
| Flujo de eventos:          | 1. Se produce evento relevante (login, bloqueo, cambio rol, etc.).<br>2. Sistema registra evento en módulo de auditoría. |
| Condición de entrada:      | Evento de seguridad detectado.                                                                                           |
| Condición de salida:       | Evento almacenado correctamente.                                                                                         |
| Requerimientos de calidad: | Integridad, consistencia y no repudio del registro.                                                                      |

*CU-MS-018 : Expirar sesión por inactividad*

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-018</b>                                                                                                        |
| Nombre                     | Expirar sesión por inactividad                                                                                          |
| Flujo de eventos:          | 1. Sistema detecta inactividad prolongada.<br>2. Invalida sesión activa.<br>3. Redirige a pantalla de inicio de sesión. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado sin actividad durante el tiempo configurado.                                                        |
| Condición de salida:       | Sesión cerrada automáticamente.                                                                                         |
| Requerimientos de calidad: | Tiempo configurable y protección de sesión.                                                                             |

*CU-MS-019 : Validar aceptación de políticas y términos*

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-019</b>                                                                                              |
| Nombre                     | Validar aceptación de políticas y términos                                                                    |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario visualiza políticas.<br>2. Confirma aceptación.<br>3. Sistema registra fecha y hora de aceptación. |
| Condición de entrada:      | Usuario en proceso de registro o actualización.                                                               |
| Condición de salida:       | Aceptación registrada correctamente.                                                                          |
| Requerimientos de calidad: | Cumplimiento legal y trazabilidad verificable.                                                                |

*CU-MS-020 : Suspende cuenta por decisión administrativa*

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-019</b>                                                                                              |
| Nombre                     | Validar aceptación de políticas y términos                                                                    |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario visualiza políticas.<br>2. Confirma aceptación.<br>3. Sistema registra fecha y hora de aceptación. |
| Condición de entrada:      | Usuario en proceso de registro o actualización.                                                               |
| Condición de salida:       | Aceptación registrada correctamente.                                                                          |
| Requerimientos de calidad: | Cumplimiento legal y trazabilidad verificable.                                                                |

*CU-MS-021 : Reactivar cuenta suspendida*

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-021</b>                                                                                     |
| Nombre                     | Reactivar cuenta suspendida                                                                          |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador autoriza reactivación.<br>2. Sistema cambia estado a activo.<br>3. Registra evento. |
| Condición de entrada:      | Cuenta suspendida.                                                                                   |
| Condición de salida:       | Cuenta reactivada correctamente.                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Trazabilidad del cambio y control de permisos.                                                       |

*CU-MS-022 : Actualizar datos de seguridad del usuario*

|                            |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MS-022</b>                                                                                                                                                                                |
| Nombre                     | Actualizar datos de seguridad del usuario                                                                                                                                                       |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a configuración de seguridad.<br>2. Modifica información relevante (correo, teléfono, métodos de verificación).<br>3. Sistema valida y guarda cambios.<br>4. Registra evento. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con cuenta activa.                                                                                                                                                          |
| Condición de salida:       | Información de seguridad actualizada.                                                                                                                                                           |
| Requerimientos de calidad: | Validación segura, protección de datos y registro en auditoría.                                                                                                                                 |

## Módulo Gestión de Usuarios (MU)

### *CU-MU-001 : Consultar perfil de usuario autenticado*

|                            |                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-001</b>                                                                                                                                               |
| Nombre                     | Consultar perfil de usuario autenticado                                                                                                                        |
| Flujo de eventos:          | 1. El usuario autenticado accede a la opción “Mi perfil”.<br>2. El sistema recupera la información almacenada.<br>3. Muestra los datos personales y de perfil. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con cuenta activa.                                                                                                                         |
| Condición de salida:       | Información del perfil visible correctamente.                                                                                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Confidencialidad de datos y carga rápida de información.                                                                                                       |

### *CU-MU-002 : Actualizar datos personales del usuario*

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-002</b>                                                                                                                                   |
| Nombre                     | Actualizar datos personales del usuario                                                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a edición de perfil.<br>2. Modifica datos permitidos.<br>3. Sistema valida y guarda cambios.<br>4. Registra evento en auditoría. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado.                                                                                                                               |
| Condición de salida:       | Datos personales actualizados correctamente.                                                                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Validación de datos, integridad y trazabilidad.                                                                                                    |

### *CU-MU-003 : Registrar ubicación principal del usuario*

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-003</b>                                                                                                      |
| Nombre                     | Registrar ubicación principal del usuario                                                                             |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a sección de ubicación.<br>2. Ingresa datos geográficos.<br>3. Sistema valida y registra ubicación. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado sin ubicación registrada.                                                                         |
| Condición de salida:       | Ubicación principal almacenada.                                                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Integridad de datos geográficos y consistencia con catálogos.                                                         |

### *CU-MU-004 : Actualizar ubicación principal del usuario*

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-004</b>                                                                      |
| Nombre                     | Actualizar ubicación principal del usuario                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario modifica datos de ubicación.<br>2. Sistema valida y actualiza información. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con ubicación registrada.                                         |
| Condición de salida:       | Ubicación actualizada correctamente.                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Trazabilidad del cambio y validación geográfica.                                      |



*CU-MU-005 : Consultar ubicación principal del usuario*

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-005</b>                                                               |
| Nombre                     | Consultar ubicación principal del usuario                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a sección de perfil.2. Sistema muestra ubicación registrada. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado.                                                           |
| Condición de salida:       | Ubicación visible correctamente.                                               |
| Requerimientos de calidad: | Confidencialidad y acceso controlado.                                          |

*CU-MU-006 : Registrar información específica de Adulto Mayor*

|                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-006</b>                                                                                                                       |
| Nombre                     | Registrar información específica de Adulto Mayor                                                                                       |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario con perfil correspondiente accede a formulario.<br>2. Ingresa datos específicos.<br>3. Sistema valida y guarda información. |
| Condición de entrada:      | Usuario con rol Adulto Mayor autenticado.                                                                                              |
| Condición de salida:       | Información específica registrada.                                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Integridad y consistencia con modelo de datos.                                                                                         |

*CU-MU-007 : Actualizar información específica de Adulto Mayor*

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-007</b>                                                                                                    |
| Nombre                     | Actualizar información específica de Adulto Mayor                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a edición de información específica.<br>2. Modifica datos.<br>3. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con información previa registrada.                                                              |
| Condición de salida:       | Información actualizada correctamente.                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Validación y registro de cambios en auditoría.                                                                      |

*CU-MU-008 : Registrar información específica de Voluntario*

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-008</b>                                                                                                                 |
| Nombre                     | Registrar información específica de Voluntario                                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario con rol Voluntario accede al formulario.<br>2. Ingresa información específica.<br>3. Sistema valida y registra datos. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con rol Voluntario.                                                                                          |
| Condición de salida:       | Información registrada correctamente.                                                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Validación de datos y consistencia con requisitos funcionales.                                                                   |

*CU-MU-009 : Actualizar información específica de Voluntario*

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-009</b>                                                                   |
| Nombre                     | Actualizar información específica de Voluntario                                    |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario modifica información específica.<br>2. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con perfil Voluntario.                                         |
| Condición de salida:       | Información actualizada.                                                           |
| Requerimientos de calidad: | Integridad y trazabilidad del cambio.                                              |

*CU-MU-010 : Registrar información específica de Familiar/Cuidador*

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-010</b>                                                                                                        |
| Nombre                     | Registrar información específica de Familiar/Cuidador                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede al formulario correspondiente.<br>2. Ingresa información específica.<br>3. Sistema valida y registra. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con rol Familiar/Cuidador.                                                                          |
| Condición de salida:       | Información registrada.                                                                                                 |
| Requerimientos de calidad: | Validación coherente con catálogos (parentesco).                                                                        |

*CU-MU-011 : Actualizar información específica de Familiar/Cuidador*

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-011</b>                                                           |
| Nombre                     | Actualizar información específica de Familiar/Cuidador                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario edita datos específicos.<br>2. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con datos previamente registrados.                     |
| Condición de salida:       | Información actualizada.                                                   |
| Requerimientos de calidad: | Registro de cambios y consistencia de datos.                               |

*CU-MU-012 : Registrar relación Familiar ↔ Adulto Mayor*

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-012</b>                                                                                          |
| Nombre                     | Registrar relación Familiar ↔ Adulto Mayor                                                                |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario registra vínculo.<br>2. Selecciona tipo de parentesco.<br>3. Sistema valida y guarda relación. |
| Condición de entrada:      | Ambos usuarios registrados en el sistema.                                                                 |
| Condición de salida:       | Relación creada correctamente.                                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Integridad referencial y consistencia con catálogo Parentesco.                                            |

*CU-MU-013 : Actualizar relación Familiar ↔ Adulto Mayor*

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-013</b>                                                                 |
| Nombre                     | Actualizar relación Familiar ↔ Adulto Mayor                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario modifica tipo de relación.<br>2. Sistema valida y actualiza registro. |
| Condición de entrada:      | Relación previamente registrada.                                                 |
| Condición de salida:       | Relación actualizada correctamente.                                              |
| Requerimientos de calidad: | Trazabilidad del cambio.                                                         |

*CU-MU-014 : Consultar relaciones Familiar ↔ Adulto Mayor*

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-014</b>                                                                       |
| Nombre                     | Consultar relaciones Familiar ↔ Adulto Mayor                                           |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario consulta listado de relaciones.<br>2. Sistema muestra vínculos registrados. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con permisos.                                                      |
| Condición de salida:       | Listado visible correctamente.                                                         |
| Requerimientos de calidad: | Confidencialidad y acceso controlado.                                                  |

*CU-MU-015 : Desactivar cuenta de usuario (baja lógica)*

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-015</b>                                                                                         |
| Nombre                     | Desactivar cuenta de usuario (baja lógica)                                                               |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario o administrador solicita baja.<br>2. Sistema cambia estado a inactivo.<br>3. Registra evento. |
| Condición de entrada:      | Usuario activo.                                                                                          |
| Condición de salida:       | Cuenta desactivada lógicamente.                                                                          |
| Requerimientos de calidad: | No eliminación física de datos y registro en auditoría.                                                  |

*CU-MU-016 : Reactivar cuenta de usuario*

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-016</b>                                                              |
| Nombre                     | Reactivar cuenta de usuario                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador autoriza reactivación.<br>2. Sistema cambia estado a activo. |
| Condición de entrada:      | Cuenta inactiva.                                                              |
| Condición de salida:       | Cuenta reactivada.                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Control por roles y trazabilidad.                                             |

*CU-MU-017 : Consultar listado de usuarios (administrador)*

|                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-017</b>                                                                                                                                                                                        |
| Nombre                     | Consultar listado de usuarios (administrador)                                                                                                                                                           |
| Flujo de eventos:          | 1. El administrador accede al módulo de gestión de usuarios.<br>2. El sistema recupera el listado de usuarios registrados.<br>3. Muestra información resumida (nombre, rol, estado, fecha de registro). |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con rol administrador.                                                                                                                                                              |
| Condición de salida:       | Listado de usuarios visible correctamente.                                                                                                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Acceso restringido por rol, carga eficiente de datos y confidencialidad.                                                                                                                                |

*CU-MU-018 : Consultar detalle de usuario (administrador/moderador)*

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-018</b>                                                                                                                                                                        |
| Nombre                     | Consultar detalle de usuario (administrador/moderador)                                                                                                                                  |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario con rol autorizado selecciona un usuario del listado.<br>2. El sistema recupera información completa del perfil.<br>3. Muestra detalles personales y específicos del perfil. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con rol administrador o moderador.                                                                                                                                  |
| Condición de salida:       | Detalle del usuario mostrado correctamente.                                                                                                                                             |
| Requerimientos de calidad: | Control de acceso por rol y protección de datos sensibles.                                                                                                                              |

*CU-MU-019 : Actualizar rol de usuario (administrador)*

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-019</b>                                                                                                                            |
| Nombre                     | Actualizar rol de usuario (administrador)                                                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador selecciona usuario.<br>2. Modifica rol asignado.<br>3. El sistema valida permisos.<br>4. Guarda cambios y registra evento. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con rol administrador.                                                                                                  |
| Condición de salida:       | Rol actualizado correctamente.                                                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Control estricto de permisos y registro en auditoría.                                                                                       |

*CU-MU-020 : Validar datos de contacto del usuario*

|                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-020</b>                                                                                                                                             |
| Nombre                     | Validar datos de contacto del usuario                                                                                                                        |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario ingresa o actualiza datos de contacto.<br>2. El sistema ejecuta validaciones (formato, obligatoriedad).<br>3. Confirma validez o muestra errores. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado en proceso de registro o actualización.                                                                                                  |
| Condición de salida:       | Datos validados correctamente o errores mostrados.                                                                                                           |
| Requerimientos de calidad: | Validación consistente, integridad y prevención de datos inválidos.                                                                                          |

*CU-MU-021 : Gestionar preferencias de notificación del usuario*

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-021</b>                                                                                                                                     |
| Nombre                     | Gestionar preferencias de notificación del usuario                                                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a configuración de notificaciones.<br>2. Selecciona preferencias (correo, sistema, SMS, etc.).<br>3. Sistema guarda configuración. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado.                                                                                                                                 |
| Condición de salida:       | Preferencias actualizadas correctamente.                                                                                                             |
| Requerimientos de calidad: | Persistencia confiable y aplicación coherente en notificaciones futuras.                                                                             |

*CU-MU-022 : Registrar consentimiento y aceptación de políticas (perfil)*

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-022</b>                                                                                                   |
| Nombre                     | Registrar consentimiento y aceptación de políticas (perfil)                                                        |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario visualiza políticas desde su perfil.<br>2. Confirma aceptación.<br>3. El sistema registra fecha y hora. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con políticas pendientes de aceptación o actualización.                                        |
| Condición de salida:       | Consentimiento registrado correctamente.                                                                           |
| Requerimientos de calidad: | Cumplimiento legal y trazabilidad verificable.                                                                     |

*CU-MU-023 : Subir o actualizar imagen de perfil del usuario*

|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-MU-023</b>                                                                                                                                                       |
| Nombre                     | Subir o actualizar imagen de perfil del usuario                                                                                                                        |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a edición de perfil.<br>2. Selecciona imagen desde su dispositivo.<br>3. El sistema valida formato y tamaño.<br>4. Guarda imagen y actualiza perfil. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con cuenta activa.                                                                                                                                 |
| Condición de salida:       | Imagen de perfil actualizada correctamente.                                                                                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Validación de formato, control de tamaño y almacenamiento seguro.                                                                                                      |

**Módulo Solicitud de Asistencia (SA)**

*CU-SA-001 : Crear solicitud de asistencia*

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-001</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre                     | Crear solicitud de asistencia                                                                                                                                                                                              |
| Flujo de eventos:          | 1. El usuario accede al formulario de nueva solicitud.<br>2. Ingresa información requerida.<br>3. El sistema valida requisitos mínimos.<br>4. Registra la solicitud en estado inicial.<br>5. Confirma creación al usuario. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con perfil habilitado para crear solicitudes.                                                                                                                                                          |
| Condición de salida:       | Solicitud registrada correctamente.                                                                                                                                                                                        |
| Requerimientos de calidad: | Validación de datos, integridad y registro en auditoría.                                                                                                                                                                   |

*CU-SA-002 : Consultar solicitudes creadas por el usuario*

|                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-002</b>                                                                                                                   |
| Nombre                     | Consultar solicitudes creadas por el usuario                                                                                       |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a “Mis solicitudes”.<br>2. Sistema recupera solicitudes asociadas.<br>3. Muestra listado con estado y prioridad. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado.                                                                                                               |
| Condición de salida:       | Listado visible correctamente.                                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Carga eficiente y confidencialidad de datos.                                                                                       |

*CU-SA-003 : Consultar detalle de una solicitud de asistencia*

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-003</b>                                                                                         |
| Nombre                     | Consultar detalle de una solicitud de asistencia                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona una solicitud.<br>2. Sistema recupera información completa.<br>3. Muestra detalle. |
| Condición de entrada:      | Solicitud existente y usuario con permisos.                                                              |
| Condición de salida:       | Detalle mostrado correctamente.                                                                          |
| Requerimientos de calidad: | Acceso controlado y consistencia de datos.                                                               |

*CU-SA-004 : Actualizar solicitud de asistencia (antes de ser procesada)*

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-004</b>                                                                                                      |
| Nombre                     | Actualizar solicitud de asistencia (antes de ser procesada)                                                           |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario edita solicitud en estado inicial.<br>2. Modifica datos permitidos.<br>3. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Solicitud en estado editable.                                                                                         |
| Condición de salida:       | Solicitud actualizada.                                                                                                |
| Requerimientos de calidad: | Validación de reglas de negocio y trazabilidad.                                                                       |

*CU-SA-005 : Cancelar solicitud de asistencia*

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-005</b>                                                                                                         |
| Nombre                     | Cancelar solicitud de asistencia                                                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario solicita cancelación.<br>2. Sistema valida estado.<br>3. Cambia estado a cancelada.<br>4. Registra historial. |
| Condición de entrada:      | Solicitud en estado cancelable.                                                                                          |
| Condición de salida:       | Solicitud cancelada.                                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Control de reglas y registro en historial.                                                                               |

*CU-SA-006 : Publicar solicitud de asistencia para voluntarios*

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-006</b>                                                                                                             |
| Nombre                     | Publicar solicitud de asistencia para voluntarios                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario confirma publicación.<br>2. Sistema cambia estado a disponible.<br>3. Notifica a voluntarios según configuración. |
| Condición de entrada:      | Solicitud válida y completa.                                                                                                 |
| Condición de salida:       | Solicitud publicada.                                                                                                         |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia del estado y notificación confiable.                                                                            |

*CU-SA-007 : Asignar prioridad a una solicitud de asistencia*

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-007</b>                                                                                        |
| Nombre                     | Asignar prioridad a una solicitud de asistencia                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario o moderador selecciona nivel de prioridad.<br>2. Sistema guarda valor en catálogo Prioridad. |
| Condición de entrada:      | Solicitud creada.                                                                                       |
| Condición de salida:       | Prioridad asignada correctamente.                                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia con catálogo y trazabilidad.                                                               |

*CU-SA-008 : Actualizar prioridad de una solicitud*

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-008</b>                                                                             |
| Nombre                     | Actualizar prioridad de una solicitud                                                        |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado modifica prioridad.<br>2. Sistema valida reglas.<br>3. Guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Solicitud existente.                                                                         |
| Condición de salida:       | Prioridad actualizada.                                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Registro en historial y control de permisos.                                                 |

*CU-SA-009 : Registrar ubicación asociada a la solicitud*

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-009</b>                                                                                          |
| Nombre                     | Registrar ubicación asociada a la solicitud                                                               |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario ingresa datos de ubicación.<br>2. Sistema valida información.<br>3. Guarda ubicación asociada. |
| Condición de entrada:      | Solicitud en creación.                                                                                    |
| Condición de salida:       | Ubicación registrada correctamente.                                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Integridad geográfica y consistencia con catálogos.                                                       |



*CU-SA-010 : Actualizar ubicación asociada a la solicitud*

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-010</b>                                                    |
| Nombre                     | Actualizar ubicación asociada a la solicitud                        |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario edita ubicación.<br>2. Sistema valida y actualiza datos. |
| Condición de entrada:      | Solicitud editable.                                                 |
| Condición de salida:       | Ubicación actualizada correctamente.                                |
| Requerimientos de calidad: | Registro del cambio y validación geográfica.                        |

*CU-SA-011 : Adjuntar información complementaria a la solicitud*

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-011</b>                                                                                                                                                 |
| Nombre                     | Adjuntar información complementaria a la solicitud                                                                                                               |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede a la solicitud.<br>2. Adjunta documentos o información adicional.<br>3. Sistema valida formato y tamaño.<br>4. Guarda la información asociada. |
| Condición de entrada:      | Solicitud existente y editable.                                                                                                                                  |
| Condición de salida:       | Información complementaria registrada correctamente.                                                                                                             |
| Requerimientos de calidad: | Validación de archivos, almacenamiento seguro y trazabilidad.                                                                                                    |

*CU-SA-012 : Cambiar estado de la solicitud (flujo operativo)*

|                            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-012</b>                                                                                                                                      |
| Nombre                     | Cambiar estado de la solicitud (flujo operativo)                                                                                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado selecciona nuevo estado.<br>2. Sistema valida transición permitida.<br>3. Actualiza estado.<br>4. Registra evento en historial. |
| Condición de entrada:      | Solicitud existente y transición válida según reglas.                                                                                                 |
| Condición de salida:       | Estado actualizado correctamente.                                                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Validación de flujo de negocio y registro histórico obligatorio.                                                                                      |

*CU-SA-013 : Registrar historial de estado de la solicitud*

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-014</b>                                                                                                      |
| Nombre                     | Consultar historial de estado de la solicitud                                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario consulta detalle de solicitud.<br>2. Sistema recupera historial.<br>3. Muestra línea de tiempo de estados. |
| Condición de entrada:      | Solicitud existente.                                                                                                  |
| Condición de salida:       | Historial visible correctamente.                                                                                      |
| Requerimientos de calidad: | Confidencialidad y orden cronológico correcto.                                                                        |

*CU-SA-014 : Consultar historial de estado de la solicitud*

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-014</b>                                                                                                      |
| Nombre                     | Consultar historial de estado de la solicitud                                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario consulta detalle de solicitud.<br>2. Sistema recupera historial.<br>3. Muestra línea de tiempo de estados. |
| Condición de entrada:      | Solicitud existente.                                                                                                  |
| Condición de salida:       | Historial visible correctamente.                                                                                      |
| Requerimientos de calidad: | Confidencialidad y orden cronológico correcto.                                                                        |

*CU-SA-015 : Filtrar solicitudes por estado*

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-015</b>                                                                                            |
| Nombre                     | Filtrar solicitudes por estado                                                                              |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona filtro por estado.<br>2. Sistema aplica criterio.<br>3. Muestra resultados filtrados. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con acceso al módulo.                                                                   |
| Condición de salida:       | Listado filtrado correctamente.                                                                             |
| Requerimientos de calidad: | Respuesta eficiente y precisión en resultados.                                                              |

*CU-SA-016 : Filtrar solicitudes por prioridad*

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-016</b>                                                                                      |
| Nombre                     | Filtrar solicitudes por prioridad                                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona prioridad como criterio.<br>2. Sistema aplica filtro.<br>3. Muestra resultados. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado.                                                                                  |
| Condición de salida:       | Solicitudes filtradas correctamente.                                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia catálogo Prioridad y rendimiento adecuado.                                               |

*CU-SA-017 : Filtrar solicitudes por zona/ubicación*

| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-017</b>                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                     | Filtrar solicitudes por zona/ubicación                                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona criterio geográfico.<br>2. Sistema aplica filtro.<br>3. Muestra resultados coincidentes. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos de consulta.                                                                              |
| Condición de salida:       | Listado filtrado por ubicación.                                                                                |
| Requerimientos de calidad: | Integridad geográfica y respuesta eficiente.                                                                   |

*CU-SA-018 : Buscar solicitudes por criterios (fecha, código, solicitante)*

| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-018</b>                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                     | Buscar solicitudes por criterios (fecha, código, solicitante)                                                    |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario ingresa criterios de búsqueda.<br>2. Sistema ejecuta consulta.<br>3. Muestra resultados coincidentes. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado.                                                                                             |
| Condición de salida:       | Resultados de búsqueda mostrados correctamente.                                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Precisión en resultados y rendimiento adecuado.                                                                  |

*CU-SA-019 : Validar requisitos mínimos de la solicitud*

| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-019</b>                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                     | Validar requisitos mínimos de la solicitud                                                                                                                                       |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario intenta guardar o publicar solicitud.<br>2. Sistema valida campos obligatorios.<br>3. Si faltan datos, muestra errores.<br>4. Si todo es correcto, permite continuar. |
| Condición de entrada:      | Solicitud en proceso de creación o edición.                                                                                                                                      |
| Condición de salida:       | Validación aprobada o rechazada.                                                                                                                                                 |
| Requerimientos de calidad: | Reglas de negocio claras y mensajes comprensibles.                                                                                                                               |

*CU-SA-020 : Cerrar solicitud por finalización de atención*

| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-020</b>                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                     | Cerrar solicitud por finalización de atención                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado confirma finalización.2. Sistema cambia estado a cerrada.3. Registra evento en historial. |
| Condición de entrada:      | Solicitud en estado finalizable.                                                                                |
| Condición de salida:       | Solicitud cerrada correctamente.                                                                                |
| Requerimientos de calidad: | Registro obligatorio en historial y control de transición válida.                                               |

*CU-SA-021 : Reabrir solicitud cerrada (si aplica según reglas)*

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-021</b>                                                                                                                          |
| Nombre                     | Reabrir solicitud cerrada                                                                                                                 |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado solicita reapertura.<br>2. Sistema valida reglas.<br>3. Cambia estado a activo.<br>4. Registra evento en historial. |
| Condición de entrada:      | Solicitud cerrada y reglas permiten reapertura.                                                                                           |
| Condición de salida:       | Solicitud reactivada correctamente.                                                                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Validación estricta de reglas y trazabilidad.                                                                                             |

*CU-SA-022 : Registrar observaciones internas de la solicitud*

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-022</b>                                                                                                             |
| Nombre                     | Registrar observaciones internas de la solicitud                                                                             |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado ingresa observación interna.<br>2. Sistema guarda comentario asociado.<br>3. Registra fecha y usuario. |
| Condición de entrada:      | Solicitud existente.                                                                                                         |
| Condición de salida:       | Observación registrada correctamente.                                                                                        |
| Requerimientos de calidad: | Acceso restringido y trazabilidad de autoría.                                                                                |

*CU-SA-023 : Notificar eventos relevantes de la solicitud*

|                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-023</b>                                                                                                                                                      |
| Nombre                     | Notificar eventos relevantes de la solicitud                                                                                                                          |
| Flujo de eventos:          | 1. Se produce evento relevante (cambio estado, asignación, cierre).<br>2. Sistema identifica destinatarios.<br>3. Envía notificación según preferencias configuradas. |
| Condición de entrada:      | Evento relevante detectado.                                                                                                                                           |
| Condición de salida:       | Notificación enviada correctamente.                                                                                                                                   |
| Requerimientos de calidad: | Entrega confiable y coherencia con preferencias del usuario.                                                                                                          |

*CU-SA-024 : Generar reporte básico de solicitudes (operativo)*

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-SA-024</b>                                                                                                                         |
| Nombre                     | Generar reporte básico de solicitudes (operativo)                                                                                        |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado solicita reporte.<br>2. Sistema aplica filtros seleccionados.<br>3. Genera reporte en formato visual o exportable. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos de consulta operativa.                                                                                              |
| Condición de salida:       | Reporte generado correctamente.                                                                                                          |
| Requerimientos de calidad: | Precisión en datos, rendimiento adecuado y formato legible.                                                                              |

**Modulo Postulación y Asignación (PA)**

*CU-PA-001 : Consultar solicitudes disponibles para postulación*

|                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-001</b>                                                                                                                                                |
| Nombre                     | Consultar solicitudes disponibles para postulación                                                                                                              |
| Flujo de eventos:          | 1. El voluntario accede al módulo de postulaciones.<br>2. El sistema recupera solicitudes en estado disponible.<br>3. Muestra listado con información resumida. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con rol Voluntario.                                                                                                                         |
| Condición de salida:       | Listado de solicitudes disponibles visible.                                                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Actualización en tiempo real y filtrado eficiente.                                                                                                              |

*CU-PA-002 : Filtrar solicitudes disponibles por zona*

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-002</b>                                                                                               |
| Nombre                     | Filtrar solicitudes disponibles por zona                                                                       |
| Flujo de eventos:          | 1. Voluntario selecciona criterio geográfico.<br>2. Sistema aplica filtro.<br>3. Muestra resultados filtrados. |
| Condición de entrada:      | Solicitudes disponibles registradas.                                                                           |
| Condición de salida:       | Listado filtrado correctamente.                                                                                |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia geográfica y rendimiento adecuado.                                                                |

*CU-PA-003 : Filtrar solicitudes disponibles por prioridad*

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-003</b>                                                                                                 |
| Nombre                     | Filtrar solicitudes disponibles por prioridad                                                                    |
| Flujo de eventos:          | 1. Voluntario selecciona nivel de prioridad.<br>2. Sistema aplica filtro.<br>3. Muestra resultados coincidentes. |
| Condición de entrada:      | Solicitudes publicadas con prioridad asignada.                                                                   |
| Condición de salida:       | Listado filtrado por prioridad.                                                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Precisión y rapidez en resultados.                                                                               |

*CU-PA-004 : Visualizar detalle de solicitud antes de postular*

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-004</b>                                                                                                      |
| Nombre                     | Visualizar detalle de solicitud antes de postular                                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Voluntario selecciona solicitud.<br>2. Sistema muestra información completa.<br>3. Presenta opción de postulación. |
| Condición de entrada:      | Solicitud disponible.                                                                                                 |
| Condición de salida:       | Detalle visible correctamente.                                                                                        |
| Requerimientos de calidad: | Información clara y completa antes de postular.                                                                       |

*CU-PA-005 : Postularse como voluntario a una solicitud*

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-005</b>                                                                                                           |
| Nombre                     | Postularse como voluntario a una solicitud                                                                                 |
| Flujo de eventos:          | 1. Voluntario selecciona “Postular”.<br>2. Sistema valida elegibilidad.<br>3. Registra postulación.<br>4. Confirma acción. |
| Condición de entrada:      | Solicitud disponible y voluntario elegible.                                                                                |
| Condición de salida:       | Postulación registrada correctamente.                                                                                      |
| Requerimientos de calidad: | Validación de reglas y registro en auditoría.                                                                              |

*CU-PA-006 : Cancelar postulación a una solicitud*

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-006</b>                                                                                                                         |
| Nombre                     | Cancelar postulación a una solicitud                                                                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Voluntario selecciona cancelar postulación.<br>2. Sistema valida estado.<br>3. Elimina o marca como cancelada.<br>4. Confirma acción. |
| Condición de entrada:      | Postulación activa del voluntario.                                                                                                       |
| Condición de salida:       | Postulación cancelada correctamente.                                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Control de reglas y registro de evento.                                                                                                  |

*CU-PA-007 : Consultar postulaciones realizadas por el voluntario*

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-007</b>                                                                                                          |
| Nombre                     | Consultar postulaciones realizadas por el voluntario                                                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Voluntario accede a “Mis postulaciones”.<br>2. Sistema recupera registros asociados.<br>3. Muestra listado con estado. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con rol Voluntario.                                                                                   |
| Condición de salida:       | Listado visible correctamente.                                                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Confidencialidad y carga eficiente.                                                                                       |

*CU-PA-008 : Consultar postulaciones recibidas por una solicitud*

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-008</b>                                                                                    |
| Nombre                     | Consultar postulaciones recibidas por una solicitud                                                 |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado accede al detalle de solicitud.<br>2. Sistema muestra voluntarios postulados. |
| Condición de entrada:      | Solicitud con postulaciones registradas.                                                            |
| Condición de salida:       | Listado visible correctamente.                                                                      |
| Requerimientos de calidad: | Acceso controlado y consistencia de datos.                                                          |

*CU-PA-009 : Validar elegibilidad del voluntario para postular (reglas)*

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-009</b>                                                                                                                 |
| Nombre                     | Validar elegibilidad del voluntario para postular (reglas)                                                                       |
| Flujo de eventos:          | 1. Sistema evalúa reglas (estado, disponibilidad, historial).<br>2. Determina elegibilidad.<br>3. Permite o bloquea postulación. |
| Condición de entrada:      | Voluntario intenta postular.                                                                                                     |
| Condición de salida:       | Resultado de validación generado.                                                                                                |
| Requerimientos de calidad: | Reglas claras y consistentes, validación automática.                                                                             |

*CU-PA-010 : Aprobar postulación de voluntario*

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-010</b>                                                                                                           |
| Nombre                     | Aprobar postulación de voluntario                                                                                          |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado selecciona postulación.<br>2. Marca como aprobada.<br>3. Sistema actualiza estado y registra evento. |
| Condición de entrada:      | Postulación pendiente.                                                                                                     |
| Condición de salida:       | Postulación aprobada correctamente.                                                                                        |
| Requerimientos de calidad: | Control por rol y registro en historial.                                                                                   |

*CU-PA-011 : Rechazar postulación de voluntario*

|                            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-011</b>                                                                                                                                                                    |
| Nombre                     | Rechazar postulación de voluntario                                                                                                                                                  |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado selecciona una postulación pendiente.<br>2. Marca la postulación como rechazada.<br>3. El sistema actualiza el estado.<br>4. Registra el evento en auditoría. |
| Condición de entrada:      | Postulación en estado pendiente de resolución.                                                                                                                                      |
| Condición de salida:       | Postulación registrada como rechazada.                                                                                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Control por roles, trazabilidad del cambio y consistencia de estado.                                                                                                                |

*CU-PA-012 : Registrar resolución de postulación (aprobada/rechazada)*

|                            |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-012</b>                                                                                                                                        |
| Nombre                     | Registrar resolución de postulación (aprobada/rechazada)                                                                                                |
| Flujo de eventos:          | 1. Se ejecuta acción de aprobación o rechazo.<br>2. El sistema registra resultado, fecha y usuario responsable.<br>3. Actualiza estado correspondiente. |
| Condición de entrada:      | Postulación evaluada por usuario autorizado.                                                                                                            |
| Condición de salida:       | Resolución almacenada correctamente.                                                                                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Integridad del registro y no alterabilidad posterior.                                                                                                   |

*CU-PA-013 : Notificar resolución de postulación al voluntario*

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-013</b>                                                                                                             |
| Nombre                     | Notificar resolución de postulación al voluntario                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Se registra resolución.<br>2. El sistema identifica voluntario.<br>3. Envía notificación según preferencias configuradas. |
| Condición de entrada:      | Resolución registrada.                                                                                                       |
| Condición de salida:       | Notificación enviada correctamente.                                                                                          |
| Requerimientos de calidad: | Entrega confiable y coherente con preferencias del usuario.                                                                  |

*CU-PA-014 : Asignar voluntario a solicitud (resultado de aprobación)*

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-014</b>                                                                                                                                |
| Nombre                     | Asignar voluntario a solicitud (resultado de aprobación)                                                                                        |
| Flujo de eventos:          | 1. Postulación aprobada.<br>2. Sistema registra voluntario como asignado.<br>3. Cambia estado de solicitud.<br>4. Registra evento en historial. |
| Condición de entrada:      | Postulación aprobada.                                                                                                                           |
| Condición de salida:       | Voluntario asignado correctamente a la solicitud.                                                                                               |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia entre postulación y solicitud, trazabilidad obligatoria.                                                                           |



*CU-PA-015 : Reasignar voluntario a solicitud (si aplica por reglas)*

| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-015</b>                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                     | Reasignar voluntario a solicitud (si aplica por reglas)                                                                                          |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado inicia proceso de reasignación.<br>2. Sistema valida reglas de negocio.<br>3. Actualiza asignación.<br>4. Registra evento. |
| Condición de entrada:      | Solicitud con voluntario asignado y reglas permiten cambio.                                                                                      |
| Condición de salida:       | Nueva asignación registrada correctamente.                                                                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Validación estricta de reglas y trazabilidad histórica.                                                                                          |

*CU-PA-016 : Registrar historial de asignación o resolución*

| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-016</b>                                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                     | Registrar historial de asignación o resolución                                                                                                  |
| Flujo de eventos:          | 1. Se produce resolución o asignación.<br>2. Sistema registra acción con fecha, usuario y detalle.<br>3. Almacena en historial correspondiente. |
| Condición de entrada:      | Evento de asignación o resolución ejecutado.                                                                                                    |
| Condición de salida:       | Historial actualizado correctamente.                                                                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Integridad histórica y consistencia cronológica.                                                                                                |

*CU-PA-017 : Confirmar participación del voluntario asignado*

| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-017</b>                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                     | Confirmar participación del voluntario asignado                                                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Voluntario asignado confirma participación.<br>2. Sistema valida estado actual.<br>3. Actualiza estado de confirmación.<br>4. Registra evento. |
| Condición de entrada:      | Voluntario asignado a solicitud activa.                                                                                                           |
| Condición de salida:       | Participación confirmada correctamente.                                                                                                           |
| Requerimientos de calidad: | Control de transición válida y registro en historial.                                                                                             |

*CU-PA-018 : Registrar retiro/desistimiento del voluntario asignado*

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-018</b>                                                                                              |
| Nombre                     | Registrar retiro/desistimiento del voluntario asignado                                                        |
| Flujo de eventos:          | 1. Voluntario informa retiro.2. Sistema valida estado.3. Marca desistimiento.4. Registra evento en historial. |
| Condición de entrada:      | Voluntario asignado con participación activa.                                                                 |
| Condición de salida:       | Retiro registrado correctamente.                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Trazabilidad y actualización consistente del estado de solicitud.                                             |

*CU-PA-019 : Liberar solicitud para nueva postulación*

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-019</b>                                                                                                                                 |
| Nombre                     | Liberar solicitud para nueva postulación                                                                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. Se produce desistimiento o reasignación.<br>2. Sistema cambia estado a disponible.<br>3. Permite nuevas postulaciones.<br>4. Registra evento. |
| Condición de entrada:      | Solicitud sin voluntario confirmado.                                                                                                             |
| Condición de salida:       | Solicitud disponible nuevamente.                                                                                                                 |
| Requerimientos de calidad: | Coherencia de estado y notificación a interesados.                                                                                               |

*CU-PA-020 : Cerrar proceso de asignación (cuando queda confirmado)*

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-PA-020</b>                                                                                                                                |
| Nombre                     | Cerrar proceso de asignación (cuando queda confirmado)                                                                                          |
| Flujo de eventos:          | 1. Voluntario confirma participación.<br>2. Sistema valida confirmación.<br>3. Marca proceso de asignación como cerrado.<br>4. Registra evento. |
| Condición de entrada:      | Voluntario asignado y participación confirmada.                                                                                                 |
| Condición de salida:       | Proceso de asignación cerrado correctamente.                                                                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Integridad del flujo operativo y registro histórico obligatorio.                                                                                |

## Modulo Incidentes (IN)

### *CU-IN-001 : Registrar incidencia asociada a una solicitud*

|                            |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-001</b>                                                                                                                                                                      |
| Nombre                     | Registrar incidencia asociada a una solicitud                                                                                                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado accede al módulo de incidencias.<br>2. Selecciona solicitud asociada.<br>3. Ingresa descripción y datos relevantes.<br>4. Sistema valida y registra incidencia. |
| Condición de entrada:      | Solicitud existente y usuario con permisos.                                                                                                                                           |
| Condición de salida:       | Incidencia registrada correctamente.                                                                                                                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Integridad referencial y registro en auditoría.                                                                                                                                       |

### *CU-IN-002 : Registrar incidencia asociada a una jornada de coordinación*

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-002</b>                                                                                                              |
| Nombre                     | Registrar incidencia asociada a una jornada de coordinación                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado selecciona jornada.<br>2. Ingresa información de la incidencia.<br>3. Sistema valida y guarda registro. |
| Condición de entrada:      | Jornada existente.                                                                                                            |
| Condición de salida:       | Incidencia registrada correctamente.                                                                                          |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia de datos y trazabilidad.                                                                                         |

### *CU-IN-003 : Consultar incidencias por solicitud*

|                            |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-003</b>                                                                                                |
| Nombre                     | Consultar incidencias por solicitud                                                                             |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede al detalle de solicitud.<br>2. Sistema recupera incidencias asociadas.<br>3. Muestra listado. |
| Condición de entrada:      | Solicitud con incidencias registradas.                                                                          |
| Condición de salida:       | Listado visible correctamente.                                                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Acceso controlado y carga eficiente.                                                                            |

*CU-IN-004 : Consultar incidencias por jornada*

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-004</b>                                                                      |
| Nombre                     | Consultar incidencias por jornada                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario accede al detalle de jornada.<br>2. Sistema muestra incidencias asociadas. |
| Condición de entrada:      | Jornada con incidencias registradas.                                                  |
| Condición de salida:       | Listado mostrado correctamente.                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia referencial y confidencialidad.                                          |

*CU-IN-005 : Consultar detalle de una incidencia*

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-005</b>                                                                                      |
| Nombre                     | Consultar detalle de una incidencia                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona incidencia.<br>2. Sistema recupera información completa.<br>3. Muestra detalle. |
| Condición de entrada:      | Incidencia existente.                                                                                 |
| Condición de salida:       | Información mostrada correctamente.                                                                   |
| Requerimientos de calidad: | Acceso restringido y consistencia de datos.                                                           |

*CU-IN-006 : Actualizar descripción o información de una incidencia*

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-006</b>                                                                                                          |
| Nombre                     | Actualizar descripción o información complementaria de una incidencia                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado edita información.<br>2. Sistema valida cambios.<br>3. Guarda actualización.<br>4. Registra evento. |
| Condición de entrada:      | Incidencia activa.                                                                                                        |
| Condición de salida:       | Información actualizada correctamente.                                                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Trazabilidad de cambios y validación de permisos.                                                                         |

*CU-IN-007 : Clasificar incidencia por tipo*

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-007</b>                                                                          |
| Nombre                     | Clasificar incidencia por tipo                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado selecciona tipo desde catálogo.<br>2. Sistema guarda clasificación. |
| Condición de entrada:      | Incidencia registrada.                                                                    |
| Condición de salida:       | Tipo asignado correctamente.                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia con catálogo TipoIncidencia.                                                 |

*CU-IN-008 : Asignar prioridad a una incidencia*

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-007</b>                                                                          |
| Nombre                     | Clasificar incidencia por tipo                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado selecciona tipo desde catálogo.<br>2. Sistema guarda clasificación. |
| Condición de entrada:      | Incidencia registrada.                                                                    |
| Condición de salida:       | Tipo asignado correctamente.                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia con catálogo TipoIncidencia.                                                 |

*CU-IN-009 : Cambiar estado de incidencia (flujo operativo)*

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-009</b>                                                                                                               |
| Nombre                     | Cambiar estado de incidencia (flujo operativo)                                                                                 |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado selecciona nuevo estado.<br>2. Sistema valida transición.<br>3. Actualiza estado.<br>4. Registra evento. |
| Condición de entrada:      | Incidencia existente y transición válida.                                                                                      |
| Condición de salida:       | Estado actualizado correctamente.                                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Validación de reglas y trazabilidad obligatoria.                                                                               |

*CU-IN-010 : Asignar responsable de seguimiento (moderador/admin)*

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-010</b>                                                                                   |
| Nombre                     | Asignar responsable de seguimiento (moderador/admin)                                               |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado selecciona responsable.<br>2. Sistema valida rol.<br>3. Registra asignación. |
| Condición de entrada:      | Incidencia activa.                                                                                 |
| Condición de salida:       | Responsable asignado correctamente.                                                                |
| Requerimientos de calidad: | Control por roles y registro histórico.                                                            |

*CU-IN-011 : Reasignar responsable de incidencia*

|                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-011</b>                                                                                                                                                             |
| Nombre                     | Reasignar responsable de incidencia                                                                                                                                          |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado selecciona nueva persona responsable.<br>2. Sistema valida permisos y disponibilidad.<br>3. Actualiza responsable.<br>4. Registra evento en historial. |
| Condición de entrada:      | Incidencia activa con responsable asignado.                                                                                                                                  |
| Condición de salida:       | Responsable actualizado correctamente.                                                                                                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Control por roles, trazabilidad del cambio y consistencia de asignación.                                                                                                     |

*CU-IN-012 : Escalar incidencia por criticidad o riesgo*

|                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-012</b>                                                                                                                                                |
| Nombre                     | Escalar incidencia por criticidad o riesgo                                                                                                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado evalúa nivel de criticidad.<br>2. Cambia prioridad o estado a escalado.<br>3. Sistema registra evento y notifica responsables superiores. |
| Condición de entrada:      | Incidencia activa con criterios de riesgo definidos.                                                                                                            |
| Condición de salida:       | Incidencia marcada como escalada.                                                                                                                               |
| Requerimientos de calidad: | Validación de reglas de escalamiento y notificación confiable.                                                                                                  |

*CU-IN-013 : Registrar acciones de seguimiento de la incidencia*

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-013</b>                                                                                                                         |
| Nombre                     | Registrar acciones de seguimiento de la incidencia                                                                                       |
| Flujo de eventos:          | 1. Responsable accede a la incidencia.<br>2. Ingresa acción de seguimiento realizada.<br>3. Sistema guarda registro con fecha y usuario. |
| Condición de entrada:      | Incidencia activa con responsable asignado.                                                                                              |
| Condición de salida:       | Acción registrada correctamente.                                                                                                         |
| Requerimientos de calidad: | Integridad del registro y orden cronológico.                                                                                             |

*CU-IN-014 : Adjuntar evidencia de incidencia (si aplica)*

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-014</b>                                                                                                        |
| Nombre                     | Adjuntar evidencia de incidencia (si aplica)                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado adjunta archivo o imagen.<br>2. Sistema valida formato y tamaño.<br>3. Guarda evidencia asociada. |
| Condición de entrada:      | Incidencia existente.                                                                                                   |
| Condición de salida:       | Evidencia almacenada correctamente.                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Validación de archivos y almacenamiento seguro.                                                                         |

#### *CU-IN-015 : Notificar incidencia a responsables*

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-014</b>                                                                                                        |
| Nombre                     | Adjuntar evidencia de incidencia (si aplica)                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado adjunta archivo o imagen.<br>2. Sistema valida formato y tamaño.<br>3. Guarda evidencia asociada. |
| Condición de entrada:      | Incidencia existente.                                                                                                   |
| Condición de salida:       | Evidencia almacenada correctamente.                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Validación de archivos y almacenamiento seguro.                                                                         |

#### *CU-IN-016 : Cerrar incidencia con resolución documentada*

|                            |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-016</b>                                                                                                                                        |
| Nombre                     | Cerrar incidencia con resolución documentada                                                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Responsable registra resolución.<br>2. Sistema valida completitud de información.<br>3. Cambia estado a cerrada.<br>4. Registra evento en historial. |
| Condición de entrada:      | Incidencia en estado resoluble.                                                                                                                         |
| Condición de salida:       | Incidencia cerrada correctamente.                                                                                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Resolución documentada obligatoria y trazabilidad completa.                                                                                             |

#### *CU-IN-017 : Reabrir incidencia cerrada*

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-017</b>                                                                                                                        |
| Nombre                     | Reabrir incidencia cerrada                                                                                                              |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado solicita reapertura.<br>2. Sistema valida reglas de negocio.<br>3. Cambia estado a activa.<br>4. Registra evento. |
| Condición de entrada:      | Incidencia cerrada y reglas permiten reapertura.                                                                                        |
| Condición de salida:       | Incidencia reabierta correctamente.                                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Validación estricta y registro histórico obligatorio.                                                                                   |

#### *CU-IN-018 : Ocultar incidencia por moderación*

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-018</b>                                                                                            |
| Nombre                     | Ocultar incidencia por moderación                                                                           |
| Flujo de eventos:          | 1. Moderador evalúa incidencia.<br>2. Marca como oculta o restringida.<br>3. Sistema actualiza visibilidad. |
| Condición de entrada:      | Incidencia existente con contenido sensible o inapropiado.                                                  |
| Condición de salida:       | Incidencia oculta según reglas de moderación.                                                               |
| Requerimientos de calidad: | Control por rol y trazabilidad del cambio.                                                                  |

*CU-IN-019 : Generar reporte de incidencias (por estado, tipo, prioridad)*

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-019</b>                                                                                                    |
| Nombre                     | Generar reporte de incidencias (por estado, tipo, prioridad)                                                        |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado solicita reporte.<br>2. Define criterios de filtro.<br>3. Sistema genera reporte consolidado. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos de consulta.                                                                                   |
| Condición de salida:       | Reporte generado correctamente.                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Precisión en datos y rendimiento adecuado.                                                                          |

*CU-IN-020 : Registrar evento de incidencia en auditoría*

|                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-IN-020</b>                                                                                                                                          |
| Nombre                     | Registrar evento de incidencia en auditoría                                                                                                               |
| Flujo de eventos:          | 1. Se ejecuta acción relevante sobre la incidencia.<br>2. Sistema registra evento en módulo de auditoría.<br>3. Guarda fecha, usuario y acción realizada. |
| Condición de entrada:      | Acción ejecutada sobre una incidencia.                                                                                                                    |
| Condición de salida:       | Evento registrado correctamente en auditoría.                                                                                                             |
| Requerimientos de calidad: | Integridad, no repudio y consistencia histórica.                                                                                                          |

**Modulo Administración (AD)**

*CU-AD-001 : Consultar catálogo de roles*

|                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-001</b>                                                                                                                                          |
| Nombre                     | Consultar catálogo de roles                                                                                                                               |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede al módulo de roles.<br>2. El sistema recupera listado de roles.<br>3. Muestra información resumida (nombre, estado, descripción). |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con rol Administrador.                                                                                                                |
| Condición de salida:       | Catálogo visible correctamente.                                                                                                                           |
| Requerimientos de calidad: | Acceso restringido y carga eficiente de datos.                                                                                                            |

*CU-AD-002 : Crear rol del sistema*

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-002</b>                                                                                                                           |
| Nombre                     | Crear rol del sistema                                                                                                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador selecciona crear nuevo rol.<br>2. Ingresa nombre y permisos asociados.<br>3. Sistema valida duplicidad.<br>4. Guarda rol. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con permisos administrativos.                                                                                          |
| Condición de salida:       | Rol creado correctamente.                                                                                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Validación de duplicados y registro en auditoría.                                                                                          |



*CU-AD-003 : Actualizar rol del sistema*

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-003</b>                                                                                                         |
| Nombre                     | Actualizar rol del sistema                                                                                               |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador selecciona rol existente.<br>2. Modifica permisos o descripción.<br>3. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Rol existente.                                                                                                           |
| Condición de salida:       | Rol actualizado correctamente.                                                                                           |
| Requerimientos de calidad: | Control de permisos y trazabilidad del cambio.                                                                           |

*CU-AD-004 : Desactivar rol del sistema*

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-004</b>                                                                              |
| Nombre                     | Desactivar rol del sistema                                                                    |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador selecciona rol.<br>2. Cambia estado a inactivo.<br>3. Sistema guarda cambio. |
| Condición de entrada:      | Rol existente.                                                                                |
| Condición de salida:       | Rol desactivado correctamente.                                                                |
| Requerimientos de calidad: | No afectar usuarios históricos y registro en auditoría.                                       |

*CU-AD-005 : Gestionar catálogo de tipos de ayuda*

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-005</b>                                                                                                                  |
| Nombre                     | Gestionar catálogo de tipos de ayuda                                                                                              |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede al catálogo.<br>2. Puede crear, actualizar o desactivar registros.<br>3. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos administrativos.                                                                                             |
| Condición de salida:       | Catálogo actualizado correctamente.                                                                                               |
| Requerimientos de calidad: | Integridad referencial y consistencia con solicitudes.                                                                            |

*CU-AD-006 : Gestionar catálogo de estados de solicitud*

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-006</b>                                                                                                        |
| Nombre                     | Gestionar catálogo de estados de solicitud                                                                              |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede al catálogo.<br>2. Realiza mantenimiento de estados.<br>3. Sistema valida reglas de transición. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado como administrador.                                                                                 |
| Condición de salida:       | Catálogo actualizado correctamente.                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Coherencia con flujo operativo.                                                                                         |

*CU-AD-007 : Gestionar catálogo de prioridades*

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-007</b>                                                                                               |
| Nombre                     | Gestionar catálogo de prioridades                                                                              |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede al catálogo.<br>2. Crea o modifica niveles de prioridad.<br>3. Sistema guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos administrativos.                                                                          |
| Condición de salida:       | Catálogo actualizado correctamente.                                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia con reglas de negocio.                                                                            |

*CU-AD-008 : Gestionar catálogo de tipos de incidencia*

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-008</b>                                                                                                      |
| Nombre                     | Gestionar catálogo de tipos de incidencia                                                                             |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede al catálogo.<br>2. Realiza mantenimiento de registros.<br>3. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos administrativos.                                                                                 |
| Condición de salida:       | Catálogo actualizado correctamente.                                                                                   |
| Requerimientos de calidad: | Integridad referencial con módulo Incidencias.                                                                        |

*CU-AD-009 : Gestionar catálogo de estados de incidencia*

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-008</b>                                                                                                      |
| Nombre                     | Gestionar catálogo de tipos de incidencia                                                                             |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede al catálogo.<br>2. Realiza mantenimiento de registros.<br>3. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos administrativos.                                                                                 |
| Condición de salida:       | Catálogo actualizado correctamente.                                                                                   |
| Requerimientos de calidad: | Integridad referencial con módulo Incidencias.                                                                        |

*CU-AD-010 : Gestionar catálogo de parentesco*

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-009</b>                                                                                              |
| Nombre                     | Gestionar catálogo de estados de incidencia                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede al catálogo.<br>2. Modifica o crea estados.<br>3. Sistema valida coherencia de flujo. |
| Condición de entrada:      | Usuario administrador autenticado.                                                                            |
| Condición de salida:       | Catálogo actualizado correctamente.                                                                           |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia con flujo operativo de incidencias.                                                              |

*CU-AD-011 : Gestionar catálogo de motivos de cancelación*

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-011</b>                                                                                                       |
| Nombre                     | Gestionar catálogo de motivos de cancelación                                                                           |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede al catálogo.<br>2. Crea, actualiza o desactiva motivos.<br>3. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado con rol Administrador.                                                                             |
| Condición de salida:       | Catálogo actualizado correctamente.                                                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Integridad referencial con módulo Solicitudes y trazabilidad.                                                          |

*CU-AD-012 : Gestionar parámetros generales del sistema*

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-012</b>                                                                                                                                   |
| Nombre                     | Gestionar parámetros generales del sistema                                                                                                         |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede a configuración general.<br>2. Modifica parámetros (límites, configuraciones base).<br>3. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Usuario administrador autenticado.                                                                                                                 |
| Condición de salida:       | Parámetros actualizados correctamente.                                                                                                             |
| Requerimientos de calidad: | Control de acceso y registro en auditoría.                                                                                                         |

*CU-AD-013 : Configurar reglas de negocio del sistema*

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-013</b>                                                                                                                                     |
| Nombre                     | Configurar reglas de negocio del sistema                                                                                                             |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede a sección de reglas.<br>2. Define o modifica reglas operativas.<br>3. Sistema valida coherencia.<br>4. Guarda configuración. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos administrativos.                                                                                                                |
| Condición de salida:       | Reglas actualizadas correctamente.                                                                                                                   |
| Requerimientos de calidad: | Validación consistente y trazabilidad de cambios.                                                                                                    |

*CU-AD-014 : Configurar tiempos de expiración de sesión*

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-014</b>                                                                                                               |
| Nombre                     | Configurar tiempos de expiración de sesión                                                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede a parámetros de sesión.<br>2. Define tiempo máximo de inactividad.<br>3. Sistema guarda configuración. |
| Condición de entrada:      | Usuario administrador autenticado.                                                                                             |
| Condición de salida:       | Tiempo de expiración actualizado.                                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Seguridad y coherencia con módulo Seguridad.                                                                                   |

#### *CU-AD-015 : Configurar reglas de postulación*

|                            |                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-015</b>                                                                                                                      |
| Nombre                     | Configurar reglas de postulación                                                                                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede a configuración de postulaciones.<br>2. Define criterios de elegibilidad.<br>3. Sistema guarda configuración. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos administrativos.                                                                                                 |
| Condición de salida:       | Reglas actualizadas correctamente.                                                                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia con módulo Postulación y validación automática.                                                                          |

#### *CU-AD-016 : Suspender usuario por incumplimiento*

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-016</b>                                                                                                                         |
| Nombre                     | Suspender usuario por incumplimiento                                                                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador selecciona usuario.<br>2. Cambia estado a suspendido.<br>3. Sistema registra motivo y fecha.<br>4. Notifica al usuario. |
| Condición de entrada:      | Usuario activo.                                                                                                                          |
| Condición de salida:       | Usuario suspendido correctamente.                                                                                                        |
| Requerimientos de calidad: | Trazabilidad y control de acceso inmediato.                                                                                              |

#### *CU-AD-017 : Reactivar usuario suspendido*

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-016</b>                                                                                                                         |
| Nombre                     | Suspender usuario por incumplimiento                                                                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador selecciona usuario.<br>2. Cambia estado a suspendido.<br>3. Sistema registra motivo y fecha.<br>4. Notifica al usuario. |
| Condición de entrada:      | Usuario activo.                                                                                                                          |
| Condición de salida:       | Usuario suspendido correctamente.                                                                                                        |
| Requerimientos de calidad: | Trazabilidad y control de acceso inmediato.                                                                                              |

#### *CU-AD-018 : Consultar métricas generales del sistema*

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-018</b>                                                                                                                                    |
| Nombre                     | Consultar métricas generales del sistema                                                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede a panel de métricas.<br>2. Sistema genera indicadores clave (usuarios, solicitudes, incidencias).<br>3. Muestra resultados. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos administrativos.                                                                                                               |
| Condición de salida:       | Métricas visibles correctamente.                                                                                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Precisión en datos y rendimiento adecuado.                                                                                                          |

*CU-AD-019 : Generar reportes administrativos*

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-019</b>                                                                                                   |
| Nombre                     | Generar reportes administrativos                                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador define criterios de reporte.<br>2. Sistema procesa información.<br>3. Genera reporte consolidado. |
| Condición de entrada:      | Usuario administrador autenticado.                                                                                 |
| Condición de salida:       | Reporte generado correctamente.                                                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Exactitud de información y formato legible.                                                                        |

*CU-AD-020 : Exportar reportes operativos*

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-020</b>                                                                                                    |
| Nombre                     | Exportar reportes operativos                                                                                        |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado solicita exportación.<br>2. Sistema genera archivo exportable.<br>3. Permite descarga segura. |
| Condición de entrada:      | Reporte generado previamente.                                                                                       |
| Condición de salida:       | Archivo exportado correctamente.                                                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Integridad del archivo y descarga segura.                                                                           |

*CU-AD-021 : Consultar bitácora de auditoría*

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-021</b>                                                                                                            |
| Nombre                     | Consultar bitácora de auditoría                                                                                             |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede al módulo Auditoría.<br>2. Define criterios de búsqueda.<br>3. Sistema muestra eventos registrados. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos administrativos.                                                                                       |
| Condición de salida:       | Bitácora visible correctamente.                                                                                             |
| Requerimientos de calidad: | Confidencialidad e integridad histórica.                                                                                    |

*CU-AD-022 : Configurar políticas de seguridad del sistema*

|                            |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-022</b>                                                                                                                                        |
| Nombre                     | Configurar políticas de seguridad del sistema                                                                                                           |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede a configuración de seguridad.<br>2. Define políticas (intentos máximos, contraseñas, etc.).<br>3. Sistema guarda configuración. |
| Condición de entrada:      | Usuario administrador autenticado.                                                                                                                      |
| Condición de salida:       | Políticas actualizadas correctamente.                                                                                                                   |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia con módulo Seguridad y registro de cambios.                                                                                                |

*CU-AD-023 : Configurar proveedores externos (OAuth, Notificaciones)*

|                            |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-023</b>                                                                                                                                        |
| Nombre                     | Configurar proveedores externos (OAuth, Notificaciones)                                                                                                 |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede a configuración de proveedores.<br>2. Ingresa parámetros requeridos.<br>3. Sistema valida conexión.<br>4. Guarda configuración. |
| Condición de entrada:      | Usuario administrador autenticado.                                                                                                                      |
| Condición de salida:       | Proveedor configurado correctamente.                                                                                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Conexión segura y validación de credenciales externas.                                                                                                  |

*CU-AD-024 : Gestionar zonas geográficas del sistema*

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-024</b>                                                                                                              |
| Nombre                     | Gestionar zonas geográficas del sistema                                                                                       |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede al catálogo de zonas.<br>2. Crea, actualiza o desactiva zonas.<br>3. Sistema valida y guarda cambios. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos administrativos.                                                                                         |
| Condición de salida:       | Catálogo actualizado correctamente.                                                                                           |
| Requerimientos de calidad: | Integridad referencial con ubicaciones de usuarios y solicitudes.                                                             |

*CU-AD-025 : Habilitar o deshabilitar módulos del sistema*

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AD-025</b>                                                                                                                  |
| Nombre                     | Habilitar o deshabilitar módulos del sistema                                                                                      |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede a configuración de módulos.<br>2. Activa o desactiva funcionalidades.<br>3. Sistema guarda configuración. |
| Condición de entrada:      | Usuario administrador autenticado.                                                                                                |
| Condición de salida:       | Módulo habilitado o deshabilitado correctamente.                                                                                  |
| Requerimientos de calidad: | Control de acceso dinámico y registro en auditoría.                                                                               |

## Modulo Auditoria (AU)

### CU-AU-001 : Registrar evento de auditoría automáticamente

|                            |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-001</b>                                                                                                                                                                                         |
| Nombre                     | Registrar evento de auditoría automáticamente                                                                                                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Se ejecuta una acción relevante en el sistema.<br>2. El sistema identifica el tipo de evento.<br>3. Registra usuario, fecha, entidad afectada y descripción.<br>4. Almacena el evento en la bitácora. |
| Condición de entrada:      | Acción relevante ejecutada en cualquier módulo.                                                                                                                                                          |
| Condición de salida:       | Evento registrado correctamente en auditoría.                                                                                                                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Integridad, no repudio y consistencia histórica.                                                                                                                                                         |

### CU-AU-002 : Consultar bitácora de auditoría

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-002</b>                                                                                                           |
| Nombre                     | Consultar bitácora de auditoría                                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado accede al módulo.<br>2. Sistema recupera registros.<br>3. Muestra listado ordenado cronológicamente. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos de consulta.                                                                                          |
| Condición de salida:       | Bitácora visible correctamente.                                                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Confidencialidad y rendimiento adecuado.                                                                                   |

### CU-AU-003 : Filtrar eventos por usuario

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-003</b>                                                                                         |
| Nombre                     | Filtrar eventos por usuario                                                                              |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario define filtro por usuario.<br>2. Sistema aplica criterio.<br>3. Muestra resultados filtrados. |
| Condición de entrada:      | Bitácora con registros almacenados.                                                                      |
| Condición de salida:       | Eventos filtrados correctamente.                                                                         |
| Requerimientos de calidad: | Precisión en resultados y respuesta eficiente.                                                           |

### CU-AU-004 : Filtrar eventos por tipo de evento

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-004</b>                                                                                  |
| Nombre                     | Filtrar eventos por tipo de evento                                                                |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona tipo desde catálogo.<br>2. Sistema aplica filtro.<br>3. Muestra resultados. |
| Condición de entrada:      | Eventos registrados con tipo asociado.                                                            |
| Condición de salida:       | Resultados filtrados correctamente.                                                               |
| Requerimientos de calidad: | Consistencia con catálogo TipoEvento.                                                             |

*CU-AU-005 : Filtrar eventos por entidad afectada*

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-005</b>                                                                                                            |
| Nombre                     | Filtrar eventos por entidad afectada                                                                                        |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario define entidad (usuario, solicitud, incidencia).<br>2. Sistema aplica filtro.<br>3. Muestra registros asociados. |
| Condición de entrada:      | Eventos con entidad referenciada.                                                                                           |
| Condición de salida:       | Resultados filtrados correctamente.                                                                                         |
| Requerimientos de calidad: | Integridad referencial y precisión.                                                                                         |

*CU-AU-006 : Filtrar eventos por rango de fechas*

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-006</b>                                                                                                      |
| Nombre                     | Filtrar eventos por rango de fechas                                                                                   |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario define rango de fechas.<br>2. Sistema aplica criterio temporal.<br>3. Muestra resultados correspondientes. |
| Condición de entrada:      | Registros históricos almacenados.                                                                                     |
| Condición de salida:       | Eventos filtrados correctamente por fecha.                                                                            |
| Requerimientos de calidad: | Precisión cronológica y rendimiento adecuado.                                                                         |

*CU-AU-007 : Consultar detalle de evento de auditoría*

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-007</b>                                                                                             |
| Nombre                     | Consultar detalle de evento de auditoría                                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario selecciona evento específico.<br>2. Sistema recupera información completa.<br>3. Muestra detalle. |
| Condición de entrada:      | Evento existente en bitácora.                                                                                |
| Condición de salida:       | Detalle mostrado correctamente.                                                                              |
| Requerimientos de calidad: | Confidencialidad e integridad de información.                                                                |

*CU-AU-008 : Exportar registros de auditoría*

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-008</b>                                                                                                    |
| Nombre                     | Exportar registros de auditoría                                                                                     |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado solicita exportación.<br>2. Sistema genera archivo exportable.<br>3. Permite descarga segura. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos y resultados visibles.                                                                         |
| Condición de salida:       | Archivo exportado correctamente.                                                                                    |
| Requerimientos de calidad: | Integridad del archivo y descarga segura.                                                                           |



*CU-AU-009 : Detectar intentos fallidos de autenticación*

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-009</b>                                                                                                                         |
| Nombre                     | Detectar intentos fallidos de autenticación                                                                                              |
| Flujo de eventos:          | 1. Sistema analiza registros de login.<br>2. Identifica intentos fallidos repetitivos.<br>3. Marca evento como crítico si supera umbral. |
| Condición de entrada:      | Intentos fallidos registrados en auditoría.                                                                                              |
| Condición de salida:       | Evento identificado correctamente.                                                                                                       |
| Requerimientos de calidad: | Detección automática y precisión en conteo.                                                                                              |

*CU-AU-010 : Detectar cambios críticos en solicitudes*

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-010</b>                                                                                                                            |
| Nombre                     | Detectar cambios críticos en solicitudes                                                                                                    |
| Flujo de eventos:          | 1. Sistema monitorea cambios relevantes (estado, prioridad, cierre).<br>2. Identifica modificación crítica.<br>3. Registra evento especial. |
| Condición de entrada:      | Cambio crítico ejecutado en solicitud.                                                                                                      |
| Condición de salida:       | Evento registrado como crítico.                                                                                                             |
| Requerimientos de calidad: | Monitoreo automático y trazabilidad.                                                                                                        |

*CU-AU-011 : Detectar cambios en roles o permisos*

|                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-011</b>                                                                                                                                                |
| Nombre                     | Detectar cambios en roles o permisos                                                                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Se produce modificación de rol o permisos.<br>2. El sistema identifica el cambio como evento sensible.<br>3. Registra el evento con detalle de modificación. |
| Condición de entrada:      | Cambio ejecutado sobre roles o permisos.                                                                                                                        |
| Condición de salida:       | Evento crítico registrado en auditoría.                                                                                                                         |
| Requerimientos de calidad: | Integridad del registro y trazabilidad obligatoria.                                                                                                             |

*CU-AU-012 : Registrar eventos de seguridad*

|                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-011</b>                                                                                                                                                |
| Nombre                     | Detectar cambios en roles o permisos                                                                                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Se produce modificación de rol o permisos.<br>2. El sistema identifica el cambio como evento sensible.<br>3. Registra el evento con detalle de modificación. |
| Condición de entrada:      | Cambio ejecutado sobre roles o permisos.                                                                                                                        |
| Condición de salida:       | Evento crítico registrado en auditoría.                                                                                                                         |
| Requerimientos de calidad: | Integridad del registro y trazabilidad obligatoria.                                                                                                             |

*CU-AU-013 : Registrar eventos administrativos*

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-013</b>                                                                                                               |
| Nombre                     | Registrar eventos administrativos                                                                                              |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador ejecuta acción relevante.<br>2. Sistema identifica acción administrativa.<br>3. Registra evento en auditoría. |
| Condición de entrada:      | Acción administrativa ejecutada.                                                                                               |
| Condición de salida:       | Evento registrado correctamente.                                                                                               |
| Requerimientos de calidad: | Trazabilidad y consistencia con módulo Administración.                                                                         |

*CU-AU-014 : Registrar eventos de incidencias*

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-014</b>                                                                                                           |
| Nombre                     | Registrar eventos de incidencias                                                                                           |
| Flujo de eventos:          | 1. Se produce acción sobre incidencia.<br>2. Sistema identifica evento.<br>3. Registra información relevante en auditoría. |
| Condición de entrada:      | Acción ejecutada en módulo Incidencias.                                                                                    |
| Condición de salida:       | Evento almacenado correctamente.                                                                                           |
| Requerimientos de calidad: | Integridad referencial y coherencia histórica.                                                                             |

*CU-AU-015 : Generar reporte consolidado de auditoría*

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-015</b>                                                                                                                  |
| Nombre                     | Generar reporte consolidado de auditoría                                                                                          |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario autorizado define criterios de reporte.<br>2. Sistema procesa información histórica.<br>3. Genera reporte consolidado. |
| Condición de entrada:      | Usuario con permisos de consulta avanzada.                                                                                        |
| Condición de salida:       | Reporte generado correctamente.                                                                                                   |
| Requerimientos de calidad: | Exactitud, rendimiento y formato legible.                                                                                         |

*CU-AU-016 : Configurar políticas de retención de registros*

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-016</b>                                                                                                               |
| Nombre                     | Configurar políticas de retención de registros                                                                                 |
| Flujo de eventos:          | 1. Administrador accede a configuración de retención.<br>2. Define tiempo de conservación.<br>3. Sistema guarda configuración. |
| Condición de entrada:      | Usuario administrador autenticado.                                                                                             |
| Condición de salida:       | Política de retención actualizada correctamente.                                                                               |
| Requerimientos de calidad: | Cumplimiento normativo y registro del cambio.                                                                                  |

*CU-AU-017 : Eliminar registros conforme a política de retención*

|                            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-017</b>                                                                                                                                  |
| Nombre                     | Eliminar registros conforme a política de retención                                                                                               |
| Flujo de eventos:          | 1. Sistema ejecuta proceso programado.<br>2. Identifica registros expirados.<br>3. Elimina o archiva conforme política.<br>4. Registra operación. |
| Condición de entrada:      | Registros que superan tiempo de retención configurado.                                                                                            |
| Condición de salida:       | Registros gestionados correctamente según política.                                                                                               |
| Requerimientos de calidad: | Cumplimiento legal, control automatizado y trazabilidad.                                                                                          |

*CU-AU-018 : Notificar eventos críticos al administrador*

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-018</b>                                                                                                        |
| Nombre                     | Notificar eventos críticos al administrador                                                                             |
| Flujo de eventos:          | 1. Sistema detecta evento clasificado como crítico.<br>2. Identifica destinatarios.<br>3. Envía notificación inmediata. |
| Condición de entrada:      | Evento crítico registrado.                                                                                              |
| Condición de salida:       | Notificación enviada correctamente.                                                                                     |
| Requerimientos de calidad: | Entrega confiable y rápida de alertas.                                                                                  |

*CU-AU-019 : Validar integridad de registros de auditoría*

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-019</b>                                                                                                                                |
| Nombre                     | Validar integridad de registros de auditoría                                                                                                    |
| Flujo de eventos:          | 1. Sistema ejecuta verificación de consistencia.<br>2. Detecta posibles alteraciones o inconsistencias.<br>3. Registra resultado de validación. |
| Condición de entrada:      | Registros existentes en bitácora.                                                                                                               |
| Condición de salida:       | Integridad validada o alerta generada.                                                                                                          |
| Requerimientos de calidad: | Protección contra manipulación y control de integridad.                                                                                         |

*CU-AU-020 : Restringir acceso a módulo de auditoría según rol*

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>CU-AU-020</b>                                                                                             |
| Nombre                     | Restringir acceso a módulo de auditoría según rol                                                            |
| Flujo de eventos:          | 1. Usuario intenta acceder al módulo.<br>2. Sistema verifica rol y permisos.<br>3. Permite o bloquea acceso. |
| Condición de entrada:      | Usuario autenticado.                                                                                         |
| Condición de salida:       | Acceso autorizado o denegado.                                                                                |
| Requerimientos de calidad: | Control estricto de permisos y confidencialidad de información sensible.                                     |

## Lista de Escenarios

### Módulo Landing Page

| <b>Caso de Uso</b> | <b>Escenario</b> | <b>Nombre del Escenario</b>                                                   |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CU-LP-001          | CU-LP-001-01     | Cargar Landing Page correctamente.                                            |
| CU-LP-001          | CU-LP-001-02     | Acceso exitoso a Landing Page como visitante.                                 |
| CU-LP-001          | CU-LP-001-03     | No se puede cargar Landing Page por indisponibilidad del sitio.               |
| CU-LP-001          | CU-LP-001-04     | Landing Page carga parcialmente (secciones no críticas no disponibles).       |
| CU-LP-001          | CU-LP-001-05     | Acceso a Landing Page con sesión activa redirige a panel principal.           |
| CU-LP-001          | CU-LP-001-06     | Acceso a Landing Page muestra aviso de mantenimiento.                         |
| CU-LP-002          | CU-LP-002-01     | Navegar desde Landing Page a Iniciar Sesión.                                  |
| CU-LP-002          | CU-LP-002-02     | Navegar a Iniciar Sesión desde un enlace destacado (CTA).                     |
| CU-LP-002          | CU-LP-002-03     | No se puede abrir Iniciar Sesión por problema temporal del sistema.           |
| CU-LP-003          | CU-LP-003-01     | Navegar desde Landing Page a Registrarse.                                     |
| CU-LP-003          | CU-LP-003-02     | Registro no disponible (sistema deshabilita registros temporalmente).         |
| CU-LP-003          | CU-LP-003-03     | Redirección a registro solicita aceptación de políticas antes de continuar.   |
| CU-LP-004          | CU-LP-004-01     | Visualizar sección “Acerca de / Cómo funciona”.                               |
| CU-LP-004          | CU-LP-004-02     | Visualizar sección “Contacto / Ayuda”.                                        |
| CU-LP-004          | CU-LP-004-03     | No se muestra contenido informativo por falta de información configurada.     |
| CU-LP-005          | CU-LP-005-01     | Visualizar políticas y términos desde Landing Page.                           |
| CU-LP-005          | CU-LP-005-02     | Políticas no disponibles temporalmente (no se puede visualizar el documento). |
| CU-LP-006          | CU-LP-006-01     | Enviar mensaje de contacto exitosamente.                                      |
| CU-LP-006          | CU-LP-006-02     | No se envía mensaje por campos incompletos o inválidos.                       |
| CU-LP-006          | CU-LP-006-03     | No se envía mensaje por error temporal del sistema.                           |
| CU-LP-006          | CU-LP-006-04     | Envío duplicado: el sistema evita reenvíos repetidos y muestra aviso.         |
| CU-LP-007          | CU-LP-007-01     | Visualizar accesos rápidos a funcionalidades principales.                     |
| CU-LP-007          | CU-LP-007-02     | Acceso rápido redirige a Iniciar Sesión por requerir autenticación.           |

|           |              |                                                                                 |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CU-LP-007 | CU-LP-007-03 | Acceso rápido no disponible (módulo deshabilitado).                             |
| CU-LP-008 | CU-LP-008-01 | Visualizar componente de mapa/zonas informativas.                               |
| CU-LP-008 | CU-LP-008-02 | No se visualiza mapa/zonas, pero la página se mantiene operativa.               |
| CU-LP-009 | CU-LP-009-01 | Cambiar preferencia visual básica desde Landing Page (si aplica).               |
| CU-LP-009 | CU-LP-009-02 | No se conserva preferencia y se mantiene configuración por defecto.             |
| CU-LP-010 | CU-LP-010-01 | Visualizar sección de Preguntas Frecuentes (FAQ).                               |
| CU-LP-010 | CU-LP-010-02 | FAQ no disponible, el sistema muestra aviso informativo.                        |
| CU-LP-011 | CU-LP-011-01 | Abrir enlaces externos del proyecto (redes sociales / información).             |
| CU-LP-011 | CU-LP-011-02 | Enlace externo no disponible o inválido, el sistema muestra aviso.              |
| CU-LP-012 | CU-LP-012-01 | Visualizar indicadores públicos (si aplica) de forma exitosa.                   |
| CU-LP-012 | CU-LP-012-02 | Indicadores no disponibles, se oculta sección sin afectar la página.            |
| CU-LP-013 | CU-LP-013-01 | Mostrar banner informativo (anuncios, campañas, alertas).                       |
| CU-LP-013 | CU-LP-013-02 | No se muestra banner por no existir contenido publicado.                        |
| CU-LP-014 | CU-LP-014-01 | Acceder a URL inválida y redirigir a Landing Page.                              |
| CU-LP-014 | CU-LP-014-02 | Acceder a URL inválida y mostrar página “No encontrado” controlada.             |
| CU-LP-014 | CU-LP-014-03 | Intentar acceder a ruta restringida desde Landing y redirigir a Iniciar Sesión. |

## Módulo Seguridad

| Caso de Uso | Escenario    | Nombre del Escenario                                   |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| CU-MS-001   | CU-MS-001-01 | Registro exitoso de nuevo usuario.                     |
| CU-MS-001   | CU-MS-001-02 | Registro rechazado por correo ya existente.            |
| CU-MS-001   | CU-MS-001-03 | Registro rechazado por datos obligatorios incompletos. |
| CU-MS-001   | CU-MS-001-04 | Registro fallido por no aceptar políticas y términos.  |
| CU-MS-002   | CU-MS-002-01 | Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas.     |
| CU-MS-002   | CU-MS-002-02 | Inicio de sesión fallido por contraseña incorrecta.    |
| CU-MS-002   | CU-MS-002-03 | Inicio de sesión fallido por usuario inexistente.      |
| CU-MS-002   | CU-MS-002-04 | Cuenta bloqueada por intentos fallidos.                |
| CU-MS-003   | CU-MS-003-01 | Inicio de sesión exitoso mediante proveedor OAuth.     |

|           |              |                                                                  |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| CU-MS-003 | CU-MS-003-02 | Autenticación cancelada por el usuario.                          |
| CU-MS-003 | CU-MS-003-03 | Error en proveedor externo impide autenticación.                 |
| CU-MS-003 | CU-MS-003-04 | Usuario OAuth no vinculado previamente al sistema.               |
| CU-MS-004 | CU-MS-004-01 | Cierre de sesión exitoso.                                        |
| CU-MS-004 | CU-MS-004-02 | Sesión expirada automáticamente por inactividad.                 |
| CU-MS-005 | CU-MS-005-01 | Solicitud de recuperación enviada exitosamente.                  |
| CU-MS-005 | CU-MS-005-02 | Correo no registrado en el sistema.                              |
| CU-MS-005 | CU-MS-005-03 | Error al enviar correo de recuperación.                          |
| CU-MS-006 | CU-MS-006-01 | Restablecimiento exitoso mediante enlace válido.                 |
| CU-MS-006 | CU-MS-006-02 | Enlace expirado o inválido.                                      |
| CU-MS-006 | CU-MS-006-03 | Contraseña no cumple requisitos mínimos.                         |
| CU-MS-007 | CU-MS-007-01 | Cambio de contraseña exitoso.                                    |
| CU-MS-007 | CU-MS-007-02 | Cambio fallido por contraseña actual incorrecta.                 |
| CU-MS-007 | CU-MS-007-03 | Nueva contraseña no cumple política de seguridad.                |
| CU-MS-008 | CU-MS-008-01 | Credenciales válidas verificadas correctamente.                  |
| CU-MS-008 | CU-MS-008-02 | Credenciales inválidas detectadas.                               |
| CU-MS-009 | CU-MS-009-01 | Cuenta bloqueada tras superar intentos permitidos.               |
| CU-MS-009 | CU-MS-009-02 | Intentos fallidos registrados sin alcanzar bloqueo.              |
| CU-MS-010 | CU-MS-010-01 | Desbloqueo exitoso por administrador.                            |
| CU-MS-010 | CU-MS-010-02 | Intento de desbloqueo sin permisos suficientes.                  |
| CU-MS-011 | CU-MS-011-01 | Activación exitosa de MFA.                                       |
| CU-MS-011 | CU-MS-011-02 | Activación fallida por validación incorrecta.                    |
| CU-MS-012 | CU-MS-012-01 | Desactivación exitosa de MFA.                                    |
| CU-MS-012 | CU-MS-012-02 | Intento de desactivación sin verificación previa.                |
| CU-MS-013 | CU-MS-013-01 | Código MFA válido permite acceso.                                |
| CU-MS-013 | CU-MS-013-02 | Código MFA inválido bloquea autenticación.                       |
| CU-MS-013 | CU-MS-013-03 | Código MFA expirado.                                             |
| CU-MS-014 | CU-MS-014-01 | Asignación exitosa de rol a usuario.                             |
| CU-MS-014 | CU-MS-014-02 | Cambio de rol sin permisos administrativos.                      |
| CU-MS-014 | CU-MS-014-03 | Eliminación de permiso crítico bloqueada por reglas del sistema. |
| CU-MS-015 | CU-MS-015-01 | Acceso permitido a módulo autorizado.                            |
| CU-MS-015 | CU-MS-015-02 | Acceso denegado por falta de permisos.                           |
| CU-MS-016 | CU-MS-016-01 | Registro exitoso de intento fallido.                             |
| CU-MS-016 | CU-MS-016-02 | Registro repetido incrementa contador de intentos.               |
| CU-MS-017 | CU-MS-017-01 | Evento de seguridad registrado correctamente.                    |
| CU-MS-017 | CU-MS-017-02 | Evento crítico genera alerta administrativa.                     |
| CU-MS-018 | CU-MS-018-01 | Sesión expira automáticamente tras inactividad.                  |
| CU-MS-018 | CU-MS-018-02 | Usuario intenta operar con sesión ya expirada.                   |
| CU-MS-019 | CU-MS-019-01 | Usuario acepta políticas correctamente.                          |
| CU-MS-019 | CU-MS-019-02 | Usuario rechaza políticas y no puede continuar.                  |
| CU-MS-020 | CU-MS-020-01 | Suspensión exitosa de cuenta por administrador.                  |

|           |              |                                                       |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|
| CU-MS-020 | CU-MS-020-02 | Usuario suspendido intenta iniciar sesión.            |
| CU-MS-021 | CU-MS-021-01 | Reactivación exitosa de cuenta suspendida.            |
| CU-MS-021 | CU-MS-021-02 | Intento de reactivación sin permisos administrativos. |
| CU-MS-022 | CU-MS-022-01 | Actualización exitosa de datos de seguridad.          |
| CU-MS-022 | CU-MS-022-02 | Actualización fallida por validaciones incorrectas.   |
| CU-MS-022 | CU-MS-022-03 | Intento de actualización sin sesión activa.           |

## Módulo Gestión de Usuario

| Caso de Uso | Escenario    | Nombre del Escenario                                  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| CU-MU-001   | CU-MU-001-01 | Visualización exitosa del perfil del usuario.         |
| CU-MU-001   | CU-MU-001-02 | No se puede visualizar perfil por sesión expirada.    |
| CU-MU-001   | CU-MU-001-03 | Error temporal impide cargar información del perfil.  |
| CU-MU-002   | CU-MU-002-01 | Actualización exitosa de datos personales.            |
| CU-MU-002   | CU-MU-002-02 | Actualización rechazada por datos inválidos.          |
| CU-MU-002   | CU-MU-002-03 | Actualización fallida por sesión expirada.            |
| CU-MU-003   | CU-MU-003-01 | Registro exitoso de ubicación principal.              |
| CU-MU-003   | CU-MU-003-02 | Registro rechazado por datos incompletos.             |
| CU-MU-003   | CU-MU-003-03 | Registro fallido por ubicación inválida.              |
| CU-MU-004   | CU-MU-004-01 | Actualización exitosa de ubicación principal.         |
| CU-MU-004   | CU-MU-004-02 | Actualización rechazada por datos inválidos.          |
| CU-MU-005   | CU-MU-005-01 | Visualización exitosa de ubicación registrada.        |
| CU-MU-005   | CU-MU-005-02 | Usuario no tiene ubicación registrada.                |
| CU-MU-006   | CU-MU-006-01 | Registro exitoso de información de Adulto Mayor.      |
| CU-MU-006   | CU-MU-006-02 | Registro rechazado por datos incompletos.             |
| CU-MU-006   | CU-MU-006-03 | Registro duplicado detectado.                         |
| CU-MU-007   | CU-MU-007-01 | Actualización exitosa de datos del Adulto Mayor.      |
| CU-MU-007   | CU-MU-007-02 | Actualización rechazada por validaciones incorrectas. |
| CU-MU-008   | CU-MU-008-01 | Registro exitoso de información de Voluntario.        |
| CU-MU-008   | CU-MU-008-02 | Registro rechazado por datos incompletos.             |
| CU-MU-008   | CU-MU-008-03 | Voluntario no cumple requisitos mínimos.              |
| CU-MU-009   | CU-MU-009-01 | Actualización exitosa de datos de Voluntario.         |
| CU-MU-009   | CU-MU-009-02 | Actualización rechazada por datos inválidos.          |
| CU-MU-010   | CU-MU-010-01 | Registro exitoso de información de Familiar/Cuidador. |
| CU-MU-010   | CU-MU-010-02 | Registro rechazado por datos incompletos.             |
| CU-MU-011   | CU-MU-011-01 | Actualización exitosa de datos del Familiar/Cuidador. |
| CU-MU-011   | CU-MU-011-02 | Actualización rechazada por validaciones incorrectas. |
| CU-MU-012   | CU-MU-012-01 | Registro exitoso de relación Familiar-Adulto Mayor.   |
| CU-MU-012   | CU-MU-012-02 | Relación duplicada detectada.                         |
| CU-MU-012   | CU-MU-012-03 | Registro rechazado por datos inconsistentes.          |

|           |              |                                                          |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|
| CU-MU-013 | CU-MU-013-01 | Actualización exitosa de relación registrada.            |
| CU-MU-013 | CU-MU-013-02 | Intento de actualización sin permisos.                   |
| CU-MU-014 | CU-MU-014-01 | Consulta exitosa de relaciones registradas.              |
| CU-MU-014 | CU-MU-014-02 | No existen relaciones registradas.                       |
| CU-MU-015 | CU-MU-015-01 | Desactivación exitosa de cuenta.                         |
| CU-MU-015 | CU-MU-015-02 | Intento de desactivación sin permisos.                   |
| CU-MU-016 | CU-MU-016-01 | Reactivación exitosa de cuenta.                          |
| CU-MU-016 | CU-MU-016-02 | Intento de reactivación sin permisos suficientes.        |
| CU-MU-017 | CU-MU-017-01 | Consulta exitosa del listado de usuarios.                |
| CU-MU-017 | CU-MU-017-02 | Intento de consulta sin rol administrativo.              |
| CU-MU-018 | CU-MU-018-01 | Consulta exitosa del detalle de usuario.                 |
| CU-MU-018 | CU-MU-018-02 | Acceso denegado por falta de permisos.                   |
| CU-MU-019 | CU-MU-019-01 | Cambio exitoso de rol de usuario.                        |
| CU-MU-019 | CU-MU-019-02 | Cambio rechazado por falta de permisos.                  |
| CU-MU-019 | CU-MU-019-03 | Cambio no permitido por reglas del sistema.              |
| CU-MU-020 | CU-MU-020-01 | Validación exitosa de correo o teléfono.                 |
| CU-MU-020 | CU-MU-020-02 | Validación fallida por código incorrecto.                |
| CU-MU-020 | CU-MU-020-03 | Código de validación expirado.                           |
| CU-MU-021 | CU-MU-021-01 | Actualización exitosa de preferencias de notificación.   |
| CU-MU-021 | CU-MU-021-02 | Error al guardar preferencias seleccionadas.             |
| CU-MU-022 | CU-MU-022-01 | Registro exitoso de consentimiento actualizado.          |
| CU-MU-022 | CU-MU-022-02 | Intento de continuar sin aceptar políticas obligatorias. |
| CU-MU-023 | CU-MU-023-01 | Carga exitosa de imagen de perfil.                       |
| CU-MU-023 | CU-MU-023-02 | Imagen rechazada por formato no permitido.               |
| CU-MU-023 | CU-MU-023-03 | Imagen rechazada por tamaño excedido.                    |
| CU-MU-023 | CU-MU-023-04 | Error temporal impide cargar la imagen.                  |

## Módulo Solicitud de Asistencia

| Caso de Uso | Escenario    | Nombre del Escenario                                   |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| CU-SA-001   | CU-SA-001-01 | Creación exitosa de solicitud de asistencia.           |
| CU-SA-001   | CU-SA-001-02 | Creación rechazada por datos obligatorios incompletos. |
| CU-SA-001   | CU-SA-001-03 | Creación rechazada por usuario no autenticado.         |
| CU-SA-001   | CU-SA-001-04 | Error temporal impide guardar la solicitud.            |
| CU-SA-002   | CU-SA-002-01 | Visualización exitosa de solicitudes del usuario.      |
| CU-SA-002   | CU-SA-002-02 | Usuario no tiene solicitudes registradas.              |
| CU-SA-002   | CU-SA-002-03 | No se puede consultar por sesión expirada.             |
| CU-SA-003   | CU-SA-003-01 | Visualización exitosa del detalle de solicitud.        |
| CU-SA-003   | CU-SA-003-02 | Solicitud no encontrada.                               |
| CU-SA-003   | CU-SA-003-03 | Acceso denegado por falta de permisos.                 |
| CU-SA-004   | CU-SA-004-01 | Actualización exitosa de solicitud en estado editable. |
| CU-SA-004   | CU-SA-004-02 | No se puede actualizar por estar en proceso.           |
| CU-SA-004   | CU-SA-004-03 | Actualización rechazada por datos inválidos.           |



|           |              |                                                           |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| CU-SA-005 | CU-SA-005-01 | Cancelación exitosa de solicitud.                         |
| CU-SA-005 | CU-SA-005-02 | Cancelación rechazada por estar ya atendida.              |
| CU-SA-005 | CU-SA-005-03 | Cancelación sin permisos suficientes.                     |
| CU-SA-006 | CU-SA-006-01 | Publicación exitosa de solicitud.                         |
| CU-SA-006 | CU-SA-006-02 | Publicación rechazada por requisitos incompletos.         |
| CU-SA-006 | CU-SA-006-03 | Solicitud ya publicada previamente.                       |
| CU-SA-007 | CU-SA-007-01 | Prioridad asignada correctamente.                         |
| CU-SA-007 | CU-SA-007-02 | Asignación rechazada por falta de permisos.               |
| CU-SA-008 | CU-SA-008-01 | Cambio exitoso de prioridad.                              |
| CU-SA-008 | CU-SA-008-02 | Cambio no permitido por reglas del sistema.               |
| CU-SA-009 | CU-SA-009-01 | Registro exitoso de ubicación.                            |
| CU-SA-009 | CU-SA-009-02 | Registro rechazado por ubicación inválida.                |
| CU-SA-010 | CU-SA-010-01 | Actualización exitosa de ubicación.                       |
| CU-SA-010 | CU-SA-010-02 | Actualización no permitida por estado de solicitud.       |
| CU-SA-011 | CU-SA-011-01 | Adjuntar información exitosamente.                        |
| CU-SA-011 | CU-SA-011-02 | Archivo rechazado por formato no permitido.               |
| CU-SA-011 | CU-SA-011-03 | Error al cargar información adjunta.                      |
| CU-SA-012 | CU-SA-012-01 | Cambio de estado exitoso.                                 |
| CU-SA-012 | CU-SA-012-02 | Cambio de estado no permitido por reglas.                 |
| CU-SA-012 | CU-SA-012-03 | Cambio sin permisos suficientes.                          |
| CU-SA-013 | CU-SA-013-01 | Historial registrado correctamente.                       |
| CU-SA-013 | CU-SA-013-02 | Error al registrar cambio en historial.                   |
| CU-SA-014 | CU-SA-014-01 | Visualización exitosa de historial.                       |
| CU-SA-014 | CU-SA-014-02 | No existe historial registrado.                           |
| CU-SA-015 | CU-SA-015-01 | Filtro por estado aplicado correctamente.                 |
| CU-SA-015 | CU-SA-015-02 | Filtro no arroja resultados.                              |
| CU-SA-016 | CU-SA-016-01 | Filtro por prioridad aplicado correctamente.              |
| CU-SA-016 | CU-SA-016-02 | No existen solicitudes con esa prioridad.                 |
| CU-SA-017 | CU-SA-017-01 | Filtro por zona aplicado correctamente.                   |
| CU-SA-017 | CU-SA-017-02 | No existen solicitudes en esa zona.                       |
| CU-SA-018 | CU-SA-018-01 | Búsqueda exitosa por fecha o código.                      |
| CU-SA-018 | CU-SA-018-02 | No se encuentran resultados con los criterios ingresados. |
| CU-SA-019 | CU-SA-019-01 | Validación exitosa de requisitos mínimos.                 |
| CU-SA-019 | CU-SA-019-02 | Solicitud rechazada por no cumplir requisitos.            |
| CU-SA-020 | CU-SA-020-01 | Cierre exitoso de solicitud atendida.                     |
| CU-SA-020 | CU-SA-020-02 | Cierre no permitido por estado inválido.                  |
| CU-SA-021 | CU-SA-021-01 | Reapertura exitosa de solicitud cerrada.                  |
| CU-SA-021 | CU-SA-021-02 | Reapertura no permitida según reglas del sistema.         |
| CU-SA-022 | CU-SA-022-01 | Registro exitoso de observación interna.                  |
| CU-SA-022 | CU-SA-022-02 | Registro rechazado por falta de permisos.                 |
| CU-SA-023 | CU-SA-023-01 | Notificación enviada correctamente.                       |
| CU-SA-023 | CU-SA-023-02 | Error temporal impide envío de notificación.              |
| CU-SA-024 | CU-SA-024-01 | Generación exitosa de reporte básico.                     |
| CU-SA-024 | CU-SA-024-02 | No se generan datos por no existir registros.             |
| CU-SA-024 | CU-SA-024-03 | Error temporal impide generar reporte.                    |

## Módulo Postulación y Asignación

| Caso de Uso | Escenario    | Nombre del Escenario                                 |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------|
| CU-PA-001   | CU-PA-001-01 | Visualización exitosa de solicitudes disponibles.    |
| CU-PA-001   | CU-PA-001-02 | No existen solicitudes disponibles para postulación. |
| CU-PA-001   | CU-PA-001-03 | Acceso denegado por usuario no autenticado.          |
| CU-PA-002   | CU-PA-002-01 | Filtro por zona aplicado correctamente.              |
| CU-PA-002   | CU-PA-002-02 | No existen solicitudes en la zona seleccionada.      |
| CU-PA-003   | CU-PA-003-01 | Filtro por prioridad aplicado correctamente.         |
| CU-PA-003   | CU-PA-003-02 | No existen solicitudes con esa prioridad.            |
| CU-PA-004   | CU-PA-004-01 | Visualización exitosa del detalle de solicitud.      |
| CU-PA-004   | CU-PA-004-02 | Solicitud ya no disponible para postulación.         |
| CU-PA-004   | CU-PA-004-03 | Acceso denegado por falta de permisos.               |
| CU-PA-005   | CU-PA-005-01 | Postulación exitosa del voluntario.                  |
| CU-PA-005   | CU-PA-005-02 | Postulación rechazada por no cumplir requisitos.     |
| CU-PA-005   | CU-PA-005-03 | Solicitud ya cerrada o no disponible.                |
| CU-PA-005   | CU-PA-005-04 | Postulación duplicada detectada.                     |
| CU-PA-006   | CU-PA-006-01 | Cancelación exitosa de postulación.                  |
| CU-PA-006   | CU-PA-006-02 | Cancelación no permitida por estar ya aprobada.      |
| CU-PA-006   | CU-PA-006-03 | Cancelación sin permisos suficientes.                |
| CU-PA-007   | CU-PA-007-01 | Consulta exitosa de postulaciones realizadas.        |
| CU-PA-007   | CU-PA-007-02 | No existen postulaciones registradas.                |
| CU-PA-008   | CU-PA-008-01 | Consulta exitosa de postulaciones recibidas.         |
| CU-PA-008   | CU-PA-008-02 | No existen postulaciones para la solicitud.          |
| CU-PA-008   | CU-PA-008-03 | Acceso denegado por falta de permisos.               |
| CU-PA-009   | CU-PA-009-01 | Voluntario cumple requisitos para postular.          |
| CU-PA-009   | CU-PA-009-02 | Voluntario no cumple requisitos mínimos.             |
| CU-PA-010   | CU-PA-010-01 | Aprobación exitosa de postulación.                   |
| CU-PA-010   | CU-PA-010-02 | Aprobación no permitida por estado inválido.         |
| CU-PA-010   | CU-PA-010-03 | Aprobación sin permisos suficientes.                 |
| CU-PA-011   | CU-PA-011-01 | Rechazo exitoso de postulación.                      |
| CU-PA-011   | CU-PA-011-02 | Rechazo no permitido por estado inválido.            |
| CU-PA-012   | CU-PA-012-01 | Registro exitoso de resolución (aprobada/rechazada). |
| CU-PA-012   | CU-PA-012-02 | Error al registrar resolución.                       |
| CU-PA-013   | CU-PA-013-01 | Notificación enviada correctamente al voluntario.    |
| CU-PA-013   | CU-PA-013-02 | Error temporal impide enviar notificación.           |
| CU-PA-014   | CU-PA-014-01 | Asignación exitosa de voluntario a solicitud.        |
| CU-PA-014   | CU-PA-014-02 | Asignación no permitida por solicitud ya cubierta.   |
| CU-PA-014   | CU-PA-014-03 | Asignación sin permisos suficientes.                 |
| CU-PA-015   | CU-PA-015-01 | Reasignación exitosa de voluntario.                  |
| CU-PA-015   | CU-PA-015-02 | Reasignación no permitida por reglas del sistema.    |
| CU-PA-016   | CU-PA-016-01 | Registro exitoso en historial de asignaciones.       |
| CU-PA-016   | CU-PA-016-02 | Error al registrar historial.                        |
| CU-PA-017   | CU-PA-017-01 | Confirmación exitosa de participación.               |

|           |              |                                                         |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------|
| CU-PA-017 | CU-PA-017-02 | Confirmación no realizada dentro del plazo establecido. |
| CU-PA-018 | CU-PA-018-01 | Retiro registrado correctamente.                        |
| CU-PA-018 | CU-PA-018-02 | Retiro no permitido por estado inválido.                |
| CU-PA-019 | CU-PA-019-01 | Solicitud liberada exitosamente.                        |
| CU-PA-019 | CU-PA-019-02 | Liberación no permitida por estado actual.              |
| CU-PA-020 | CU-PA-020-01 | Cierre exitoso del proceso de asignación.               |
| CU-PA-020 | CU-PA-020-02 | Cierre no permitido por falta de confirmación.          |
| CU-PA-020 | CU-PA-020-03 | Intento de cierre sin permisos suficientes.             |

## Módulo Incidentes

| Caso de Uso | Escenario    | Nombre del Escenario                                 |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------|
| CU-IN-001   | CU-IN-001-01 | Registro exitoso de incidencia asociada a solicitud. |
| CU-IN-001   | CU-IN-001-02 | Registro rechazado por datos incompletos.            |
| CU-IN-001   | CU-IN-001-03 | Registro no permitido por falta de permisos.         |
| CU-IN-001   | CU-IN-001-04 | Solicitud asociada no existe o no está activa.       |
| CU-IN-002   | CU-IN-002-01 | Registro exitoso de incidencia asociada a jornada.   |
| CU-IN-002   | CU-IN-002-02 | Jornada no válida o inexistente.                     |
| CU-IN-002   | CU-IN-002-03 | Registro rechazado por falta de permisos.            |
| CU-IN-003   | CU-IN-003-01 | Consulta exitosa de incidencias por solicitud.       |
| CU-IN-003   | CU-IN-003-02 | No existen incidencias asociadas.                    |
| CU-IN-003   | CU-IN-003-03 | Acceso denegado por falta de permisos.               |
| CU-IN-004   | CU-IN-004-01 | Consulta exitosa de incidencias por jornada.         |
| CU-IN-004   | CU-IN-004-02 | No existen incidencias asociadas a la jornada.       |
| CU-IN-005   | CU-IN-005-01 | Visualización exitosa del detalle de incidencia.     |
| CU-IN-005   | CU-IN-005-02 | Incidencia no encontrada.                            |
| CU-IN-005   | CU-IN-005-03 | Acceso restringido por falta de permisos.            |
| CU-IN-006   | CU-IN-006-01 | Actualización exitosa de información de incidencia.  |
| CU-IN-006   | CU-IN-006-02 | Actualización no permitida por estado cerrado.       |
| CU-IN-006   | CU-IN-006-03 | Actualización rechazada por datos inválidos.         |
| CU-IN-007   | CU-IN-007-01 | Clasificación exitosa de incidencia por tipo.        |
| CU-IN-007   | CU-IN-007-02 | Tipo inválido o inexistente.                         |
| CU-IN-008   | CU-IN-008-01 | Prioridad asignada correctamente.                    |
| CU-IN-008   | CU-IN-008-02 | Asignación no permitida por falta de permisos.       |
| CU-IN-009   | CU-IN-009-01 | Cambio de estado exitoso.                            |
| CU-IN-009   | CU-IN-009-02 | Cambio no permitido por reglas del flujo.            |
| CU-IN-009   | CU-IN-009-03 | Cambio sin permisos suficientes.                     |
| CU-IN-010   | CU-IN-010-01 | Responsable asignado correctamente.                  |
| CU-IN-010   | CU-IN-010-02 | Usuario asignado no tiene rol adecuado.              |
| CU-IN-010   | CU-IN-010-03 | Asignación sin permisos administrativos.             |
| CU-IN-011   | CU-IN-011-01 | Reasignación exitosa del responsable.                |
| CU-IN-011   | CU-IN-011-02 | Reasignación no permitida por estado cerrado.        |
| CU-IN-012   | CU-IN-012-01 | Escalamiento exitoso de incidencia.                  |
| CU-IN-012   | CU-IN-012-02 | Escalamiento no permitido por reglas del sistema.    |

|           |              |                                                        |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|
| CU-IN-013 | CU-IN-013-01 | Registro exitoso de acción de seguimiento.             |
| CU-IN-013 | CU-IN-013-02 | Registro rechazado por incidencia cerrada.             |
| CU-IN-014 | CU-IN-014-01 | Evidencia adjuntada correctamente.                     |
| CU-IN-014 | CU-IN-014-02 | Archivo rechazado por formato no permitido.            |
| CU-IN-014 | CU-IN-014-03 | Error al cargar evidencia.                             |
| CU-IN-015 | CU-IN-015-01 | Notificación enviada correctamente.                    |
| CU-IN-015 | CU-IN-015-02 | Error en envío de notificación.                        |
| CU-IN-016 | CU-IN-016-01 | Cierre exitoso de incidencia con resolución.           |
| CU-IN-016 | CU-IN-016-02 | Cierre rechazado por falta de información obligatoria. |
| CU-IN-016 | CU-IN-016-03 | Cierre no permitido por estado inválido.               |
| CU-IN-017 | CU-IN-017-01 | Reapertura exitosa de incidencia.                      |
| CU-IN-017 | CU-IN-017-02 | Reapertura no permitida por reglas del sistema.        |
| CU-IN-018 | CU-IN-018-01 | Incidencia ocultada correctamente.                     |
| CU-IN-018 | CU-IN-018-02 | Intento de ocultar sin permisos suficientes.           |
| CU-IN-019 | CU-IN-019-01 | Generación exitosa de reporte de incidencias.          |
| CU-IN-019 | CU-IN-019-02 | No existen datos para el reporte solicitado.           |
| CU-IN-019 | CU-IN-019-03 | Error temporal impide generar reporte.                 |
| CU-IN-020 | CU-IN-020-01 | Evento registrado correctamente en auditoría.          |
| CU-IN-020 | CU-IN-020-02 | Error al registrar evento en auditoría.                |

## Módulo Administración

| Caso de Uso | Escenario    | Nombre del Escenario                                           |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| CU-AD-001   | CU-AD-001-01 | Consulta exitosa del catálogo de roles.                        |
| CU-AD-001   | CU-AD-001-02 | Catálogo sin registros disponibles.                            |
| CU-AD-001   | CU-AD-001-03 | Acceso denegado por falta de permisos administrativos.         |
| CU-AD-002   | CU-AD-002-01 | Creación exitosa de nuevo rol.                                 |
| CU-AD-002   | CU-AD-002-02 | Creación rechazada por nombre duplicado.                       |
| CU-AD-002   | CU-AD-002-03 | Creación rechazada por datos incompletos.                      |
| CU-AD-003   | CU-AD-003-01 | Actualización exitosa de rol existente.                        |
| CU-AD-003   | CU-AD-003-02 | Actualización rechazada por conflicto de reglas.               |
| CU-AD-003   | CU-AD-003-03 | Intento de actualización sin permisos suficientes.             |
| CU-AD-004   | CU-AD-004-01 | Desactivación exitosa de rol.                                  |
| CU-AD-004   | CU-AD-004-02 | Desactivación rechazada por estar asociado a usuarios activos. |
| CU-AD-004   | CU-AD-004-03 | Intento de desactivación sin permisos administrativos.         |
| CU-AD-005   | CU-AD-005-01 | Creación exitosa de tipo de ayuda.                             |
| CU-AD-005   | CU-AD-005-02 | Actualización exitosa de tipo de ayuda.                        |
| CU-AD-005   | CU-AD-005-03 | Desactivación exitosa de tipo de ayuda.                        |
| CU-AD-005   | CU-AD-005-04 | Intento de modificación sin permisos.                          |
| CU-AD-006   | CU-AD-006-01 | Creación exitosa de estado de solicitud.                       |
| CU-AD-006   | CU-AD-006-02 | Modificación exitosa de estado existente.                      |
| CU-AD-006   | CU-AD-006-03 | Cambio no permitido por reglas de flujo.                       |
| CU-AD-007   | CU-AD-007-01 | Creación exitosa de nivel de prioridad.                        |

|           |              |                                                              |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| CU-AD-007 | CU-AD-007-02 | Actualización exitosa de prioridad.                          |
| CU-AD-007 | CU-AD-007-03 | Intento de modificación sin permisos.                        |
| CU-AD-008 | CU-AD-008-01 | Creación exitosa de tipo de incidencia.                      |
| CU-AD-008 | CU-AD-008-02 | Actualización exitosa de tipo existente.                     |
| CU-AD-008 | CU-AD-008-03 | Eliminación no permitida por estar en uso.                   |
| CU-AD-009 | CU-AD-009-01 | Creación exitosa de estado de incidencia.                    |
| CU-AD-009 | CU-AD-009-02 | Modificación exitosa de estado existente.                    |
| CU-AD-009 | CU-AD-009-03 | Intento de modificación sin permisos.                        |
| CU-AD-010 | CU-AD-010-01 | Creación exitosa de tipo de parentesco.                      |
| CU-AD-010 | CU-AD-010-02 | Actualización exitosa de parentesco.                         |
| CU-AD-010 | CU-AD-010-03 | Eliminación no permitida por estar en uso.                   |
| CU-AD-011 | CU-AD-011-01 | Creación exitosa de motivo de cancelación.                   |
| CU-AD-011 | CU-AD-011-02 | Actualización exitosa de motivo existente.                   |
| CU-AD-011 | CU-AD-011-03 | Eliminación no permitida por estar asociado a registros.     |
| CU-AD-012 | CU-AD-012-01 | Actualización exitosa de parámetro general.                  |
| CU-AD-012 | CU-AD-012-02 | Cambio rechazado por valor inválido.                         |
| CU-AD-012 | CU-AD-012-03 | Intento de modificación sin permisos.                        |
| CU-AD-013 | CU-AD-013-01 | Configuración exitosa de regla de negocio.                   |
| CU-AD-013 | CU-AD-013-02 | Configuración rechazada por inconsistencia lógica.           |
| CU-AD-014 | CU-AD-014-01 | Configuración exitosa de tiempo de expiración.               |
| CU-AD-014 | CU-AD-014-02 | Configuración rechazada por valor fuera de rango permitido.  |
| CU-AD-015 | CU-AD-015-01 | Configuración exitosa de reglas de postulación.              |
| CU-AD-015 | CU-AD-015-02 | Configuración rechazada por conflicto con reglas existentes. |
| CU-AD-016 | CU-AD-016-01 | Suspensión exitosa de usuario.                               |
| CU-AD-016 | CU-AD-016-02 | Intento de suspensión sin permisos.                          |
| CU-AD-017 | CU-AD-017-01 | Reactivación exitosa de usuario suspendido.                  |
| CU-AD-017 | CU-AD-017-02 | Reactivación no permitida por falta de permisos.             |
| CU-AD-018 | CU-AD-018-01 | Visualización exitosa de métricas generales.                 |
| CU-AD-018 | CU-AD-018-02 | No existen datos suficientes para métricas.                  |
| CU-AD-018 | CU-AD-018-03 | Acceso restringido por rol.                                  |
| CU-AD-019 | CU-AD-019-01 | Generación exitosa de reporte administrativo.                |
| CU-AD-019 | CU-AD-019-02 | No existen datos para el reporte solicitado.                 |
| CU-AD-019 | CU-AD-019-03 | Error temporal impide generar reporte.                       |
| CU-AD-020 | CU-AD-020-01 | Exportación exitosa de reporte.                              |
| CU-AD-020 | CU-AD-020-02 | Error en proceso de exportación.                             |
| CU-AD-021 | CU-AD-021-01 | Consulta exitosa de bitácora.                                |
| CU-AD-021 | CU-AD-021-02 | Bitácora sin registros disponibles.                          |
| CU-AD-021 | CU-AD-021-03 | Acceso denegado por falta de permisos.                       |
| CU-AD-022 | CU-AD-022-01 | Configuración exitosa de política de seguridad.              |
| CU-AD-022 | CU-AD-022-02 | Configuración rechazada por valores inválidos.               |
| CU-AD-023 | CU-AD-023-01 | Configuración exitosa de proveedor externo.                  |
| CU-AD-023 | CU-AD-023-02 | Configuración fallida por credenciales inválidas.            |

|           |              |                                                          |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|
| CU-AD-023 | CU-AD-023-03 | Proveedor no disponible temporalmente.                   |
| CU-AD-024 | CU-AD-024-01 | Creación exitosa de zona geográfica.                     |
| CU-AD-024 | CU-AD-024-02 | Actualización exitosa de zona.                           |
| CU-AD-024 | CU-AD-024-03 | Eliminación no permitida por estar asociada a registros. |
| CU-AD-025 | CU-AD-025-01 | Módulo habilitado correctamente.                         |
| CU-AD-025 | CU-AD-025-02 | Módulo deshabilitado correctamente.                      |
| CU-AD-025 | CU-AD-025-03 | Intento de modificación sin permisos administrativos.    |

## Módulo Auditoria

| Caso de Uso | Escenario    | Nombre del Escenario                                                      |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CU-AU-001   | CU-AU-001-01 | Registro automático exitoso de evento al ejecutar acción del sistema.     |
| CU-AU-001   | CU-AU-001-02 | Registro automático de evento para acción sensible (seguridad/roles).     |
| CU-AU-001   | CU-AU-001-03 | No se registra evento por falla temporal del sistema de auditoría.        |
| CU-AU-001   | CU-AU-001-04 | Registro omitido por evento no auditable según configuración.             |
| CU-AU-002   | CU-AU-002-01 | Consulta exitosa de bitácora completa de auditoría.                       |
| CU-AU-002   | CU-AU-002-02 | Bitácora sin registros disponibles para el usuario.                       |
| CU-AU-002   | CU-AU-002-03 | Acceso denegado por rol sin permisos de auditoría.                        |
| CU-AU-003   | CU-AU-003-01 | Filtro por usuario aplicado correctamente.                                |
| CU-AU-003   | CU-AU-003-02 | Filtro por usuario no arroja resultados.                                  |
| CU-AU-003   | CU-AU-003-03 | Filtro no permitido por falta de permisos.                                |
| CU-AU-004   | CU-AU-004-01 | Filtro por tipo de evento aplicado correctamente.                         |
| CU-AU-004   | CU-AU-004-02 | Tipo de evento inválido o inexistente.                                    |
| CU-AU-004   | CU-AU-004-03 | Filtro no arroja resultados.                                              |
| CU-AU-005   | CU-AU-005-01 | Filtro por entidad (usuario/solicitud/incidencia) aplicado correctamente. |
| CU-AU-005   | CU-AU-005-02 | Entidad no arroja resultados en auditoría.                                |
| CU-AU-005   | CU-AU-005-03 | Filtro no permitido por restricciones de rol.                             |
| CU-AU-006   | CU-AU-006-01 | Filtro por rango de fechas aplicado correctamente.                        |
| CU-AU-006   | CU-AU-006-02 | Rango de fechas inválido (fin anterior al inicio).                        |
| CU-AU-006   | CU-AU-006-03 | Rango de fechas sin registros coincidentes.                               |
| CU-AU-007   | CU-AU-007-01 | Consulta exitosa del detalle de un evento.                                |
| CU-AU-007   | CU-AU-007-02 | Evento no encontrado o inexistente.                                       |
| CU-AU-007   | CU-AU-007-03 | Acceso denegado al detalle por permisos insuficientes.                    |
| CU-AU-008   | CU-AU-008-01 | Exportación exitosa de registros de auditoría.                            |
| CU-AU-008   | CU-AU-008-02 | Exportación sin datos (no hay registros filtrados).                       |
| CU-AU-008   | CU-AU-008-03 | Exportación no permitida por rol sin autorización.                        |
| CU-AU-008   | CU-AU-008-04 | Error temporal impide exportar registros.                                 |

|           |              |                                                                      |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| CU-AU-009 | CU-AU-009-01 | Detección exitosa de múltiples intentos fallidos.                    |
| CU-AU-009 | CU-AU-009-02 | Intentos fallidos detectados sin superar umbral de alerta.           |
| CU-AU-009 | CU-AU-009-03 | No se detectan intentos por falta de registros disponibles.          |
| CU-AU-010 | CU-AU-010-01 | Detección exitosa de cambio crítico (estado/prioridad/cierre).       |
| CU-AU-010 | CU-AU-010-02 | Cambio no clasificado como crítico según configuración.              |
| CU-AU-010 | CU-AU-010-03 | No se detecta cambio por falta de registro en auditoría.             |
| CU-AU-011 | CU-AU-011-01 | Detección exitosa de cambio de rol o permisos.                       |
| CU-AU-011 | CU-AU-011-02 | Cambio detectado y marcado como evento sensible.                     |
| CU-AU-011 | CU-AU-011-03 | No se detecta cambio por falta de trazabilidad registrada.           |
| CU-AU-012 | CU-AU-012-01 | Registro exitoso de evento de seguridad (bloqueo/MFA).               |
| CU-AU-012 | CU-AU-012-02 | Registro exitoso de acceso denegado por permisos.                    |
| CU-AU-012 | CU-AU-012-03 | No se registra evento por falla temporal del sistema.                |
| CU-AU-013 | CU-AU-013-01 | Registro exitoso de evento administrativo (catálogos/parámetros).    |
| CU-AU-013 | CU-AU-013-02 | Registro de acción administrativa no auditable según configuración.  |
| CU-AU-013 | CU-AU-013-03 | No se registra evento por falla temporal.                            |
| CU-AU-014 | CU-AU-014-01 | Registro exitoso de evento por creación/actualización de incidencia. |
| CU-AU-014 | CU-AU-014-02 | Registro exitoso por cierre o reapertura de incidencia.              |
| CU-AU-014 | CU-AU-014-03 | No se registra evento por falla temporal del módulo auditoría.       |
| CU-AU-015 | CU-AU-015-01 | Generación exitosa de reporte consolidado de auditoría.              |
| CU-AU-015 | CU-AU-015-02 | Reporte generado sin datos (no existen eventos en el periodo).       |
| CU-AU-015 | CU-AU-015-03 | Generación rechazada por falta de permisos.                          |
| CU-AU-015 | CU-AU-015-04 | Error temporal impide generar el reporte.                            |
| CU-AU-016 | CU-AU-016-01 | Configuración exitosa de política de retención.                      |
| CU-AU-016 | CU-AU-016-02 | Configuración rechazada por valores inválidos.                       |
| CU-AU-016 | CU-AU-016-03 | Intento de configuración sin permisos administrativos.               |
| CU-AU-017 | CU-AU-017-01 | Eliminación/depuración exitosa de registros expirados.               |
| CU-AU-017 | CU-AU-017-02 | No hay registros para eliminar según política.                       |

|           |              |                                                                        |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| CU-AU-017 | CU-AU-017-03 | Depuración no ejecutada por política deshabilitada.                    |
| CU-AU-017 | CU-AU-017-04 | Error temporal impide ejecutar depuración.                             |
| CU-AU-018 | CU-AU-018-01 | Notificación exitosa de evento crítico al administrador.               |
| CU-AU-018 | CU-AU-018-02 | Evento crítico detectado pero notificación no enviada.                 |
| CU-AU-018 | CU-AU-018-03 | Evento no crítico no genera notificación.                              |
| CU-AU-019 | CU-AU-019-01 | Validación exitosa de integridad de auditoría.                         |
| CU-AU-019 | CU-AU-019-02 | Se detecta inconsistencia y se registra alerta.                        |
| CU-AU-019 | CU-AU-019-03 | No se puede validar por falta de permisos.                             |
| CU-AU-020 | CU-AU-020-01 | Acceso permitido a auditoría para rol autorizado.                      |
| CU-AU-020 | CU-AU-020-02 | Acceso denegado a usuario sin permisos.                                |
| CU-AU-020 | CU-AU-020-03 | Usuario autorizado accede solo a información restringida según reglas. |



## Descripción de Escenarios

### Módulo Landing Page (LP)

*CU-LP-001-01 : Cargar Landing Page correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-001                                                                                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-001-01                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Cargar Landing Page correctamente.                                                                                                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El visitante ingresa a la URL principal del sistema y el contenido completo de la Landing Page se muestra correctamente.                                                        |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El usuario dispone de acceso a Internet. El sitio está operativo. Los contenidos informativos (textos, secciones, enlaces) están configurados y publicados.                     |
| <b>Resultados:</b>              | La Landing Page se presenta completa (encabezado, secciones informativas, enlaces principales). Se habilita navegación hacia Iniciar Sesión, Registro y secciones informativas. |

*CU-LP-001-02 : Acceso exitoso a Landing Page como visitante.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-001                                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-001-02                                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso exitoso a Landing Page como visitante.                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario no autenticado accede a la Landing Page y puede navegar libremente por las secciones públicas.              |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | No existe sesión activa del usuario. Las secciones públicas están habilitadas.                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Se permite visualizar información pública y enlaces sin solicitar autenticación. No se muestran opciones restringidas. |

*CU-LP-001-03 : No se puede cargar Landing Page por indisponibilidad del sitio.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-001                                                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-001-03                                                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | No se puede cargar Landing Page por indisponibilidad del sitio.                                                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta acceder, pero el sitio no responde o presenta indisponibilidad temporal.                                                          |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe una interrupción temporal del servicio o del acceso al portal.                                                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Se informa al usuario que el sitio no está disponible (mensaje controlado). Se sugiere reintentar posteriormente. No se expone información sensible. |

*CU-LP-001-04 : Landing Page carga*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-001                                                                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-001-04                                                                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Landing Page carga parcialmente (secciones no críticas no disponibles).                                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | La Landing Page se muestra, pero algunas secciones no críticas (ej. indicadores, banners, mapa) no se cargan.                                            |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El núcleo del portal está operativo, pero hay elementos informativos no esenciales no disponibles.                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | La Landing Page permanece funcional. Se muestran avisos discretos u ocultamiento de secciones no críticas sin bloquear el acceso a navegación principal. |

*CU-LP-001-05 : Acceso a Landing Page con sesión activa redirige a panel principal.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-001                                                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-001-05                                                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso a Landing Page con sesión activa redirige a panel principal.                                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario ya autenticado intenta abrir la Landing Page y el sistema lo redirige al panel principal.                                       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe sesión activa válida. El usuario tiene un rol habilitado.                                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Se evita mostrar la Landing Page y se redirige al panel correspondiente al rol (ej. Adulto Mayor, Familiar, Voluntario, Admin, Moderador). |

*CU-LP-001-06 : Acceso a Landing Page muestra aviso de mantenimiento.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-001                                                                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-001-06                                                                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso a Landing Page muestra aviso de mantenimiento.                                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema está en modo mantenimiento y se presenta una pantalla informativa controlada.                                                       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Modo mantenimiento habilitado por administración.                                                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra aviso de mantenimiento con mensaje institucional. Se restringen funciones operativas y solo se presenta información pública mínima. |

*CU-LP-002-01 : Navegar desde Landing Page a Iniciar Sesión.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-002                                                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-002-01                                                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Navegar desde Landing Page a Iniciar Sesión.                                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario selecciona la opción “Iniciar Sesión” desde el menú o botón principal.                                       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El módulo de autenticación está habilitado.                                                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Se abre la pantalla de autenticación. Se muestra el formulario y opciones disponibles (credenciales / OAuth si aplica). |

*CU-LP-002-02 : Navegar a Iniciar Sesión desde un enlace destacado (CTA).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-002                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-002-02                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Navegar a Iniciar Sesión desde un enlace destacado (CTA).                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario hace clic en un llamado a la acción (CTA) que redirige a Iniciar Sesión.     |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | CTA configurado y visible.                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Redirección correcta a Iniciar Sesión, manteniendo una experiencia clara y consistente. |

*CU-LP-002-03 : No se puede abrir Iniciar Sesión.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-002                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-002-03                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | No se puede abrir Iniciar Sesión por problema temporal del sistema.                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta abrir Iniciar Sesión, pero el sistema no puede mostrarla temporalmente.                        |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe una degradación temporal del módulo de autenticación.                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Se informa al usuario con mensaje controlado y opción de reintento. No se expone información interna del sistema. |

*CU-LP-003-01 : Navegar desde Landing Page a Registrarse.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-003                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-003-01                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Navegar desde Landing Page a Registrarse.                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El visitante selecciona “Registrarse” y el sistema presenta el flujo de registro. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Registro habilitado por administración. Políticas disponibles.                    |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra el formulario o el inicio del proceso de registro, guiando al usuario. |

*CU-LP-003-02 : Registro no disponible.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-003                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-003-02                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Registro no disponible (sistema deshabilita registros temporalmente).                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta registrarse, pero la plataforma deshabilitó el registro temporalmente.                       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Configuración administrativa bloquea registros (por mantenimiento o control operativo).                         |
| <b>Resultados:</b>              | Se informa que el registro no está disponible. Se sugiere intentar más tarde o usar canales alternos si aplica. |

*CU-LP-003-03 : Redirección a solicita aceptación de políticas antes de continuar.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-003                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-003-03                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Redirección a registro solicita aceptación de políticas antes de continuar.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Antes de iniciar el registro, el sistema solicita aceptación de políticas/términos.                        |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe política vigente y obligatoria para registro.                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | El usuario acepta y continúa, o rechaza y el flujo se detiene de forma controlada sin registrar la cuenta. |

*CU-LP-004-01 : Visualizar sección “Acerca de / Cómo funciona”.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-004                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-004-01                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Visualizar sección “Acerca de / Cómo funciona”.                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario navega a la sección informativa del proyecto.                            |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Contenido publicado y vigente.                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra información clara del propósito, flujo general y beneficios del sistema. |

*CU-LP-004-02 : Visualizar sección “Contacto / Ayuda”.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-004                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-004-02                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Visualizar sección “Contacto / Ayuda”.                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario accede a la sección de ayuda/soporte desde la Landing Page.                  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Canales y textos de ayuda están configurados.                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestran opciones de contacto/ayuda (formulario, correo, información institucional). |

*CU-LP-004-03 : No muestra contenido informativo falta de información.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-004                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-004-03                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | No se muestra contenido informativo por falta de información configurada.                  |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta abrir secciones informativas, pero no hay contenido publicado.          |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | No existe configuración o publicación de contenido.                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra aviso informativo (contenido no disponible) sin romper la navegación del sitio. |

*CU-LP-005-01 : Visualizar políticas y términos desde Landing Page.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-005                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-005-01                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Visualizar políticas y términos desde Landing Page.                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario abre el documento de políticas/términos desde la Landing Page.   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Documento disponible y vigente.                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra el contenido de políticas/términos de forma legible y accesible. |

*CU-LP-005-02 : Políticas no disponibles temporalmente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-005                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-005-02                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Políticas no disponibles temporalmente (no se puede visualizar el documento).      |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta abrir políticas, pero el documento no está accesible temporalmente.     |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Evento temporal impide mostrar el documento.                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Se informa al usuario y se sugiere reintentar. No se interrumpe el uso del portal. |

*CU-LP-006-01 : Enviar mensaje de contacto exitosamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-006                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-006-01                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Enviar mensaje de contacto exitosamente.                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario completa el formulario de contacto y envía el mensaje.         |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Campos mínimos definidos. Canales de recepción habilitados.               |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema confirma envío exitoso y registra el mensaje para seguimiento. |

*CU-LP-006-02 : No se envía mensaje por campos incompletos o inválidos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-006                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-006-02                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | No se envía mensaje por campos incompletos o inválidos.                            |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta enviar sin completar campos obligatorios o con datos inválidos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen validaciones funcionales básicas.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Se informa qué campos deben corregirse. No se registra envío parcial.              |

*CU-LP-006-03 : No se envía mensaje por error temporal del sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-006                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-006-03                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | No se envía mensaje por error temporal del sistema.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario envía el formulario, pero el sistema no puede procesarlo temporalmente. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Falla temporal en el procesamiento de mensajes.                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Se notifica el error controlado y se sugiere reintentar. No se duplica el envío.   |

*CU-LP-006-04 : Envío duplicado*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-006                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-006-04                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Envío duplicado: el sistema evita reenvíos repetidos y muestra aviso.                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta enviar el mismo mensaje repetidamente en corto tiempo.               |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema controla envíos duplicados por protección operativa.                         |
| <b>Resultados:</b>              | Se evita duplicación y se muestra aviso informativo. Se mantiene una experiencia clara. |

*CU-LP-007-01 : Visualizar accesos rápidos a funcionalidades principales.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-007                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-007-01                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Visualizar accesos rápidos a funcionalidades principales.                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario visualiza tarjetas/botones de acceso rápido desde la Landing Page. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Accesos configurados y visibles.                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestran accesos rápidos con rutas correctas y etiquetas comprensibles.    |

*CU-LP-007-02 : Acceso rápido redirige a Iniciar Sesión por requerir autenticación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-007                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-007-02                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso rápido redirige a Iniciar Sesión por requerir autenticación.                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta usar un acceso rápido que requiere autenticación.                      |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El usuario no está autenticado.                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Se redirige a Iniciar Sesión conservando contexto (volver o continuar tras autenticarse). |

*CU-LP-007-03 : Acceso rápido no disponible (módulo deshabilitado).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-007                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-007-03                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso rápido no disponible (módulo deshabilitado).                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Un acceso rápido apunta a un módulo deshabilitado por administración.                     |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen controles de habilitación/deshabilitación de módulos.                             |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema oculta el acceso o muestra aviso de indisponibilidad sin romper la navegación. |



*CU-LP-008-01 : Visualizar componente de mapa/zonas informativas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-008                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-008-01                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Visualizar componente de mapa/zonas informativas.                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario visualiza un mapa o bloque de zonas informativas públicas.                |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Datos de zonas configurados y publicados.                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra el componente de forma correcta, permitiendo consulta visual informativa. |

*CU-LP-008-02 : No se visualiza mapa/zonas, pero la página se mantiene operativa.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-008                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-008-02                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | No se visualiza mapa/zonas, pero la página se mantiene operativa.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | El mapa no se carga, pero el resto de la Landing Page sigue funcional.                           |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El mapa es una sección no crítica.                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Se oculta o reemplaza el mapa con un aviso simple. Se mantiene navegación y accesos principales. |

*CU-LP-009-01 : Cambiar preferencia visual básica desde Landing Page*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-009                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-009-01                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Cambiar preferencia visual básica desde Landing Page (si aplica).                      |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario cambia una preferencia visual simple (ej. modo claro/oscuro).               |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La preferencia está habilitada para visitantes o usuarios no autenticados.             |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema aplica el cambio visual de forma inmediata en la experiencia de navegación. |

*CU-LP-009-02 : No se conserva preferencia mantiene configuración por defecto.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-009                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-009-02                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | No se conserva preferencia y se mantiene configuración por defecto.                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario cambia la preferencia, pero no se conserva al recargar.                                               |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | No hay persistencia habilitada para visitantes o existe limitación temporal.                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Se mantiene experiencia estable con valores por defecto, informando si aplica que la preferencia no se guardará. |

*CU-LP-010-01 : Visualizar sección de Preguntas Frecuentes (FAQ).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-010                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-010-01                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Visualizar sección de Preguntas Frecuentes (FAQ).                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario accede a la sección de preguntas frecuentes.                                    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | FAQ configuradas y publicadas.                                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestran preguntas y respuestas en formato claro, mejorando la comprensión del sistema. |

*CU-LP-010-02 : FAQ no disponible, el sistema muestra aviso informativo.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-010                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-010-02                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | FAQ no disponible, el sistema muestra aviso informativo.                    |
| <b>Escenarios:</b>              | La sección FAQ no está disponible por falta de contenido o deshabilitación. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | FAQ es informativo y no crítico.                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra un aviso y se mantiene el resto del portal operativo.            |

*CU-LP-011-01 : Abrir enlaces externos del proyecto (redes sociales / información).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-011                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-011-01                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Abrir enlaces externos del proyecto (redes sociales / información).                |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario selecciona un enlace externo desde la Landing Page.                     |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Enlaces externos configurados y vigentes.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Se abre el enlace externo correctamente, sin perder el acceso al portal principal. |

*CU-LP-011-02 : Enlace externo no disponible o inválido, el sistema muestra aviso.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-011                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-011-02                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Enlace externo no disponible o inválido, el sistema muestra aviso.                        |
| <b>Escenarios:</b>              | Un enlace externo está roto o inválido.                                                   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Puede existir error de configuración o cambios externos.                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Se informa al usuario con mensaje controlado. No se interrumpe la experiencia del portal. |

*CU-LP-012-01 : Visualizar indicadores públicos (si aplica) de forma exitosa.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-012                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-012-01                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Visualizar indicadores públicos (si aplica) de forma exitosa.                             |
| <b>Escenarios:</b>              | Se muestran métricas públicas resumidas (ej. solicitudes atendidas, voluntarios activos). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Indicadores definidos como públicos y disponibles.                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Se visualizan indicadores de forma clara sin revelar información sensible o personal.     |

*CU-LP-012-02 : Indicadores no disponibles.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-012                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-012-02                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Indicadores no disponibles, se oculta sección sin afectar la página.                |
| <b>Escenarios:</b>              | No existe información para indicadores o la sección no está habilitada.             |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Indicadores son informativos y no críticos.                                         |
| <b>Resultados:</b>              | La sección se oculta o muestra un aviso discreto, manteniendo navegación funcional. |

*CU-LP-013-01 : Mostrar banner informativo (anuncios, campañas, alertas).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-013                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-013-01                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Mostrar banner informativo (anuncios, campañas, alertas).                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema muestra un banner con campaña o aviso relevante.                       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe contenido publicado y vigente.                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Banner visible, claro y no intrusivo. Permite lectura/cierre según configuración. |

*CU-LP-013-02 : No se muestra banner por no existir contenido publicado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-013                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-013-02                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | No se muestra banner por no existir contenido publicado.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | No hay banners activos o publicados.                                                    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Es una sección opcional.                                                                |
| <b>Resultados:</b>              | No se muestra banner y la Landing Page se mantiene operativa sin mensajes innecesarios. |

*CU-LP-014-01 : Acceder a URL inválida y redirigir a Landing Page.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-014                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-014-01                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Acceder a URL inválida y redirigir a Landing Page.                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario ingresa una URL inválida y el sistema lo redirige a la Landing.          |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Configuración permite redirección amigable.                                         |
| <b>Resultados:</b>              | El usuario llega a Landing Page con una experiencia controlada y sin error crítico. |

*CU-LP-014-02 : Acceder a URL inválida y mostrar página “No encontrado”.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-014                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-014-02                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Acceder a URL inválida y mostrar página “No encontrado” controlada.          |
| <b>Escenarios:</b>              | Se ingresa una URL inválida y el sistema muestra una página “No encontrado”. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Se utiliza manejo controlado de errores de navegación.                       |
| <b>Resultados:</b>              | Página 404 amigable, con opción de volver a Landing o navegación principal.  |

*CU-LP-014-03 : Intentar acceder a ruta restringida desde Landing.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-LP-014                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-LP-014-03                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Intentar acceder a ruta restringida desde Landing y redirigir a Iniciar Sesión. |
| <b>Escenarios:</b>              | Un visitante intenta abrir una ruta interna (panel o módulo) sin autenticación. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema protege rutas internas por autenticación/autorización.               |
| <b>Resultados:</b>              | El usuario es redirigido a Iniciar Sesión y se protege el acceso no autorizado. |

## Módulo Seguridad (MS)

### *CU-MS-001-01 : Registro exitoso de nuevo usuario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-001                                                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-001-01                                                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de nuevo usuario.                                                                                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario completa el formulario de registro con información válida y el sistema crea la cuenta correctamente.                                   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El registro está habilitado. El correo y usuario no existen previamente. El usuario acepta políticas y términos.                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Se crea la cuenta, se confirma el registro y el usuario queda habilitado para autenticarse según el estado inicial definido (activo o pendiente). |

### *CU-MS-001-02 : Registro rechazado por correo ya existente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-001                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-001-02                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por correo ya existente.                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta registrarse usando un correo que ya está registrado en el sistema.               |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe una cuenta previa asociada al correo.                                                        |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema rechaza el registro, informa al usuario y sugiere iniciar sesión o recuperar contraseña. |

### *CU-MS-001-03 : Registro rechazado por datos obligatorios incompletos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-001                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-001-03                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por datos obligatorios incompletos.                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario envía el registro sin completar campos obligatorios o con información incompleta. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema aplica validaciones funcionales mínimas sobre campos obligatorios.                |
| <b>Resultados:</b>              | No se crea la cuenta. El sistema indica los campos faltantes para completar el registro.     |

*CU-MS-001-04 : Registro fallido por no aceptar políticas y términos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-001                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-001-04                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Registro fallido por no aceptar políticas y términos.                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario completa datos, pero no acepta políticas y términos requeridos para crear la cuenta. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La aceptación de políticas es obligatoria para el registro.                                     |
| <b>Resultados:</b>              | No se registra la cuenta y se informa que debe aceptar políticas para continuar.                |

*CU-MS-002-01 : Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-002                                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-002-01                                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas.                                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario ingresa su usuario/correo y contraseña correctos y accede al sistema.                                          |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La cuenta existe, está activa y no se encuentra bloqueada o suspendida.                                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Se inicia sesión, se crea sesión activa y se redirige al panel según rol. Se registra evento de acceso exitoso si aplica. |

*CU-MS-002-02 : Inicio de sesión fallido por contraseña incorrecta.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-002                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-002-02                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Inicio de sesión fallido por contraseña incorrecta.                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta autenticarse con contraseña incorrecta.                                                |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La cuenta existe, pero la contraseña ingresada no coincide.                                               |
| <b>Resultados:</b>              | No se permite acceso. Se registra intento fallido y se informa al usuario sin revelar detalles sensibles. |

*CU-MS-002-03 : Inicio de sesión fallido por usuario inexistente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-002                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-002-03                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Inicio de sesión fallido por usuario inexistente.                                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta autenticarse con un identificador no registrado en el sistema.                                 |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | No existe cuenta asociada al usuario/correo ingresado.                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Se rechaza autenticación con mensaje genérico. Se registra intento fallido sin exponer si el usuario existe o no. |

*CU-MS-002-04 : Cuenta bloqueada por intentos fallidos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-002                                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-002-04                                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Cuenta bloqueada por intentos fallidos.                                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta iniciar sesión, pero la cuenta ya está bloqueada por múltiples intentos fallidos previos.   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La política de seguridad de bloqueo está habilitada y el usuario superó el umbral.                             |
| <b>Resultados:</b>              | No se permite acceso. Se informa bloqueo y se orienta a recuperación o desbloqueo administrativo según reglas. |

*CU-MS-003-01 : Inicio de sesión exitoso mediante proveedor OAuth.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-003                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-003-01                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Inicio de sesión exitoso mediante proveedor OAuth.                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario selecciona autenticación externa (Google/Facebook u otro) y completa el proceso exitosamente. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El proveedor está disponible. La cuenta OAuth está autorizada y vinculada o habilitada para acceso.      |
| <b>Resultados:</b>              | El usuario inicia sesión y accede al sistema con sesión activa y rol asignado conforme a reglas.         |



*CU-MS-003-02 : Autenticación cancelada por el usuario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-003                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-003-02                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Autenticación cancelada por el usuario.                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario inicia el flujo OAuth, pero cancela antes de completarlo.                 |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El usuario decide no autorizar el acceso o cierra el flujo.                          |
| <b>Resultados:</b>              | No se inicia sesión. Se regresa a Iniciar Sesión con mensaje informativo controlado. |

*CU-MS-003-03 : Error en proveedor externo impide autenticación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-003                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-003-03                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Error en proveedor externo impide autenticación.                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El proveedor OAuth presenta un error y no permite completar el acceso.                                        |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El proveedor está indisponible temporalmente o falla la validación externa.                                   |
| <b>Resultados:</b>              | No se inicia sesión. Se informa fallo temporal y se sugiere reintentar o usar credenciales locales si aplica. |

*CU-MS-003-04 : Usuario OAuth no vinculado previamente al sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-003                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-003-04                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Usuario OAuth no vinculado previamente al sistema.                                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario se autentica con OAuth, pero no existe vínculo previo o no está permitido crear cuenta automáticamente. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema requiere vinculación previa o reglas de registro controlado.                                            |
| <b>Resultados:</b>              | No se concede acceso directo. Se solicita completar registro/vinculación según reglas y políticas del sistema.     |

*CU-MS-004-01 : Cierre de sesión exitoso.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-004                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-004-01                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Cierre de sesión exitoso.                                                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario selecciona “Cerrar sesión” y el sistema finaliza la sesión.                                   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe sesión activa.                                                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Se cierra sesión, se invalidan credenciales de sesión y se redirige a Landing Page o pantalla de inicio. |

*CU-MS-004-02 : Sesión expirada automáticamente por inactividad.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-004                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-004-02                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Sesión expirada automáticamente por inactividad.                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario permanece inactivo y el sistema finaliza la sesión automáticamente.   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe política de expiración por inactividad configurada.                       |
| <b>Resultados:</b>              | Se invalida sesión y al intentar continuar se solicita autenticación nuevamente. |

*CU-MS-005-01 : Solicitud de recuperación enviada exitosamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-005                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-005-01                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Solicitud de recuperación enviada exitosamente.                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario solicita recuperación, el sistema acepta el correo y genera el proceso de restablecimiento.        |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El correo está registrado y el canal de notificación está habilitado.                                         |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema confirma la solicitud y envía instrucciones para restablecimiento (enlace o mecanismo controlado). |

*CU-MS-005-02 : Correo no registrado en el sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-005                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-005-02                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Correo no registrado en el sistema.                                                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario ingresa un correo que no existe en el sistema.                                                     |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | No hay cuenta asociada a ese correo.                                                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Se presenta respuesta controlada (sin revelar existencia de cuentas). Se sugiere revisar datos o registrarse. |

*CU-MS-005-03 : Error al enviar correo de recuperación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-005                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-005-03                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Error al enviar correo de recuperación.                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema acepta la solicitud, pero no puede enviar el mensaje temporalmente.             |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe un problema temporal del canal de notificación.                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Se informa error temporal y se solicita reintento. No se expone detalle técnico del fallo. |

*CU-MS-006-01 : Restablecimiento exitoso mediante enlace válido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-006                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-006-01                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Restablecimiento exitoso mediante enlace válido.                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario usa un enlace válido y restablece su contraseña correctamente.                            |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Enlace vigente, usuario autorizado, nueva contraseña cumple política.                                |
| <b>Resultados:</b>              | Se actualiza contraseña, se confirma al usuario y se permite iniciar sesión con la nueva credencial. |

*CU-MS-006-02 : Enlace expirado o inválido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-006                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-006-02                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Enlace expirado o inválido.                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario usa un enlace vencido o alterado y el sistema no permite restablecer.              |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El enlace tiene vigencia limitada por política.                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Se rechaza el restablecimiento. Se solicita iniciar nuevamente la recuperación de contraseña. |

*CU-MS-006-03 : Contraseña no cumple requisitos mínimos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-006                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-006-03                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Contraseña no cumple requisitos mínimos.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta definir una contraseña débil o no válida según política.         |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe política de complejidad definida.                                            |
| <b>Resultados:</b>              | No se actualiza contraseña. Se informa el criterio mínimo requerido de forma clara. |

*CU-MS-007-01 : Cambio de contraseña exitoso.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-007                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-007-01                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio de contraseña exitoso.                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autenticado cambia contraseña correctamente (actual correcta + nueva válida).      |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario tiene sesión activa. Nueva contraseña cumple política.                             |
| <b>Resultados:</b>              | Contraseña actualizada. Se confirma operación y se registra evento de seguridad si aplica. |

*CU-MS-007-02 : Cambio fallido por contraseña actual incorrecta.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-007                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-007-02                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio fallido por contraseña actual incorrecta.                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario ingresa incorrectamente la contraseña actual al intentar cambiarla.                      |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe validación de contraseña actual.                                                          |
| <b>Resultados:</b>              | No se cambia contraseña. Se informa error sin revelar información sensible. Se registra intento. |

*CU-MS-007-03 : Nueva contraseña no cumple política de seguridad.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-007                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-007-03                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Nueva contraseña no cumple política de seguridad.                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario define una nueva contraseña que no cumple la política vigente. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Política de seguridad activa.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | No se actualiza contraseña. Se informa regla mínima requerida.         |

*CU-MS-008-01 : Credenciales válidas verificadas correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-008                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-008-01                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Credenciales válidas verificadas correctamente.                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema verifica que los datos ingresados cumplen validez y corresponden a una cuenta habilitada. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Datos completos y cuenta existente.                                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Se confirma validez y se habilita el siguiente paso del flujo (inicio de sesión / MFA / acceso).     |

*CU-MS-008-02 : Credenciales inválidas detectadas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-008                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-008-02                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Credenciales inválidas detectadas.                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema detecta credenciales incorrectas o no compatibles con una cuenta válida. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Puede existir error en contraseña/usuario o cuenta inválida.                        |
| <b>Resultados:</b>              | Se rechaza autenticación, se registra intento y se informa al usuario.              |

*CU-MS-009-01 : Cuenta bloqueada tras superar intentos permitidos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-009                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-009-01                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Cuenta bloqueada tras superar intentos permitidos.                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario falla repetidamente el inicio de sesión y se alcanza el límite permitido.   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Política de bloqueo configurada.                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Cuenta cambia a estado bloqueado. Se notifica al usuario y se registra evento crítico. |

*CU-MS-009-02 : Intentos fallidos registrados sin alcanzar bloqueo.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-009                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-009-02                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Intentos fallidos registrados sin alcanzar bloqueo.                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario falla inicio de sesión pero aún no alcanza el umbral de bloqueo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Política de intentos vigente.                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Se registra intento y se mantiene cuenta activa hasta llegar al límite.     |

*CU-MS-010-01 : Desbloqueo exitoso por administrador.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-010                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-010-01                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Desbloqueo exitoso por administrador.                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Un administrador desbloquea la cuenta de usuario tras validación operativa.                               |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Admin autenticado y autorizado. Cuenta efectivamente bloqueada.                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Cuenta pasa a estado activo (o según política). Se reinicia contador de intentos y se registra auditoría. |

*CU-MS-010-02 : Intento de desbloqueo sin permisos suficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-010                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-010-02                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de desbloqueo sin permisos suficientes.                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin permisos administrativos intenta desbloquear una cuenta.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control RBAC activo.                                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada. Se registra intento como evento de seguridad si aplica. |

*CU-MS-011-01 : Activación exitosa de MFA.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-011                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-011-01                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Activación exitosa de MFA.                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario activa el segundo factor y completa el proceso de verificación requerido.           |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario autenticado. Canal de MFA disponible.                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | MFA queda habilitado para la cuenta. Se confirma al usuario y se registra evento de seguridad. |

*CU-MS-011-02 : Activación fallida por validación incorrecta.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-011                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-011-02                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Activación fallida por validación incorrecta.                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta activar MFA pero no completa correctamente la validación requerida. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Se exige verificación previa.                                                          |
| <b>Resultados:</b>              | MFA no se activa. Se informa al usuario y se puede permitir reintento controlado.      |

*CU-MS-012-01 : Desactivación exitosa de MFA.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-012                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-012-01                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Desactivación exitosa de MFA.                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario (o admin autorizado) desactiva MFA cumpliendo las validaciones de seguridad. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario autenticado y verificado.                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | MFA se deshabilita. Se registra evento de seguridad y se confirma al usuario.        |

*CU-MS-012-02 : Intento de desactivación sin verificación previa.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-012                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-012-02                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de desactivación sin verificación previa.                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta desactivar MFA sin completar verificación requerida.                |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La política exige verificación adicional para desactivar MFA.                          |
| <b>Resultados:</b>              | No se desactiva MFA. Se informa que debe completar verificación y se registra intento. |



*CU-MS-013-01 : Código MFA válido permite acceso.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-013                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-013-01                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Código MFA válido permite acceso.                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Durante autenticación, el usuario ingresa un código MFA válido.                      |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | MFA habilitado. Código vigente.                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Se completa autenticación, se concede acceso y se registra evento de acceso exitoso. |

*CU-MS-013-02 : Código MFA inválido bloquea autenticación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-013                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-013-02                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Código MFA inválido bloquea autenticación.                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario ingresa un código incorrecto.                                                 |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe límite de intentos para MFA.                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | No se concede acceso. Se registra intento fallido y se permite reintento según política. |

*CU-MS-013-03 : Código MFA expirado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-013                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-013-03                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Código MFA expirado.                                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario ingresa un código que ya no está vigente.                                 |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Los códigos MFA tienen vencimiento por tiempo.                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Se rechaza el código y se solicita generar/ingresar uno nuevo. No se concede acceso. |

*CU-MS-014-01 : Asignación exitosa de rol a usuario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-014                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-014-01                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Asignación exitosa de rol a usuario.                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador asigna o actualiza el rol de un usuario conforme a reglas del sistema. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Admin autorizado. Rol existente y habilitado.                                        |

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultados:</b> | Rol queda asignado. Se registra auditoría y el usuario hereda permisos del nuevo rol según política. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*CU-MS-014-02 : Cambio de rol sin permisos administrativos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-014                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-014-02                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio de rol sin permisos administrativos.                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin permisos intenta cambiar rol propio o de terceros.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control de permisos activo.                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada. Se registra evento como intento no autorizado. |

*CU-MS-014-03 : Eliminación de permiso crítico bloqueada por reglas del sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-014                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-014-03                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Eliminación de permiso crítico bloqueada por reglas del sistema.                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta eliminar un permiso crítico requerido por operación mínima del sistema.                  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen permisos mínimos obligatorios definidos.                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema bloquea el cambio y notifica que la acción no es permitida por consistencia y seguridad. |

*CU-MS-015-01 : Acceso permitido a módulo autorizado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-015                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-015-01                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso permitido a módulo autorizado.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autenticado intenta acceder a un módulo y su rol/permisos lo permiten.   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. Permisos correctos y módulo habilitado.                           |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso concedido y navegación permitida. Se registra evento de acceso si aplica. |

*CU-MS-015-02 : Acceso denegado por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-015                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-015-02                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado por falta de permisos.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autenticado intenta acceder a un módulo no permitido para su rol.         |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control RBAC activo.                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado, se muestra mensaje controlado y se registra evento de seguridad. |

*CU-MS-016-01 : Registro exitoso de intento fallido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-016                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-016-01                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de intento fallido.                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema registra un intento fallido de autenticación o de acceso no autorizado. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La auditoría de seguridad está habilitada.                                         |
| <b>Resultados:</b>              | El intento queda registrado y disponible para monitoreo y análisis.                |

*CU-MS-016-02 : Registro repetido incrementa contador de intentos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-016                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-016-02                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Registro repetido incrementa contador de intentos.                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario repite intentos fallidos sucesivos y el sistema incrementa el contador de seguridad. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe política de umbral de intentos.                                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Contador incrementado. Se mantiene control hasta alcanzar bloqueo según política.               |

*CU-MS-017-01 : Evento de seguridad registrado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-017                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-017-01                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Evento de seguridad registrado correctamente.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema registra eventos como login, bloqueo, MFA, cambios de rol, accesos denegados. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Auditoría habilitada. Existe catálogo de tipos de evento.                                |
| <b>Resultados:</b>              | Evento registrado con trazabilidad mínima (quién, qué, cuándo y resultado).              |

*CU-MS-017-02 : Evento crítico genera alerta administrativa.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-017                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-017-02                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Evento crítico genera alerta administrativa.                                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema detecta un evento crítico (ej. múltiples bloqueos, intentos reiterados, cambio sensible) y genera alerta. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla de criticidad configurada y canal de notificación habilitado.                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Se registra auditoría y se notifica a administrador/moderación según política.                                       |

*CU-MS-018-01 : Sesión expira automáticamente tras inactividad.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-018                                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-018-01                                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Sesión expira automáticamente tras inactividad.                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario deja de interactuar y el sistema expira la sesión según tiempo configurado.                  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Política de expiración activa.                                                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Sesión finalizada. El usuario debe autenticarse nuevamente. Se registra evento de expiración si aplica. |

*CU-MS-018-02 : Usuario intenta operar con sesión ya expirada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-018                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-018-02                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Usuario intenta operar con sesión ya expirada.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Tras expirar sesión, el usuario intenta ejecutar una acción sin darse cuenta. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión inválida por inactividad.                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Se bloquea la acción, se redirige a Iniciar Sesión y se informa al usuario.   |

*CU-MS-019-01 : Usuario acepta políticas correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-019                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-019-01                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Usuario acepta políticas correctamente.                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario acepta políticas cuando el sistema lo requiere (registro o primer acceso). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe documento vigente y requisito obligatorio.                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Se registra aceptación con fecha y se permite continuar con el flujo correspondiente. |

*CU-MS-019-02 : Usuario rechaza políticas y no puede continuar.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-019                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-019-02                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Usuario rechaza políticas y no puede continuar.                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario rechaza políticas y el sistema detiene el proceso.                                       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La aceptación es obligatoria para uso del sistema.                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Se restringe el acceso o el registro. Se muestra mensaje claro y el usuario no continúa al sistema. |

*CU-MS-020-01 : Suspensión exitosa de cuenta por administrador.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-020                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-020-01                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Suspensión exitosa de cuenta por administrador.                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Un administrador suspende la cuenta por incumplimiento o decisión operativa documentada.              |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Admin autorizado y existe motivo de suspensión (regla/operación).                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Cuenta cambia a estado suspendido. Se registra auditoría y el usuario queda inhabilitado para operar. |

*CU-MS-020-02 : Usuario suspendido intenta iniciar sesión.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-020                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-020-02                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Usuario suspendido intenta iniciar sesión.                                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario suspendido intenta ingresar al sistema con credenciales válidas.                                      |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Cuenta se encuentra suspendida activamente.                                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado. Se informa estado suspendido y, si aplica, se indican pasos institucionales (contacto/soporte). |

*CU-MS-021-01 : Reactivación exitosa de cuenta suspendida.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-021                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-021-01                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Reactivación exitosa de cuenta suspendida.                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Un administrador reactiva una cuenta suspendida tras validación de cumplimiento.                |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Admin autorizado. Cuenta suspendida existente.                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Cuenta pasa a estado activo. Se registra auditoría y el usuario recupera acceso según permisos. |

*CU-MS-021-02 : Intento de reactivación sin permisos administrativos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-021                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-021-02                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de reactivación sin permisos administrativos.                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin permisos intenta reactivar una cuenta suspendida.                    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control RBAC activo.                                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada. Se registra intento no autorizado y se mantiene cuenta suspendida. |

*CU-MS-022-01 : Actualización exitosa de datos de seguridad.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-022                                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-022-01                                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de datos de seguridad.                                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Se actualizan parámetros de seguridad del usuario (ej. restablecer intentos, habilitar/deshabilitar controles según rol). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario/admin autorizado. Sesión activa. Datos válidos.                                                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Datos de seguridad actualizados y registrados. Se conserva trazabilidad en auditoría.                                     |

*CU-MS-022-02 : Actualización fallida por validaciones incorrectas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-022                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-022-02                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización fallida por validaciones incorrectas.                             |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta actualizar datos de seguridad con valores no permitidos.             |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas de consistencia y validación.                                    |
| <b>Resultados:</b>              | No se aplican cambios. Se informa motivo funcional y se mantiene estado previo. |

*CU-MS-022-03 : Intento de actualización sin sesión activa.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MS-022                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MS-022-03                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de actualización sin sesión activa.                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta actualizar datos de seguridad sin estar autenticado o con sesión expirada. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión inválida.                                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Acción no permitida. Se redirige a Iniciar Sesión y se protege el acceso.                     |

## Módulo Gestión de Usuario (MU)

*CU-MU-001-01 : Visualización exitosa del perfil del usuario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-001                                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-001-01                                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Visualización exitosa del perfil del usuario.                                                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario autenticado accede a su perfil y el sistema presenta sus datos personales, rol, estado y configuraciones visibles. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El usuario tiene sesión activa y su cuenta está habilitada. Los datos del perfil existen en el sistema.                       |
| <b>Resultados:</b>              | El perfil se muestra correctamente con información actualizada y consistente.                                                 |

*CU-MU-001-02 : No se puede visualizar perfil por sesión expirada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-001                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-001-02                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | No se puede visualizar perfil por sesión expirada.                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta acceder al perfil, pero su sesión ya no es válida por expiración o cierre previo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe política de expiración de sesión. El usuario no tiene sesión activa.                          |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema bloquea el acceso al perfil, redirige a autenticación y muestra un aviso controlado.      |



*CU-MU-001-03 : Error temporal impide cargar información del perfil.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-001                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-001-03                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide cargar información del perfil.                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario solicita ver su perfil y el sistema no logra cargar los datos por una condición temporal.          |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El usuario está autenticado. El problema es temporal y no depende de la acción del usuario.                   |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema informa el problema de forma amigable, no expone detalles internos y permite reintentar más tarde. |

*CU-MU-002-01 : Actualización exitosa de datos personales.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-002                                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-002-01                                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de datos personales.                                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario modifica datos permitidos (ej. nombres, apellidos, teléfono) y el sistema guarda los cambios correctamente. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. El usuario ingresa datos válidos. La actualización respeta reglas del sistema.                          |
| <b>Resultados:</b>              | Datos actualizados, confirmación al usuario y registro de actualización para trazabilidad si aplica.                   |

*CU-MU-002-02 : Actualización rechazada por datos inválidos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-002                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-002-02                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización rechazada por datos inválidos.                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario ingresa información inválida o no permitida en campos del perfil.                             |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas de validación funcional para datos personales.                                            |
| <b>Resultados:</b>              | No se guardan cambios. El sistema indica qué datos requieren corrección, manteniendo el estado anterior. |

*CU-MU-002-03 : Actualización fallida por sesión expirada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-002                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-002-03                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización fallida por sesión expirada.                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta guardar cambios, pero la sesión expira antes de completar la operación. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La sesión ya no es válida en el momento de confirmar la actualización.                     |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema no aplica cambios, solicita volver a iniciar sesión y evita inconsistencias.    |

*CU-MU-003-01 : Registro exitoso de ubicación principal.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-003                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-003-01                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de ubicación principal.                                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario registra su ubicación principal (dirección o referencia) y el sistema la almacena como ubicación base del perfil. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. El usuario proporciona información mínima requerida para ubicarlo.                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Ubicación principal registrada y asociada al usuario. El sistema confirma el registro.                                       |

*CU-MU-003-02 : Registro rechazado por datos incompletos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-003                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-003-02                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por datos incompletos.                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta registrar ubicación sin completar campos mínimos requeridos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema exige campos obligatorios para ubicación principal.                  |
| <b>Resultados:</b>              | No se registra ubicación. El sistema solicita completar información faltante.   |

*CU-MU-003-03 : Registro fallido por ubicación inválida.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-003                                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-003-03                                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Registro fallido por ubicación inválida.                                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario ingresa una ubicación que el sistema considera inválida (inconsistente, incomprensible o fuera de alcance). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema tiene reglas para validar consistencia mínima de ubicación.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | La ubicación no se guarda. El sistema indica que debe corregirse o ajustar la información.                             |

*CU-MU-004-01 : Actualización exitosa de ubicación principal.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-004                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-004-01                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de ubicación principal.                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario actualiza su ubicación principal registrada y el sistema guarda la nueva información. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. Existe una ubicación previa o se permite crearla al actualizar.                   |
| <b>Resultados:</b>              | Ubicación principal actualizada, confirmación al usuario y trazabilidad de cambio si aplica.     |

*CU-MU-004-02 : Actualización rechazada por datos inválidos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-004                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-004-02                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización rechazada por datos inválidos.                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta actualizar la ubicación con información inválida o incompleta. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen validaciones funcionales.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | No se actualiza la ubicación. El sistema informa los campos a corregir.           |

*CU-MU-005-01 : Visualización exitosa de ubicación registrada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-005                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-005-01                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Visualización exitosa de ubicación registrada.                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario consulta su ubicación principal y el sistema la muestra de forma clara.    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe una ubicación asociada al usuario. Sesión activa.                              |
| <b>Resultados:</b>              | La ubicación se muestra correctamente y disponible para confirmación o actualización. |

*CU-MU-005-02 : Usuario no tiene ubicación registrada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-005                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-005-02                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Usuario no tiene ubicación registrada.                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario consulta ubicación principal pero aún no ha registrado ninguna. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite usuarios sin ubicación registrada inicialmente.         |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra mensaje informativo y se sugiere registrar ubicación principal. |

*CU-MU-006-01 : Registro exitoso de información de Adulto Mayor.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-006                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-006-01                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de información de Adulto Mayor.                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Se registra información del perfil Adulto Mayor asociada a un usuario (datos propios del rol). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario autorizado. El perfil Adulto Mayor no existe previamente para ese usuario.             |
| <b>Resultados:</b>              | Perfil Adulto Mayor creado y asociado al usuario.<br>Confirmación al operador/usuario.         |

*CU-MU-006-02 : Registro rechazado por datos incompletos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-006                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-006-02                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por datos incompletos.                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta registrar perfil Adulto Mayor sin información mínima requerida. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Campos obligatorios definidos para el perfil.                              |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema rechaza el registro y solicita completar los datos faltantes.   |

*CU-MU-006-03 : Registro duplicado detectado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-006                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-006-03                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Registro duplicado detectado.                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta crear un perfil Adulto Mayor para un usuario que ya lo tiene.          |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla de unicidad: un usuario no puede tener duplicado el mismo tipo de perfil.   |
| <b>Resultados:</b>              | No se crea un duplicado. El sistema informa que ya existe y sugiere actualizarlo. |

*CU-MU-007-01 : Actualización exitosa de datos del Adulto Mayor.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-007                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-007-01                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de datos del Adulto Mayor.                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Se actualiza información del perfil Adulto Mayor y el sistema guarda cambios válidos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Perfil existe, sesión activa, permisos correctos.                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Datos actualizados, confirmación y registro de cambio si aplica.                      |

*CU-MU-007-02 : Actualización rechazada por validaciones incorrectas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-007                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-007-02                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización rechazada por validaciones incorrectas.        |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intentan guardar datos que no cumplen reglas funcionales. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen validaciones definidas para mantener consistencia.   |
| <b>Resultados:</b>              | No se aplican cambios. Se informa lo que debe corregirse.    |

*CU-MU-008-01 : Registro exitoso de información de Voluntario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-008                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-008-01                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de información de Voluntario.                                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | Se registra el perfil de Voluntario con datos requeridos y queda habilitado para postular según reglas.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario autorizado. El perfil Voluntario no existe previamente.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Perfil Voluntario creado y asociado al usuario. Se confirma y queda disponible para procesos operativos. |

*CU-MU-008-02 : Registro rechazado por datos incompletos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-008                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-008-02                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por datos incompletos.                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta registrar perfil de voluntario sin completar campos mínimos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Campos obligatorios definidos para voluntariado.                        |
| <b>Resultados:</b>              | No se crea el perfil y se solicita completar datos faltantes.           |

*CU-MU-008-03 : Voluntario no cumple requisitos mínimos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-008                                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-008-03                                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Voluntario no cumple requisitos mínimos.                                                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta registrarse como voluntario pero no cumple requisitos definidos (por ejemplo, criterios básicos de elegibilidad). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas mínimas de habilitación para voluntariado.                                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | El perfil no queda habilitado (o se rechaza registro). El sistema informa de forma clara qué condición impide continuar.             |

*CU-MU-009-01 : Actualización exitosa de datos de Voluntario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-009                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-009-01                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de datos de Voluntario.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario actualiza su información y el sistema registra los cambios correctamente.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Perfil voluntario existe y el usuario tiene permisos.                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Datos actualizados, confirmación y consistencia preservada para procesos de postulación. |

*CU-MU-009-02 : Actualización rechazada por datos inválidos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-009                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-009-02                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización rechazada por datos inválidos.                          |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta guardar valores inválidos en su perfil voluntario. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Validaciones activas para preservar consistencia.                     |
| <b>Resultados:</b>              | No se guardan cambios y el sistema solicita corrección.               |

*CU-MU-010-01 : Registro exitoso de información de Familiar/Cuidador.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-010                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-010-01                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de información de Familiar/Cuidador.                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario registra su perfil Familiar/Cuidador para poder vincularse con Adulto Mayor y apoyar solicitudes. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario autorizado. Perfil Familiar/Cuidador no existe previamente.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Perfil creado y asociado al usuario, habilitado para operaciones relacionadas.                               |

*CU-MU-010-02 : Registro rechazado por datos incompletos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-010                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-010-02                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por datos incompletos.                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta registrar el perfil sin completar campos obligatorios.    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Validaciones funcionales activas.                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Registro rechazado y se solicita completar la información requerida. |

*CU-MU-011-01 : Actualización exitosa de datos del Familiar/Cuidador.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-011                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-011-01                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de datos del Familiar/Cuidador.                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario actualiza información del perfil Familiar/Cuidador y se guarda correctamente. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Perfil existe y el usuario está autorizado.                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Perfil actualizado, confirmación al usuario y registro de cambios si aplica.             |



*CU-MU-011-02 : Actualización rechazada por validaciones incorrectas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-011                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-011-02                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización rechazada por validaciones incorrectas.        |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta guardar datos inconsistentes o inválidos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas funcionales definidas para consistencia del perfil.   |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema no guarda cambios y detalla qué debe corregirse.  |

*CU-MU-012-01 : Registro exitoso de relación Familiar-Adulto Mayor.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-012                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-012-01                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de relación Familiar-Adulto Mayor.                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | Se registra una relación válida entre un perfil Familiar/Cuidador y un Adulto Mayor, indicando parentesco. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Ambos perfiles existen. El usuario que registra está autorizado.                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Relación registrada y disponible para consultas y procesos de solicitud/asistencia.                        |

*CU-MU-012-02 : Relación duplicada detectada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-012                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-012-02                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Relación duplicada detectada.                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta registrar una relación que ya existe entre las mismas personas.    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla de unicidad para evitar duplicados.                                     |
| <b>Resultados:</b>              | No se crea duplicado, se informa al usuario y se mantiene relación existente. |

*CU-MU-012-03 : Registro rechazado por datos inconsistentes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-012                                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-012-03                                                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por datos inconsistentes.                                                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta registrar una relación con datos contradictorios (por ejemplo, falta uno de los perfiles o parentesco inválido). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema valida consistencia básica de relación y parentesco.                                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Relación no registrada. Se informa qué dato debe corregirse o completarse.                                                  |

*CU-MU-013-01 : Actualización exitosa de relación registrada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-013                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-013-01                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de relación registrada.                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Se actualizan datos de la relación existente (ej. tipo de parentesco, estado, observación permitida). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La relación existe y el usuario tiene permisos para modificarla.                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Relación actualizada, confirmación y trazabilidad del cambio.                                         |

*CU-MU-013-02 : Intento de actualización sin permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-013                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-013-02                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de actualización sin permisos.                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin privilegios intenta modificar una relación registrada.                         |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control de acceso por rol activo.                                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Se deniega la actualización, se informa acceso no autorizado y se registra intento si aplica. |

*CU-MU-014-01 : Consulta exitosa de relaciones registradas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-014                                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-014-01                                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Consulta exitosa de relaciones registradas.                                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario consulta relaciones y el sistema lista las asociaciones registradas para su perfil o con permisos administrativos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. Existen relaciones y el usuario tiene derecho a verlas.                                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Se presenta listado consistente y navegable con información relevante.                                                        |

*CU-MU-014-02 : No existen relaciones registradas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-014                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-014-02                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | No existen relaciones registradas.                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario consulta relaciones pero no hay vínculos registrados aún.               |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite cero relaciones.                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra mensaje informativo y se sugiere registrar una relación si corresponde. |

*CU-MU-015-01 : Desactivación exitosa de cuenta.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-015                                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-015-01                                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Desactivación exitosa de cuenta.                                                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | La cuenta se desactiva de forma lógica según reglas (por usuario o por administrador según política).                 |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El actor tiene permisos. No existen restricciones que impidan desactivación (por ejemplo, procesos críticos activos). |
| <b>Resultados:</b>              | Cuenta queda inactiva, se restringe acceso y se registra evento para auditoría.                                       |

*CU-MU-015-02 : Intento de desactivación sin permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-015                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-015-02                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de desactivación sin permisos.                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario no autorizado intenta desactivar una cuenta ajena o ejecutar la acción sin privilegios. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control RBAC activo.                                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada y registrada como intento no autorizado si aplica.                                 |

*CU-MU-016-01 : Reactivación exitosa de cuenta.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-016                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-016-01                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Reactivación exitosa de cuenta.                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador reactiva una cuenta previamente desactivada.                             |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Admin autorizado. La cuenta está en estado inactivo y es reactivable según reglas.     |
| <b>Resultados:</b>              | Cuenta vuelve a estado activo y se restablece acceso según rol. Se registra auditoría. |

*CU-MU-016-02 : Intento de reactivación sin permisos suficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-016                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-016-02                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de reactivación sin permisos suficientes.                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin rol adecuado intenta reactivar una cuenta.               |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada, se informa al usuario y se registra intento si aplica. |

*CU-MU-017-01 : Consulta exitosa del listado de usuarios.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-017                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-017-01                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Consulta exitosa del listado de usuarios.                                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | Un administrador consulta el listado de usuarios y el sistema presenta resultados con filtros básicos si aplica. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario con rol administrador autenticado.                                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra lista consistente de usuarios con datos permitidos y accesos controlados.                             |

*CU-MU-017-02 : Intento de consulta sin rol administrativo.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-017                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-017-02                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de consulta sin rol administrativo.                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin privilegios intenta acceder al listado completo de usuarios. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado con mensaje controlado y registro de intento.               |

*CU-MU-018-01 : Consulta exitosa del detalle de usuario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-018                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-018-01                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Consulta exitosa del detalle de usuario.                                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador o moderador consulta el detalle de un usuario específico.                                       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Permisos válidos. El usuario consultado existe.                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra el detalle permitido (sin exponer información sensible innecesaria). Se registra acceso si aplica. |

*CU-MU-018-02 : Acceso denegado por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-018                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-018-02                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado por falta de permisos.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin permisos intenta ver el detalle de otro usuario.       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control RBAC activo.                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado y registrado como evento de seguridad si corresponde. |

*CU-MU-019-01 : Cambio exitoso de rol de usuario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-019                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-019-02                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio rechazado por falta de permisos.                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Actor sin permisos intenta cambiar el rol de un usuario. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada y registrada como intento no autorizado. |

*CU-MU-019-02 : Cambio rechazado por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-019                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-019-02                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio rechazado por falta de permisos.                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Actor sin permisos intenta cambiar el rol de un usuario. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada y registrada como intento no autorizado. |

*CU-MU-019-03 : Cambio no permitido por reglas del sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-019                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-019-03                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio no permitido por reglas del sistema.                                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador intenta asignar un rol que está restringido por reglas (por ejemplo, rol crítico o no compatible). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas de consistencia y restricciones de roles.                                                         |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema bloquea el cambio, informa motivo funcional y mantiene rol actual.                                    |

*CU-MU-020-01 : Validación exitosa de correo o teléfono.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-020                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-020-01                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Validación exitosa de correo o teléfono.                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario ingresa el código correcto de validación y confirma correo/teléfono. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El código fue enviado previamente y aún está vigente.                           |
| <b>Resultados:</b>              | Contacto queda validado y marcado como verificado en el sistema.                |

*CU-MU-020-02 : Validación fallida por código incorrecto.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-020                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-020-02                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Validación fallida por código incorrecto.                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario ingresa un código de verificación incorrecto.                           |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe control de intentos permitidos.                                             |
| <b>Resultados:</b>              | No se valida el contacto. Se informa error y se permite reintentar según política. |

*CU-MU-020-03 : Código de validación expirado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-020                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-020-03                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Código de validación expirado.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta validar con un código vencido.                         |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Los códigos tienen duración limitada.                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Se rechaza la validación y se solicita generar/solicitar un nuevo código. |

*CU-MU-021-01 : Actualización exitosa de preferencias de notificación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-021                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-021-01                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de preferencias de notificación.                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario configura preferencias (canales o tipos de avisos) y el sistema guarda correctamente. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. Preferencias válidas y permitidas por reglas.                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Preferencias guardadas y aplicables en eventos futuros.<br>Confirmación al usuario.              |

*CU-MU-021-02 : Error al guardar preferencias seleccionadas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-021                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-021-02                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Error al guardar preferencias seleccionadas.                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta guardar preferencias, pero ocurre un problema temporal.    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. Error transitorio del sistema.                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Preferencias no cambian. Se informa error controlado y se permite reintentar. |



*CU-MU-022-01 : Registro exitoso de consentimiento actualizado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-022                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-022-01                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de consentimiento actualizado.                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario acepta políticas/consentimientos requeridos y el sistema registra la aceptación con fecha. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe documento vigente y el usuario está autenticado.                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Aceptación registrada y el usuario queda habilitado para continuar con funcionalidades dependientes.  |

*CU-MU-022-02 : Intento de continuar sin aceptar políticas obligatorias.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-022                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-022-02                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de continuar sin aceptar políticas obligatorias.                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta usar el sistema sin aceptar políticas requeridas para el perfil.    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La aceptación es obligatoria para operar.                                              |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema restringe el acceso a funcionalidades y solicita aceptación para continuar. |

*CU-MU-023-01 : Carga exitosa de imagen de perfil.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-023                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-023-01                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Carga exitosa de imagen de perfil.                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario selecciona una imagen válida y el sistema la registra como su foto de perfil. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. La imagen cumple formatos y tamaño permitidos.                            |
| <b>Resultados:</b>              | Imagen almacenada y visible en el perfil. Se confirma operación al usuario.              |

*CU-MU-023-02 : Imagen rechazada por formato no permitido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-023                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-023-02                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Imagen rechazada por formato no permitido.                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta subir una imagen con formato no aceptado.                            |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema limita formatos permitidos por compatibilidad y seguridad.                   |
| <b>Resultados:</b>              | Se rechaza la imagen y se informa qué formatos son aceptados. No se modifica el perfil. |

*CU-MU-023-03 : Imagen rechazada por tamaño excedido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-023                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-023-03                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Imagen rechazada por tamaño excedido.                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta subir una imagen que excede el tamaño permitido.                    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe límite definido para proteger rendimiento y almacenamiento.                     |
| <b>Resultados:</b>              | Imagen no se guarda. El sistema informa el límite y sugiere reducir o cambiar archivo. |

*CU-MU-023-04 : Error temporal impide cargar la imagen.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-MU-023                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-MU-023-04                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide cargar la imagen.                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta cargar la imagen, pero ocurre un problema temporal durante el proceso. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. El error es transitorio y no depende del usuario.                          |
| <b>Resultados:</b>              | No se cambia imagen de perfil. Se informa error controlado y se permite reintentar.       |

## Módulo Solicitud de Asistencia (SA)

### *CU-SA-001-01 : Creación exitosa de solicitud de asistencia.*

| Campo                           | Detalle                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-001                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-001-01                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Creación exitosa de solicitud de asistencia.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario autenticado completa el formulario de solicitud (tipo de ayuda, descripción y datos requeridos) y confirma el registro. El sistema valida la información y crea la solicitud asignándole un código único y estado inicial. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El usuario tiene sesión activa, su cuenta está habilitada y cumple políticas. Los catálogos (tipo ayuda, estados) están configurados.                                                                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Solicitud registrada correctamente con código, estado inicial y fecha de creación. Queda disponible para consulta y seguimiento.                                                                                                      |

### *CU-SA-001-02 : Creación rechazada por datos obligatorios incompletos.*

| Campo                           | Detalle                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-001                                                                                                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-001-02                                                                                                                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Creación rechazada por datos obligatorios incompletos.                                                                                                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta crear la solicitud sin completar campos obligatorios (ej. tipo de ayuda o descripción mínima). El sistema valida y rechaza el registro, indicando qué información falta. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen campos obligatorios definidos para el registro de solicitudes.                                                                                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | La solicitud no se crea. El usuario recibe mensajes claros para completar los datos requeridos.                                                                                             |

### *CU-SA-001-03 : Creación rechazada por usuario no autenticado.*

| Campo                           | Detalle                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-001                                                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-001-03                                                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Creación rechazada por usuario no autenticado.                                                                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Un visitante intenta acceder a la creación de solicitudes sin iniciar sesión. El sistema bloquea la operación y redirige al inicio de sesión. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La creación de solicitudes requiere autenticación y autorización mínima.                                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | No se permite crear solicitud. Se solicita autenticación sin exponer información interna.                                                     |

*CU-SA-001-04 : Error temporal impide guardar la solicitud.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-001                                                                                                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-001-04                                                                                                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide guardar la solicitud.                                                                                                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario envía la solicitud con datos válidos, pero el sistema no logra guardarla por un problema temporal. Se informa el fallo de forma controlada y se sugiere reintentar. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. El problema no depende del usuario y es transitorio.                                                                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | La solicitud no queda registrada. El usuario recibe aviso y puede reintentar sin perder claridad del estado.                                                                   |

*CU-SA-002-01 : Visualización exitosa de solicitudes del usuario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-001                                                                                                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-001-04                                                                                                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide guardar la solicitud.                                                                                                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario envía la solicitud con datos válidos, pero el sistema no logra guardarla por un problema temporal. Se informa el fallo de forma controlada y se sugiere reintentar. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. El problema no depende del usuario y es transitorio.                                                                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | La solicitud no queda registrada. El usuario recibe aviso y puede reintentar sin perder claridad del estado.                                                                   |

*CU-SA-002-02 : Usuario no tiene solicitudes registradas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-002                                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-002-01                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Visualización exitosa de solicitudes del usuario.                                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario autenticado accede a “Mis solicitudes” y el sistema lista sus solicitudes con estado, prioridad (si aplica) y fecha. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. Existen solicitudes asociadas al usuario o el sistema puede listar vacío.                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra listado consistente, con acceso a detalle y filtros básicos si están disponibles.                                    |

*CU-SA-002-03 : No se puede consultar por sesión expirada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-002                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-002-02                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Usuario no tiene solicitudes registradas.                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario accede a “Mis solicitudes”, pero aún no ha creado ninguna.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite que existan usuarios sin solicitudes.               |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra mensaje informativo y se sugiere crear una nueva solicitud. |

*CU-SA-003-01 : Visualización exitosa del detalle de solicitud.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-002                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-002-03                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | No se puede consultar por sesión expirada.                             |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta ver sus solicitudes, pero la sesión ha expirado.    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe política de expiración de sesión por inactividad.               |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso bloqueado, redirección a inicio de sesión y mensaje controlado. |

*CU-SA-003-02 : Solicitud no encontrada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-003                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-003-02                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Solicitud no encontrada.                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta acceder a una solicitud con identificador inexistente o ya no disponible. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La solicitud puede no existir por error de ruta o inexistencia real.                         |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema muestra mensaje “Solicitud no encontrada” y evita mostrar datos erróneos.         |

*CU-SA-003-03 : Acceso denegado por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-003                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-003-03                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado por falta de permisos.                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario intenta ver el detalle de una solicitud que no le pertenece o a la que no tiene acceso por rol. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control de acceso activo por rol y propiedad de datos.                                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado con mensaje controlado y registro de intento si corresponde.                               |

*CU-SA-004-01 : Actualización exitosa de solicitud en estado editable.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-004                                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-004-01                                                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de solicitud en estado editable.                                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario edita una solicitud que aún está en estado editable (por ejemplo, creada/no publicada) y guarda cambios válidos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La solicitud está en estado editable según reglas del flujo. El usuario es propietario o autorizado.                        |
| <b>Resultados:</b>              | Cambios guardados, confirmación al usuario y registro de modificación si aplica.                                            |

*CU-SA-004-02 : No se puede actualizar por estar en proceso.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-004                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-004-02                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | No se puede actualizar por estar en proceso.                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta editar una solicitud que ya está publicada/en atención/en proceso.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen estados donde la solicitud deja de ser editable.                               |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema bloquea la edición y muestra motivo funcional (ej. "solicitud en proceso"). |

*CU-SA-004-03 : Actualización rechazada por datos inválidos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-004                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-004-03                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización rechazada por datos inválidos.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta guardar cambios con información inválida o incompleta.               |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Validaciones activas para campos de la solicitud.                                       |
| <b>Resultados:</b>              | No se aplican cambios. El sistema solicita correcciones y mantiene la versión anterior. |

*CU-SA-005-01 : Cancelación exitosa de solicitud.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-005                                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-005-01                                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Cancelación exitosa de solicitud.                                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario cancela una solicitud que todavía es cancelable y el sistema actualiza su estado, registrando motivo si aplica. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Solicitud no atendida/cerrada. Usuario con permisos.                                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Solicitud marcada como cancelada, no se publica/continúa en flujo y queda trazabilidad del evento.                         |

*CU-SA-005-02 : Cancelación rechazada por estar ya atendida.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-005                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-005-02                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Cancelación rechazada por estar ya atendida.                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta cancelar una solicitud ya atendida o cerrada.                    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla: solicitudes atendidas/cerradas no pueden cancelarse.                         |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema rechaza la cancelación y conserva el estado, mostrando motivo funcional. |

*CU-SA-005-03 : Cancelación sin permisos suficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-005                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-005-03                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Cancelación sin permisos suficientes.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario no autorizado intenta cancelar una solicitud ajena o sin privilegios. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo y control por propiedad de solicitud.                                |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada, mensaje controlado y registro de intento si aplica.             |

*CU-SA-006-01 : Publicación exitosa de solicitud.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-006                                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-006-01                                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Publicación exitosa de solicitud.                                                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario (o rol autorizado) publica una solicitud lista para postulación, y el sistema la pone disponible para voluntarios. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Solicitud cumple requisitos mínimos y se encuentra en estado publicable.                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Solicitud queda publicada y visible para postulación según reglas. Se registra evento.                                        |

*CU-SA-006-02 : Publicación rechazada por requisitos incompletos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-006                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-006-02                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Publicación rechazada por requisitos incompletos.                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta publicar una solicitud sin cumplir condiciones mínimas (ej. falta ubicación o información esencial). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas mínimas de publicación.                                                                          |
| <b>Resultados:</b>              | No se publica. El sistema indica qué requisito falta para habilitar publicación.                                |



*CU-SA-006-03 : Solicitud ya publicada previamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-006                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-006-03                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Solicitud ya publicada previamente.                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta publicar una solicitud que ya está publicada.                       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla: no se permite publicar duplicadamente sin transición válida.                    |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema evita duplicación, conserva estado actual y notifica que ya está publicada. |

*CU-SA-007-01 : Prioridad asignada correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-007                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-007-01                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Prioridad asignada correctamente.                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Un rol autorizado asigna prioridad a una solicitud, y el sistema guarda la clasificación. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Catálogo de prioridades activo. Usuario con permisos.                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Solicitud queda con prioridad definida y se registra el evento para trazabilidad.         |

*CU-SA-007-02 : Asignación rechazada por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-007                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-007-02                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Asignación rechazada por falta de permisos.                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin permisos intenta asignar prioridad.                   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control RBAC activo.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada, mensaje controlado y registro de intento si aplica. |

*CU-SA-008-01 : Cambio exitoso de prioridad.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-008                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-008-01                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio exitoso de prioridad.                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Un rol autorizado modifica la prioridad de una solicitud según análisis operativo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La solicitud está en estado que permite cambio de prioridad.                       |
| <b>Resultados:</b>              | Prioridad actualizada y registrada en historial/auditoría si corresponde.          |

*CU-SA-008-02 : Cambio no permitido por reglas del sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-008                                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-008-02                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio no permitido por reglas del sistema.                                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta cambiar prioridad cuando el flujo no lo permite (por ejemplo, solicitud cerrada o en etapa restringida). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas del proceso que limitan cambios de prioridad.                                                        |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema rechaza el cambio, mantiene prioridad anterior y muestra motivo funcional.                               |

*CU-SA-009-01 : Registro exitoso de ubicación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-009                                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-009-01                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de ubicación.                                                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario registra una ubicación asociada a la solicitud (puede ser distinta a la ubicación principal del perfil). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. Se permiten ubicaciones por solicitud.                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Ubicación guardada y visible en el detalle de la solicitud.                                                         |

*CU-SA-009-02 : Registro rechazado por ubicación inválida.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-009                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-009-02                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por ubicación inválida.                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario registra una ubicación inconsistente o insuficiente para ubicar el punto de asistencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen validaciones mínimas para ubicación (consistencia y completitud).                          |
| <b>Resultados:</b>              | Ubicación no se guarda. Se solicita corrección o completar información faltante.                   |

*CU-SA-010-01 : Actualización exitosa de ubicación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-010                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-010-01                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de ubicación.                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario actualiza la ubicación de una solicitud y el sistema guarda la modificación. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Solicitud en estado que permite actualización. Usuario autorizado.                      |
| <b>Resultados:</b>              | Ubicación actualizada, confirmación y registro de cambio si aplica.                     |

*CU-SA-010-02 : Actualización no permitida por estado de solicitud.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-010                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-010-02                                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización no permitida por estado de solicitud.                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta cambiar ubicación cuando la solicitud está en proceso/atención/cerrada y la regla no lo permite. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas del flujo limitan cambios críticos en estados avanzados.                                             |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema rechaza la actualización y muestra motivo funcional.                                             |

*CU-SA-011-01 : Adjuntar información exitosamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-011                                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-011-01                                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Adjuntar información exitosamente.                                                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario adjunta información complementaria (archivo o contenido) a la solicitud y el sistema la asocia correctamente. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Se admiten adjuntos bajo reglas definidas (formatos y tamaño).                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Adjunto registrado y visible/consultable según permisos.                                                                 |

*CU-SA-011-02 : Archivo rechazado por formato no permitido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-011                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-011-02                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Archivo rechazado por formato no permitido.                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta adjuntar un archivo con formato no permitido por políticas del sistema. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Lista de formatos permitidos definida por seguridad/compatibilidad.                        |
| <b>Resultados:</b>              | El archivo no se guarda. Se informa qué formatos son válidos.                              |

*CU-SA-011-03 : Error al cargar información adjunta.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-011                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-011-03                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Error al cargar información adjunta.                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario adjunta un archivo válido, pero ocurre un error temporal durante el proceso. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. Error transitorio no atribuible al usuario.                              |
| <b>Resultados:</b>              | El adjunto no queda registrado. Se informa error controlado y se permite reintentar.    |

*CU-SA-012-01 : Cambio de estado exitoso.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-012                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-012-01                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio de estado exitoso.                                                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Un rol autorizado realiza una transición válida de estado (ej. de publicada a en proceso) y el sistema la aplica. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe flujo de estados definido. El actor tiene permisos.                                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Estado actualizado, notificación interna si aplica y registro en historial.                                       |

*CU-SA-012-02 : Cambio de estado no permitido por reglas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-012                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-012-02                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio de estado no permitido por reglas.                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta cambiar estado con una transición inválida (salto de etapas o estado final). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas de transición definidas en el proceso.                                           |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema rechaza la transición, mantiene estado actual y muestra motivo funcional.    |

*CU-SA-012-03 : Cambio sin permisos suficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-012                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-012-03                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio sin permisos suficientes.                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin permisos intenta cambiar estado de una solicitud.   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo para cambios operativos.                               |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada y registrada como intento no autorizado si aplica. |

*CU-SA-013-01 : Historial registrado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-013                                                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-013-01                                                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Historial registrado correctamente.                                                                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Tras un cambio de estado u operación relevante, el sistema registra una entrada de historial con usuario, fecha, estado anterior y nuevo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema mantiene trazabilidad de cambios como parte del flujo.                                                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Entrada de historial creada y disponible para consulta según permisos.                                                                    |

*CU-SA-013-02 : Error al registrar cambio en historial.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-013                                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-013-02                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Error al registrar cambio en historial.                                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | Se ejecuta un cambio de estado, pero el registro en historial falla por condición temporal.                         |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La operación principal puede estar separada del registro histórico.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema informa condición de trazabilidad incompleta y asegura consistencia operativa (evita estados corruptos). |

*CU-SA-014-01 : Visualización exitosa de historial.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-014                                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-014-01                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Visualización exitosa de historial.                                                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario autorizado consulta historial de la solicitud y ve una lista cronológica de cambios de estado y eventos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe historial registrado. El usuario tiene permisos.                                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Historial presentado de manera ordenada y coherente.                                                                |

*CU-SA-014-02 : No existe historial registrado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-014                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-014-02                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | No existe historial registrado.                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Se consulta historial de una solicitud que aún no tiene eventos registrados o es reciente. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite solicitudes con historial vacío.                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra mensaje informativo sin error.                                                  |

*CU-SA-015-01 : Filtro por estado aplicado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-015                                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-015-01                                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro por estado aplicado correctamente.                                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario aplica filtro por estado (ej. publicadas, en proceso, cerradas) y el sistema muestra solo resultados coincidentes. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Estados configurados y visibles según rol.                                                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Listado filtrado mostrado correctamente.                                                                                      |

*CU-SA-015-02 : Filtro no arroja resultados.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-015                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-015-02                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro no arroja resultados.                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario aplica un filtro por estado y no existen solicitudes que coincidan. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La consulta se ejecuta correctamente, pero no hay datos.                       |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra listado vacío con mensaje informativo sin afectar navegación.       |

*CU-SA-016-01 : Filtro por prioridad aplicado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-016                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-016-01                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro por prioridad aplicado correctamente.                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario filtra solicitudes por prioridad y el sistema devuelve los resultados correspondientes. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Prioridades configuradas. Usuario con acceso a esa vista.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestran solicitudes filtradas correctamente.                                                   |

*CU-SA-016-02 : No existen solicitudes con esa prioridad.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-016                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-016-02                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | No existen solicitudes con esa prioridad.                          |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario filtra por prioridad y no hay solicitudes en ese nivel. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | No hay coincidencias en la base.                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra lista vacía con mensaje informativo.                    |

*CU-SA-017-01 : Filtro por zona aplicado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-017                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-017-01                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro por zona aplicado correctamente.                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario selecciona una zona y el sistema lista solicitudes asociadas a esa zona. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Zonas configuradas y ubicaciones registradas correctamente.                         |
| <b>Resultados:</b>              | Resultados filtrados coherentes con la zona seleccionada.                           |

*CU-SA-017-02 : No existen solicitudes en esa zona.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-017                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-017-02                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | No existen solicitudes en esa zona.                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario filtra por zona y no existen solicitudes registradas allí. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | No hay datos disponibles para esa zona.                               |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra mensaje informativo sin error.                             |



*CU-SA-018-01 : Búsqueda exitosa por fecha o código.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-018                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-018-01                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Búsqueda exitosa por fecha o código.                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario realiza búsqueda por código o rango de fechas y el sistema retorna solicitudes que coinciden. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Los criterios ingresados son válidos y el usuario tiene permisos.                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Resultados correctos y relevantes se muestran en pantalla.                                               |

*CU-SA-018-02 : No se encuentran resultados con los criterios ingresados.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-018                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-018-02                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | No se encuentran resultados con los criterios ingresados.          |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario busca por criterios válidos pero no hay coincidencias.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Consulta ejecutada correctamente.                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Lista vacía con mensaje informativo y opción de ajustar criterios. |

*CU-SA-019-01 : Validación exitosa de requisitos mínimos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-019                                                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-019-01                                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Validación exitosa de requisitos mínimos.                                                                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema valida que la solicitud cumple requisitos mínimos (información esencial, ubicación y consistencia) antes de publicarla o procesarla. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe una política de requisitos mínimos definidos por el negocio.                                                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Solicitud queda habilitada para siguiente etapa (publicación/procesamiento).                                                                    |

*CU-SA-019-02 : Solicitud rechazada por no cumplir requisitos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-019                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-019-02                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Solicitud rechazada por no cumplir requisitos.                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | La solicitud no cumple condiciones mínimas y el sistema la bloquea para publicación o avance. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas mínimas activas y obligatorias.                                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Se mantiene en estado corregible y se indican causas funcionales para corregir.               |

*CU-SA-020-01 : Cierre exitoso de solicitud atendida.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-020                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-020-01                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Cierre exitoso de solicitud atendida.                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Un rol autorizado marca una solicitud como atendida/cerrada tras completar la asistencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La solicitud está en estado que permite cierre y se cumplen reglas operativas.            |
| <b>Resultados:</b>              | Solicitud cerrada, se registra cierre y queda disponible para reportes y auditoría.       |

*CU-SA-020-02 : Cierre no permitido por estado inválido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-020                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-020-02                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Cierre no permitido por estado inválido.                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta cerrar una solicitud que no está en etapa finalizable (ej. aún no publicada). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Flujo de estados restringe cierre.                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | El cierre se rechaza, se conserva estado actual y se informa motivo funcional.           |

*CU-SA-021-01 : Reapertura exitosa de solicitud cerrada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-021                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-021-01                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Reapertura exitosa de solicitud cerrada.                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Un rol autorizado reabre una solicitud cerrada cuando procede (por corrección o necesidad adicional). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite reapertura bajo reglas definidas.                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Solicitud pasa a estado reabierto/activo y queda disponible para continuar flujo.                     |

*CU-SA-021-02 : Reapertura no permitida según reglas del sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-021                                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-021-02                                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Reapertura no permitida según reglas del sistema.                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta reabrir una solicitud pero el sistema no lo permite (ej. por antigüedad o estado final definitivo). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen restricciones de reapertura.                                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Reapertura rechazada, se informa motivo y se mantiene solicitud cerrada.                                       |

*CU-SA-022-01 : Registro exitoso de observación interna.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-022                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-022-01                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de observación interna.                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Moderador/administrador registra una observación interna asociada a la solicitud para seguimiento operativo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario con permisos. Observación interna no es visible para todos los roles.                                |
| <b>Resultados:</b>              | Observación guardada y disponible para personal autorizado. Se registra trazabilidad.                        |

*CU-SA-022-02 : Registro rechazado por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-022                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-022-02                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por falta de permisos.                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin permisos intenta registrar observaciones internas.    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control RBAC activo para notas internas.                             |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada y registrada si aplica. No se guarda la observación. |

*CU-SA-023-01 : Notificación enviada correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-023                                                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-023-01                                                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Notificación enviada correctamente.                                                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema envía una notificación por un evento relevante (publicación, cambio de estado, resolución) a los actores correspondientes. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Canal de notificación disponible y preferencias configuradas.                                                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Notificación enviada y registrada como evento del sistema si aplica.                                                                  |

*CU-SA-023-02 : Error temporal impide envío de notificación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-023                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-023-02                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide envío de notificación.                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Se genera un evento que requiere notificación, pero el envío falla temporalmente.                             |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Fallo transitorio del servicio de notificaciones.                                                             |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema registra el fallo y muestra aviso si corresponde, sin afectar el estado principal de la solicitud. |

*CU-SA-024-01 : Generación exitosa de reporte básico.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-024                                                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-024-01                                                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Generación exitosa de reporte básico.                                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario autorizado genera un reporte operativo básico (por estado, prioridad o fechas) y el sistema lo presenta o descarga. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Rol autorizado. Existen datos para el rango solicitado.                                                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Reporte generado correctamente, con información consistente y trazable.                                                        |

*CU-SA-024-02 : No se generan datos por no existir registros.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-024                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-024-02                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | No se generan datos por no existir registros.                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Se genera el reporte, pero no hay solicitudes en el rango o filtros seleccionados. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Consulta ejecutada correctamente, sin coincidencias.                               |
| <b>Resultados:</b>              | Se genera reporte vacío o se muestra aviso “sin resultados” sin error.             |

*CU-SA-024-03 : Error temporal impide generar reporte.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-SA-024                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-SA-024-03                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide generar reporte.                                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario solicita el reporte, pero el sistema no lo puede producir por una condición temporal. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Error transitorio no atribuible al usuario.                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | No se genera el reporte. Se informa error controlado y se permite reintentar.                    |

## Módulo Postulación y Asignación (PA)

### *CU-PA-001-01 : Visualización exitosa de solicitudes disponibles.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-001                                                                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-001-01                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Visualización exitosa de solicitudes disponibles.                                                                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario autenticado accede al módulo de postulaciones y el sistema lista las solicitudes publicadas y disponibles según su perfil, zona y reglas operativas. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El usuario tiene rol de voluntario activo y sesión vigente.<br>Existen solicitudes publicadas.                                                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra el listado de solicitudes disponibles con datos básicos (código, prioridad, zona, estado).                                                              |

### *CU-PA-001-02 : No existen solicitudes disponibles para postulación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-001                                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-001-02                                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | No existen solicitudes disponibles para postulación.                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario ingresa al módulo, pero no hay solicitudes publicadas o disponibles según reglas (zona, cupos, estado). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema filtra disponibilidad según reglas de publicación y elegibilidad.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra un mensaje informativo y opciones para ajustar filtros o reintentar más tarde.                             |

### *CU-PA-001-03 : Acceso denegado por usuario no autenticado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-001                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-001-03                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado por usuario no autenticado.                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario intenta acceder a solicitudes disponibles sin haber iniciado sesión. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El módulo requiere autenticación.                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Se bloquea el acceso y se redirige a “Iniciar sesión” con un aviso controlado.  |

*CU-PA-002-01 : Filtro por zona aplicado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-002                                                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-002-01                                                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro por zona aplicado correctamente.                                                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario selecciona una zona y el sistema filtra el listado para mostrar solo solicitudes disponibles dentro de esa zona. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Zonas configuradas y solicitudes con ubicación asociada.                                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Listado filtrado mostrado correctamente, manteniendo criterios de disponibilidad.                                              |

*CU-PA-002-02 : No existen solicitudes en la zona seleccionada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-002                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-002-02                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | No existen solicitudes en la zona seleccionada.                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario aplica el filtro de zona, pero no hay solicitudes disponibles en esa ubicación. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La consulta se ejecuta correctamente, pero no hay coincidencias.                              |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra lista vacía con mensaje informativo, sin afectar la navegación.                    |

*CU-PA-003-01 : Filtro por prioridad aplicado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-003                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-003-01                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro por prioridad aplicado correctamente.                                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario selecciona una prioridad y el sistema filtra mostrando solo solicitudes disponibles con esa prioridad. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Prioridades configuradas y asignadas a solicitudes.                                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Resultados consistentes con la prioridad seleccionada.                                                               |

*CU-PA-003-02 : No existen solicitudes con esa prioridad.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-003                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-003-02                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | No existen solicitudes con esa prioridad.                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | Se aplica el filtro de prioridad y no existen solicitudes disponibles para ese nivel. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | No hay datos coincidentes con el filtro.                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Se informa “sin resultados” y se permite ajustar filtros.                             |

*CU-PA-004-01 : Visualización exitosa del detalle de solicitud.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-004                                                                                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-004-01                                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Visualización exitosa del detalle de solicitud.                                                                                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario selecciona una solicitud del listado y el sistema muestra el detalle necesario para decidir postulación (tipo de ayuda, prioridad, zona, descripción, condiciones). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Solicitud sigue disponible y el voluntario tiene permiso de lectura.                                                                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Detalle visible correctamente y se habilita opción de “Postular”.                                                                                                                 |

*CU-PA-004-02 : Solicitud ya no disponible para postulación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-004                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-004-02                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Solicitud ya no disponible para postulación.                                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario intenta abrir una solicitud que dejó de estar disponible (cerrada, asignada o retirada). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La disponibilidad puede cambiar por acciones concurrentes.                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra aviso “no disponible” y se regresa al listado actualizado.                                  |



*CU-PA-004-03 : Acceso denegado por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-004                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-004-03                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado por falta de permisos.                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin rol adecuado intenta acceder al detalle previo a postulación. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo por rol y módulo.                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado con mensaje controlado y registro si aplica.                 |

*CU-PA-005-01 : Postulación exitosa del voluntario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-005                                                                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-005-01                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Postulación exitosa del voluntario.                                                                                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario confirma su postulación en una solicitud disponible. El sistema valida elegibilidad y registra la postulación con estado inicial (ej. “pendiente”). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Voluntario activo, sesión vigente, solicitud publicable/disponible.                                                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Postulación registrada, visible en “Mis postulaciones” y notificación interna si aplica.                                                                          |

*CU-PA-005-02 : Postulación rechazada por no cumplir requisitos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-005                                                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-005-02                                                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Postulación rechazada por no cumplir requisitos.                                                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario intenta postular pero no cumple condiciones mínimas (perfil incompleto, restricciones del sistema, reglas de zona o disponibilidad). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas de elegibilidad configuradas.                                                                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | La postulación no se registra y se indica el motivo funcional para corregir/regularizar.                                                           |

*CU-PA-005-03 : Solicitud ya cerrada o no disponible.*

| <b>Campo</b>                 | <b>Detalle</b>                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b> | CU-PA-005                                                    |
| <b>Identificador</b>         | CU-PA-005-03                                                 |
| <b>Nombre</b>                | Solicitud ya cerrada o no disponible.                        |
| <b>Escenarios:</b>           | El voluntario intenta postular a una solicitud que cambió de |

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                 | estado antes de confirmar (cerrada, asignada o retirada).             |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Cambios concurrentes son posibles.                                    |
| <b>Resultados:</b>              | No se registra postulación; el sistema informa y refresca el listado. |

*CU-PA-005-04 : Postulación duplicada detectada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-005                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-005-04                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Postulación duplicada detectada.                                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario intenta postular nuevamente a la misma solicitud donde ya tiene una postulación activa o registrada. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema controla duplicidad por solicitud + voluntario.                                                         |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema bloquea duplicación, mantiene registro existente y muestra aviso informativo.                           |

*CU-PA-006-01 : Cancelación exitosa de postulación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-006                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-006-01                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Cancelación exitosa de postulación.                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario cancela una postulación que aún se encuentra en estado cancelable (ej. pendiente). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla: postulaciones pendientes pueden cancelarse.                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Postulación cambia a estado cancelado, se registra evento y se libera cupo lógico si aplica.     |

*CU-PA-006-02 : Cancelación no permitida por estar ya aprobada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-006                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-006-02                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Cancelación no permitida por estar ya aprobada.                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario intenta cancelar una postulación ya aprobada o convertida en asignación.       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla: una aprobación puede requerir proceso formal (retiro/desistimiento).                  |
| <b>Resultados:</b>              | Cancelación rechazada; el sistema guía al proceso correcto (retiro/desistimiento si existe). |

*CU-PA-006-03 : Cancelación sin permisos suficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-006                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-006-03                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Cancelación sin permisos suficientes.                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario intenta cancelar una postulación ajena o sin autorización. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control RBAC y propiedad de la postulación.                           |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada, sin cambios sobre el registro.                       |

*CU-PA-007-01 : Consulta exitosa de postulaciones realizadas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-007                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-007-01                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Consulta exitosa de postulaciones realizadas.                                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario accede a “Mis postulaciones” y el sistema lista las postulaciones con sus estados y enlaces a detalle. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Sesión activa. Existen o no postulaciones registradas.                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra listado correcto y actualizado de postulaciones del voluntario.                                           |

*CU-PA-007-02 : No existen postulaciones registradas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-007                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-007-02                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | No existen postulaciones registradas.                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario consulta “Mis postulaciones” sin haber realizado ninguna.       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite historial vacío.                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra mensaje informativo y se sugiere explorar solicitudes disponibles. |

*CU-PA-008-01 : Consulta exitosa de postulaciones recibidas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-008                                                                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-008-01                                                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Consulta exitosa de postulaciones recibidas.                                                                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | Un rol autorizado (adulto mayor, familiar responsable, moderador o administrador según regla) consulta postulaciones para una solicitud específica. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El usuario tiene permiso y la solicitud existe.                                                                                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestran postulaciones asociadas, con estado y datos necesarios para decisión.                                                                   |

*CU-PA-008-02 : No existen postulaciones para la solicitud.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-008                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-008-02                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | No existen postulaciones para la solicitud.                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Se consulta una solicitud publicada, pero aún nadie se ha postulado. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La solicitud permite estar publicada sin postulaciones.              |
| <b>Resultados:</b>              | Se informa “sin postulaciones” y se mantiene la solicitud publicada. |

*CU-PA-008-03 : Acceso denegado por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-008                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-008-03                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado por falta de permisos.                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin permisos intenta ver postulaciones recibidas (información sensible). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado con aviso controlado y registro si aplica.                          |

*CU-PA-009-01 : Voluntario cumple requisitos para postular.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-009                                                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-009-01                                                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Voluntario cumple requisitos para postular.                                                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema evalúa el perfil del voluntario y confirma que cumple las reglas mínimas (estado activo, perfil completo, condiciones operativas). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas de elegibilidad definidas y aplicables.                                                                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Voluntario queda habilitado para confirmar postulación.                                                                                       |

*CU-PA-009-02 : Voluntario no cumple requisitos mínimos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-009                                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-009-02                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Voluntario no cumple requisitos mínimos.                                                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema detecta que el voluntario no cumple requisitos (perfil incompleto, restricciones activas, condiciones no cumplidas). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas mínimas vigentes.                                                                                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Se bloquea postulación y se informa motivo funcional con guía para regularizar.                                                 |

*CU-PA-010-01 : Aprobación exitosa de postulación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-010                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-010-01                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Aprobación exitosa de postulación.                                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Un actor autorizado aprueba una postulación en estado válido (pendiente) y el sistema la marca como aprobada. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Permisos correctos, postulación vigente y solicitud activa.                                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Postulación aprobada, se registra resolución y se habilita asignación (si aplica).                            |

*CU-PA-010-02 : Aprobación no permitida por estado inválido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-010                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-010-02                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Aprobación no permitida por estado inválido.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta aprobar una postulación ya cancelada, rechazada o aprobada anteriormente.    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla: solo postulaciones “pendientes” pueden aprobarse.                                |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema rechaza la operación y mantiene estado original, informando causa funcional. |

*CU-PA-010-03 : Aprobación sin permisos suficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-010                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-010-03                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Aprobación sin permisos suficientes.                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin rol permitido intenta aprobar una postulación. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control RBAC activo.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada; no se altera postulación.                    |

*CU-PA-011-01 : Rechazo exitoso de postulación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-011                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-011-01                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Rechazo exitoso de postulación.                                                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Un actor autorizado rechaza una postulación pendiente y el sistema actualiza el estado registrando la decisión. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Postulación en estado válido para rechazo.                                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Postulación queda rechazada, se registra resolución y queda trazabilidad.                                       |

*CU-PA-011-02 : Rechazo no permitido por estado inválido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-011                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-011-02                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Rechazo no permitido por estado inválido.                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta rechazar una postulación que ya fue aprobada, cancelada o rechazada. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla de transición de estados de postulación.                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Operación rechazada, se mantiene el estado y se informa motivo.                 |

*CU-PA-012-01 : Registro exitoso de resolución (aprobada/rechazada).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-012                                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-012-01                                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de resolución (aprobada/rechazada).                                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema registra formalmente la resolución de la postulación (resultado, usuario que resolvió, fecha y observación si aplica). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe mecanismo de trazabilidad para decisiones.                                                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Resolución registrada y disponible para auditoría y consulta autorizada.                                                          |

*CU-PA-012-02 : Error al registrar resolución.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-012                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-012-02                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Error al registrar resolución.                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Se aprueba o rechaza, pero el sistema falla al guardar la resolución por un error temporal.     |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Se requiere consistencia entre estado y trazabilidad.                                           |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema informa error controlado y asegura consistencia (evita quedar en estado indefinido). |

*CU-PA-013-01 : Notificación enviada correctamente al voluntario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-013                                                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-013-01                                                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Notificación enviada correctamente al voluntario.                                                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Tras aprobar o rechazar, el sistema notifica al voluntario por el canal configurado (interno/email) con información básica del resultado. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Canales de notificación disponibles y usuario con datos de contacto válidos.                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Notificación enviada, registrada como evento y el voluntario queda informado.                                                             |

*CU-PA-013-02 : Error temporal impide enviar notificación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-013                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-013-02                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide enviar notificación.                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema intenta notificar, pero falla temporalmente el servicio.                       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Error transitorio no afecta la resolución ya registrada.                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Resolución se mantiene, se registra fallo de notificación y se permite reintento/control. |

*CU-PA-014-01 : Asignación exitosa de voluntario a solicitud.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-014                                                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-014-01                                                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Asignación exitosa de voluntario a solicitud.                                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Con una postulación aprobada, el sistema asigna al voluntario a la solicitud y la marca como cubierta/en atención según flujo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Solicitud activa, postulación aprobada, actor autorizado.                                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Asignación registrada, solicitud actualiza estado y se registra historial correspondiente.                                     |



*CU-PA-014-02 : Asignación no permitida por solicitud ya cubierta.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-014                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-014-02                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Asignación no permitida por solicitud ya cubierta.                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta asignar voluntario cuando la solicitud ya tiene un voluntario confirmado o está cerrada. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla: no duplicar asignación activa.                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Asignación rechazada y se mantiene estado actual de la solicitud.                                   |

*CU-PA-014-03 : Asignación sin permisos suficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-014                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-014-03                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Asignación sin permisos suficientes.                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario no autorizado intenta asignar voluntarios.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo para asignación.                           |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada, sin cambios en solicitud/postulación. |

*CU-PA-015-01 : Reasignación exitosa de voluntario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-015                                                                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-015-01                                                                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Reasignación exitosa de voluntario.                                                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Un actor autorizado reasigna la solicitud a otro voluntario (por retiro, incumplimiento o ajuste operativo) siguiendo reglas del flujo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reasignación permitida solo en estados definidos.                                                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Nueva asignación creada/actualizada, anterior marcada como reemplazada y se registra historial.                                         |

*CU-PA-015-02 : Reasignación no permitida por reglas del sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-015                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-015-02                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Reasignación no permitida por reglas del sistema.                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta reasignar cuando el proceso no lo permite (ej. solicitud cerrada o confirmación ya final). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas del negocio restringen reasignación.                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Operación rechazada y se mantiene asignación actual.                                                  |

*CU-PA-016-01 : Registro exitoso en historial de asignaciones.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-016                                                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-016-01                                                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso en historial de asignaciones.                                                                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema guarda un registro histórico cuando ocurre aprobación/rechazo/asignación/reasignación con datos clave (actor, fecha, estado). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe política de trazabilidad para el proceso de postulación-asignación.                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Historial disponible para seguimiento operativo y auditoría.                                                                             |

*CU-PA-016-02 : Error al registrar historial.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-016                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-016-02                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Error al registrar historial.                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Ocurre un cambio, pero falla el registro histórico por un error temporal.                  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Se requiere evitar pérdida de trazabilidad; el sistema controla consistencia.              |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema reporta condición y evita estados inconsistentes; se registra alerta si aplica. |

*CU-PA-017-01 : Confirmación exitosa de participación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-017                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-017-01                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Confirmación exitosa de participación.                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario asignado confirma su participación dentro del tiempo previsto.        |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe un plazo de confirmación definido y la solicitud está en estado confirmable. |
| <b>Resultados:</b>              | Participación confirmada; el proceso continúa hacia atención/ejecución.             |

*CU-PA-017-02 : Confirmación no realizada dentro del plazo establecido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-017                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-017-02                                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Confirmación no realizada dentro del plazo establecido.                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario no confirma dentro del plazo. El sistema marca la situación y aplica reglas (ej. liberar o permitir reasignación). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Plazo configurado y reglas automáticas definidas.                                                                                |
| <b>Resultados:</b>              | La solicitud puede liberarse o pasar a estado de reasignación según políticas. Se registra el evento.                            |

*CU-PA-018-01 : Retiro registrado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-018                                                                                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-018-01                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Retiro registrado correctamente.                                                                                                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | El voluntario asignado (o un rol autorizado) registra retiro/desistimiento y el sistema actualiza el estado correspondiente para habilitar continuidad del proceso. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Retiro permitido en estados definidos por reglas.                                                                                                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Retiro registrado, se libera la solicitud si aplica y se registra historial.                                                                                        |

*CU-PA-018-02 : Retiro no permitido por estado inválido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-018                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-018-02                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Retiro no permitido por estado inválido.                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta registrar retiro cuando ya se cerró la solicitud o la asignación está finalizada. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas restringen retiros en estados finales.                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Operación rechazada, manteniendo el estado actual.                                           |

*CU-PA-019-01 : Solicitud liberada exitosamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-019                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-019-01                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Solicitud liberada exitosamente.                                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Luego de retiro o falta de confirmación, el sistema libera la solicitud para que nuevos voluntarios puedan postular. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La solicitud sigue vigente y liberable por reglas del negocio.                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Solicitud vuelve a estar visible como disponible y se registra el evento.                                            |

*CU-PA-019-02 : Liberación no permitida por estado actual.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-019                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-019-02                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Liberación no permitida por estado actual.                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta liberar una solicitud que está cerrada o en un estado que no permite reabrir postulaciones. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas definen estados liberables.                                                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Liberación rechazada con motivo funcional; no se altera el flujo.                                      |

*CU-PA-020-01 : Cierre exitoso del proceso de asignación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-020                                                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-020-01                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Cierre exitoso del proceso de asignación.                                                                                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Con voluntario confirmado y condiciones cumplidas, un rol autorizado cierra el proceso de asignación, dejando la solicitud lista para ejecución/seguimiento. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Confirmación registrada y el flujo permite cierre.                                                                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Proceso de asignación cerrado, estado actualizado y trazabilidad registrada.                                                                                 |

*CU-PA-020-02 : Cierre no permitido por falta de confirmación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-020                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-020-02                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Cierre no permitido por falta de confirmación.                                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta cerrar el proceso cuando el voluntario aún no confirma participación o existe condición pendiente. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La confirmación es prerequisite obligatorio.                                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Operación rechazada; el sistema solicita completar el prerequisite o esperar el plazo.                        |

*CU-PA-020-03 : Intento de cierre sin permisos suficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-PA-020                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-PA-020-03                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de cierre sin permisos suficientes.                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin rol autorizado intenta cerrar el proceso de asignación. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo en operaciones de cierre.                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada, sin cambios en el estado del proceso.                 |

## Módulo de Incidentes (IN)

### *CU-IN-001-01 : Registro exitoso de incidencia asociada a solicitud.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-001                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-001-01                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de incidencia asociada a solicitud.                                                                                                                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario autorizado registra una incidencia vinculándola a una solicitud activa, ingresando tipo (si aplica), descripción y datos mínimos. El sistema valida la relación y crea la incidencia en estado inicial. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El usuario tiene sesión activa y permisos. La solicitud existe y está activa. Catálogos de tipo/estado de incidencia están configurados.                                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Incidencia creada con código, vínculo a la solicitud y estado inicial. Queda disponible para seguimiento y consulta.                                                                                               |

### *CU-IN-001-02 : Registro rechazado por datos incompletos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-001                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-001-02                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por datos incompletos.                                                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta registrar incidencia sin completar información mínima (por ejemplo, descripción obligatoria o referencia válida). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen campos obligatorios definidos para incidencias.                                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | No se registra la incidencia. El sistema indica claramente los datos faltantes para corregir.                                |

### *CU-IN-001-03 : Registro no permitido por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-001                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-001-03                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Registro no permitido por falta de permisos.                                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin rol autorizado intenta registrar una incidencia asociada a una solicitud.                     |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control de acceso por rol activo (RBAC).                                                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Operación denegada, sin creación de registro. Se muestra mensaje controlado y se registra intento si aplica. |

*CU-IN-001-04 : Solicitud asociada no existe o no está activa.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-001                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-001-04                                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Solicitud asociada no existe o no está activa.                                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta registrar incidencia para una solicitud inexistente o que ya no se encuentra activa (cerrada/cancelada según reglas). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema valida existencia y estado operativo de la solicitud asociada.                                                        |
| <b>Resultados:</b>              | La incidencia no se registra; el sistema informa que la solicitud no es válida para asociación.                                  |

*CU-IN-002-01 : Registro exitoso de incidencia asociada a jornada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-002                                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-002-01                                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de incidencia asociada a jornada.                                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario autorizado registra una incidencia vinculada a una jornada de coordinación, completando información requerida. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Jornada existe y es válida; usuario con permisos. Catálogos configurados.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Incidencia creada y asociada a la jornada, disponible para seguimiento.                                                   |

*CU-IN-002-02 : Jornada no válida o inexistente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-002                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-002-02                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Jornada no válida o inexistente.                                                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta registrar incidencia indicando una jornada inexistente o no válida (por ejemplo, anulada/no vigente). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema valida existencia y vigencia de jornada.                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Registro rechazado; el sistema informa que la jornada no es válida para asociación.                              |

*CU-IN-002-03 : Registro rechazado por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-002                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-002-03                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por falta de permisos.                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin permisos intenta registrar incidencias en jornadas. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada sin cambios; registro de intento si aplica.        |

*CU-IN-003-01 : Consulta exitosa de incidencias por solicitud.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-003                                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-003-01                                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Consulta exitosa de incidencias por solicitud.                                                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario autorizado consulta una solicitud y el sistema lista sus incidencias asociadas con estado, prioridad y fecha. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Solicitud existe. Usuario tiene permisos de consulta.                                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra listado consistente de incidencias asociadas a la solicitud.                                                  |

*CU-IN-003-02 : No existen incidencias asociadas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-003                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-003-02                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | No existen incidencias asociadas.                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Se consulta incidencias de una solicitud, pero no existen registros asociados. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite solicitudes sin incidencias.                                |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra mensaje informativo “sin incidencias registradas” sin error.        |



*CU-IN-003-03 : Acceso denegado por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-003                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-003-03                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado por falta de permisos.                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin permisos intenta consultar incidencias asociadas a una solicitud ajena o restringida. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control RBAC y/o control por pertenencia.                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado con mensaje controlado; registro del intento si aplica.                              |

*CU-IN-004-01 : Consulta exitosa de incidencias por jornada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-004                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-004-01                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Consulta exitosa de incidencias por jornada.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario autorizado consulta una jornada y el sistema lista incidencias relacionadas. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Jornada existe y usuario tiene permisos.                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Listado de incidencias por jornada mostrado correctamente.                              |

*CU-IN-004-02 : No existen incidencias asociadas a la jornada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-004                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-004-02                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | No existen incidencias asociadas a la jornada.                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Se consulta una jornada válida, pero no existen incidencias asociadas. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite jornadas sin incidencias.                           |
| <b>Resultados:</b>              | Se informa “sin incidencias” de forma controlada.                      |

*CU-IN-005-01 : Visualización exitosa del detalle de incidencia.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-005                                                                                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-005-01                                                                                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Visualización exitosa del detalle de incidencia.                                                                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario autorizado selecciona una incidencia y el sistema muestra detalle: tipo, descripción, prioridad, estado, responsable y acciones registradas. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Incidencia existe y el usuario está autorizado.                                                                                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Detalle visible completo y consistente.                                                                                                                 |

*CU-IN-005-02 : Incidencia no encontrada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-005                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-005-02                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Incidencia no encontrada.                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta acceder a una incidencia inexistente o no disponible.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Puede existir error de referencia o datos no encontrados.                 |
| <b>Resultados:</b>              | Mensaje “incidencia no encontrada” y navegación segura sin exponer datos. |

*CU-IN-005-03 : Acceso restringido por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-005                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-005-03                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso restringido por falta de permisos.                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario no autorizado intenta ver el detalle de una incidencia.            |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Incidencias pueden contener información sensible y están protegidas por RBAC. |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado y registrado si aplica.                                       |

*CU-IN-006-01 : Actualización exitosa de información de incidencia.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-006                                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-006-01                                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de información de incidencia.                                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario autorizado actualiza la descripción o información complementaria mientras la incidencia está abierta o en seguimiento. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Incidencia no está cerrada y el usuario tiene permisos.                                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Cambios guardados, confirmación al usuario y registro de modificación si aplica.                                                  |

*CU-IN-006-02 : Actualización no permitida por estado cerrado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-006                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-006-02                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización no permitida por estado cerrado.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta modificar una incidencia ya cerrada.                               |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla: incidencias cerradas no se editan para preservar integridad.           |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema rechaza la actualización e informa que la incidencia está cerrada. |

*CU-IN-006-03 : Actualización rechazada por datos inválidos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-006                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-006-03                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización rechazada por datos inválidos.                                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta guardar información que no cumple validaciones (vacíos, contenido no permitido, inconsistencias). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Validaciones funcionales y de consistencia activas.                                                          |
| <b>Resultados:</b>              | No se aplican cambios y se solicita corrección.                                                              |

*CU-IN-007-01 : Clasificación exitosa de incidencia por tipo.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-007                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-007-01                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Clasificación exitosa de incidencia por tipo.                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario autorizado selecciona un tipo de incidencia del catálogo y lo asigna a la incidencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Catálogo de tipos activo. Incidencia editable.                                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Tipo asignado correctamente, quedando disponible para reportes y priorización.                   |

*CU-IN-007-02 : Tipo inválido o inexistente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-007                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-007-02                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Tipo inválido o inexistente.                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta asignar un tipo que no existe o está deshabilitado. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema valida el catálogo antes de aplicar cambios.        |
| <b>Resultados:</b>              | Clasificación rechazada; se mantiene el tipo anterior o vacío. |

*CU-IN-008-01 : Prioridad asignada correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-008                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-008-01                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Prioridad asignada correctamente.                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | Un rol autorizado asigna prioridad a una incidencia para orientar la atención y escalamiento. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Catálogo de prioridades activo y el actor tiene permisos.                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Prioridad actualizada y registrada para seguimiento y reportes.                               |

*CU-IN-008-02 : Asignación no permitida por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-008                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-008-02                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Asignación no permitida por falta de permisos.                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin permisos intenta cambiar la prioridad de una incidencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada sin cambios.                                            |

*CU-IN-009-01 : Cambio de estado exitoso.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-009                                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-009-01                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio de estado exitoso.                                                                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario autorizado realiza una transición válida del estado de incidencia (ej. abierta → en seguimiento → resuelta/cerrada). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Flujo de estados definido y usuario con permisos.                                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Estado actualizado, registro en historial y notificaciones si aplica.                                                           |

*CU-IN-009-02 : Cambio no permitido por reglas del flujo.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-009                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-009-02                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio no permitido por reglas del flujo.                                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta una transición inválida (salto de estados, regreso no permitido, cerrar sin requisitos). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas de transición configuradas.                                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Cambio rechazado; se mantiene estado actual y se informa motivo funcional.                          |

*CU-IN-009-03 : Cambio sin permisos suficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-009                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-009-03                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio sin permisos suficientes.                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario no autorizado intenta cambiar estado de una incidencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Control RBAC activo.                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada y registrada si aplica.                            |

*CU-IN-010-01 : Responsable asignado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-010                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-010-01                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Responsable asignado correctamente.                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Un administrador/moderador asigna un responsable (rol adecuado) para dar seguimiento a la incidencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen usuarios elegibles como responsables. Incidencia abierta o en seguimiento.                    |
| <b>Resultados:</b>              | Responsable asignado, visible en detalle y listo para seguimiento.                                    |

*CU-IN-010-02 : Usuario asignado no tiene rol adecuado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-010                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-010-02                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Usuario asignado no tiene rol adecuado.                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta asignar como responsable a un usuario sin rol permitido para seguimiento de incidencias. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema valida rol del responsable.                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Asignación rechazada; se mantiene responsable anterior o vacío.                                     |

*CU-IN-010-03 : Asignación sin permisos administrativos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-010                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-010-03                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Asignación sin permisos administrativos.              |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin permisos intenta asignar responsables. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo y operación restringida.                  |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada sin cambios.                          |

*CU-IN-011-01 : Reasignación exitosa del responsable.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-011                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-011-01                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Reasignación exitosa del responsable.                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Un rol autorizado cambia el responsable asignado por motivos operativos (carga, turnos, especialidad). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Incidencia no cerrada y nuevo responsable cumple rol.                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Responsable actualizado y registro de reasignación para trazabilidad.                                  |

*CU-IN-011-02 : Reasignación no permitida por estado cerrado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-011                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-011-02                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Reasignación no permitida por estado cerrado.                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta reasignar responsable cuando la incidencia ya está cerrada. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla de integridad: incidencias cerradas no se alteran.               |
| <b>Resultados:</b>              | Reasignación rechazada; el sistema informa motivo.                     |

*CU-IN-012-01 : Escalamiento exitoso de incidencia.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-012                                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-012-01                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Escalamiento exitoso de incidencia.                                                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario autorizado escala la incidencia para atención prioritaria (cambia nivel, prioridad o ruta de atención según reglas). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas de escalamiento y roles autorizados.                                                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Incidencia escalada, registrada en historial y se notifican responsables si aplica.                                             |

*CU-IN-012-02 : Escalamiento no permitido por reglas del sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-012                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-012-02                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Escalamiento no permitido por reglas del sistema.                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta escalar sin cumplir condiciones (estado inválido, límites, o restricción del flujo). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas del negocio limitan escalamiento.                                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Escalamiento rechazado con motivo funcional; se mantiene el nivel actual.                       |

*CU-IN-013-01 : Registro exitoso de acción de seguimiento.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-013                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-013-01                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de acción de seguimiento.                                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El responsable registra una acción de seguimiento (nota, avance, contacto, verificación) asociada a la incidencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Incidencia abierta/en seguimiento. Usuario autorizado.                                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Acción registrada con fecha y actor, visible en la línea de seguimiento.                                           |

*CU-IN-013-02 : Registro rechazado por incidencia cerrada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-013                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-013-02                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Registro rechazado por incidencia cerrada.                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta registrar seguimiento en incidencia cerrada.        |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla: incidencias cerradas no admiten nuevas acciones.        |
| <b>Resultados:</b>              | Registro rechazado; se informa que la incidencia está cerrada. |



*CU-IN-014-01 : Evidencia adjuntada correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-014                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-014-01                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Evidencia adjuntada correctamente.                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario autorizado adjunta un archivo de evidencia y el sistema lo asocia a la incidencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Formatos y tamaños permitidos configurados; sesión activa.                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Evidencia registrada y visible en la incidencia según permisos.                               |

*CU-IN-014-02 : Archivo rechazado por formato no permitido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-014                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-014-02                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Archivo rechazado por formato no permitido.                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario intenta adjuntar evidencia en un formato no permitido. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Lista de formatos permitidos definida por políticas.              |
| <b>Resultados:</b>              | Evidencia no se guarda y se informan formatos válidos.            |

*CU-IN-014-03 : Error al cargar evidencia.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-014                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-014-03                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Error al cargar evidencia.                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El archivo es válido, pero ocurre error temporal durante la carga.             |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Falla transitoria del sistema.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Evidencia no se registra; se informa error controlado y se permite reintentar. |

*CU-IN-015-01 : Notificación enviada correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-015                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-015-01                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Notificación enviada correctamente.                                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Tras registrar, escalar o cambiar estado, el sistema envía notificación a responsables por el canal configurado. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Servicio de notificaciones disponible; contactos válidos.                                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Notificación enviada y registrada como evento.                                                                   |

*CU-IN-015-02 : Error en envío de notificación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-015                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-015-02                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Error en envío de notificación.                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema intenta notificar, pero falla el envío por un problema temporal del canal. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La incidencia y sus cambios ya están registrados; el fallo es externo o transitorio.  |
| <b>Resultados:</b>              | Se registra fallo de notificación y se permite reintento sin alterar la incidencia.   |

*CU-IN-016-01 : Cierre exitoso de incidencia con resolución.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-016                                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-016-01                                                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Cierre exitoso de incidencia con resolución.                                                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El responsable cierra la incidencia incluyendo resolución, causa o conclusión obligatoria. El sistema valida y marca la incidencia como cerrada. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Incidencia en estado cerrable y usuario con permisos. Existe política de resolución obligatoria.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Incidencia cerrada, con resolución registrada y trazabilidad completa.                                                                           |

*CU-IN-016-02 : Cierre rechazado por falta de información obligatoria.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-016                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-016-02                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Cierre rechazado por falta de información obligatoria.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta cerrar la incidencia sin completar la resolución o datos mínimos exigidos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Campos obligatorios de cierre definidos.                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Cierre rechazado; el sistema solicita completar información faltante.                 |

*CU-IN-016-03 : Cierre no permitido por estado inválido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-016                                                                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-016-03                                                                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Cierre no permitido por estado inválido.                                                                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta cerrar cuando la incidencia está en un estado que no permite cierre (por ejemplo, sin clasificación o sin validación previa según reglas). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas del flujo de incidencia definidas.                                                                                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Operación rechazada; se mantiene estado actual y se indica el motivo funcional.                                                                       |

*CU-IN-017-01 : Reapertura exitosa de incidencia.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-017                                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-017-01                                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Reapertura exitosa de incidencia.                                                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Un rol autorizado reabre una incidencia cerrada cuando procede (nueva evidencia, error en cierre, situación no resuelta). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite reapertura bajo reglas definidas y dentro de condiciones permitidas.                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Incidencia reabierta, estado actualizado y registro de reapertura en historial/auditoría.                                 |

*CU-IN-017-02 : Reapertura no permitida por reglas del sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-017                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-017-02                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Reapertura no permitida por reglas del sistema.                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta reabrir una incidencia que no cumple reglas (antigüedad, cierre definitivo, restricción por política). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen restricciones para reapertura.                                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Reapertura rechazada; se mantiene cerrada y se informa motivo funcional.                                          |

*CU-IN-018-01 : Incidencia ocultada correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-018                                                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-018-01                                                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Incidencia ocultada correctamente.                                                                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Un moderador/admin marca una incidencia como “oculta” para restringir visibilidad pública o por moderación, manteniendo trazabilidad. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Rol autorizado. La funcionalidad de ocultar está habilitada por políticas.                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Incidencia queda oculta para roles no autorizados y el evento queda registrado.                                                       |

*CU-IN-018-02 : Intento de ocultar sin permisos suficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-018                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-018-02                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de ocultar sin permisos suficientes.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin privilegios intenta ocultar una incidencia.                  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo y operación restringida.                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada; no se modifica visibilidad. Se registra intento si aplica. |

*CU-IN-019-01 : Generación exitosa de reporte de incidencias.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-019                                                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-019-01                                                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Generación exitosa de reporte de incidencias.                                                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario autorizado genera un reporte de incidencias por criterios (estado, tipo, prioridad, fechas) y el sistema lo presenta o exporta. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen incidencias registradas y el usuario tiene permisos de reporte.                                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Reporte generado con datos consistentes y trazables.                                                                                       |

*CU-IN-019-02 : No existen datos para el reporte solicitado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-019                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-019-02                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | No existen datos para el reporte solicitado.                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario solicita reporte con filtros, pero no hay incidencias que coincidan. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Consulta se ejecuta correctamente sin coincidencias.                            |
| <b>Resultados:</b>              | Reporte vacío o aviso “sin resultados” sin error.                               |

*CU-IN-019-03 : Error temporal impide generar reporte.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-019                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-019-03                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide generar reporte.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario solicita reporte, pero el sistema no lo genera por condición temporal. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Error transitorio no atribuible al usuario.                                       |
| <b>Resultados:</b>              | No se genera el reporte; se informa error controlado y se permite reintentar.     |

*CU-IN-020-01 : Evento registrado correctamente en auditoría.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-020                                                                                                                                      |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-020-01                                                                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                   | Evento registrado correctamente en auditoría.                                                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Cada operación relevante sobre incidencias (creación, cambio de estado, cierre, escalamiento) genera un registro de auditoría con datos clave. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La auditoría está habilitada y el sistema registra eventos automáticamente.                                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Evento de auditoría creado y disponible para consulta según permisos.                                                                          |

*CU-IN-020-02 : Error al registrar evento en auditoría.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-IN-020                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-IN-020-02                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Error al registrar evento en auditoría.                                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Ocurre una acción sobre incidencia, pero falla el registro de auditoría por error temporal.                        |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La operación principal puede completarse, pero se requiere alertar sobre trazabilidad incompleta.                  |
| <b>Resultados:</b>              | Se registra falla y se informa/alerta internamente. La incidencia no queda en estado inconsistente por este fallo. |

## Modulo Administración (AD)

*CU-AD-001-01 : Consulta exitosa del catálogo de roles.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-001                                                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-001-01                                                                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Consulta exitosa del catálogo de roles.                                                                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Un administrador accede al catálogo de roles y el sistema presenta el listado de roles configurados, incluyendo su estado (activo/inactivo) y metadatos básicos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El usuario está autenticado con permisos administrativos. El catálogo de roles está habilitado.                                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra el catálogo de roles de forma consistente, permitiendo acciones permitidas según políticas (crear/editar/desactivar).                                 |

*CU-AD-001-02 : Catálogo sin registros disponibles.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-001                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-001-02                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Catálogo sin registros disponibles.                                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | El administrador consulta el catálogo y no existen roles configurados (o están todos deshabilitados según la vista). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite catálogo vacío (por ejemplo, en ambientes iniciales).                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra listado vacío con mensaje informativo y se habilita acción de creación.                                   |

*CU-AD-001-03 : Acceso denegado por falta de permisos administrativos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-001                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-001-03                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado por falta de permisos administrativos.                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin rol administrativo intenta acceder al catálogo de roles. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo; acceso a administración restringido.                       |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado con mensaje controlado y registro de intento si aplica. |

*CU-AD-002-01 : Creación exitosa de nuevo rol.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-002                                                                                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-002-01                                                                                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Creación exitosa de nuevo rol.                                                                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | El administrador registra un nuevo rol indicando nombre y permisos asociados. El sistema valida unicidad y consistencia y crea el rol en estado activo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas de nomenclatura y estructura de permisos.                                                                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Rol creado correctamente y disponible para asignación a usuarios, con trazabilidad del evento.                                                          |

*CU-AD-002-02 : Creación rechazada por nombre duplicado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-002                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-002-02                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Creación rechazada por nombre duplicado.                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El administrador intenta crear un rol con un nombre ya existente.                |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema exige unicidad del nombre del rol.                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Rol no creado; se muestra mensaje indicando duplicidad y se solicita corrección. |

*CU-AD-002-03 : Creación rechazada por datos incompletos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-002                                                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-002-03                                                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Creación rechazada por datos incompletos.                                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El administrador intenta crear el rol sin completar información mínima requerida (por ejemplo, nombre o permisos base). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Campos obligatorios definidos para roles.                                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | No se crea el rol; se indican campos obligatorios faltantes.                                                            |

*CU-AD-003-01 : Actualización exitosa de rol existente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-003                                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-003-01                                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de rol existente.                                                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | El administrador actualiza datos del rol (nombre, descripción o permisos) y el sistema guarda los cambios asegurando consistencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El rol existe y no es un rol protegido por política.                                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Rol actualizado correctamente; cambios quedan vigentes y se registra trazabilidad.                                                 |



*CU-AD-003-02 : Actualización rechazada por conflicto de reglas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-003                                                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-003-02                                                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización rechazada por conflicto de reglas.                                                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta modificar un rol de forma que viola reglas del sistema (por ejemplo, eliminar permisos críticos o romper un rol obligatorio). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas para proteger roles/permiso críticos.                                                                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Actualización rechazada; se informa el conflicto y se mantienen valores anteriores.                                                      |

*CU-AD-003-03 : Intento de actualización sin permisos suficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-003                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-003-03                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de actualización sin permisos suficientes.               |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin autorización intenta editar roles.                |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada; no hay cambios y se registra intento si aplica. |

*CU-AD-004-01 : Desactivación exitosa de rol.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-004                                                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-004-01                                                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | Desactivación exitosa de rol.                                                                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | El administrador desactiva un rol que no está en uso crítico. El sistema lo marca como inactivo sin eliminarlo, preservando integridad histórica. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El rol no es obligatorio y puede desactivarse.                                                                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Rol queda inactivo; no puede ser asignado y se mantiene trazabilidad.                                                                             |

*CU-AD-004-02 : Desactivación rechazada por estar asociado a usuarios activos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-004                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-004-02                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Desactivación rechazada por estar asociado a usuarios activos.                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta desactivar un rol que está asignado a usuarios activos.                   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla: no se desactiva rol si rompe acceso/seguridad de usuarios activos.            |
| <b>Resultados:</b>              | Desactivación rechazada; el sistema solicita reasignar usuarios antes de desactivar. |

*CU-AD-004-03 : Intento de desactivación sin permisos administrativos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-004                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-004-03                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de desactivación sin permisos administrativos. |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin privilegios intenta desactivar un rol.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada sin cambios.                           |

*CU-AD-005-01 : Creación exitosa de tipo de ayuda.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-005                                                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-005-01                                                                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Creación exitosa de tipo de ayuda.                                                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador crea un tipo de ayuda (ej. alimentación, medicina, acompañamiento) y el sistema lo registra como disponible para solicitudes. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Catálogo habilitado; reglas de unicidad y campos mínimos definidos.                                                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Tipo de ayuda creado y visible para el módulo de solicitudes.                                                                               |

*CU-AD-005-02 : Actualización exitosa de tipo de ayuda.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-005                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-005-02                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de tipo de ayuda.                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador actualiza nombre/estado/propiedades del tipo de ayuda sin romper consistencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Tipo existe y no está protegido por política.                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Tipo de ayuda actualizado, reflejado en formularios y reportes.                              |

*CU-AD-005-03 : Desactivación exitosa de tipo de ayuda.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-005                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-005-03                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Desactivación exitosa de tipo de ayuda.                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador desactiva un tipo de ayuda para que no pueda ser seleccionado en nuevas solicitudes. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Desactivación no elimina datos históricos.                                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Tipo queda inactivo; solicitudes históricas se conservan coherentes.                               |

*CU-AD-005-04 : Intento de modificación sin permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-005                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-005-04                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de modificación sin permisos.                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin privilegios intenta crear/editar/desactivar tipos de ayuda. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada y registrada si aplica.                                 |

*CU-AD-006-01 : Creación exitosa de estado de solicitud.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-006                                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-006-01                                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Creación exitosa de estado de solicitud.                                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador crea un nuevo estado para solicitudes (ej. “validación”, “en coordinación”), ampliando el flujo del sistema. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite extender estados bajo control administrativo.                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Estado creado y disponible para configuración del flujo.                                                                   |

*CU-AD-006-02 : Modificación exitosa de estado existente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-006                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-006-02                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Modificación exitosa de estado existente.                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador actualiza el estado (nombre, orden, activo/inactivo) sin afectar integridad operativa. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Estado existe y su modificación está permitida.                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Estado actualizado; el flujo continúa funcionando con consistencia.                                  |

*CU-AD-006-03 : Cambio no permitido por reglas de flujo.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-006                                                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-006-03                                                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio no permitido por reglas de flujo.                                                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta modificar un estado de manera que rompe el flujo (por ejemplo, eliminar un estado obligatorio o alterar transiciones críticas). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen estados/transiciones protegidos por política.                                                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Cambio rechazado; el sistema explica el conflicto y conserva configuración anterior.                                                       |

*CU-AD-007-01 : Creación exitosa de nivel de prioridad.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-007                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-007-01                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Creación exitosa de nivel de prioridad.                                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador crea un nivel de prioridad (ej. baja/media/alta/crítica) para solicitudes e incidencias. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Catálogo de prioridades habilitado y con reglas de orden.                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Prioridad creada y disponible en módulos que la requieran.                                             |

*CU-AD-007-02 : Actualización exitosa de prioridad.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-007                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-007-02                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de prioridad.                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador actualiza nombre, descripción u orden de una prioridad. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La prioridad existe y cambios no rompen reglas de orden/uso.          |
| <b>Resultados:</b>              | Prioridad actualizada; reportes y filtros reflejan los cambios.       |

*CU-AD-007-03 : Intento de modificación sin permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-007                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-007-03                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de modificación sin permisos.               |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin permisos intenta modificar prioridades. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                        |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada sin cambios.                        |

*CU-AD-008-01 : Creación exitosa de tipo de incidencia.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-008                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-008-01                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Creación exitosa de tipo de incidencia.                                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador crea un tipo de incidencia (ej. seguridad, logística, conducta) para clasificación y reportes. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Catálogo de tipos activo y con reglas de unicidad.                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Tipo creado y disponible para clasificación en el módulo de incidencias.                                     |

*CU-AD-008-02 : Actualización exitosa de tipo existente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-008                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-008-02                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de tipo existente.                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador actualiza información del tipo (nombre, descripción o estado). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Tipo existe y no está protegido por política.                                |
| <b>Resultados:</b>              | Tipo actualizado y visible en formularios y reportes.                        |

*CU-AD-008-03 : Eliminación no permitida por estar en uso.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-008                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-008-03                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Eliminación no permitida por estar en uso.                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta eliminar/desactivar un tipo que ya está referenciado por incidencias existentes.      |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Regla de integridad referencial: no eliminar catálogos usados, solo desactivar bajo control.     |
| <b>Resultados:</b>              | Operación rechazada; se sugiere desactivar en lugar de eliminar o aplicar política de retención. |

*CU-AD-009-01 : Creación exitosa de estado de incidencia.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-009                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-009-01                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Creación exitosa de estado de incidencia.                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador crea un estado adicional para el flujo de incidencias (ej. “escalada”, “en validación”). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema soporta extensión controlada del flujo.                                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Estado creado y disponible para configuración y transición del módulo de incidencias.                  |

*CU-AD-009-02 : Modificación exitosa de estado existente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-009                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-009-02                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Modificación exitosa de estado existente.                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador edita un estado existente (nombre/orden/activo) sin afectar integridad. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Estado existe y la modificación es permitida.                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Estado actualizado y reflejado en el flujo.                                           |

*CU-AD-009-03 : Intento de modificación sin permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-009                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-009-03                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de modificación sin permisos.                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin permisos intenta modificar estados de incidencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada y registrada si aplica.                       |

*CU-AD-010-01 : Creación exitosa de tipo de parentesco.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-010                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-010-01                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Creación exitosa de tipo de parentesco.                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador crea un tipo de parentesco (ej. hijo, nieto, cuidador) para relación Familiar-Adulto Mayor. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Catálogo habilitado; reglas de unicidad.                                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Parentesco creado y disponible para registrar relaciones familiares.                                      |

*CU-AD-010-02 : Actualización exitosa de parentesco.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-010                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-010-02                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de parentesco.                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador actualiza el nombre/estado del tipo de parentesco.     |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Parentesco existe y no rompe integridad.                             |
| <b>Resultados:</b>              | Catálogo actualizado; relaciones existentes se mantienen coherentes. |

*CU-AD-010-03 : Eliminación no permitida por estar en uso.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-010                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-010-03                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Eliminación no permitida por estar en uso.                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta eliminar/desactivar un parentesco asociado a relaciones familiares existentes. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Integridad referencial activa; se prefiere desactivar antes que eliminar.                 |
| <b>Resultados:</b>              | Operación rechazada o controlada; sistema evita inconsistencia.                           |

*CU-AD-011-01 : Creación exitosa de motivo de cancelación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-011                                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-011-01                                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Creación exitosa de motivo de cancelación.                                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador crea un motivo de cancelación (ej. duplicado, resuelto por otro medio) para trazabilidad de cancelaciones. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Catálogo habilitado y con validaciones mínimas.                                                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Motivo creado y disponible en flujos donde aplique.                                                                      |

*CU-AD-011-02 : Actualización exitosa de motivo existente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-011                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-011-02                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de motivo existente.                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador actualiza nombre/estado del motivo, manteniendo consistencia. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Motivo existe y la modificación es permitida.                               |
| <b>Resultados:</b>              | Motivo actualizado; cancelaciones históricas conservan trazabilidad.        |

*CU-AD-011-03 : Eliminación no permitida por estar asociado a registros.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-011                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-011-03                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Eliminación no permitida por estar asociado a registros.                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta eliminar un motivo ya utilizado en solicitudes canceladas.                         |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Política de integridad: no eliminar catálogos usados.                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Operación rechazada; se sugiere desactivar el motivo para uso futuro, sin afectar históricos. |



*CU-AD-012-01 : Actualización exitosa de parámetro general.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-012                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-012-01                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de parámetro general.                                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador actualiza un parámetro general (ej. límites, mensajes, configuración operativa) y el sistema aplica el cambio. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Parámetros están definidos y el usuario tiene permisos.                                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Parámetro guardado, aplicado según alcance y registrado para auditoría.                                                      |

*CU-AD-012-02 : Cambio rechazado por valor inválido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-012                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-012-02                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio rechazado por valor inválido.                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta configurar un valor fuera de formato o rango permitido. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Validaciones de tipo/rango activas.                                |
| <b>Resultados:</b>              | Cambio rechazado; se informa regla y se conserva valor anterior.   |

*CU-AD-012-03 : Intento de modificación sin permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-012                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-012-03                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de modificación sin permisos.                        |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin permisos intenta modificar parámetros generales. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada sin cambios.                                 |

*CU-AD-013-01 : Configuración exitosa de regla de negocio.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-013                                                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-013-01                                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración exitosa de regla de negocio.                                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador configura o ajusta una regla (ej. elegibilidad, límites, transiciones) y el sistema valida y guarda la configuración. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe marco de reglas configurable y controlado.                                                                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Regla guardada y activa; se registra el cambio para trazabilidad.                                                                   |

*CU-AD-013-02 : Configuración rechazada por inconsistencia lógica.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-013                                                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-013-02                                                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración rechazada por inconsistencia lógica.                                                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta guardar una regla que entra en conflicto con otra o crea un flujo imposible (ej. plazos negativos, restricciones contradictorias). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema valida consistencia lógica antes de aplicar reglas.                                                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Regla rechazada; se informa el conflicto y se mantiene configuración anterior.                                                                |

*CU-AD-014-01 : Configuración exitosa de tiempo de expiración.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-014                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-014-01                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración exitosa de tiempo de expiración.                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador configura el tiempo de expiración por inactividad y el sistema aplica el valor a nuevas sesiones. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe valor mínimo/máximo definido por políticas.                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Tiempo actualizado, aplicado correctamente y registrado en auditoría.                                           |

*CU-AD-014-02 : Configuración rechazada por valor fuera de rango permitido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-014                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-014-02                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración rechazada por valor fuera de rango permitido.                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta configurar expiración demasiado baja o alta respecto a políticas. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Rangos válidos definidos por seguridad/usabilidad.                           |
| <b>Resultados:</b>              | Cambio rechazado; se informa rango permitido y se mantiene valor anterior.   |

*CU-AD-015-01 : Configuración exitosa de reglas de postulación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-015                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-015-01                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración exitosa de reglas de postulación.                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador configura reglas (plazos, límites, criterios) y el sistema las guarda y activa. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Marco de reglas definido y validaciones activas.                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Reglas aplicadas al módulo de postulación, con trazabilidad de cambios.                       |

*CU-AD-015-02 : Configuración rechazada por conflicto con reglas existentes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-015                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-015-02                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración rechazada por conflicto con reglas existentes.                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta guardar regla que contradice reglas actuales (ej. plazos y estados incompatibles). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Validación de consistencia entre reglas activa.                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Cambio rechazado con explicación funcional; se mantiene configuración anterior.               |

*CU-AD-016-01 : Suspensión exitosa de usuario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-016                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-016-01                                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Suspensión exitosa de usuario.                                                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador suspende un usuario, registrando motivo. El sistema bloquea acceso y evita operaciones futuras hasta reactivación. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario existe y el administrador tiene permisos.                                                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Usuario suspendido; bloqueado para autenticación y operaciones, con registro en auditoría.                                       |

*CU-AD-016-02 : Intento de suspensión sin permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-016                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-016-02                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de suspensión sin permisos.                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin permisos intenta suspender a otro usuario.       |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada sin cambios; registro del intento si aplica. |

*CU-AD-017-01 : Reactivación exitosa de usuario suspendido.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-017                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-017-01                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Reactivación exitosa de usuario suspendido.                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador reactiva a un usuario suspendido y el sistema restablece acceso conforme a políticas. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario está suspendido y el administrador tiene permisos.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Usuario reactivo; puede autenticarse y operar según rol. Se registra el evento.                     |

*CU-AD-017-02 : Reactivación no permitida por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-017                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-017-02                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Reactivación no permitida por falta de permisos.            |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin permisos intenta reactivar cuentas suspendidas. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada y registrada si aplica.                     |

*CU-AD-018-01 : Visualización exitosa de métricas generales.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-018                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-018-01                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Visualización exitosa de métricas generales.                                                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador accede a panel de métricas, sistema presenta indicadores agregados (solicitudes estado, incidencias, tiempos). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen datos y el usuario tiene permisos.                                                                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Métricas visibles correctamente, con datos consistentes para decisión operativa.                                             |

*CU-AD-018-02 : No existen datos suficientes para métricas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-018                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-018-02                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | No existen datos suficientes para métricas.                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema está en etapa inicial y no hay registros suficientes para calcular métricas significativas. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema tolera ausencia de datos.                                                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra mensaje informativo y métricas vacías o parciales sin error.                                |

*CU-AD-018-03 : Acceso restringido por rol.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-018                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-018-03                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso restringido por rol.                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario no autorizado intenta ver métricas administrativas. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Métricas son información sensible y se protege por RBAC.    |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado, sin exposición de información.             |

*CU-AD-019-01 : Generación exitosa de reporte administrativo.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-019                                                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-019-01                                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Generación exitosa de reporte administrativo.                                                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador genera un reporte consolidado (solicitudes, incidencias, usuarios) y el sistema lo produce con criterios solicitados. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Permisos de reporte activos y datos disponibles.                                                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Reporte generado correctamente, listo para consulta/exportación, con consistencia de datos.                                         |

*CU-AD-019-02 : No existen datos para el reporte solicitado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-019                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-019-02                                           |
| <b>Nombre</b>                   | No existen datos para el reporte solicitado.           |
| <b>Escenarios:</b>              | Se generan filtros/rangos sin coincidencias.           |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Consulta ejecutada correctamente, pero sin resultados. |
| <b>Resultados:</b>              | Reporte vacío o mensaje “sin resultados” sin error.    |

*CU-AD-019-03 : Error temporal impide generar reporte.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-019                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-019-03                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide generar reporte.                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Fallo temporal impide generar el reporte solicitado.                         |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Error transitorio no atribuible al usuario.                                  |
| <b>Resultados:</b>              | No se genera el reporte; se informa error controlado y se permite reintento. |

*CU-AD-020-01 : Exportación exitosa de reporte.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-020                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-020-01                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Exportación exitosa de reporte.                                                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | El administrador exporta un reporte (ej. a PDF/Excel) y el sistema genera el archivo conforme a filtros y alcance permitido. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Funcionalidad de exportación habilitada y permisos válidos.                                                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Archivo exportado correctamente y disponible para descarga/almacenamiento según políticas.                                   |

*CU-AD-020-02 : Error en proceso de exportación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-020                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-020-02                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Error en proceso de exportación.                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema genera el reporte, pero falla al exportar por error temporal o configuración. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Error transitorio o limitación de recursos.                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Exportación no completada; informa fallo y se permite reintentar.                        |

*CU-AD-021-01 : Consulta exitosa de bitácora.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-021                                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-021-01                                                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Consulta exitosa de bitácora.                                                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autorizado accede a la bitácora y el sistema muestra eventos auditados con filtros básicos (fechas, usuario, tipo). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Auditoría habilitada y existen registros.                                                                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Bitácora presentada de forma consistente, con trazabilidad consultable.                                                     |

*CU-AD-021-02 : Bitácora sin registros disponibles.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-021                                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-021-02                                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Bitácora sin registros disponibles.                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Se consulta la bitácora pero no existen eventos registrados (ambiente inicial o filtro sin resultados). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema tolera bitácora vacía.                                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra mensaje informativo sin error.                                                               |

*CU-AD-021-03 : Acceso denegado por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-021                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-021-03                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado por falta de permisos.              |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin permisos intenta acceder a la bitácora. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo; auditoría restringida.                 |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado sin exposición de datos.            |

*CU-AD-022-01 : Configuración exitosa de política de seguridad.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-022                                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-022-01                                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración exitosa de política de seguridad.                                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador configura políticas de seguridad (contraseñas, MFA, bloqueo, sesiones) y el sistema guarda y aplica cambios. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Políticas configurables y validadas por reglas mínimas.                                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Políticas aplicadas y registradas en auditoría para trazabilidad.                                                          |

*CU-AD-022-02 : Configuración rechazada por valores inválidos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-022                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-022-02                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración rechazada por valores inválidos.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta guardar políticas con valores fuera de rango o formato inválido.   |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Validaciones de seguridad activas (mínimos/máximos).                          |
| <b>Resultados:</b>              | Cambio rechazado; se muestran reglas y se mantiene la configuración anterior. |

*CU-AD-023-01 : Configuración exitosa de proveedor externo.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-023                                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-023-01                                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración exitosa de proveedor externo.                                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador configura proveedor externo (OAuth/Notificaciones) con parámetros válidos y el sistema valida y guarda la integración. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Se cuenta con credenciales válidas y proveedor soportado por la plataforma.                                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Proveedor configurado y habilitado para uso; se registra evento.                                                                     |



*CU-AD-023-02 : Configuración fallida por credenciales inválidas.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-023                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-023-02                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración fallida por credenciales inválidas.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Se ingresan credenciales incorrectas o incompletas y la validación falla.        |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema valida credenciales y endpoints antes de habilitar.                   |
| <b>Resultados:</b>              | Proveedor no queda activo; se informa error y se solicita corregir credenciales. |

*CU-AD-023-03 : Proveedor no disponible temporalmente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-023                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-023-03                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Proveedor no disponible temporalmente.                                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | El proveedor externo está caído o no responde durante la configuración o verificación. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Falla temporal ajena al sistema.                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Configuración queda pendiente o no se confirma; se informa y se permite reintentar.    |

*CU-AD-024-01 : Creación exitosa de zona geográfica.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-024                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-024-01                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Creación exitosa de zona geográfica.                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador crea una zona geográfica usada para ubicar solicitudes y filtrar postulaciones. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Catálogo de zonas habilitado y reglas mínimas de unicidad.                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Zona creada y disponible para asignación a ubicaciones/solicitudes.                           |

*CU-AD-024-02 : Actualización exitosa de zona.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-024                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-024-02                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Actualización exitosa de zona.                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador actualiza el nombre o atributos de una zona existente. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Zona existe y cambios no rompen integridad.                          |
| <b>Resultados:</b>              | Zona actualizada; se refleja en filtros y reportes.                  |

*CU-AD-024-03 : Eliminación no permitida por estar asociada a registros.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-024                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-024-03                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Eliminación no permitida por estar asociada a registros.                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta eliminar una zona usada por solicitudes o ubicaciones registradas.               |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Integridad referencial activa; se prefiere desactivar antes que eliminar.                   |
| <b>Resultados:</b>              | Operación rechazada o controlada; la zona se conserva para mantener trazabilidad histórica. |

*CU-AD-025-01 : Módulo habilitado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-025                                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-025-01                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Módulo habilitado correctamente.                                                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador habilita un módulo (ej. incidencias, postulaciones) y el sistema lo activa para usuarios autorizados. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El módulo existe y su activación no viola dependencias críticas.                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Módulo habilitado; aparece disponible en la plataforma según permisos.                                              |

*CU-AD-025-02 : Módulo deshabilitado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-025                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-025-02                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Módulo deshabilitado correctamente.                                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador deshabilita un módulo temporalmente (mantenimiento/seguridad) y el sistema oculta o bloquea su acceso. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas para deshabilitar sin afectar integridad de datos históricos.                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Módulo deshabilitado; accesos bloqueados y se muestra aviso controlado si un usuario intenta acceder.                |

*CU-AD-025-03 : Intento de modificación sin permisos administrativos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AD-025                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-AD-025-03                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de modificación sin permisos administrativos.           |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin privilegios intenta habilitar/deshabilitar módulos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo.                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Operación denegada y registrada si aplica.                      |

## Módulo Auditoria (AU)

*CU-AU-001-01 : Registro automático de evento al ejecutar acción del sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-001                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-001-01                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Registro automático exitoso de evento al ejecutar acción del sistema.                                                                                                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Al ejecutar una acción operativa (crear solicitud, actualizar perfil, registrar incidencia), el sistema genera automáticamente un evento de auditoría con datos mínimos (actor, acción, fecha/hora, entidad afectada). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Auditoría habilitada. La acción ejecutada es auditable por configuración. El sistema cuenta con contexto del actor (usuario/sesión).                                                                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Evento registrado correctamente y disponible para consulta según permisos, manteniendo trazabilidad del sistema.                                                                                                       |

*CU-AU-001-02 : Registro automático de evento para acción sensible*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-001                                                                                                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-001-02                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Registro automático de evento para acción sensible (seguridad/roles).                                                                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Acciones sensibles (asignación de roles, cambios de políticas, desbloqueo de cuenta, configuración de MFA) generan eventos marcados como sensibles, incluyendo mayor detalle y severidad. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe clasificación de eventos (normal/sensible/crítico). Configuración define qué acciones son sensibles.                                                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Evento sensible registrado con prioridad adecuada; puede activar controles adicionales (alerta/notificación si aplica).                                                                   |

*CU-AU-001-03 : No se registra evento por falla temporal del sistema de auditoría.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-001                                                                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-001-03                                                                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | No se registra evento por falla temporal del sistema de auditoría.                                                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Ocurre una acción auditable, pero el componente de auditoría no puede persistir el evento por falla temporal (servicio indisponible, error transitorio). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La operación principal puede completarse; el sistema busca no fallar por auditoría, pero sí evidenciar la pérdida de trazabilidad.                       |
| <b>Resultados:</b>              | Evento no registrado; se genera registro interno de error/alerta técnica y queda evidencia de auditoría fallida para revisión.                           |

*CU-AU-001-04 : Registro omitido por evento no auditable según configuración.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-001                                                                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-001-04                                                                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Registro omitido por evento no auditable según configuración.                                                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | Se ejecuta una acción que el sistema considera no auditable (por configuración o por ser irrelevante), por lo que se omite el registro. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe catálogo/configuración de eventos auditables. La omisión está justificada por política.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | No se registra evento. La operación principal continúa sin impacto y el sistema mantiene consistencia con la política definida.         |

*CU-AU-002-01 : Consulta exitosa de bitácora completa de auditoría.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-002                                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-002-01                                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Consulta exitosa de bitácora completa de auditoría.                                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario autorizado consulta la bitácora y el sistema presenta el listado de eventos con filtros básicos, paginación y campos principales. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Usuario con permisos. Existen registros. Controles de visibilidad aplicados según rol.                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Bitácora visible de forma consistente, lista para análisis, filtros y exportación autorizada.                                                |

*CU-AU-002-02 : Bitácora sin registros disponibles para el usuario.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-002                                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-002-02                                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Bitácora sin registros disponibles para el usuario.                                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | El usuario consulta la bitácora pero no existen eventos visibles para su alcance (por filtros, periodo o restricciones). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema aplica “mínimo privilegio” y/o filtros por alcance (solo propios, solo su módulo, etc.).                      |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra vista vacía con mensaje informativo sin error, manteniendo seguridad y claridad.                              |

*CU-AU-002-03 : Acceso denegado por rol sin permisos de auditoría.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-002                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-002-03                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado por rol sin permisos de auditoría.                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Un usuario sin rol autorizado intenta acceder al módulo o a la bitácora de auditoría. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo; auditoría es un módulo sensible.                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado, sin exposición de información. Se registra intento si aplica.        |

*CU-AU-003-01 : Filtro por usuario aplicado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-003                                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-003-01                                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro por usuario aplicado correctamente.                                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autorizado filtra la bitácora por un usuario específico y el sistema muestra eventos asociados. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El usuario tiene permiso para consultar eventos de otros usuarios según rol.                            |
| <b>Resultados:</b>              | Se listan eventos filtrados correctamente con consistencia y trazabilidad.                              |

*CU-AU-003-02 : Filtro por usuario no arroja resultados.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-003                                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-003-02                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro por usuario no arroja resultados.                                                                   |
| <b>Escenarios:</b>              | Se aplica filtro por usuario, pero no existen eventos para ese usuario en el periodo o alcance consultado. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La consulta ejecuta correctamente sin coincidencias.                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestra resultado vacío con mensaje informativo, sin errores.                                           |

*CU-AU-003-03 : Filtro no permitido por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-003                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-003-03                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro no permitido por falta de permisos.                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario intenta filtrar por otros usuarios, pero su rol solo permite ver sus propios eventos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas de privacidad por rol configuradas.                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Filtro bloqueado o ajustado automáticamente; el usuario no ve datos restringidos.             |

*CU-AU-004-01 : Filtro por tipo de evento aplicado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-004                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-004-01                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro por tipo de evento aplicado correctamente.                                                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Se filtra por tipo (seguridad, administrativo, solicitudes, incidencias) y el sistema muestra eventos del tipo seleccionado. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Tipos de evento definidos en catálogo. Usuario con permisos.                                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Resultados filtrados correctamente, consistentes con el tipo seleccionado.                                                   |

*CU-AU-004-02 : Tipo de evento inválido o inexistente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-004                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-004-02                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Tipo de evento inválido o inexistente.                                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | Se envía un tipo no válido (por error de selección o parámetro) y el sistema no puede aplicarlo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Validación de parámetros activa.                                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Filtro rechazado con mensaje controlado; se mantiene la vista sin cambios.                       |

*CU-AU-004-03 : Filtro no arroja resultados.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-004                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-004-03                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro no arroja resultados.                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El tipo de evento es válido, pero no hay registros en el rango consultado. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Consulta ejecutada correctamente.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Vista sin registros con mensaje informativo.                               |

*CU-AU-005-01 : Filtro por entidad aplicado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-005                                                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-005-01                                                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro por entidad (usuario/solicitud/incidencia) aplicado correctamente.                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autorizado selecciona una entidad (ej. una solicitud específica) y consulta eventos relacionados a esa entidad. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | La auditoría guarda referencias a entidades. La entidad existe.                                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Se muestran eventos asociados a la entidad seleccionada, facilitando trazabilidad.                                      |

*CU-AU-005-02 : Entidad no arroja resultados en auditoría.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-005                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-005-02                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Entidad no arroja resultados en auditoría.                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | La entidad existe, pero no se registraron eventos auditables para ella en el rango/alcance. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Puede ser entidad nueva o eventos omitidos por configuración.                               |
| <b>Resultados:</b>              | Sin resultados, mensaje informativo y sin error.                                            |

*CU-AU-005-03 : Filtro no permitido por restricciones de rol.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-005                                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-005-03                                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro no permitido por restricciones de rol.                                                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario intenta consultar auditoría de entidades fuera de su alcance (ej. solicitudes de otros usuarios) sin permisos. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas de visibilidad por rol/propiedad.                                                                       |
| <b>Resultados:</b>              | Filtro bloqueado o resultados limitados; no se exponen datos sensibles.                                                |



*CU-AU-006-01 : Filtro por rango de fechas aplicado correctamente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-006                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-006-01                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Filtro por rango de fechas aplicado correctamente.                                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autorizado define un rango válido y el sistema filtra los eventos dentro del intervalo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Formato de fecha válido y zona horaria consistente.                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Eventos devueltos correctamente dentro del rango solicitado.                                    |

*CU-AU-006-02 : Rango de fechas inválido (fin anterior al inicio).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-006                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-006-02                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Rango de fechas inválido (fin anterior al inicio).                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario ingresa un rango inconsistente y el sistema no puede procesarlo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Validación de rango activa.                                              |
| <b>Resultados:</b>              | El sistema rechaza el filtro y solicita corregir el rango.               |

*CU-AU-006-03 : Rango de fechas sin registros coincidentes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-006                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-006-03                                |
| <b>Nombre</b>                   | Rango de fechas sin registros coincidentes. |
| <b>Escenarios:</b>              | Rango válido pero sin eventos registrados.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Consulta correcta sin coincidencias.        |
| <b>Resultados:</b>              | Sin resultados; mensaje informativo.        |

*CU-AU-007-01 : Consulta exitosa del detalle de un evento.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-007                                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-007-01                                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Consulta exitosa del detalle de un evento.                                                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autorizado selecciona un evento y visualiza detalle completo: acción, actor, fecha, entidad, cambios y severidad. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El evento existe y el usuario tiene permisos para ver detalles.                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Detalle mostrado de manera íntegra, con campos relevantes para investigación.                                             |

*CU-AU-007-02 : Evento no encontrado o inexistente.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-007                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-007-02                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Evento no encontrado o inexistente.                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta acceder a un evento que ya no existe (depurado) o el identificador no es válido. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Puede existir retención/depuración o error de referencia.                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Mensaje controlado “evento no encontrado”, sin exponer información.                         |

*CU-AU-007-03 : Acceso denegado al detalle por permisos insuficientes.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-007                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-007-03                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado al detalle por permisos insuficientes.                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario intenta ver detalle de un evento sensible fuera de su alcance.                      |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Los eventos sensibles pueden tener nivel de acceso más restrictivo.                         |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado o detalle parcial (enmascarado), cumpliendo principio de mínimo privilegio. |

*CU-AU-008-01 : Exportación exitosa de registros de auditoría.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-008                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-008-01                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Exportación exitosa de registros de auditoría.                                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autorizado exporta registros (por rango/filtros) y el sistema genera un archivo en formato permitido. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Exportación habilitada por política. Existe volumen razonable y controles de seguridad.                       |
| <b>Resultados:</b>              | Archivo exportado correctamente con datos permitidos y trazabilidad de exportación.                           |

*CU-AU-008-02 : Exportación sin datos (no hay registros filtrados).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-008                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-008-02                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Exportación sin datos (no hay registros filtrados).                                 |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario intenta exportar con filtros sin resultados.                                |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema permite exportación vacía o la bloquea por utilidad.                     |
| <b>Resultados:</b>              | Se informa que no hay datos; no se genera archivo o se genera vacío según política. |

*CU-AU-008-03 : Exportación no permitida por rol sin autorización.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-008                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-008-03                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Exportación no permitida por rol sin autorización.               |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin permiso intenta exportar auditoría.                  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Exportación es una capacidad sensible restringida.               |
| <b>Resultados:</b>              | Operación denegada; sin generación de archivos ni fuga de datos. |

*CU-AU-008-04 : Error temporal impide exportar registros.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-008                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-008-04                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide exportar registros.                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Exportación autorizada pero falla por error temporal (servicio, almacenamiento, generación). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Fallo transitorio; registros permanecen disponibles.                                         |
| <b>Resultados:</b>              | Exportación no completada; mensaje controlado y posibilidad de reintento.                    |

*CU-AU-009-01 : Detección exitosa de múltiples intentos fallidos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-009                                                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-009-01                                                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Detección exitosa de múltiples intentos fallidos.                                                                                        |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema analiza auditoría/eventos de seguridad y detecta múltiples intentos fallidos que superan umbral definido, generando hallazgo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Umbral configurado. Los intentos se registran en auditoría.                                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Se marca el patrón como alerta y queda disponible para revisión/acción administrativa.                                                   |

*CU-AU-009-02 : Intentos fallidos detectados sin superar umbral de alerta.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-009                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-009-02                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Intentos fallidos detectados sin superar umbral de alerta.                              |
| <b>Escenarios:</b>              | Se detectan intentos fallidos, pero no alcanzan el umbral que genera alerta crítica.    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe umbral definido por seguridad.                                                   |
| <b>Resultados:</b>              | Se registran métricas/eventos sin activar alerta; información disponible para análisis. |

*CU-AU-009-03 : No se detectan intentos por falta de registros disponibles.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-009                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-009-03                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | No se detectan intentos por falta de registros disponibles.                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | Se ejecuta detección, pero no hay registros en auditoría para el periodo (o auditoría deshabilitada). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Puede ser ambiente nuevo o retención ya depuró eventos.                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Sin hallazgos; mensaje/resultado “sin datos suficientes”.                                             |

*CU-AU-010-01 : Detección exitosa de cambio crítico (estado/prioridad/cierre).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-010                                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-010-01                                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Detección exitosa de cambio crítico (estado/prioridad/cierre).                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Se detecta un cambio crítico en solicitud (cierre, cambio de prioridad, transición clave), y el sistema lo clasifica como crítico. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Cambios se registran como eventos. Existe clasificación de criticidad por configuración.                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Cambio identificado como crítico y disponible para monitoreo/alertas.                                                              |

*CU-AU-010-02 : Cambio no clasificado como crítico según configuración.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-010                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-010-02                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio no clasificado como crítico según configuración.                                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Se registra un cambio, pero la configuración indica que no es crítico (ej. cambio menor de texto). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas de criticidad configurables.                                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Evento queda como normal; no activa alertas de criticidad.                                         |

*CU-AU-010-03 : No se detecta cambio por falta de registro en auditoría.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-010                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-010-03                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                   | No se detecta cambio por falta de registro en auditoría.                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Ocurrió el cambio operativo pero no existe trazabilidad (auditoría falló o estaba deshabilitada). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Puede existir falla previa de auditoría o evento no auditable.                                    |
| <b>Resultados:</b>              | No se detecta el cambio; se marca limitación de trazabilidad para investigación.                  |

*CU-AU-011-01 : Detección exitosa de cambio de rol o permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-011                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-011-01                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Detección exitosa de cambio de rol o permisos.                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema detecta que un usuario cambió de rol o permisos, basándose en eventos de administración y seguridad. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Cambios de roles se auditan siempre.                                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Cambio detectado y trazable por usuario/fecha/actor que realizó el cambio.                                      |

*CU-AU-011-02 : Cambio detectado y marcado como evento sensible.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-011                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-011-02                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Cambio detectado y marcado como evento sensible.                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | El cambio de rol/permisos se clasifica como sensible por su impacto (ej. asignación de administrador). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe clasificación sensible y reglas para roles críticos.                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Evento marcado como sensible y potencialmente sujeto a alertas o revisión.                             |

*CU-AU-011-03 : No se detecta cambio por falta de trazabilidad registrada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-011                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-011-03                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | No se detecta cambio por falta de trazabilidad registrada.                            |
| <b>Escenarios:</b>              | Se sospecha un cambio, pero no existe registro en auditoría (falla o evento omitido). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen escenarios de pérdida de auditoría o configuración incorrecta.                |
| <b>Resultados:</b>              | Sin detección; se registra limitación y se recomienda revisión técnica/configuración. |

*CU-AU-012-01 : Registro exitoso de evento de seguridad (bloqueo/MFA).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-012                                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-012-01                                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de evento de seguridad (bloqueo/MFA).                                                                               |
| <b>Escenarios:</b>              | El sistema registra eventos de seguridad relevantes (bloqueo de cuenta, activación MFA, validación MFA) como auditoría de seguridad. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Seguridad y auditoría integradas; eventos sensibles siempre auditables.                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Evento de seguridad registrado y visible para roles autorizados.                                                                     |

*CU-AU-012-02 : Registro exitoso de acceso denegado por permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-012                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-012-02                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de acceso denegado por permisos.                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Se registra un acceso denegado a módulo/acción restringida, asociando usuario, recurso y motivo. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema audita eventos de autorización fallida.                                               |
| <b>Resultados:</b>              | Evento registrado para análisis y detección de comportamiento sospechoso.                        |

*CU-AU-012-03 : No se registra evento por falla temporal del sistema.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-012                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-012-03                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | No se registra evento por falla temporal del sistema.                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | Ocurre evento de seguridad, pero no se logra persistir por falla temporal del módulo auditoría. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema prioriza operación principal, pero registra falla interna.                           |
| <b>Resultados:</b>              | Evento no queda en bitácora; se registra alerta técnica/registro interno de falla.              |

*CU-AU-013-01 : Registro exitoso de evento administrativo (catálogos/parámetros).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-013                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-013-01                                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de evento administrativo (catálogos/parámetros).                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | Se registran acciones administrativas sobre catálogos, reglas o parámetros, con detalle del cambio y actor. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Administración genera auditoría por defecto.                                                                |
| <b>Resultados:</b>              | Evento administrativo registrado y trazable para control y cumplimiento.                                    |

*CU-AU-013-02 : Registro de acción administrativa no auditable.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-013                                                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-013-02                                                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Registro de acción administrativa no auditable según configuración.                                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | La configuración indica que cierta acción administrativa no se audita (por ejemplo, lectura de catálogo), y el sistema omite registro. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Configuración de auditabilidad permite excluir acciones de baja relevancia.                                                            |
| <b>Resultados:</b>              | No se registra evento; se mantiene cumplimiento de la política definida.                                                               |

*CU-AU-013-03 : No se registra evento por falla temporal.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-013                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-013-03                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | No se registra evento por falla temporal.                                                                    |
| <b>Escenarios:</b>              | Ocurre acción administrativa, pero falla el registro por indisponibilidad temporal del componente auditoría. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Falla transitoria; operación administrativa puede completarse si no es bloqueante.                           |
| <b>Resultados:</b>              | Auditoría no registrada; se genera alerta técnica/registro de fallo para revisión.                           |



*CU-AU-014-01 : Registro exitoso de evento por incidencia.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-014                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-014-01                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso de evento por creación/actualización de incidencia.                                          |
| <b>Escenarios:</b>              | La creación o actualización de incidencias genera eventos de auditoría con entidad, actor y cambio principal. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Incidencias son auditables por política.                                                                      |
| <b>Resultados:</b>              | Eventos registrados, facilitando trazabilidad del ciclo de vida de incidencias.                               |

*CU-AU-014-02 : Registro exitoso por cierre o reapertura de incidencia.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-014                                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-014-02                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Registro exitoso por cierre o reapertura de incidencia.                                                                         |
| <b>Escenarios:</b>              | Cuando una incidencia se cierra o reabre, el sistema registra evento con mayor severidad y detalle (resolución, motivo, actor). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Cierre/reapertura se consideran cambios relevantes.                                                                             |
| <b>Resultados:</b>              | Evento registrado como relevante, disponible para revisión y reportes.                                                          |

*CU-AU-014-03 : No se registra evento por falla temporal del módulo auditoría.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-014                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-014-03                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | No se registra evento por falla temporal del módulo auditoría.                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Acción sobre incidencia ocurre, pero el evento no se registra por fallo temporal.  |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Falla transitoria; operación principal puede continuar.                            |
| <b>Resultados:</b>              | No hay registro en bitácora; se registra alerta técnica/registro interno de fallo. |

*CU-AU-015-01 : Generación exitosa de reporte consolidado de auditoría.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-015                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-015-01                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Generación exitosa de reporte consolidado de auditoría.                                                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autorizado genera un reporte consolidado de auditoría por periodo/tipo/entidad, con resultados listos para análisis. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Hay registros; el usuario tiene permisos; reportes habilitados.                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Reporte generado correctamente con datos consistentes y trazables.                                                           |

*CU-AU-015-02 : Reporte generado sin datos (no existen eventos en el periodo).*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-015                                                                               |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-015-02                                                                            |
| <b>Nombre</b>                   | Reporte generado sin datos (no existen eventos en el periodo).                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Se genera reporte para un periodo sin eventos, o con filtros que no arrojan resultados. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Consulta válida; sin coincidencias.                                                     |
| <b>Resultados:</b>              | Reporte vacío o aviso “sin datos”, sin error.                                           |

*CU-AU-015-03 : Generación rechazada por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-015                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-015-03                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Generación rechazada por falta de permisos.                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin autorización intenta generar reportes de auditoría. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reportes de auditoría son sensibles y restringidos.             |
| <b>Resultados:</b>              | Operación denegada; se registra intento si aplica.              |

*CU-AU-015-04 : Error temporal impide generar el reporte.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-015                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-015-04                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide generar el reporte.                           |
| <b>Escenarios:</b>              | Fallo temporal impide consolidar datos o generar el reporte.        |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Error transitorio; no hay pérdida de datos.                         |
| <b>Resultados:</b>              | Reporte no generado; mensaje controlado y posibilidad de reintento. |

*CU-AU-016-01 : Configuración exitosa de política de retención.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-016                                                                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-016-01                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración exitosa de política de retención.                                                                     |
| <b>Escenarios:</b>              | Administrador define política de retención (tiempo, alcance, reglas) y el sistema la guarda para aplicación futura. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen límites de retención permitidos por cumplimiento/políticas.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Política guardada, activa y registrada en auditoría administrativa.                                                 |

*CU-AU-016-02 : Configuración rechazada por valores inválidos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-016                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-016-02                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Configuración rechazada por valores inválidos.                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Se ingresa un valor fuera de rango o formato inválido (ej. retención negativa). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Validaciones activas.                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Cambio rechazado; se mantiene configuración anterior.                           |

*CU-AU-016-03 : Intento de configuración sin permisos administrativos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-016                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-016-03                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Intento de configuración sin permisos administrativos. |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin permisos intenta cambiar retención.        |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC activo; retención es configuración crítica.       |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada y registrada si aplica.                |

*CU-AU-017-01 : Eliminación/depuración exitosa de registros expirados.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-017                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-017-01                                                                                                     |
| <b>Nombre</b>                   | Eliminación/depuración exitosa de registros expirados.                                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | Se ejecuta la depuración programada o manual y el sistema elimina/archiva registros ya expirados según política. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Política activa. La depuración respeta reglas de cumplimiento y no borra fuera de lo permitido.                  |
| <b>Resultados:</b>              | Registros expirados depurados; se registra evento administrativo de depuración.                                  |

*CU-AU-017-02 : No hay registros para eliminar según política.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-017                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-017-02                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | No hay registros para eliminar según política.                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Se ejecuta depuración pero no existen registros que cumplan condición de expiración. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Evaluación se realiza correctamente.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | No se elimina nada; se registra ejecución (opcional) con resultado “sin registros”.  |

*CU-AU-017-03 : Depuración no ejecutada por política deshabilitada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-017                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-017-03                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Depuración no ejecutada por política deshabilitada.                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Se intenta ejecutar depuración, pero la política está deshabilitada o en pausa por administración. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe control de habilitación.                                                                    |
| <b>Resultados:</b>              | Depuración no se ejecuta; se informa estado y no se alteran registros.                             |

*CU-AU-017-04 : Error temporal impide ejecutar depuración.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-017                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-017-04                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Error temporal impide ejecutar depuración.                                      |
| <b>Escenarios:</b>              | Falla temporal (conectividad/servicio) impide depurar registros en ese momento. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Error transitorio; no hay corrupción de datos.                                  |
| <b>Resultados:</b>              | Depuración no completada; se registra fallo y se permite reintento programado.  |

*CU-AU-018-01 : Notificación exitosa de evento crítico al administrador.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-018                                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-018-01                                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Notificación exitosa de evento crítico al administrador.                                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | Al detectarse un evento crítico (roles, seguridad, múltiples fallos), el sistema notifica al administrador por el canal configurado. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Canales de notificación configurados y disponibles. Evento clasificado como crítico.                                                 |
| <b>Resultados:</b>              | Notificación enviada y registrada como evento de auditoría/alerta.                                                                   |

*CU-AU-018-02 : Evento crítico detectado pero notificación no enviada.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-018                                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-018-02                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Evento crítico detectado pero notificación no enviada.                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | El evento crítico se detecta, pero falla la notificación por problema temporal del canal.             |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | El sistema registra el evento crítico aunque no notifique.                                            |
| <b>Resultados:</b>              | Notificación no enviada; queda registro del fallo y el administrador puede ver el evento en bitácora. |

*CU-AU-018-03 : Evento no crítico no genera notificación.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-018                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-018-03                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Evento no crítico no genera notificación.                                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Se registra evento normal que no cumple criterios de criticidad.                         |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Reglas de criticidad definidas.                                                          |
| <b>Resultados:</b>              | No se envía notificación, manteniendo canal libre de ruido; el evento queda en bitácora. |

*CU-AU-019-01 : Validación exitosa de integridad de auditoría.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-019                                                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-019-01                                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Validación exitosa de integridad de auditoría.                                                                                                  |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autorizado ejecuta validación de integridad (consistencia, secuencia, campos mínimos) y el sistema confirma que no hay inconsistencias. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existe mecanismo de validación definido (reglas básicas).<br>Usuario con permisos.                                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Validación exitosa con resultado “sin inconsistencias” y trazabilidad de la ejecución.                                                          |

*CU-AU-019-02 : Se detecta inconsistencia y se registra alerta.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-019                                                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-019-02                                                                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Se detecta inconsistencia y se registra alerta.                                                                                             |
| <b>Escenarios:</b>              | La validación detecta anomalías (eventos incompletos, referencias inválidas, secuencia irregular) y el sistema genera alerta para revisión. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen reglas que definen qué es inconsistencia.                                                                                           |
| <b>Resultados:</b>              | Alerta registrada y visible a administradores; se recomienda acción correctiva/investigación.                                               |

*CU-AU-019-03 : No se puede validar por falta de permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-019                                                           |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-019-03                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | No se puede validar por falta de permisos.                          |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario no autorizado intenta ejecutar validación de integridad.    |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Esta función es crítica y restringida.                              |
| <b>Resultados:</b>              | Acción denegada; no se ejecuta validación ni se exponen resultados. |

*CU-AU-020-01 : Acceso permitido a auditoría para rol autorizado.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-020                                                                                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-020-01                                                                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso permitido a auditoría para rol autorizado.                                                                                           |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario con rol autorizado ingresa al módulo auditoría y accede a funcionalidades permitidas (consulta, filtros, reportes) según su perfil. |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | RBAC correctamente configurado; rol incluye permisos de auditoría.                                                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso concedido y funciones habilitadas acorde al rol.                                                                                     |

*CU-AU-020-02 : Acceso denegado a usuario sin permisos.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-020                                                              |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-020-02                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Acceso denegado a usuario sin permisos.                                |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario sin permisos intenta ingresar al módulo auditoría.             |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Auditoría protegida por RBAC.                                          |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso denegado con mensaje controlado; se registra intento si aplica. |

*CU-AU-020-03 : Usuario autorizado accede solo a información restringida.*

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de Caso de Uso</b>    | CU-AU-020                                                                                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | CU-AU-020-03                                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Usuario autorizado accede solo a información restringida según reglas.                                                                       |
| <b>Escenarios:</b>              | Usuario autorizado accede a auditoría, pero el sistema limita visibilidad (por ejemplo, solo eventos de su módulo o sin detalles sensibles). |
| <b>Suposición / Asunciones:</b> | Existen niveles de acceso (auditoría completa vs auditoría parcial) y reglas de “need-to-know”.                                              |
| <b>Resultados:</b>              | Acceso concedido con vista restringida; no se exponen detalles fuera de alcance.                                                             |

# Diagrama de Casos de Uso

## Modulo Landing Page

- CU-LP-001 Ver/Cargar Landing Page
- CU-LP-002 Navegar a Iniciar Sesión
- CU-LP-003 Navegar a Registrarse
- CU-LP-004 Visualizar Información General (Cómo funciona / Contacto-Ayuda)
- CU-LP-005 Visualizar Políticas y Términos
- CU-LP-006 Enviar Mensaje de Contacto
- CU-LP-007 Visualizar Accesos Rápidos
- CU-LP-008 Visualizar Mapa o Zonas Informativas
- CU-LP-009 Cambiar Preferencia Visual
- CU-LP-010 Visualizar Preguntas Frecuentes (FAQ)
- CU-LP-011 Abrir Enlaces Externos
- CU-LP-012 Visualizar Indicadores Públicos
- CU-LP-013 Mostrar Banner Informativo
- CU-LP-014 Manejar Ruta Inválida (404 / Redirección Controlada)

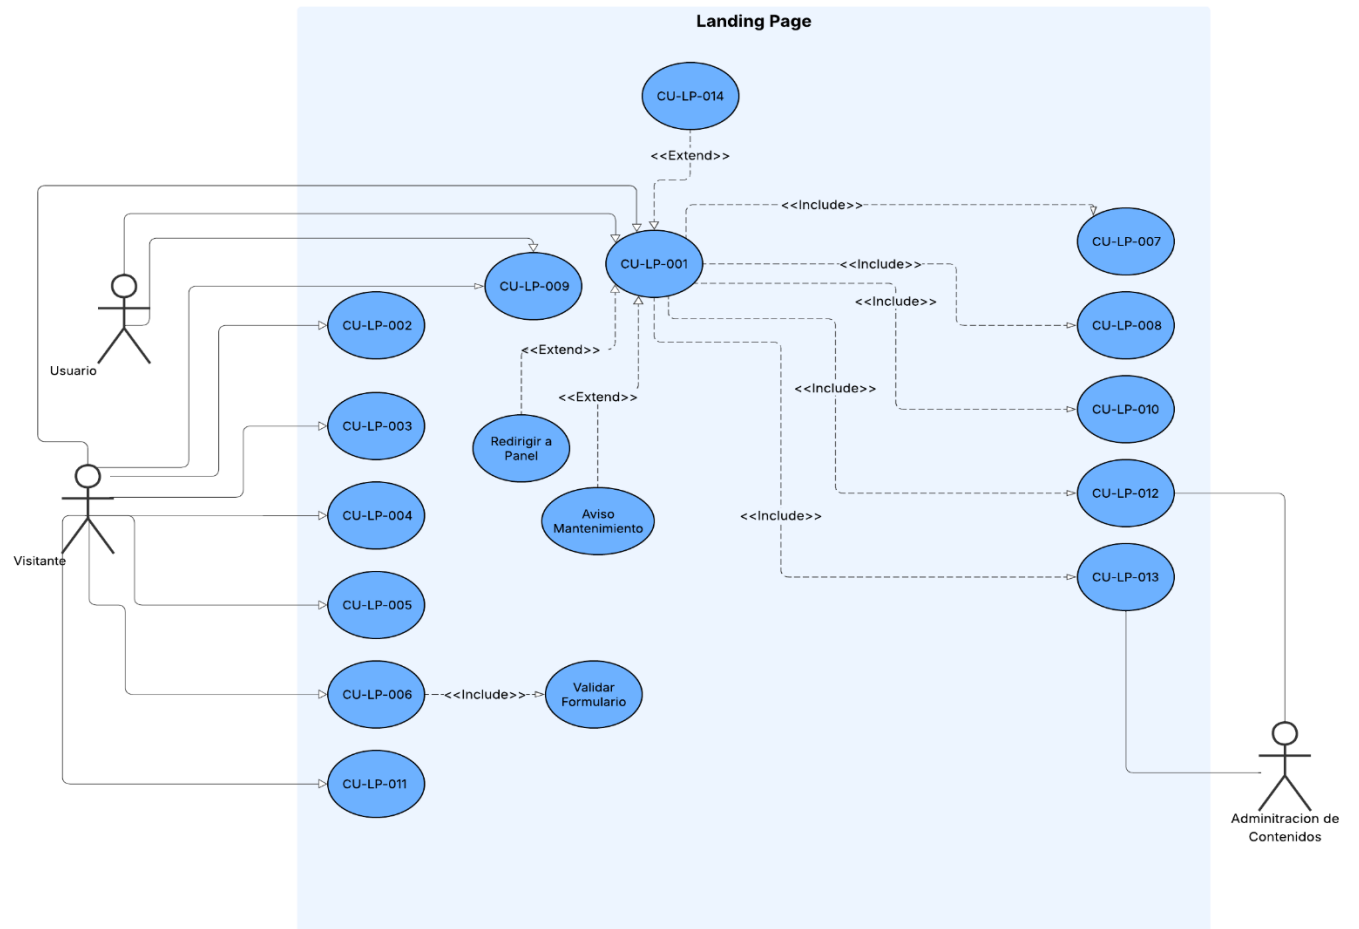


Ilustración 5 Caso de Uso Landin Page



Modulo Seguridad

- CU-MS-001 Registrar nuevo usuario en el sistema
- CU-MS-002 Autenticarse con credenciales locales
- CU-MS-003 Autenticarse mediante proveedor OAuth externo
- CU-MS-004 Cerrar sesión
- CU-MS-005 Recuperar contraseña
- CU-MS-006 Restablecer contraseña mediante enlace seguro
- CU-MS-007 Cambiar contraseña autenticado
- CU-MS-008 Validar credenciales ingresadas
- CU-MS-009 Bloquear cuenta por intentos fallidos
- CU-MS-010 Desbloquear cuenta bloqueada
- CU-MS-011 Activar segundo factor de autenticación (MFA)
- CU-MS-012 Desactivar segundo factor de autenticación (MFA)
- CU-MS-013 Validar código de segundo factor
- CU-MS-014 Gestionar roles y permisos de usuario
- CU-MS-015 Verificar autorización para acceso a módulos
- CU-MS-016 Registrar intento de acceso fallido
- CU-MS-017 Registrar evento de seguridad en auditoría
- CU-MS-018 Expirar sesión por inactividad
- CU-MS-019 Validar aceptación de políticas y términos
- CU-MS-020 Suspender cuenta por decisión administrativa
- CU-MS-021 Reactivar cuenta suspendida
- CU-MS-022 Actualizar datos de seguridad del usuario


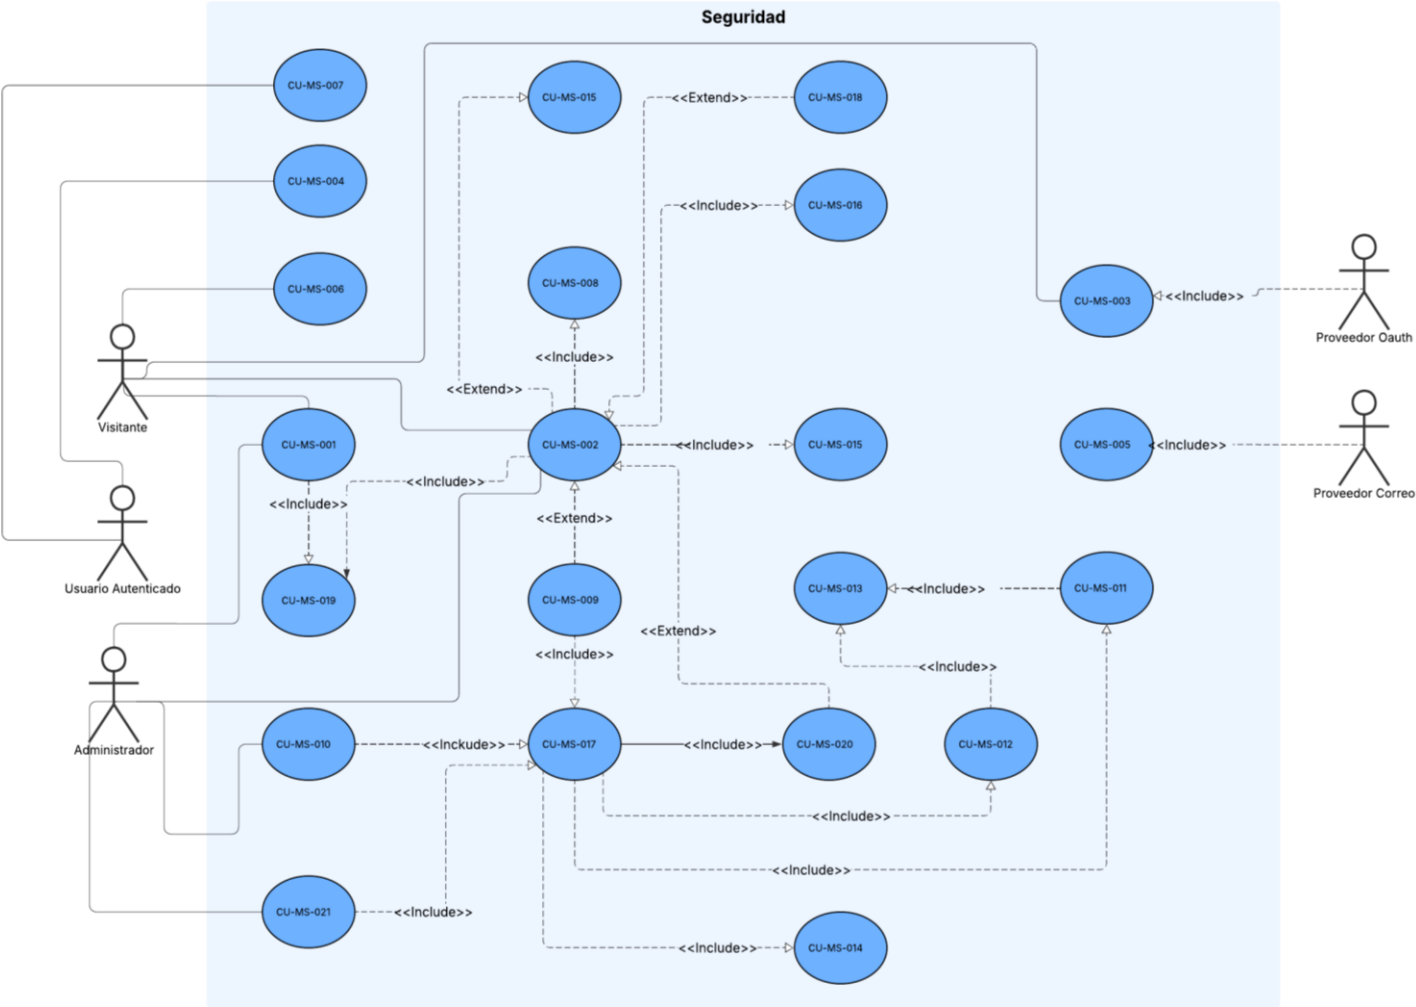


Ilustración 6 Caso de Uso Seguridad


## Modulo Gestión de Usuarios

CU-MU-001 Consultar perfil de usuario autenticado  
 CU-MU-002 Actualizar datos personales del usuario  
 CU-MU-003 Registrar ubicación principal del usuario  
 CU-MU-004 Actualizar ubicación principal del usuario  
 CU-MU-005 Consultar ubicación principal del usuario  
 CU-MU-006 Registrar información específica de Adulto Mayor  
 CU-MU-007 Actualizar información específica de Adulto Mayor  
 CU-MU-008 Registrar información específica de Voluntario  
 CU-MU-009 Actualizar información específica de Voluntario  
 CU-MU-010 Registrar información específica de Familiar/Cuidador  
 CU-MU-011 Actualizar información específica de Familiar/Cuidador  
 CU-MU-012 Registrar relación Familiar ☐ Adulto Mayor  
 CU-MU-013 Actualizar relación Familiar ☐ Adulto Mayor  
 CU-MU-014 Consultar relaciones Familiar ☐ Adulto Mayor  
 CU-MU-015 Desactivar cuenta de usuario (baja lógica)  
 CU-MU-016 Reactivar cuenta de usuario  
 CU-MU-017 Consultar listado de usuarios (administrador)  
 CU-MU-018 Consultar detalle de usuario (admin/moderador)  
 CU-MU-019 Actualizar rol de usuario (administrador)  
 CU-MU-020 Validar datos de contacto del usuario  
 CU-MU-021 Gestionar preferencias de notificación del usuario  
 CU-MU-022 Registrar consentimiento y aceptación de políticas (perfil)  
 CU-MU-023 Subir o actualizar imagen de perfil del usuario


### Usuario Autenticado

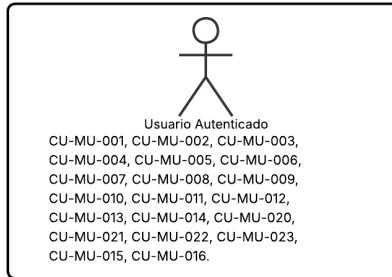

### Administrador

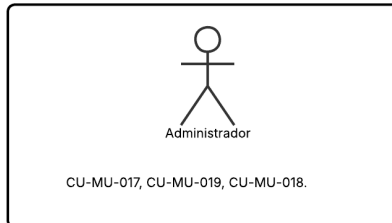

### Moderador

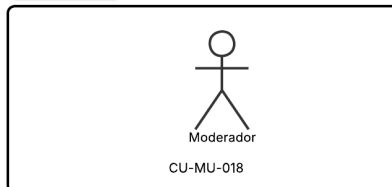

### Gestion de Usuarios


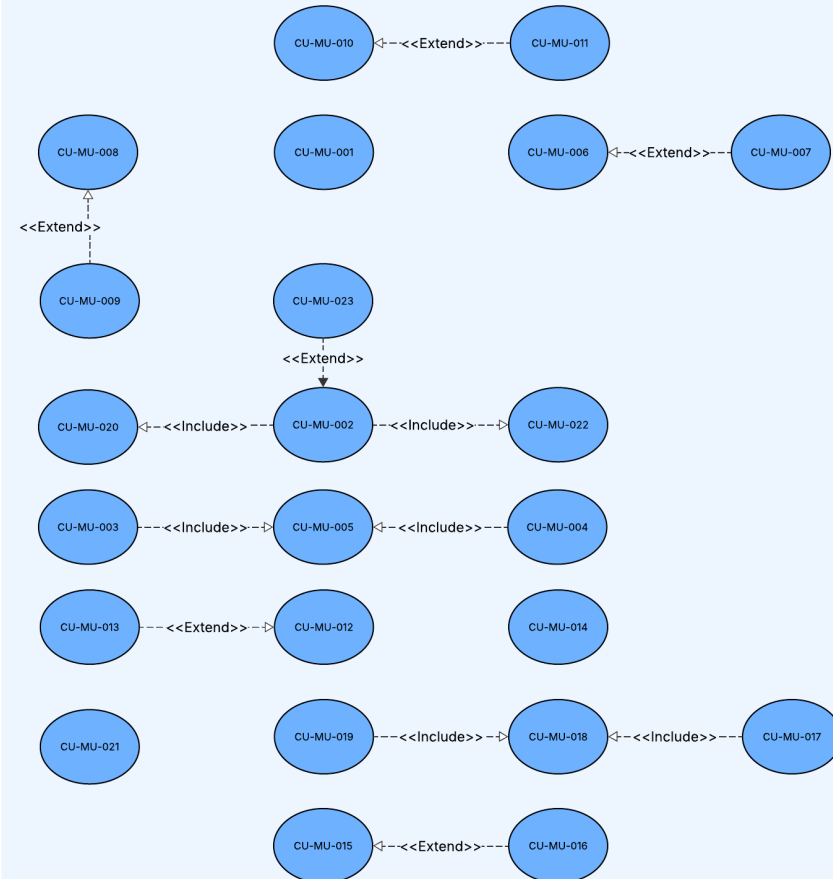


Ilustración 7 Caso de Uso Gestion de Usuarios


Modulo Solicitud de Asistencia

- CU-SA-001 Crear solicitud de asistencia
- CU-SA-002 Consultar solicitudes creadas por el usuario
- CU-SA-003 Consultar detalle de una solicitud de asistencia
- CU-SA-004 Actualizar solicitud de asistencia
- CU-SA-005 Cancelar solicitud de asistencia
- CU-SA-006 Publicar solicitud de asistencia para voluntarios
- CU-SA-007 Asignar prioridad a una solicitud de asistencia
- CU-SA-008 Actualizar prioridad de una solicitud
- CU-SA-009 Registrar ubicación asociada a la solicitud
- CU-SA-010 Actualizar ubicación asociada a la solicitud
- CU-SA-011 Adjuntar información complementaria a la solicitud
- CU-SA-012 Cambiar estado de la solicitud
- CU-SA-013 Registrar historial de estado de la solicitud
- CU-SA-014 Consultar historial de estado de la solicitud
- CU-SA-015 Filtrar solicitudes por estado
- CU-SA-016 Filtrar solicitudes por prioridad
- CU-SA-017 Filtrar solicitudes por zona/ubicación
- CU-SA-018 Buscar solicitudes por criterios
- CU-SA-019 Validar requisitos mínimos de la solicitud
- CU-SA-020 Cerrar solicitud por finalización de atención
- CU-SA-021 Reabrir solicitud cerrada
- CU-SA-022 Registrar observaciones internas de la solicitud
- CU-SA-023 Notificar eventos relevantes de la solicitud
- CU-SA-024 Generar reporte básico de solicitudes



Usuario Autenticado




Moderador



Administrador

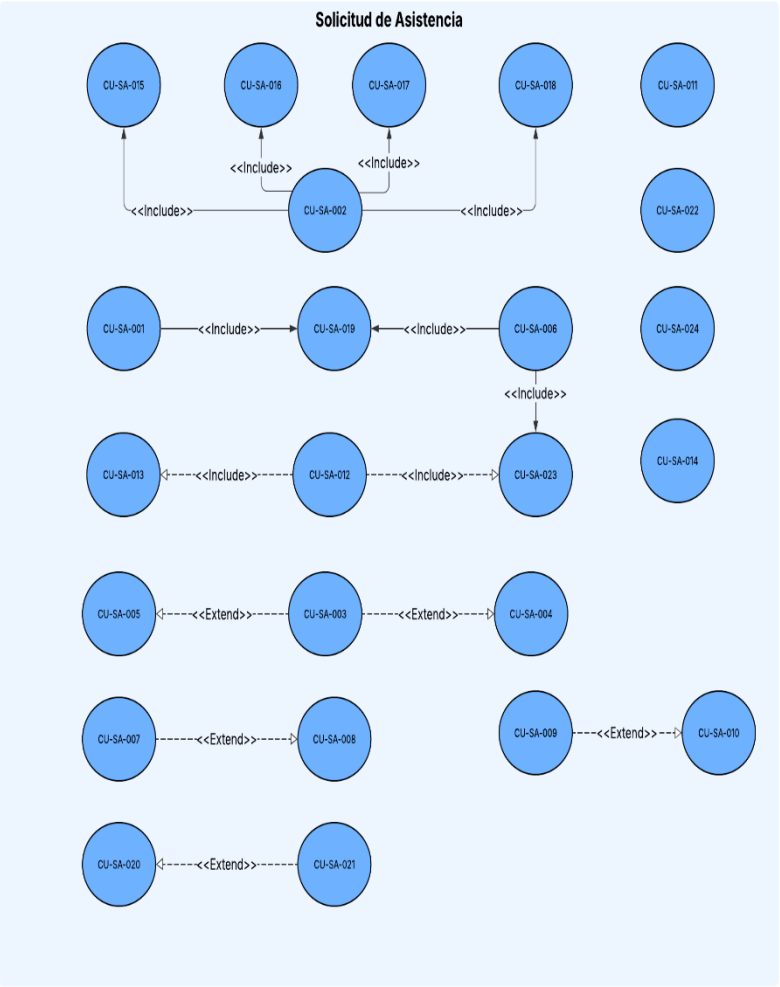

SMTP



Maps




Ilustración 8 Caso de Uso Solicitud de Asistencia

## Modulo Postulación y Asignación

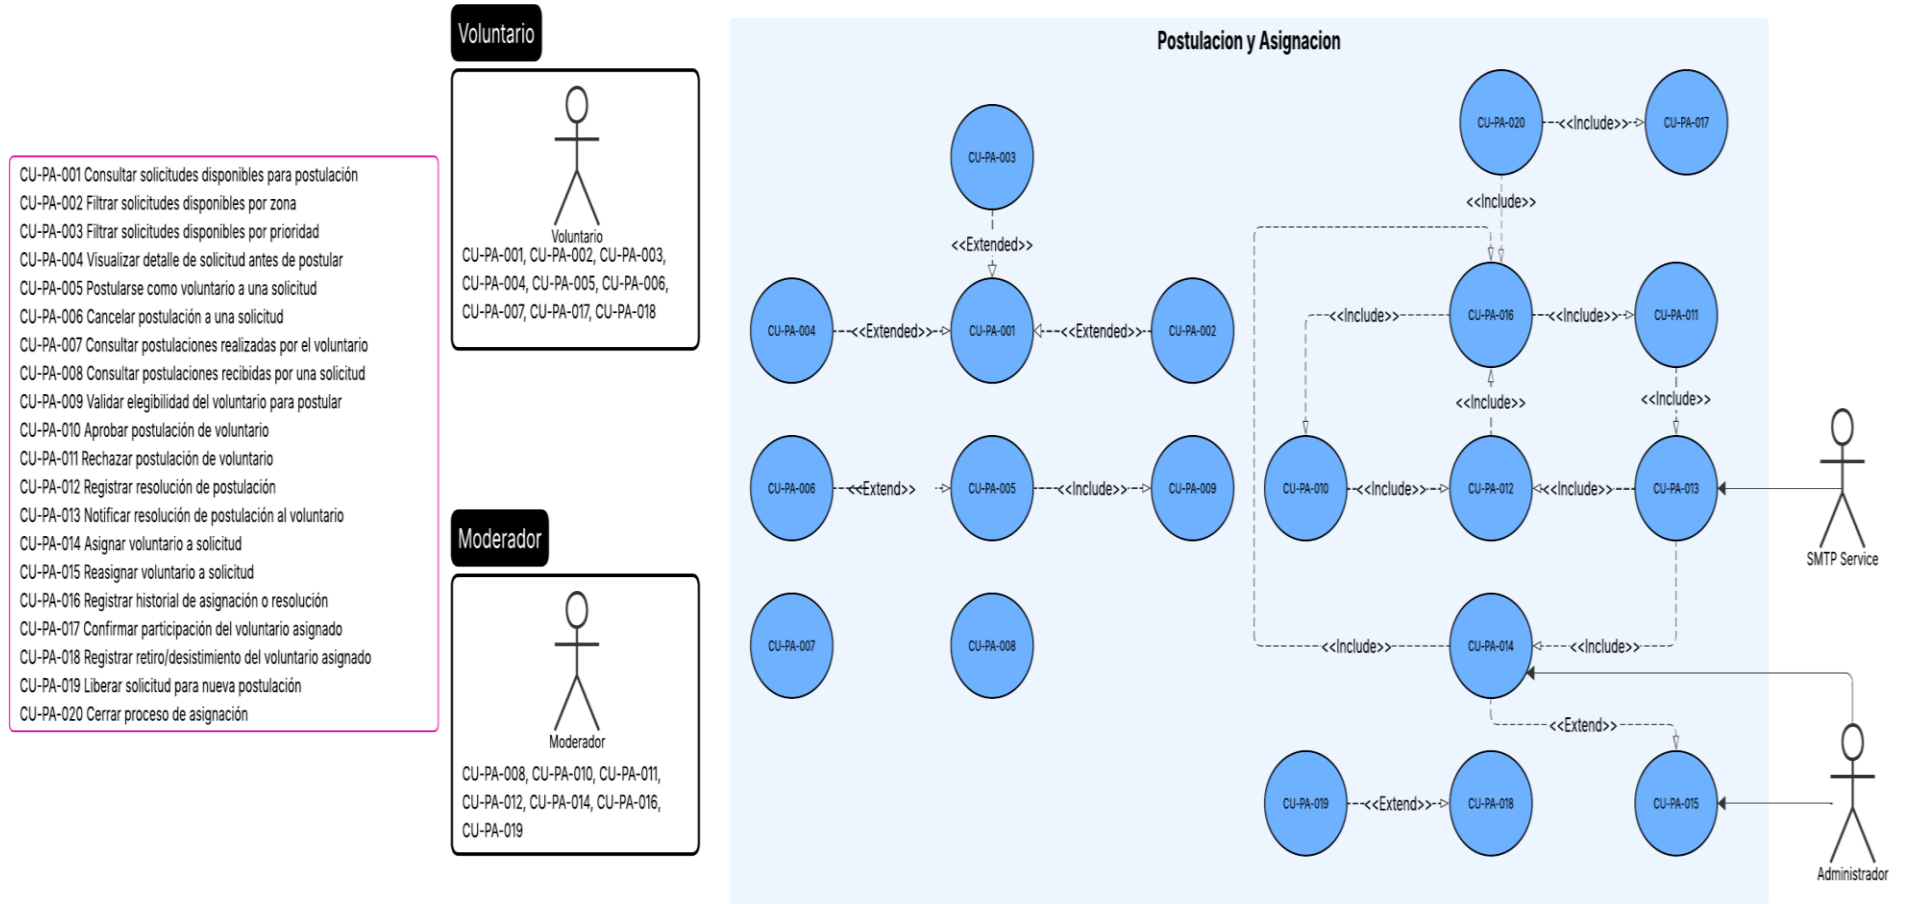


Ilustración 9 Caso de Uso Postulación y Asignación

Modulo Incidentes

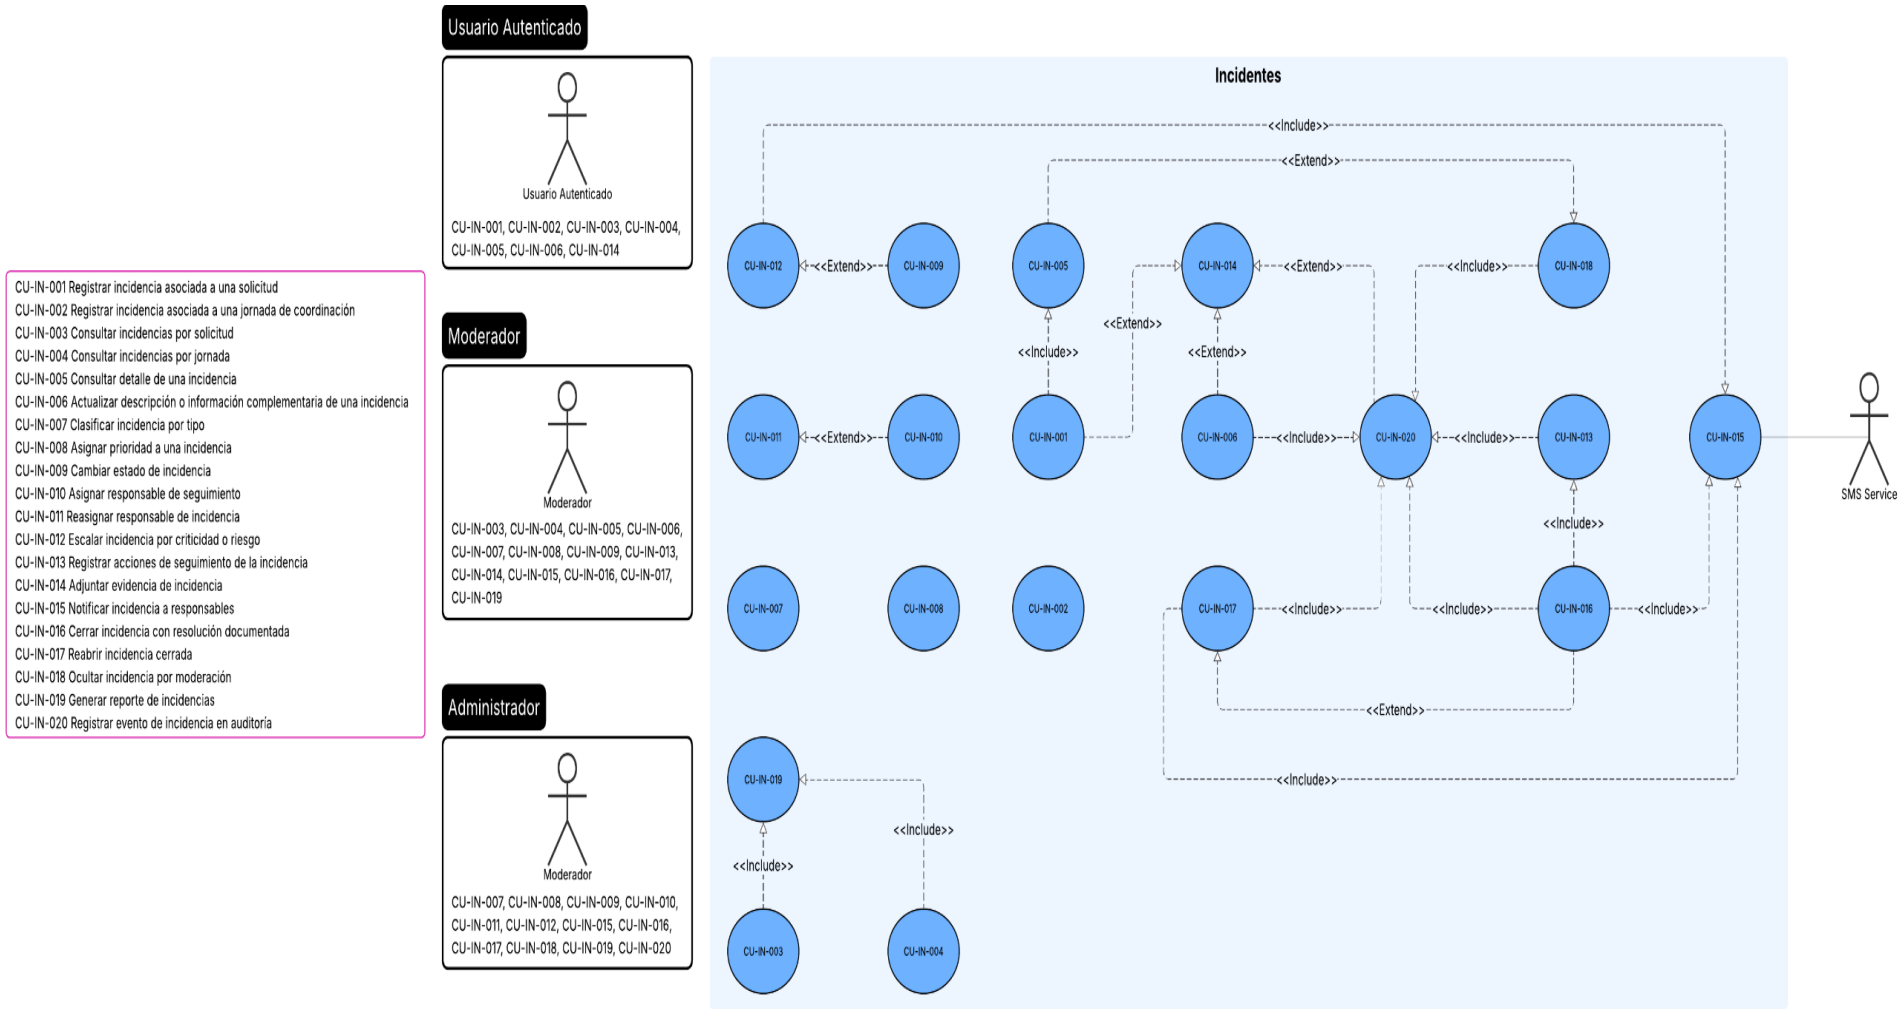


Ilustración 10 Caso de Uso Incidentes

Modulo Administracion

- CU-AD-001 Consultar catálogo de roles
- CU-AD-002 Crear rol del sistema
- CU-AD-003 Actualizar rol del sistema
- CU-AD-004 Desactivar rol del sistema
- CU-AD-005 Gestionar catálogo de tipos de ayuda
- CU-AD-006 Gestionar catálogo de estados de solicitud
- CU-AD-007 Gestionar catálogo de prioridades
- CU-AD-008 Gestionar catálogo de tipos de incidencia
- CU-AD-009 Gestionar catálogo de estados de incidencia
- CU-AD-010 Gestionar catálogo de parentesco
- CU-AD-011 Gestionar catálogo de motivos de cancelación
- CU-AD-012 Gestionar parámetros generales del sistema
- CU-AD-013 Configurar reglas de negocio del sistema
- CU-AD-014 Configurar tiempos de expiración de sesión
- CU-AD-015 Configurar reglas de postulación
- CU-AD-016 Suspender usuario por incumplimiento
- CU-AD-017 Reactivar usuario suspendido
- CU-AD-018 Consultar métricas generales del sistema
- CU-AD-019 Generar reportes administrativos
- CU-AD-020 Exportar reportes operativos
- CU-AD-021 Consultar bitácora de auditoría
- CU-AD-022 Configurar políticas de seguridad del sistema
- CU-AD-023 Configurar proveedores externos
- CU-AD-024 Gestionar zonas geográficas del sistema
- CU-AD-025 Habilitar o deshabilitar módulos del sistema

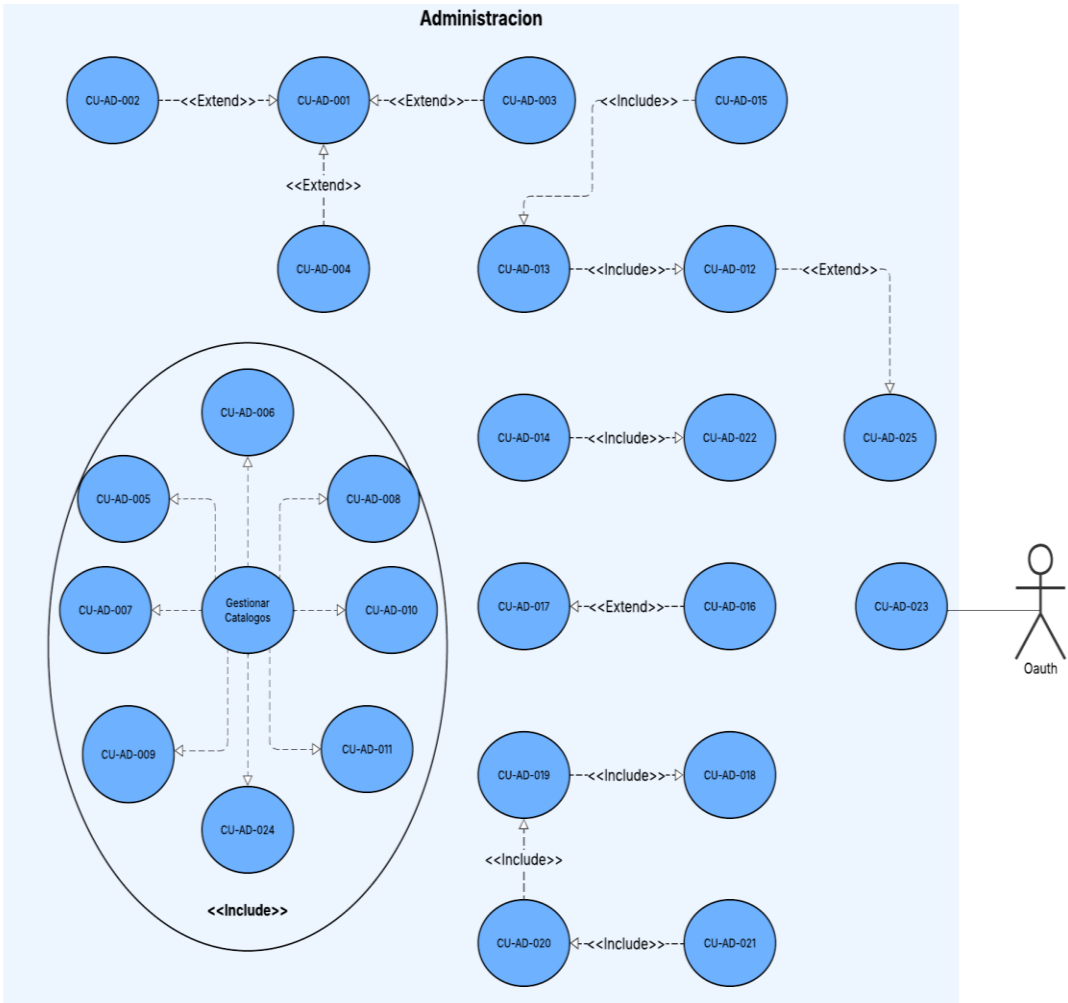
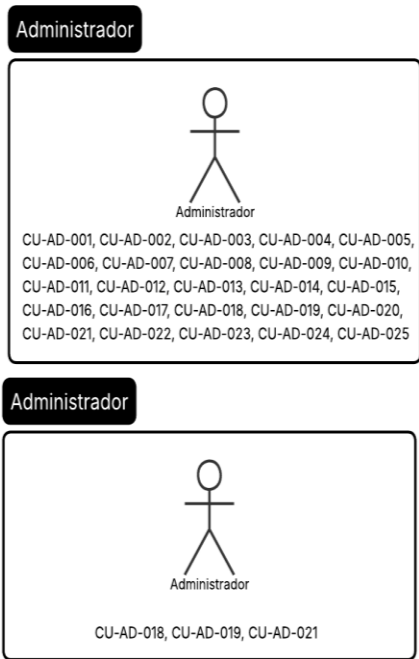


Ilustración 11 Caso de Uso Administración

# Modulo Auditoria

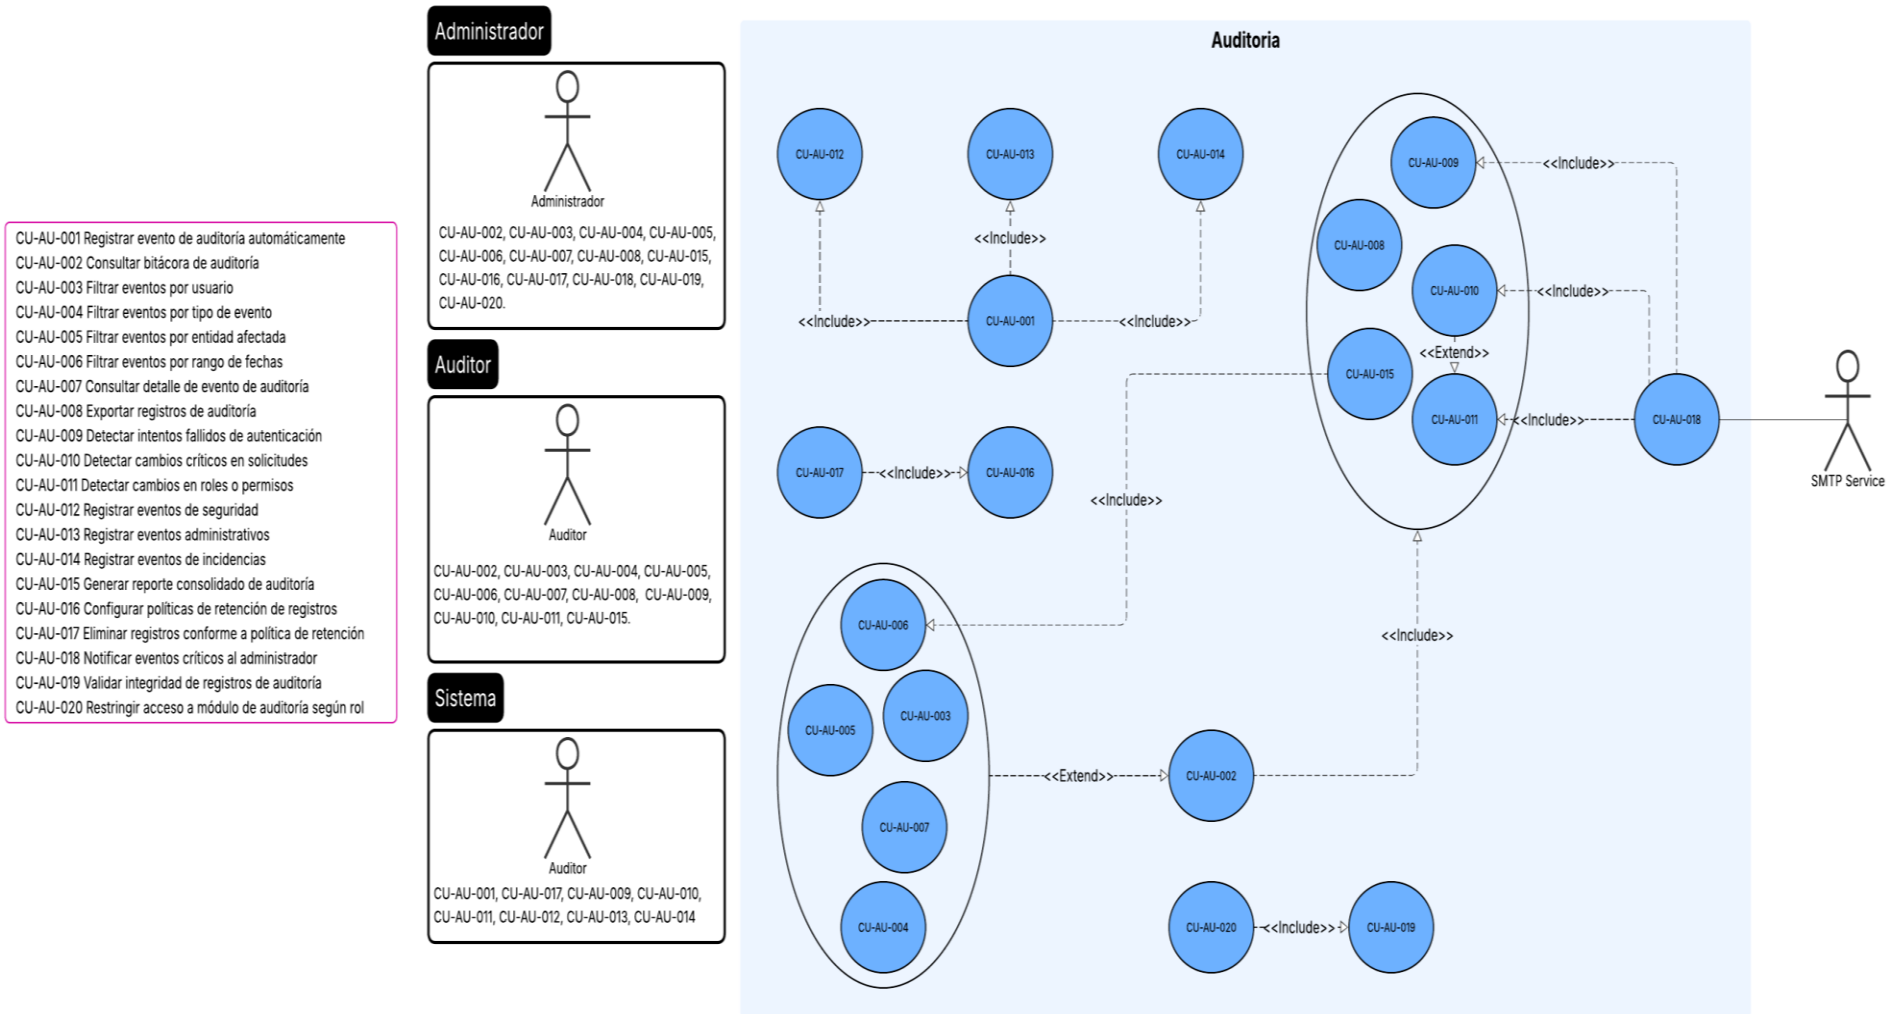


Ilustración 12 Caso de Uso Auditoria

## Matriz de Trazabilidad

| Módulo            | Casos de uso (código/rango)                                      | RF primarios relacionados                                                     | RNF típicamente aplicables (criterios de calidad)                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landing Page (LP) | CU-LP-001 → CU-LP-014                                            | BS-RF-01 Landing Page                                                         | BS-RNF-03 Usabilidad, BS-RNF-04 Accesibilidad, BS-RNF-06 Disponibilidad, BS-RNF-10 Compatibilidad, BS-RNF-05 Rendimiento, BS-RNF-14 Gestión de errores |
| Seguridad (MS)    | CU-MS-001 (Registrar usuario)                                    | BS-RF-02 Alta de usuarios, (y validación/flujo) BS-RF-07 Activación           | BS-RNF-01 Seguridad, BS-RNF-02 Protección de datos, BS-RNF-13 Integridad, BS-RNF-14 Errores, BS-RNF-11 Calidad, BS-RNF-12 Confiabilidad                |
|                   | CU-MS-002 (Login local)                                          | BS-RF-03 Login, BS-RF-05 Redirección, BS-RF-06 Dashboard                      | RNF-01, RNF-05, RNF-06, RNF-12, RNF-14, RNF-13                                                                                                         |
|                   | CU-MS-003 (OAuth externo)                                        | BS-RF-03 Login (opcional externo), BS-RF-01/05 (navegación/redirección)       | RNF-01, RNF-02, RNF-10, RNF-12, RNF-14                                                                                                                 |
|                   | CU-MS-004 (Cerrar sesión)                                        | BS-RF-03 Login (logout), BS-RF-05                                             | RNF-01, RNF-14, RNF-12                                                                                                                                 |
|                   | CU-MS-005 → CU-MS-007 (Recuperar/Restablecer/Cambiar contraseña) | BS-RF-04 Recuperación de contraseña (y políticas), BS-RF-08 Gestión de perfil | RNF-01, RNF-02, RNF-13, RNF-14, RNF-12                                                                                                                 |
|                   | CU-MS-008 → CU-MS-010 (Validación/Bloqueo/Desbloqueo )           | BS-RF-03 Login (control intentos), BS-RF-17 Auditoría (registro eventos)      | RNF-01, RNF-12, RNF-13, RNF-14                                                                                                                         |



|                          |                                                                              |                                                                    |                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                          | CU-MS-011 → CU-MS-013 (MFA/2FA)                                              | BS-RF-03 Login, BS-RF-08 Perfil                                    | RNF-01, RNF-02, RNF-12, RNF-14                |
|                          | CU-MS-014 → CU-MS-015 (Roles/permisos y autorización)                        | BS-RF-16 Catálogos/Roles, BS-RF-05 Redirección, BS-RF-06 Dashboard | RNF-01, RNF-13, RNF-14, RNF-08 Mantenibilidad |
|                          | CU-MS-016 → CU-MS-018 (Intentos fallidos/Auditar/Expirar sesión)             | BS-RF-03, BS-RF-17                                                 | RNF-01, RNF-12, RNF-14, RNF-06                |
|                          | CU-MS-019 (Políticas y términos)                                             | BS-RF-02 Alta, BS-RF-01 Landing                                    | RNF-02, RNF-01, RNF-14                        |
|                          | CU-MS-020 → CU-MS-022 (Suspender/Reactivar/Actualizar seguridad)             | BS-RF-08 Perfil y cuenta, BS-RF-07 Activación, BS-RF-17 Auditoría  | RNF-01, RNF-02, RNF-13, RNF-14, RNF-12        |
| Gestión de Usuarios (MU) | CU-MU-001 → CU-MU-005 (Perfil + ubicación principal)                         | BS-RF-08 Gestión de perfil, (ubicación) BS-RF-02/08                | RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-13, RNF-14        |
|                          | CU-MU-006 → CU-MU-014 (Datos por rol + relaciones familiar-adulto mayor)     | BS-RF-08 Perfil, (alta/validación) BS-RF-02, (activación) BS-RF-07 | RNF-02, RNF-13, RNF-12, RNF-08, RNF-14        |
|                          | CU-MU-015 → CU-MU-016 (Baja lógica / reactivación)                           | BS-RF-08 Perfil, BS-RF-07 Activación, BS-RF-17 Auditoría           | RNF-01, RNF-02, RNF-13, RNF-14                |
|                          | CU-MU-017 → CU-MU-019 (Consultas admin/moderador + cambio de rol)            | BS-RF-07, BS-RF-16, BS-RF-17                                       | RNF-01, RNF-13, RNF-08, RNF-14                |
|                          | CU-MU-020 → CU-MU-023 (Validar contacto, preferencias, consentimiento, foto) | BS-RF-08, (políticas) BS-RF-02, (auditoría) BS-RF-17               | RNF-02, RNF-03, RNF-14, RNF-10, RNF-12        |
| Solicitudes de           | CU-SA-001 → CU-SA-006 (Crear/consultar/detalle/editar/cancelar/publicar)     | BS-RF-09 Gestión integral de solicitudes                           | RNF-13, RNF-12, RNF-05, RNF-14, RNF-02        |

|                               |                                                                                                     |                                                                         |                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Asistencia (SA)               | CU-SA-007 → CU-SA-010 (Prioridad + ubicación de solicitud)                                          | BS-RF-09, (catálogos) BS-RF-16                                          | RNF-13, RNF-02, RNF-14         |
|                               | CU-SA-011 (Adjuntos / info complementaria)                                                          | BS-RF-09                                                                | RNF-02, RNF-13, RNF-14, RNF-12 |
|                               | CU-SA-012 → CU-SA-014 (Cambios de estado + historial + consulta historial)                          | BS-RF-09, BS-RF-13 Ciclo de atención, BS-RF-17 Auditoría/Reportes       | RNF-13, RNF-12, RNF-14         |
|                               | CU-SA-015 → CU-SA-018 (Filtros/búsqueda)                                                            | BS-RF-09                                                                | RNF-05, RNF-03, RNF-10         |
|                               | CU-SA-019 (Validar requisitos mínimos)                                                              | BS-RF-09                                                                | RNF-13, RNF-14                 |
|                               | CU-SA-020 → CU-SA-021 (Cerrar/Reabrir)                                                              | BS-RF-13, (incidencias si no conformidad) BS-RF-14                      | RNF-13, RNF-12, RNF-14         |
|                               | CU-SA-022 → CU-SA-023 (Observaciones internas + notificaciones)                                     | BS-RF-13, BS-RF-12 Mensajería, BS-RF-14                                 | RNF-14, RNF-12, RNF-02         |
|                               | CU-SA-024 (Reporte básico operativo)                                                                | BS-RF-17 Reportes/Auditoría/Exportación                                 | RNF-05, RNF-06, RNF-02, RNF-13 |
| Postulación y Asignación (PA) | CU-PA-001 → CU-PA-009 (Ver disponibles, filtrar, detalle, postular, cancelar, validar elegibilidad) | BS-RF-10 Asignación de voluntario (postulación), BS-RF-09 (solicitudes) | RNF-02, RNF-05, RNF-13, RNF-14 |
|                               | CU-PA-010 → CU-PA-016 (Aprobar/Rechazar/Resolver/Asignar/Reasignar/Historial)                       | BS-RF-10, (catálogos/estados) BS-RF-16, (auditoría) BS-RF-17            | RNF-01, RNF-13, RNF-12, RNF-14 |

|                     |                                                                                              |                                                                        |                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                     | CU-PA-017 → CU-PA-020<br>(Confirmar participación, retiro, liberar, cerrar proceso)          | BS-RF-11 Coordinación, BS-RF-13 Ciclo, BS-RF-10                        | RNF-12, RNF-13, RNF-14, RNF-06                             |
| Incidencias (IN)    | CU-IN-001 → CU-IN-020                                                                        | BS-RF-14<br>Observaciones/Incidencias/Moderación, (auditoría) BS-RF-17 | RNF-01, RNF-02, RNF-13, RNF-12, RNF-14                     |
| Administración (AD) | CU-AD-001 → CU-AD-011<br>(Catálogos: roles, prioridades, estados, parentesco, motivos, etc.) | BS-RF-16 Administración de catálogos                                   | RNF-08, RNF-13, RNF-14, RNF-11                             |
|                     | CU-AD-012 → CU-AD-015<br>(Parámetros + reglas + expiración sesión + reglas postulación)      | BS-RF-16, (seguridad sesión) BS-RF-03                                  | RNF-01, RNF-08, RNF-13, RNF-14                             |
|                     | CU-AD-016 → CU-AD-017<br>(Suspender/Reactivar usuario por incumplimiento)                    | BS-RF-07, BS-RF-08, BS-RF-17                                           | RNF-01, RNF-02, RNF-13, RNF-14                             |
|                     | CU-AD-018 → CU-AD-020<br>(Métricas, reportes, exportación)                                   | BS-RF-17                                                               | RNF-05, RNF-06, RNF-02, RNF-13, RNF-14                     |
|                     | CU-AD-021 (Bitácora auditoría)                                                               | BS-RF-17                                                               | RNF-01, RNF-13                                             |
|                     | CU-AD-022 → CU-AD-023<br>(Políticas seguridad + rovedores externos OAuth/Notificaciones)     | BS-RF-16, (login externo) BS-RF-03                                     | RNF-01, RNF-02, RNF-10, RNF-12, RNF-14                     |
|                     | CU-AD-024 (Zonas geográficas)                                                                | BS-RF-16                                                               | RNF-13, RNF-08, RNF-14                                     |
|                     | CU-AD-025<br>(Habilitar/deshabilitar módulos)                                                | BS-RF-16                                                               | RNF-06, RNF-08, RNF-14                                     |
| Auditoría (AU)      | CU-AU-001 → CU-AU-020                                                                        | BS-RF-17 Reportes, auditoría y exportación                             | RNF-01, RNF-12, RNF-13, RNF-14, RNF-02, RNF-15 Continuidad |

Tabla 2 Matriz de Trazabilidad de CU

## Diagrama de Secuencia

### Módulo Landing Page (LP)

#### Carga y Acceso a Landing Page

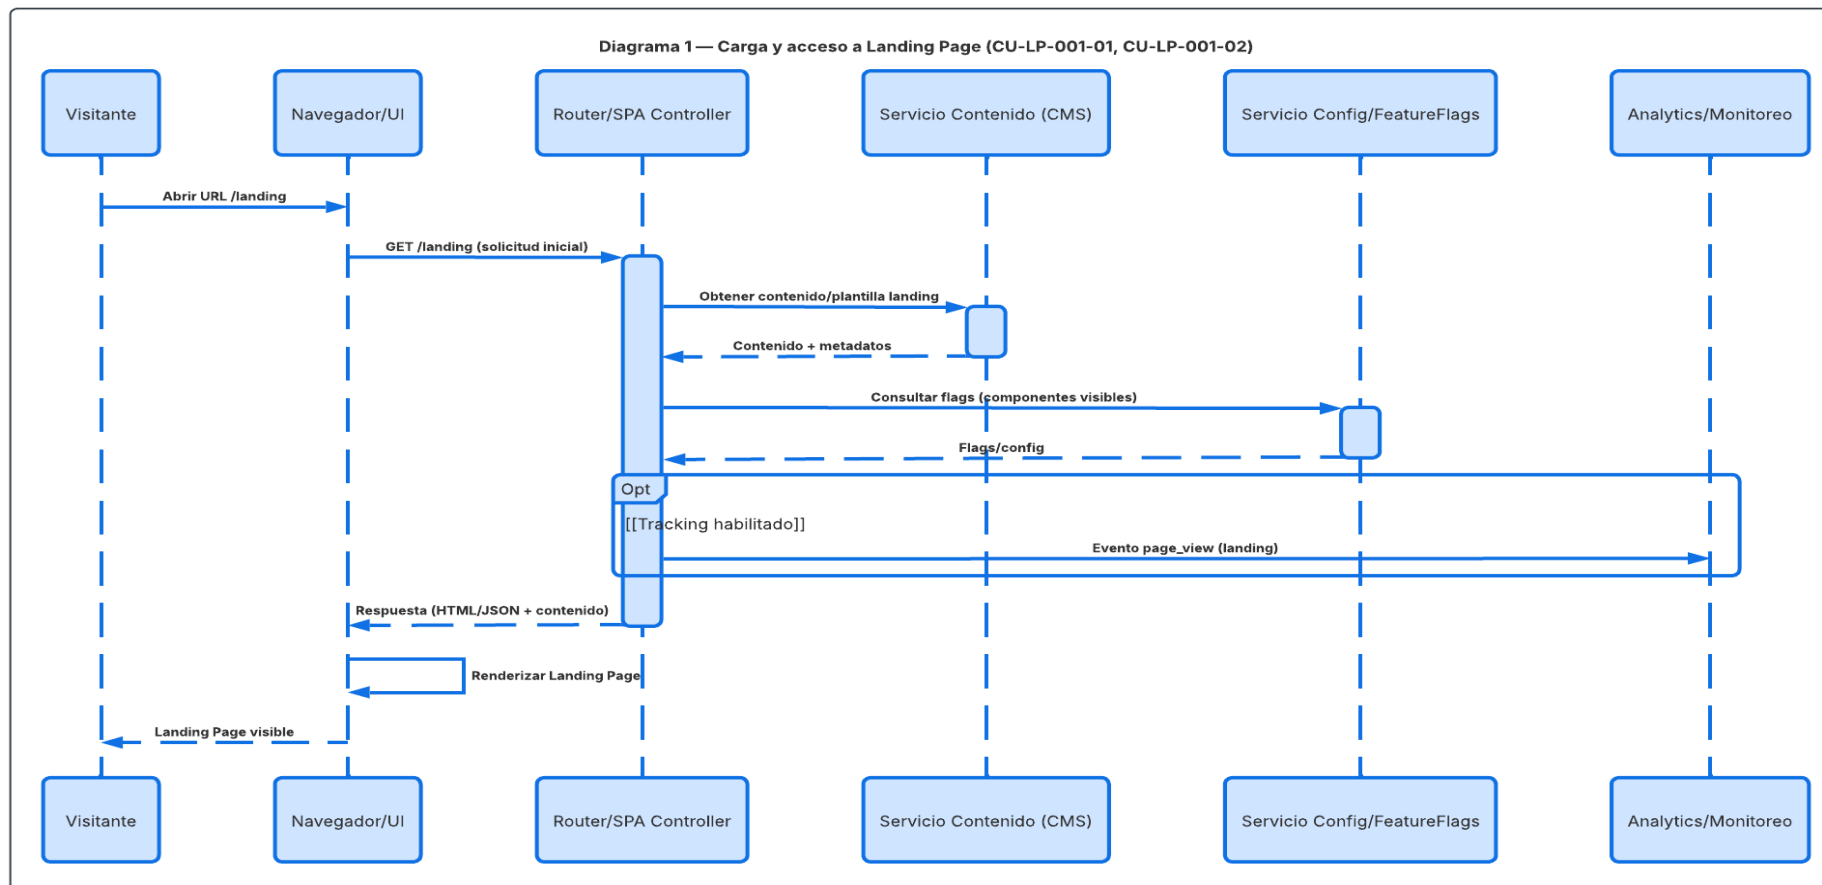


Ilustración 13 Secuencia Landing Page

## Secciones Informativas y Legales

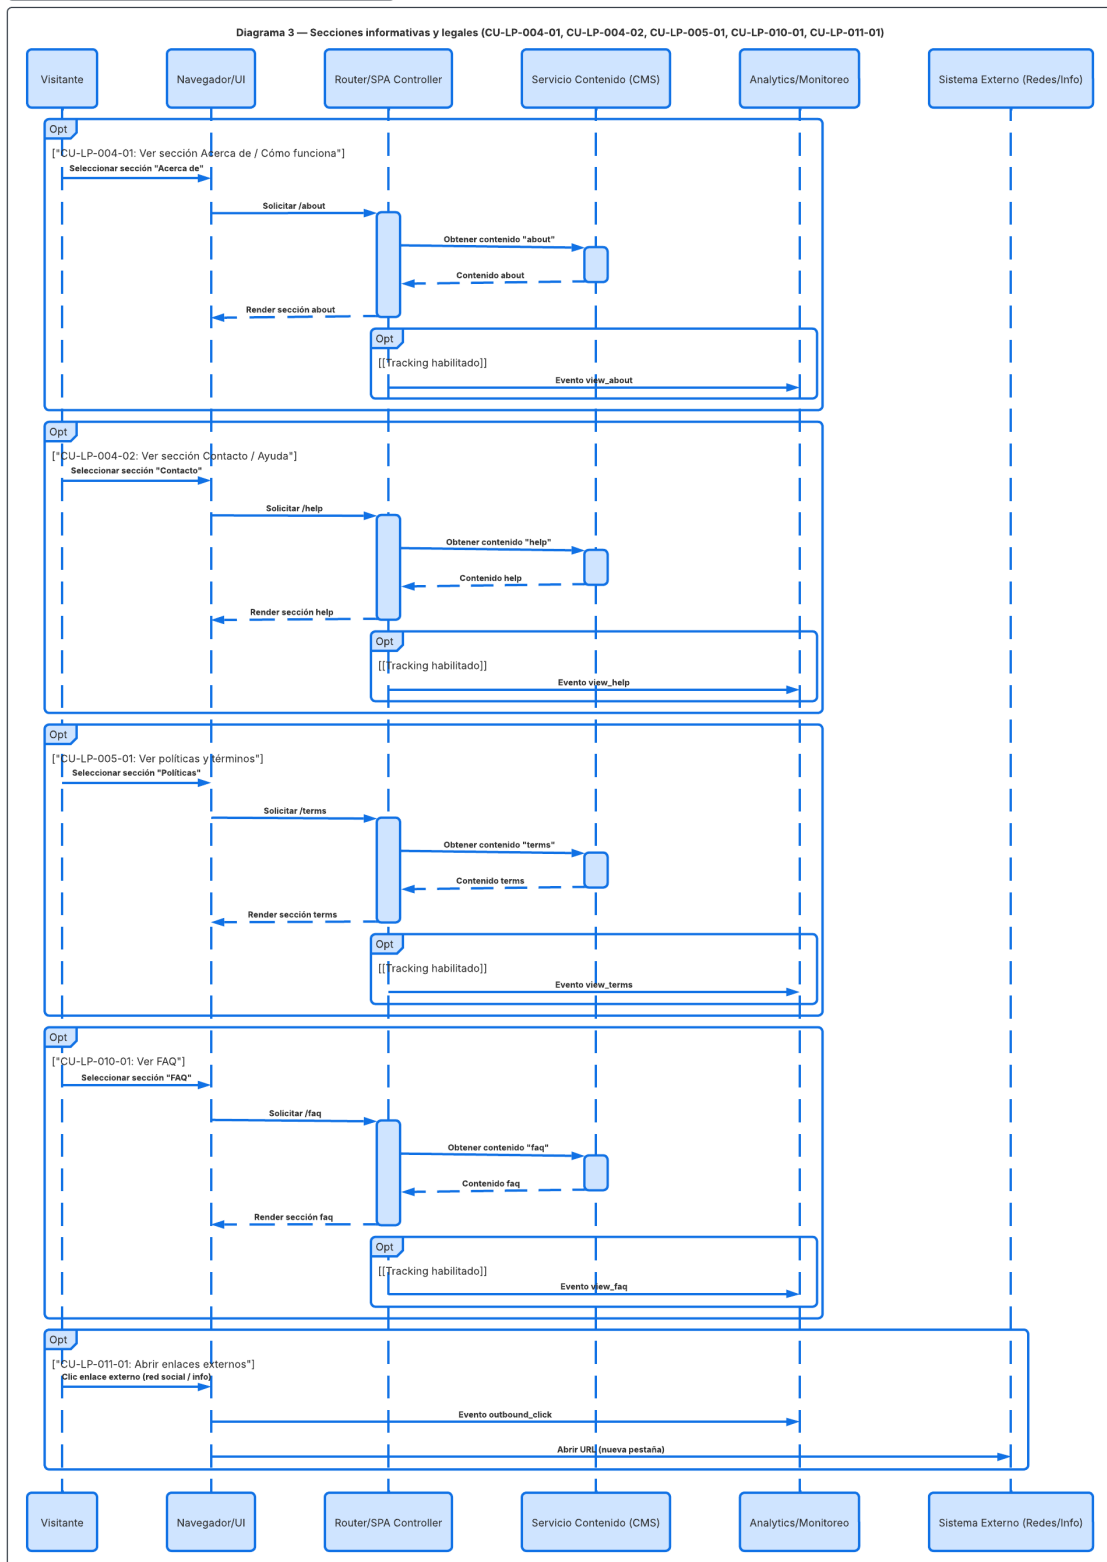


Ilustración 14 Secuencia Secciones Landing Page

## Navegación a Iniciar Sesión y Registrarse

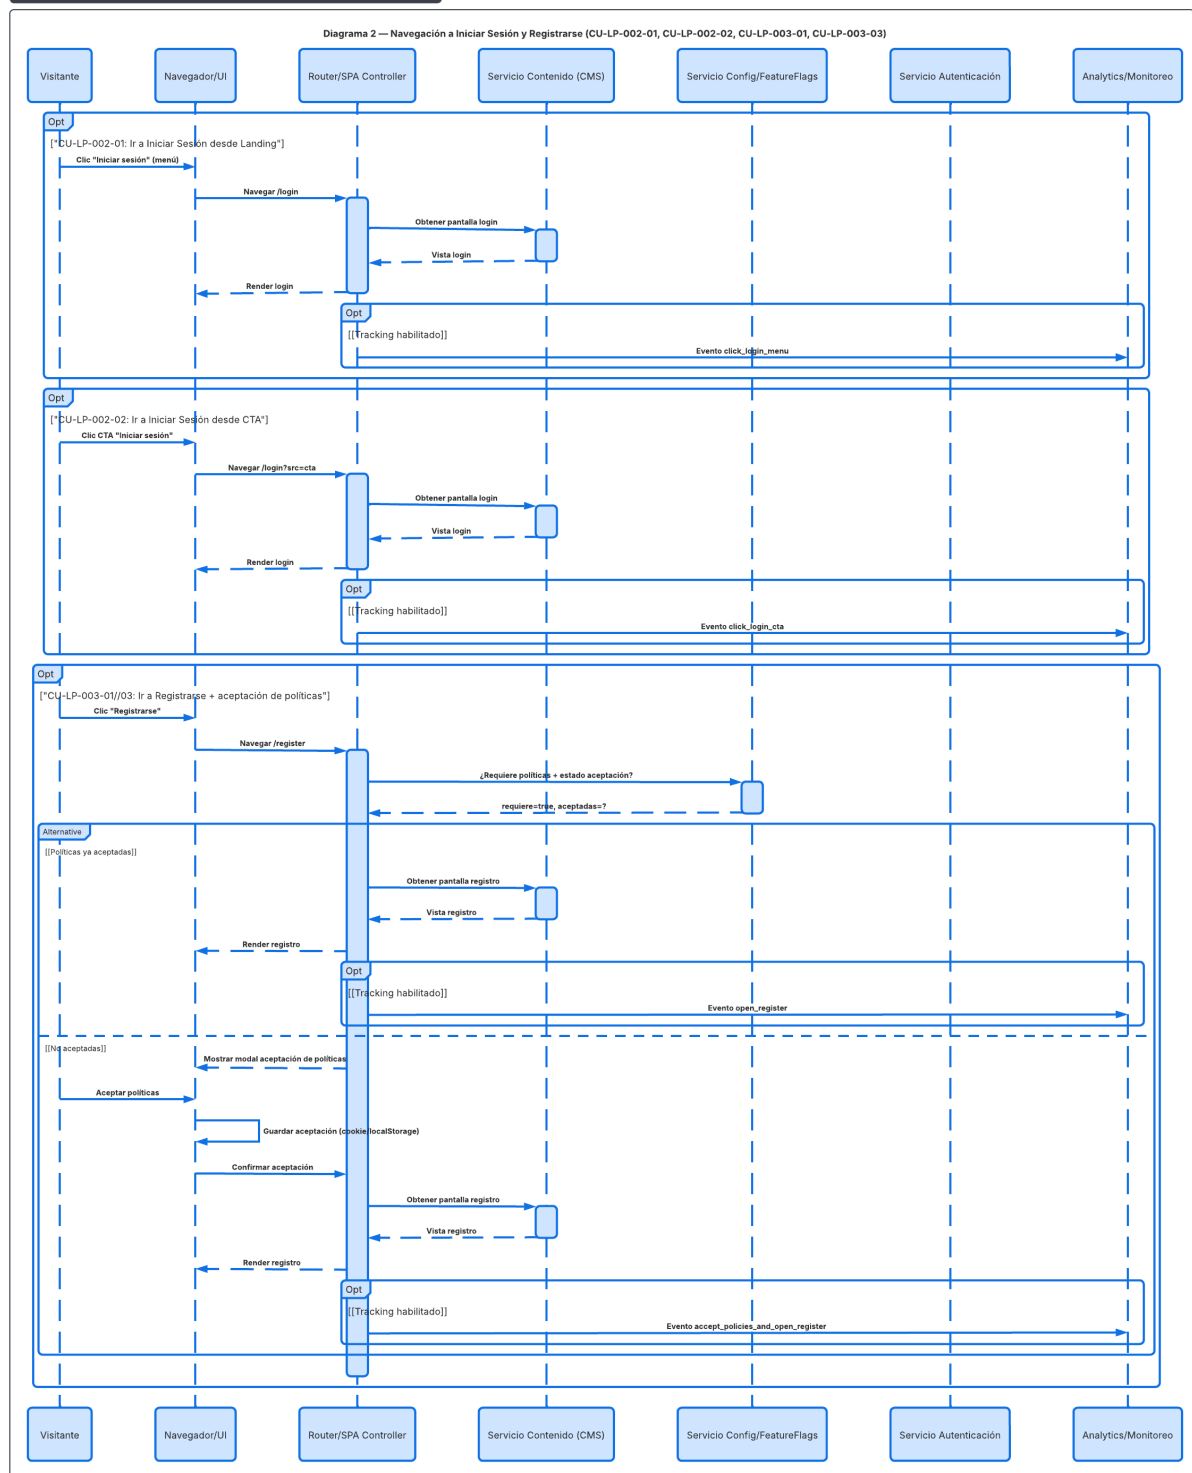


Ilustración 15 Secuencia Iniciar Sesión / Registrarse

## Envío de Notificación

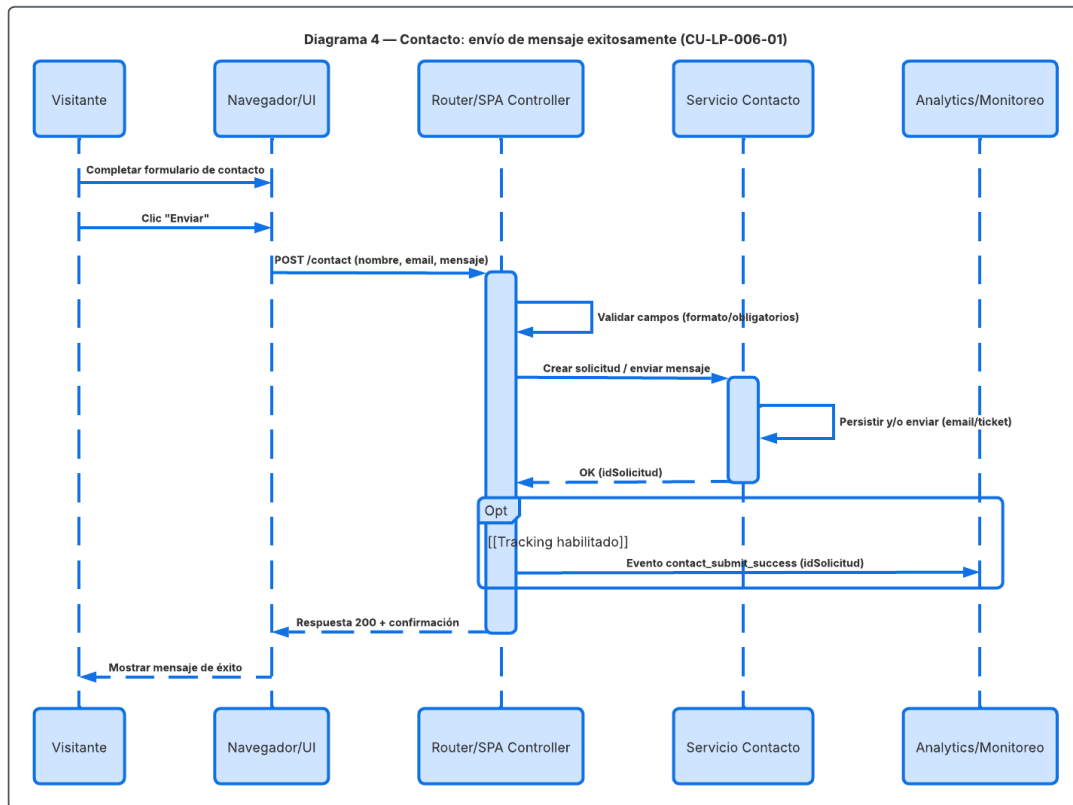


Ilustración 16 Secuencia Envío de Notificación

## Componentes

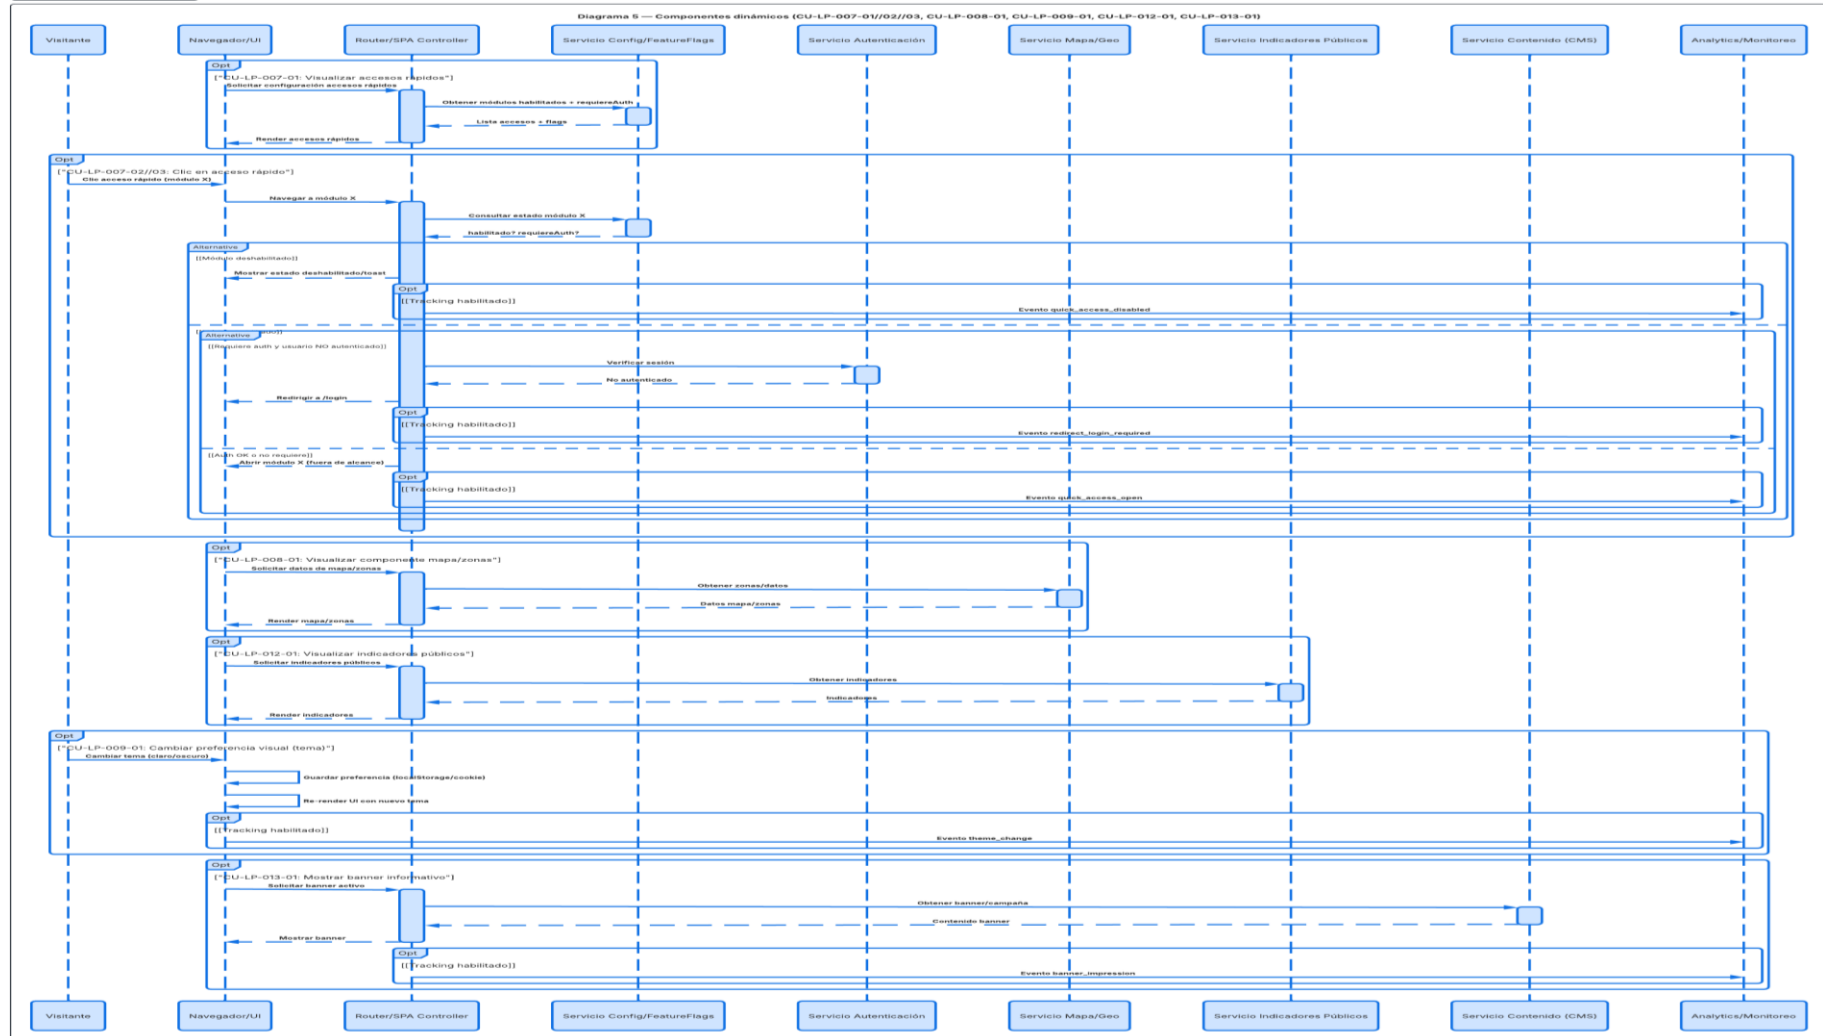


Ilustración 17 Secuencia Componentes



Modulo Seguridad (MS)

Registro Exitoso y Aceptación de Políticas

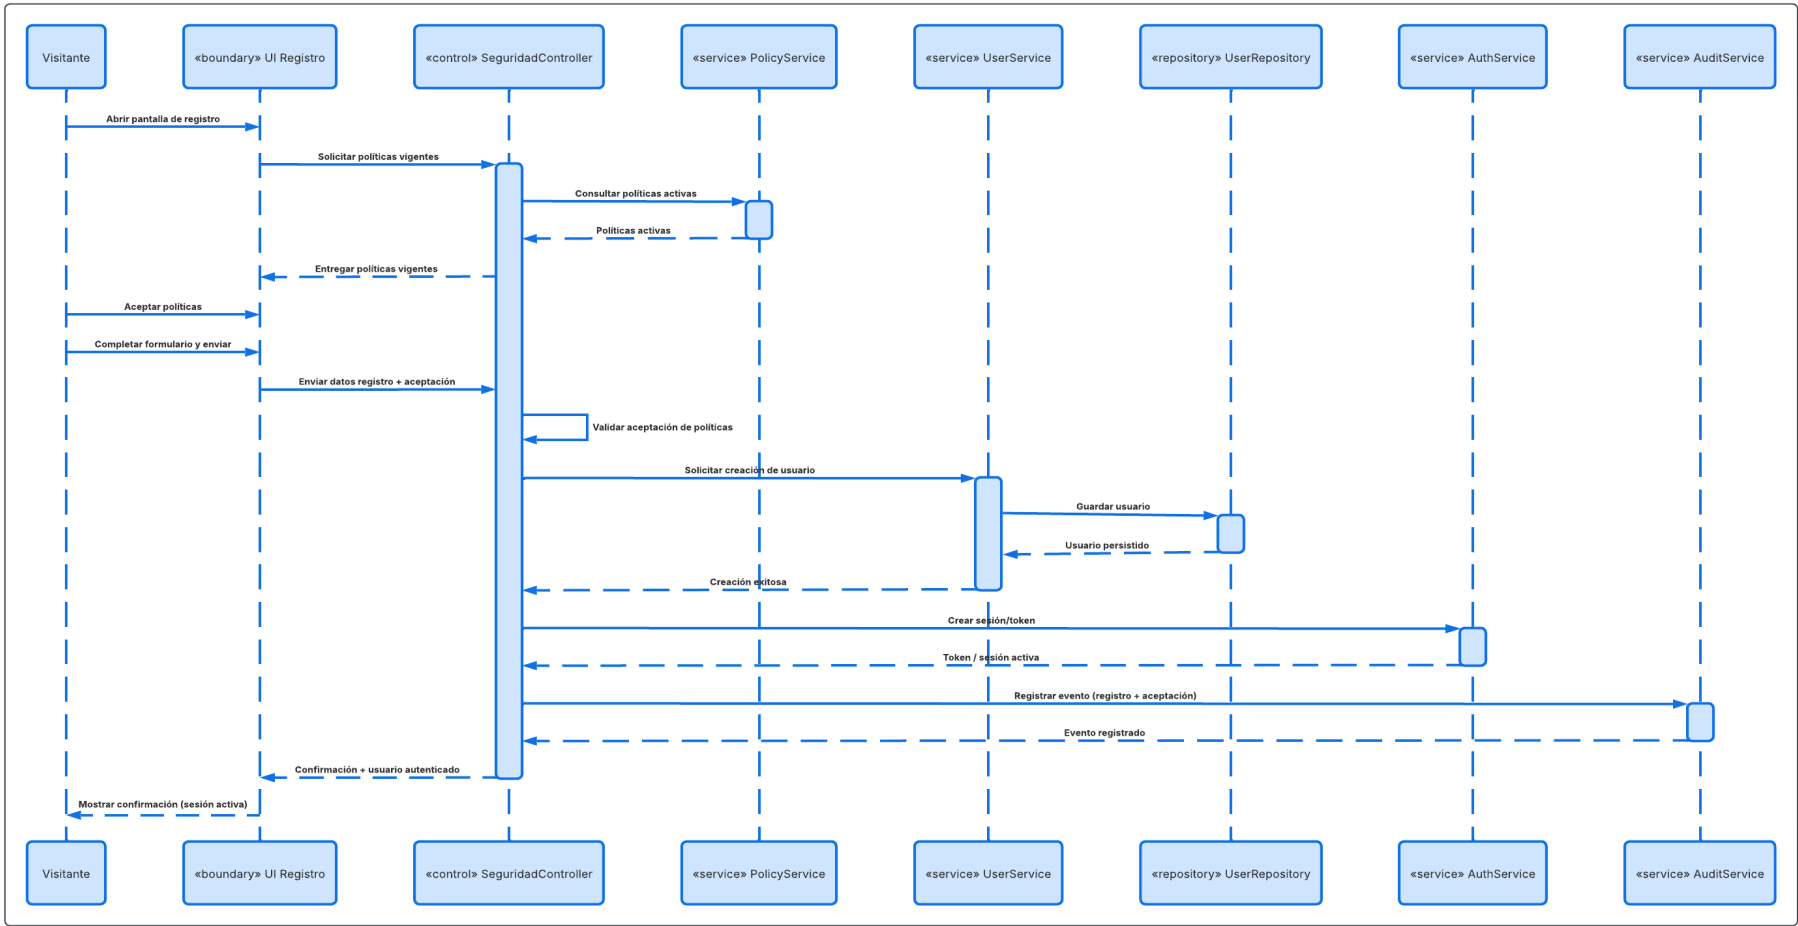


Ilustración 18 Secuencia Registro Exitoso de Usuario

## Inicio de Sesión Exitoso con Credenciales

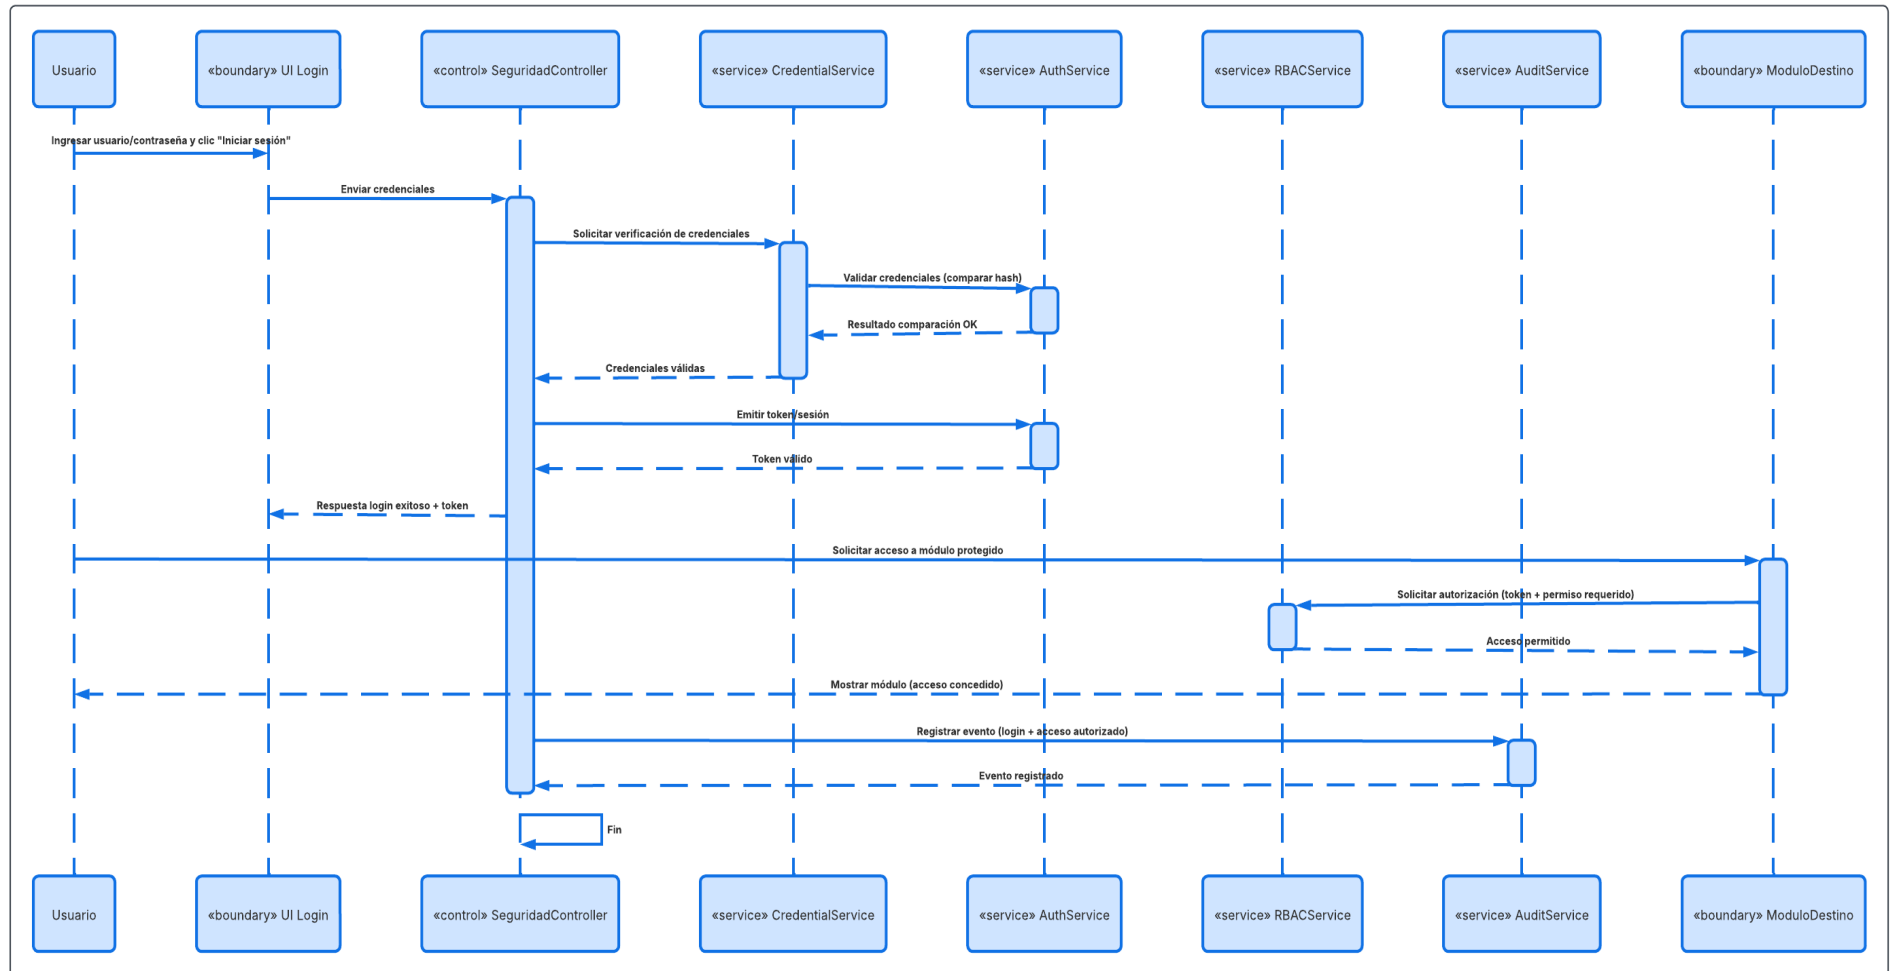


Ilustración 19 Secuencia Inicio de Sesión

## Inicio de Sesión Exitoso con OAuth

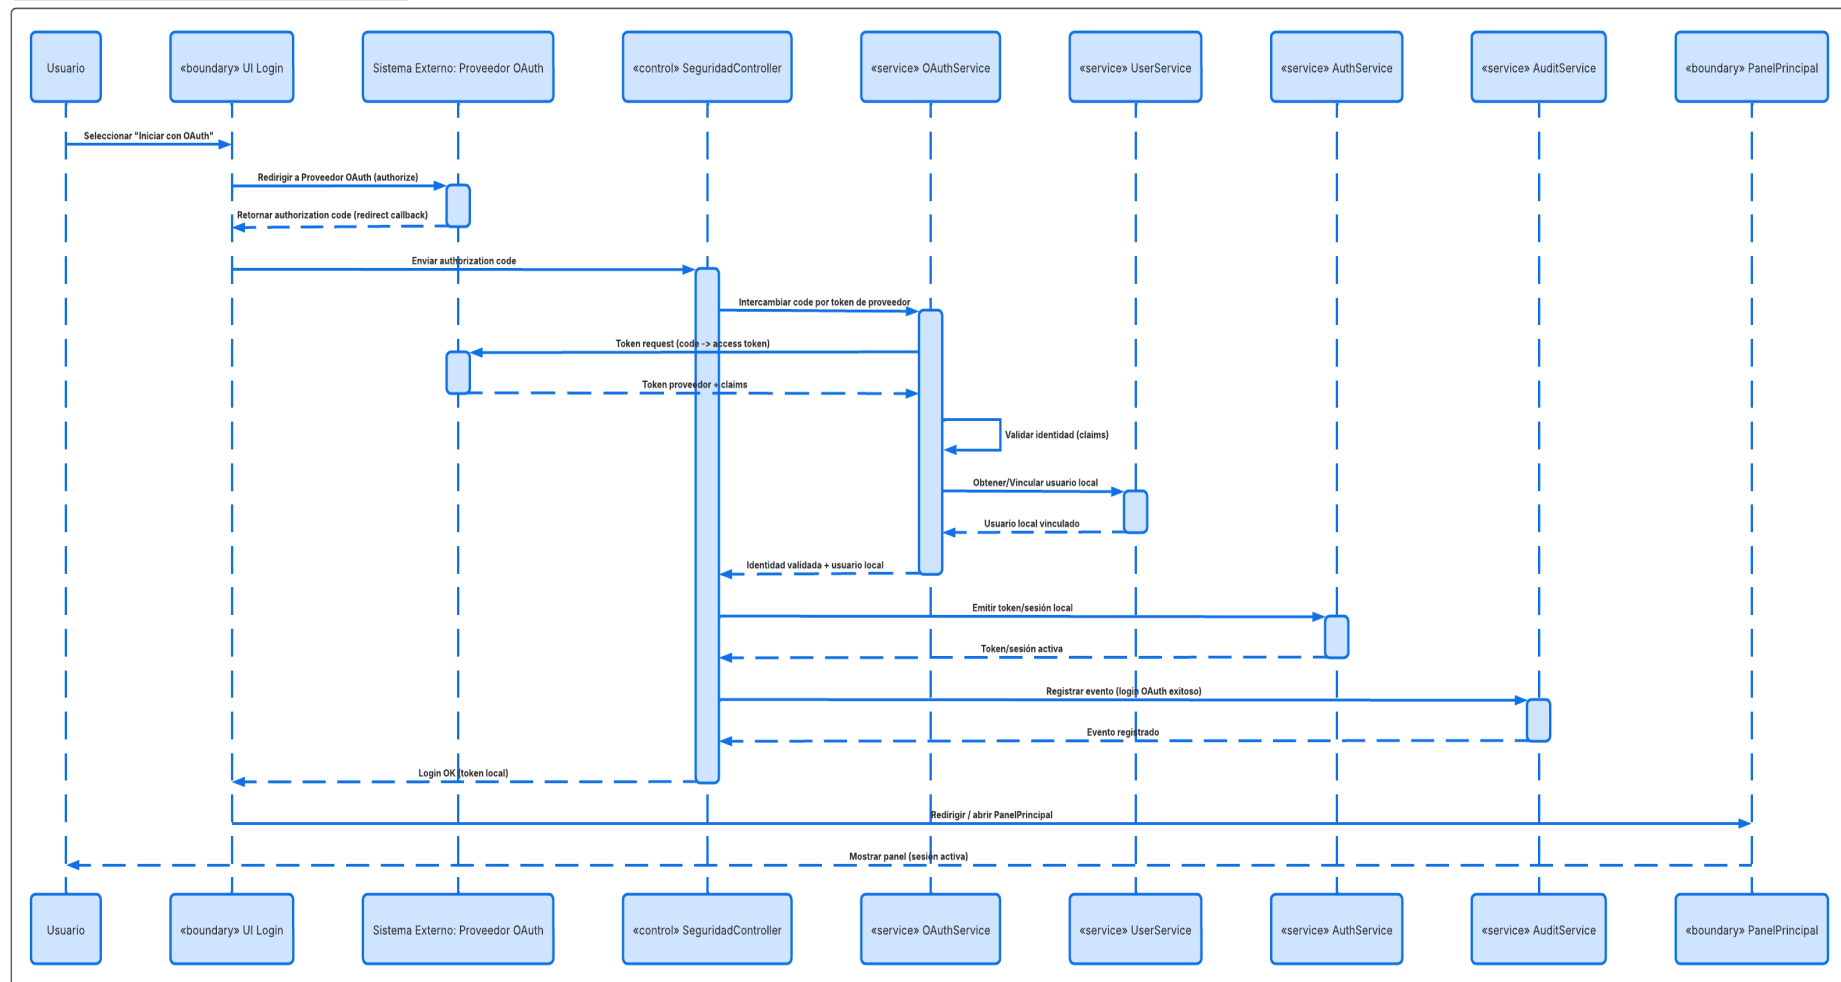


Ilustración 20 Secuencia Inicio de Sesión OAuth

## Recuperación y Restablecimiento de Contraseña Exitoso

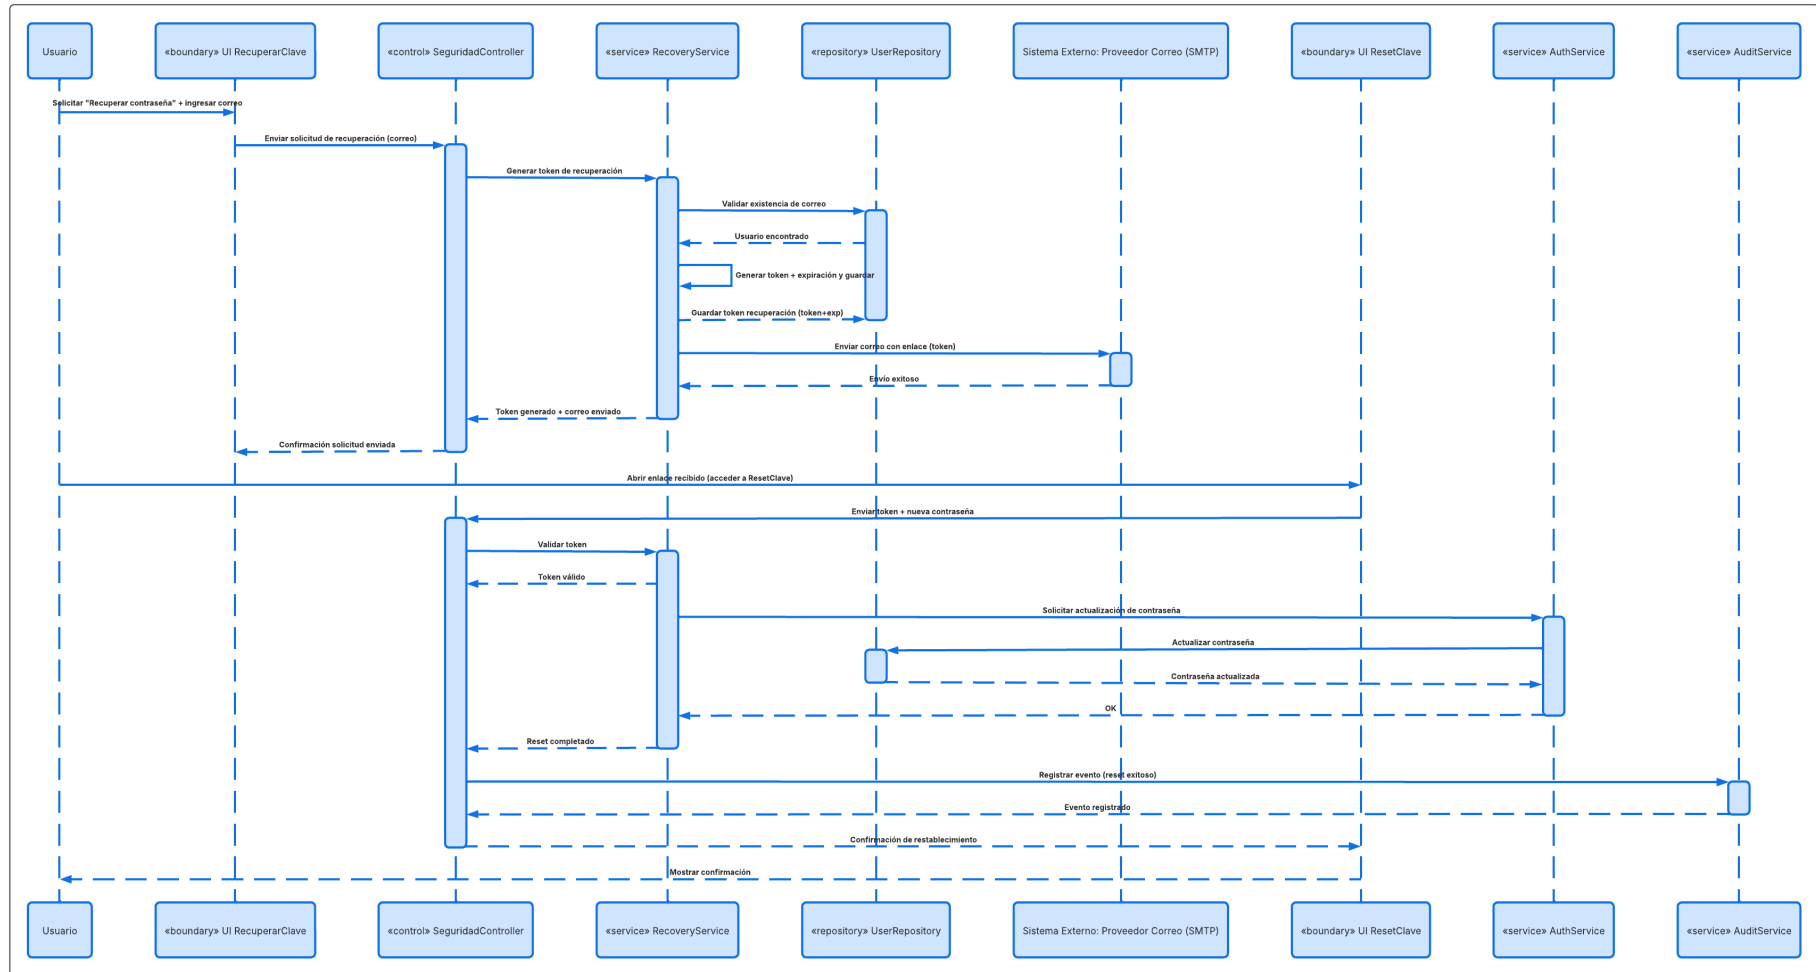


Ilustración 21 Secuencia Recuperación de Contraseña

## MFA Exitoso: Activar, Validar y Desactivar

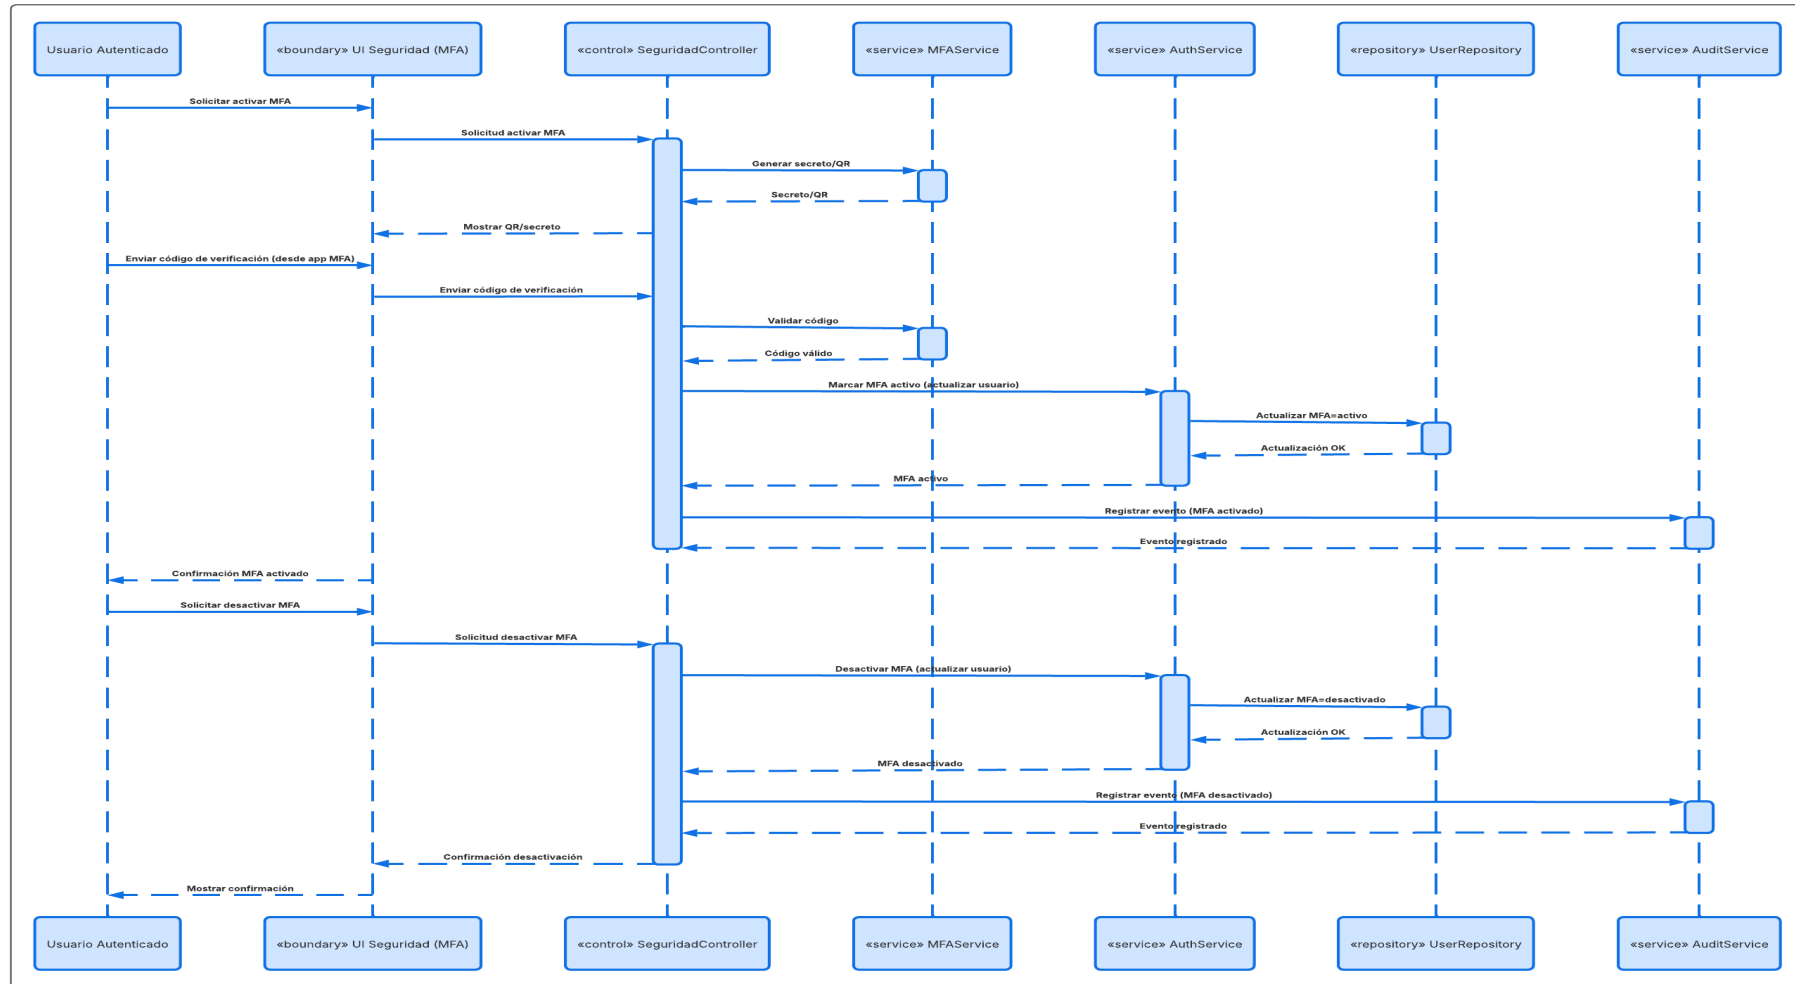


Ilustración 22 Uso de MFA

## Operaciones Administrativas de Seguridad

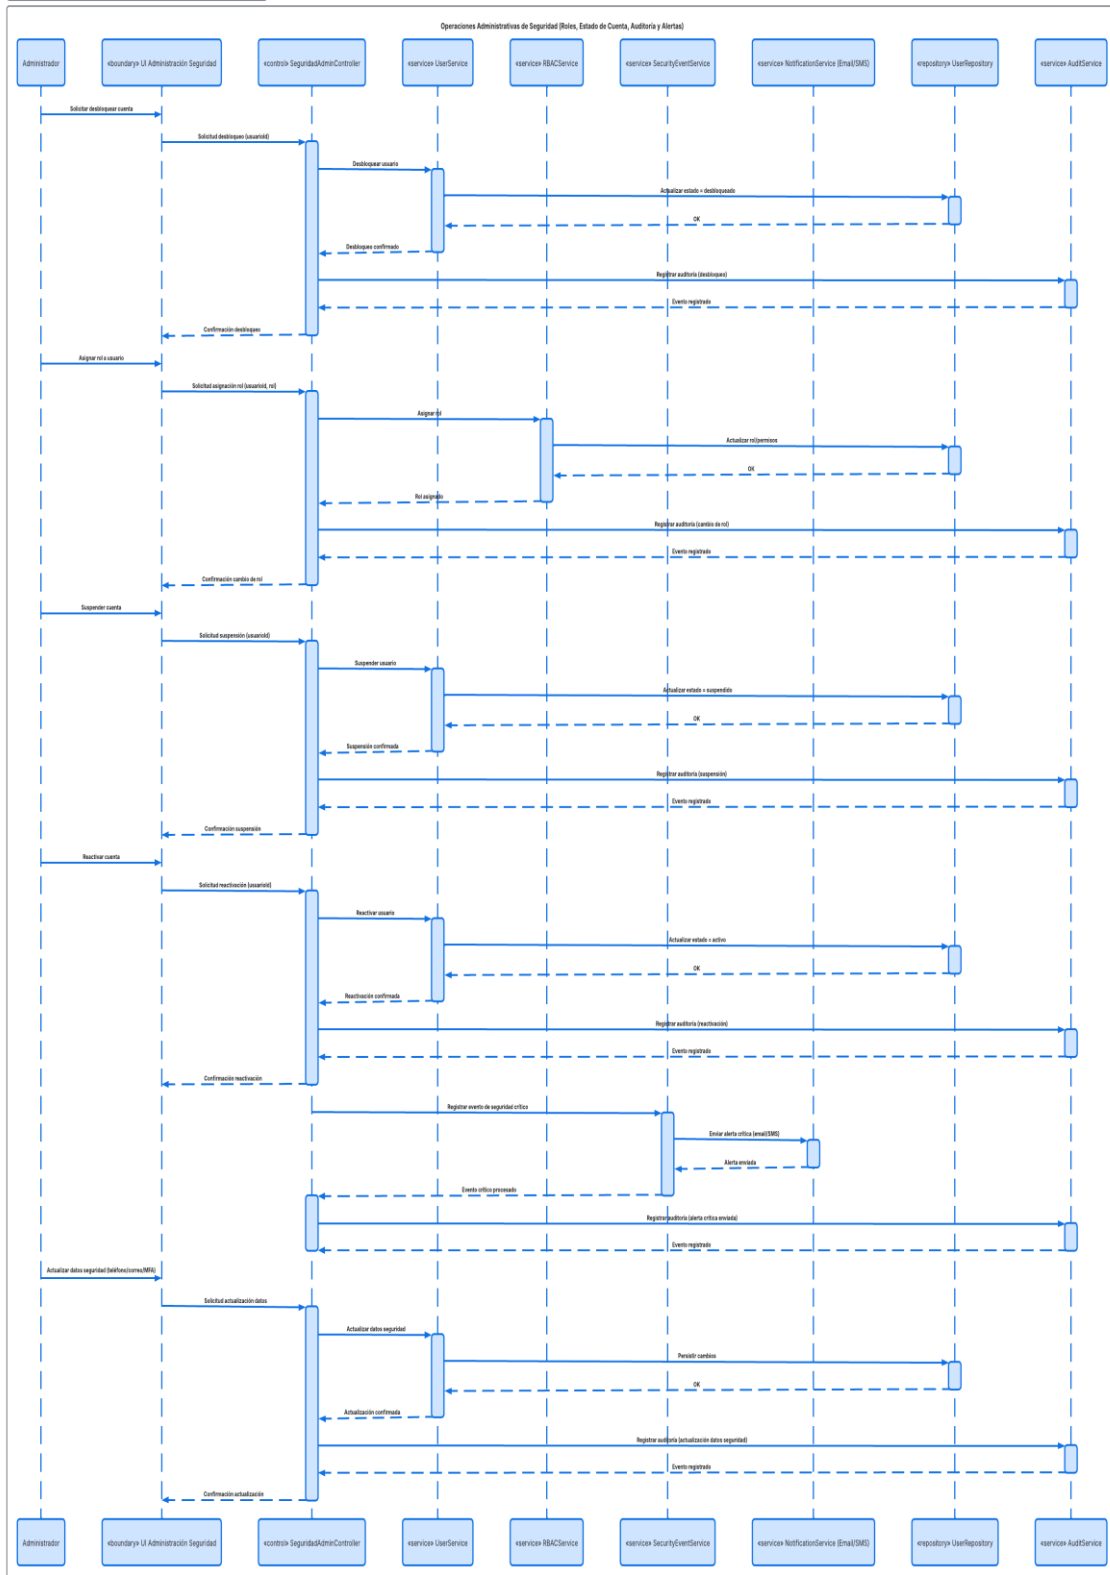


Ilustración 23 Secuencia Operaciones Administrativas

# Modulo Gestión de Usuario (MU)

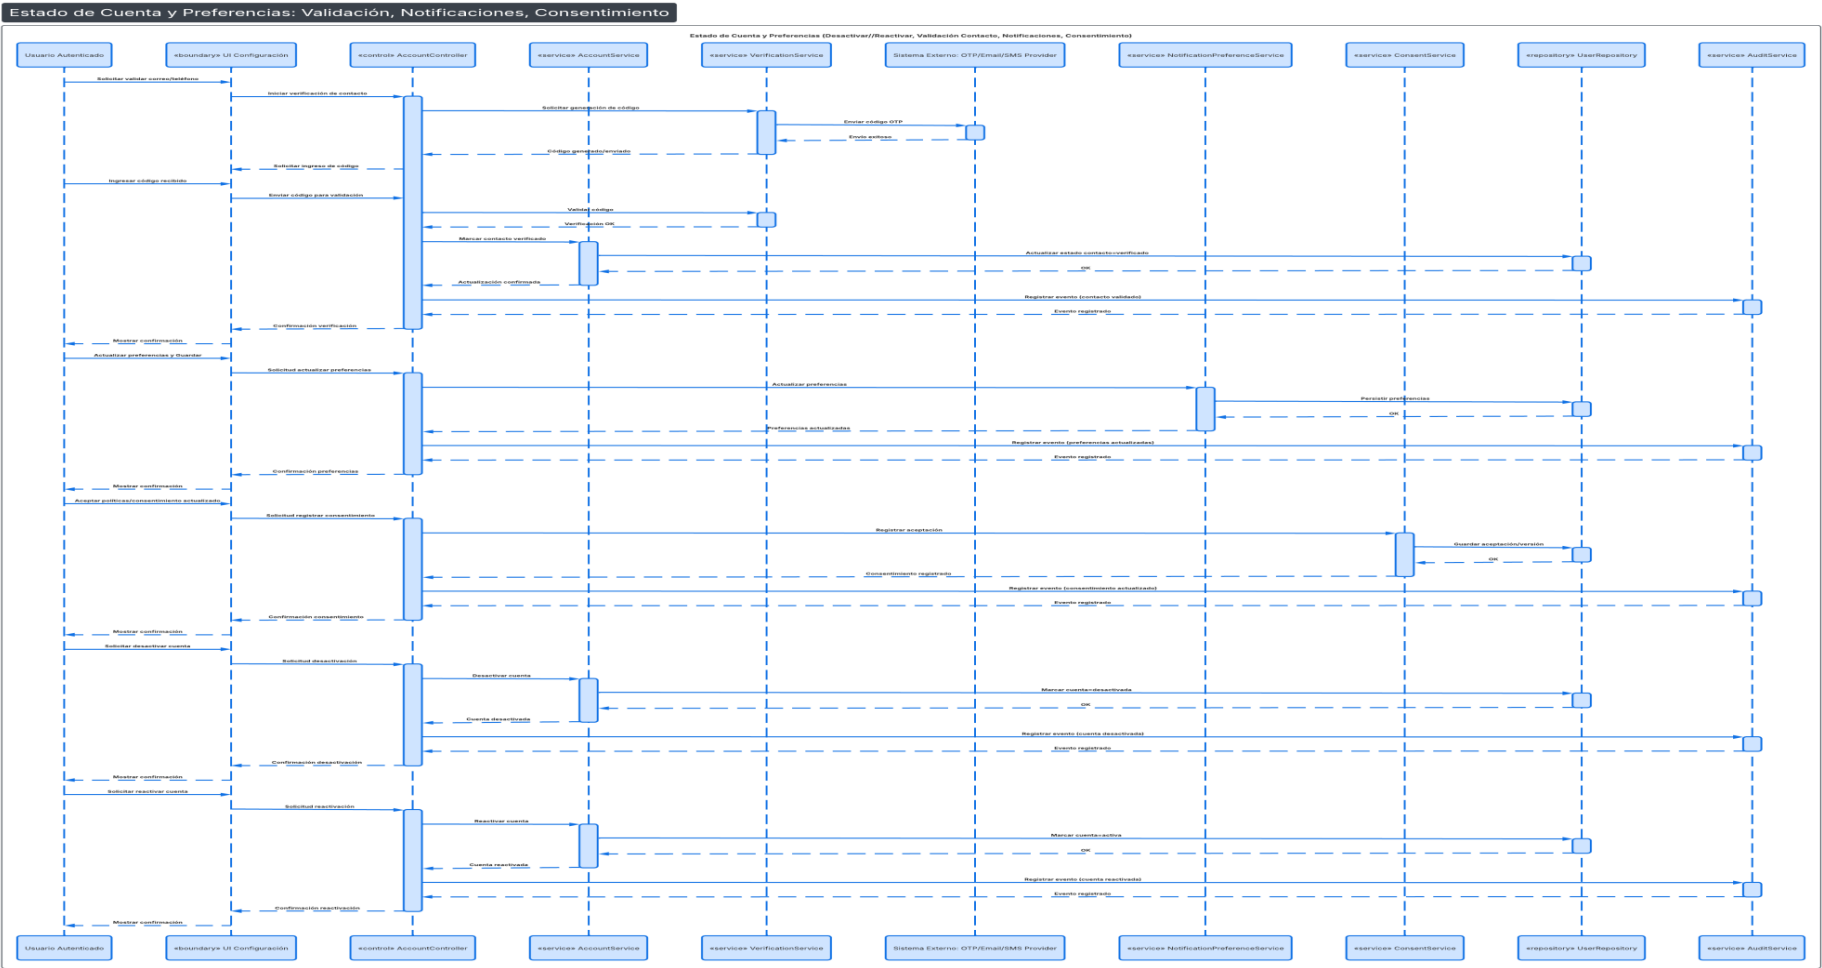


Ilustración 24 Secuencia Gestion de Usuario

## Administración de Usuarios: Listar, Ver Detalle, Cambiar Rol

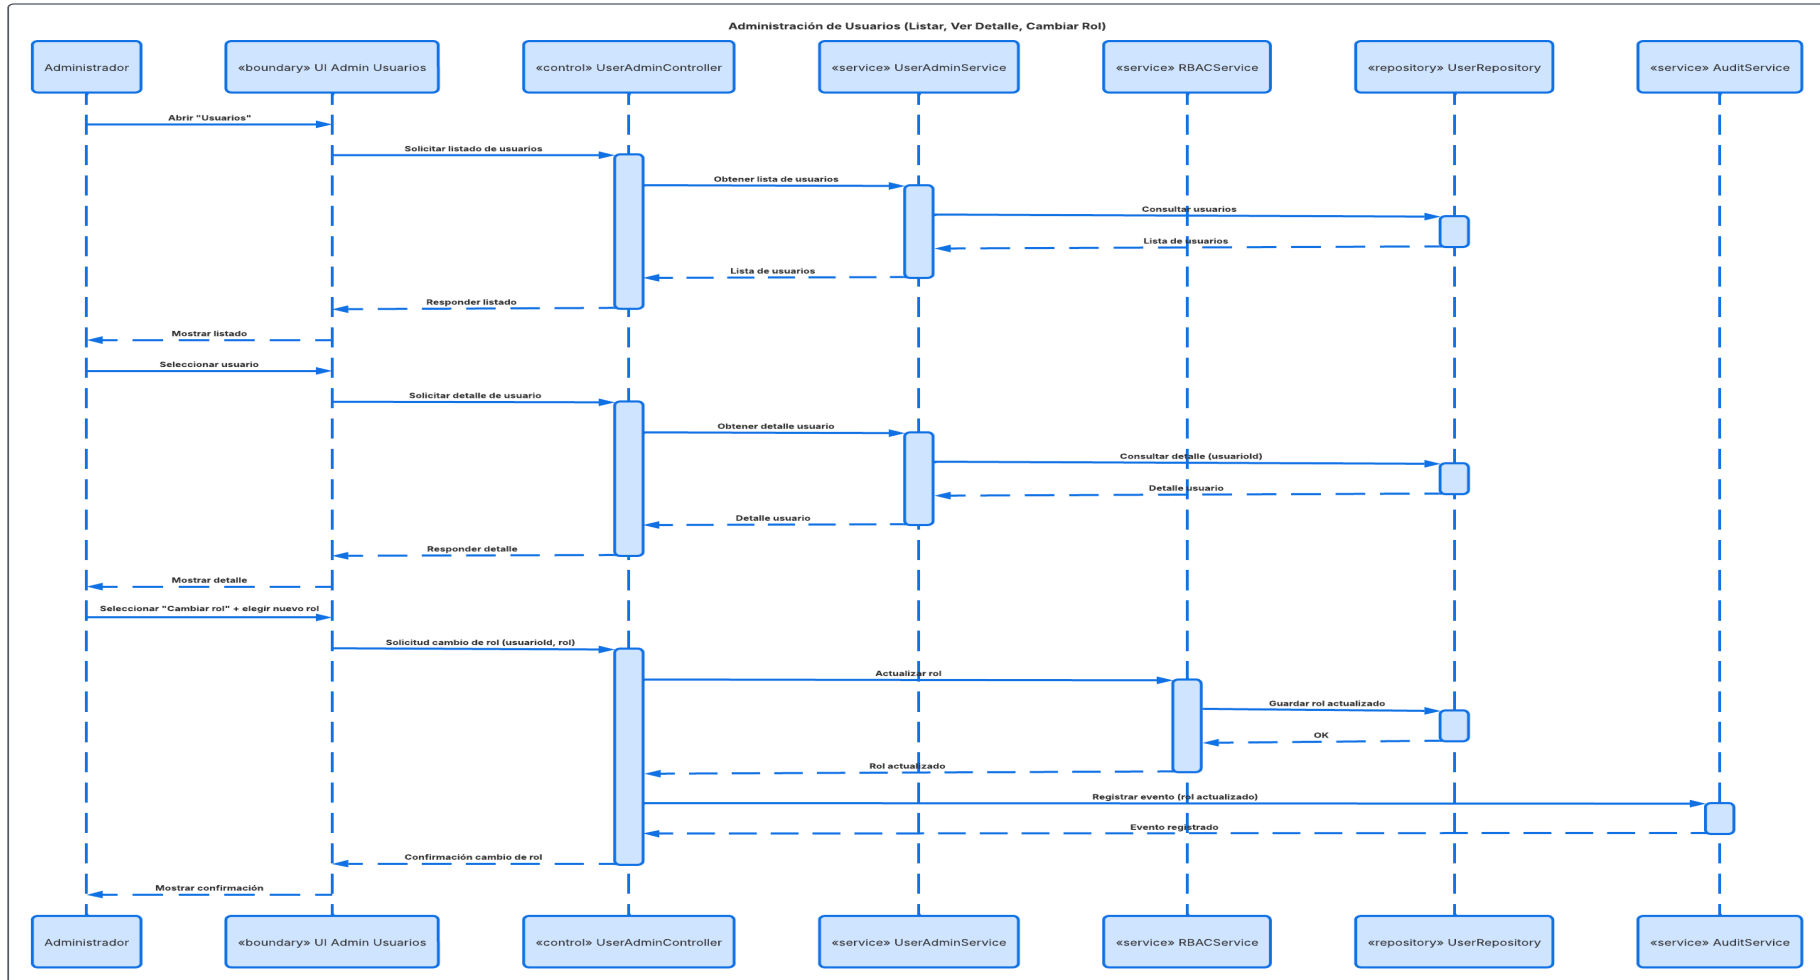


Ilustración 25 Secuencia Administración de Usuarios



## Gestión de Relaciones Familiar-Adulto Mayor

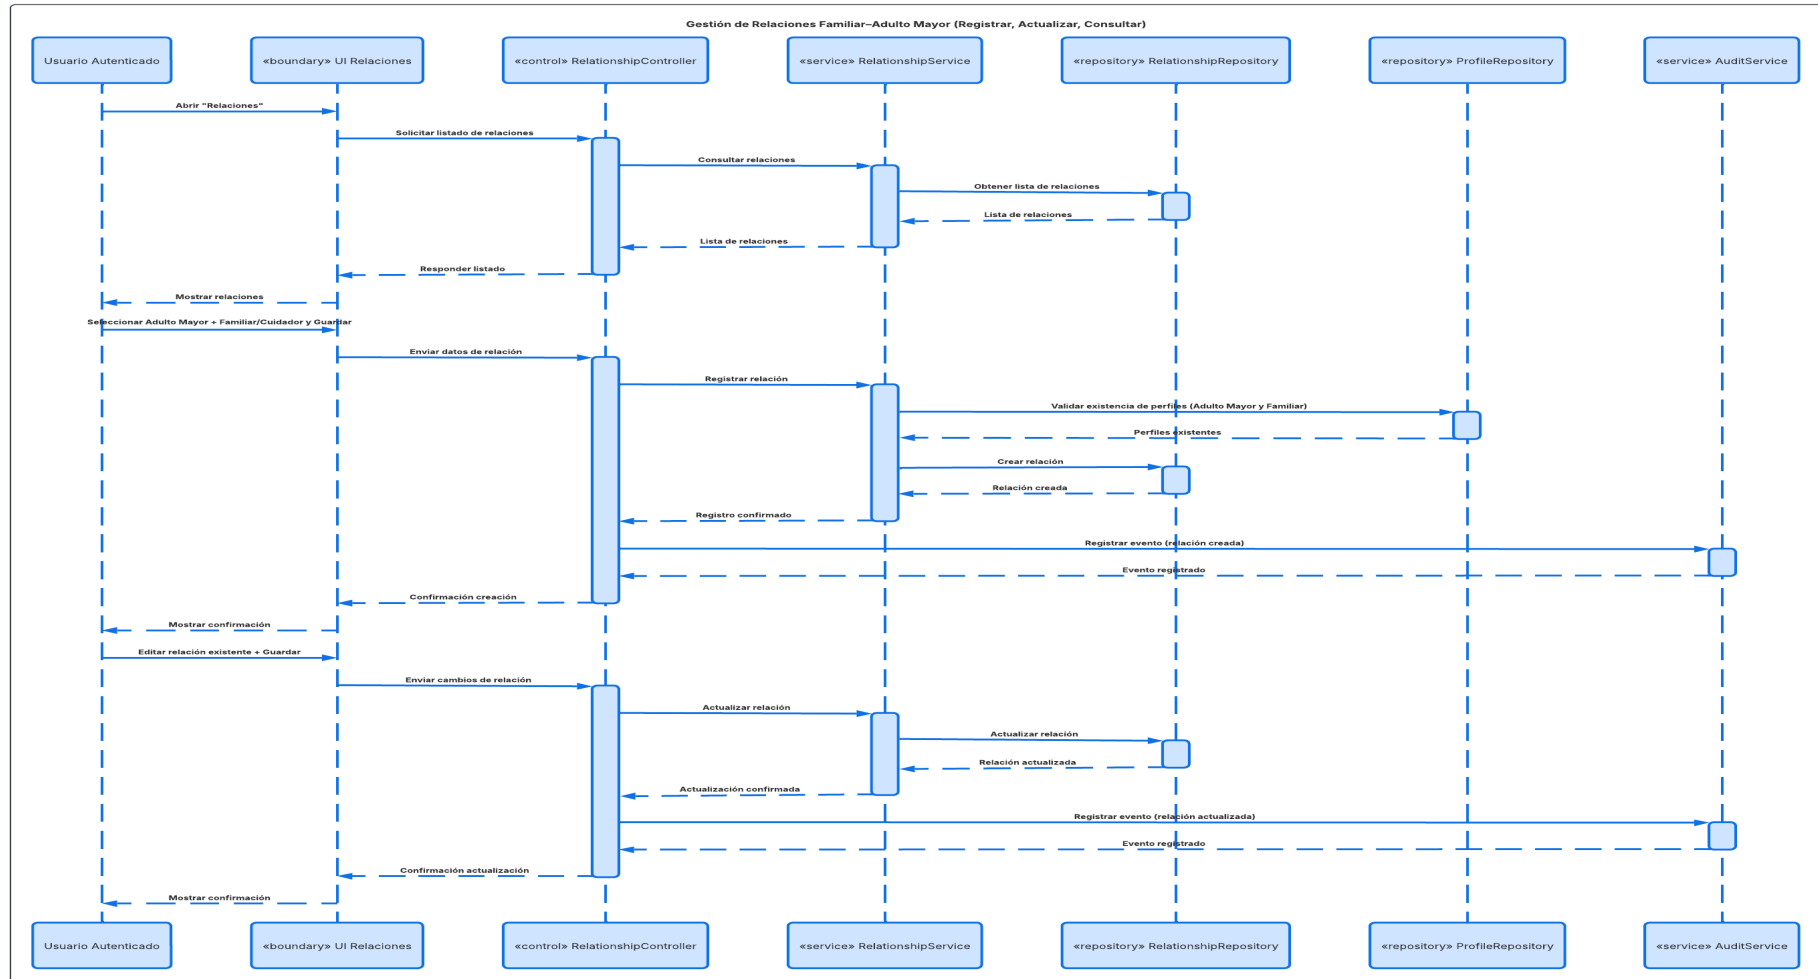


Ilustración 26 Gestión de Relaciones

## Perfiles Específicos: Registrar y Actualizar

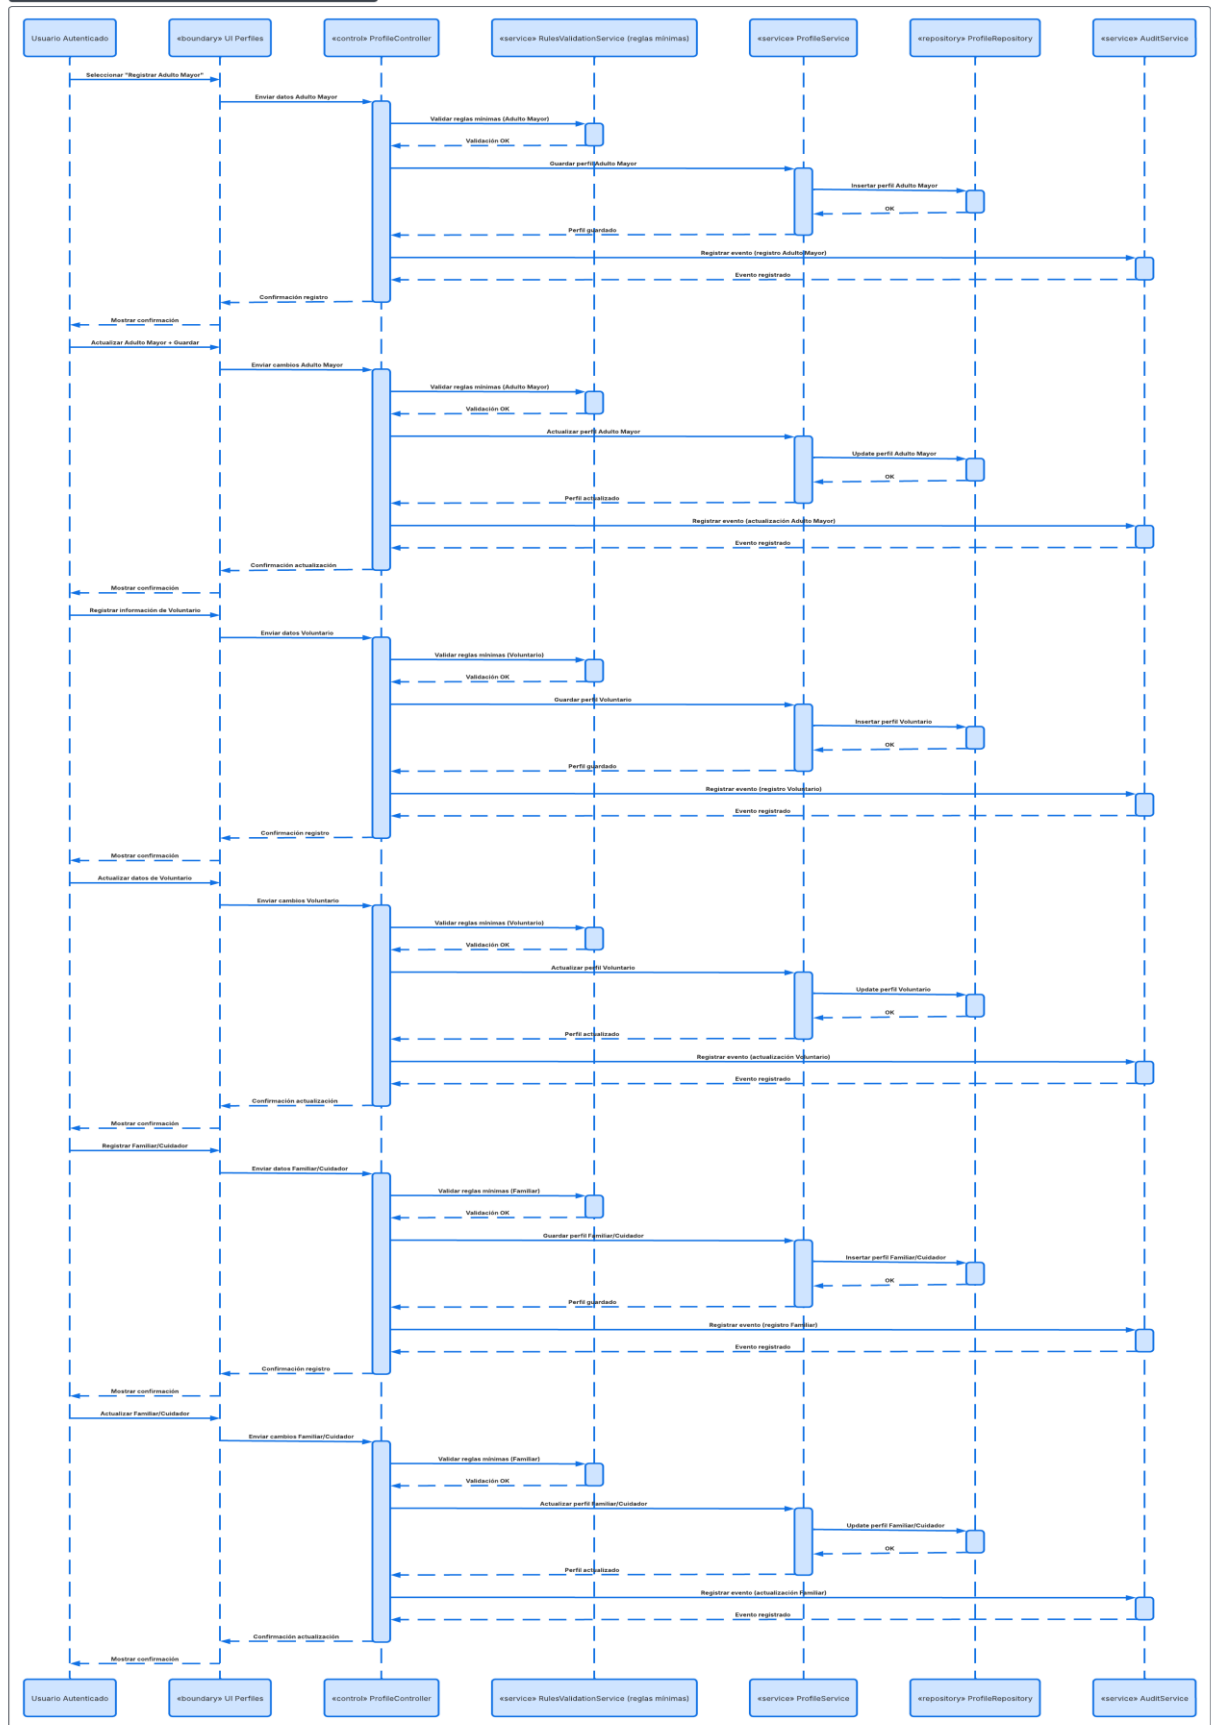


Ilustración 27 Secuencia Gestion de Perfiles

## Gestión de Ubicación Principal

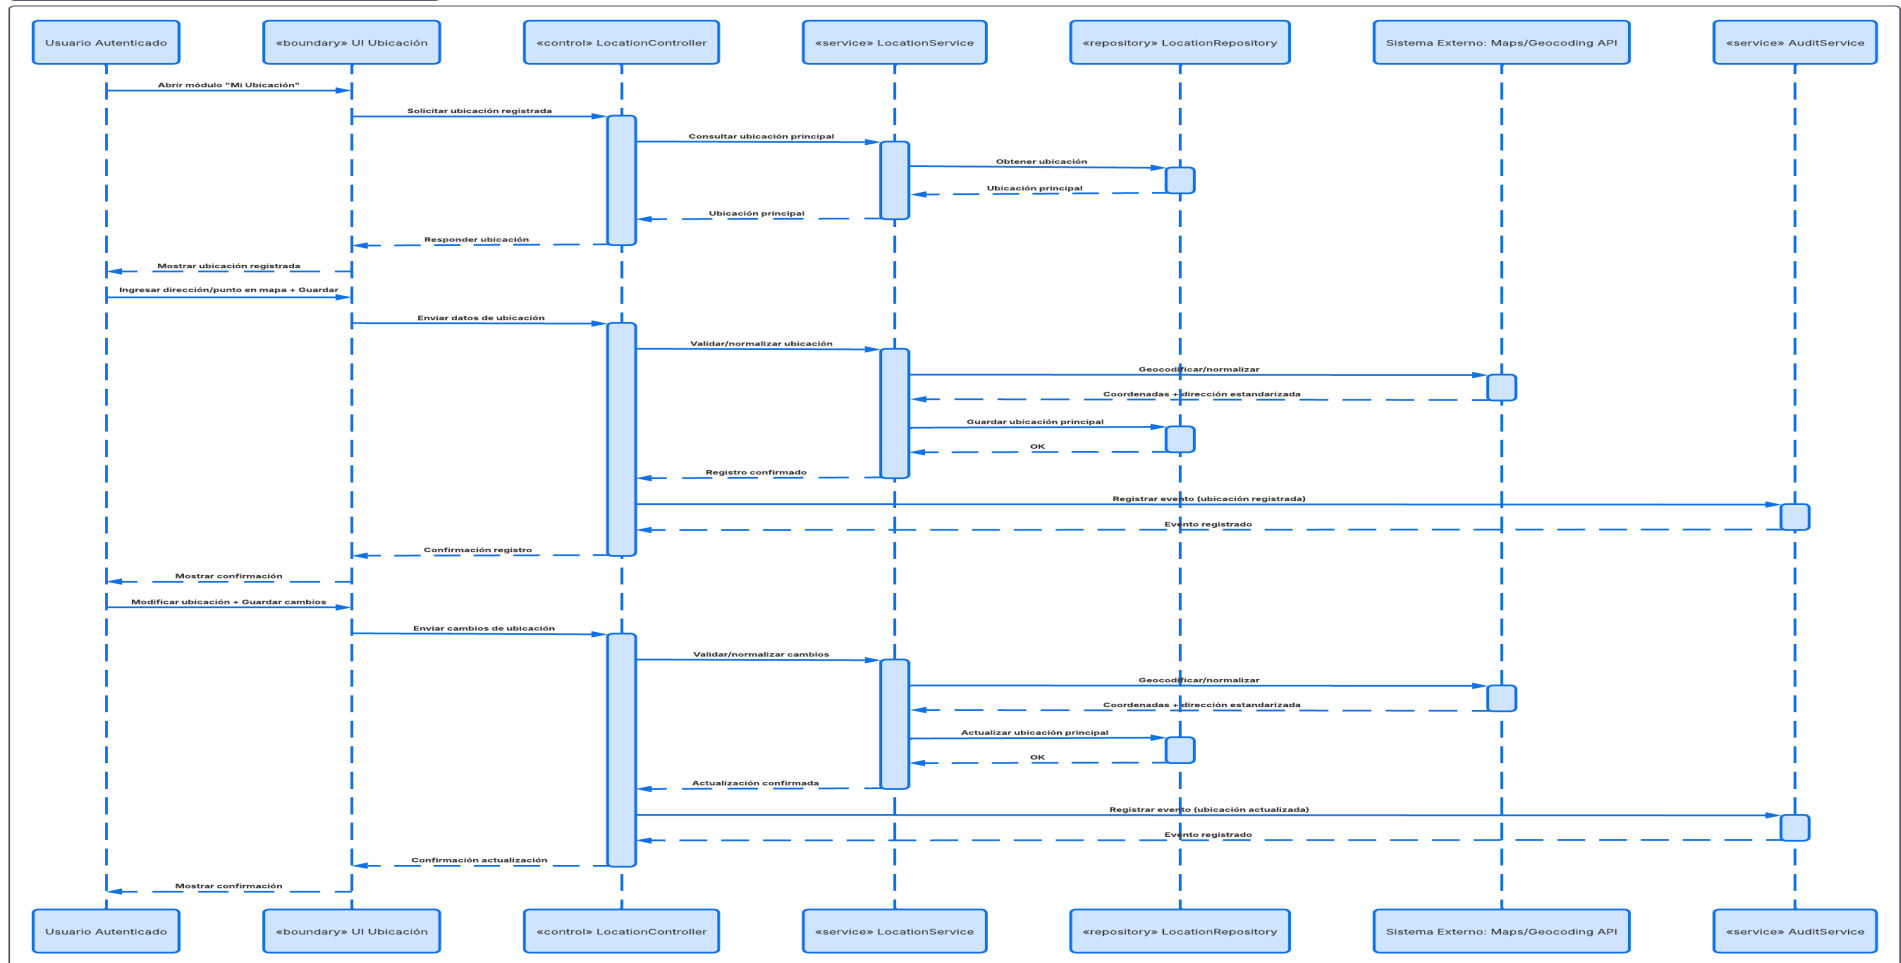


Ilustración 28 Secuencia Gestion de Ubicacion

# Estado de Cuenta y Preferencias: Validación, Notificaciones, Consentimiento

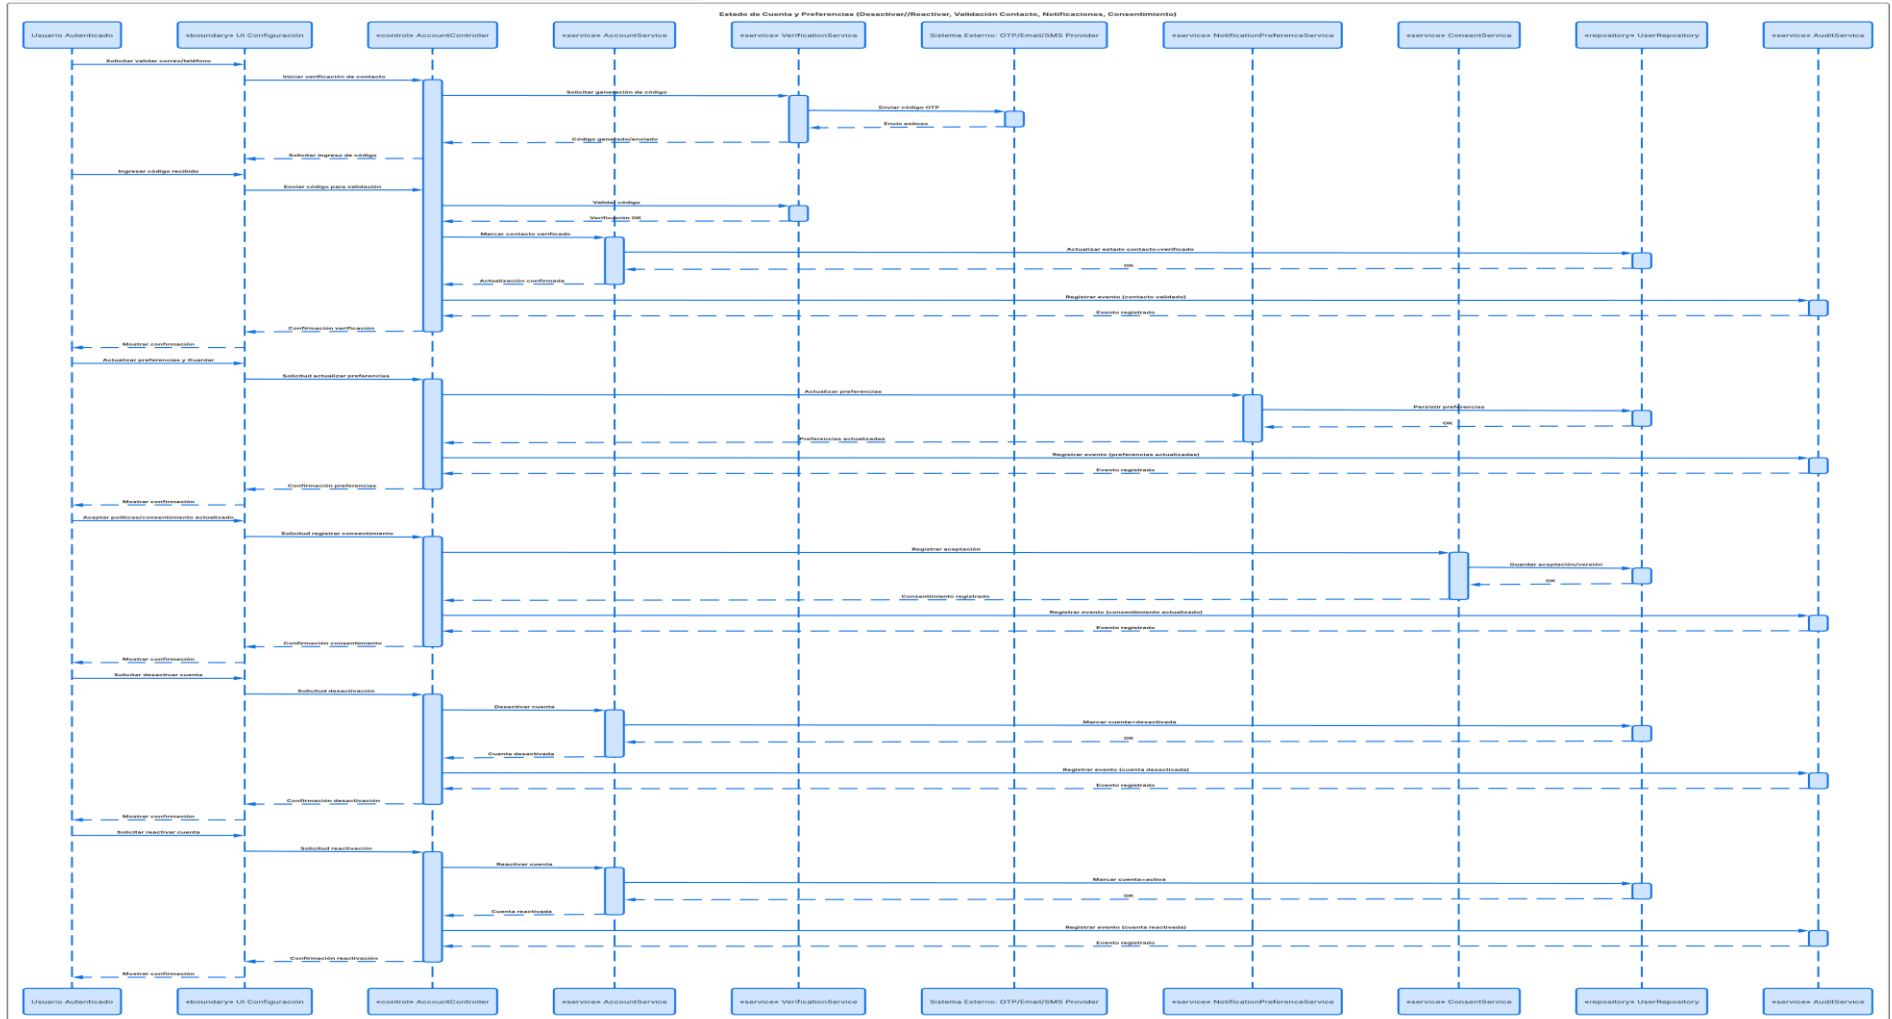


Ilustración 29 Secuencia Estado de Cuenta

Modulo Solicitud de Asistencia (SA)

Creación de Solicitud

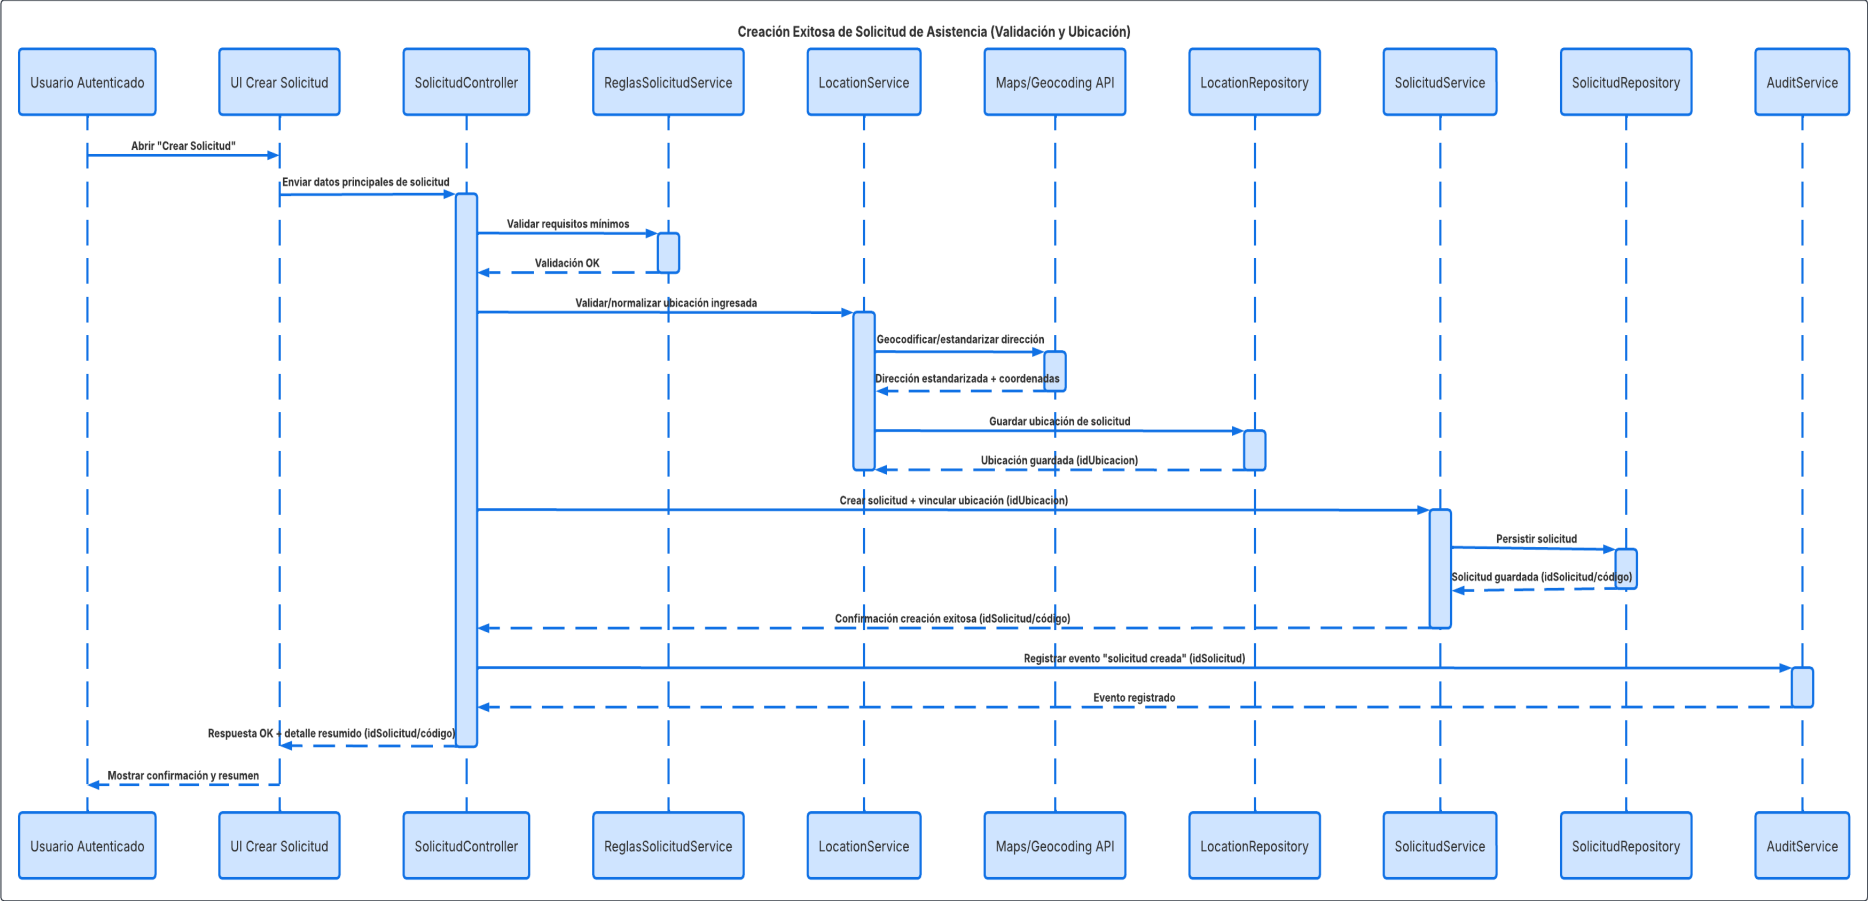


Ilustración 30 Secuencia Creacion de Solicitud

## Consulta de Solicitudes (Listado y Detalle)

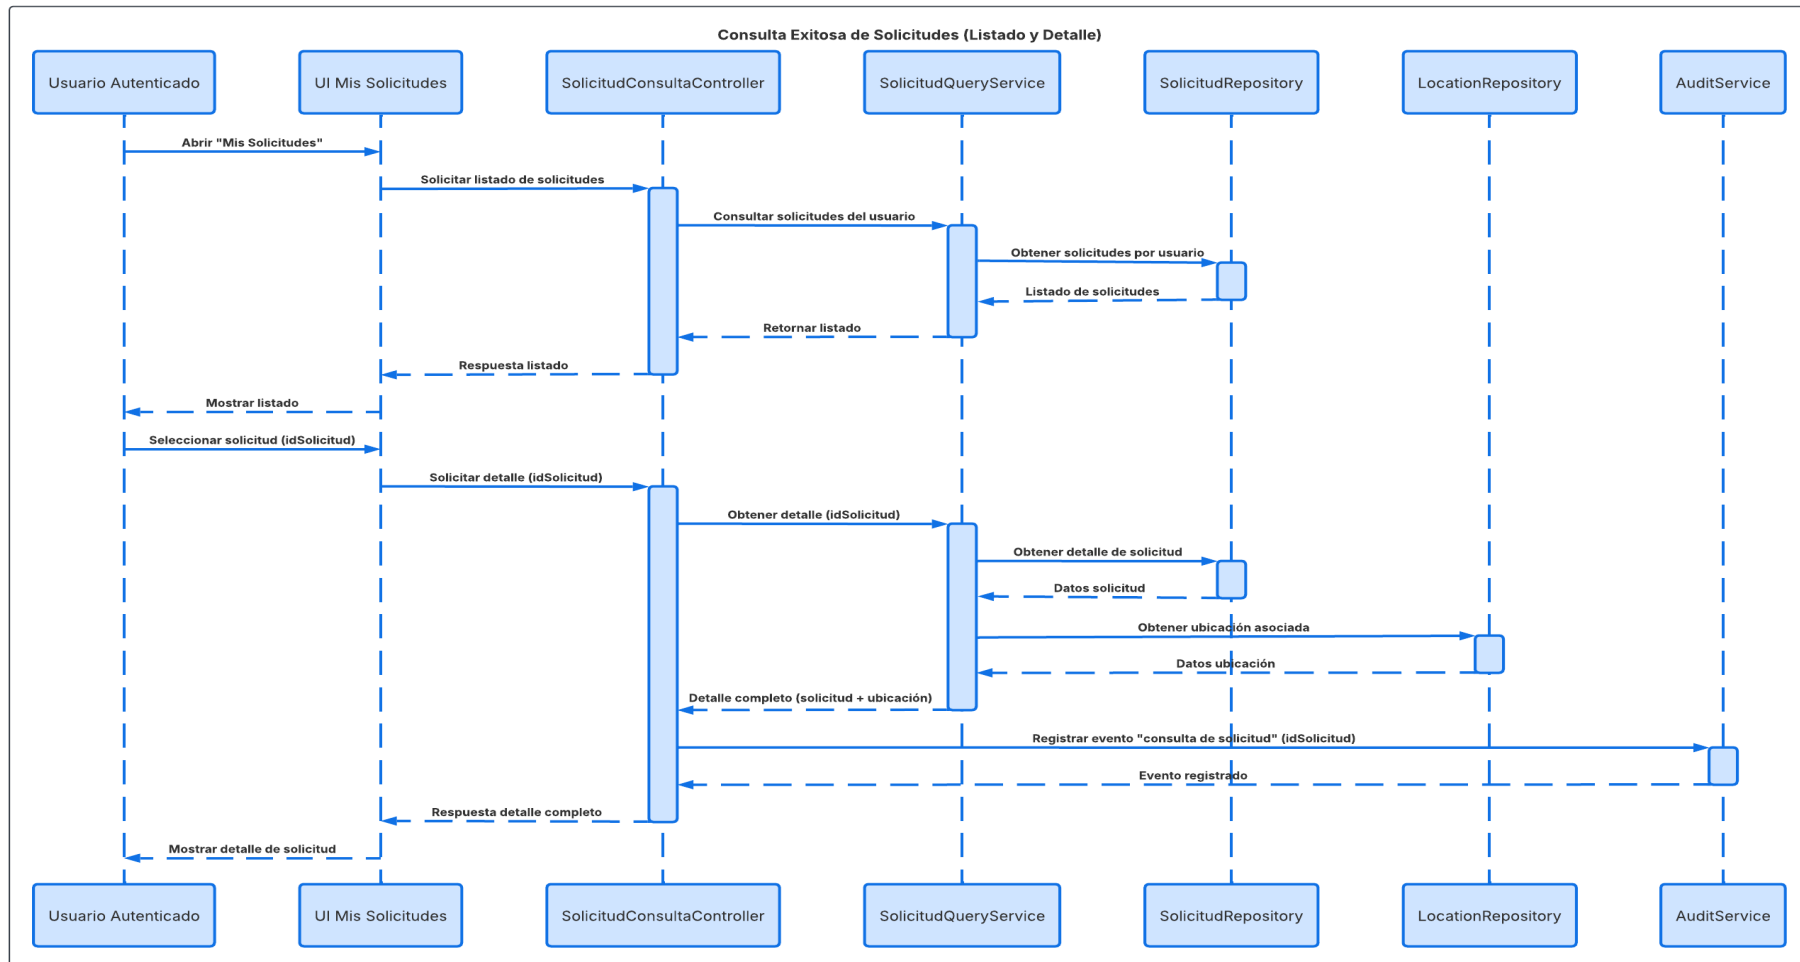


Ilustración 31 Secuencia Consulta de Solicitudes

## Actualización de Solicitud

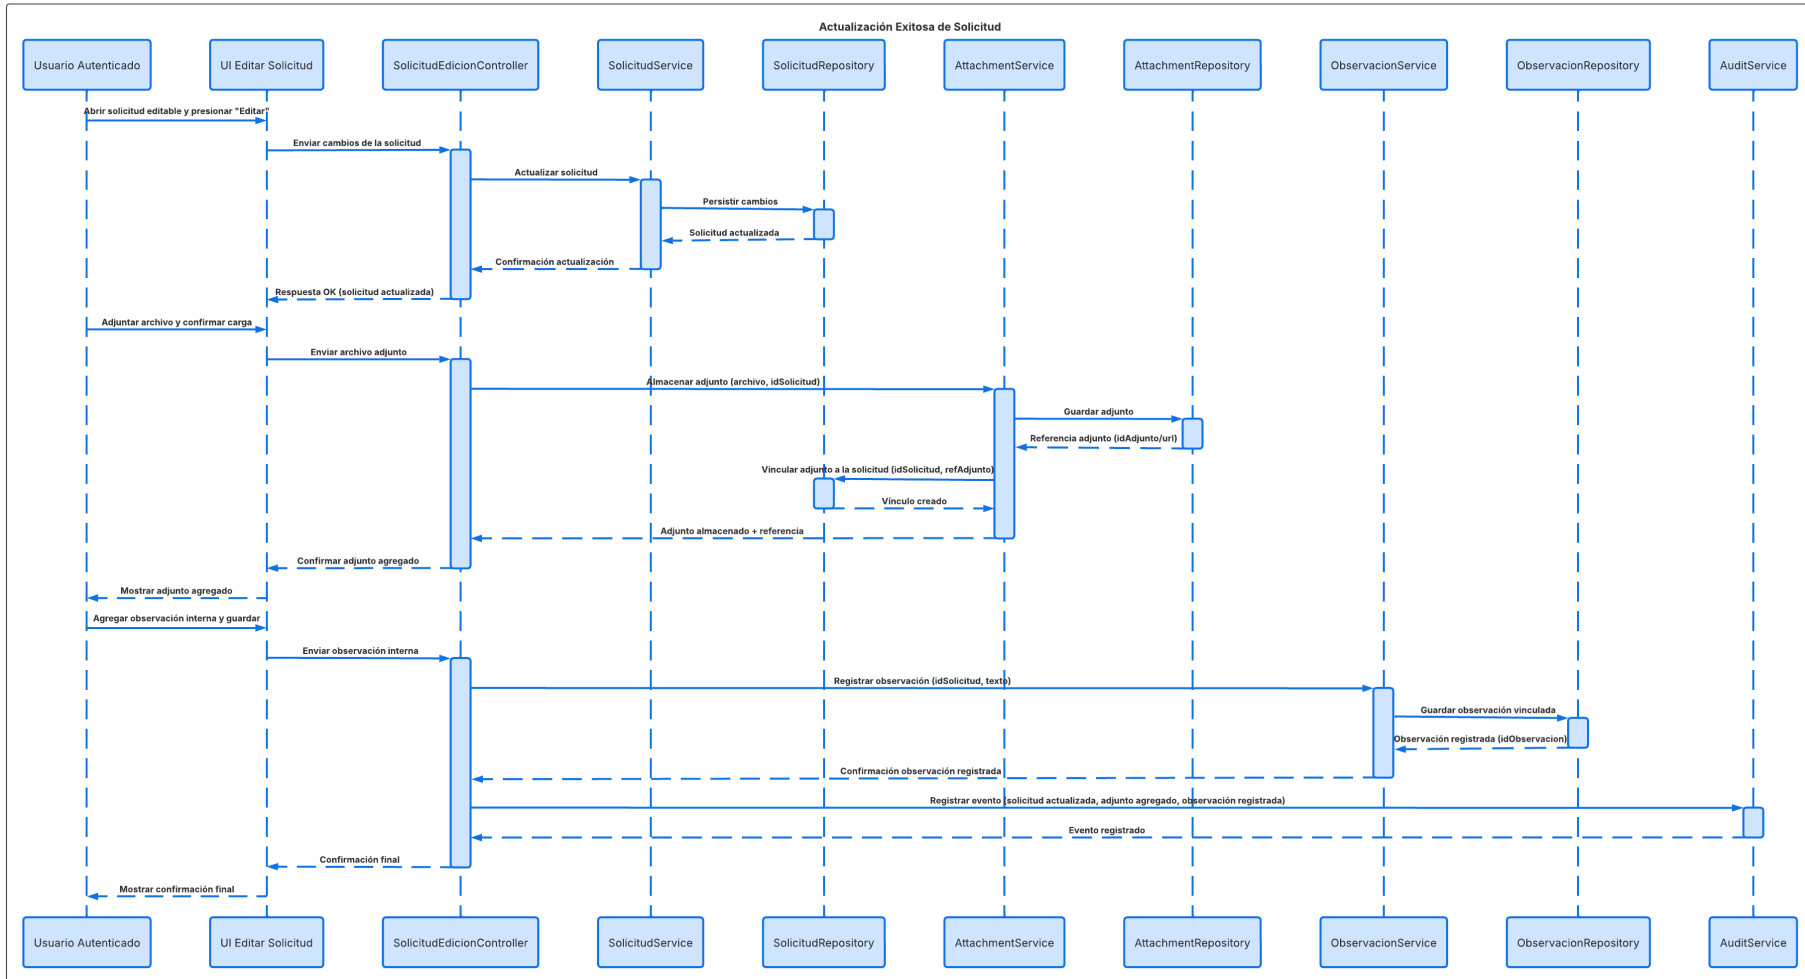


Ilustración 32 Secuencia Actualización de Solicitud

## Publicación y Priorización de Solicitud

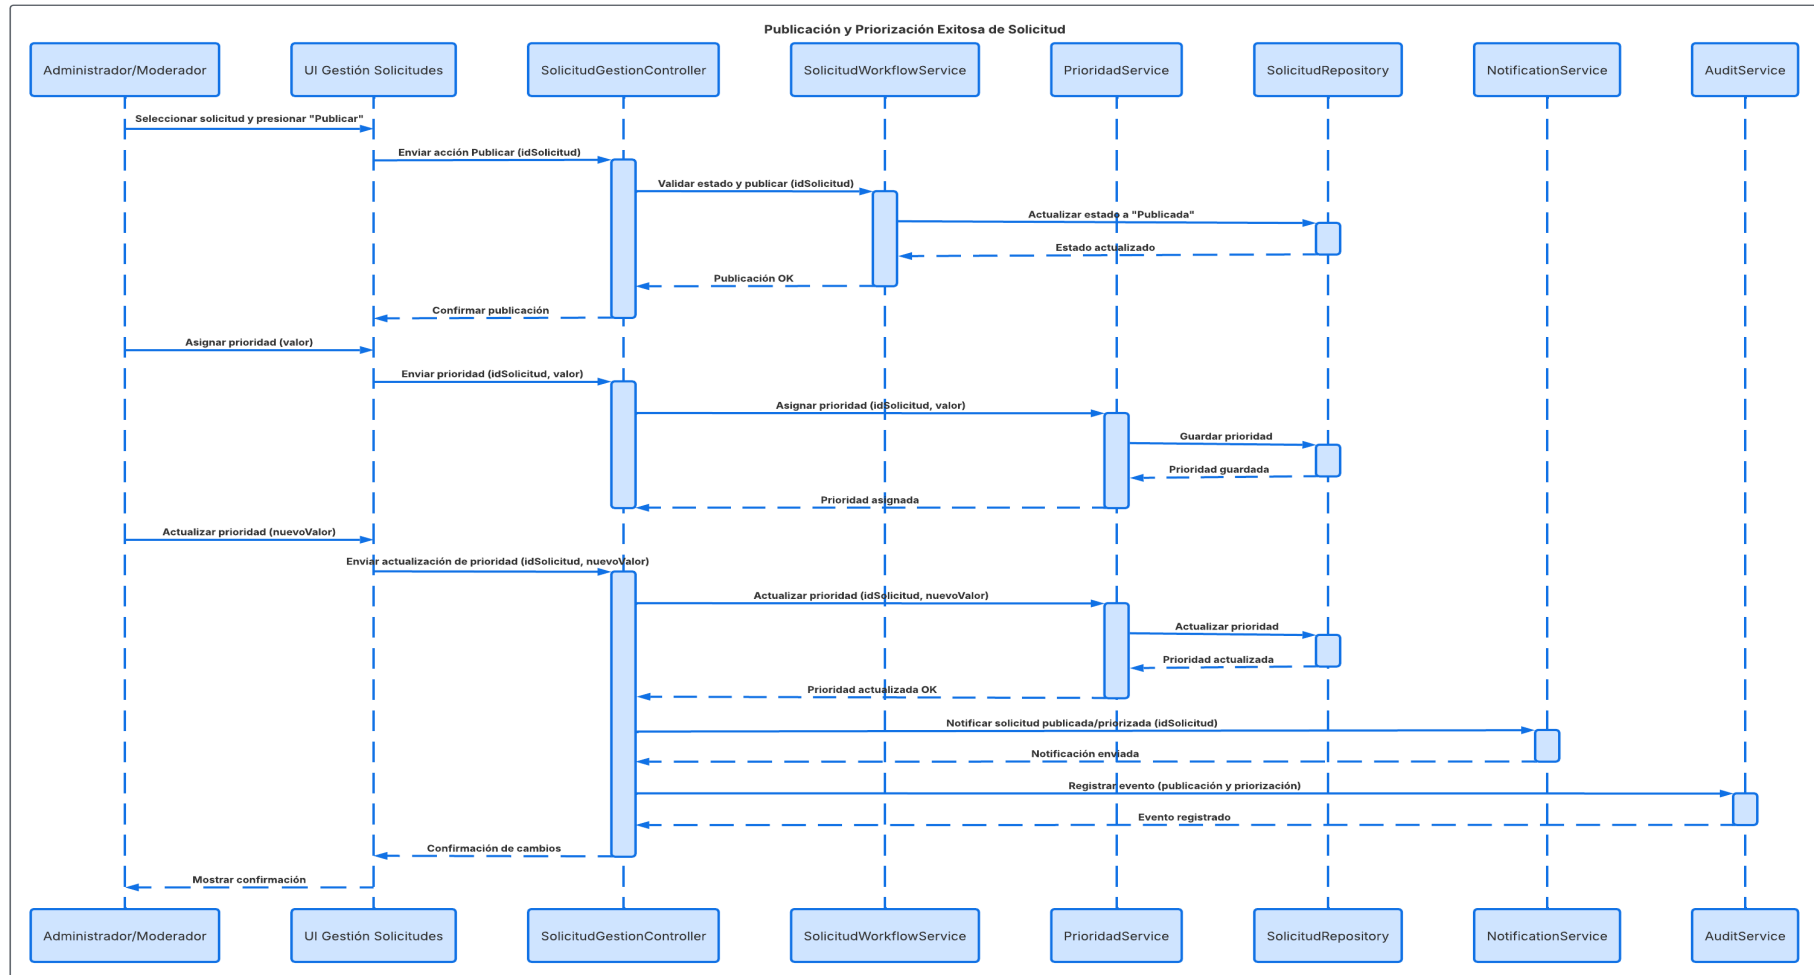


Ilustración 33 Secuencia publicación de Solicitud



## Actualización Ubicación Asociada a Solicitud

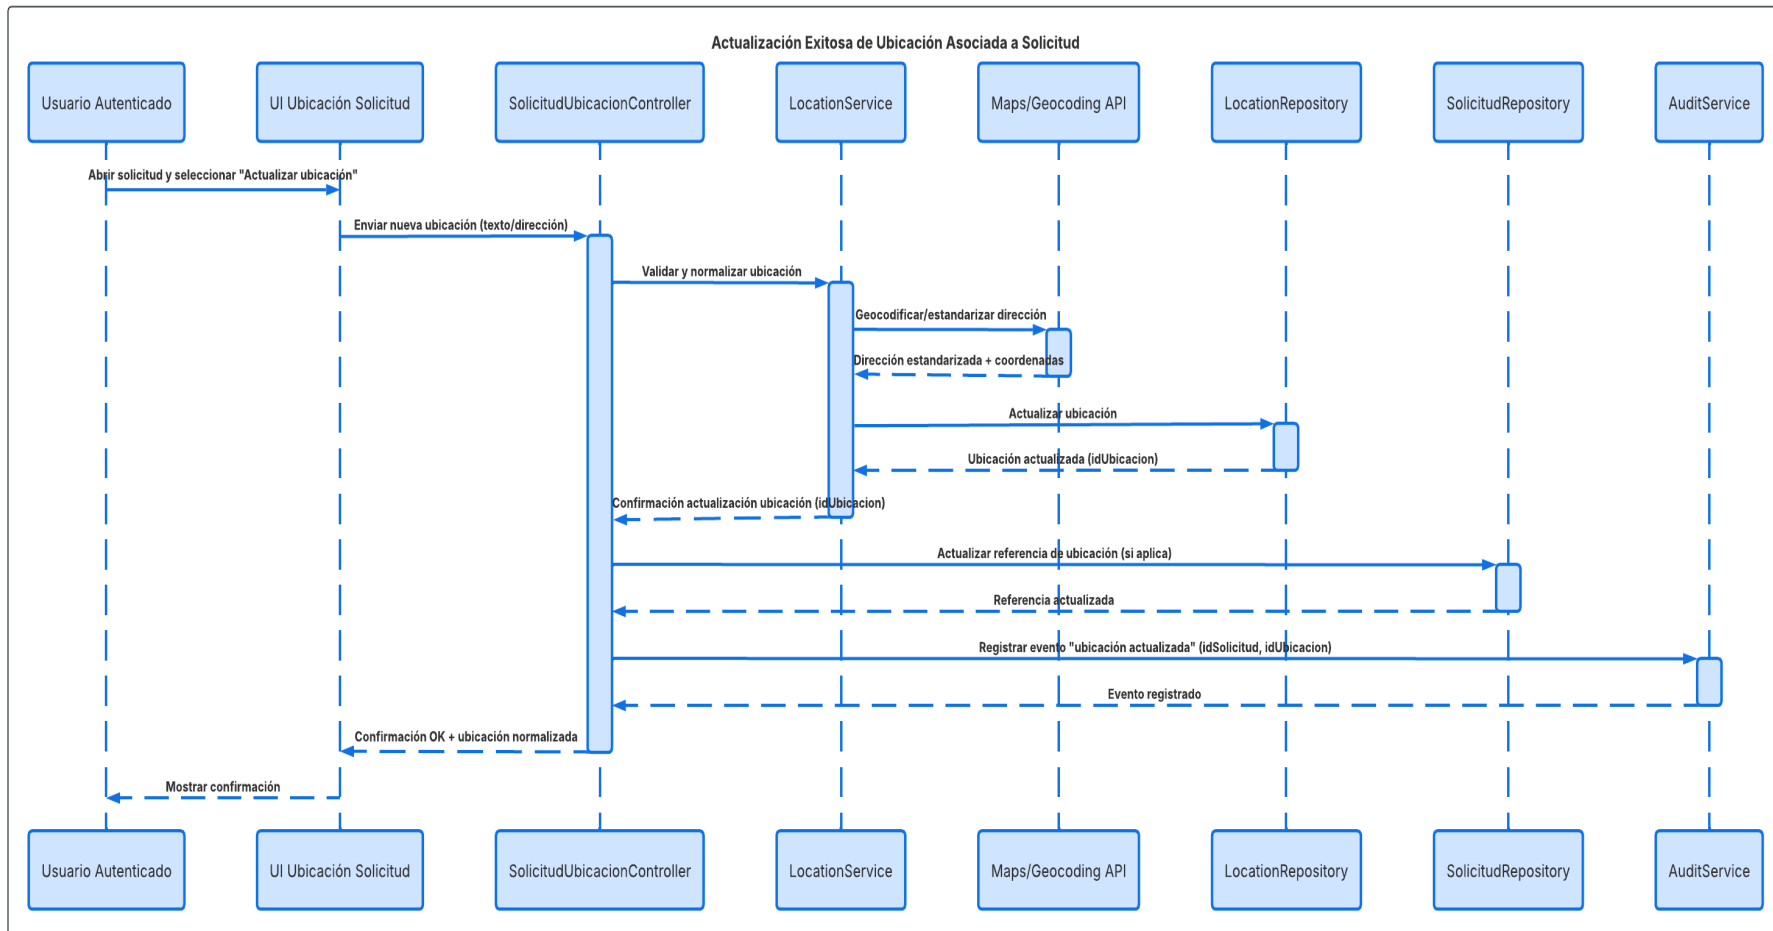


Ilustración 34 Secuencia Ubicación de Solicitud

## Cambio de Estado y Registro de Historial

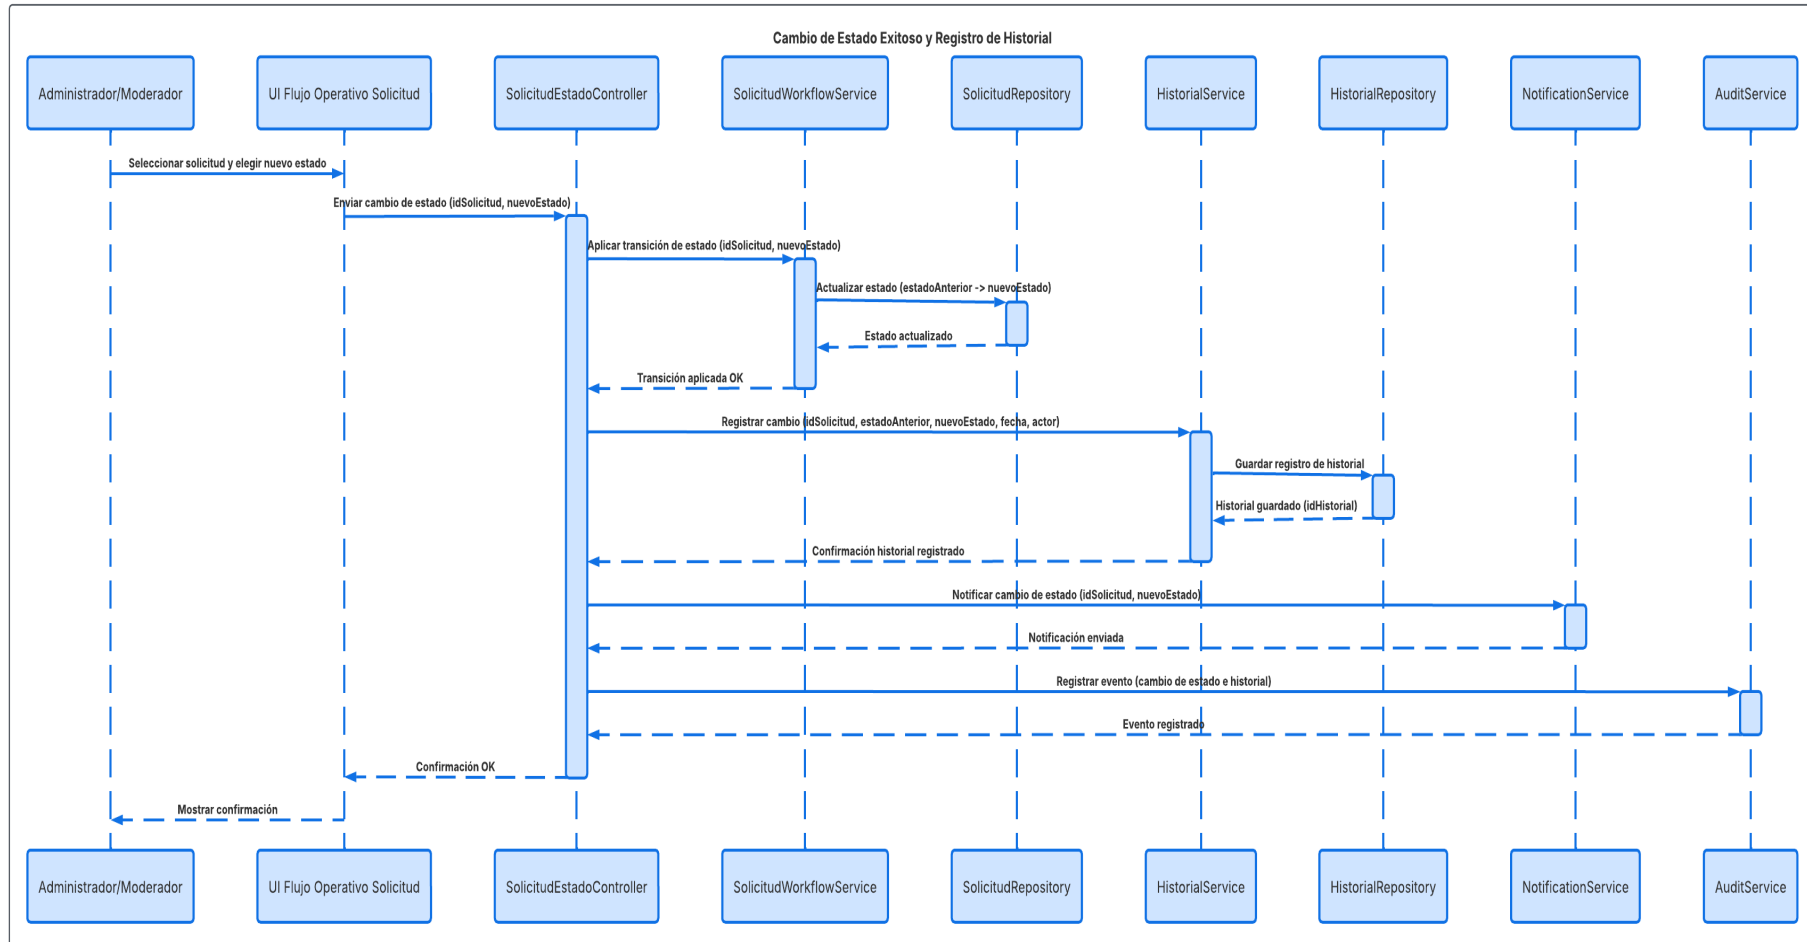


Ilustración 35 Secuencia Cambio de Estado

## Cierre y Reapertura de Solicitud

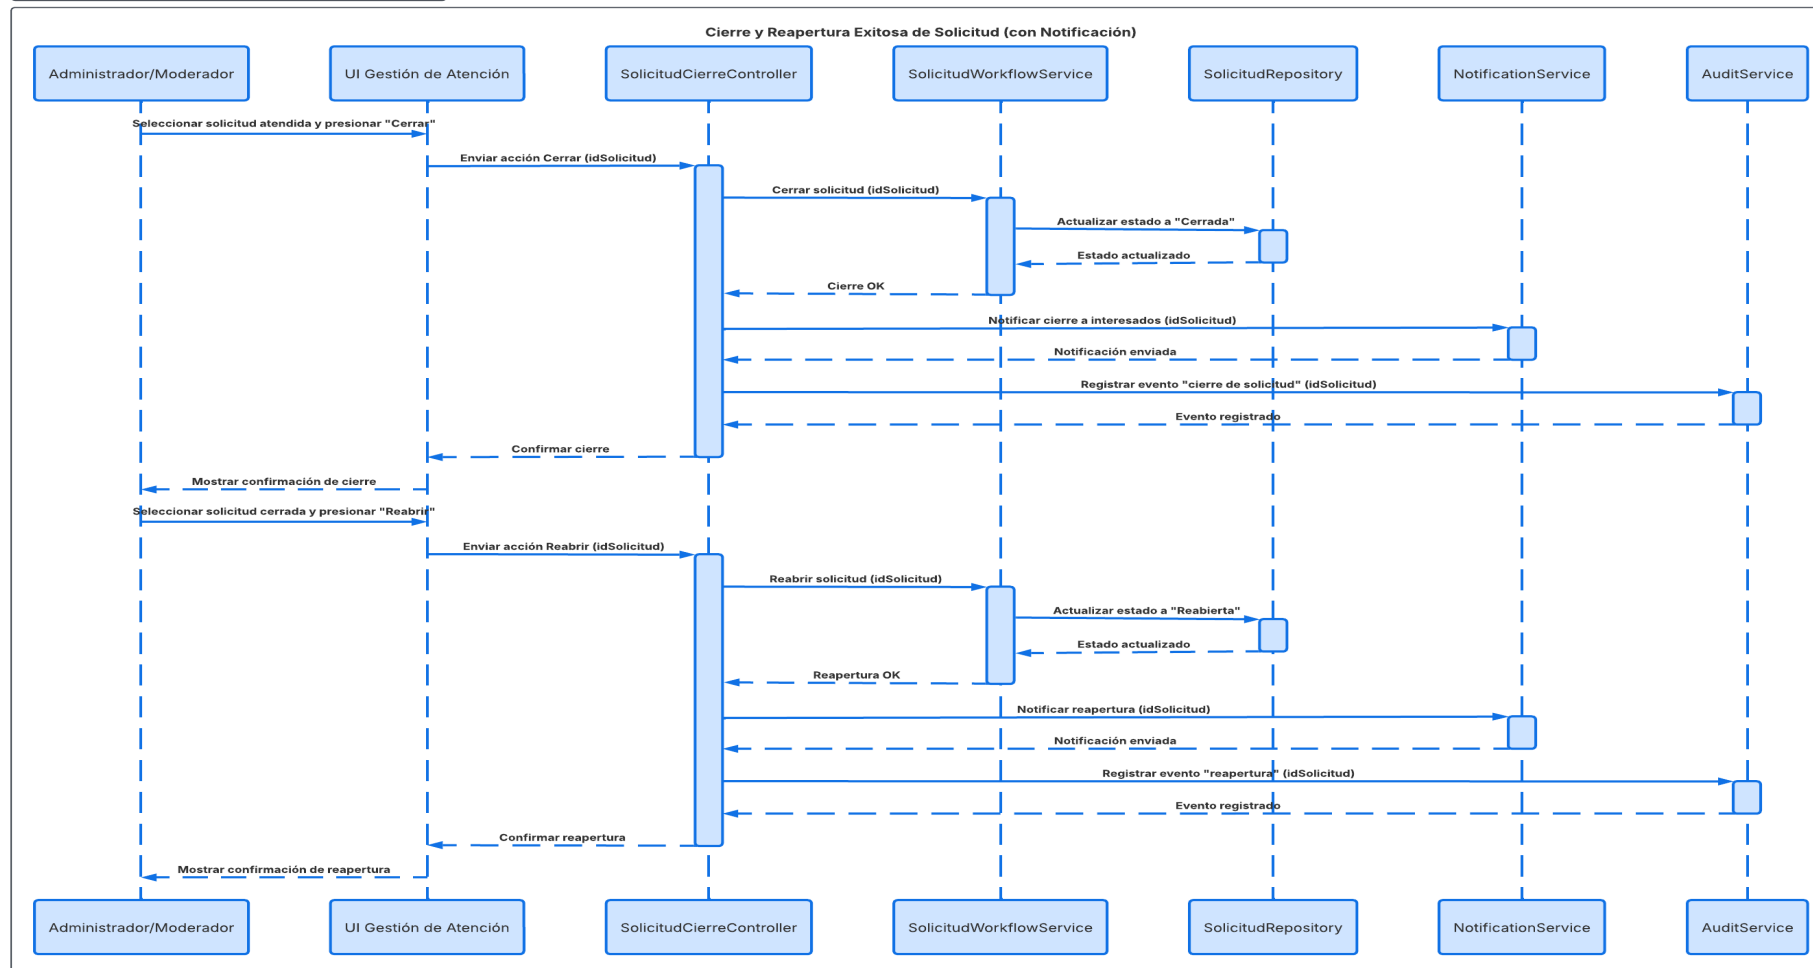


Ilustración 36 Secuencia Cierre y Reapertura de Casos

## Cancelación de Solicitud

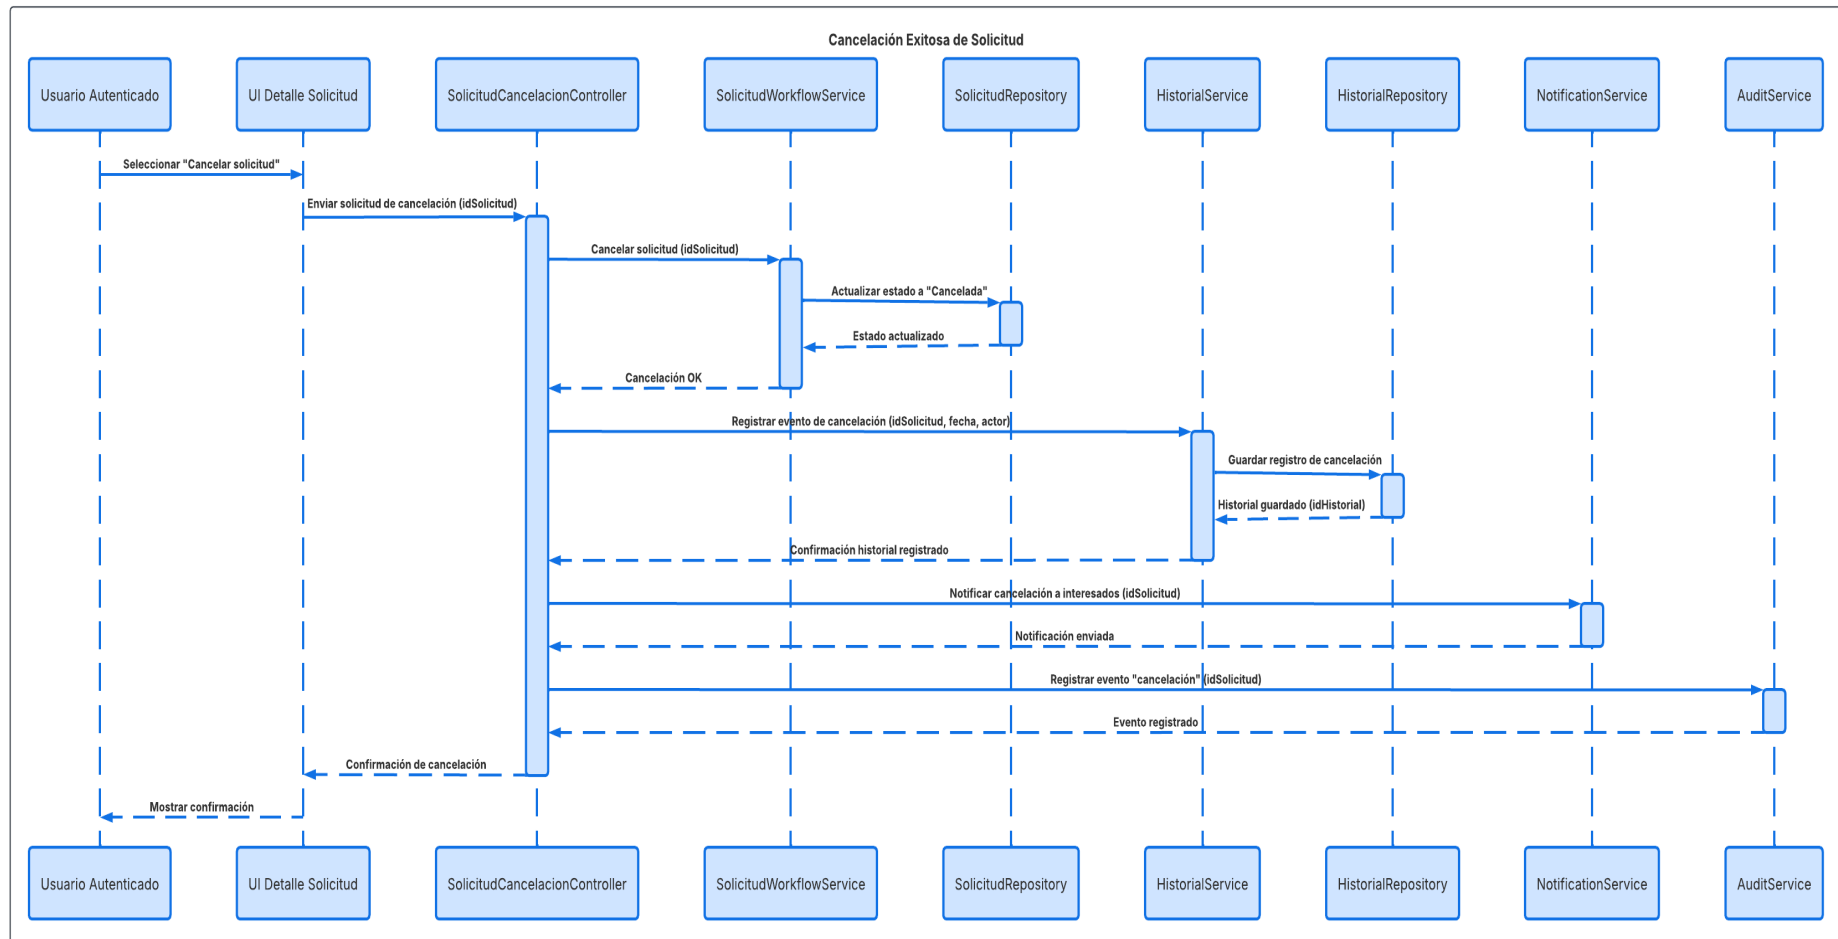


Ilustración 37 Secuencia Cancelación de Solicitud

## Generación Reporte de Solicitudes

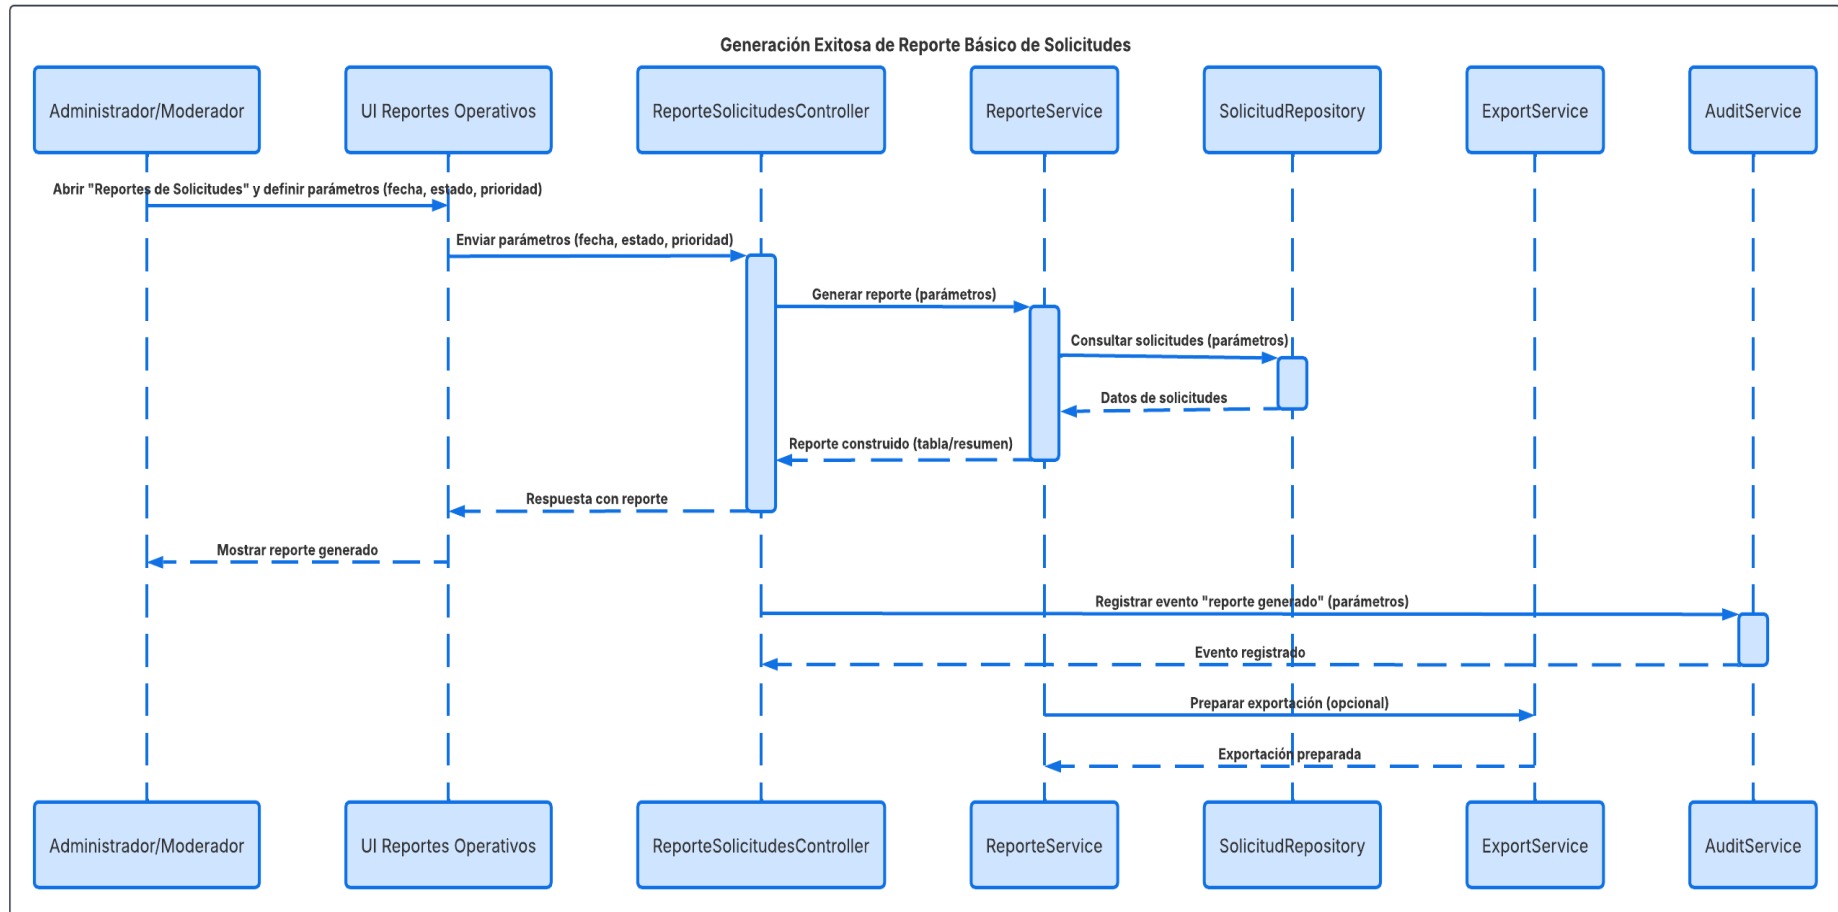


Ilustración 38 Secuencia Generación de Solicitudes

# Módulo de Postulación y Asignación (PA)

## Solicitudes de Postulacion

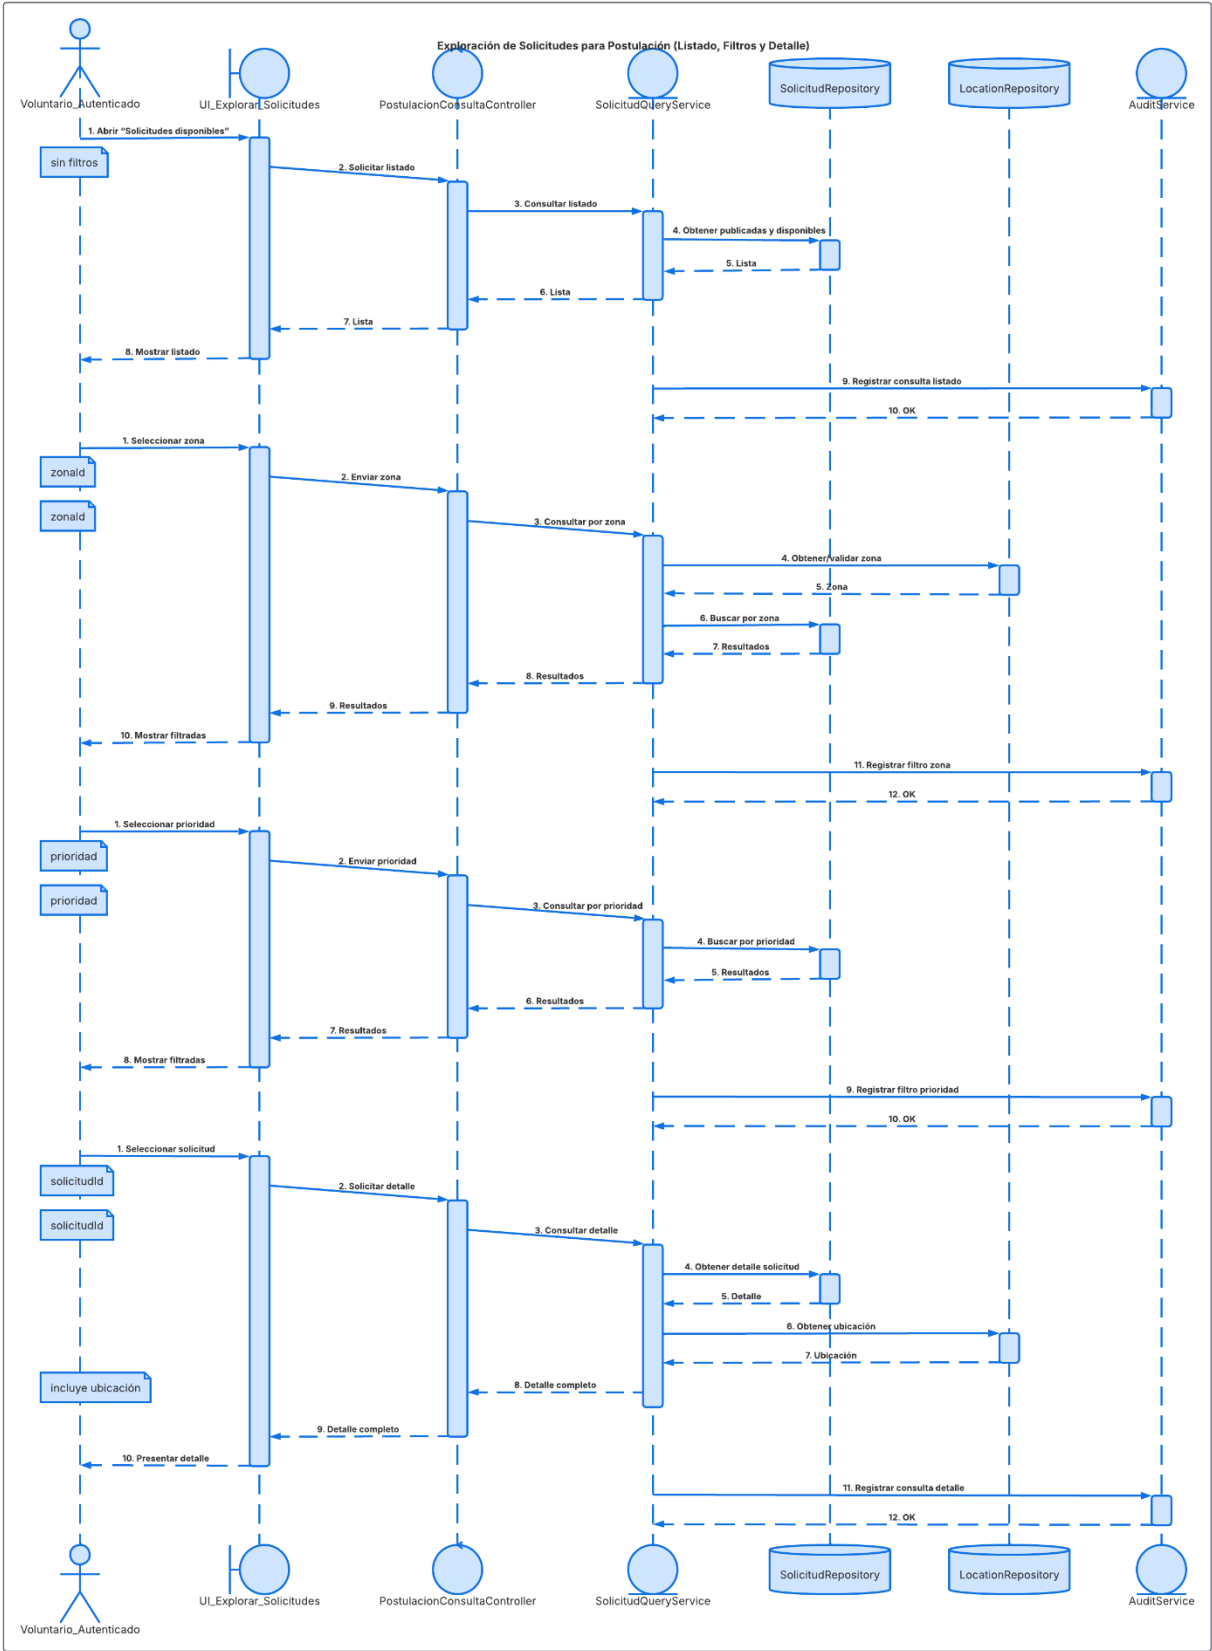


Ilustración 39 Secuencia Solicitudes de Postulacion

## Postulación del Voluntario

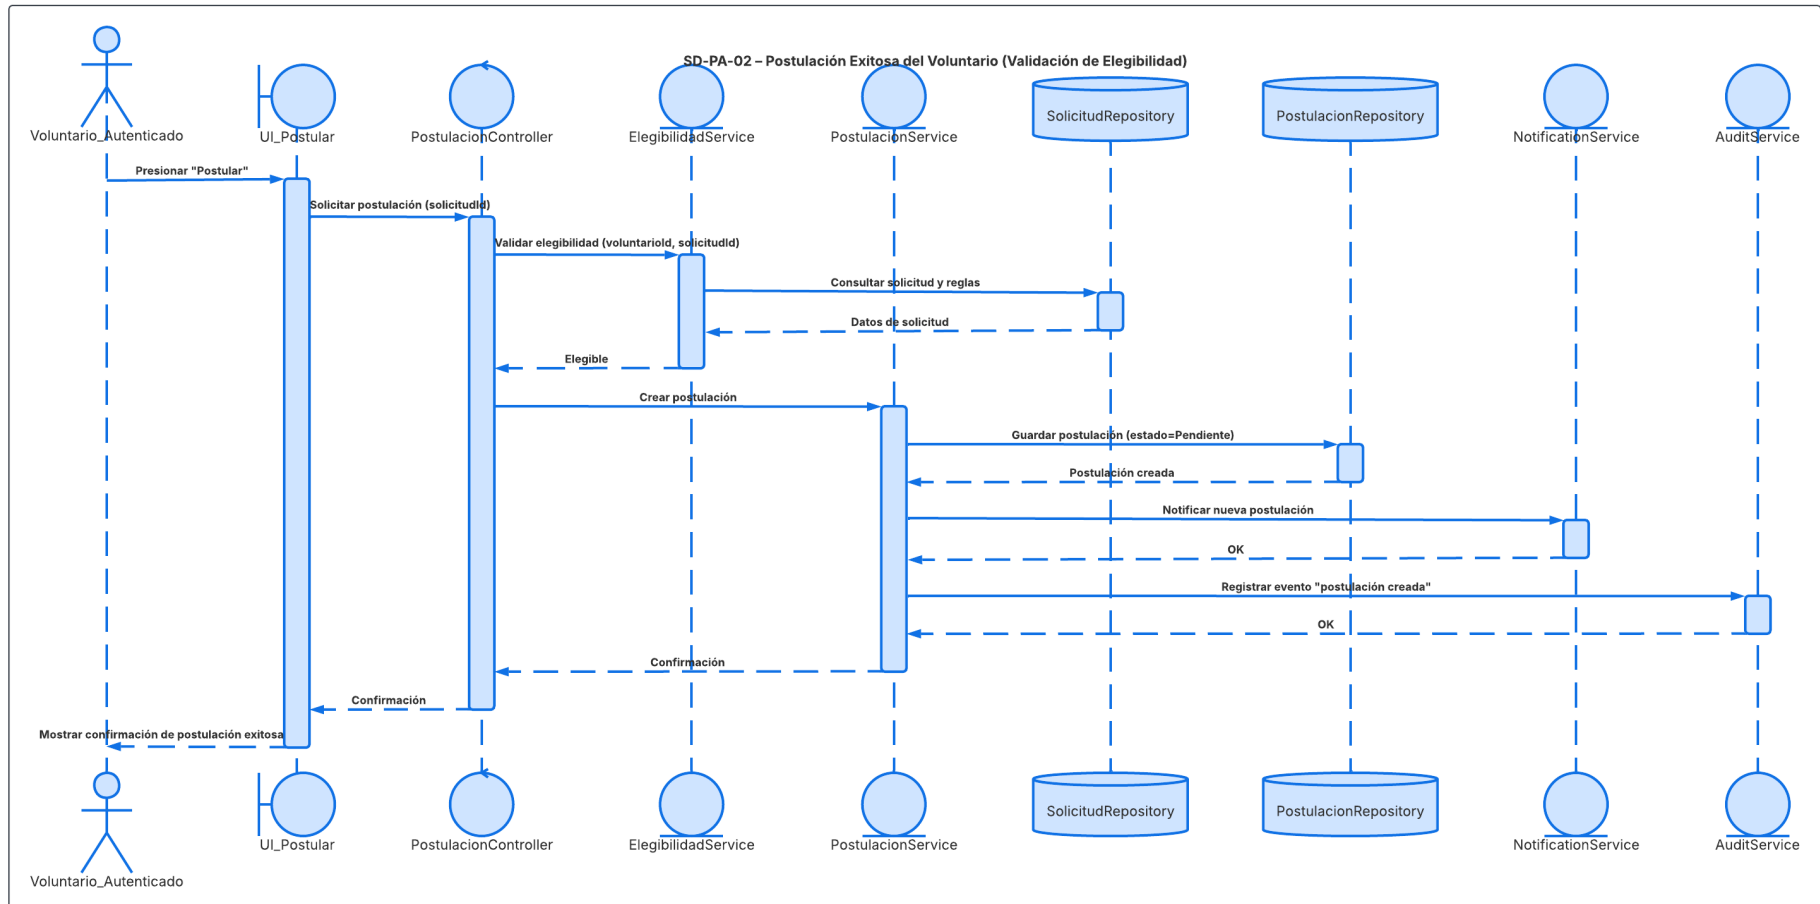


Ilustración 40 Secuencia Postulación de Voluntariado

## Gestión de Postulaciones del Voluntario

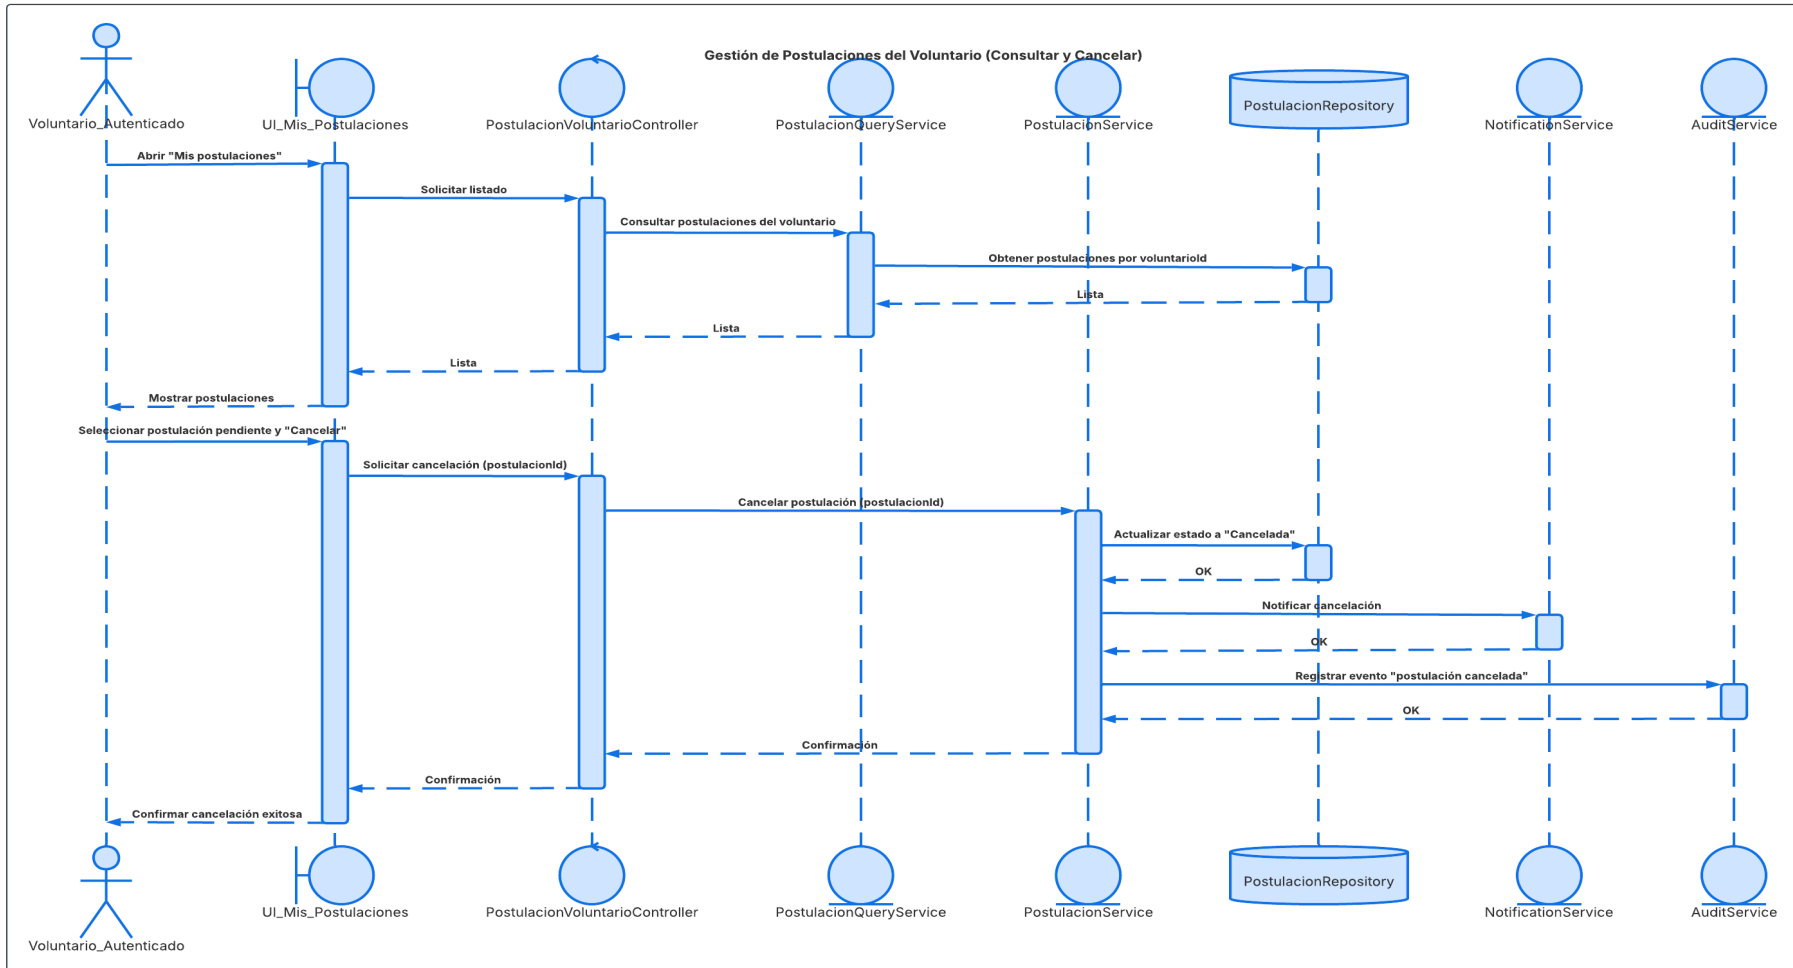


Ilustración 41 Secuencia Gestión de Postulaciones



## Consulta de Postulaciones Recibidas

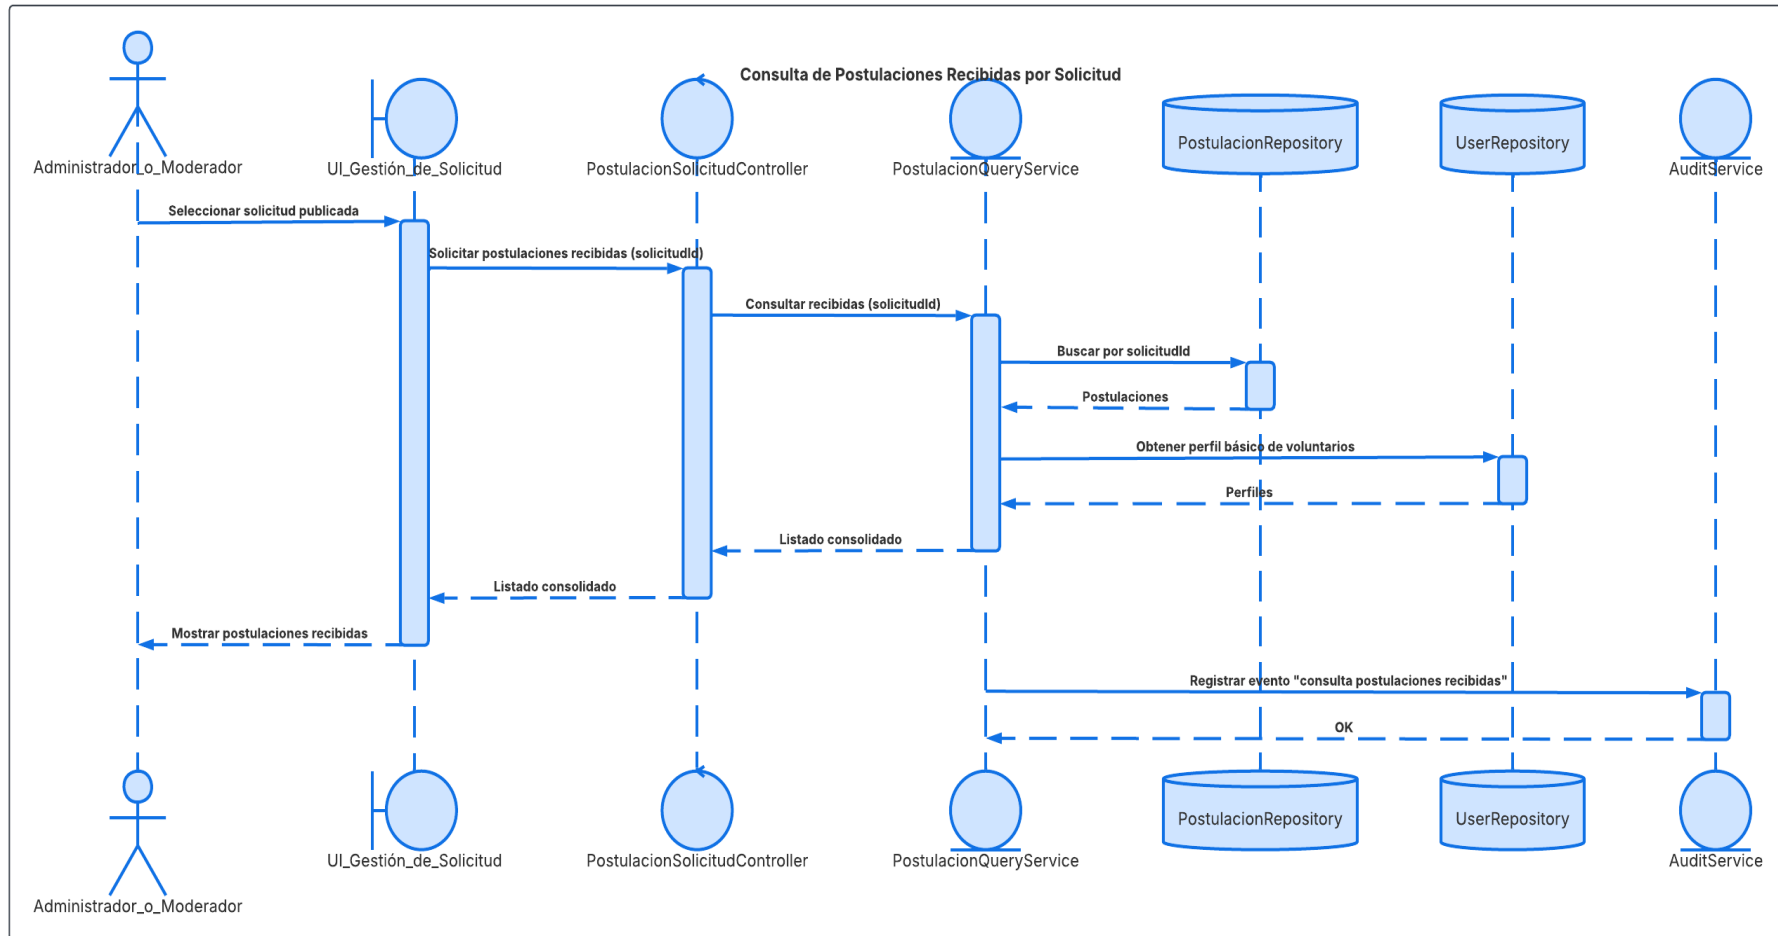


Ilustración 42 Secuencia Postulaciones Recibidas

## Resolución de Postulación

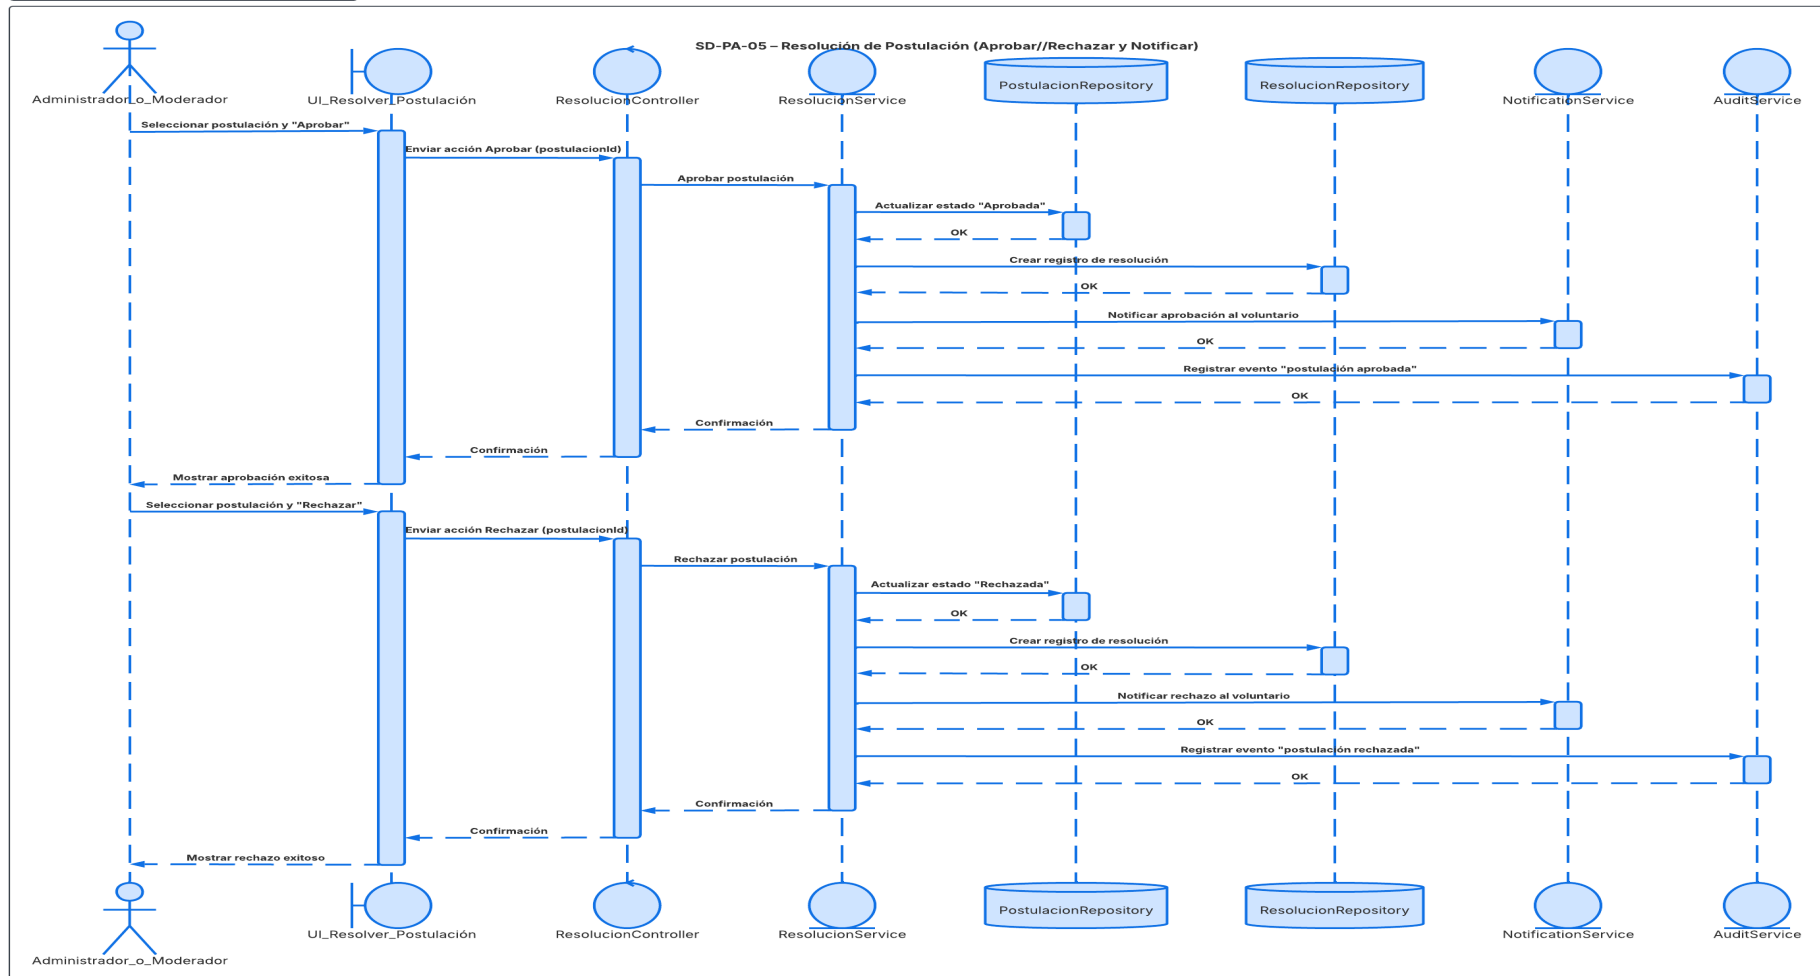


Ilustración 43 Secuencia Resolución de Postulación

## Asignación Exitosa de Voluntario

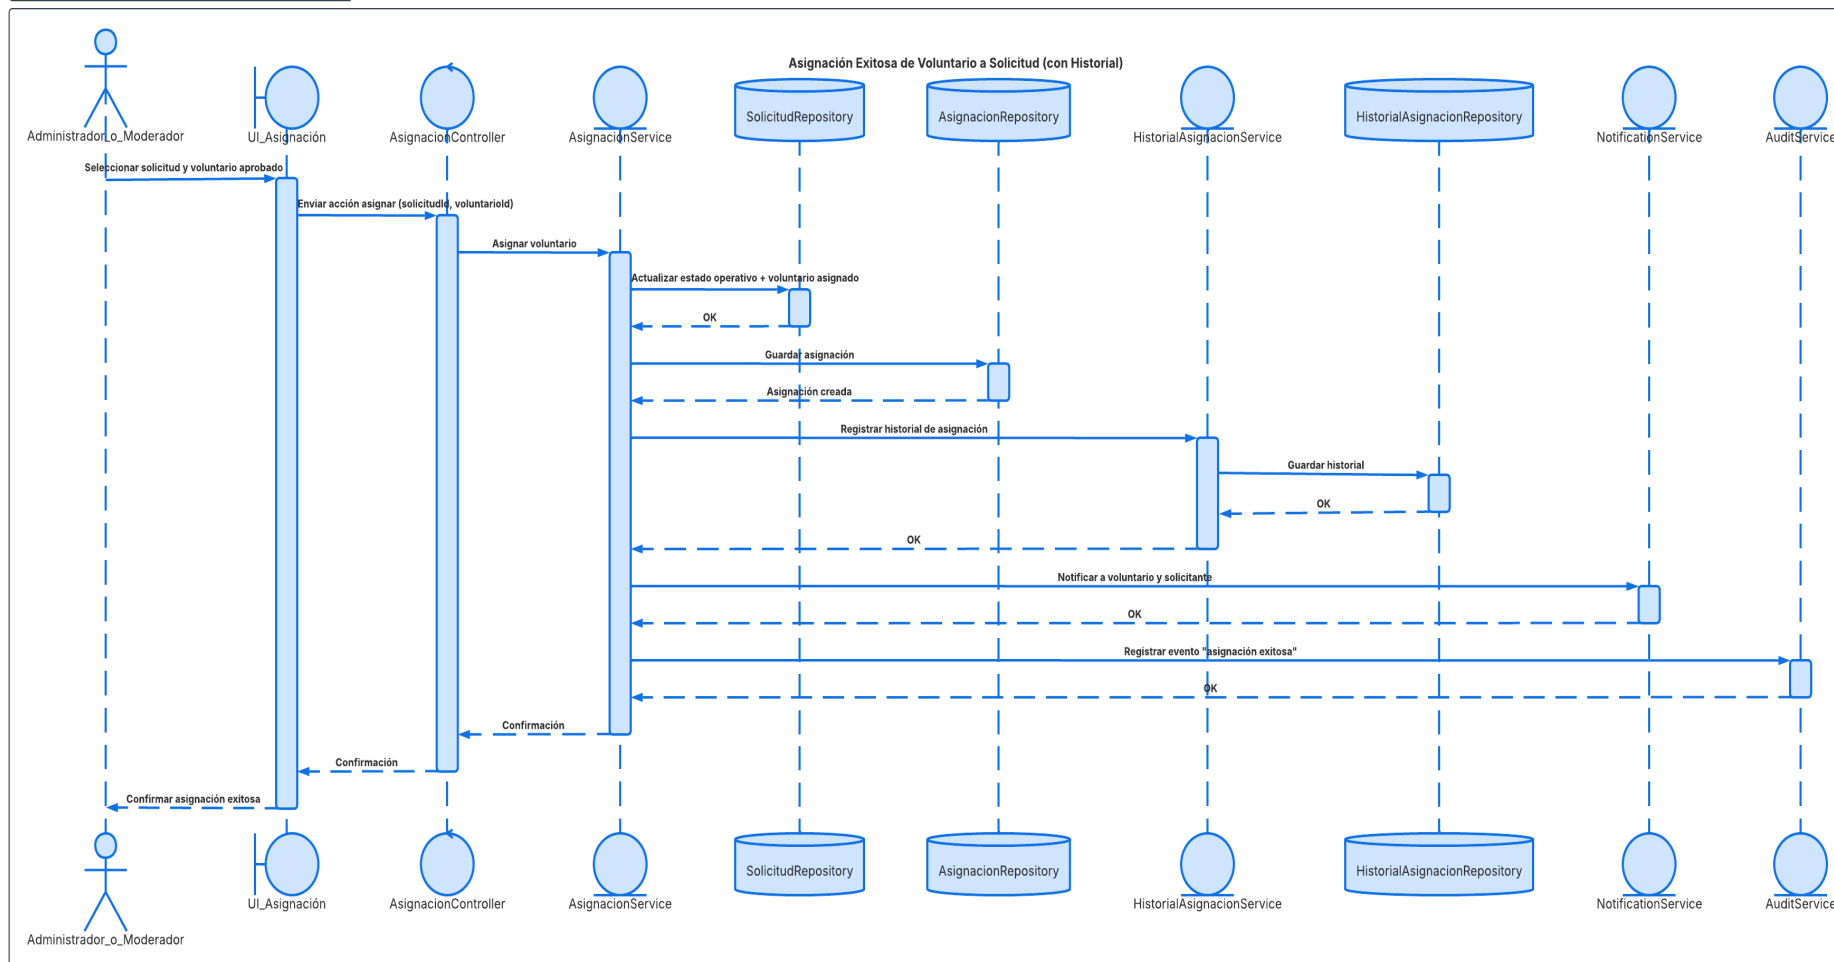


Ilustración 44 Secuencia Voluntario Asignado

## Reasignación de Voluntario

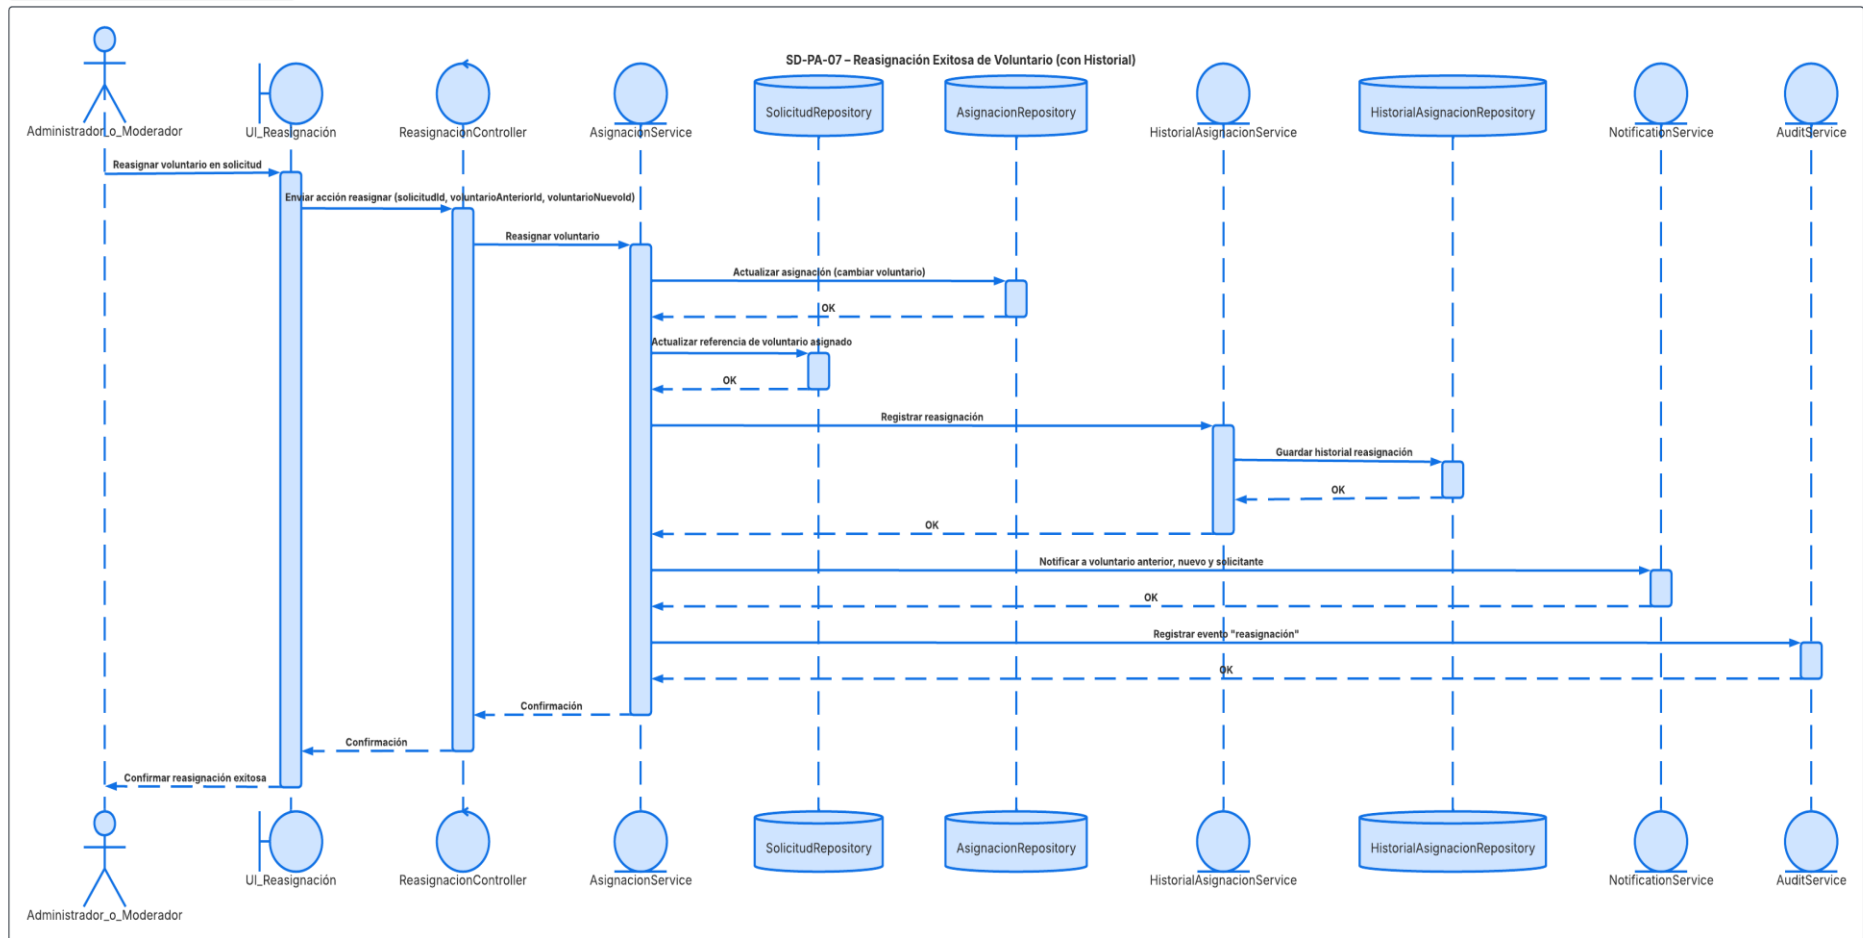


Ilustración 45 Secuencia Reasignación de Voluntario

## Confirmación de Participación y Cierre del Proceso

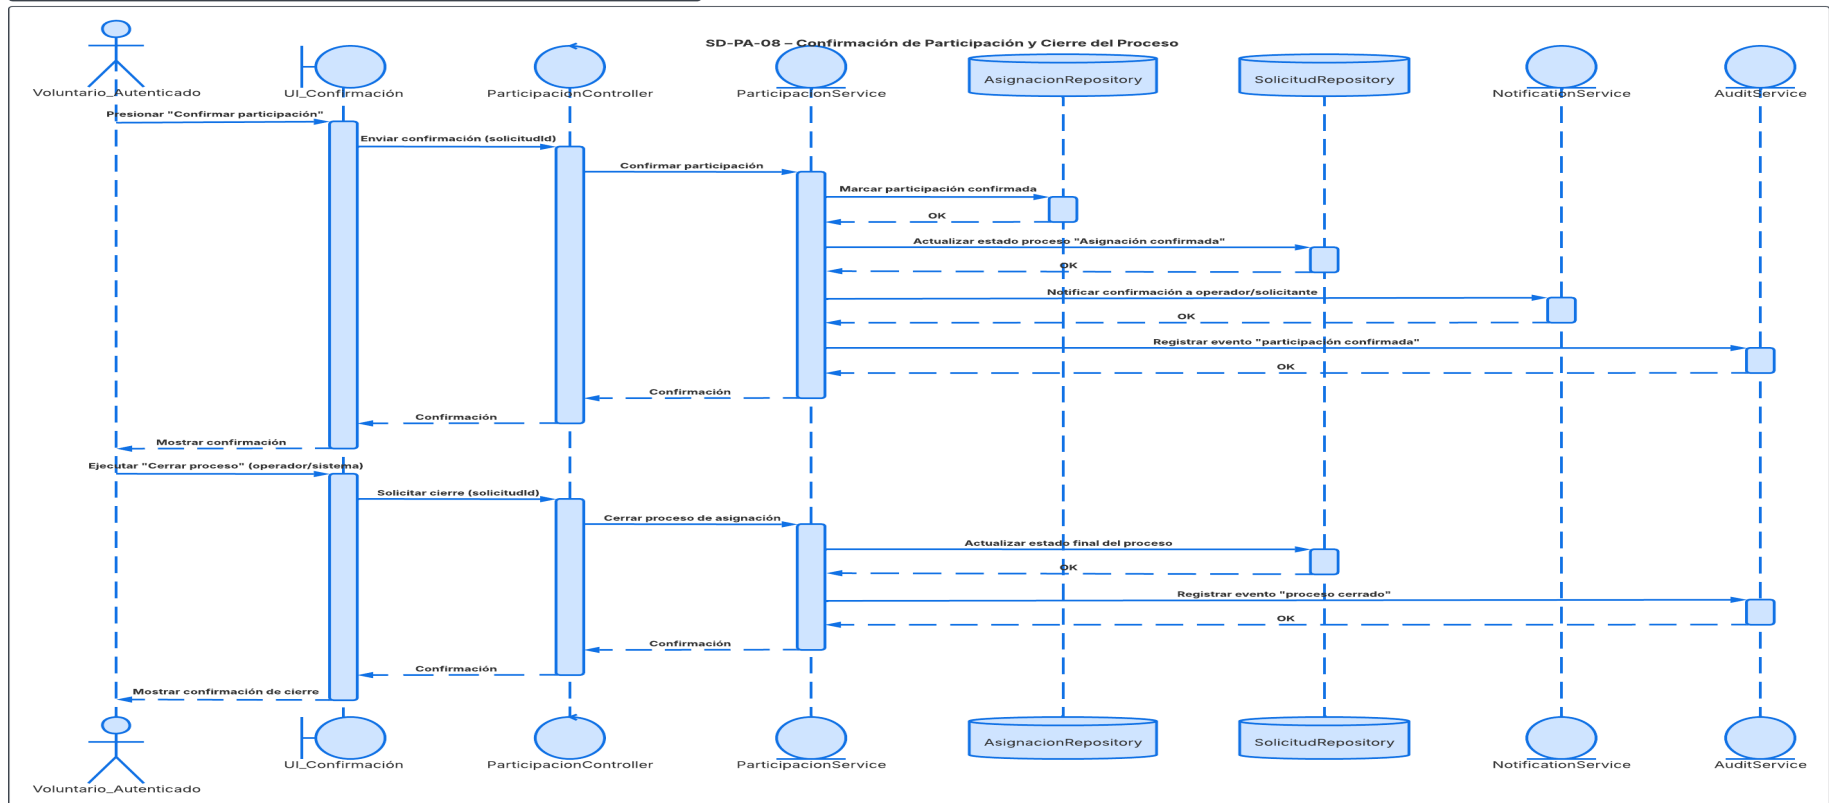


Ilustración 46 Secuencia Confirmación y Cierre del Proceso

## Cancelación del Voluntario y Liberación de Solicitud

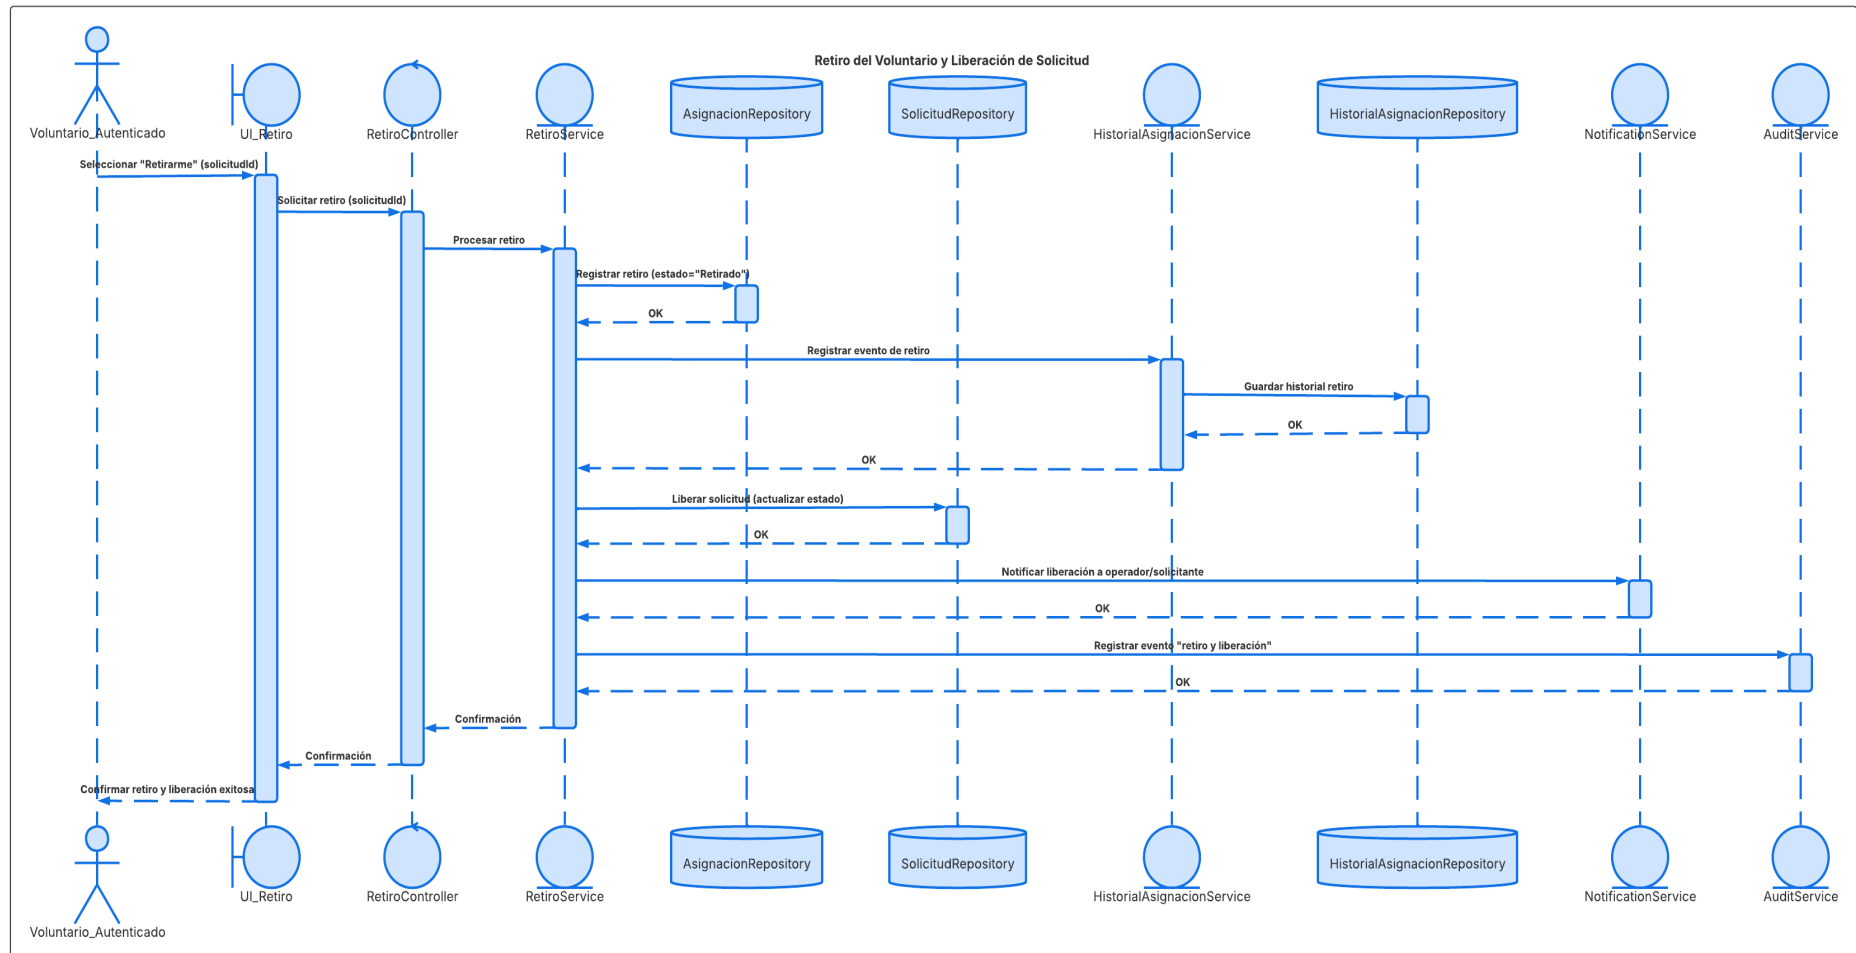


Ilustración 47 Cancelación de Voluntario

Modulo e Incidentes (IN)

Registro Exitoso de Incidencia y Auditoría

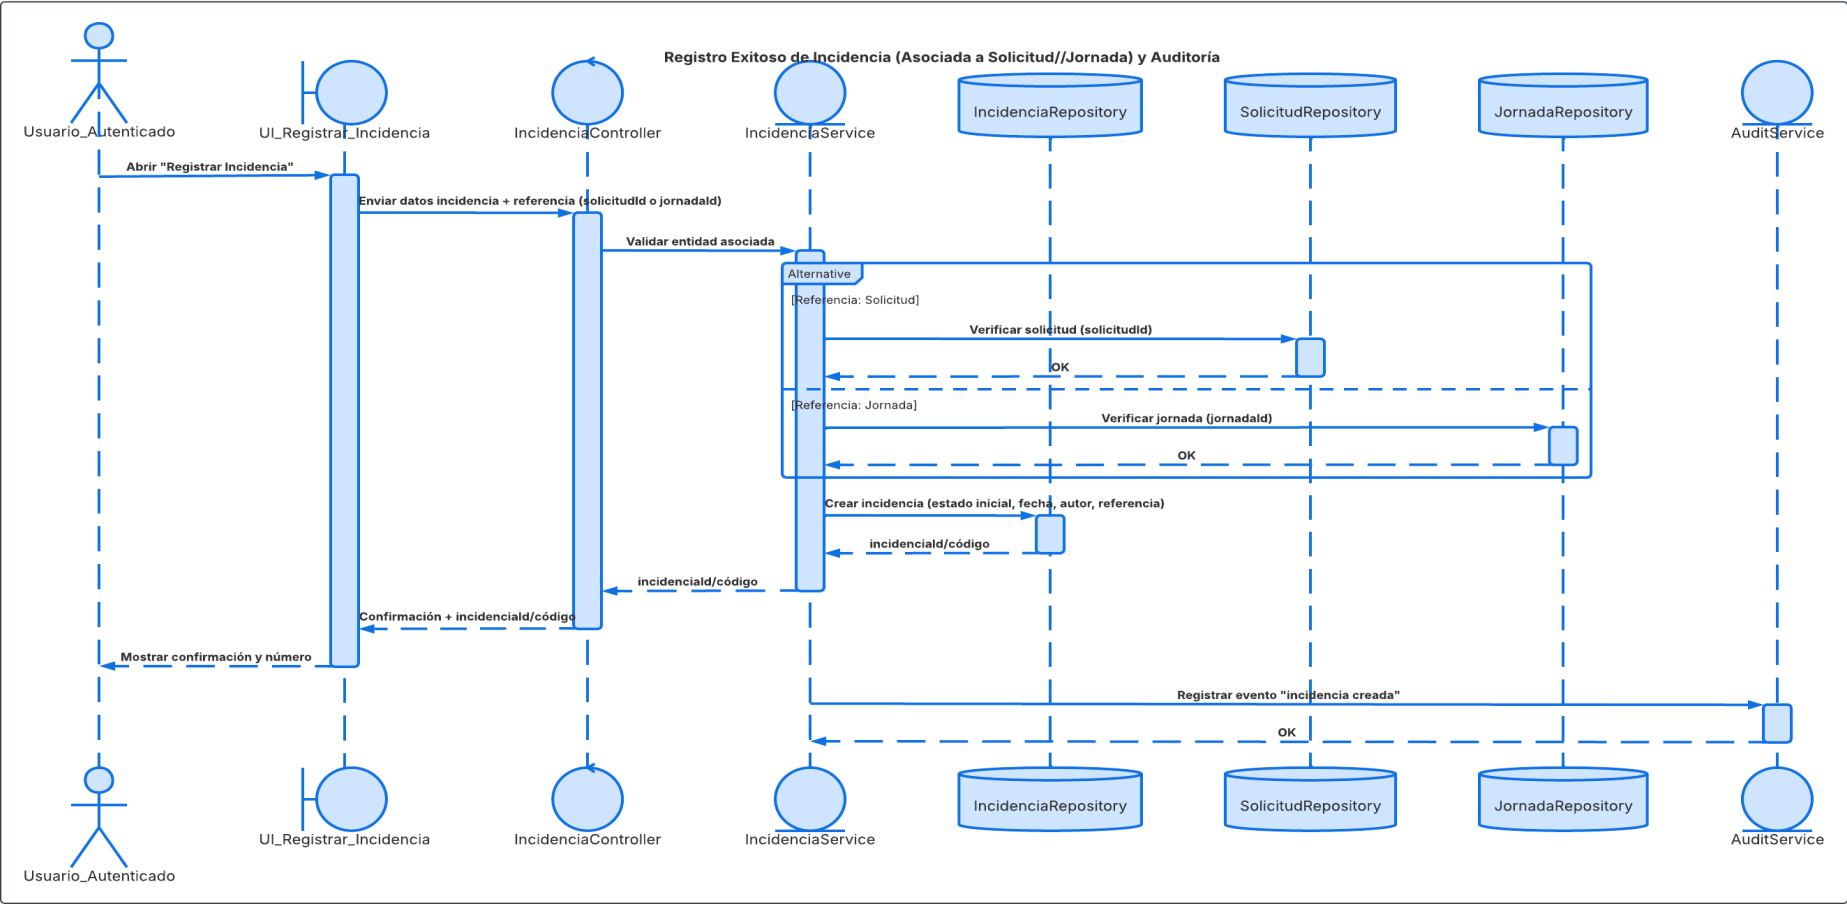


Ilustración 48 Secuencia Registro de Incidentes

## Consulta de Incidencias

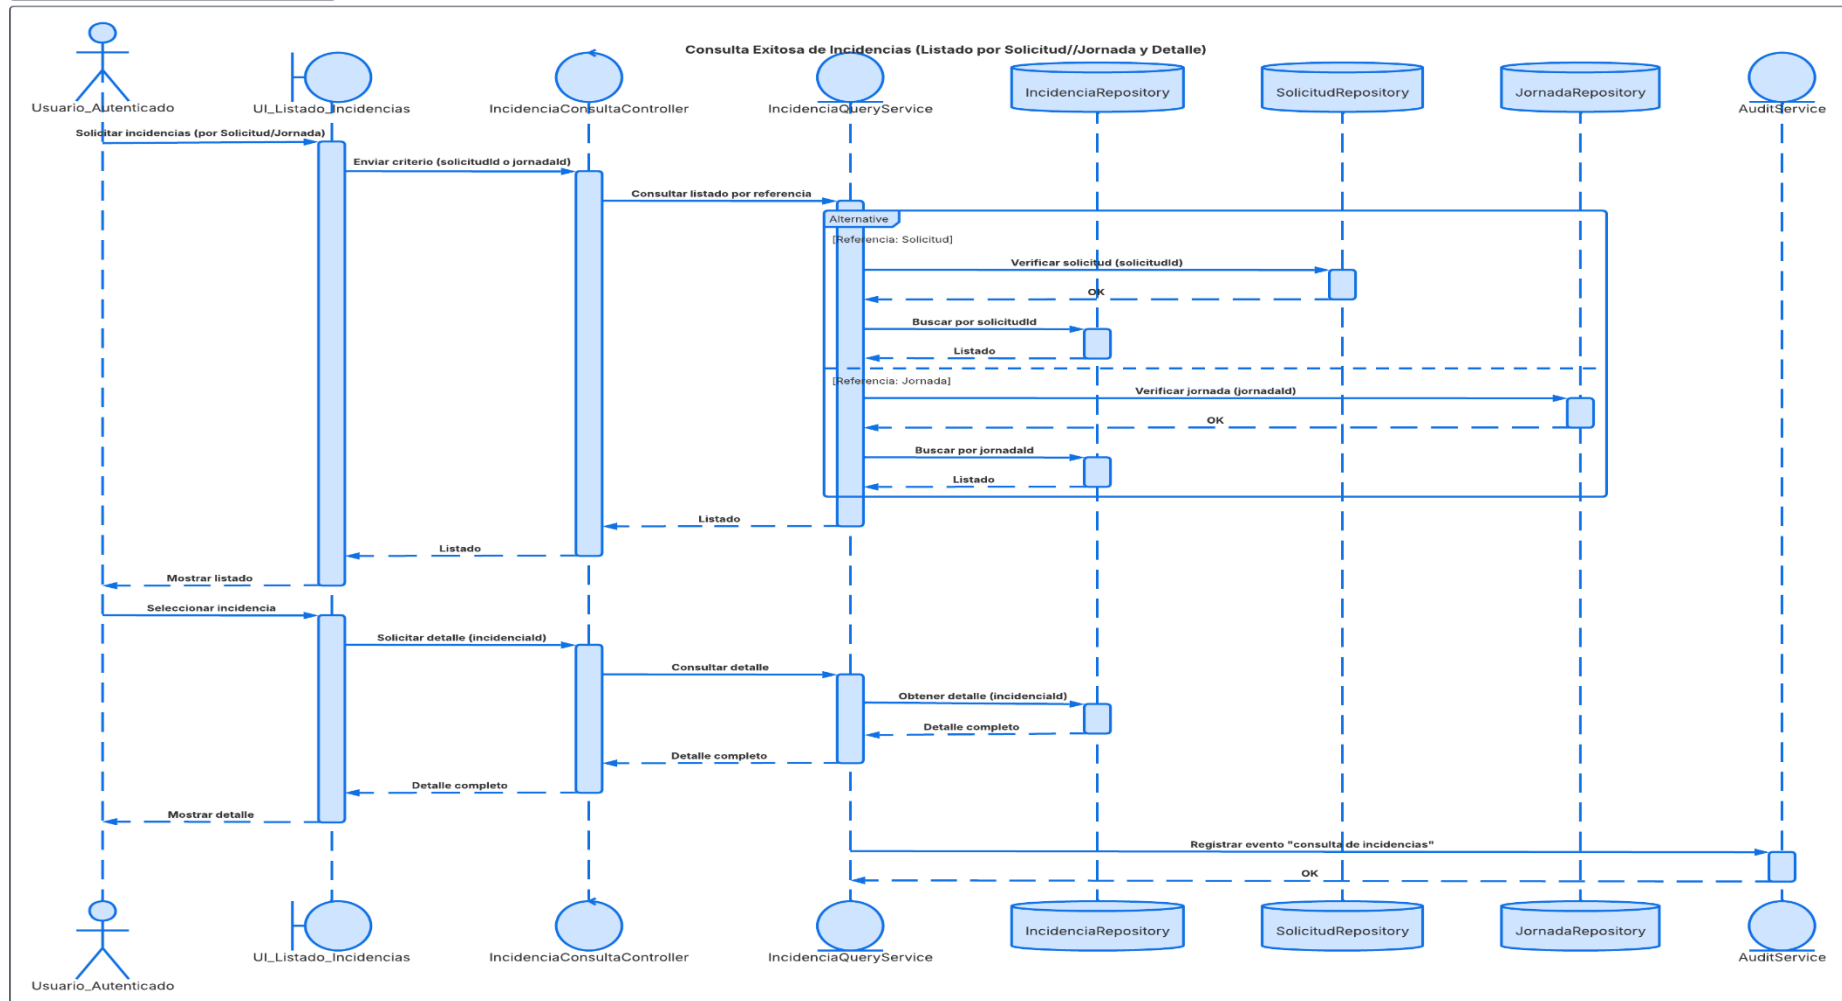


Ilustración 49 Secuencia Consulta de Incidentes



## Actualización de Incidentes

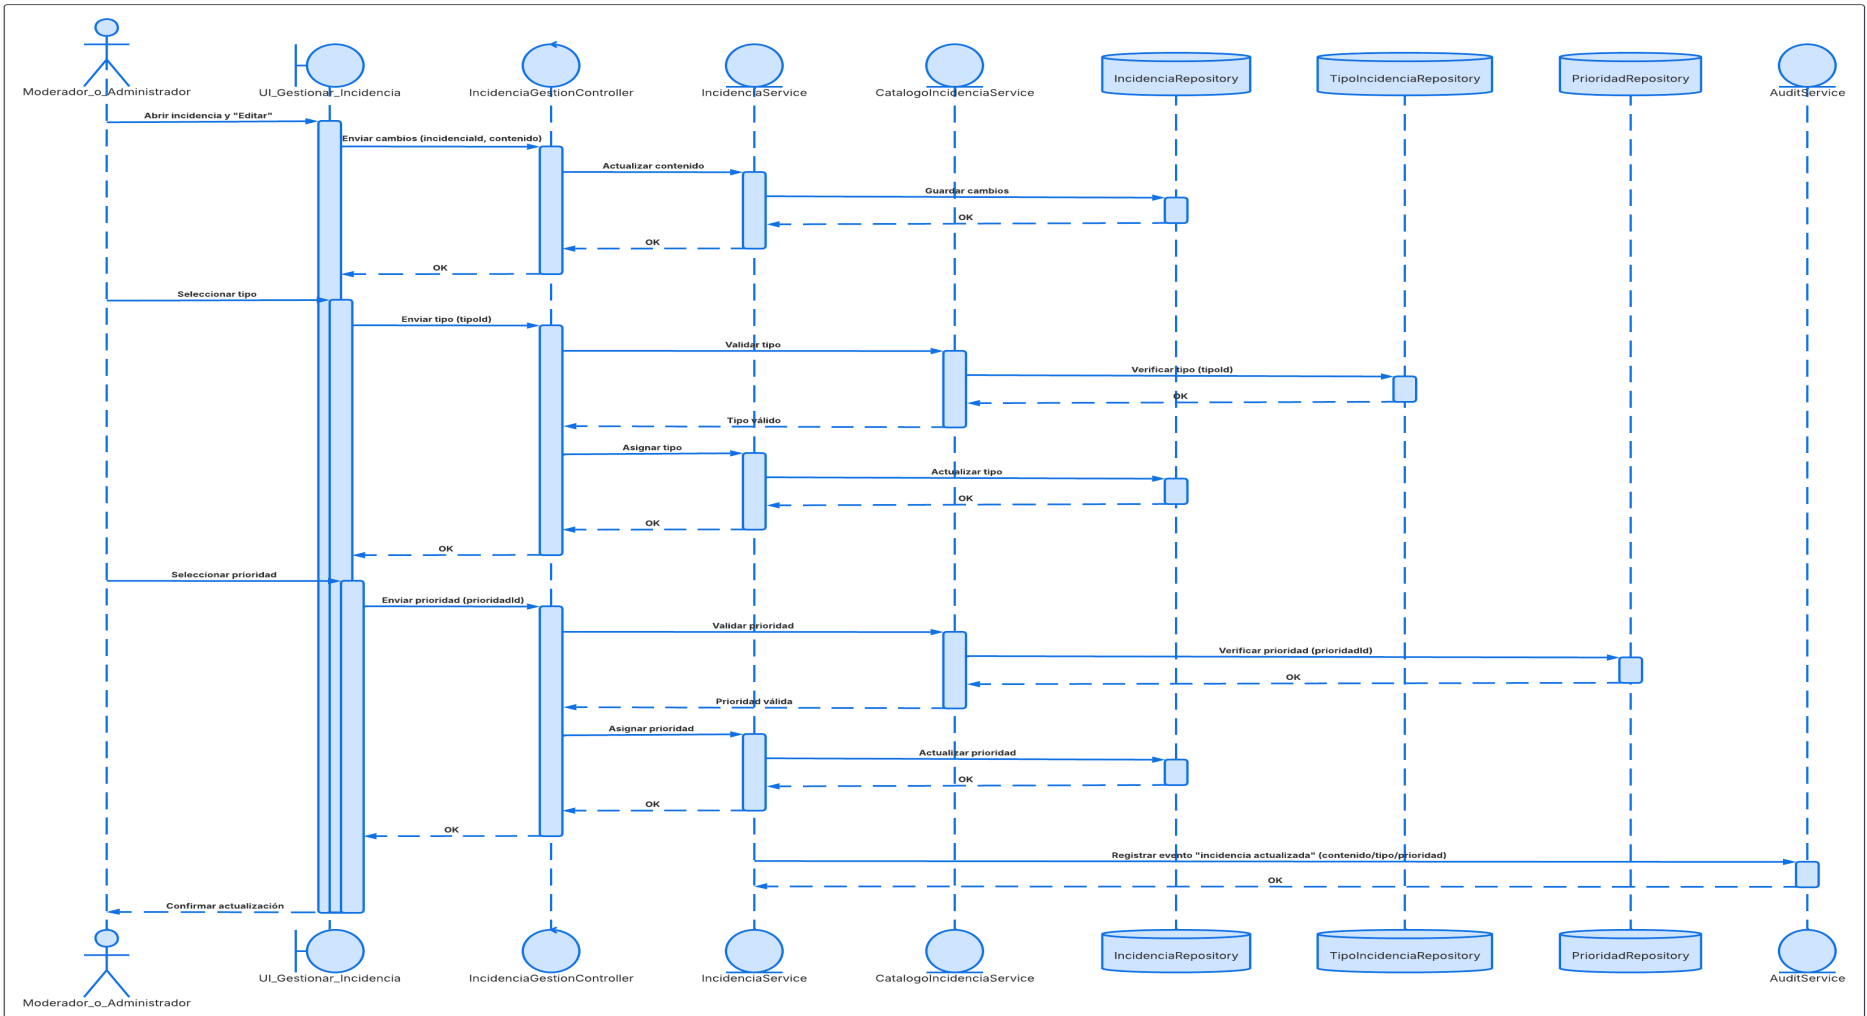


Ilustración 50 Actualización de Incidentes

## Flujo Operativo de Incidencia

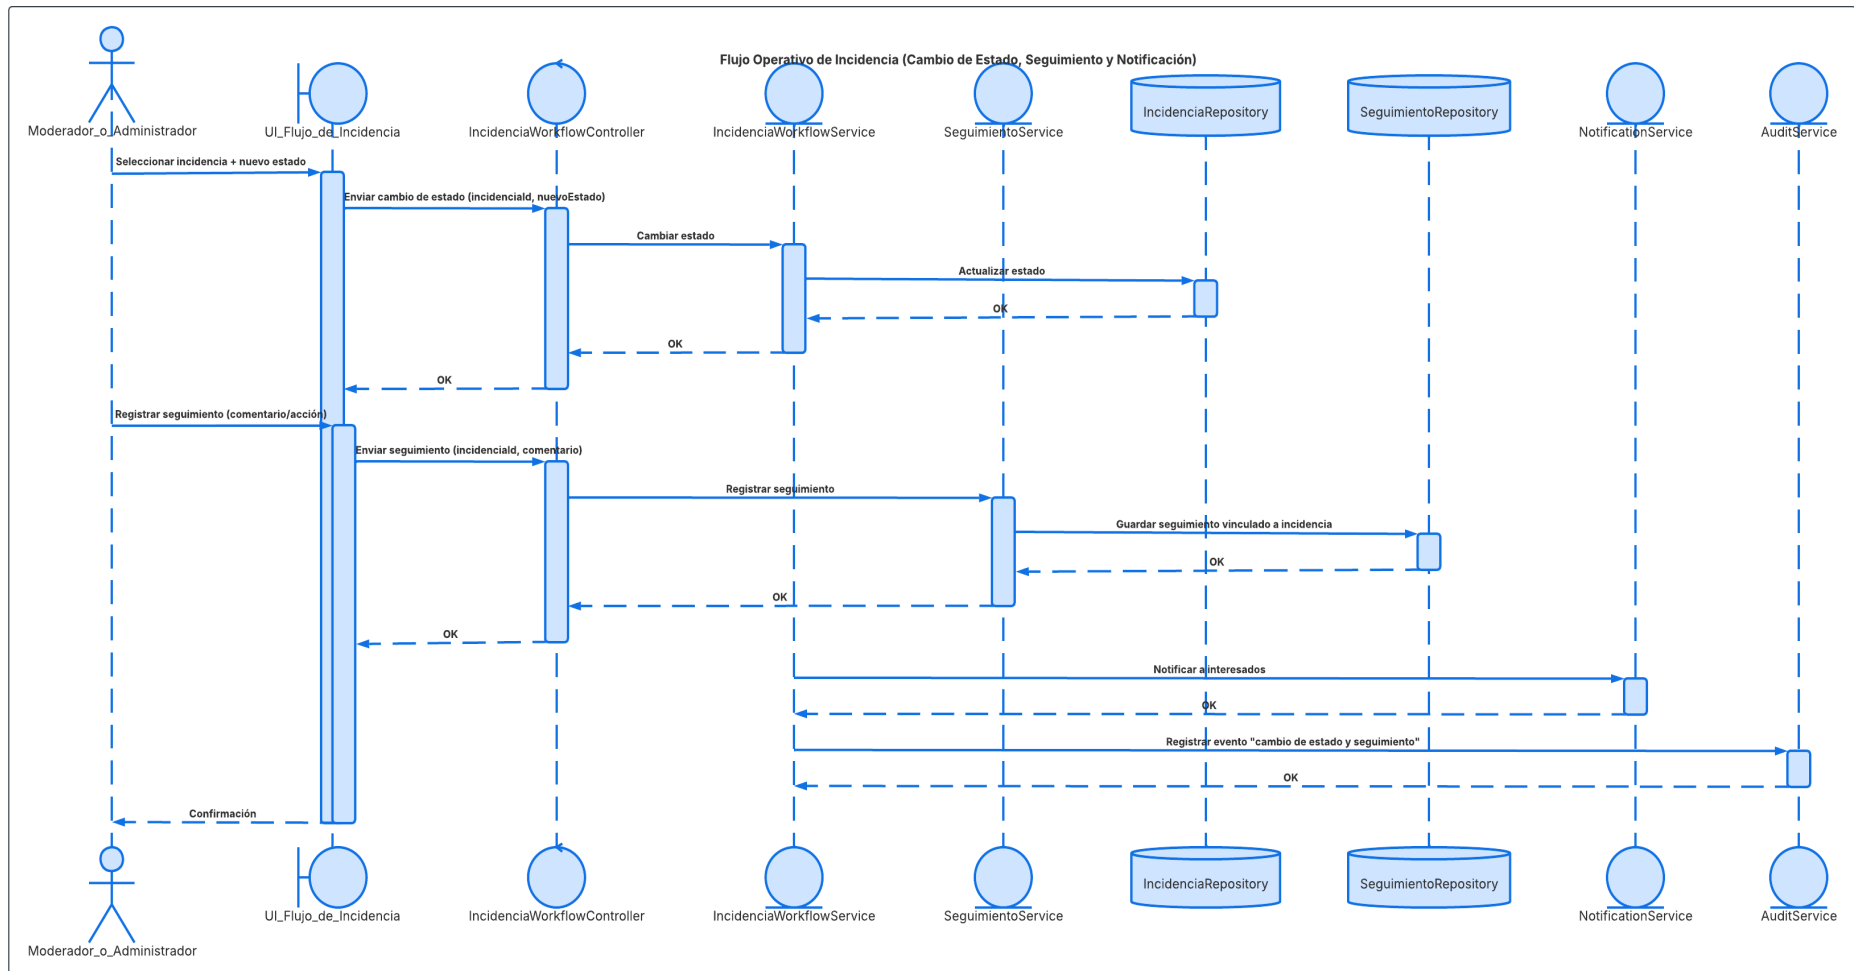


Ilustración 51 Secuencia Flujo Operativo

## Asignación y Reasignación de Responsable de Incidencia

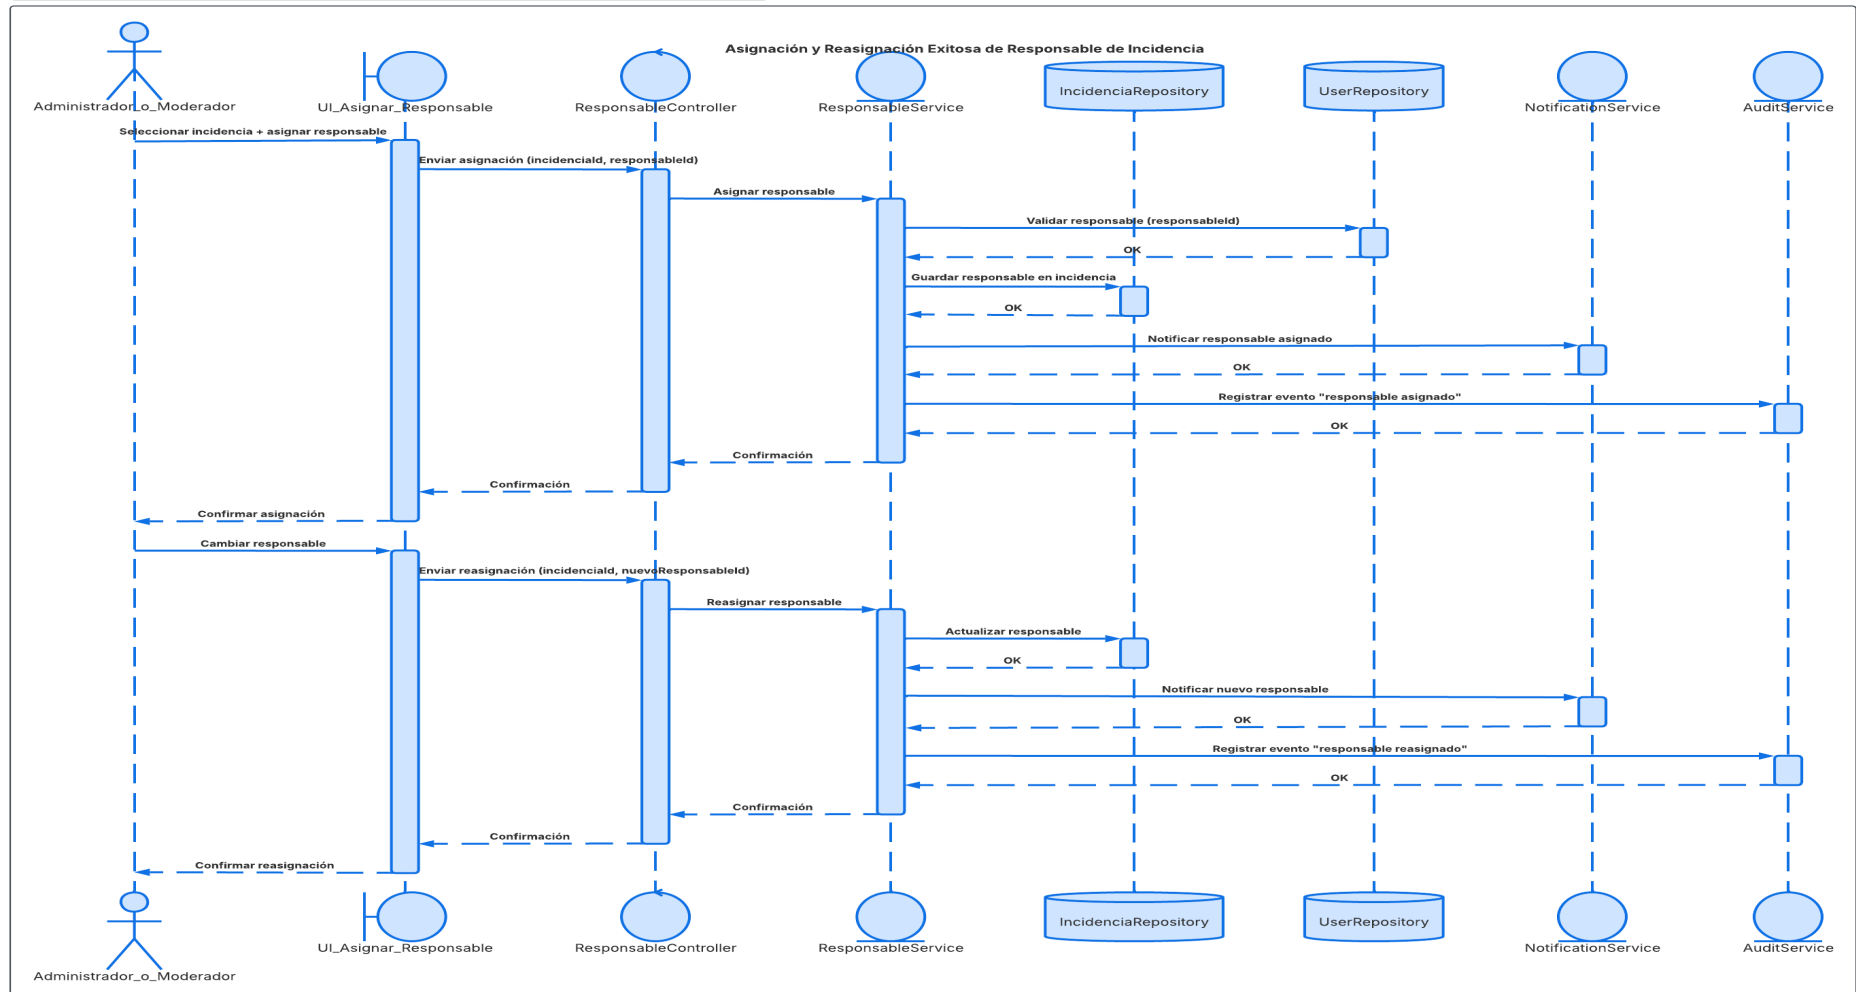


Ilustración 52 Secuencia Asignación y Reasignación

## Escalamiento de Incidentes y Alerta

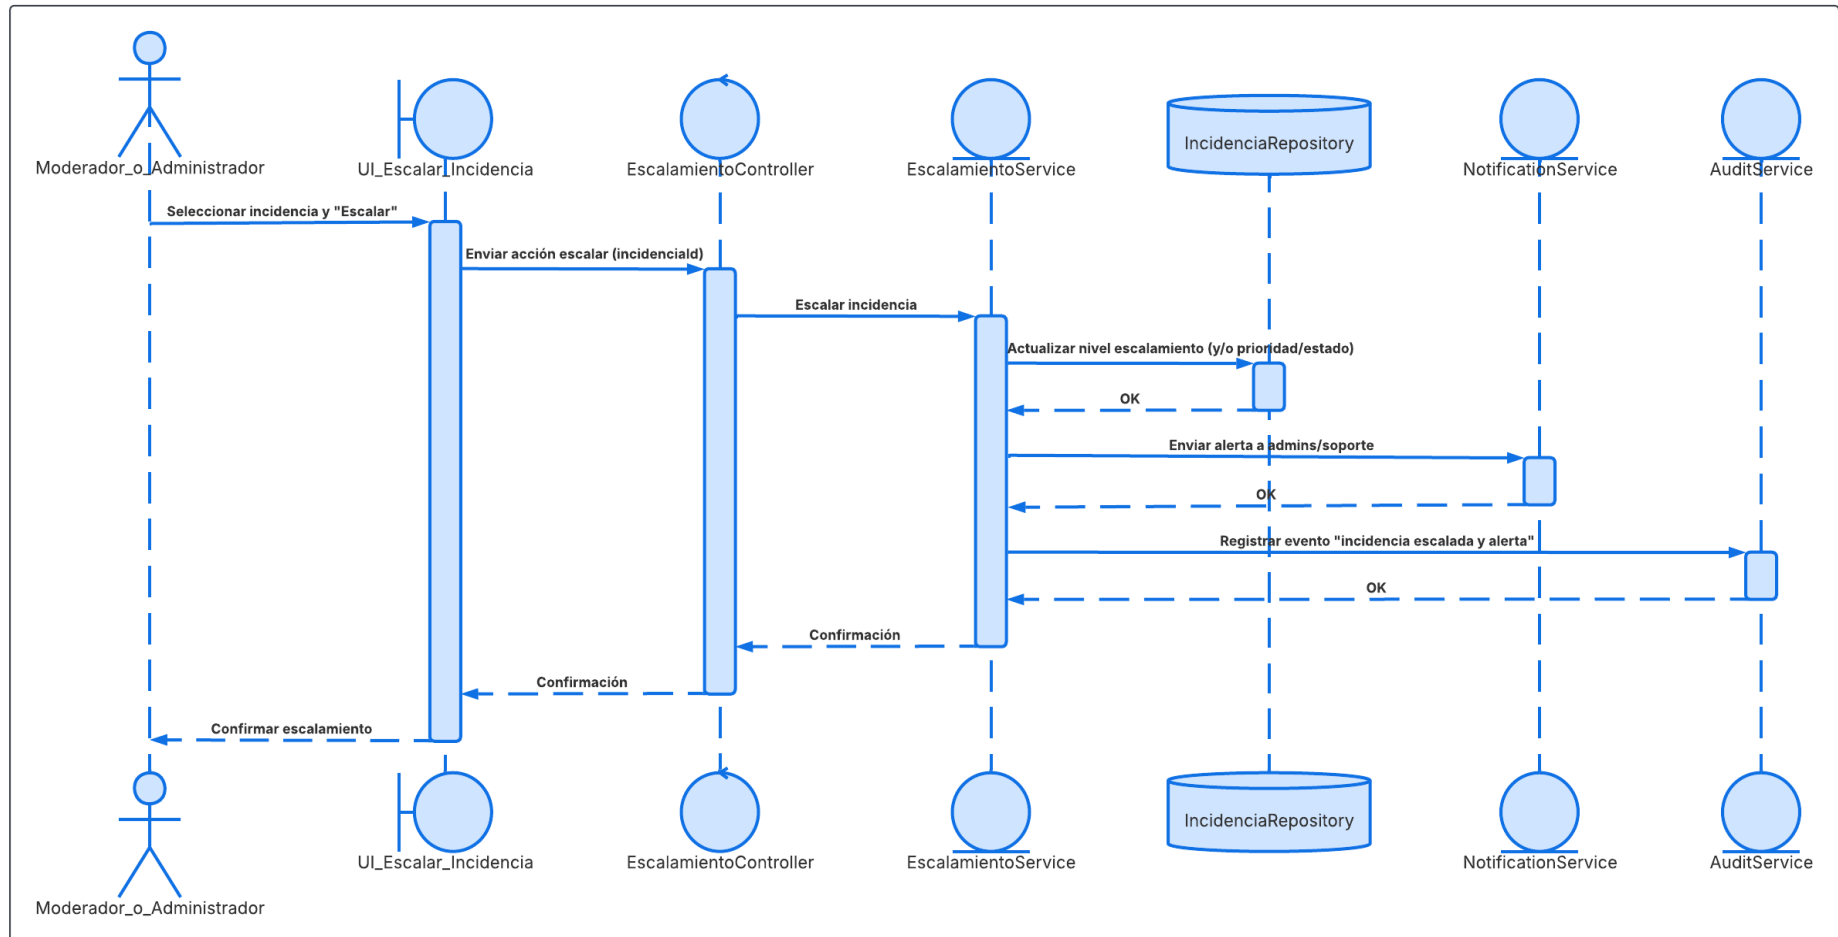


Ilustración 53 Secuencia Escalamiento de Incidentes y Alerta

## Adjuntar Evidencia a una Incidencia

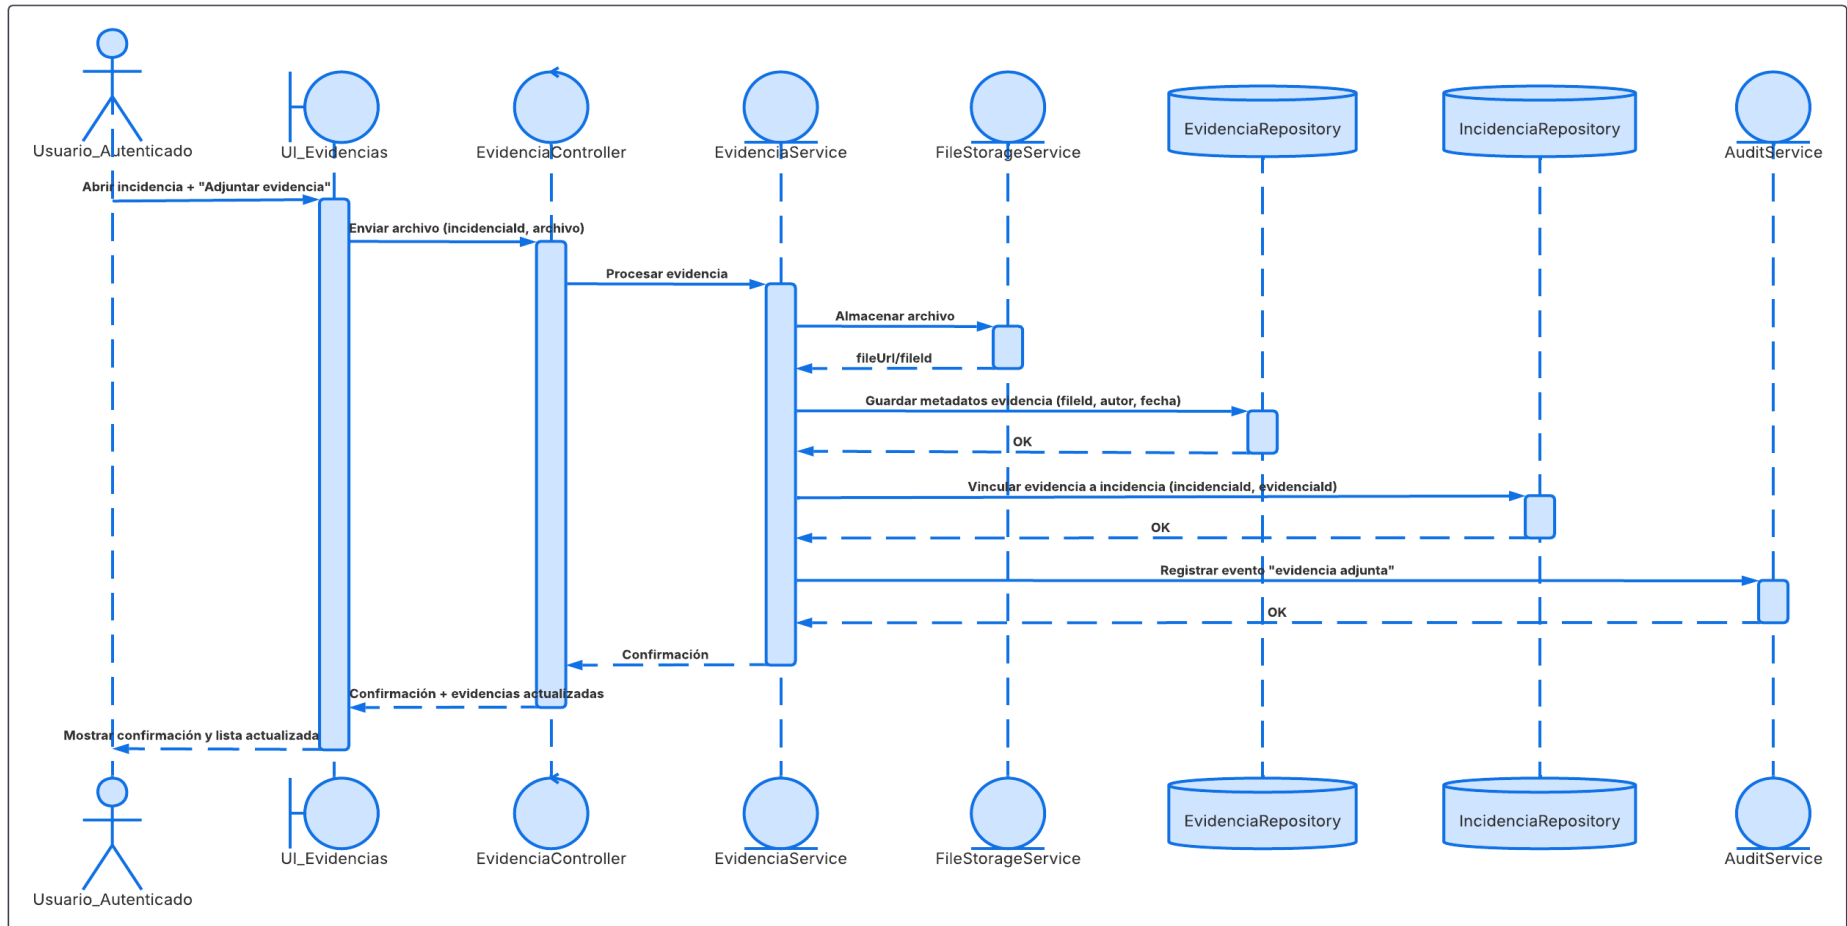


Ilustración 54 Secuencia Adjuntar Evidencia

## Cierre de Incidentes con Resolución y Reapertura

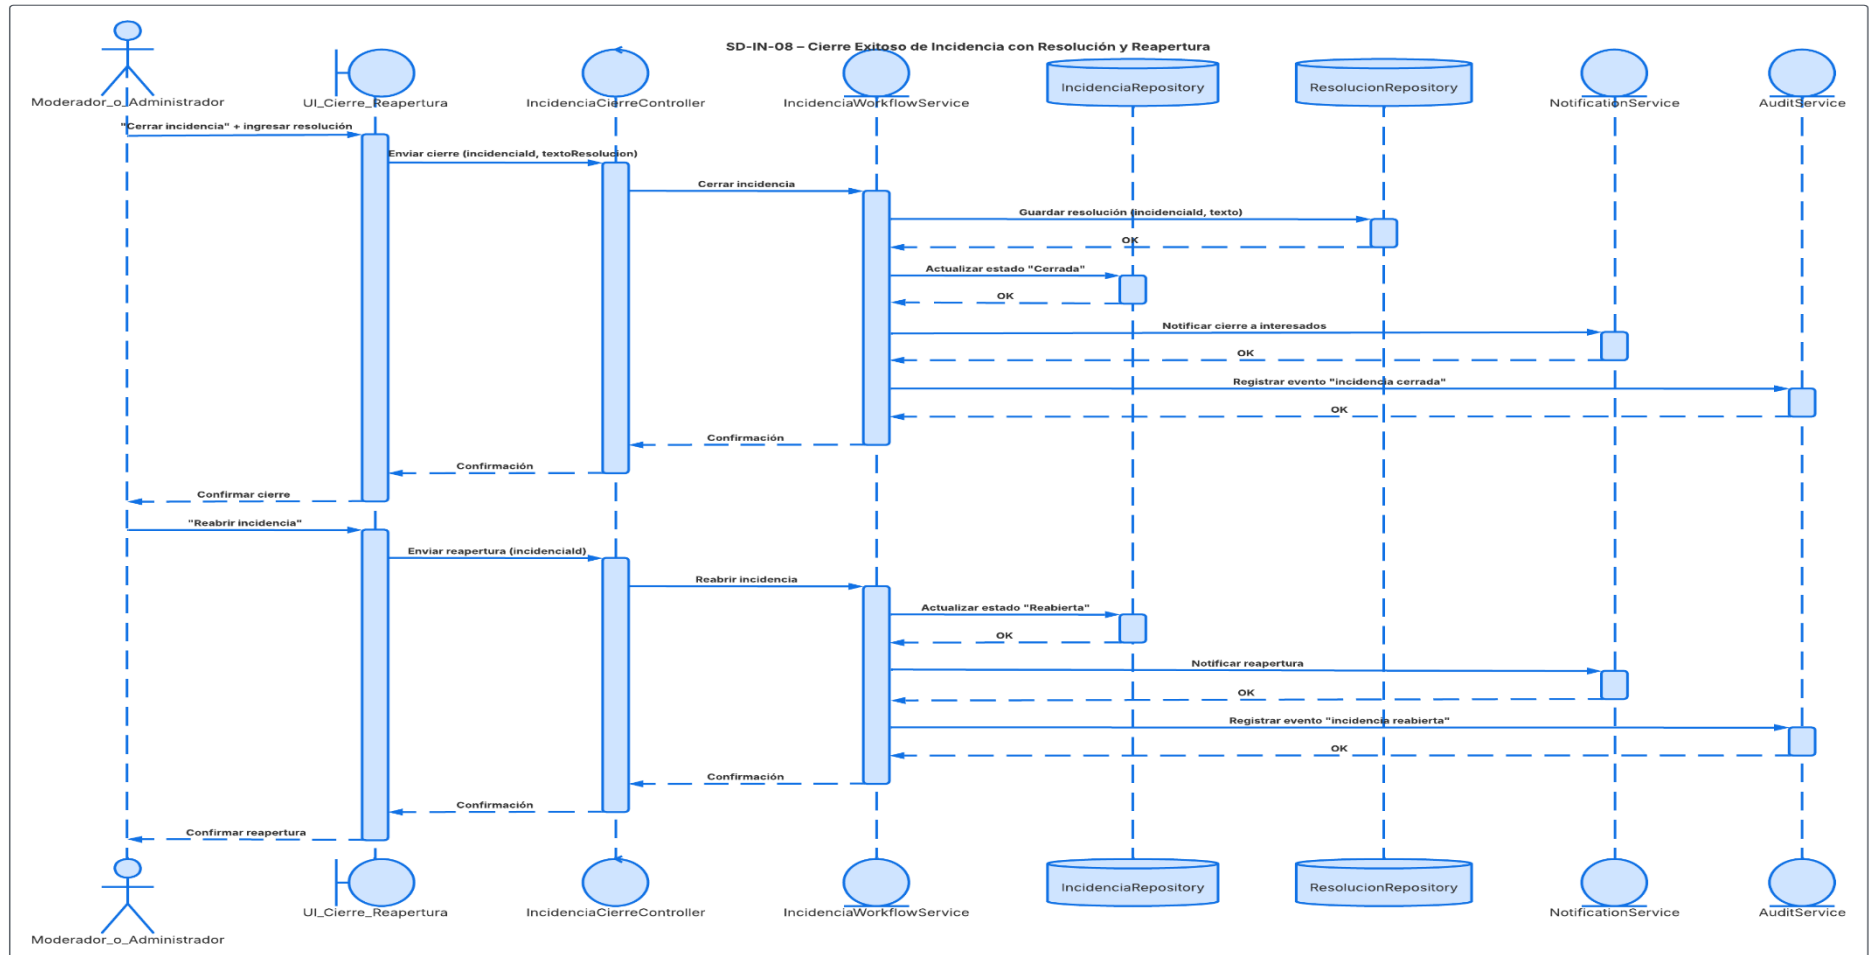


Ilustración 55 Secuencia Cierre de Incidentes

## Moderación y Reportes

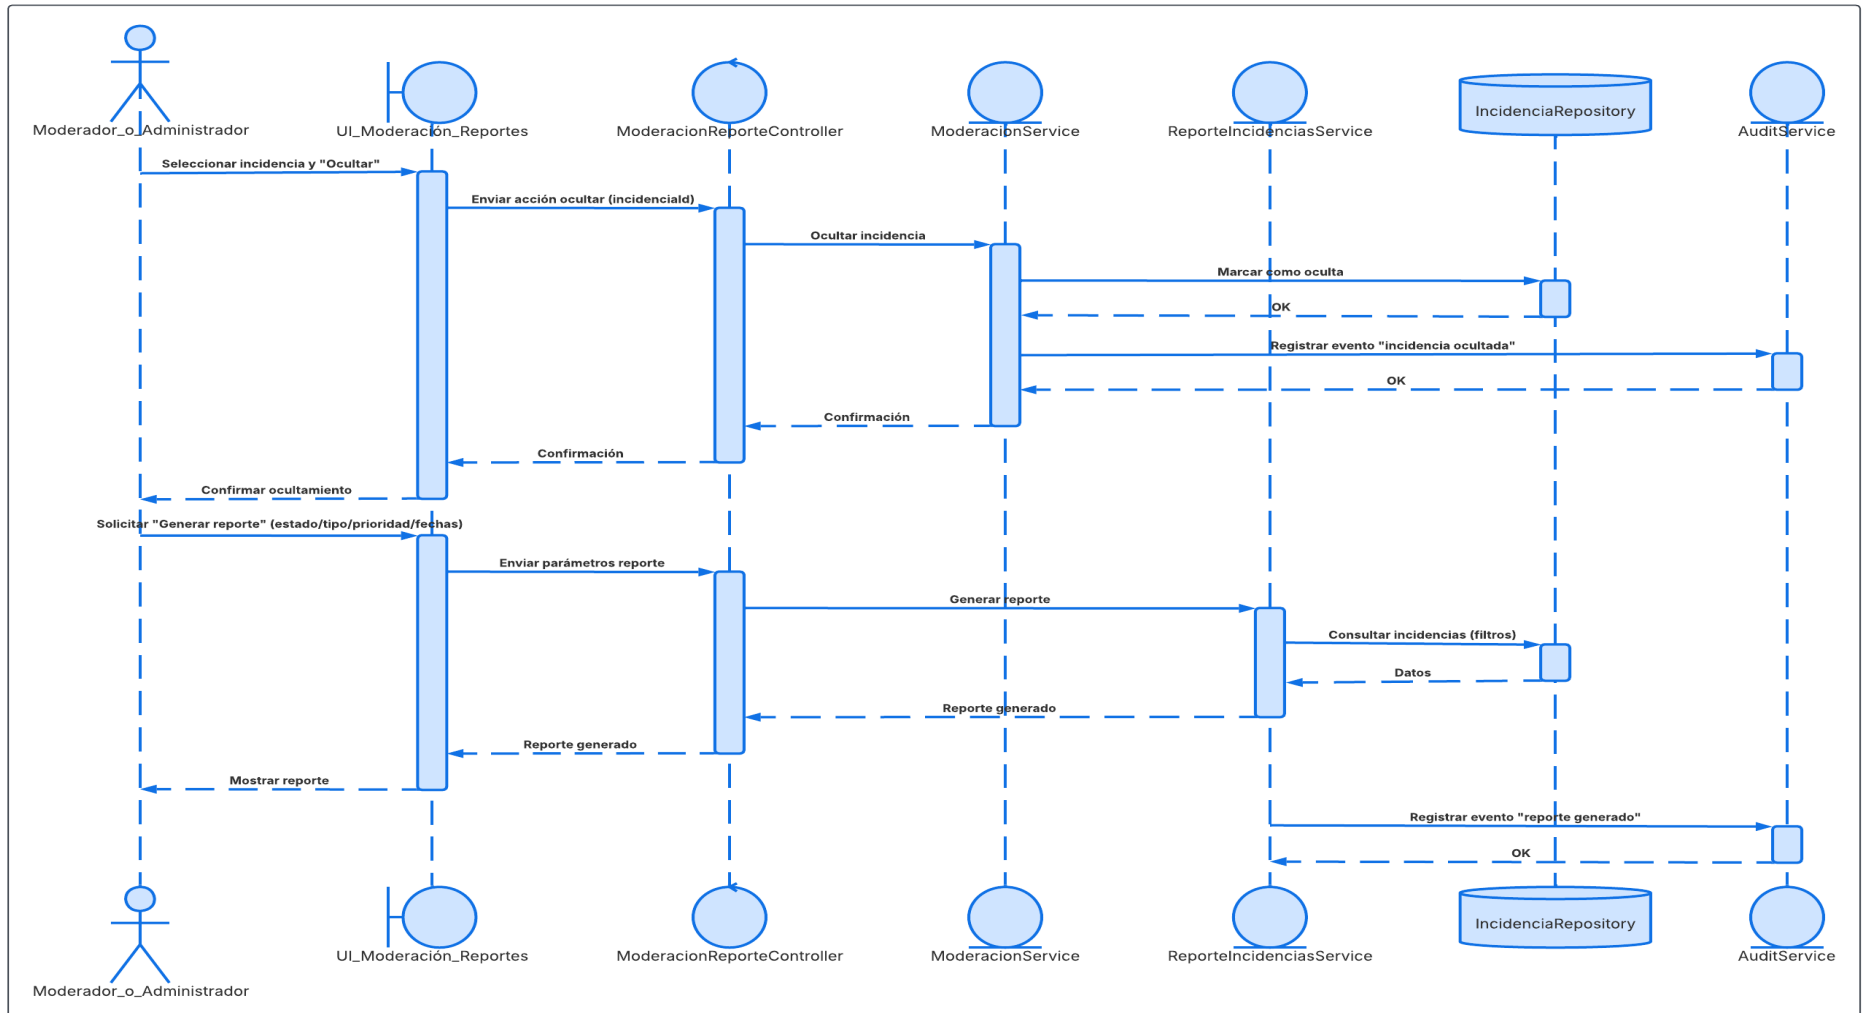


Ilustración 56 Secuencia Moderación y Reportes

# Modulo Administración (AD)

## Administración de Roles (Consultar, Crear, Actualizar, Desactivar)

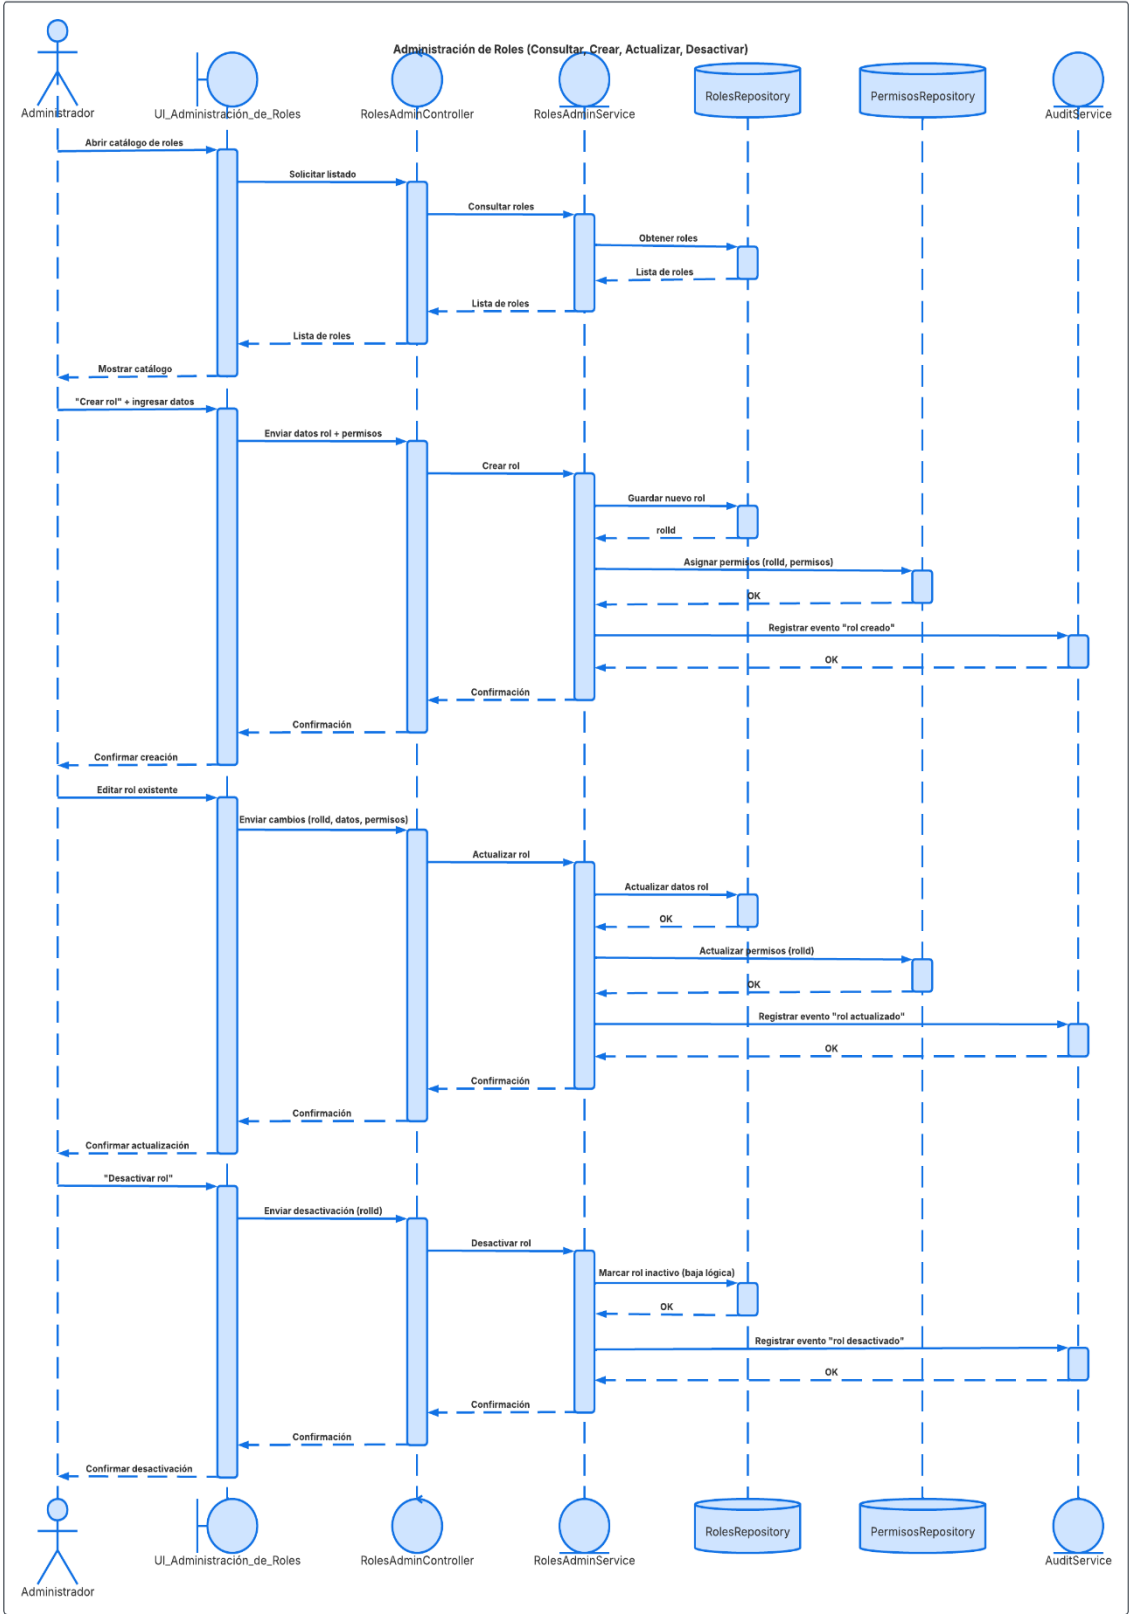


Ilustración 57 Secuencias Administración de Roles



## Gestión de Catálogos Operativos

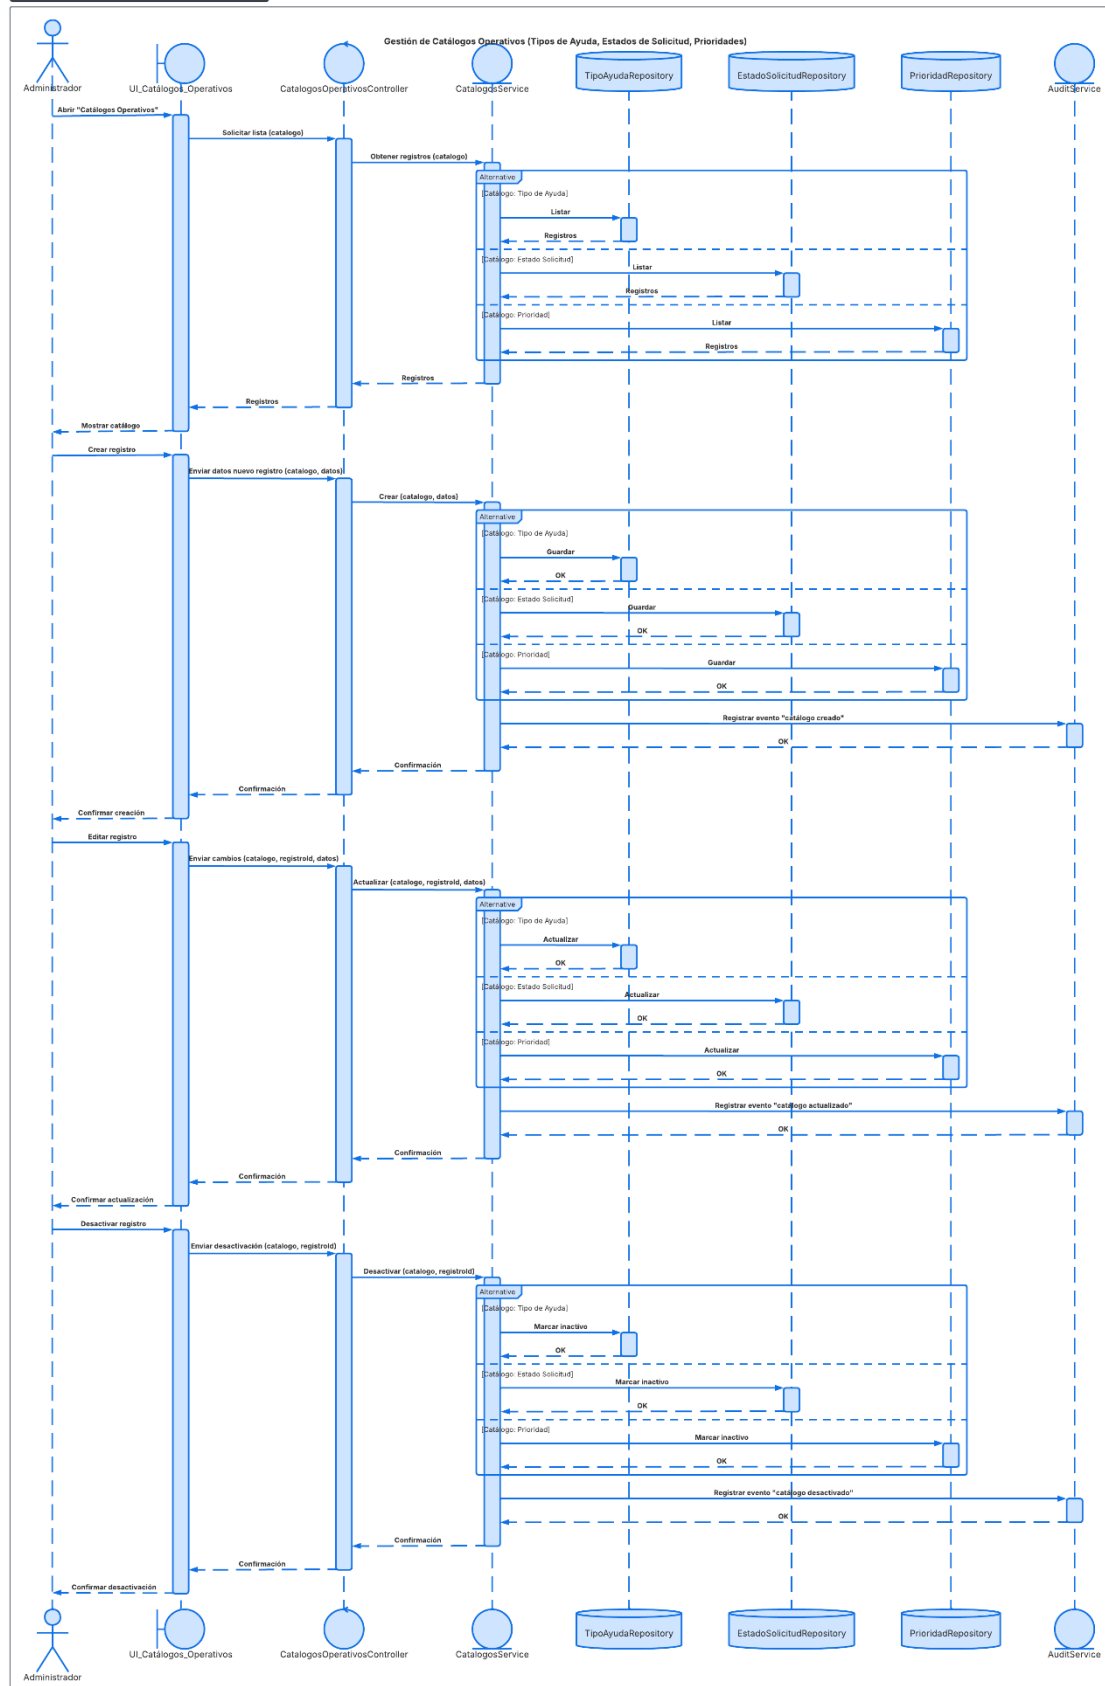


Ilustración 58 Secuencia Gestión de Catálogos Operativos

## Gestión de Catálogos de Incidencias (Tipos y Estados)

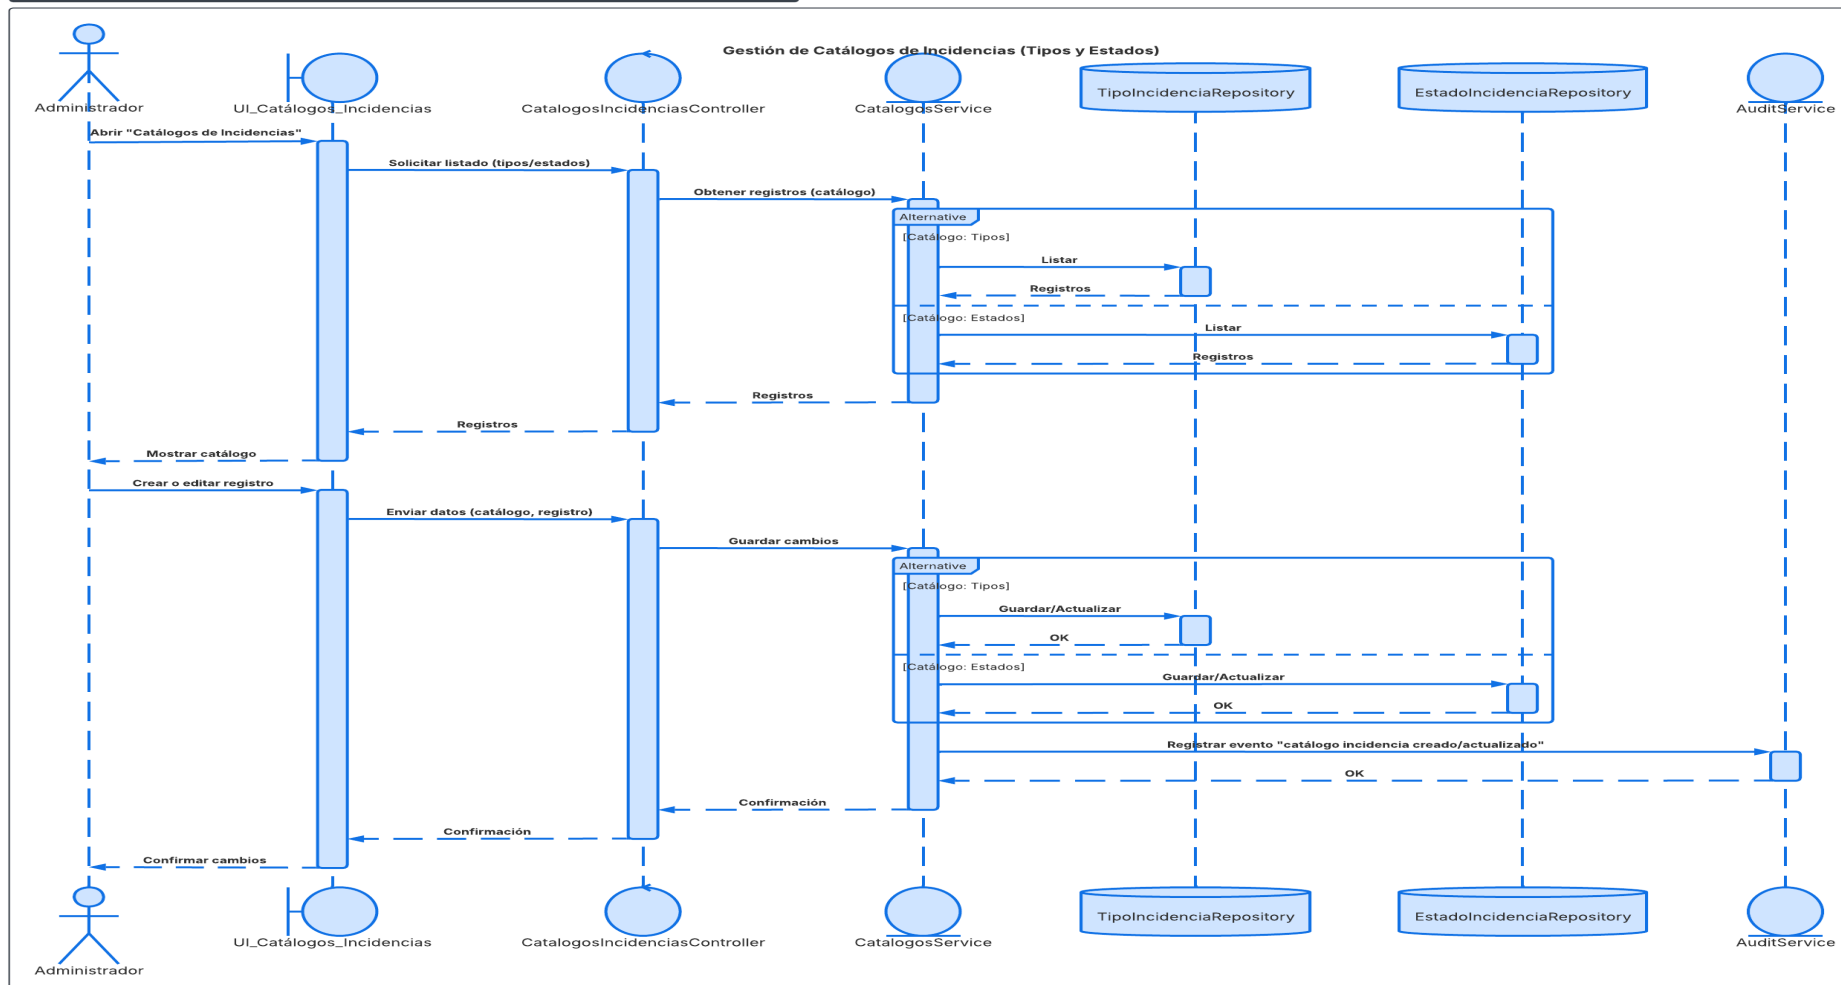


Ilustración 59 Secuencia Gestión de Catálogos de Incidentes

## Gestión de Catálogos de Relación (Parentesco y Motivos de Cancelación)

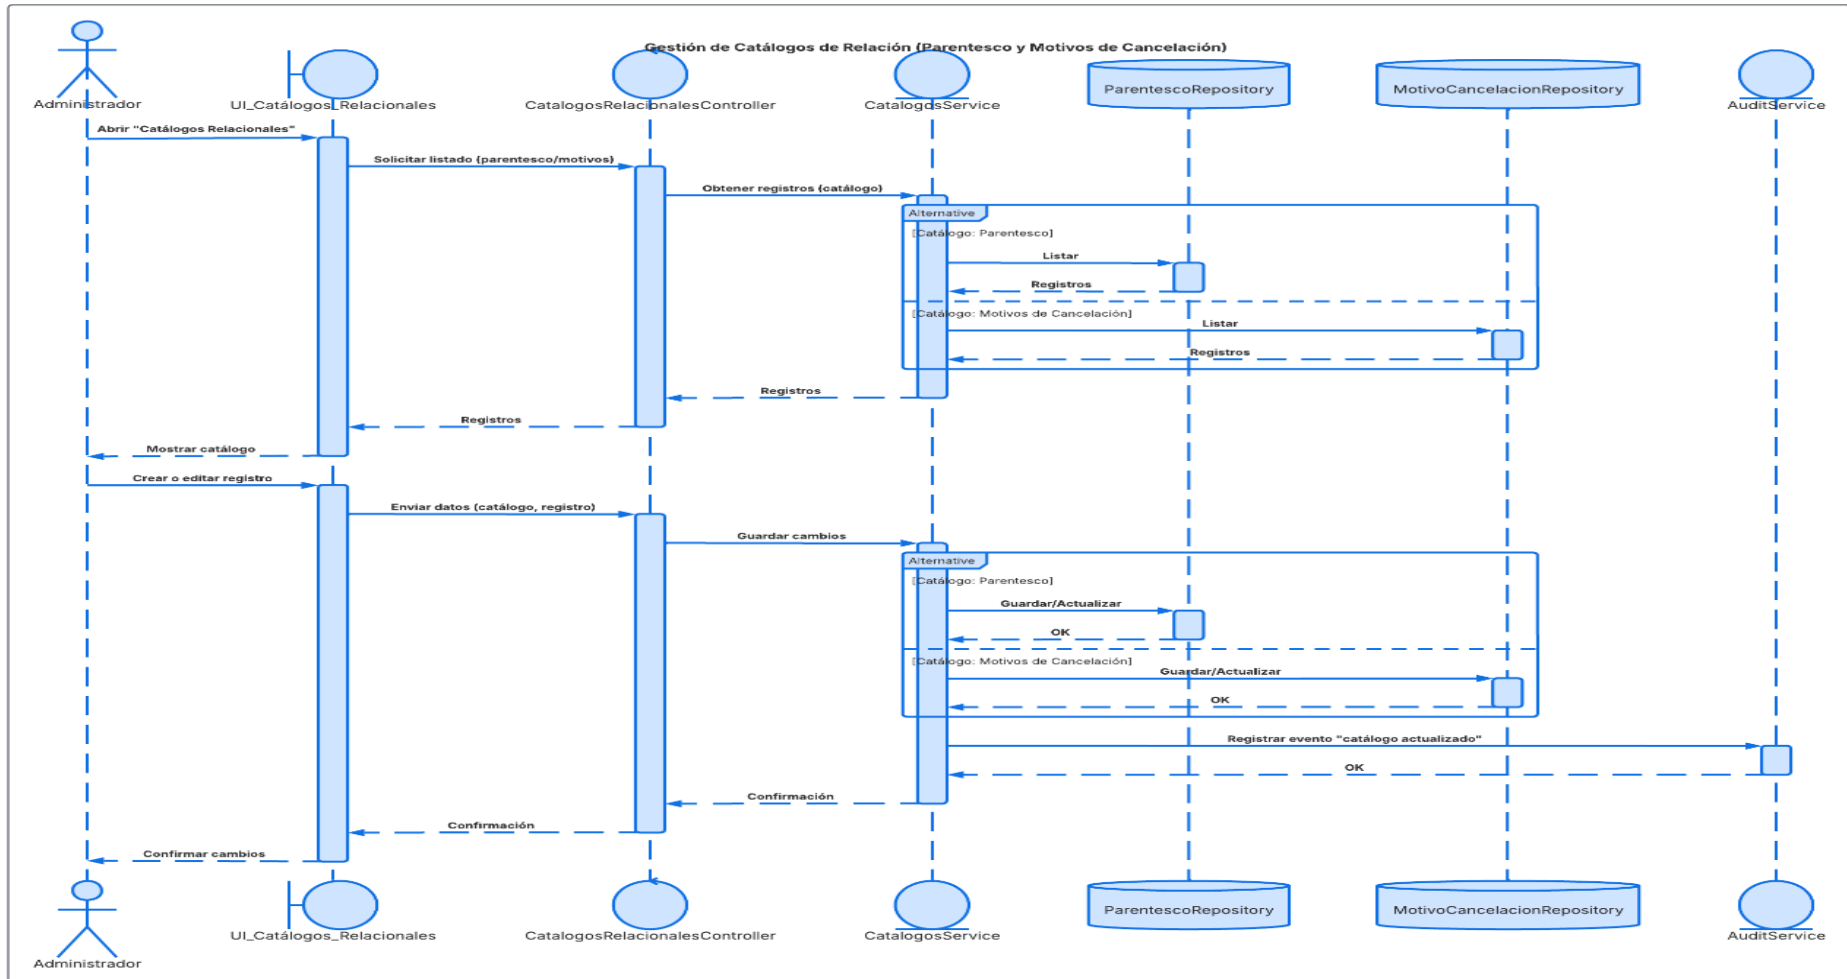


Ilustración 60 Secuencia Gestión de Catálogos de Relación

# Configuración del Sistema (Parámetros, Reglas, Sesión, Postulación)

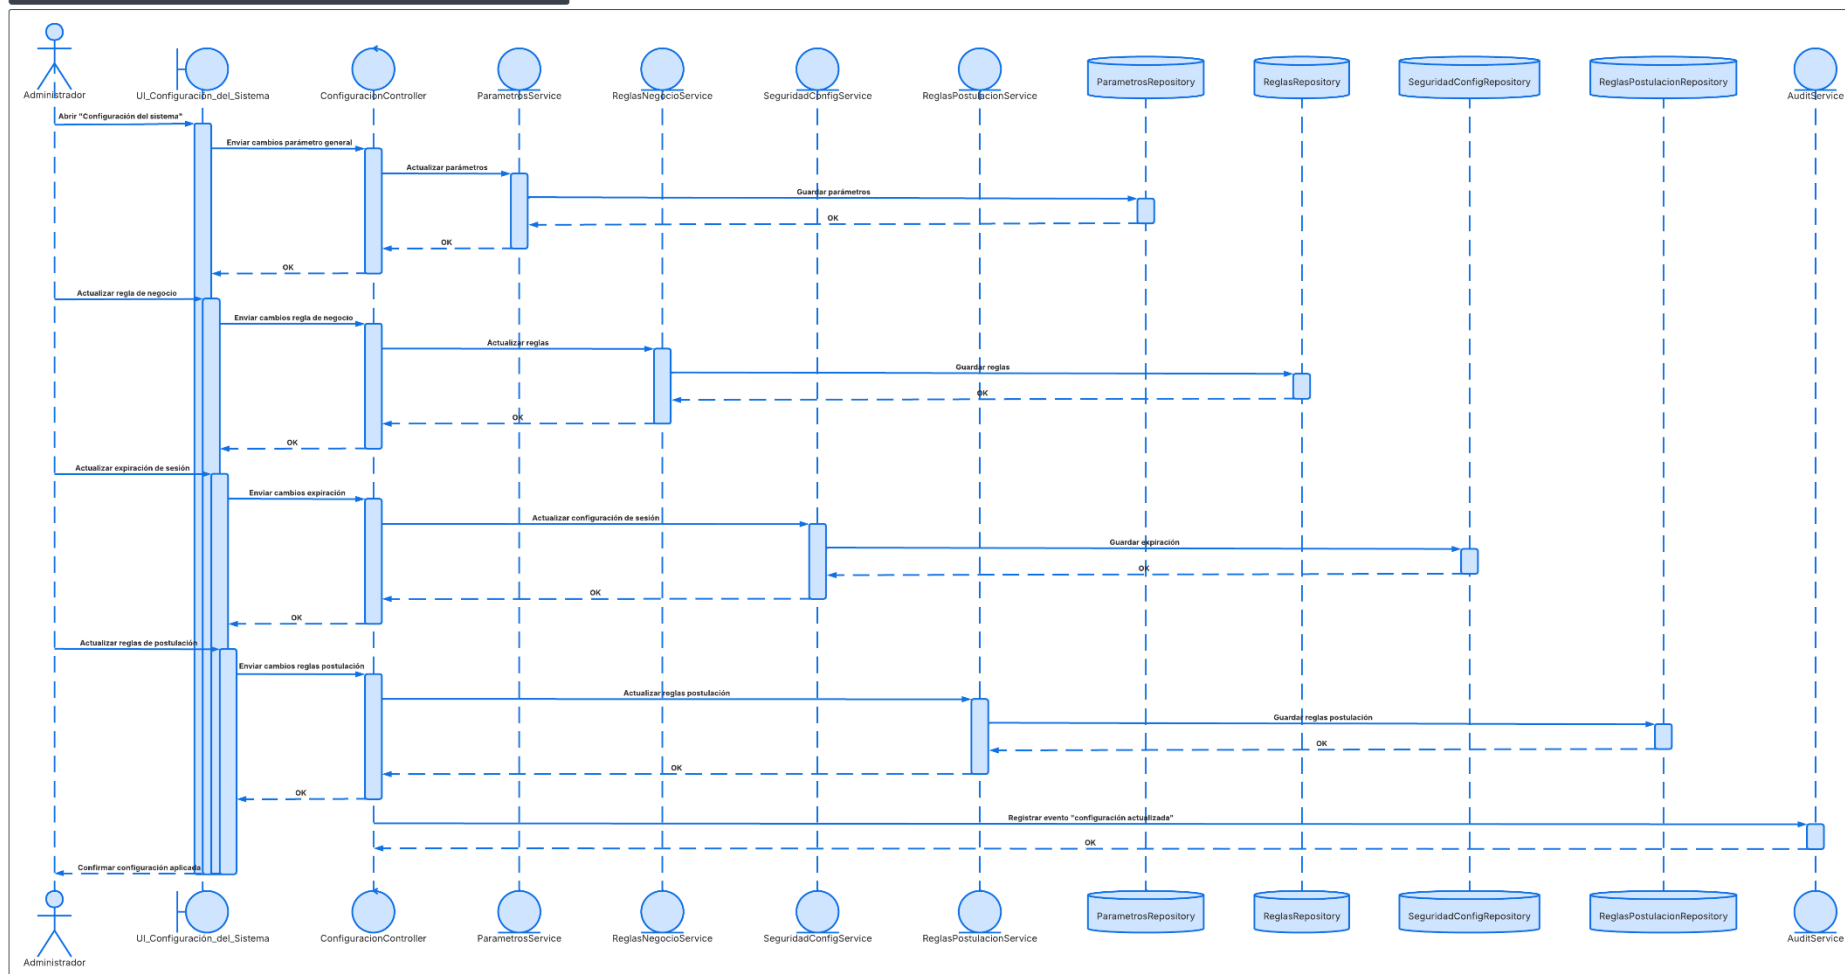


Ilustración 61 Secuencia Configuración del Sistema

## Suspensión y Reactivación Administrativa de Usuarios

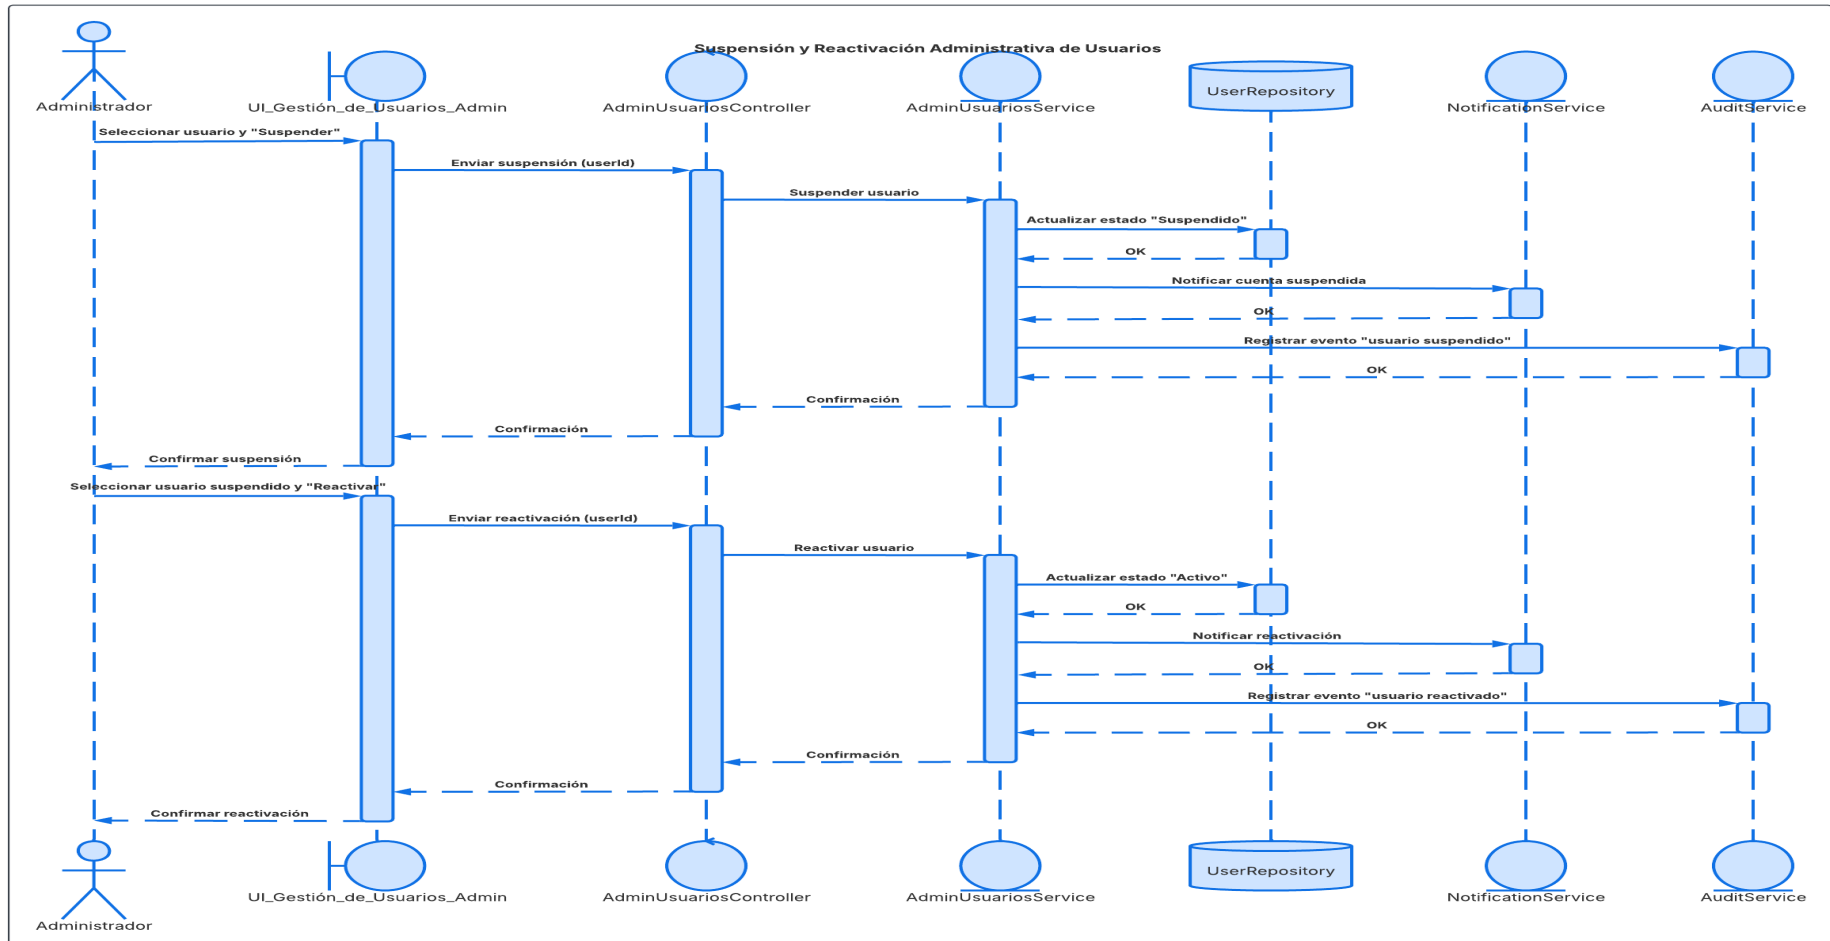


Ilustración 62 Secuencia Suspensión y Reactivación de Usuarios

### Métricas y Reportes Administrativos (Generar y Exportar)

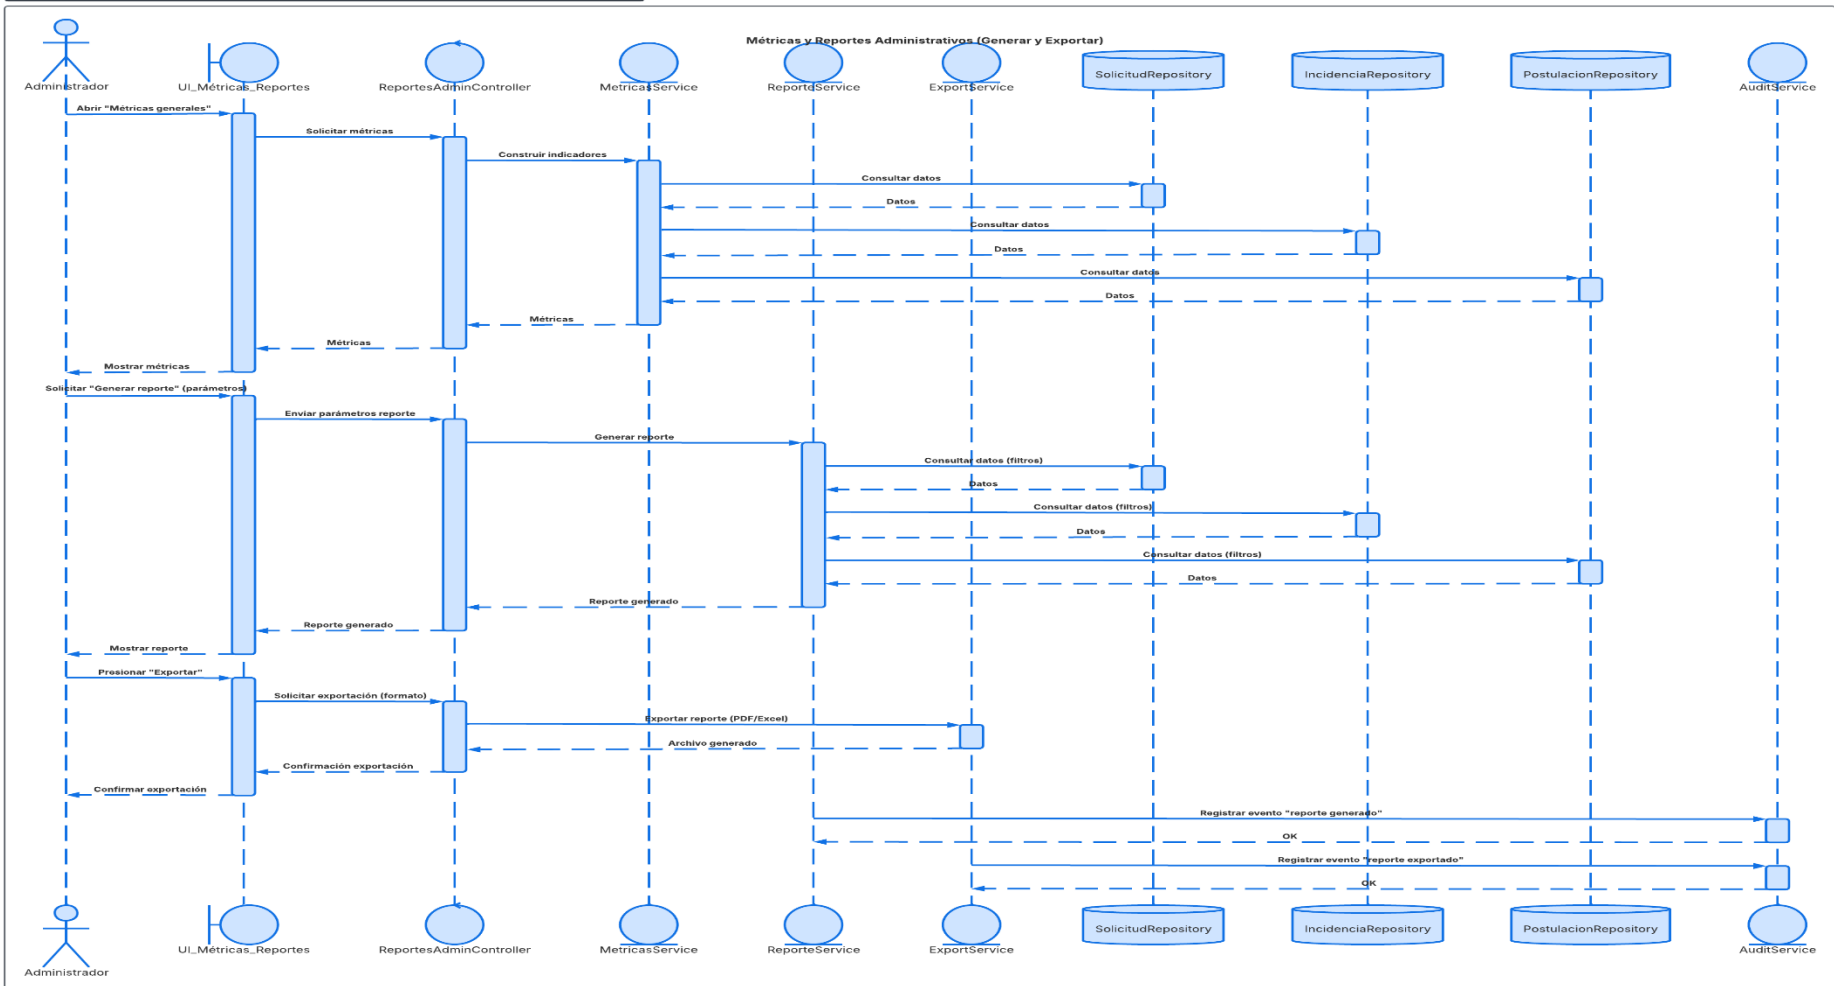


Ilustración 63 Catalogo Métricas y Reportes

# Administración Avanzada (Bitácora, Seguridad, Proveedores, Zonas, Módulos)

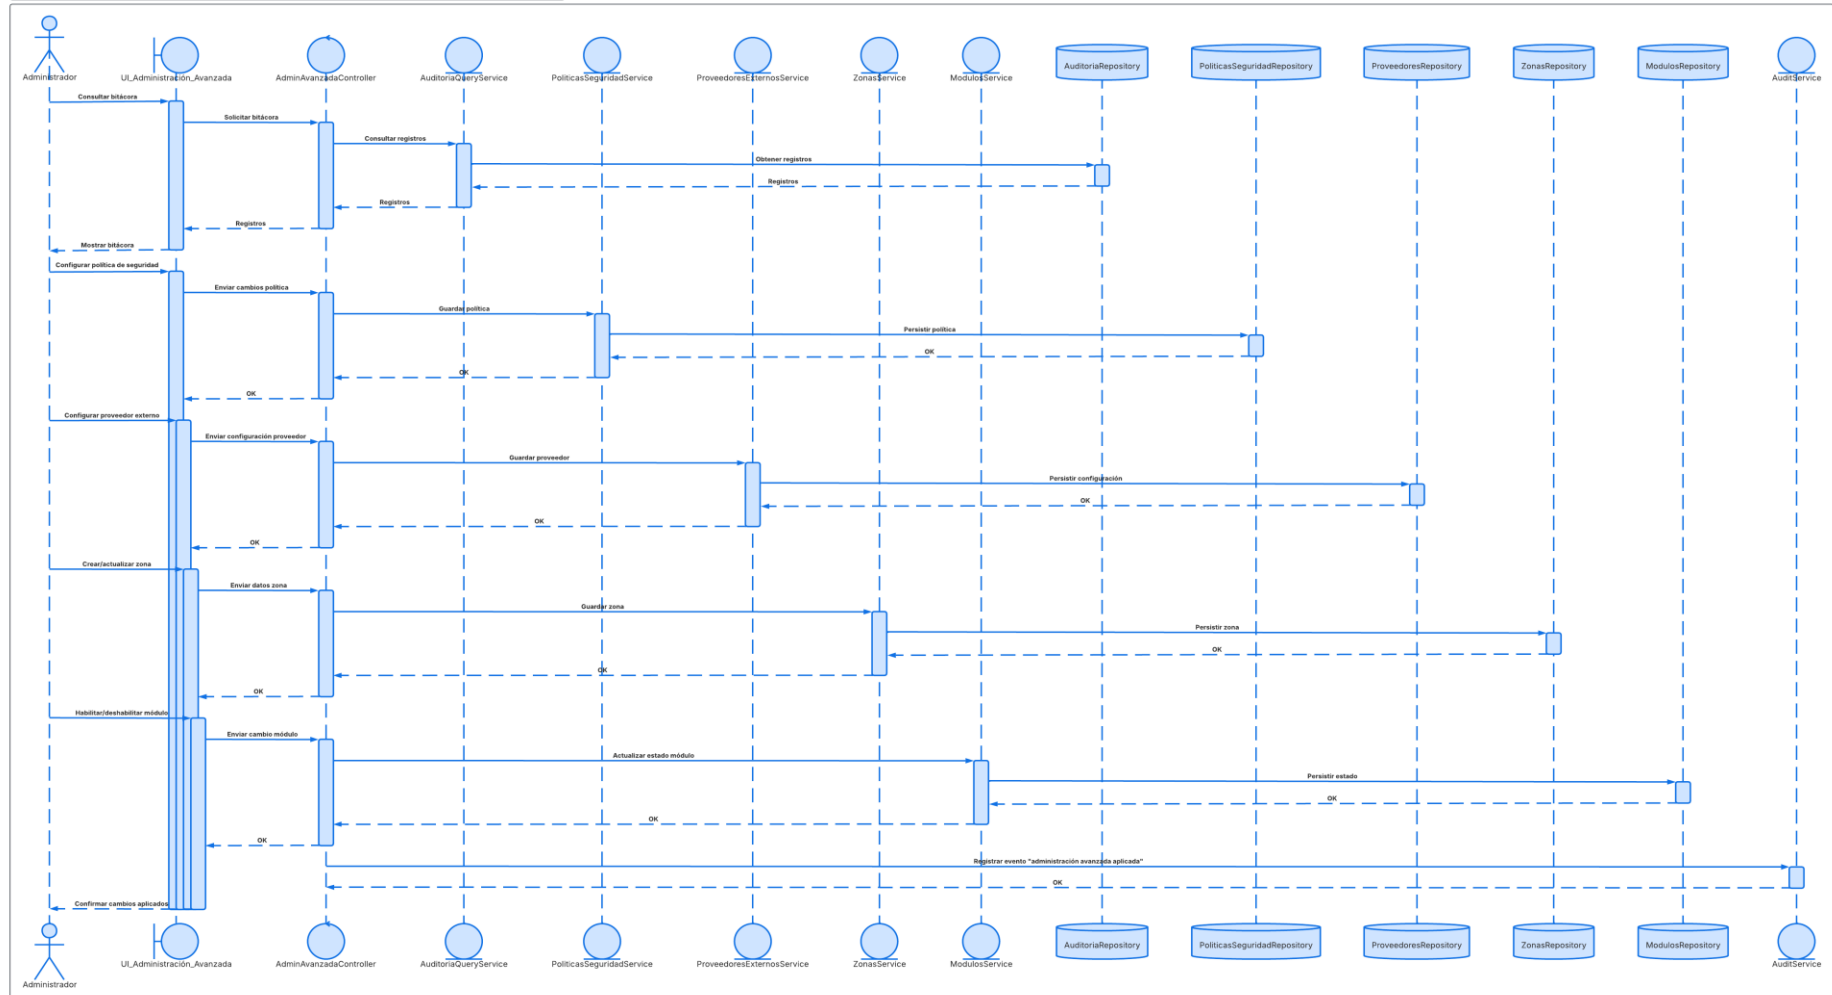


Ilustración 64 Secuencia Administración Avanzada

Modulo Auditoria (AU)

Exportación Exitosa de Registros

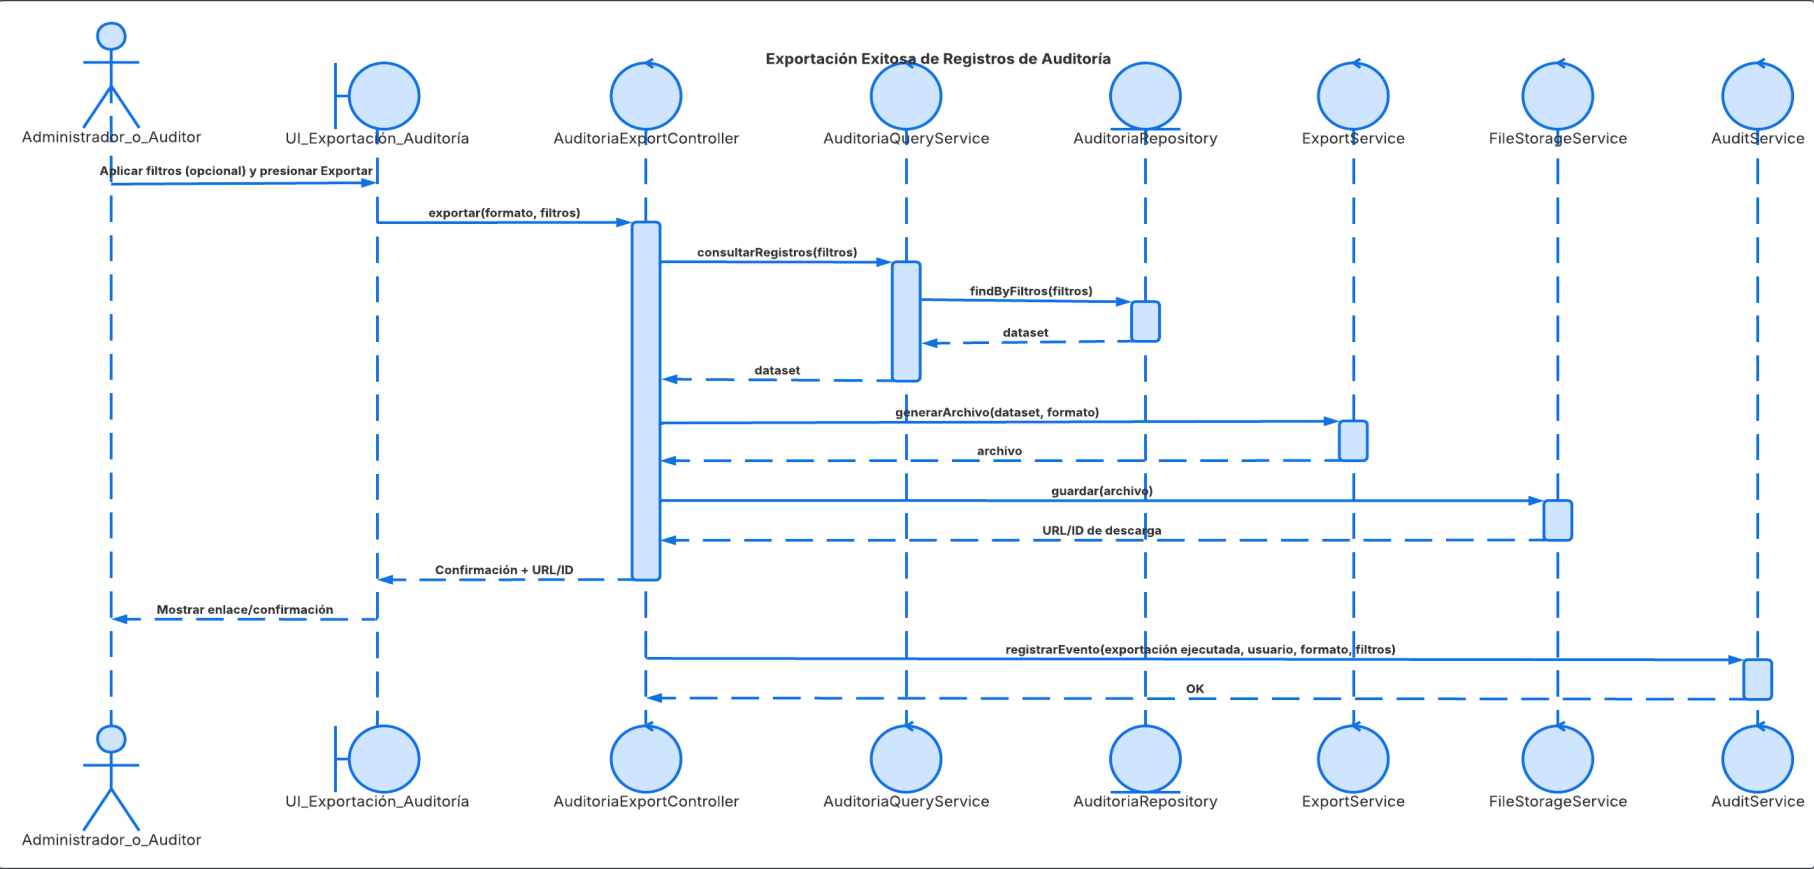


Ilustración 65 Secuencia Exportación de Eventos de Auditoria



## Registro Automático de Auditoría

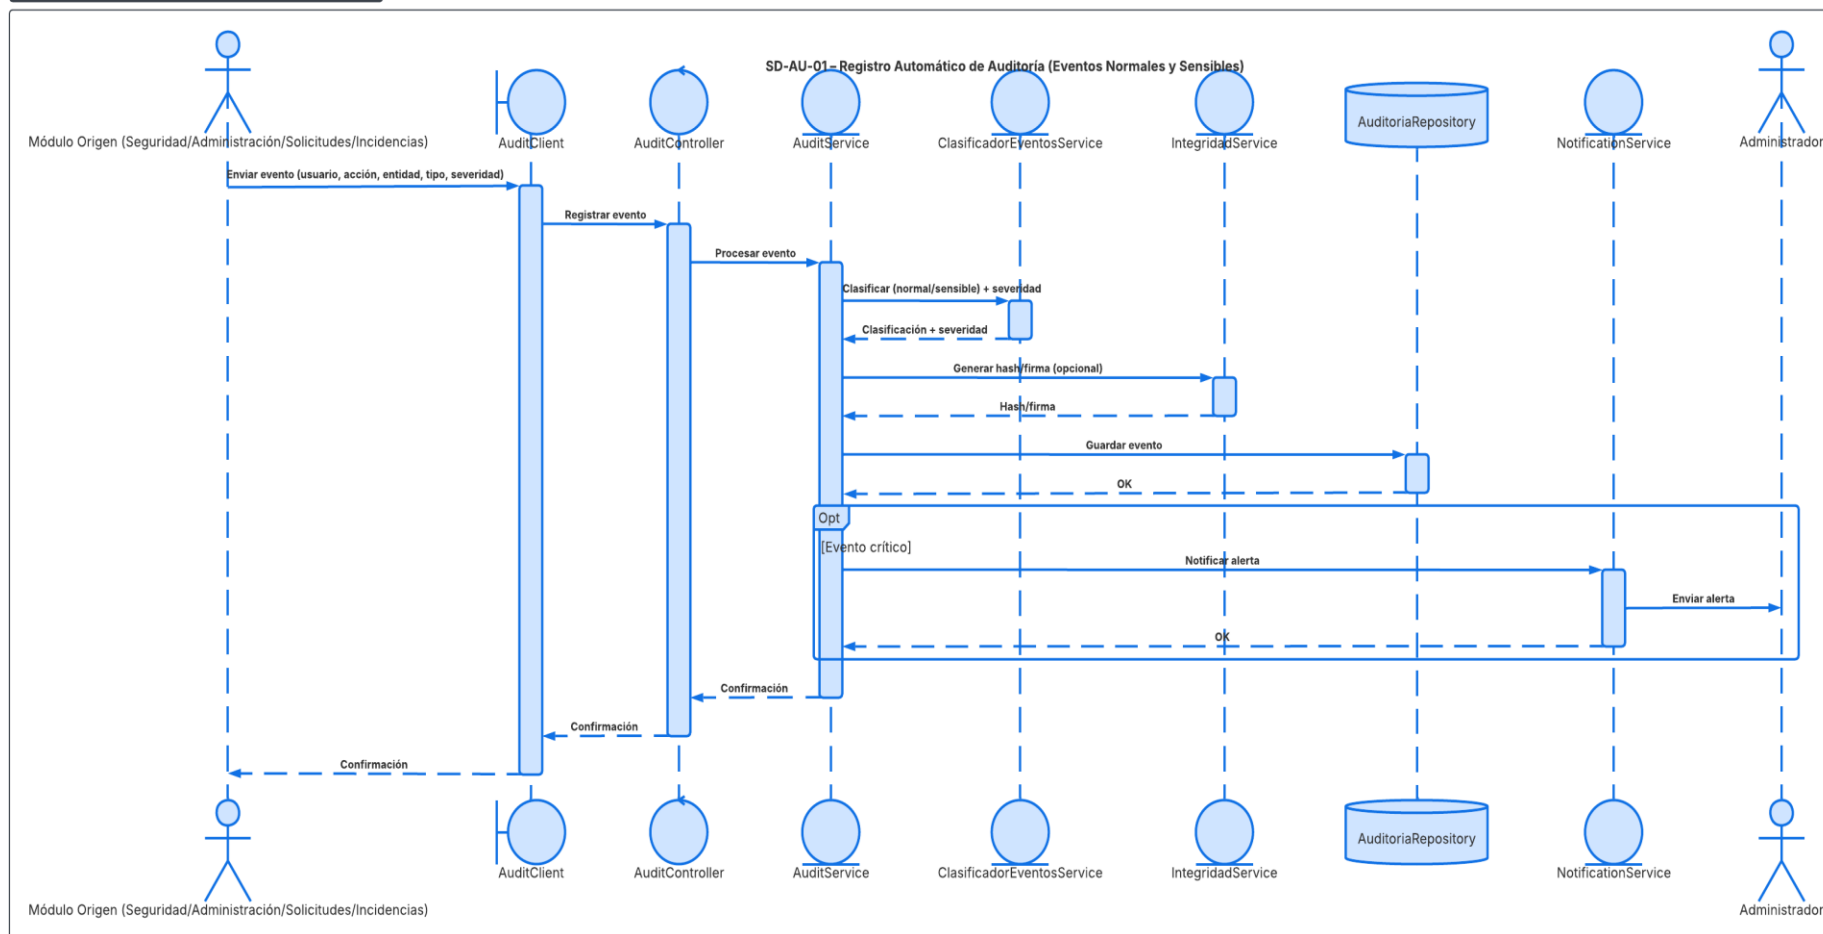


Ilustración 66 Secuencia Creación de Registros de Auditoría

## Acceso Autorizado a Auditoría y Consulta de Bitácora

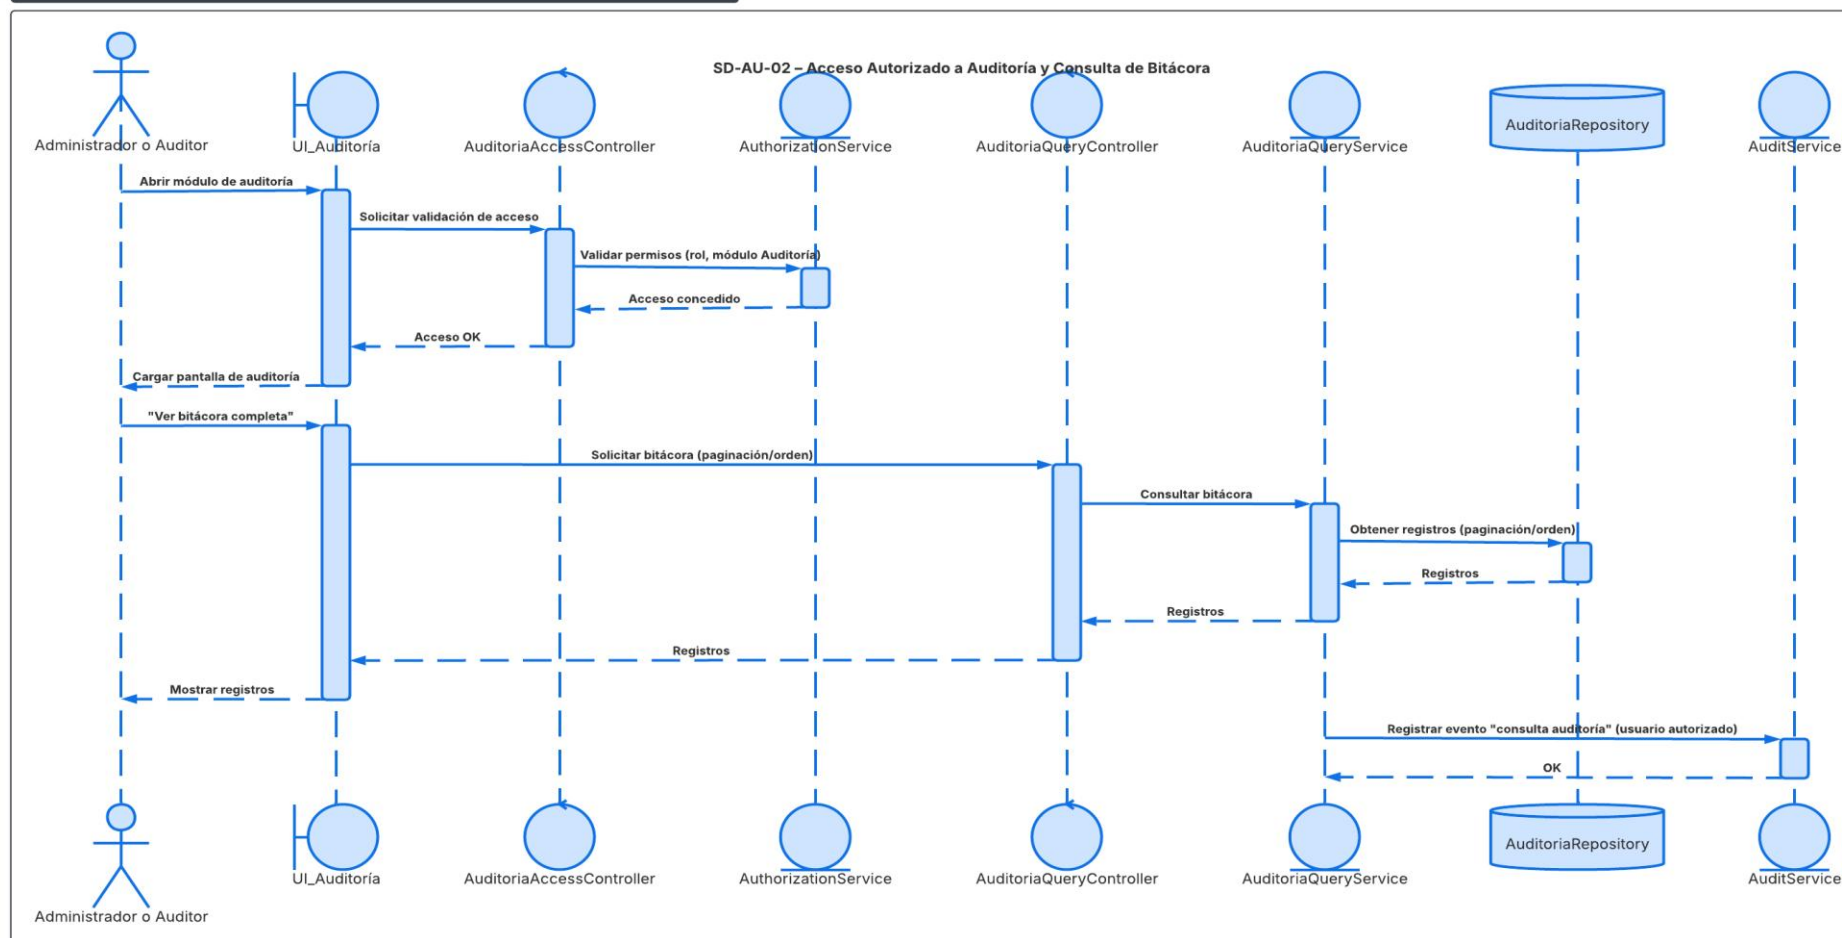


Ilustración 67 Secuencia Acceso Autorizado

## Filtros de Auditoría con Paginación

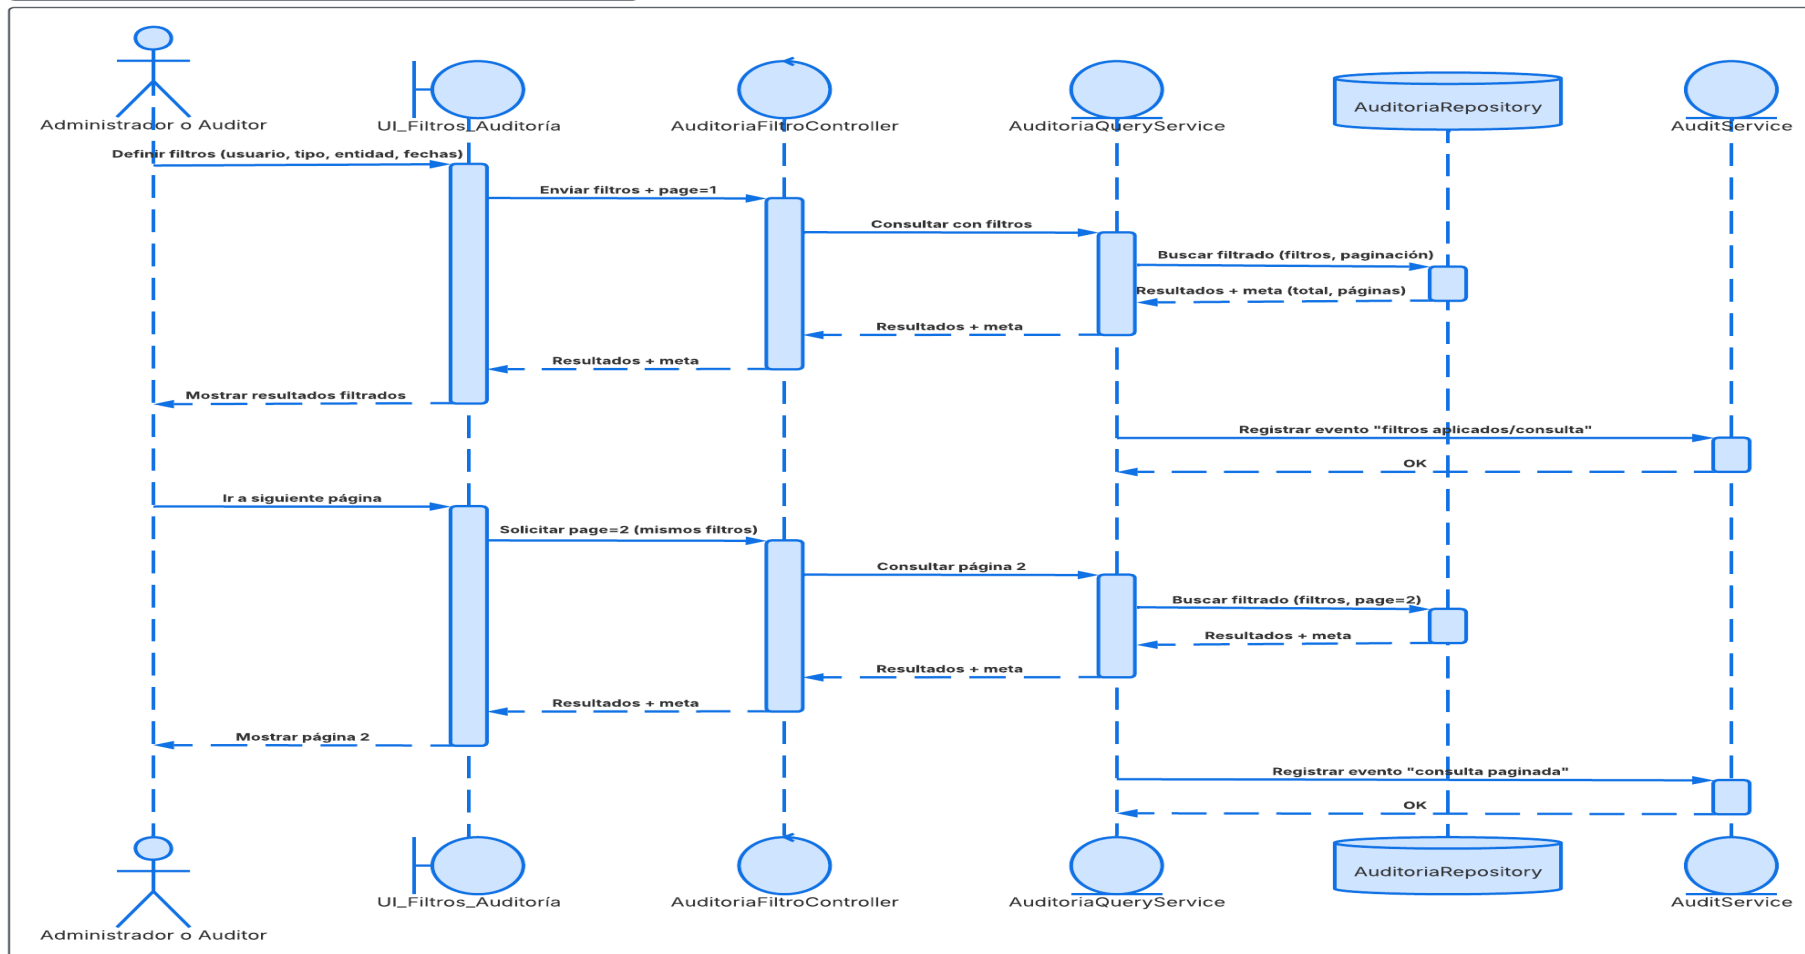


Ilustración 68 Secuencia Filtros de Auditoría

## Consulta del Detalle de un Evento de Auditoría

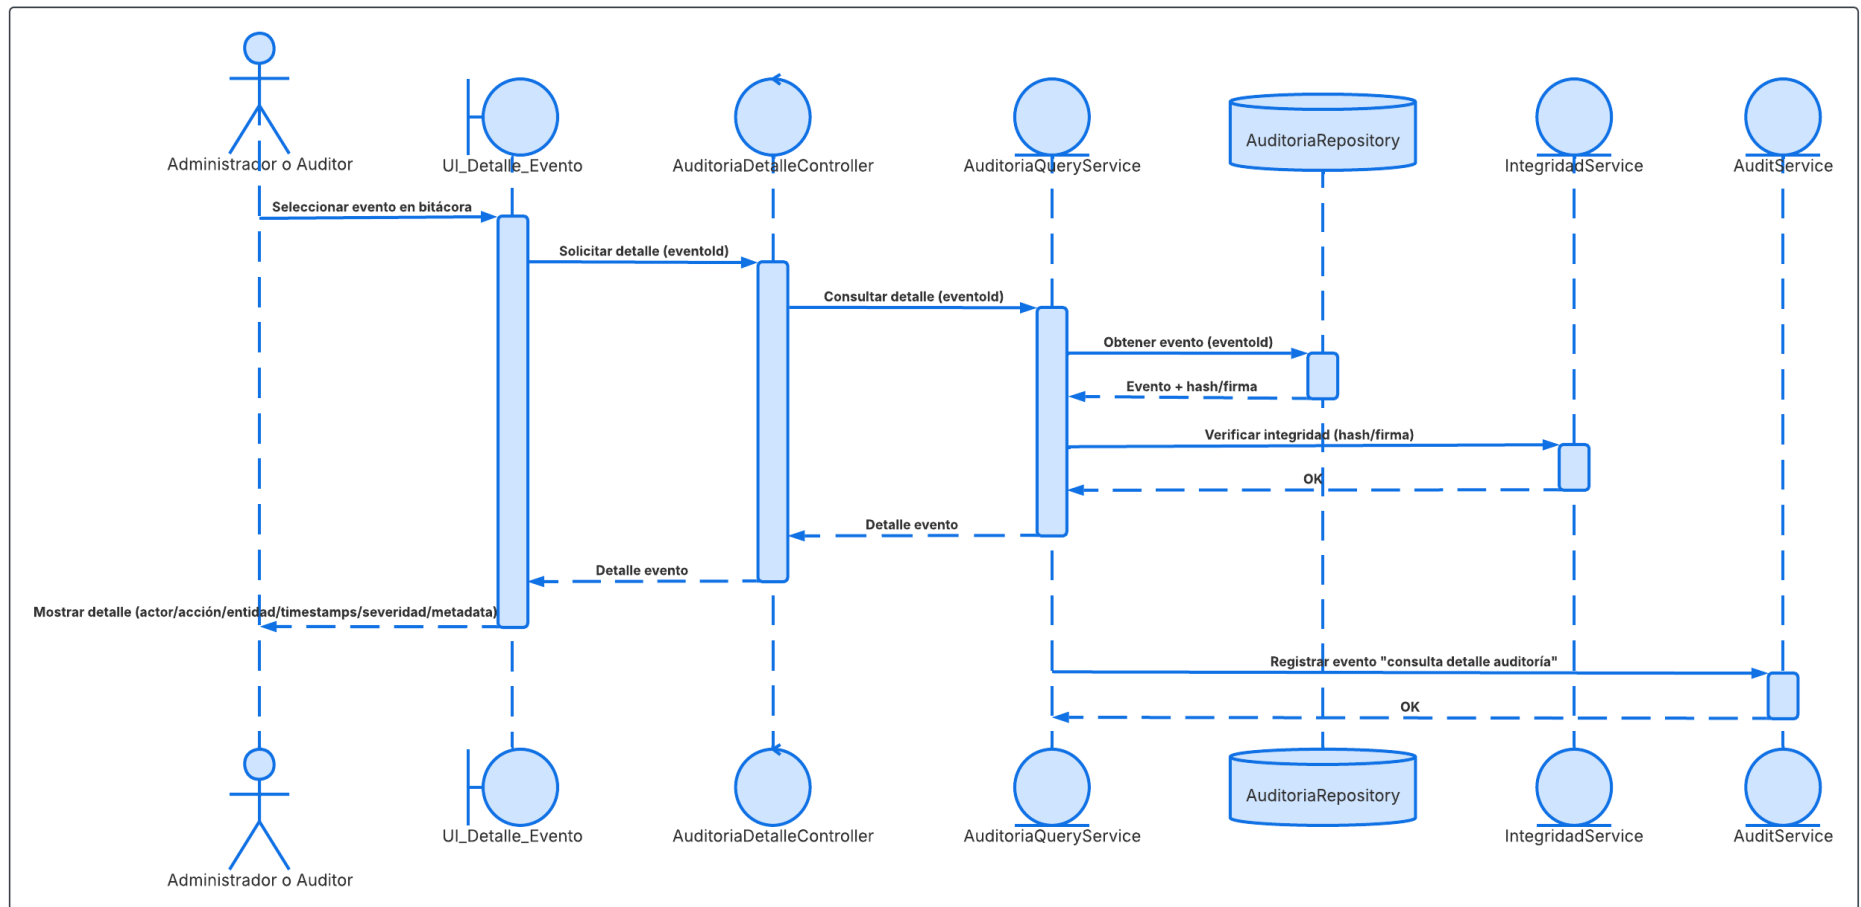


Ilustración 69 Información de Eventos

## Detección de Intentos Fallidos

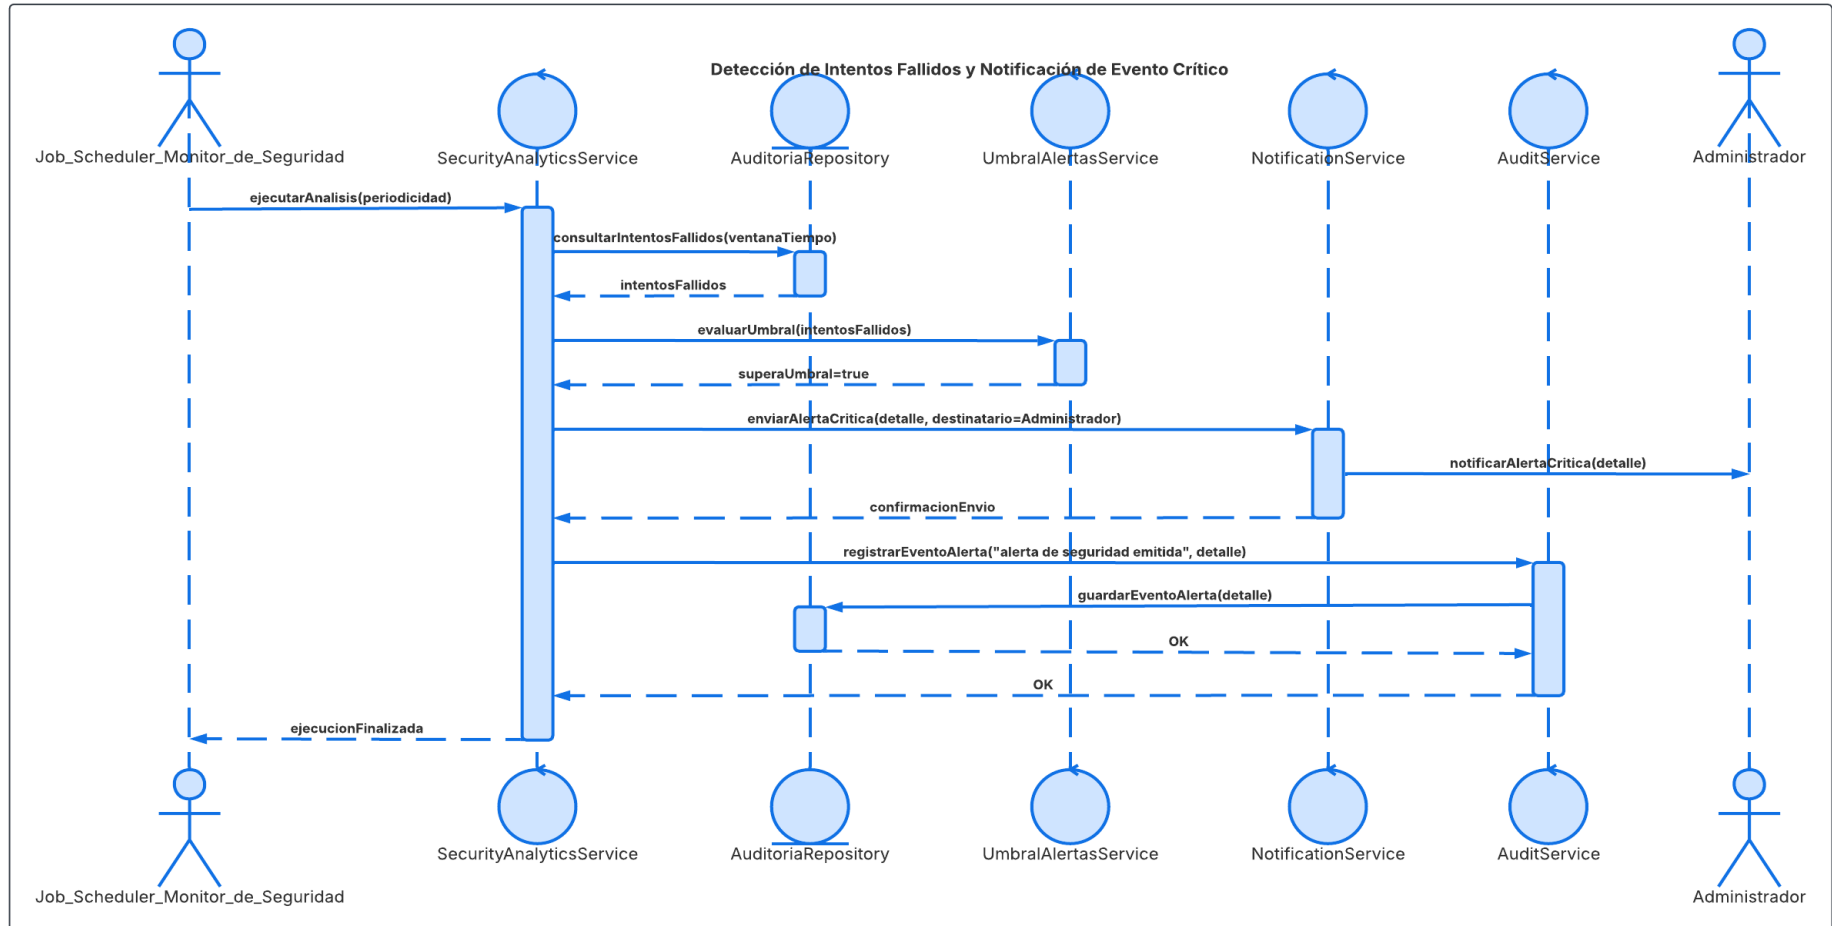


Ilustración 70 Secuencia Intentos Fallidos

## Reporte Consolidado y Validación de Integridad

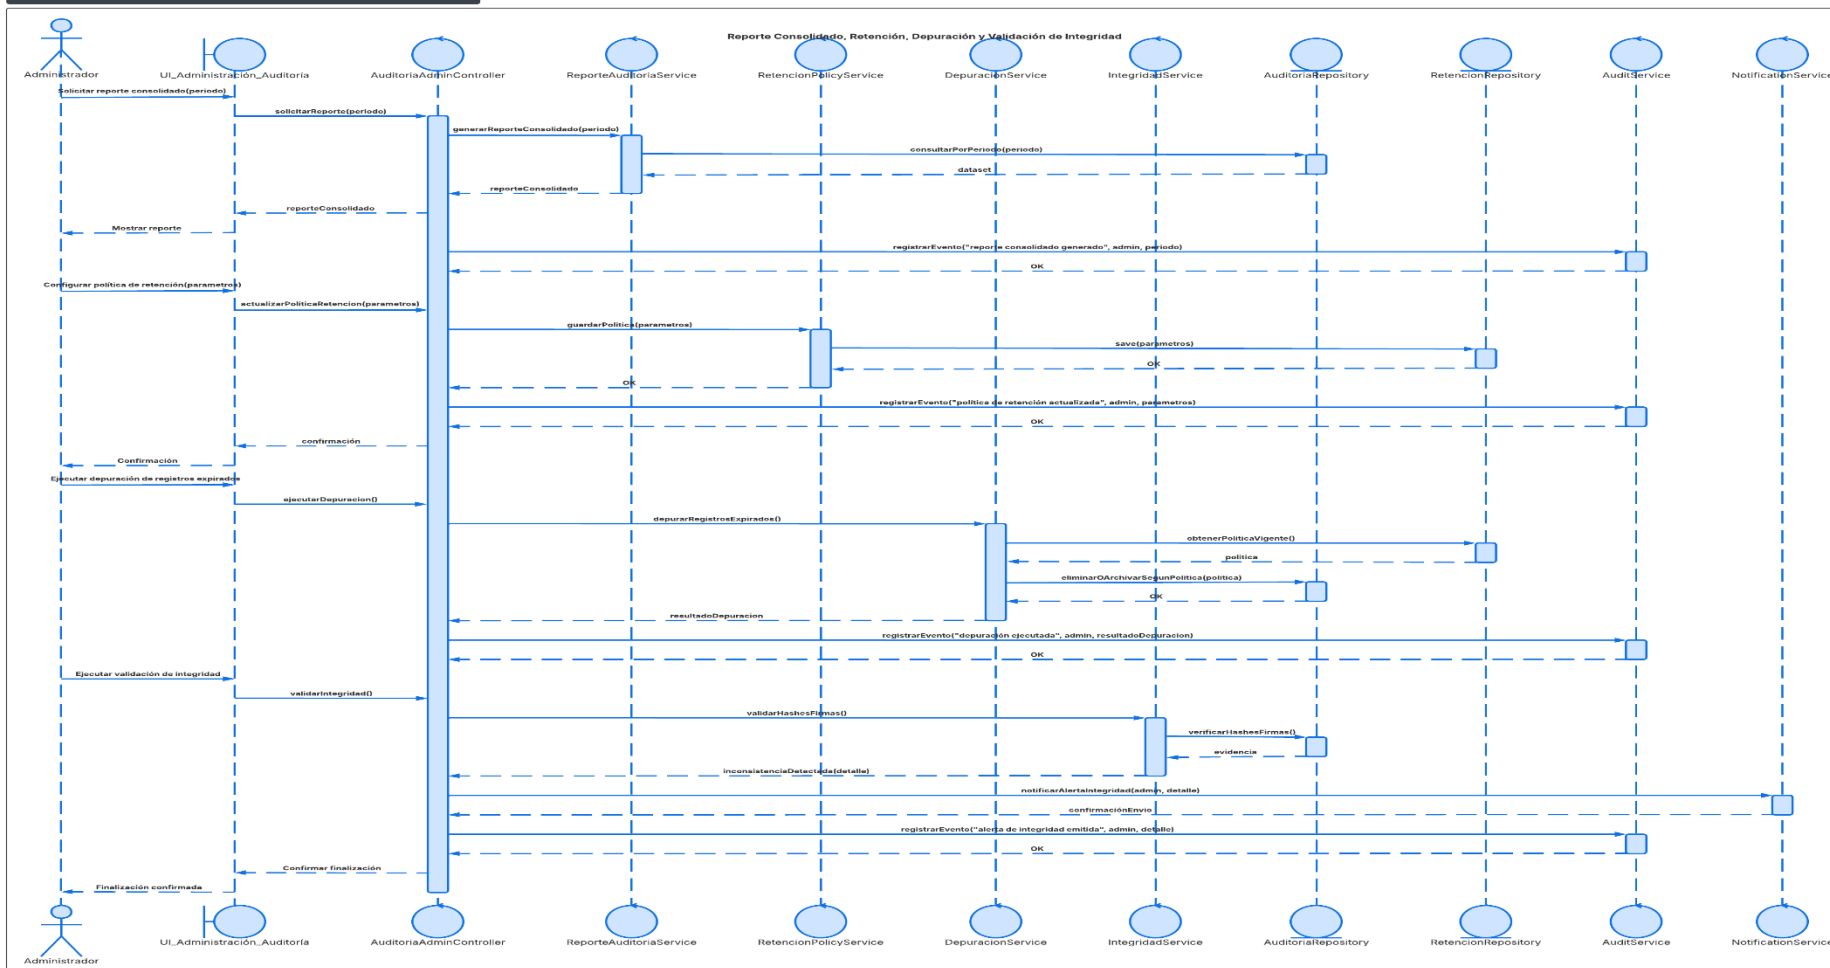


Ilustración 71 Secuencia Reporte Consolidado

# Diagrama de Colaboración

Los diagramas se realizan por escenario (pero solo el exitoso).

## Módulo Solicitud de Asistencia

### Ciclo de Vida de Solicitud de Asistencia

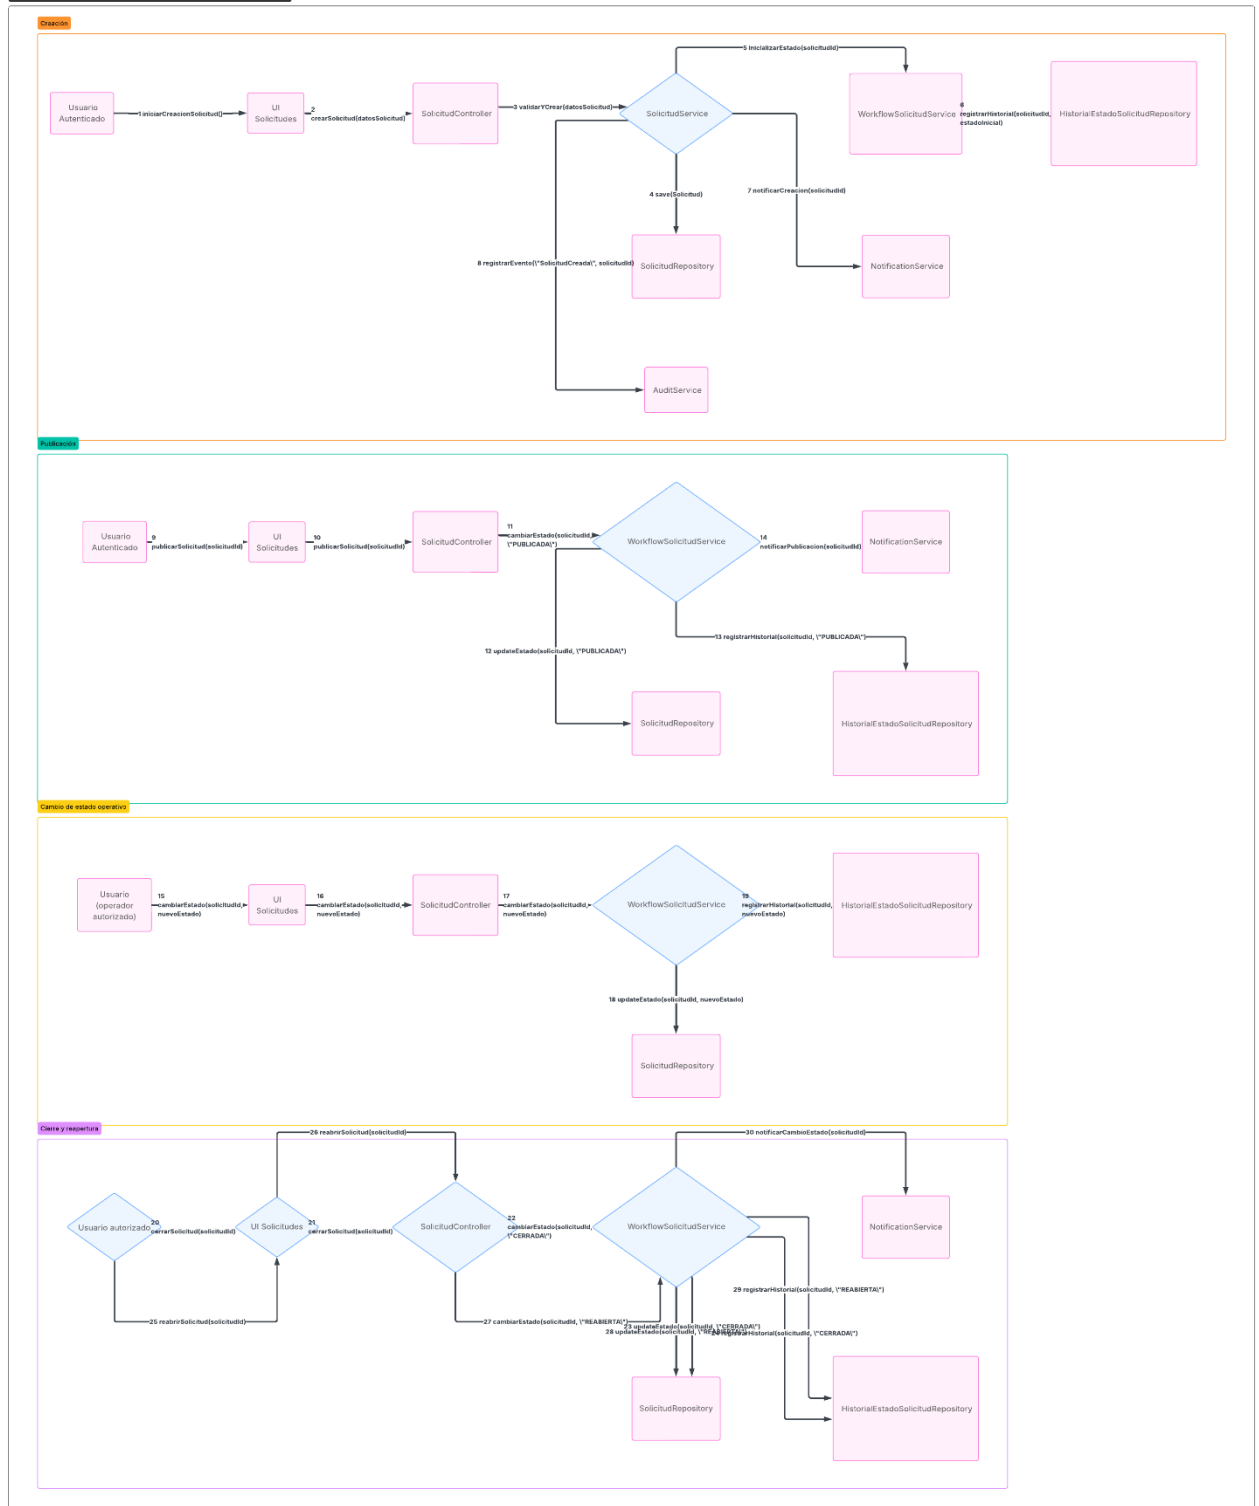


Ilustración 72 Colaboración Solicitud de Asistencia

## Gestión de Contenido de Solicitud


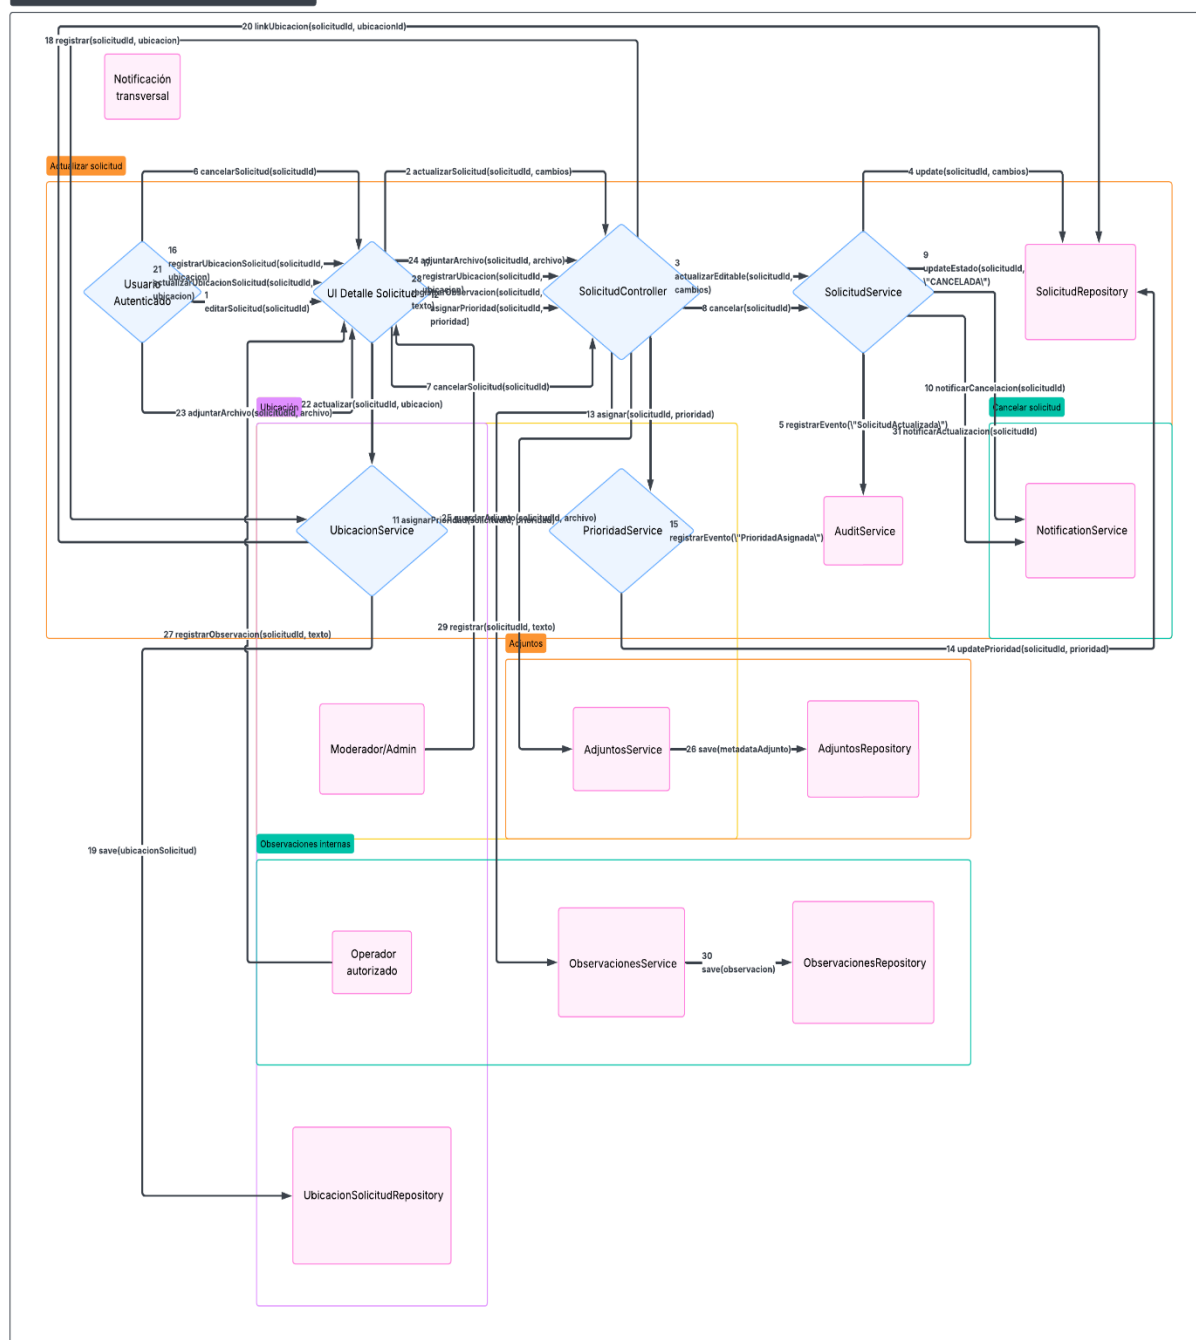


Ilustración 73 Colaboración Contenido de Solicitud

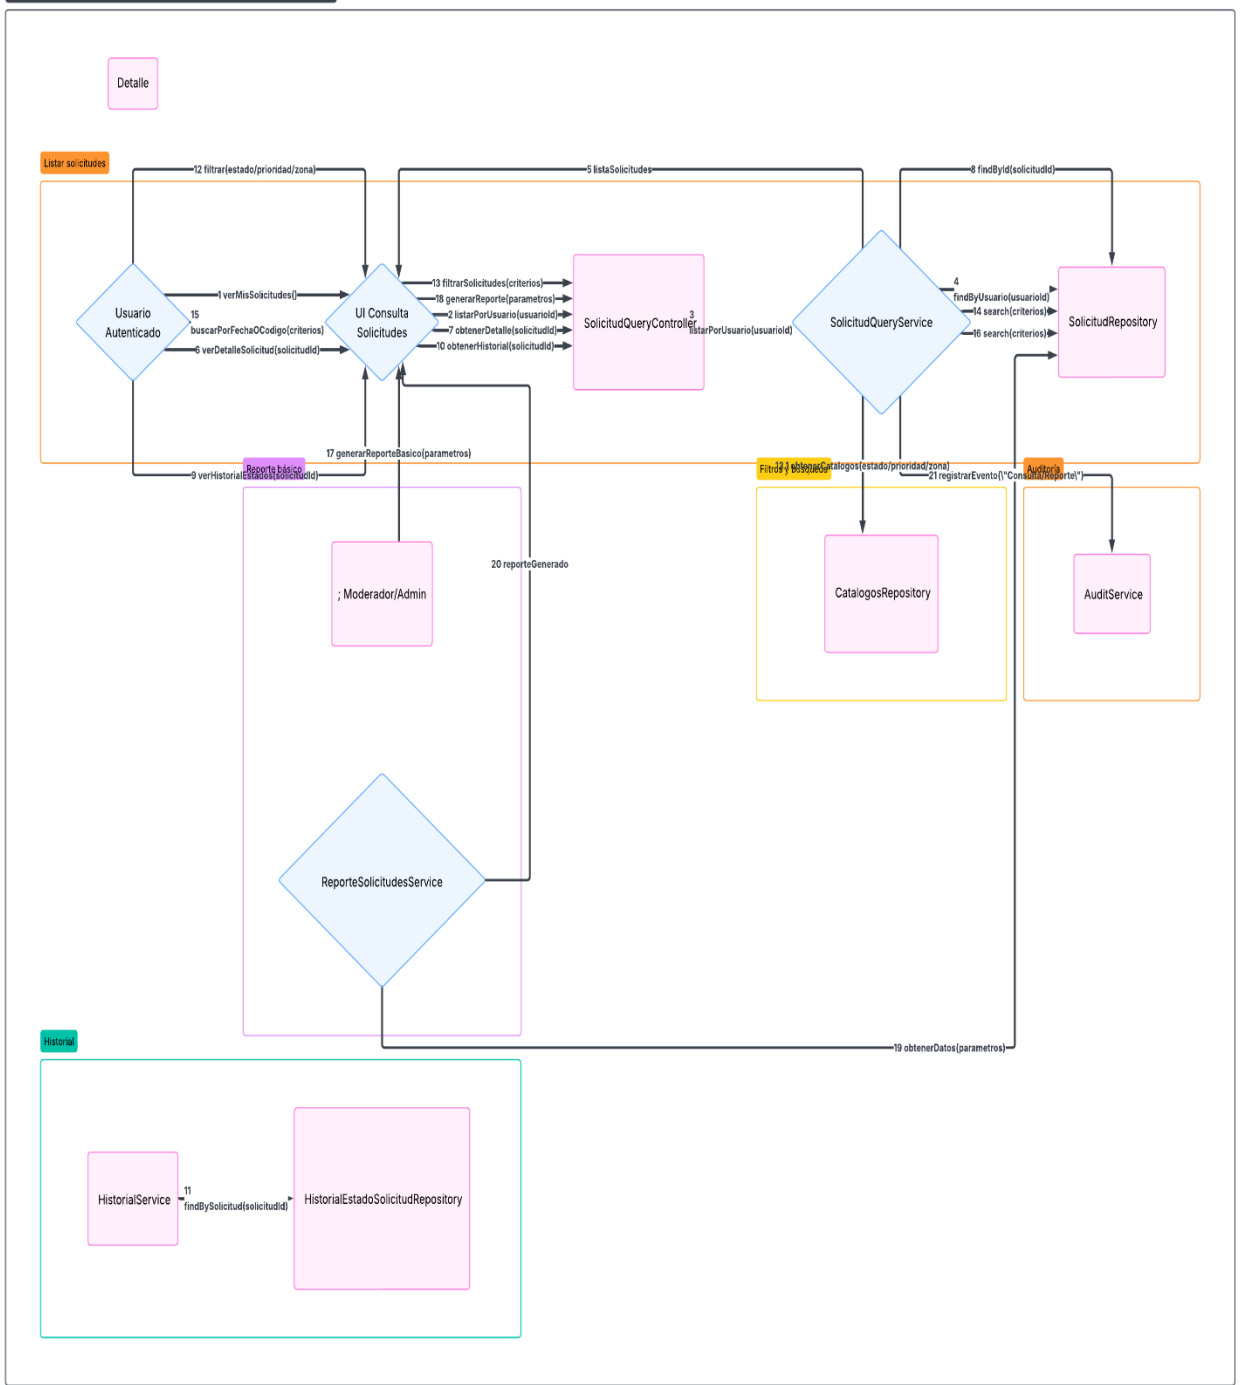

## Consulta y Seguimiento de Solicitudes



*Ilustración 74 Colaboración Consulta y Seguimiento*

Modulo Postulación y Asignacion

Consulta de Solicitudes

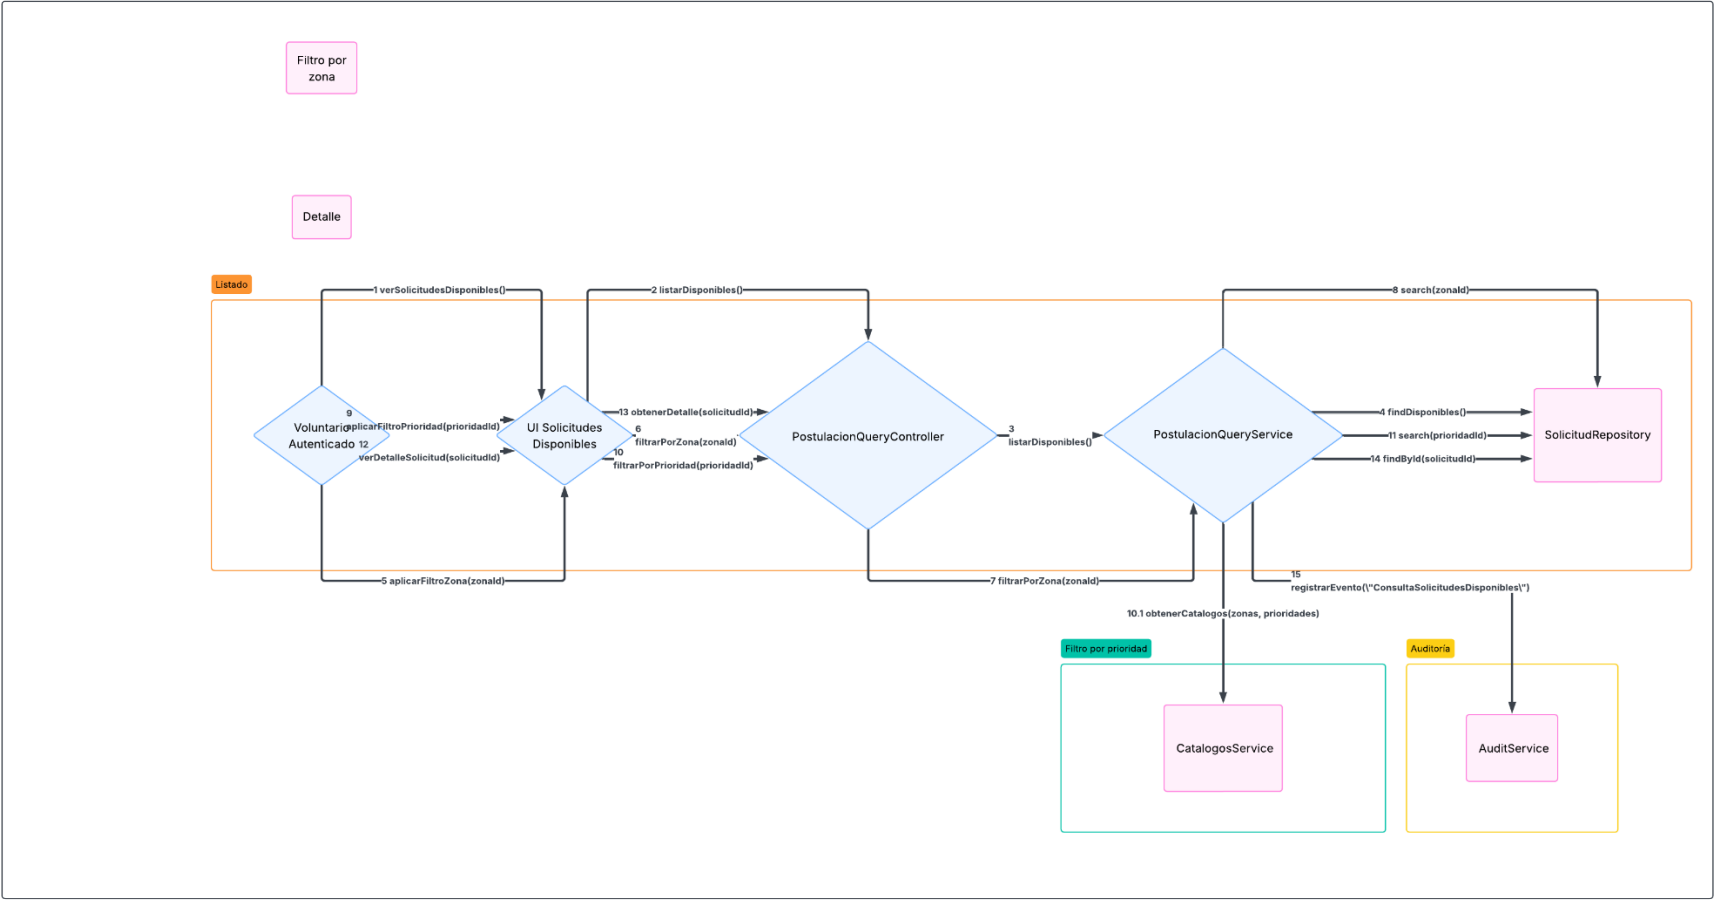


Ilustración 75 Colaboracion Consulta de Solicitudes

## Postulación del Voluntario

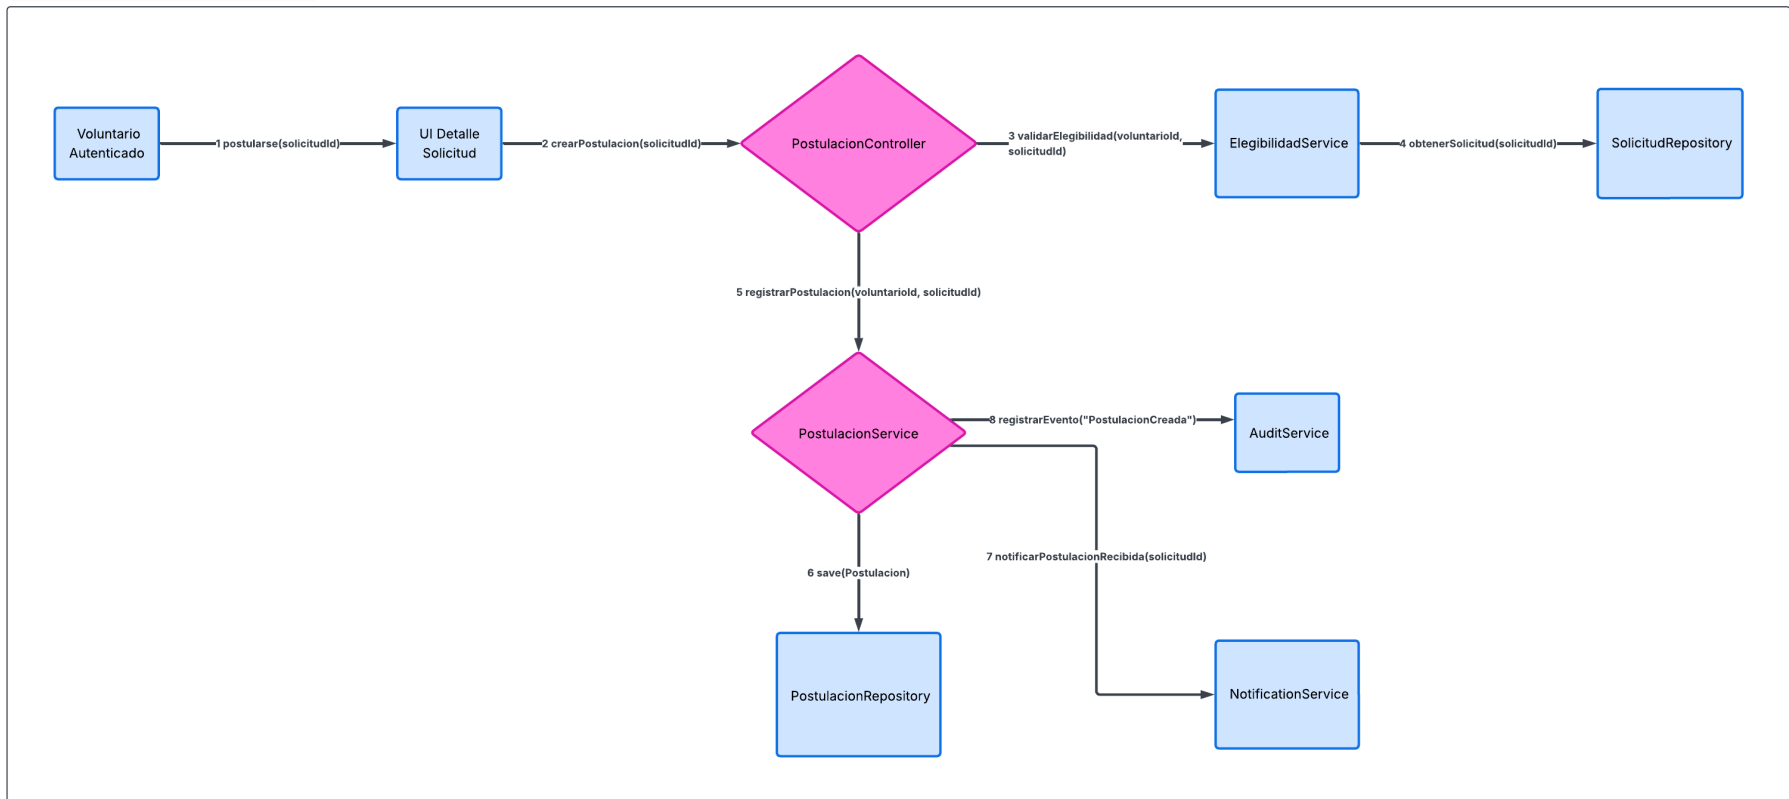


Ilustración 76 Colaboración Postulación de Voluntario

## Gestión del Voluntario (Mis Postulaciones y Cancelación)

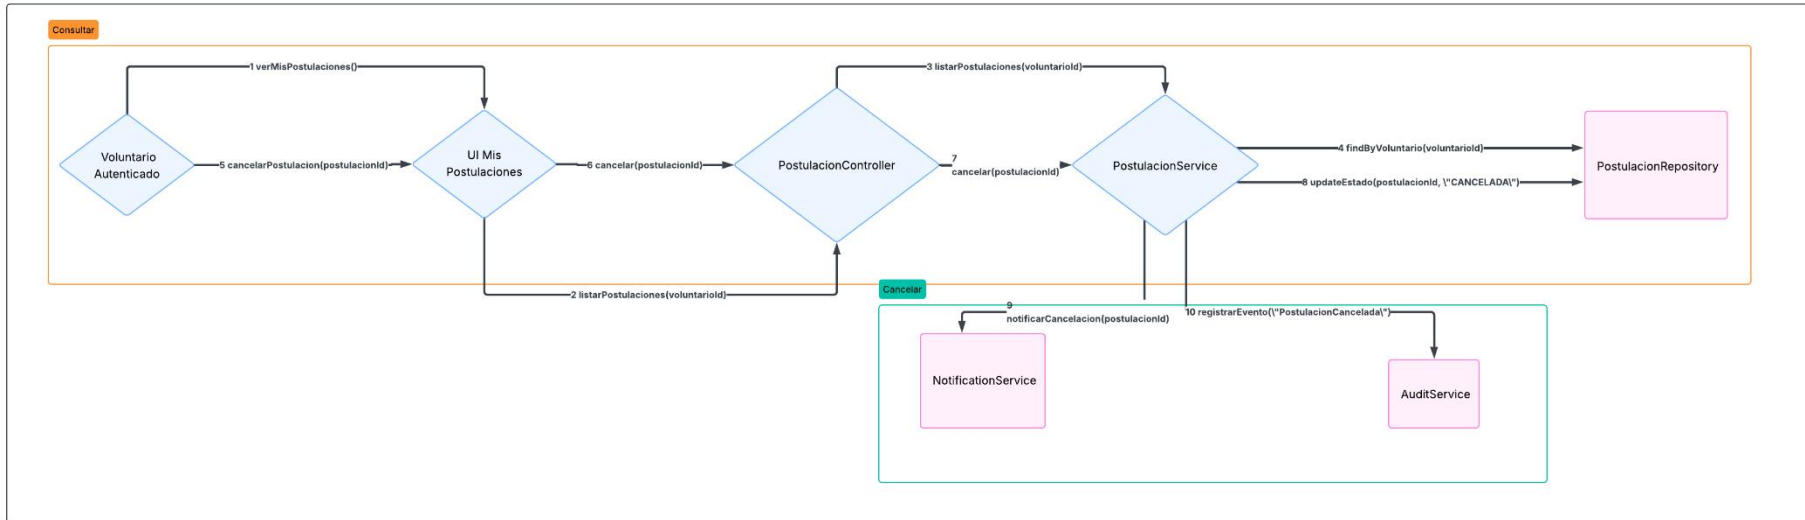


Ilustración 77 Colaboración Gestión del Voluntario

## Gestión de Postulaciones Recibidas y Resolución

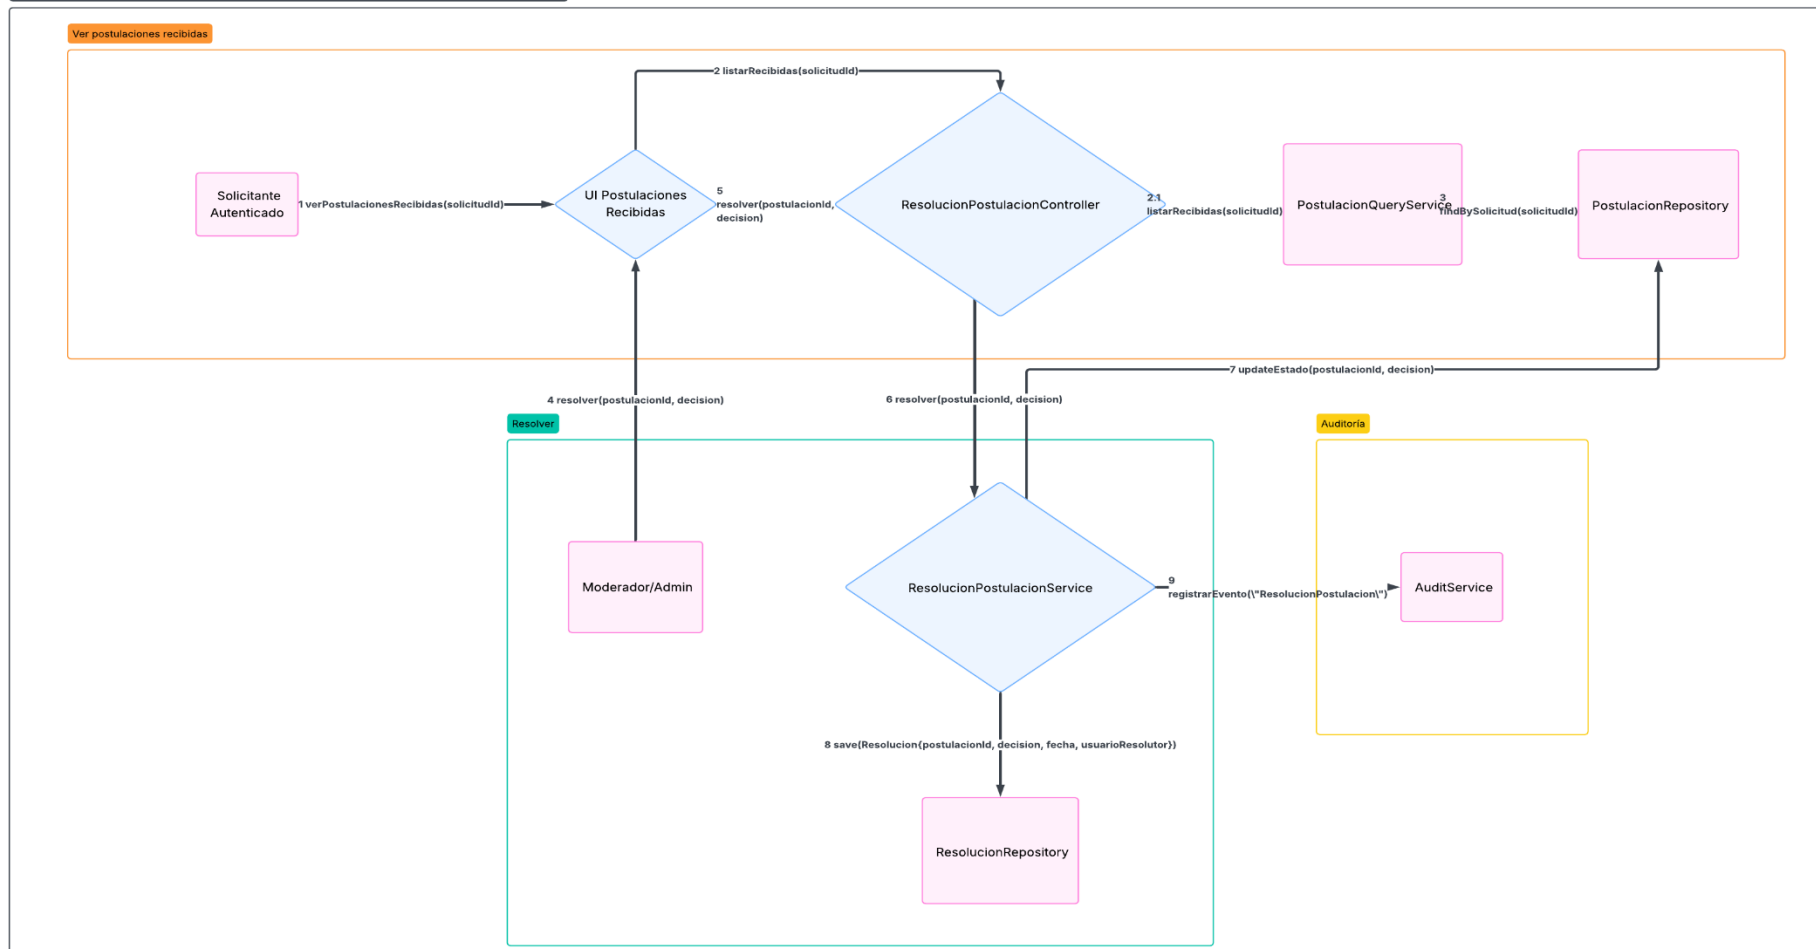


Ilustración 78 Colaboracion Gestion de Postulaciones Recibidas

```

    usecaseDiagram
        actor Admin as Moderador/Admin
        actor Solicitante as Solicitante Autorizado

        usecase U1 as UI Asignación de Voluntario
        usecase U2 as AsignacionController
        usecase U3 as AsignacionService
        usecase U4 as HistorialAsignacionService
        usecase U5 as NotificacionService
        usecase U6 as AsignacionRepository
        usecase U7 as HistorialAsignacionRepository
        usecase U8 as SolicitudRepository
        usecase U9 as AuditService

        Admin --> U1 : 2 asignarVoluntario(solicitudid, voluntarioid)
        Admin --> U1 : 8 reasignarVoluntario(solicitudid, nuevoVoluntarioid)
        U1 --> U2 : 3 asignar(solicitudid, voluntarioid)
        U1 --> U2 : 9 reasignar(solicitudid, nuevoVoluntarioid)
        U2 --> U3 : 4 asignar(solicitudid, voluntarioid)
        U2 --> U3 : 6 updateEstado(solicitudid, "ASIGNADA")
        U3 --> U5 : 1 notificarResolucion(solicitudid, voluntarioid, decision)
        U3 --> U6 : 10 updateAsignacion(solicitudid, nuevoVoluntarioid)
        U3 --> U6 : 13 registrarEvento("Asignacion/Reasignacion")
        U3 --> U4 : 4.1 registrarHistorial(solicitudid, voluntarioid, decision)
        U4 --> U7 : 7 save(registroHistorial)
        U4 --> U7 : 11 save(nuevoRegistro)
        U5 --> U8 : 12 save(solicitudid, voluntarioid, decision)
        U5 --> U9 : 14 save(solicitudid, voluntarioid, decision)

        swimlane Asignar
            U1
            U2
        swimlane "Notificar resolución"
            U3
            U5
        swimlane Auditoria
            U6
            U7
            U9
    
```

*Ilustración 79 Colaboración Asignación y Reasignación*

## Confirmación, Retiro, Liberación y Cierre del Proceso

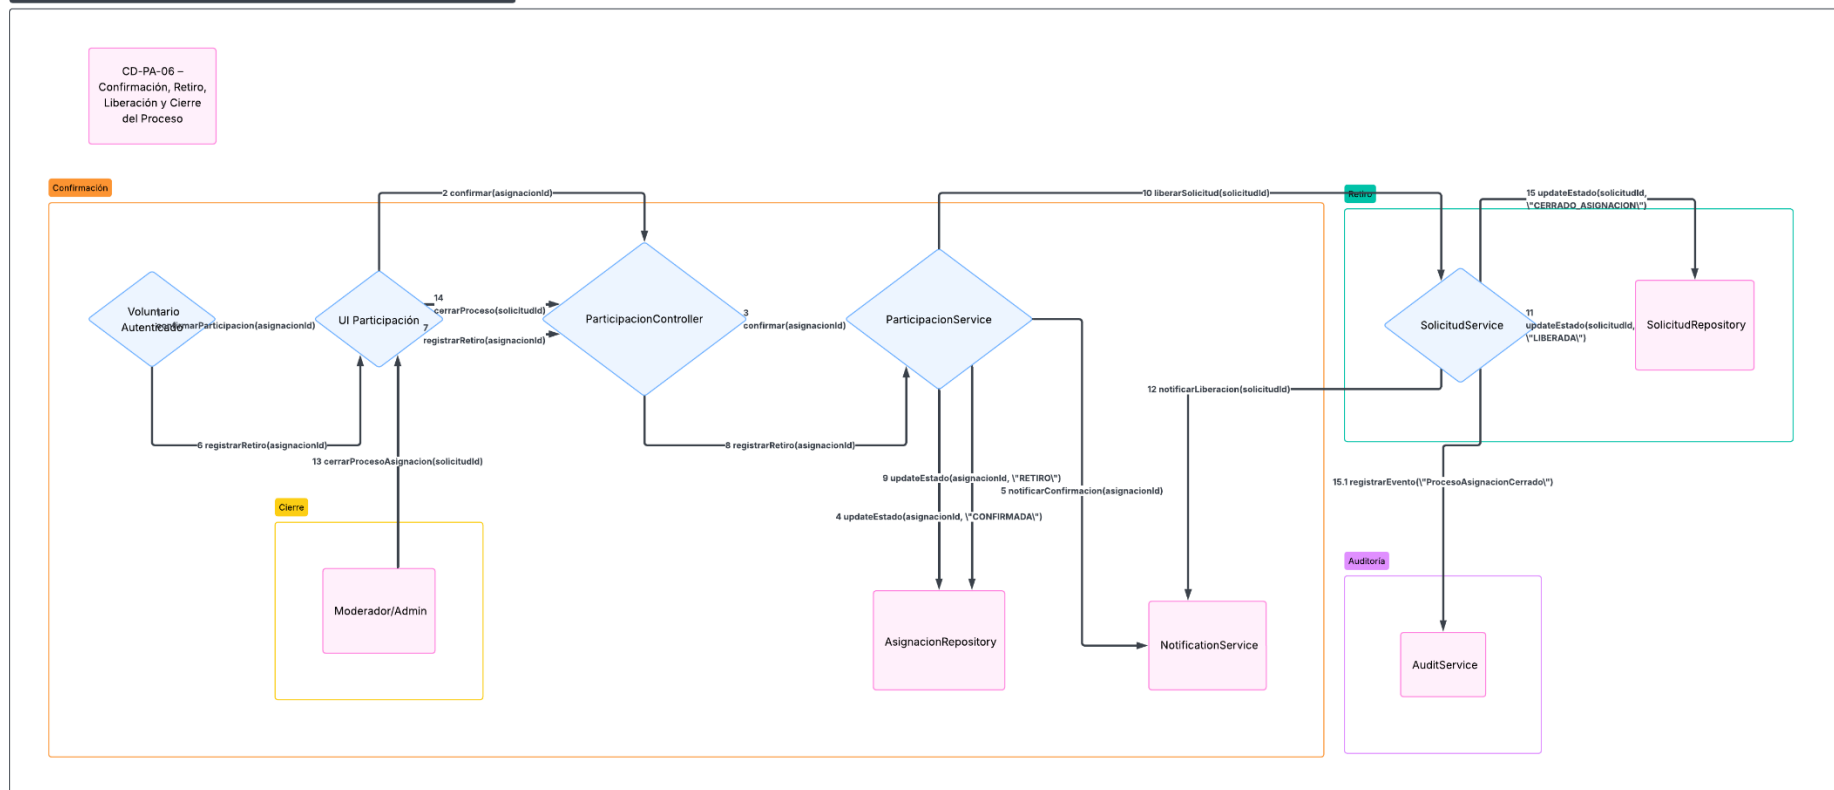


Ilustración 80 Colaboración Retiro de Voluntariado

## Módulo Solicitud de Asistencia





# Prototipos

## Modulo Landing Page



Ilustración 84 Prototipo Landin Page

#### CONOCE LA PLATAFORMA

### ¿Qué es Barrio Solidario?

Barrio Solidario es una plataforma comunitaria que conecta a adultos mayores con voluntarios y cuidadores, facilitando la solicitud, asignación y seguimiento de ayuda en el barrio.

Su objetivo es organizar el apoyo de forma segura, transparente y medible, fortaleciendo redes de solidaridad con participación de la comunidad e instituciones aliadas.

- ✓ Solicitar asistencia de forma guiada y segura.
- ✓ Postularse como voluntario y apoyar en tu zona.
- ✓ Coordinar acciones con ONG, GAD y fundaciones.
- ✓ Dar seguimiento a las solicitudes y medir el impacto social.

#### Propósito y problemática

Enfocado en el apoyo a adultos mayores mediante voluntariado, acompañamiento y coordinación comunitaria, reduciendo barreras de acceso y mejorando la respuesta en situaciones de necesidad.

#### Actores principales

-  **Adulto mayor**
-  **Cuidador / Familiar**
- Voluntario**
-  **ONG / GAD / Fundación**
-  **Administración**

Cada actor participa con permisos y responsabilidades específicas, asegurando control, trazabilidad y protección de datos.

*Ilustración 85 Prototipo Quienes Somos*



FLUJO DE ATENCIÓN

## Cómo funciona

Barrio Solidario organiza la ayuda comunitaria mediante un proceso estructurado y transparente. Una solicitud es registrada por el adulto mayor o su cuidador, posteriormente voluntarios cercanos pueden postularse para brindar apoyo, y se realiza un seguimiento continuo hasta su cierre. Cada etapa queda registrada, lo que permite mantener control, trazabilidad y medir el impacto social generado.

### 1 Crear solicitud

El adulto mayor o su cuidador registra la necesidad mediante un formulario guiado. La solicitud queda identificada y lista para ser atendida.

- Descripción de la necesidad y prioridad.
- Ubicación/zona para apoyo cercano.
- Datos de contacto y observaciones.

 Adulto mayor

 Cuidador/Familiar

### 2 Asignación y coordinación

Voluntarios cercanos se postulan y se confirma la asignación. En caso de requerir apoyo institucional, se canaliza con ONG, GAD o fundaciones.

- Postulación por cercanía y disponibilidad.
- Confirmación y coordinación de la atención.
- Canalización a instituciones cuando aplica.

 Voluntario

 ONG/GAD/Fundación

### 3 Seguimiento y cierre

Se registra el estado de la atención, evidencias y el cierre de la solicitud. Esto permite trazabilidad, control y métricas de impacto.

- Estados: abierta, en proceso, atendida/cerrada.
- Comentarios y registro de avances.
- Métricas para evaluar impacto social.

 Seguimiento

 Métricas

Ilustración 86 Prototipo Como Funciona



#### ACTORES DE LA PLATAFORMA

## Tipos de usuarios

Esta plataforma está dirigida a personas que necesitan apoyo y a quienes desean brindarlo de forma organizada. Barrio Solidario prioriza la atención a adultos mayores y sus cuidadores, conectándolos con voluntarios e instituciones aliadas para coordinar ayuda real, segura y con seguimiento.



### Cuidador / Familiar

Apoya al adulto mayor en el registro, comunicación y seguimiento de la solicitud, actuando como representante.

#### < Alcance

- Crear solicitudes en nombre del adulto mayor.
- Actualizar información y comentarios.
- Dar seguimiento hasta el cierre.

Ver requisitos

Acceder



### Voluntario

Se postula a solicitudes cercanas según disponibilidad, coordina la atención y reporta avances.

#### Alcance

- Ver solicitudes disponibles en su zona.
- Postularse y coordinar la atención.
- Registrar avances y cierre.

Ver requisitos

Acceder



### ONG / GAD / Fundación

Coordina acciones solidarias, canaliza casos y gestiona iniciativas de apoyo con enfoque comunitario.

#### Alcance

- Recibir o canalizar solicitudes cuando aplique.
- Coordinar jornadas e iniciativas de apoyo.
- Consultar métricas e impacto (según permisos).

Ver requisitos

Acceder



Ilustración 87 Prototipo Tipos de Usuarios



#### VALOR DE LA PLATAFORMA

### Beneficios

Barrio Solidario no es solo una herramienta digital; es una plataforma diseñada para transformar la manera en que las comunidades organizan, coordinan y ejecutan acciones solidarias. Su propósito es generar un ecosistema estructurado donde cada solicitud de ayuda tenga seguimiento, cada acción quede registrada y cada resultado pueda medirse. A través de un modelo colaborativo y trazable, se espera fortalecer la cohesión social, facilitar la coordinación entre ciudadanos, voluntarios e instituciones, y optimizar el uso de recursos disponibles en el entorno comunitario. La plataforma busca reducir la improvisación en la gestión de ayuda, promoviendo procesos claros, responsables y verificables. Además, Barrio Solidario permitirá consolidar información relevante para la toma de decisiones, ofreciendo métricas e indicadores que evidencien el impacto real de las intervenciones. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la transparencia, la confianza y la sostenibilidad de las iniciativas sociales. En el mediano y largo plazo, se espera que la plataforma se convierta en un punto de referencia para la articulación comunitaria, impulsando redes de apoyo más organizadas, solidarias y resilientes.



#### Cohesión social

Conecta personas que necesitan apoyo con quienes desean brindarlo, fortaleciendo la solidaridad, el tejido comunitario y la participación activa.



#### Atención coordinada

Permite gestionar solicitudes de forma organizada, asignando voluntarios cercanos y garantizando seguimiento.



#### Trazabilidad

Cada solicitud queda registrada, permitiendo control, auditoría y visibilidad del proceso hasta su cierre.



#### Impacto medible

Métricas e indicadores que permiten evaluar resultados y mejorar continuamente las iniciativas comunitarias.

Ilustración 88 Prototipo Beneficios

**IMPACTO EN NÚMEROS****Métricas de ayudas brindadas**

Estos indicadores reflejan el avance de la plataforma, su adopción y la capacidad de respuesta en la comunidad. Los valores se actualizan y permiten medir crecimiento e impacto real.

**Atenciones realizadas****1.280**

Solicitudes atendidas y cerradas con seguimiento.

**Voluntarios registrados****420**

Personas activas disponibles para apoyar por zona.

**Adultos mayores registrados****610**

Beneficiarios priorizados y acompañados por la comunidad.

**Tiempo promedio de atención****42 min**

Promedio desde asignación hasta primera atención efectiva.

**Aceptación de la plataforma****92%**

Satisfacción/aceptación reportada por usuarios e instituciones.

**Casos con seguimiento****860**

Solicitudes que mantuvieron trazabilidad hasta el cierre.

*Ilustración 89 Prototipo Metrics*

#### CONFIANZA Y COLABORACIÓN

## Instituciones que nos avalan

Barrio Solidario se construye en alianza con instituciones públicas, academia, organizaciones sociales y actores del sector privado. Este respaldo impulsa la coordinación, la transparencia y el impacto medible.

### Vicepresidencia del Ecuador

Sector público

### Municipio de Guayaquil

Gobierno local

### Universidad Espíritu Santo

Academia

### ONU (Naciones Unidas)

Organización internacional

### Cruz Roja

Ayuda humanitaria

### Ministerio de Salud Pública

Salud

### MIES

Inclusión social

### Iglesia (red comunitaria)

Organización comunitaria

### Fundación Techo

ONG

### Universidad de Guayaquil

Academia

### ESPOL

Academia

### Programa Mundial de Alimentos

Cooperación

### Banco de Alimentos

Apoyo social

### Empresas aliadas

Sector privado

### Cáritas

Organización social

### UNICEF

Organización internacional

Ilustración 90 Prototipo Instituciones



**CANALES OFICIALES****Contacto**

Información institucional y formulario para comunidad, ONG, fundaciones, empresas y entidades públicas.

**Información institucional**

Proyecto académico desarrollado en el marco de la asignatura **Ingeniería de Software I** de la **Universidad Espíritu Santo (UEES)**.

**EQUIPO DE PROYECTO**

 **Alex Mendoza**  
alex.mendoza@uees.edu.ec

 **Luis Rodríguez**  
luis.rodriguez@uees.edu.ec

**UNIVERSIDAD Y ASIGNATURA**

 **Universidad Espíritu Santo (UEES)**  
Guayaquil, Ecuador

 **Asignatura**  
Ingeniería de Software I

 **Docente**  
Guillermo Pizarro Vásquez

**CANALES**

 **Correo del proyecto**  
contacto@barriosolidario.org

 **Ubicación**  
Ecuador

**Escríbenos**

Cuéntanos tu necesidad, iniciativa o propuesta de colaboración. Te responderemos por correo.

Nombres

Email

Teléfono

Empresa / Institución (opcional)

Mensaje

Enviar

Al enviar aceptas el uso responsable de tus datos.

*Ilustración 91 Prototipo Contacto*



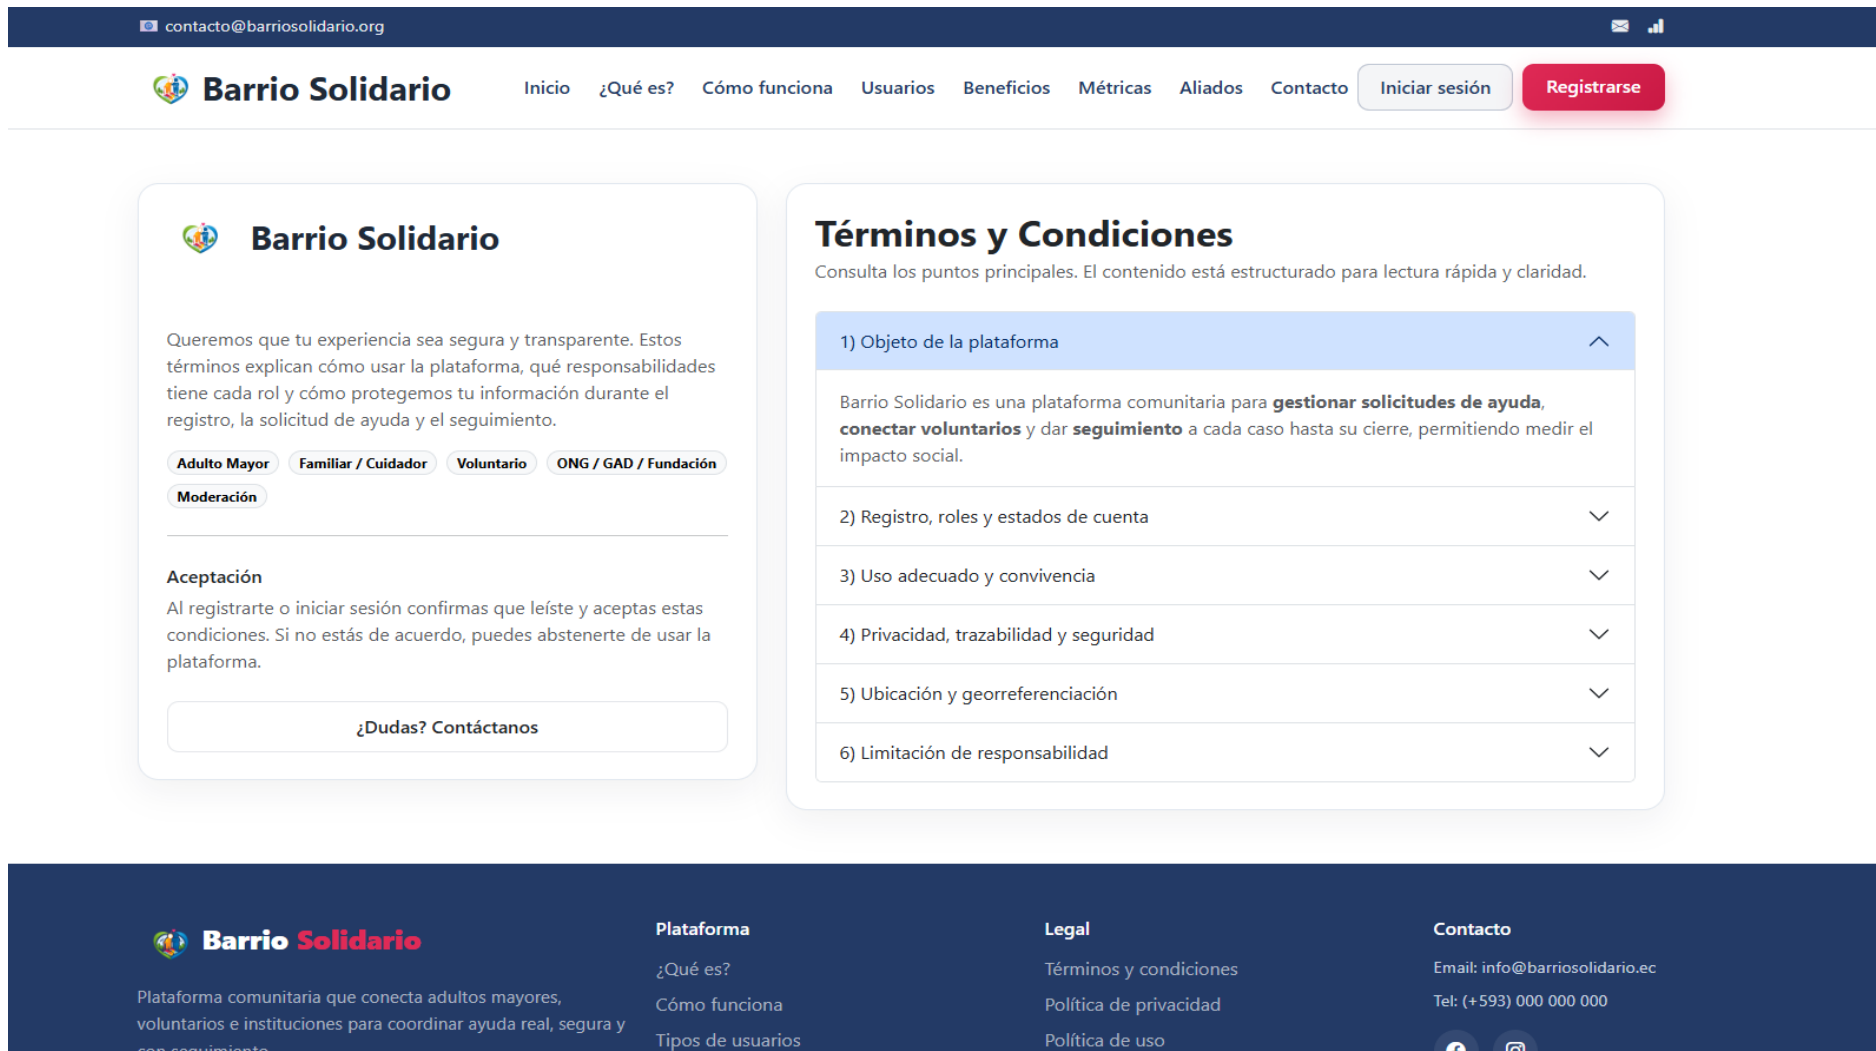


Ilustración 92 Prototipo Terminos y Condiciones

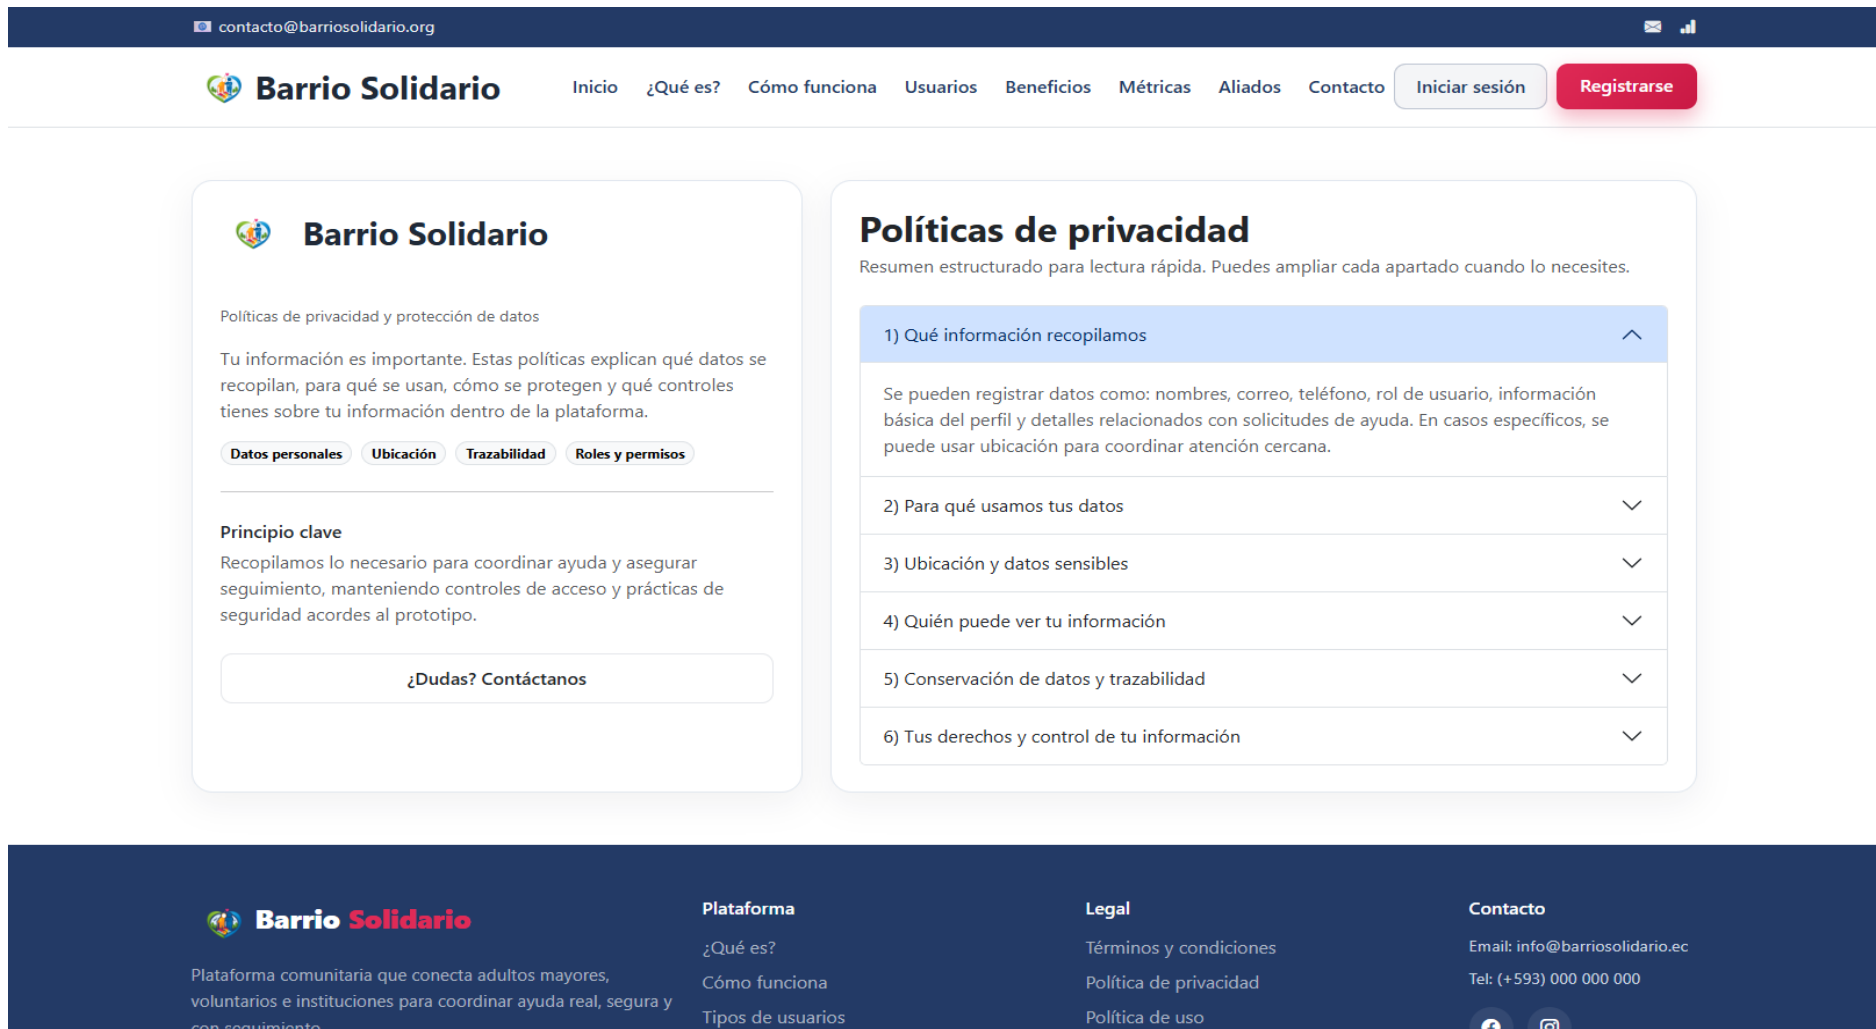


Ilustración 93 Prototipo Políticas de Privacidad

 **Barrio Solidario**

Políticas de uso de la plataforma

Estas políticas definen el uso responsable de Barrio Solidario: reglas de convivencia, buenas prácticas, restricciones y criterios mínimos para participar como solicitante, cuidador/familiar, voluntario, institución aliada o moderación.

[Buen uso](#) [Seguridad](#) [Roles](#) [Transparencia](#)

---

**Objetivo**

Mantener un entorno seguro, respetuoso y trazable, evitando abusos y garantizando que la ayuda se gestione de forma ordenada.

[¿Dudas? Contáctanos](#)

## Políticas de uso

Reglas claras para solicitar, coordinar y brindar ayuda de forma responsable dentro de la plataforma.

1) Uso responsable y conducta 

Se espera trato respetuoso, información veraz y colaboración. No se permite acoso, discriminación, lenguaje ofensivo ni acciones que pongan en riesgo a otros usuarios o a la comunidad.

2) Reglas para solicitudes de ayuda 

3) Reglas para voluntariado 

4) Instituciones aliadas (ONG / GAD / Fundación) 

5) Moderación y cumplimiento del servicio 

6) Restricciones, sanciones y seguridad 

Ilustración 94 Prototipo Políticas de Uso



## Barrio Solidario

### Política de voluntariado

La participación como voluntario implica un compromiso ético, responsabilidad social y respeto hacia los adultos mayores, familiares y comunidad en general.

Compromiso

Respeto

Transparencia

Seguridad

### Principio fundamental

El voluntariado es un acto solidario, no comercial. No se permite obtener beneficios económicos o personales derivados de la ayuda brindada.

¿Dudas? Contáctanos

## Política de Voluntariado

Lineamientos específicos que regulan la participación como voluntario dentro de la plataforma.

### 1) Compromiso y responsabilidad

El voluntario debe confirmar disponibilidad antes de aceptar un caso, cumplir con los compromisos asumidos y comunicar oportunamente cualquier imposibilidad de asistencia.

### 2) Conducta ética

### 3) Protección del adulto mayor

### 4) Confidencialidad

### 5) Coordinación y trazabilidad

### 6) Incumplimiento y sanciones



## Barrio Solidario

Plataforma comunitaria que conecta adultos mayores, voluntarios e instituciones para coordinar ayuda real, segura y con seguimiento.

### Plataforma

¿Qué es?

Cómo funciona

Tipos de usuarios

Beneficios

### Legal

Términos y condiciones

Política de privacidad

Política de uso

Política de voluntariado

### Contacto

Email: info@barriosolidario.ec

Tel: (+593) 000 000 000



Ilustración 95 Prototipo Política de Voluntariado

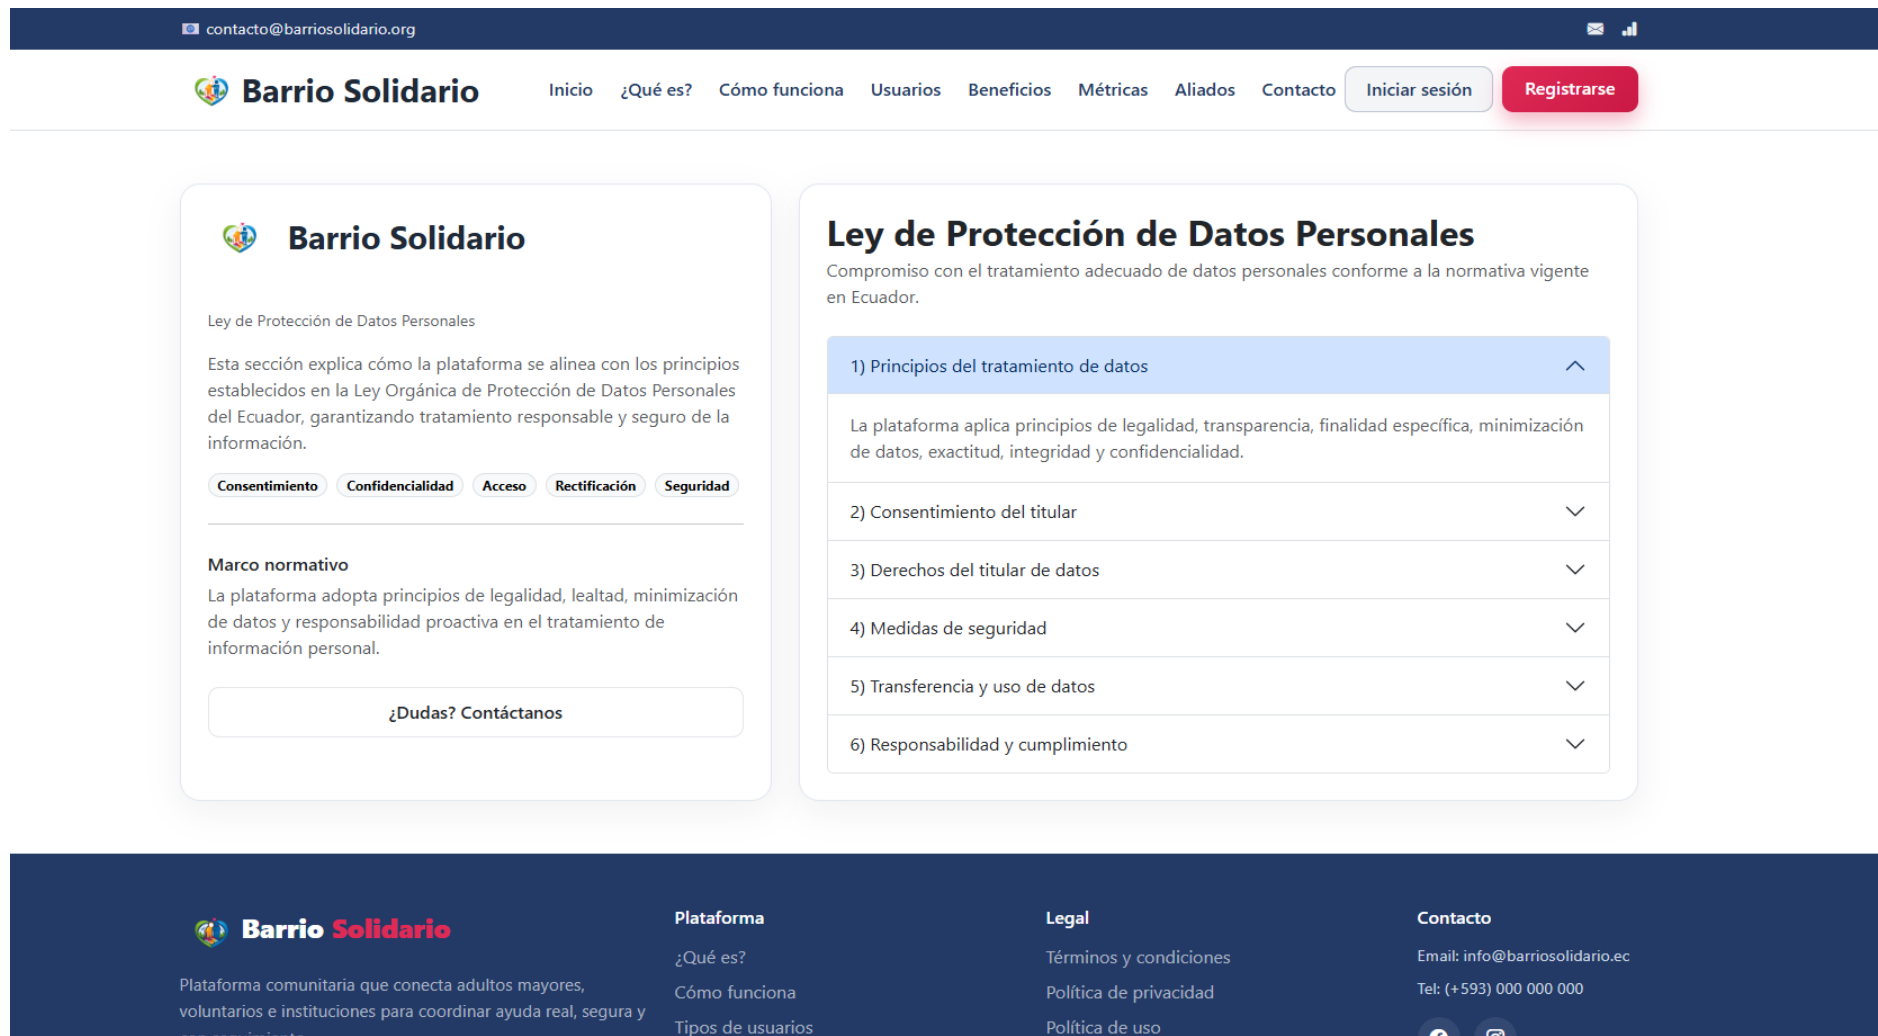


Ilustración 96 Prototipo Ley de Protección de Datos Personales

[contacto@barriosolidario.org](#)



**Barrio Solidario**

[Inicio](#) [¿Qué es?](#) [Cómo funciona](#) [Usuarios](#) [Beneficios](#) [Métricas](#) [Aliados](#) [Contacto](#) [Registrarse](#)

**Barrio Solidario**

Plataforma de ayuda social

Accede de forma segura para gestionar solicitudes, coordinar atenciones y dar seguimiento al apoyo brindado. Tu información se maneja con controles de acceso por rol, trazabilidad y buenas prácticas de seguridad.

[Adulto Mayor / Cuidador](#) [Voluntario](#) [Moderador](#) [Administrador](#)

Antes de ingresar, revisa las políticas y requisitos de uso:

[Ver términos, condiciones y privacidad](#)

Si tu cuenta está **Pendiente**, deberás esperar la aprobación según el flujo definido por la plataforma.

## Iniciar sesión

Ingresa con tu correo/usuario y contraseña, o utiliza una cuenta externa autorizada.

Usuario o Email

tu@correo.com

Contraseña

.....

☐ Recordarme [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

 Continuar con Google

 Continuar con Microsoft

[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

Ilustración 97 Prototipo Login

Página 338 de 353



## Barrio Solidario

Plataforma de ayuda social.

Si olvidaste tu contraseña, no te preocupes. Te enviaremos un enlace seguro para restablecerla.

Por seguridad, el enlace expirará en pocos minutos.

## Recuperar contraseña

Ingresa tu correo electrónico registrado y recibirás un enlace para restablecer tu contraseña.

Correo electrónico

Enviar enlace de recuperación



## Barrio Solidario

Plataforma comunitaria que conecta adultos mayores, voluntarios e instituciones para coordinar ayuda real, segura y con seguimiento.

### Plataforma

[¿Qué es?](#)[Cómo funciona](#)[Tipos de usuarios](#)[Beneficios](#)

### Legal

[Términos y condiciones](#)[Política de privacidad](#)[Política de uso](#)[Política de voluntariado](#)

### Contacto

Email: [info@barriosolidario.ec](mailto:info@barriosolidario.ec)

Tel: (+593) 000 000 000



Ilustración 98 Prototipo Recuperar Usuario


**Barrio Solidario**

[Inicio](#)
[¿Qué es?](#)
[Cómo funciona](#)
[Usuarios](#)
[Beneficios](#)
[Métricas](#)
[Aliados](#)
[Contacto](#)
[Iniciar sesión](#)


**Barrio Solidario**

Registro de usuario

Crea tu cuenta para gestionar solicitudes, coordinar atenciones y participar de forma segura en la plataforma. Tu cuenta quedará en estado **Pendiente** hasta ser aprobada según el rol seleccionado.

[Adulto Mayor](#)
[Familiar / Cuidador](#)
[Voluntario](#)
[Moderador](#)

Antes de ingresar, revisa las políticas y requisitos de uso:

[Ver términos, condiciones y privacidad](#)

Nota: La georreferenciación es **aproximada** y se utiliza para cercanía y coordinación.

## Crear cuenta

Completa tu información. Este es un prototipo: no incluye validaciones ni envío real.

**Tipo de usuario**

Selecciona una opción

**Nombres**

Tus nombres completos

**Email**

tu@correo.com

**Teléfono**

+593 9XXXXXXX

**Contraseña**

\*\*\*\*\*

**Confirmar contraseña**

\*\*\*\*\*

**Georreferenciación (aproximada)**

Ciudad / sector / referencia (aprox.)

Capturar ubicación

Latitud (aprox.)

Longitud (aprox.)

☐ Acepto políticas de uso y privacidad

[Ver políticas](#)

Registrarme

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)


**Barrio Solidario**

Plataforma comunitaria que conecta adultos mayores, voluntarios e instituciones para coordinar ayuda real, segura y con seguimiento.

**Plataforma**

¿Qué es?

Cómo funciona

Tipos de usuarios

Beneficios

Métricas

**Legal**

Términos y condiciones

Política de privacidad

Política de uso

Política de voluntariado

Protección de datos personales

**Contacto**

Email: [info@barriosolidario.ec](mailto:info@barriosolidario.ec)

Tel: (+593) 000 000 000




Ilustración 99 Prototipo Crear Usuario o Moderador




**Barrio Solidario**

[Inicio](#)
[¿Qué es?](#)
[Cómo funciona](#)
[Usuarios](#)
[Beneficios](#)
[Métricas](#)
[Aliados](#)
[Contacto](#)
[Iniciar sesión](#)


**Barrio Solidario**

Registro de usuario

Crea tu cuenta para gestionar solicitudes, coordinar atenciones y participar de forma segura en la plataforma. Tu cuenta quedará en estado **Pendiente** hasta ser aprobada según el rol seleccionado.

Adulto Mayor

Familiar / Cuidador

Voluntario

Moderador

Antes de ingresar, revisa las políticas y requisitos de uso:

Ver términos, condiciones y privacidad

Nota: La georreferenciación es **aproximada** y se utiliza para cercanía y coordinación.

## Crear cuenta

Completa tu información. Este es un prototipo: no incluye validaciones ni envío real.

Tipo de usuario

Adulto Mayor

Nombres

Tus nombres completos

Email

tu@correo.com

Teléfono

+593 9XXXXXXX

Contraseña

Confirmar contraseña

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Adulto Mayor

Fecha de nacimiento

dd/mm/aaaa

Contacto de emergencia

Nombre / teléfono / referencia

Observaciones

Notas opcionales

Georreferenciación (aproximada)

Ciudad / sector / referencia (aprox.)

Capturar ubicación

Latitud (aprox.)

Longitud (aprox.)

☐ Acepto políticas de uso y privacidad

Ver políticas

Registrarme

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Ilustración 100 Prototipo Crear Adulto Mayor

contacto@barriosolidario.org

Barrio Solidario

Inicio

¿Qué es?

Cómo funciona

Usuarios

Beneficios

Métricas

Aliados

Contacto

Iniciar sesión

Barrio Solidario

Registro de usuario

Crea tu cuenta para gestionar solicitudes, coordinar atenciones y participar de forma segura en la plataforma. Tu cuenta quedará en estado **Pendiente** hasta ser aprobada según el rol seleccionado.

Adulto Mayor

Familiar / Cuidador

Voluntario

Moderador

Antes de ingresar, revisa las políticas y requisitos de uso:

Ver términos, condiciones y privacidad

Nota: La georreferenciación es **aproximada** y se utiliza para cercanía y coordinación.

Crear cuenta

Completa tu información. Este es un prototipo: no incluye validaciones ni envío real.

Tipo de usuario

Familiar / Cuidador

Nombres

Tus nombres completos

Email

tu@correo.com

Teléfono

+593 9XXXXXXX

Contraseña

\*\*\*\*\*

Confirmar contraseña

\*\*\*\*\*

Familiar / Cuidador

Relación con el adulto mayor

Ej: hijo/a, nieto/a, cuidador/a

Georreferenciación (aproximada)

Ciudad / sector / referencia (aprox.)

Capturar ubicación

Latitud (aprox.)

Longitud (aprox.)

☐ Acepto políticas de uso y privacidad

Ver políticas

Registrarme

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Ilustración 101 Prototipo Crear Familiar

Página 342 de 353

contacto@barriosolidario.org

Barrio Solidario

Inicio

¿Qué es?

Cómo funciona

Usuarios

Beneficios

Métricas

Aliados

Contacto

Iniciar sesión

Barrio Solidario

Registro de usuario

Crea tu cuenta para gestionar solicitudes, coordinar atenciones y participar de forma segura en la plataforma. Tu cuenta quedará en estado **Pendiente** hasta ser aprobada según el rol seleccionado.

Adulto Mayor

Familiar / Cuidador

Voluntario

Moderador

Antes de ingresar, revisa las políticas y requisitos de uso:

Ver términos, condiciones y privacidad

Nota: La georreferenciación es **aproximada** y se utiliza para cercanía y coordinación.

Crear cuenta

Completa tu información. Este es un prototipo: no incluye validaciones ni envío real.

Tipo de usuario

Voluntario

Nombres

Tus nombres completos

Email

tu@correo.com

Teléfono

+593 9XXXXXXX

Contraseña

\*\*\*\*\*

Confirmar contraseña

\*\*\*\*\*

Voluntario

Biografía (breve)

Cuéntanos cómo te gustaría ayudar

Disponibilidad

Ej: L-V 18:00–20:00 / Sábados mañana

Georreferenciación (aproximada)

Ciudad / sector / referencia (aprox.)

Capturar ubicación

Latitud (aprox.)

Longitud (aprox.)

☐ Acepto políticas de uso y privacidad

Ver políticas

Registrarme

¿Ya tienes cuenta?

Inicia sesión

Ilustración 102 Prototipo Crear Voluntario

Página 343 de 353

**Barrio Solidario**

[Inicio](#) [¿Qué es?](#) [Cómo funciona](#) [Usuarios](#) [Beneficios](#) [Métricas](#) [Aliados](#) [Contacto](#) [Iniciar sesión](#)

Crea tu cuenta para gestionar solicitudes, coordinar atenciones y participar de forma segura en la plataforma. Tu cuenta quedará en estado **Pendiente** hasta ser aprobada según el rol seleccionado.

[Adulto Mayor](#) [Familiar / Cuidador](#)

Antes de ingresar, revisa las [políticas de privacidad](#) y [términos de uso](#).

Nota: La georreferenciación es una herramienta de cercanía y coordinación.

Selecciona una opción

**Nombres**  
Tus nombres completos

**Contraseña**

Guardar ubicación

(prox.)

☐ Acepto políticas de uso y privacidad [Ver políticas](#)

Registrarme

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Selecciona tu ubicación (aproximada)

Mapa aquí (Google Maps / OpenStreetMap). En este prototipo no se integra API.

Latitud

-2.170998

Longitud

-79.922359

Cancelar

Usar esta ubicación

Ilustración 103 Prototipo Seleccionar Ubicación

Modulo Dashboard

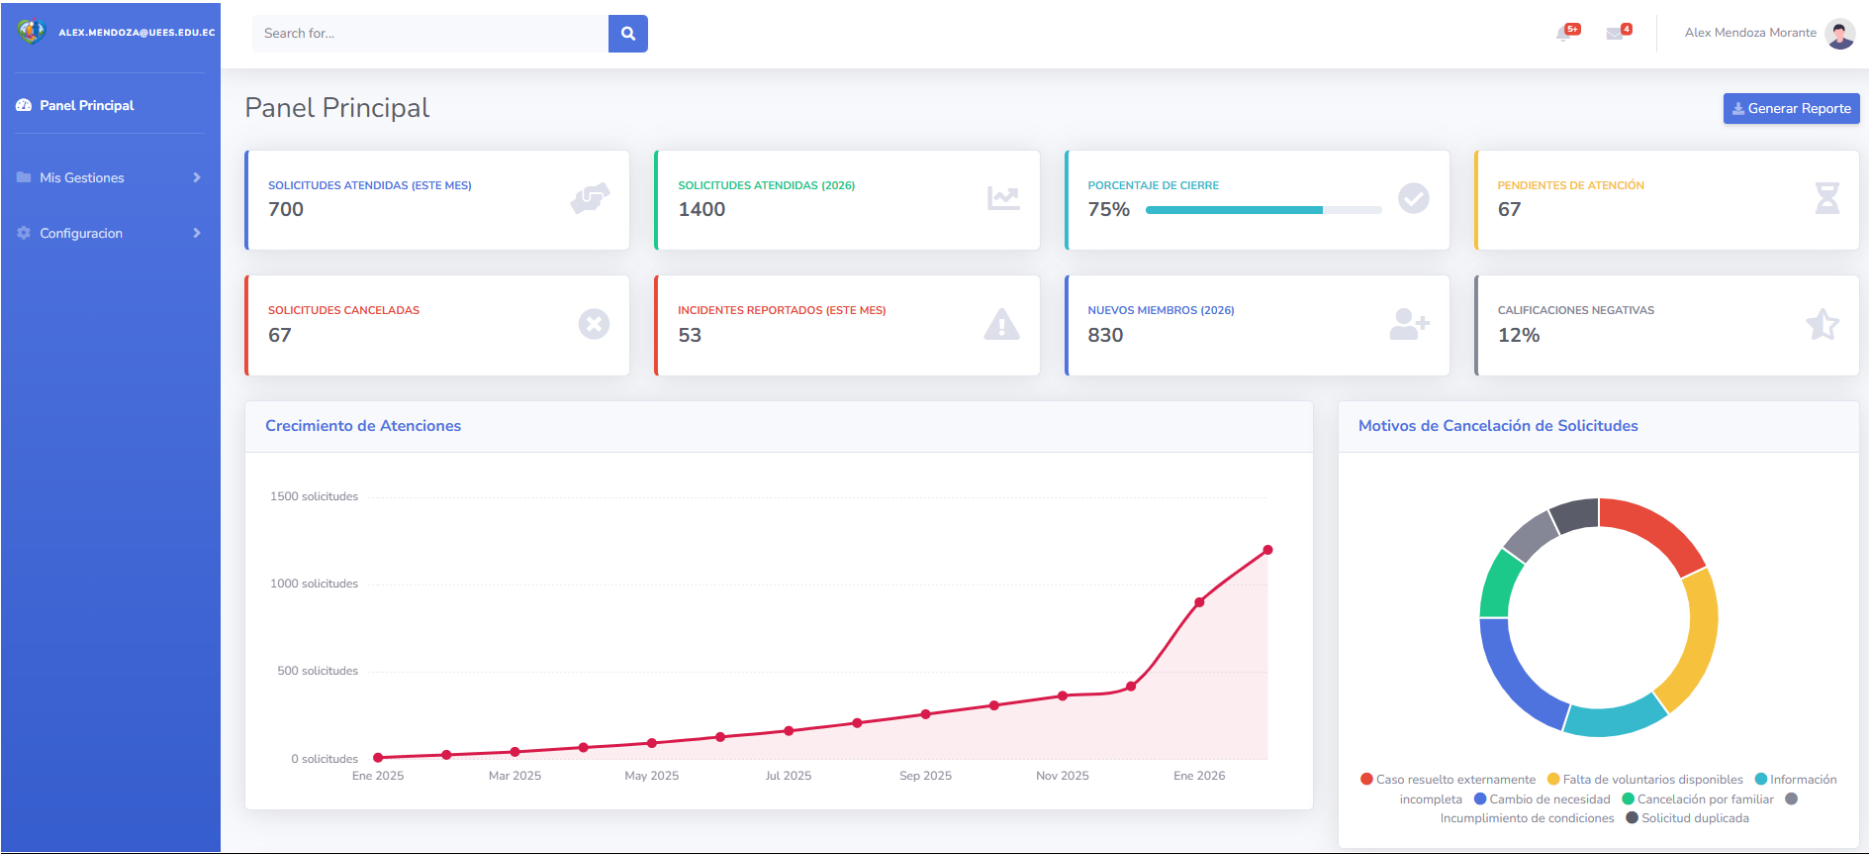


Ilustración 104 Prototipo Dashboard

ALEX.MENDOZA@UEES.EDU.EC

Dashboard

INTERFACE

Components

Utilities

ADDONS

Pages

Charts

Tables

Search for...

Q

50

4

Alex Mendoza Morante

Log de Actividades

Show 10 entries

Search:

| ID | Fecha / Hora        | Usuario                    | Rol          | Tipo de Acción         | Módulo        | Descripción                                   | ID Referencia | Dirección IP  | Estado  |
|----|---------------------|----------------------------|--------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1  | 2025-06-01 08:15:22 | alex.mendoza@uees.edu.ec   | Moderador    | LOGIN                  | Autenticación | Inicio de sesión exitoso                      | -             | 181.39.45.102 | Exitoso |
| 2  | 2025-06-01 08:20:10 | maria.lopez@gmail.com      | Adulto Mayor | CREAR_SOLICITUD        | Solicitudes   | Creó solicitud de apoyo médico domiciliario   | 145           | 181.39.45.210 | Exitoso |
| 3  | 2025-06-01 08:22:41 | juan.perez@gmail.com       | Voluntario   | POSTULAR_VOLUNTARIO    | Voluntariado  | Se postuló a solicitud ID 145                 | 145           | 190.152.34.88 | Exitoso |
| 4  | 2025-06-01 08:25:03 | alex.mendoza@uees.edu.ec   | Moderador    | APROBACION_POSTULACION | Moderación    | Aprobó voluntario para solicitud ID 145       | 145           | 181.39.45.102 | Exitoso |
| 5  | 2025-06-01 09:10:45 | luis.rodriguez@uees.edu.ec | Moderador    | RESET_PASSWORD         | Autenticación | Restablecimiento de contraseña solicitado     | -             | 181.39.47.199 | Exitoso |
| 6  | 2025-06-01 09:15:18 | carlos.vargas@gmail.com    | Voluntario   | LOGIN                  | Autenticación | Intento fallido de inicio de sesión           | -             | 200.45.90.120 | Fallido |
| 7  | 2025-06-01 09:16:02 | carlos.vargas@gmail.com    | Voluntario   | LOGIN                  | Autenticación | Inicio de sesión exitoso tras segundo intento | -             | 200.45.90.120 | Exitoso |
| 8  | 2025-06-01 10:05:32 | ana.morales@gmail.com      | Familiar     | ACTUALIZAR_SOLICITUD   | Solicitudes   | Actualizó descripción de solicitud ID 150     | 150           | 181.40.22.18  | Exitoso |
| 9  | 2025-06-01 10:45:10 | fundacion.esperanza.org    | ONG          | ASIGNACION_CASO        | Instituciones | Asignó equipo para caso ID 150                | 150           | 190.10.88.15  | Exitoso |

Ilustración 105 Prototipo Log de Actividades

# Módulo Gestión de Usuario

ALEX.MENDOZA@UEES.EDU.EC

Dashboard

INTERFACE

Components

Utilities

ADDONS

Pages

Charts

Tables

<

Perfil del Usuario

Tipo de usuario

Voluntario

Nombres

Alex Mendoza Morante

Email

alex.mendoza@uees.edu.ec

Teléfono

+593 99887765

Contraseña

\*\*\*\*\*

Confirmar contraseña

\*\*\*\*\*

Georreferenciación (aproximada)

Ciudad / sector / referencia (aprox.)

Capturar ubicación

Latitud (aprox.)

Longitud (aprox.)

5

4

Alex Mendoza Morante

Ilustración 106 Prototipo Perfil del Usuarios

Alex Mendoza Morante

Panel Principal

INTERFACE

Components

Utilities

ADDONS

Pages

Charts

Tables

Usuarios Pendientes de Activación

Show 10 entries

Search:

| ID          | Nombre                 | Tipo de Usuario   | Correo                          | Teléfono   | Ciudad / Sector            | Fecha Registro | Revisión            | Estado    | Acciones             |
|-------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------|
| U-2025-0101 | María López            | Adulto Mayor      | maria.lopez@gmail.com           | 0991234567 | Guayaquil · Alborada       | 03/01/2025     | Requiere validación | Pendiente | Ver Aprobar Rechazar |
| U-2025-0102 | Carlos Vera            | Voluntario        | carlos.vera@gmail.com           | 0987654321 | Guayaquil · Urdesa         | 04/01/2025     | Requiere aprobación | Pendiente | Ver Aprobar Rechazar |
| U-2025-0103 | Ana Morales            | Familiar          | ana.morales@gmail.com           | 0993322110 | Durán · Centro             | 06/01/2025     | Requiere validación | Pendiente | Ver Aprobar Rechazar |
| U-2025-0104 | Fundación Esperanza    | ONG / Fundación   | contacto@fundacionesperanza.org | 042345678  | Guayaquil · Centro         | 07/01/2025     | Requiere aprobación | Pendiente | Ver Aprobar Rechazar |
| U-2025-0105 | José Andrade           | Adulto Mayor      | jose.andrade@gmail.com          | 0981122334 | Guayaquil · Mucho Lote     | 08/01/2025     | Requiere validación | Pendiente | Ver Aprobar Rechazar |
| U-2025-0106 | Rosa Mena              | Familiar          | rosa.mena@gmail.com             | 0995544332 | Samboorondón · La Puntilla | 10/01/2025     | Requiere validación | Pendiente | Ver Aprobar Rechazar |
| U-2025-0107 | Juan Pérez             | Voluntario        | juan.perez@gmail.com            | 0989911223 | Guayaquil · Los Ceibos     | 12/01/2025     | Requiere aprobación | Pendiente | Ver Aprobar Rechazar |
| U-2025-0108 | Municipio de Guayaquil | GAD / Institución | coordinacion@guayaquil.gob.ec   | 042112233  | Guayaquil · Centro         | 13/01/2025     | Requiere aprobación | Pendiente | Ver Aprobar          |

Ilustración 107 Prototipo Usuarios Pendientes de Activación



Panel Principal

INTERFACE

Components

Utilities

ADDONS

Pages

Charts

Tables

Search for...

5+

4

Alex Mendoza Morante

Gestion de Usuarios

Show 10 entries

Search:

| ID          | Nombre                 | Tipo de Usuario   | Correo                          | Teléfono   | Ciudad / Sector        | Estado   | Verificación | Fecha Registro | Último Acceso | Acciones              |
|-------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------------------|----------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|
| U-2025-0001 | María López            | Adulto Mayor      | maria.lopez@gmail.com           | 0991234567 | Guayaquil - Alborada   | Activo   | Aprobado     | 03/01/2025     | 15/06/2025    | Ver Editar Desactivar |
| U-2025-0002 | Carlos Vera            | Voluntario        | carlos.vera@gmail.com           | 0987654321 | Guayaquil - Urdesa     | Activo   | En revisión  | 04/01/2025     | 14/06/2025    | Ver Aprobar Rechazar  |
| U-2025-0003 | Ana Morales            | Familiar          | ana.morales@gmail.com           | 0993322110 | Durán - Centro         | Activo   | Aprobado     | 06/01/2025     | 13/06/2025    | Ver Editar Desactivar |
| U-2025-0004 | Fundación Esperanza    | ONG / Fundación   | contacto@fundacionesperanza.org | 042345678  | Guayaquil - Centro     | Activo   | Aprobado     | 07/01/2025     | 12/06/2025    | Ver Editar Desactivar |
| U-2025-0005 | Municipio de Guayaquil | GAD / Institución | coordinacion@guayaquil.gob.ec   | 042112233  | Guayaquil - Centro     | Activo   | En revisión  | 13/01/2025     | 10/06/2025    | Ver Aprobar Rechazar  |
| U-2025-0006 | José Andrade           | Adulto Mayor      | jose.andrade@gmail.com          | 0981122334 | Guayaquil - Mucho Lote | Inactivo | Aprobado     | 08/01/2025     | 05/03/2025    | Ver Activar           |
| U-2025-0007 | Juan Pérez             | Voluntario        | juan.perez@gmail.com            | 0989911223 | Guayaquil - Los Ceibos | Activo   | Aprobado     | 12/01/2025     | 15/06/2025    | Ver Editar Desactivar |
| U-2025-0008 | Gloria Reyes           | Familiar          | gloria.reyes@gmail.com          | 0994433221 | Guayaquil - Sauces     | Activo   | Aprobado     | 15/01/2025     | 11/06/2025    | Ver Editar Desactivar |

Ilustración 108 Prototipo Gestion de Usuarios

# Modulo Gestion de Solicitudes

ALEX.MENDOZA@UEES.EDU.EC

Panel Principal

INTERFACE

Components

Utilities

ADDONS

Pages

Charts

Tables

Search for...

Q

50

4

Alex Mendoza Morante

Mis Solicitudes

Show 10 entries

Search:

| # Código     | Tipo                         | Fecha      | Estado     | Prioridad | Atención   | Observaciones                        |         |
|--------------|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|---------|
| BS-2025-0101 | Atención Médica General      | 05/01/2025 | Pendiente  | Alta      | -          | Esperando asignación de voluntario   | Ver     |
| BS-2025-0104 | Control de Presión           | 08/01/2025 | Atendida   | Media     | 09/01/2025 | Atención realizada en domicilio      | Ver     |
| BS-2025-0110 | Entrega de Medicamentos      | 15/01/2025 | En Proceso | Alta      | -          | En ruta de entrega                   | Ver     |
| BS-2025-0122 | Consulta Virtual             | 20/01/2025 | Atendida   | Baja      | 21/01/2025 | Videollamada completada              | Ver     |
| BS-2025-0130 | Revisión Postoperatoria      | 02/02/2025 | Cancelada  | Alta      | -          | Cancelada por solicitud del familiar | Detalle |
| BS-2025-0144 | Control de Glucosa           | 10/02/2025 | Atendida   | Media     | 11/02/2025 | Valores dentro del rango normal      | Ver     |
| BS-2025-0152 | Atención Médica Domiciliaria | 18/02/2025 | Pendiente  | Alta      | -          | Solicitud en validación              | Ver     |
| BS-2025-0160 | Rehabilitación Física        | 25/02/2025 | En Proceso | Media     | -          | Sesión programada para esta semana   | Ver     |
| BS-2025-0173 | Chequeo Cardiológico         | 05/03/2025 | Atendida   | Alta      | 06/03/2025 | Se recomienda control mensual        | Ver     |
| BS-2025-0181 | Seguimiento Tratamiento      | 12/03/2025 | Pendiente  | Media     | -          | Esperando confirmación médica        | Ver     |

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous1Next

Ilustración 109 Prototipo Gestión de Solicitudes

Search for...

Alex Mendoza Morante

Panel Principal

INTERFACE

Components >

Utilities >

ADDONS

Pages >

Charts

Tables

Mis Postulaciones (Voluntariado)

Show 10 entries

Search:

| Código       | Tipo de Atención        | Solicitante     | Dirección               | Fecha Solicitud | Prioridad | Estado Solicitud | Mi Postulación | Fecha Atención | Acciones |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|
| BS-2025-0201 | Atención Médica General | Carmen López    | Alborada, Mz 12 Solar 4 | 05/02/2025      | Alta      | Pendiente        | Postulado      | -              | Ver      |
| BS-2025-0210 | Entrega de Medicamentos | José Andrade    | Urdesa Central          | 10/02/2025      | Media     | En Proceso       | Asignado       | 11/02/2025     | Ver      |
| BS-2025-0225 | Control de Presión      | Rosa Mena       | Durán Centro            | 14/02/2025      | Baja      | Atendida         | Finalizada     | 15/02/2025     | Ver      |
| BS-2025-0233 | Chequeo Cardiológico    | Elena Ruiz      | Los Ceibos              | 20/02/2025      | Alta      | Cancelada        | Rechazada      | -              | Detalle  |
| BS-2025-0244 | Rehabilitación Física   | Pedro Cedeño    | Samborondón             | 25/02/2025      | Media     | En Proceso       | Postulado      | -              | Ver      |
| BS-2025-0255 | Consulta Virtual        | Gloria Reyes    | Mucho Lote              | 01/03/2025      | Baja      | Atendida         | Finalizada     | 02/03/2025     | Ver      |
| BS-2025-0266 | Asistencia Legal        | Manuel Herrera  | Mapasingue              | 05/03/2025      | Alta      | Pendiente        | Postulado      | -              | Ver      |
| BS-2025-0278 | Visita Domiciliaria     | Teresa Zambrano | La Garzota              | 10/03/2025      | Media     | Atendida         | Finalizada     | 11/03/2025     | Ver      |

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous

1

Next

Ilustración 110 Prototipo Gestion de Voluntariado

# Modulo Gestión de Incidentes

ALEX.MENDOZA@UEES.EDU.EC

Panel Principal

INTERFACE

Components

Utilities

ADDONS

Pages

Charts

Tables

Search for...



5

4

Alex Mendoza Morante

Incidentes Pendientes de Atencion

Show 10 entries

Search:

| Código       | Tipo de Incidente                             | Solicitud Relacionada | Usuario Involucrado         | Fecha Reporte | Prioridad | Estado           | Responsable   | Acciones |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|----------|
| INC-2025-001 | Incumplimiento de horario                     | BS-2025-0201          | Carlos Vera (Voluntario)    | 10/02/2025    | Media     | En Investigación | Moderador 1   | Ver      |
| INC-2025-002 | Comportamiento inapropiado                    | BS-2025-0210          | María López (Adulto Mayor)  | 12/02/2025    | Alta      | Pendiente        | -             | Ver      |
| INC-2025-003 | Error en dirección registrada                 | BS-2025-0225          | Rosa Mena (Familiar)        | 14/02/2025    | Baja      | Resuelto         | Moderador 2   | Ver      |
| INC-2025-004 | No presentación del voluntario                | BS-2025-0233          | Juan Pérez (Voluntario)     | 18/02/2025    | Alta      | En Investigación | Moderador 3   | Ver      |
| INC-2025-005 | Solicitud duplicada                           | BS-2025-0244          | Pedro Cedeño (Adulto Mayor) | 20/02/2025    | Media     | Resuelto         | Moderador 1   | Ver      |
| INC-2025-006 | Reporte falso                                 | -                     | Usuario Anónimo             | 22/02/2025    | Alta      | Pendiente        | -             | Ver      |
| INC-2025-007 | Conflicto entre usuario y voluntario          | BS-2025-0255          | Gloria Reyes                | 01/03/2025    | Media     | En Investigación | Moderador 2   | Ver      |
| INC-2025-008 | Error en asignación de voluntario             | BS-2025-0266          | Sistema                     | 05/03/2025    | Media     | Resuelto         | Administrador | Ver      |
| INC-2025-009 | Incumplimiento de condiciones de voluntariado | BS-2025-0278          | David Flores                | 10/03/2025    | Alta      | En Investigación | Moderador 4   | Ver      |
| INC-2025-010 | Problema técnico en la plataforma             | -                     | Usuario General             | 12/03/2025    | Baja      | Resuelto         | Soporte TI    | Ver      |

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous

1

Next

Ilustración 111 Prototipo Gestión de Incidentes

## Referencias

- Documento de Especificación de Requerimientos del Software (ERS) – Barrio Solidario.
- Documento de Arquitectura de Software (DAS) – Barrio Solidario.
- IEEE 1016 – IEEE Standard for Software Design Descriptions.