£27

张兴业的博客

目录视图 描要视图 RSS 订阅





xyz_lmn



访问: 5410963次

积分: 39878

等级: 8100 8

排名: 第88名

原创: 273篇 转载: 195篇 译文: 20篇 评论: 1902

条

新浪微博





张兴业TBOW

加关注

android 开发群

android 开发交流

济南移动互联网: 173928818

博客专栏



Android性能优化

文章:10篇 阅读:456951

7

文章:18篇 阅读:598747

iOS学习

android应用安全

android CoordinatorLayout使用

2015-09-02 20:10 151410人阅读 评论(78

₩分类:

android UI(常用)(66) -

■版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

目录(?)

[+]

一、CoordinatorLayout有什么作用

CoordinatorLayout作为 "super-powered FrameLayout" 基本实现两个功能:

- 1、作为顶层布局
- 2、调度协调子布局

CoordinatorLayout使用新的思路通过协调调度子布局的形式实现触摸影响布局的形式产生动画效果。Coordinator

使用CoordinatorLayout需要在Gradle加入Support Design Library:

1 compile 'com. android. support:design:22.2.1'

二、CoordinatorLayout与FloatingActionButton

定义布局文件:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <android. support. design. widget. CoordinatorLayout</pre>
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4
        android:layout_width="match_parent"
 5
        android:layout height="match parent">
 6
 9
        <android.support.design.widget.FloatingActionButton</pre>
            android:id="@+id/fab"
10
            android:layout_width="wrap_content"
11
            android:layout_height="wrap_content"
12
             android:layout_gravity="end|bottom"
13
             android:layout margin="16dp"
14
15
            android:src="@drawable/ic_done" />
16
    </android. support. design. widget. CoordinatorLayout>
```

CoordinatorLayout作为"super-powered FrameLayout",设置子视图的**Android**:layout_gravity属性控制位置。

Activity:

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
2
 @Override




```
文章分类
android UI (常用) (67)
android 应用安全 (12)
android (综合) (124)
android NDK (含语音编解码)
 (13)
android 网络编程 (18)
android性能优化 (11)
android web (html5) (9)
iOS开发 (20)
android 工具 (11)
android xmpp (6)
MongoDB (5)
SIP/RTP/RTSP (24)
技术思考 (8)
Windows Mobile UI (10)
Windows Mobile (67)
java (9)
c# (13)
基础知识 (5)
思考人生 (5)
Web 方向 (6)
WINCE程序设计笔记 (5)
VC++ (5)
win32 (15)
```

```
文章存档
2015年09月 (1)
2015年08月 (1)
2015年01月 (2)
2014年11月 (2)
2014年10月 (1)
                     展开
```

```
阅读排行
Android UI开发第二十四
                  (190430)
android CoordinatorLay
                  (151386)
iOS学习笔记(十六)-
                  (145853)
adb logcat 查看日志
                  (134284)
网络通信框架Volley使用
                  (108098)
Android抽象布局
                  (106259)
Android中Intent传递对象
                   (98318)
Android FragmentManag
                   (95343)
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 4
5
            super. onCreate (savedInstanceState):
6
            setContentView(R. layout.activity main);
 7
            findViewById(R.id.fab).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 8
9
                public void onClick(View view) {
10
11
                    Snackbar. make (view, "FAB", Snackbar. LENGTH_LONG)
12
                            .setAction("cancel", new View.OnClickListener() {
13
                                @Override
                                public void onClick(View v) {
14
15
                                    //这里的单击事件代表点击消除Action后的响应事件
16
17
                            })
18
19
                            .show();
20
21
            });
22
23
```

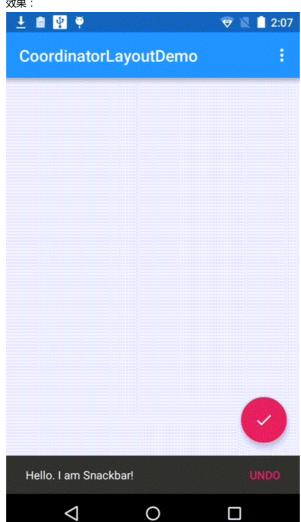

FloatingActionButton是最简单的使用CoordinatorLayout的例子,FloatingActionButton默认使用FloatingActio

三、CoordinatorLayout与AppBarLayout

3.1 AppBarLayout嵌套TabLayout

布局文件代码:

```
1
   <android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com</pre>
2
       xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3
```

android CoordinatorLayout使用 - 张兴业的博客 - 博客频道 - CSDN.NET

```
Android Studio 初体验
iOS学习笔记(十七)—
(70929)
推荐文章
```

- * 5月书讯:流畅的Python,终于等到你!
- * JSON最佳实践
- * InfiniBand技术和协议架构分析
- * Android 中解决破解签名验证之 后导致的登录授权失效问题
- *《Real-Time Rendering 3rd》 提炼总结——图形渲染与视觉外观
- * CSDN日报20170607 ——《别 混淆你想要什么和能否实现》

最新评论

Android 触摸及手势操作Gesture 情评666: return

super.onTouchEvent(event);没有这玩意。

Android View绘制过程

话说小波: 看了博主的文章, 辛苦了, 自己写了一篇附带源码解析: http://blog.csdn.net/u013...

Silk编解码在android实现

xulingchung: 能编译吗?用AS ndk build 报错

adb logcat 查看日志

linyuhan32: xyz_lmn老师: 您好,请问可以通过adb命令只打印出手机的GC执行情况日志吗?

由于连接方在一段时间后没有正确 cszhang570221322: 关闭了也不可以呀

android CoordinatorLayout使用 qiushanwen: 感谢分享

android 双卡手机发短信/判断手机 靠谱青年12306: 这个问题 现在有 什么好的解决办法吗 大神

android CoordinatorLayout使用 钢笔布莱恩特: 厉害了, 大神

android CoordinatorLayout使用 Black.C?: 谢谢 一直不知道类似 的效果怎么做出来的 总算找到了

android CoordinatorLayout使用 偷懒的码农: @dxcn2015:可以在 layout_scrollFlags 那边加一个 snap

评论排行


Android UI开发第四十一 android CoordinatorLay (78)ListView具有多种item布 (67) AndroidPN真机环境测试 (58)Android UI开发第十六篇 (45)Android 知识图谱 (45)speex编解码在android h (41) Android UI开发第三十六 (35)Android UI开发第三十二 (32)

文章搜索		

Android中的dispatchTou

```
4
         android:id="@+id/main content"
         android:layout_width="match_parent"
 5
 6
         android:layout height="match parent">
 7
 8
         <android.support.design.widget.AppBarLayout</pre>
 9
             android:id="@+id/appbar'
10
             android:layout_width="match_parent"
             android:layout_height="wrap_content"
11
             and roid: the {\tt me="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar"} >
12
13
             <android. support. v7. widget. Toolbar</pre>
14
15
                 android:id="@+id/toolbar"
                 android:layout_width="match_parent"
16
                 android:layout height="?attr/actionBarSize"
17
                 android:background="?attr/colorPrimary"
18
                 app:popupTheme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light"
19
20
                 app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"/>
21
22
             <android. support. design. widget. TabLayout</pre>
23
                 android:id="@+id/tabs"
24
                 android:layout_width="match_parent"
25
                 android:layout_height="wrap_content" />
26
27
         </android. support. design. widget. AppBarLayout>
28
29
         <android. support. v4. view. ViewPager</pre>
30
             android:id="@+id/viewpager"
31
             android:layout_width="match_parent"
32
             android:layout_height="match_parent"
33
             app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" />
34
35
          \verb| `android. support. design. widget. Floating Action Button| \\
             android:id="@+id/fab"
36
37
             android:layout_width="wrap_content"
38
             android:layout_height="wrap_content"
39
             android:layout gravity="end|bottom"
40
             android:layout margin="@dimen/fab margin"
             android:src="@drawable/ic_done" />
41
42
43
    </android.support.design.widget.CoordinatorLayout>
```

(32)

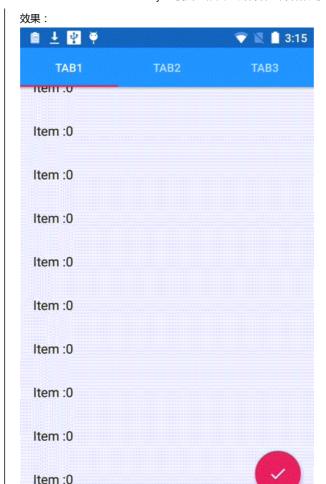

效果显示,视图滚动时,Toolbar会隐藏,这个效果是Android Support Library里面,新增的CoordinatorLayout,

- 1. scroll: 所有想滚动出屏幕的view都需要设置这个flag ,没有设置这个flag的view将被固定在屏幕顶部。 例如,TabLayout 没有设置这个值,将会停留在屏幕顶部。
- 2. enterAlways: 设置这个flag时,向下的滚动都会导致该view变为可见,启用快速"返回模式"。
- 3. enterAlwaysCollapsed: 当你的视图已经设置minHeight属性又使用此标志时,你的视图只能已最小高度进入,只有当滚动视图到达顶部时才扩大到完整高度。
- 4. exitUntilCollapsed: 滚动退出屏幕,最后折叠在顶端。

0

 \triangleleft

为了ToolBar可以滚动,CoordinatorLayout里面,放一个带有可滚动的View.如上的例子,放的是ViewPager,而ViewPager里面是放了RecylerView的,即是可以滚动的View。CoordinatorLayout包含的子视图中带有滚动属性的View需要设置app:layout_behavior属性。例如,示例中Viewpager设置了此属性。

```
1 app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
```


为了使得Toolbar有滑动效果,必须做到如下三点:

- 1. CoordinatorLayout作为布局的父布局容器。
- 2. 给需要滑动的组件设置 app:layout_scrollFlags=" scroll|enterAlways" 属性。
- 3. 给滑动的组件设置app:layout_behavior属性

3.2 AppBarLayout嵌套CollapsingToolbarLayout

```
8
 9
        <android. support. design. widget. AppBarLayout</pre>
10
            android:id="@+id/appbar"
            android:layout_width="match_parent"
11
12
            android:layout_height="256dp"
13
            and roid: the {\tt me="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar"}
14
            android:fitsSystemWindows="true">
15
16
             <android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout</pre>
17
                 and roid: id = \verb"@+id/collapsing_toolbar"
                 android:layout_width="match_parent"
18
                 android:layout_height="match_parent"
19
20
                 app:layout_scrollFlags="scroll|exitUntilCollapsed"
21
                 android:fitsSystemWindows="true"
                 app:contentScrim="?attr/colorPrimary"
22
23
                 app:expandedTitleMarginStart="48dp"
24
                 app:expandedTitleMarginEnd="64dp">
25
26
                 <ImageView</pre>
27
                     android:id="@+id/backdrop"
28
                     android:layout_width="match_parent"
29
                     android:layout_height="match_parent"
30
                     android:scaleType="centerCrop"
31
                     android:fitsSystemWindows="true"
32
                     android:src="@drawable/header'
33
                     app:layout_collapseMode="parallax"
34
35
36
                 <android. support. v7. widget. Toolbar</pre>
37
                     android:id="@+id/toolbar"
                     android:layout_width="match_parent"
38
                     android:layout_height="?attr/actionBarSize"
39
40
                     app:popupTheme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light"
                     app:layout_collapseMode="pin" />
41
42
            43
44
45
        </android. support. design. widget. AppBarLayout>
46
47
        <android.support.v4.widget.NestedScrollView</pre>
48
            android:layout_width="match_parent"
49
            android:layout_height="match_parent"
50
            app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">
51
52
            <LinearLayout</pre>
53
                 android:layout_width="match_parent"
54
                 android:layout_height="match_parent"
55
                 android:orientation="vertical"
56
                 android:paddingTop="24dp">
57
58
                 <android.support.v7.widget.CardView</pre>
59
                     android:layout_width="match_parent"
60
                     android:layout_height="wrap_content"
61
                     android:layout_margin="16dp">
62
63
                     <LinearLayout</pre>
64
                         style="@style/Widget.CardContent"
                         android:layout_width="match_parent"
65
66
                         android:layout_height="wrap_content">
67
68
                         <TextView
69
                             android:layout_width="match_parent"
70
                             android:layout_height="wrap_content"
71
                             android:text="CardView"
72
                             and roid: textAppearance = "@style/TextAppearance. AppCompat. Title" \ />
73
74
                         <TextView
75
                             android:layout_width="match_parent"
76
                             android:layout_height="wrap_content"
77
                             android:text="@string/card_string" />
```

```
79
                      </LinearLayout>
80
81
                 </android. support. v7. widget. CardView>
82
83
             </LinearLayout>
84
85
         </android. support. v4. widget. NestedScrol1View>
86
87
         <android. support. design. widget. FloatingActionButton</pre>
             android:layout_height="wrap_content"
88
             android:layout_width="wrap_content"
89
90
             app:layout_anchor="@id/appbar"
             app:layout_anchorGravity="bottom|right|end"
91
92
             android:src="@drawable/ic done"
93
             android:layout_margin="@dimen/fab_margin"
94
             android:clickable="true"/>
95
96
    </android. support. design. widget. CoordinatorLayout>
```

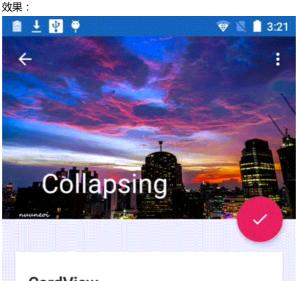

CardView

First thing to do to include Android Design Support Library in our project in our project is to add a line of dependency code in app's build.gradle file.

CardView

First thing to do to include Android Design Support Library in our project in our project is to add a line of dependency code in app's build.gradle file.





这种效果在详情页面用的较多,展示个性化内容,图像有强烈的吸引力。这个效果重点使用了 CollapsingToolbarLayout .

CollapsingToolbarLayout可实现Toolbar的折叠效果。CollapsingToolbarLayout的子视图类似与 LinearLayout垂直方向排放。

CollapsingToolbarLayout 提供以下属性和方法是用:

- 1. Collapsing title: ToolBar的标题, 当CollapsingToolbarLayout全屏没有折叠时, title显示的是大字体, 在 折叠的过程中,title不断变小到一定大小的效果。你可以调用setTitle(CharSequence)方法设置title。
- 2. Content scrim: ToolBar被折叠到顶部固定时候的背景,你可以调用setContentScrim(Drawable)方法改变 背景或者 在属性中使用 app:contentScrim="?attr/colorPrimary"来改变背景。
- 3. Status bar scrim:状态栏的背景,调用方法setStatusBarScrim(Drawable)。还没研究明白,不过这个只能

在Android5.0以上系统有效果。

- 4. Parallax scrolling children: CollapsingToolbarLayout滑动时,子视图的视觉差,可以通过属性app:layout_collapseParallaxMultiplier="0.6"改变。值de的范围[0.0,1.0],值越大视察越大。
- 5. CollapseMode : 子视图的折叠模式,在子视图设置,有两种"pin":固定模式,在折叠的时候最后固定在顶端;"parallax":视差模式,在折叠的时候会有个视差折叠的效果。我们可以在布局中使用属性app:layout_collapseMode="parallax"来改变。

CoordinatorLayout 还提供了一个 layout_anchor 的属性,连同 layout_anchorGravity 一起,可以用来放置与其他视图关联在一起的悬浮视图(如 FloatingActionButton)。本例中使用FloatingActionButton。

通过下面的参数设置了FloatingActionButton的位置,两个属性共同作用使得FAB 浮动按钮也能折叠消失,展现。

```
1 app:layout_anchor="@id/appbar"
2 app:layout_anchorGravity="bottom|right|end"
```

使用CollapsingToolbarLayout实现折叠效果,需要注意3点

- 1. AppBarLayout的高度固定
- 2. CollapsingToolbarLayout的子视图设置layout_collapseMode属性
- 3. 关联悬浮视图设置app:layout_anchor, app:layout_anchorGravity属性

四、自定义behavior

CoordinatorLayout功能如此强大,而他的神奇之处在于Behavior对象,CoordinatorLayout自己并不控制 View,所有的控制权都在Behavior。前面写到了FloatingActionButton.Behavior,AppBarLayout.Behavior,AppBarLayout.ScrollingViewBehavior。 AppBarLayout中有两个Behavior,一个是拿来给它自己用的,另一个是拿来给它的兄弟结点用的。这些Behavior实现了复杂的控制功能。系统的Behavior毕竟有限,我们可以通过自定义的方式来实现自己的Behavior。

通过 CoordinatorLayout.Behavior(YourView.Behavior.class) 来定义自己的Behavior , 并在layout 文件中设置 app:layout_behavior=" com.example.app.YourView\$Behavior" 来达到效果。

自定义Behavior 需要重写两个方法:

```
public boolean layoutDependsOn(CoordinatorLayout parent, View child, View dependency)

public boolean onDependentViewChanged(CoordinatorLayout parent, View child, View dependency)
```

如下面的例子,实现了点击FloatingActionButton点击旋转90度,并适配Snackbar。

```
1
    public class RotateBehavior extends CoordinatorLayout.Behavior<FloatingActionButton> {
 2
        private static final String TAG = RotateBehavior.class.getSimpleName();
 3
 4
        public RotateBehavior() {
 5
 6
 7
        public RotateBehavior(Context context, AttributeSet attrs) {
 8
            super(context, attrs);
 9
10
        @Override
11
12
        public boolean layoutDependsOn(CoordinatorLayout parent, FloatingActionButton child, \
13
            return dependency instanceof Snackbar. SnackbarLayout;
14
15
        @Override
16
17
        public boolean onDependentViewChanged(CoordinatorLayout parent, FloatingActionButton of
            float translationY = getFabTranslationYForSnackbar(parent, child);
18
            float percentComplete = -translationY / dependency.getHeight();
19
            child.setRotation(-90 * percentComplete);
20
            child.setTranslationY(translationY);
21
            return false;
22
        }
23
```

```
android CoordinatorLayout使用 - 张兴业的博客 - 博客频道 - CSDN.NET
    25
            {\tt private\ float\ getFabTranslationYForSnackbar(CoordinatorLayout\ parent,}
    26
                                                         FloatingActionButton fab) {
    27
                 float minOffset = 0;
    28
                 final List<View> dependencies = parent.getDependencies(fab);
    29
                 for (int i = 0, z = dependencies.size(); <math>i < z; i++) {
    30
                     final View view = dependencies.get(i);
    31
                     if (view instanceof Snackbar. SnackbarLayout && parent.doViewsOverlap(fab, view
    32
                         minOffset = Math.min(minOffset,
    33
                                 ViewCompat.getTranslationY(view) - view.getHeight());
    34
    35
    36
    37
                return minOffset;
    38
    39
        <android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com</pre>
     1
            xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
     2
     3
            android:id="@+id/main_content"
     4
            android:layout_width="match_parent"
     5
            android:layout_height="match_parent"
            android:fitsSystemWindows="true">
             \verb| `android. support. design. widget. FloatingActionButton| \\
     8
                android:id="@+id/fab"
     9
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
    10
                \verb"android:layout_gravity="end|bottom""
    11
    12
                android:layout_margin="@dimen/fab_margin"
    13
                android:src="@drawable/ic_done"
    14
                app:layout_behavior="com.meizu.coordinatorlayoutdemo.RotateBehavior"/>
        </android.support.design.widget.CoordinatorLayout>
    15
效果:
  📳 🚹 🔥 🎍
  BehaviorActivity
```

Hello. I am Snackbar! 0

 \triangleleft

综上,基本覆盖了CoordinatorLayout的使用方式。

上一篇 Android中Java与web通信

相关文章推荐

- Android学习系列Toolbar , AppBarLayout , Coordin... android CoordinatorLayout使用
- 一个神奇的控件——Android CoordinatorLayout与B... android CoordinatorLayout使用
- Android M新控件之AppBarLayout , NavigationView... Android:CoordinatorLayout使用详解
- 【Android MD】之CoordinatorLayout的使用
- Android M新控件之AppBarLayout, NavigationView...
- Android Material Design(4) CoordinatorLayout,App... android CoordinatorLayout使用

参考知识库



Android知识库

34825 关注 | 3135 收录

猜你在找

走入Vue 2.0

Struts2架构设计之路 自主编写Web开发框架

2017软考系统集成项目管理工程师视频教程 案例分析精讲

2017软考软件设计师-基础知识培训视频

EasyDarwin开源流媒体服务器:编译、配置、部署

微信公众平台开发进阶

华为工程师,带你实战C++

微信小程序开发实战第三季

开源摄像机EasyCamera开发教程

查看评论

62楼 qiushanwen 2017-05-05 10:32发表



感谢分享

61楼 钢笔布莱恩特 2017-04-14 10:16发表



厉害了,大神

60楼 Black.C? 2017-04-11 17:01发表



谢谢 一直不知道类似的效果怎么做出来的 总算找到了

59楼 qq_33649265 2017-04-06 11:23发表



第三个实现,假如说我想在整体上加一个刷新控件该怎么做?刷新得作为父容器但是COO又必须作为根布局。。大神求教「啊

58楼 pzkpfw_8 2017-03-30 17:03发表



楼主您好,我想问一下,我是用AppBarLayout实现的顶部栏隐藏的效果。但是现在加上了一个返回顶部按钮,通过按钮返回顶部的时候,顶部栏不会显示出来,这个问题有解决方案吗?

57楼 别来无恙_ 2017-02-17 13:53发表



点个赞

56楼 He.xj 2017-02-16 14:00发表



学到了

55楼 dxiocn 2016-12-29 11:05发表



大神,自定义Behavior的时候,Snackbar出现的时候,FAB能够逆时针旋转90度,Snackbar隐藏的时候 那样顺时针转回来,是怎么回事呢,是不是还有什么重要的代码没有贴上来?

54楼 dxiocn 2016-12-27 18:10发表



如何做到类似QQ空间那种,松手有阻尼回弹的效果?

Re: 偷懒的码农 2017-04-07 11:23发表



回复dxiocn:可以在layout_scrollFlags那边加一个snap

53楼 大王不在家 2016-12-18 10:56发表



大神,这些新控件兼容低版本吗

52楼 大王不在家 2016-12-17 20:10发表



附加一个github地址吧,可以下载demo学习

Re: ffuujian 2016-12-19 12:26发表



回复大王不在家:https://github.com/ffuujian/CoordinatorLayoutDemo这是我根据楼主这文章写的,你可以看看

51楼 名字被取了 2016-11-18 16:44发表



return dependency instanceof Snackbar.SnackbarLayout; 这句话什么意思?特别是instanceof后面的感觉没用到啊?

Re: gq 28110303 2016-12-10 09:56发表



回复名字被取了:返回的是boolean变量,判断前面的对象是不是属于后面类。

50楼 一只小可爱 2016-11-14 17:36发表



博主,我这边下面的LlstView是PullToRefresh的下拉刷新控件...发现头部不跟着滚的...求助

Re: nsacer 2016-12-04 12:40发表



回复一只小可爱:ListView是很老的控件了,不支持的,需要用NestedScrollView或者RecyclerView

49楼 a275139314 2016-11-04 15:18发表



求一个源码。谢了。 www.275139314@qq.com

48楼 gdutxiaoxu 2016-10-18 13:51发表



你好,有没有demo的地址?

47楼 sky639 2016-09-22 14:02发表



受用了,如果在加个scrollflags几个属性的效果图就完美了

46楼 cool、2016-09-19 16:54发表



如何在展开时让状态栏透明,折叠时再让状态栏设置一种颜色啊

Re: litefish 2016-09-30 11:11发表



回复cool、: activity的theme设置为AppTheme.NoActionBar然后CoordinatorLayout、AppBarLayout、ImageView都设置fitsSystemWindows就可以了

45楼 wananbabyyier 2016-09-14 12:06发表



在3.2 AppBarLayout嵌套CollapsingToolbarLayout例子中,我监测了AppBarLayout按件的addOnOffsetChangedListener 方法,在里面动态设置了ImageView的高度,结果出现了View: requestLayout() improperly called by android.support.v7.widget.AppCompatImageView和View: requestLayout() improperly called by android.support.v7.widget.CollapsingToolbarLayout的死循环,请问您有什么解决方法吗?

44楼 一树梨花Pw 2016-09-12 11:17发表



学习下,赞

43楼 some_that_loves 2016-09-11 10:32发表



第二个demo无效啊。toolbar没有跟着动!救命

Re: hunanqi 2016-09-18 17:02发表



回复some_that_loves:不能用listview,因为listview没有实现NestedScrollingChild这个接口

42楼 A_xun_A 2016-08-29 16:37发表



业哥为何那么久不更新博客了?好久不见啊~

41楼 小山研磨代码 2016-08-28 22:34发表



新特性啊,有意思,都是用到的时候才会来看看,平时也没有时间学习

40楼 BinarySatan 2016-08-23 10:35发表



跟布局加上firstSystemWindows true 就有问题了

39楼 qq_20172593 2016-08-18 09:47发表



大神,可以发下Demo?2690084515@qq.com谢谢了

38楼 锦时素年 2016-08-16 10:59发表



toolbar 貌似没有这个方法啊

37楼 锦时素年 2016-08-16 10:54发表



toolbar 背景色是怎么渐变的,

Re: liuyi1207164339 2016-08-25 21:13发表



回复锦时素年:不要给Toolbar设置背景,不然没有渐变效果!

36楼 蜿蜒 2016-08-05 13:53发表



大赞博主!解决了我苦思了一周的问题!

35楼 技术老宅 2016-08-03 16:07发表



mark mark

34楼 左见_ 2016-08-01 14:08发表



https://github.com/liuxiaocong/dailynote
项目首页使用了tab+CoordinatorLayout, 欢迎大家交流

33楼 aotian16 2016-07-21 17:54发表



好文章,学到不少。 顺便我补上我写的代码

http://blog.csdn.net/aotian16/article/details/51985215

32楼 oiyrwerwef 2016-07-21 16:47发表



写的还行,不过我想说为什么要把一个4M的预览图放git,国内的网络环境作者应该也知道,我浏览器载入了10分钟图还是不能动,用下载器下才发现这图有4m。。。放国内的图床会死么?

31楼 MLQ8087 2016-07-21 10:42发表



好帖,一直关注~1

30楼 重庆程序员 2016-06-29 21:58发表

请问 eclipse 如何使用Support Design Library



29楼 lvgaga 2016-06-28 13:56发表



嗯,超级喜欢这些新控件

28楼 彼岸花开洒落一地温热 2016-06-28 13:52发表



楼主源码发一下吧

27楼 Winerning 2016-06-17 10:27发表



大神能不能把demo分享一下,谢谢。995773111@qq.com

26楼 承宇mom程序媛 2016-06-13 10:12发表



https://www.aswifter.com/2015/06/27/Material-Design-Example-2/ 这个demo 有提供源码github上。大家

25楼 qq_35055845 2016-06-09 17:34发表



求demo 第二个怎么都弄不出来listview和recycleview都试了还是不行。求发269817894@qq.com.弄不出来心里很不爽啊=。=

24楼 findmeplz 2016-06-03 23:46发表



你所使用的View必须支持嵌套滚动,如RecyclerView或NestedScrollView等。

23楼 请叫我孤狼 2016-05-31 17:21发表



■ 为什么我按第二个要求来做,始终不能做到上滑隐藏toolbar,谁能告诉我原因

Re: some_that_loves 2016-09-11 10:44发表



回复请叫我孤狼:我这里第二个demo也是有问题。大兄弟解决没有。告诉下

Re: rralxp 2016-06-02 10:33发表



回复请叫我孤狼:这个貌似只能用recyclerview不能用listview的,我也试了很久

22楼 Aloha_QoQ 2016-05-24 16:15发表



博主咋不附上源码呢。。好好这么好的demo

21楼 gaoshangqwqw 2016-05-17 16:32发表



第二个例子,需要对触摸方法的处理么。需要在fragment里面判断父类滑动到哪里决定传不传递事件么。老大能不能把这个代码让我看一丢丢么,624667131@qq.com。

Re: 请叫我孤狼 2016-05-31 17:23发表



回复gaoshangqwqw:做完了吗?可否告诉我我下?936034768@qq.com

20楼 会写代码的_潇洒哥 2016-05-08 01:08发表



博主跪求 源码

19楼 一只奋斗中的程序猿 2016-04-20 20:39发表



多谢分享

18楼 幸福的小金火 2016-04-18 11:15发表



同求demo, 有要到的么?发我一份。1018804612@qq.com

17楼 Miracles_Hed 2016-04-12 17:58发表



6666666666666

16楼 zhousdoer 2016-04-08 18:53发表



材料设计到底有多少的控件啊,感觉越看越多了了

15楼 king领域 2016-03-17 14:32发表



楼主,求DEMO,1154727796@qq.com

14楼 king领域 2016-03-17 14:31发表



楼主,求DEMO

13楼 rubySimples 2016-03-14 17:10发表



效果图什么的,请按F12,点击选择元素,复制那个失效图地址打开就可以看到了

12楼 H-Lu 2016-03-09 17:37发表



不知道为何,我的使用布局显示不出来

11楼 郭朝 2016-02-14 11:02发表



10楼 xujingming518 2015-12-15 10:34发表



楼主写的DEOM能发一下吗???麻烦您了 379877457@qq.com

9楼 qq_27170435 2015-12-04 11:36发表



楼主有木有demo啊....

8楼 sinat_32859101 2015-11-16 17:32发表



你好问下,

原先我使用LinearLayout 作为根节点,垂直布局,toolbar在顶部,根据你的文章,我使用CoordinatorLayout替换 LinearLayoutzuowei根节点,但CoordinatorLayout没有垂直线性布局功能,就出现Toolbar和底下的主体内容重叠的问 题,不知道你有没有遇到过

Re: wuwh____ 2016-01-26 18:15发表



回复sinat 32859101: 你试试在你的内容layout(也就是tab下面的布局)中加入属性 app:layout_behavior

我的是Framelayout, 没加的时候内容也是在tab下面被盖住, 加了就好了

7楼 |419070777 2015-11-13 16:03发表



屌的飞起!

6楼 DevLiao 2015-11-07 15:44发表



楼主写的DEOM能发一下吗???麻烦您了 410596935@qq.com

Re: qq_29583645 2015-11-26 13:45发表



回复DevLiao: 收到demo发给我下956862469@qq.com谢谢

5楼 天天码代码 2015-10-21 15:37发表



学到了,多谢分享

4楼 胖小了个花 2015-10-08 10:25发表



其实我比较看重的是Behavior那部分,下午就试一下,感谢楼主

3楼 逍 遥 客 2015-09-21 11:08发表



大哥,能把Demo发一下吗???发我邮箱954445345@qq.com

2楼 yayun0516 2015-09-14 10:47发表

Android 几种新控件的介绍


1楼 u010588886 2015-09-03 22:41发表



赞,可惜效果图看不到

发表评论

用户名: xfhy 0 评论内容:



提交

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoop AWS 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker OpenStack VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP jQuery BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Unity Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack FTC coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App SpringSide Maemo Compuware 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase Pure Solr Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-660-0108 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 |

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved

