


Q1)

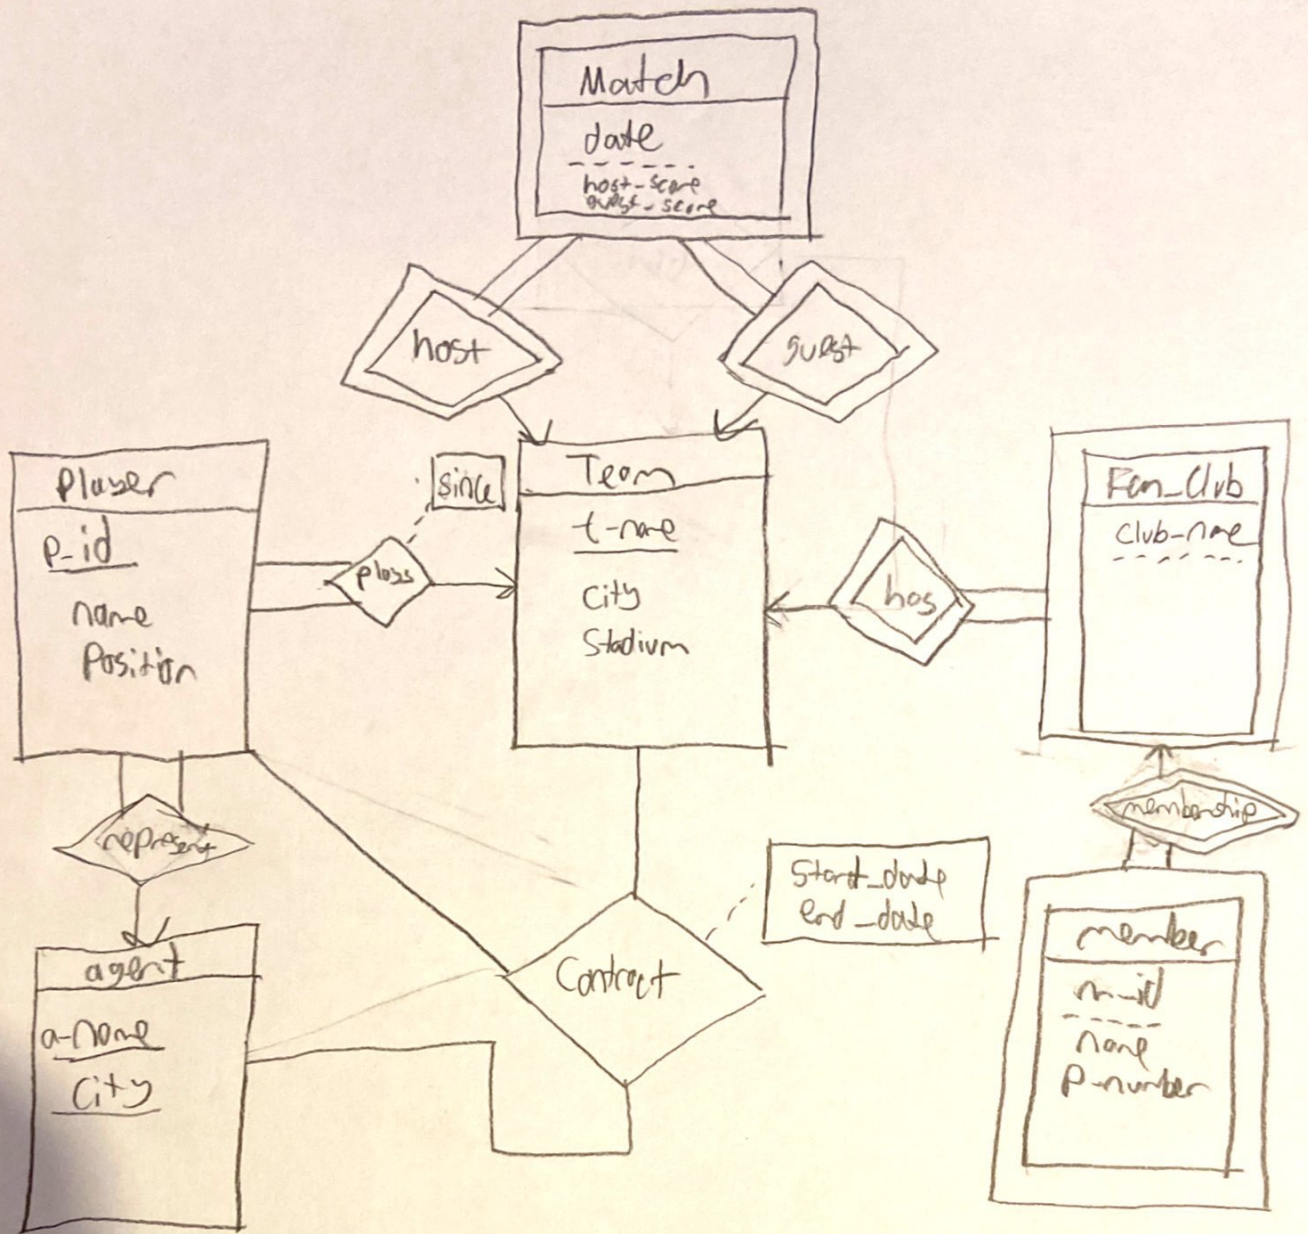

(22)

player (P-id , name , Position)

team (t-name , City , stadium)

agent (a-name , city)

plays (P-id , t-name , since)

P-id: foreign key to player (P-id)

t-name: // // // team (t-name)

represent (P-id , a-name , city)

P-id: foreign key to player (P-id)

a-name: // // // agent (a-name)

city: // // // (city)

Contract (P-id , t-name , a-name , city , start-date , end-date)

P-id: foreign key to player (P-id)

t-name: // // // team (t-name)

a-name: // // // agent (a-name)

city: // // // (city)

Match (date , h-name , g-name , host-score , guest-score)

h-name: foreign key to team (t-name)

g-name: // // // //

Fan-Club (club-name , t-name)

t-name: foreign key to team (t-name)

Member (m-id , club-name , name , phone-number)

club-name: foreign key to Fan-Club (club-name)

Q3)

