

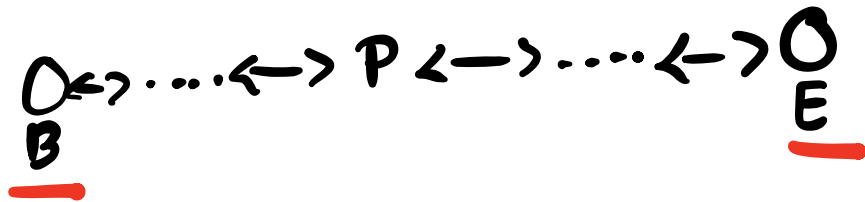


Dibujo 1: función list_entry

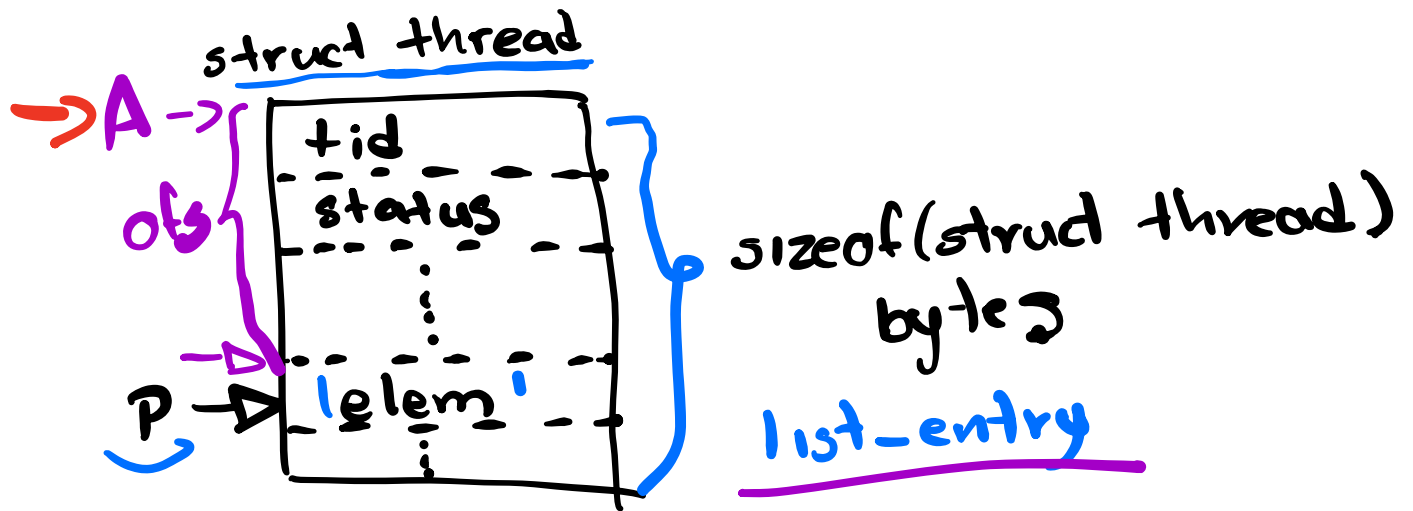

$$A = P - ofs.$$

Dibajo 2: Interrupciones

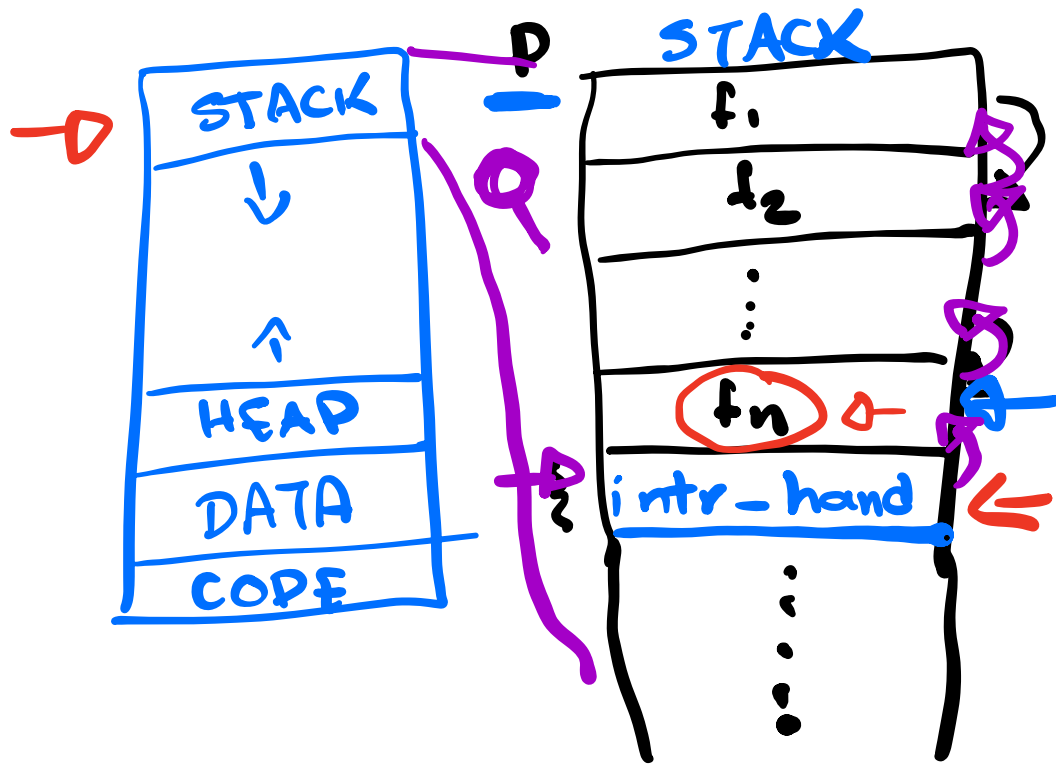

* Nota: el interrupt handler se agrega como una función más al stack del proceso en ejecución