



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Inteligencia Artificial

Optimización de modelos de lenguaje compactos para la síntesis de programas orientada a la resolución de ARC-AGI-1

Trabajo Fin de Estudios

presentado por: Asier Marin Fernandez

Dirigido por: Fernando Antonio Rufo Jimenez

Ciudad: Valencia

Fecha: 22 de julio de 2026

Índice de Contenidos

Resumen	VII
Abstract	VIII
1. Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Justificación	2
1.3. Objetivos	2
2. Estado del Arte	4
2.1. Definición de la inteligencia	4
2.2. La inteligencia desde un punto de vista filosófico	4
2.3. Núcleos del conocimiento	5
2.4. Sistemas de pensamiento	6
2.5. Algoritmos de búsqueda y optimización	6
2.5.1. Búsqueda en anchura	8
2.5.2. Búsqueda de coste uniforme	8
2.5.3. Búsqueda en profundidad	9
2.5.4. Búsqueda A*	10
2.5.5. Algoritmo de Monte Carlo aplicado a Búsquedas	10
2.5.6. Síntesis de programas	13
2.5.7. Búsqueda Guiada por Redes Neuronales	13
2.6. Abstract and Reasoning Corpus	14
2.6.1. Espectro de la generalización	15
2.6.2. La inteligencia desde la perspectiva de la adquisición de habilidades	17
2.6.3. ARC-AGI-1	20
2.6.4. Núcleos de conocimiento aplicado en ARC-AGI	21
2.6.5. Repositorio de datos	24
2.6.6. ARC-AGI-2	25
2.6.7. ARC-AGI-3	26
2.6.8. Comparativa entre sistemas ARC-AGI	29
2.7. Primeros enfoques para resolver ARC-AGI	29

2.7.1. Domain Specific Languages (DSLs) y síntesis de programas	29
2.7.2. Enfoque Neurosimbólico	30
2.8. Grandes Modelos de Lenguaje en ARC-AGI-1	31
2.9. Modelos basados en la Neurodiversidad	32
2.9.1. Inducción de Síntesis de programas mediante Redes Neuronales Efi- cientes	34
2.10. Afinamiento eficiente de modelos para ARC-AGI	37
2.11. Enfoques de modelos sin Pre-entrenamiento	39
2.12. Modelos basados en Transformers compactos	40
2.13. Modelos compactos basados en bucles de refinamiento iterativo	41
2.13.1. Modelos de razonamiento jerárquico	41
2.13.2. Modelos de razonamiento recursivo con redes neuronales compactas	42
2.14. Estado actual con perspectiva de eficiencia computacional	43
3. Metodología	44
3.1. Enfoque Científico y Método de Investigación	44
3.2. Metodología de Desarrollo y Gestión del Proyecto	44
3.3. Ciclo de Vida del Modelo basado en MLOps	45
4. Infraestructura y herramientas	46
4.1. Infraestructura de computación	46
4.2. Entorno de desarrollo	47
4.3. Utilidades externas de ARC-AGI	49
5. Desarrollo	50
5.0.1. Análisis exploratorio de datos	50
5.1. Arquitectura y entrenamiento	51
6. Resultados	52
7. Planificación	53
8. Estudio económico	54
9. Conclusiones y Trabajo Futuro	55
Referencias	55

A. Apéndices

57

Índice de Ilustraciones

2.1. Representación árbol de nodos búsqueda en anchura	8
2.2. Representación árbol de nodos búsqueda en profundidad	9
2.3. Pasos algoritmo MCTS	12
2.4. Modelo jerárquico de habilidades cognitivas y su mapeo del espectro de generalización	17
2.5. Posición del problema, un sistema inteligente que genera programas de ha- bilidades	18
2.6. Tarea donde el objetivo es completar un patrón de una area dada	21
2.7. Prueba de ruido	22
2.8. El objetivo rojo debe “moverse” junto al objeto azul hasta hacer “contacto”	22
2.9. Tarea donde el objetivo es contar el objeto que aparece más veces	23
2.10. Tarea donde el objetivo es generar un línea diagonal hasta rebotar al hacer contacto con el obstáculo rojo	24
2.11. Tarea ARC-AGI 2: cbebaa4b	26
2.12. Tarea ARC-AGI 3: ls20	28
2.13. Arquitectura VLM	35
2.14. Flujo de proceso de pre-entrenamiento e inferencia	38
2.15. Algoritmo de compresión de CompressARC	40

Índice de Tablas

2.1. Comparación de las versiones de ARC-AGI	29
4.1. Rendimiento por nivel de precisión y formato	47
4.2. Librerías de entorno en Python, versión y abreviación	48

Resumen

Nota: En este apartado se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: 150 palabras). Este resumen debe incluir el objetivo o propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones.

Palabras Clave: Se deben incluir de 3 a 5 palabras claves en español

Abstract

Nota: En este apartado se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: 150 palabras). Este resumen debe incluir el objetivo o propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones.

Palabras Clave: Se deben incluir de 3 a 5 palabras claves en inglés

1. Introducción

Actualmente una tendencia ascendente en el campo de inteligencia artificial. El paradigma del aprendizaje profundo ha demostrado ser una herramienta de presente y de futuro. El *software* es un elemento fundamente en la sociedad actual, y con la evolución del propio *software* también evolucionan los distintos campos tecnológicos, entre ellos el de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial es un campo de estudio que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la comprensión del lenguaje natural y la percepción visual. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en el interés y el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que ha llevado a avances notables en áreas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora.

Cada vez se le dá más importancia a las herramientas basadas en inteligencia artificial y cada vez llega a un público más amplio. En este contexto, los mecanismos para que esta tecnología pueda ser consumida por el público general se vuelven cada vez más importantes. En este sentido, la eficiencia en el consumo de estos recursos tecnológicos cada vez es más relevante. Con la llegada de más modelos de lenguaje, la necesidad de encontrar formas de medir la capacidad de generalización de estos modelos se vuelve cada vez más importante también.

Es aquí donde entra en juego el *Abstraction and Reasoning Corpus (ARC-AGI)*, un *benchmark* diseñado específicamente para evaluar la inteligencia de los sistemas y su capacidad para adquirir nuevas habilidades de forma eficiente a partir de unos pocos ejemplos, basándose en los principios del conocimiento central innato humano. El estándar ARC-AGI es una respuesta a la necesidad de medir la inteligencia, permitiendo la comparación entre sistemas y humanos.

1.1. Contexto

A pesar de los avances recientes, los Grandes Modelos de Lenguaje siguen teniendo dificultades para resolver este tipo de tareas, ya que sus capacidades se derivan principalmente de volúmenes masivos de datos de pre-entrenamiento y memorización probabilística.

Esto evidencia que, la hipótesis de escalar los modelos sin límites insospechados, no es suficiente para alcanzar el razonamiento abstracto. Aumentar ciegamente la cantidad de parámetros no dota automáticamente al sistema la capacidad de resolver tareas que requieren un razonamiento abstracto más novedoso.

ARC-AGI representa el indicador estándar por excelencia de la industria para medir el progreso real hacia la inteligencia general artificial a través de la generalización amplia y síntesis de programas.

1.2. Justificación

Abordar el problema de ARC-AGI desde la perspectiva de los Modelos de Lenguaje Pequeños o SMLs y la optimización en tiempo de inferencia supone un cambio de paradigma necesario: pasar del escalado por fuerza bruta a la optimización inteligente de los parámetros. Limitar deliberadamente la capacidad del modelo evita la sobre-generalización y fuerza al sistema a concentrarse exclusivamente en descubrir transformaciones algorítmicas robustas y reglas recursivas, en lugar de memorizar estadísticas superficiales.

La viabilidad de este enfoque está respaldada por investigaciones muy recientes. Arquitecturas como el *Hierarchical Reasoning Model* y el *Tiny Recursive Model* han logrado superar el rendimiento de modelos masivos en ARC-AGI utilizando redes minúsculas de apenas 7 a 27 millones de parámetros, gracias a la aplicación de pasos de computación recursiva en un espacio latente. Asimismo, enfoques revolucionarios como CompressARC han demostrado que es posible resolver un alto porcentaje de puzzles sin absolutamente ningún pre-entrenamiento, utilizando apenas 76.000 parámetros y minimizando la longitud de descripción puramente en el tiempo de inferencia (*Test-Time Training*).

Dadas las restricciones de capacidad de cómputo disponibles para este proyecto, apostar por estos paradigmas (bucles de refinamiento, síntesis de programas y entrenamiento en tiempo de prueba) no solo es una necesidad técnica, sino la estrategia científica más prometedora y eficiente para abordar el razonamiento complejo sin la saturación de recursos inherente a los modelos de lenguaje a gran escala.

1.3. Objetivos

Objetivo principal El objetivo principal es diseñar y desarrollar un modelo compacto (SLM) que maximice la puntuación en la resolución del benchmark ARC-AGI-1, priori-

zando estrictamente la eficiencia computacional y el rendimiento por parámetro frente a los modelos de lenguaje a gran escala.

En cuanto a objetivos particulares se enumeran los siguientes:

- Desarrollar e implementar bucles de refinamiento recursivo que permitan al modelo actualizar de manera iterativa sus estados latentes y mejorar progresivamente sus predicciones, simulando la síntesis de programas.
- Explorar y aplicar técnicas de adaptación en tiempo de prueba *Test-Time Training* y *Test-Time Compute* para que el modelo aprenda y descubra abstracciones algorítmicas directamente sobre las tareas objetivo, reduciendo la dependencia del pre-entrenamiento.
- Integrar mecanismos de tiempo de cálculo adaptativo o *early-stopping* que permitan al sistema abortar el bucle de razonamiento iterativo una vez haya alcanzado una solución convergente, optimizando drásticamente el consumo de memoria y tiempo de ejecución.
- Implementar estrategias de consistencia y ensamblado *top-k* que operen sobre diversas variantes o aumentos de los datos de entrada para seleccionar las predicciones más robustas.
- Realizar una comparativa exhaustiva de eficiencia que evalúe cualitativamente la relación entre la precisión lograda en el benchmark y el coste computacional empleado, como el uso de VRAM, y precisión en FLOPs, validando la viabilidad de la inteligencia algorítmica en entornos de recursos restringidos.

2. Estado del Arte

2.1. Definición de la inteligencia

La definición de inteligencia no es una tarea sencilla. A lo largo de la historia, filósofos, científicos y expertos en diversas disciplinas han propuesto diferentes definiciones de inteligencia, cada una con su propia perspectiva y enfoque. A pesar de muchos intentos, no existe una definición estándar de inteligencia.

La inteligencia se ha descrito de manera aproximada pero no se ha llegado a una definición concreta. Según la real academia española, la inteligencia es la “capacidad de entender o comprender”, “capacidad de resolver problemas” y “conocimiento, comprensión, acto de entender”. Sin embargo, esta definición es bastante amplia y no captura completamente la complejidad de lo que implica la inteligencia.

Para crear una definición única se debe tener en cuenta varios factores. La inteligencia es una propiedad que tiene en consideración la interacción con uno o diversos entornos. La inteligencia también se relaciona con la capacidad del agente para tener éxito u obtener ganancias al respecto de alguna meta. De la misma forma, también dependen de cómo el agente está capacitado en diferentes objetivos y entornos. En base a referencias de diversos autores, en este trabajo se adoptará el estándar de definición más utilizada a día de hoy.

“Intelligence measures an agent’s ability to achieve goals in a wide range of environments.”

(Legg, Hutter, y cols., 2007, p. 9, párr. 6)

2.2. La inteligencia desde un punto de vista filosófico

Autores como Descartes, Kant o Hume han reflexionado sobre la naturaleza de la inteligencia y la mente humana. Descartes, por ejemplo, propuso la idea de que la mente y el cuerpo son entidades separadas, lo que se conoce como dualismo (González, 2011). Kant, por su parte, argumentó que la inteligencia es una facultad innata que nos permite organizar y comprender el mundo a través de categorías y conceptos (Waxman, 2014). Hume, en cambio, se centró en la experiencia y la percepción como base de la inteligencia humana.

Aristóteles también realiza varias reflexiones sobre lo que hoy se entiende por inteligencia. En concreto, sus reflexiones se desarrollan fundamentalmente a través de la naturaleza del intelecto, la facultad de entender y el pensamiento.

“El intelecto -siendo impasible- ha de ser capaz de recibir la forma, es decir, ha de ser en potencia tal como la forma pero sin ser ella misma y será respecto de lo inteligible algo análogo a lo que es la facultad sensitiva respecto de lo sensible.”

(Aristotle y Boeri, 2010, p. 230, párr. 1)

2.3. Núcleos del conocimiento

En la teoría se ha considerado que el conocimiento humano se basa en un único sistema de aprendizaje de propósito general. Investigaciones recientes del departamento de Psicología de la Universidad de Harvard ha propuesto una teoría alternativa, que sugiere el conocimiento humano se basa en una serie de núcleos o módulos innatos de conocimiento innatos, cada uno especializado en un dominio específico, como el espacio, los objetos, las personas, los números y el lenguaje (Spelke y Kinzler, 2007).

Cada sistema se define por un conjunto de principios y un conjunto de fronteras cognitivas. Estas fronteras actúan como un sello de identidad que ayuda a diversos investigadores a demostrar que existe un sistema cognitivo único (Spelke y Kinzler, 2007). Por ejemplo, el sistema numérico central, se evidencia con representaciones numéricas poco imprecisas, esta imprecisión crece de forma lineal a medida que aumenta el número representado.

1. **Sistema de representación de objetos inanimados:** Es la capacidad de percibir límites de objetos, la forma completa o parcial de objetos ocultos y percibir cuándo y hacia donde se moverán los objetos.
2. **Sistema de representación de agentes y sus acciones:** Es la capacidad de percibir agentes animados, sus acciones y sus intenciones, incluso sin lenguaje.
3. **Sistema de representación numérica:** Es la capacidad de representar cantidades numéricas, incluso sin lenguaje, y de realizar operaciones aritméticas básicas.
4. **Sistema de representación geométrica del espacio:** Es la capacidad de representar el espacio y las relaciones espaciales entre objetos.

5. **Sistema de representación del lenguaje y social:** Es la capacidad de comprender y utilizar el lenguaje, así como de interactuar socialmente con otros individuos.

2.4. Sistemas de pensamiento

El concepto de sistemas de pensamiento fue originalmente propuesto por los psicólogos Keith Stanovich y Richard West, quienes describieron dos sistemas de pensamiento: el sistema 1, que es rápido, automático e intuitivo, y el sistema 2, que es lento, deliberado y analítico. Posteriormente fue popularizado por el ganador del Nobel Daniel Kahneman en su libro *Thinking, Fast and Slow* (2011).

- **Sistema 1 (Pensamiento intuitivo o rápido):** Este es el sistema de pensamiento más rápido, automático e intuitivo. Funciona de manera automática y es responsable de nuestras «reacciones instintivas», juicios rápidos y habilidades aprendidas que se han vuelto algo natural, como reconocer la cara de un amigo o resolver $2+2$. En el contexto de la inteligencia artificial, esto es análogo a la transducción, donde un modelo realiza directamente una predicción global basada en patrones.
- **Sistema 2 (Pensamiento analítico o lento):** Este es nuestro modo de pensamiento lento, deliberado y lógico. Requiere atención consciente y se utiliza para tareas complejas, como resolver un problema matemático difícil, sopesar ventajas e inconvenientes o aprender una nueva habilidad. En el ámbito de la inteligencia artificial, esto se corresponde con la inducción o la síntesis de programas, donde un sistema construye deliberadamente un programa lógico paso a paso para llegar a una solución.

La clave de estos conceptos es que el pensamiento humano hace uso de una combinación de ambos sistemas, tiene la capacidad de usar un pensamiento más transductor o inductivo dependiendo de la tarea y situación. Para la mayoría de tareas diarias es más eficiente el uso de un pensamiento más transductor, pero cuando se requiere un razonamiento más complejo o intensivo, el pensamiento inductivo es más adecuado.

2.5. Algoritmos de búsqueda y optimización

Teóricamente, casi cualquier problema puede ser resuelto por fuerza bruta, pero en la realidad el coste computacional y tiempo hace inabarcable este enfoque. El problema

y el espacio son características fundamentales para determinar la estrategia de búsqueda y optimización más adecuada. En este sentido, existen diferentes algoritmos de búsqueda y optimización que se pueden aplicar en función de las características del problema y el espacio.

Tradicionalmente los algoritmos de búsqueda se han clasificado en dos grandes categorías, los algoritmos de búsqueda no informada y los algoritmos de búsqueda informada. Los algoritmos de búsqueda no informada, son aquellos algoritmos que no están guiados o simplemente están basados en fuerza bruta. No existe información sobre el dominio del problema, sólo representación. Estos algoritmos intentan explorar todas las opciones posibles en cada nodo. Para buscar una solución óptima se imponen una serie de restricciones o reglas con el objetivo de evitar caer en bucles o ciclos de la estructura de los datos. Algunos ejemplos de algoritmos de búsqueda no informada son; búsqueda en anchura (BFS), búsqueda en profundidad (DFS), búsqueda de coste uniforme, búsqueda iterativa o limitada en profundidad, entre otros.

Los algoritmos no informados pueden ser mejorados proporcionando más información sobre el problema. Búsqueda informada significa que el algoritmo tiene un contexto específico y la heurística ayuda a representar el contexto. La heurística puede ser una serie de reglas para evaluar un estado y puede medir su rendimiento. De esta manera, no existe un camino fijo y los nodos son visitados de acuerdo al coste heurística. Los costes son calculados a medida que se recorre el árbol de cada nodo visitado y se añade a la cola. El objetivo es simple, ignorar los árboles cuyo coste es mayor que los visitados, ahorrando coste computacional. La heurística se puede definir como la capacidad de realizar innovaciones para conseguir alcanzar los objetivos.

“Un proceso que puede resolver un problema dado, pero que no ofrece ninguna garantía de que lo hará, se llama una heurística para ese problema.”

(Newell, Shaw, y Simon, 1962)

La heurística puede reducir drásticamente el coste computacional de problemas que son resueltos con algoritmos no informados, pero también puede llevar a soluciones sub-óptimas. Algunos algoritmos de búsqueda informados son; búsqueda el primero el mejor (BFA), búsqueda codiciosa el primero el mejor (GBFS), búsqueda A*, búsqueda de haz (Beam Search), entre otros.

2.5.1. Búsqueda en anchura

Explora todas las opciones de un determinado nivel de profundidad antes de pasar al siguiente nivel. Es necesario visitar todos los nodos hijos de un determinado nivel y finalizar al llegar al objetivo. Para implementarlo se usa una cola FIFO ó *First In First Out*, los nodos de un nivel son procesados y sus nodos hijos son añadidos a la cola. Puede ser óptimo si todas las acciones tienen el mismo coste y es completo siempre que el espacio sea discreto o finito.

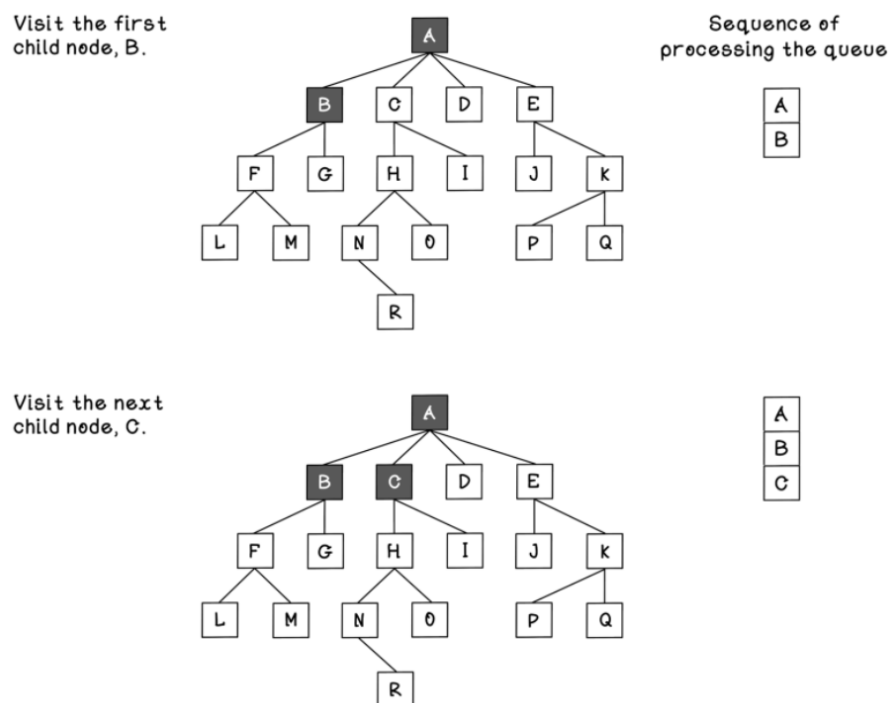


Figura 2.1: Representación árbol de nodos búsqueda en anchura.

Fuente: Adaptado de “Grokking Artificial Intelligence Algorithms: Understand and apply the core algorithms of deep learning and artificial intelligence” (Hurbans, 2020)

2.5.2. Búsqueda de coste uniforme

Se trata de una variación de la búsqueda en anchura, pero en este caso se tiene en cuenta el coste de cada acción. El nodo con el menor coste acumulado es expandido primero. Para implementarlo se usa una cola de prioridad, donde los nodos con menor coste acumulado tienen mayor prioridad. Es óptimo siempre que el coste de las acciones sea no negativo y es completo siempre que el espacio sea discreto o finito.

En caso de que el coste sea el mismo en todos los nodos, la búsqueda de coste uniforme se comporta exactamente igual que la búsqueda en anchura, ya que el orden de expansión de los nodos será el mismo. Sin embargo, si los costes varían, la búsqueda de coste uniforme puede ser más eficiente al expandir primero los nodos con menor coste acumulado, lo que puede llevar a encontrar una solución óptima más rápidamente que la búsqueda en anchura.

2.5.3. Búsqueda en profundidad

Explora un nodo hijo antes de explorar los nodos hermanos. Repite el proceso para el resto de hijos que ya ha visitado. Para implementarlo se usa una pila LIFO ó *Last In First Out*, el nodo más recientemente visitado es el primero en ser procesado.

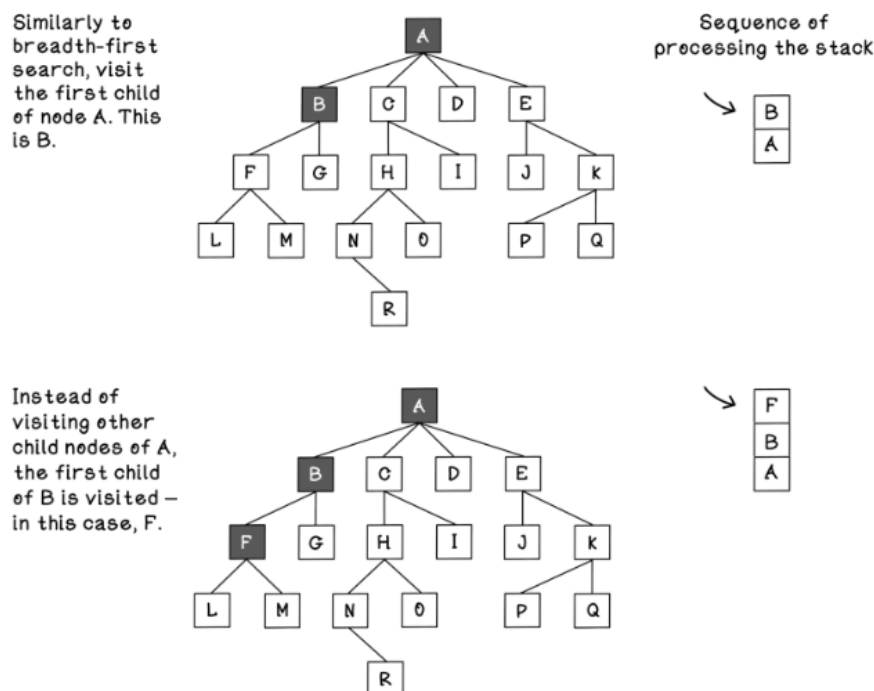


Figura 2.2: Representación árbol de nodos búsqueda en profundidad.

Fuente: Adaptado de “Grokking Artificial Intelligence Algorithms: Understand and apply the core algorithms of deep learning and artificial intelligence” (Hurbans, 2020)

No es completo en caso de entorno no finito. Tampoco es óptimo en caso de entorno no finito. Es aconsejable utilizar la búsqueda en profundidad de manera limitada, se considera que los nodos por debajo del límite no tienen hijos.

También existe la alternativa al uso del algoritmo en profundidad iterativa, incrementando el límite del nivel de profundidad de manera iterativa, hasta que se alcance el

objetivo. Es completo y óptimo siempre que el coste de las acciones sea el mismo.

2.5.4. Búsqueda A*

Existen distintas variantes de algoritmos de búsquedas informadas *Best Search*. La mayoría de estos algoritmos emplean una función heurística estimar el coste estimado de la ruta a nivel computacional más eficiente. Por ejemplo, el algoritmo el primero el mejor codicioso (GBFS) es el caso más básico, se expande aquel nodo que parece más cerca del objetivo según la estimación heurística.

La búsqueda A* es el más utilizado de esta categoría. Se considera el coste tanto el coste acumulado desde el nodo raíz, como el coste estimado mediante heurística hasta el objetivo. Es completo siempre que la heurística sea admisible. También se puede considerar óptimo y una complejidad temporal y espacial de $O(b^d)$, donde b es el factor de ramificación y d es la profundidad de la solución óptima. Para que la heurística sea admisible, nunca debe sobrestimar el coste real y debe ser consistente. Se asume que el coste de cualquier transición es mayor que 0.

La combinación de búsquedas y la satisfacción de restricciones es una técnica habitual. La idea de CSP es representar problemas mediante la declaración de restricciones sobre un dominio y encontrar soluciones que satisfagan esas restricciones.

2.5.5. Algoritmo de Monte Carlo aplicado a Búsquedas

En diversos problemas o juegos, se puede construir, al menos en teoría, un espacio que se asemeja a un árbol de estados completo que puede contener todos los resultados posibles. Un algoritmo como Minimax se basa precisamente en la idea de evaluar la bondad de las jugadas de etiquetas de estados que se propagan hasta un estado actual. El objetivo es decidir cual es el camino o árbol que conduce a mejores resultados al jugador. El problema que se encuentra con el algoritmo Minimax y derivados es que el espacio de búsqueda puede ser tan grande que resulta absolutamente inabarcable. En todos los algoritmos se han proporcionado métodos para mitigar el problema mediante acotaciones de la profundidad de búsqueda hacia adelante ó directamente la poda de ramificaciones para evitar visitar aquellos nodos que parecen resultar menos prometedores.

Como respuesta a este tipo de aproximaciones hace unos años surgió la técnica de *Monte Carlo Tree Search* (Búsqueda en Árboles con Monte Carlo) que ofrece algunas ventajas inherentes. Se puede aplicar en espacios de búsqueda con muchas ramificaciones, espacios

que antes eran inabarcables. No requiere conocimiento específico del juego y no siempre tiene porqué encontrar una solución óptima. *Upper Confidence Bound applied to Trees* (UCBT) es la variante más común que trata de equilibrar la exploración y explotación de nodos. La idea general es simular jugadas al azar desde una posición actual para realizar una muestra de cómo se comportan las distintas. El algoritmo del límite superior de confianza (UCB) trata de equilibrar la exploración y explotación de nodos. Para que UCBT no genere un gran número de simulaciones aleatorias y minimizar riesgos, la variante UCT hace uso de estadísticas de bondad disponibles para todos los estados sucesores. MCTS cuenta con diversas fases:

- **Selección:** Se parte del nodo raíz y en cada nivel se elige la rama más prometedora utilizando una función de utilidad como UCT. Se continúa descendiendo hasta alcanzar un nodo terminal o un nodo que aún tiene acciones sin explorar.
- **Expansión:** Si el nodo seleccionado no está completamente explorado, se elige una de sus acciones no visitadas. Se crea un nuevo nodo hijo y se añade al árbol. Se crea un nuevo nodo hijo y se añade al árbol.
- **Simulación:** Desde el nuevo nodo se simula una partida o secuencia completa de acciones hasta llegar a un estado final. La simulación puede ser aleatoria o guiada por heurísticas. El resultado proporciona una recompensa o valoración de la rama explorada.
- **Retro-propagación:** La recompensa obtenida se propaga hacia atrás por todos los nodos recorridos durante la iteración. Se actualizan sus estadísticas y esta información se utilizará en futuras selecciones para decidir qué ramas explorar.

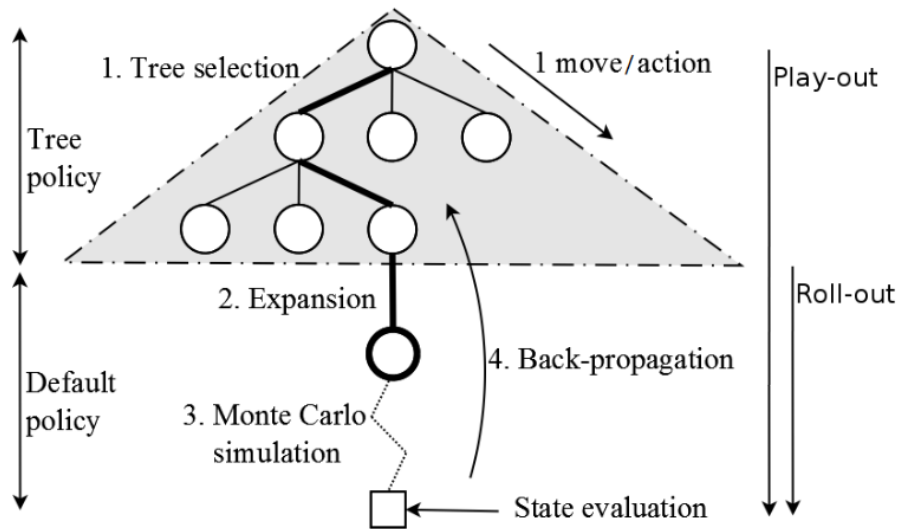


Figura 2.3: Pasos del algoritmo MCTS.

Fuente: Adaptado de “Knowledge-based fast evolutionary MCTS for general video game playing” (Perez, Samothrakis, y Lucas, 2014)

MCTS selecciona la rama más prometedora, expande una acción nueva, simula el resultado y actualiza las estadísticas del camino recorrido para mejorar futuras decisiones. Se puede definir tres estrategias fundamentales que intervienen en distintas fases del algoritmo. Durante la fase de selección es necesario decidir qué nodo del árbol debe explorarse a continuación. Esta decisión puede tomarse utilizando diferentes criterios, como elegir el nodo con mayor recompensa acumulada, el que haya participado en un mayor número de simulaciones exitosas o, más habitualmente, aplicar una función que equilibre exploración y explotación, como UCB. En la fase de expansión se determina qué nuevo nodo añadir al árbol (Perez y cols., 2014). Aunque lo más común es seleccionar una acción disponible de forma aleatoria, también puede aprovecharse conocimiento específico del problema para guiar esta elección. Finalmente, en la fase de simulación se genera una secuencia completa de acciones desde el nuevo nodo hasta alcanzar un estado final. Estas simulaciones pueden realizarse de forma aleatoria o incorporar heurísticas y conocimiento del dominio para obtener estimaciones más precisas.

Actualmente existen variantes como Adaptive Branching MCTS (AB-MCTS) que introduce un mecanismo de ramificación adaptativa para mejorar la eficiencia en espacios de búsqueda con alta ramificación, o Sakana AI, un sistema de inteligencia artificial que utiliza MCTS para resolver puzzles del benchmark ARC-AGI.

2.5.6. Síntesis de programas

La síntesis de programas es un área de investigación que se centra en la generación automática de programas a partir de especificaciones o ejemplos. El objetivo es crear programas que cumplan con ciertos requisitos o resuelvan problemas específicos sin necesidad de escribir código manualmente.

Existen diferentes enfoques para la síntesis de programas, como la síntesis basada en ejemplos, donde se proporcionan ejemplos de entrada y salida para que el sistema genere un programa que cumpla con esos ejemplos. Otro enfoque es la síntesis basada en especificaciones, donde se proporcionan especificaciones formales del comportamiento deseado y el sistema genera un programa que satisfaga dichas especificaciones.

2.5.7. Búsqueda Guiada por Redes Neuronales

Históricamente, los algoritmos de búsqueda clásicos como A* ó MCTS, funcionaban explorando sistemáticamente las posibles acciones futuras. Sin embargo, en dominios complejos como el ajedrez, o la síntesis de programas para ARC-AGI, el número de ramificaciones posibles crece de forma exponencial en cada paso (Świechowski, Godlewski, Sawicki, y Mańdziuk, 2023), generando una explosión combinatoria que hace imposible la resolución por fuerza bruta dentro de un límite de tiempo o memoria manejable.

Por otro lado, las Redes Neuronales Profundas son excelentes reconociendo patrones e intuiciones de un solo vistazo, pero carecen de la capacidad algorítmica para planificar deliberadamente a largo plazo o corregir sus propios errores secuenciales. La Búsqueda Guiada por Redes Neuronales soluciona las carencias de ambos mundos inyectando la "intuición" del aprendizaje profundo dentro de la estructura lógica de los árboles de búsqueda. Esto se materializó entrenando redes neuronales para que actuaran como entes evaluadoras dentro de algoritmos como MCTS.

En su versión clásica, MCTS depende de simulaciones masivas para estimar la calidad de cada rama. Sin embargo, en los enfoques híbridos modernos se incorporan redes neuronales que guían de forma explícita la exploración:

- **Red de Política (*Policy Network*):** En lugar de que el árbol de búsqueda explore todas las acciones legales posibles por igual, la red neuronal predice una distribución de probabilidad sobre cuáles son las acciones más prometedoras. Esto reduce drásticamente la amplitud de la búsqueda, podando inmediatamente las ramas inútiles.

- **Red de Valor (*Value Network* / *Q-function*):** En lugar de tener que simular el juego o el programa hasta su conclusión final para saber si es exitoso, la red neuronal evalúa la calidad o “bondad” del estado intermedio actual. Esto reduce drásticamente la profundidad de la búsqueda.

Gracias a estas capacidades de generalización y abstracción, el modelo híbrido logra converger hacia la solución correcta a una velocidad de órdenes de magnitud mayor que la búsqueda clásica, haciendo tratables problemas que antes se consideraban imposibles para las máquinas.

2.6. Abstract and Reasoning Corpus

Los sistemas de evaluación de la inteligencia artificial han ido evolucionando a lo largo del tiempo. La investigación de esta área de ha centrado históricamente en comprobar si las máquinas realizan bien tareas específicas, siendo una evaluación orientada a tareas y no una evaluación de la inteligencia intrínseca.

“[AI is] the science of making machines capable of performing tasks that would require intelligence if done by [humans].”

(Minsky, 1968)

Tras los métodos tradicionales de evaluar algoritmos, la IA ha pasado a una evaluación de “caja negra” basada en el comportamiento que involucra la discriminación humana (comparación directa por o contra humanos) y pruebas de rendimiento de problemas. Se iniciaron evaluaciones metodológicas de dudosa validez, donde los investigadores a menudo seleccionaban los conjuntos de datos que mejor les convenían y ajustaban parámetros en exceso provocando sobre-ajustes. Esto llevó a situaciones donde muchos resultados publicados eran reproducibles pero difícilmente replicable (Hernández-Orallo, 2017). En consecuencia, la aparente mejora del modelo desaparecía en cuanto cambiaba ligeramente el dominio de los datos, además de una fuerte dispersión de los métodos en las diferentes disciplinas.

Para sistemas de inteligencia artificial de propósito general era necesario un nuevo enfoque orientado a habilidades. Este enfoque se basa en la evaluación de capacidades cognitivas en lugar de tareas en las que fue diseñado originalmente (Hernández-Orallo,

2017). Para garantizar la validez de este enfoque, las pruebas de evaluación requieren directrices estrictas, como definir con antelación los conjuntos de datos para entrenamiento y evaluación, y evitar el sobre-ajuste a conjuntos de datos específicos.

“The field of artificial intelligence has been very successful in developing artificial systems that perform these tasks without featuring intelligence.”

(Hernández-Orallo, 2017)

Para avanzar hacia sistemas de inteligencia artificial más inteligentes y humanos es necesario un método de evaluación de la inteligencia que compare dos o más sistemas y humanos. Es aquí donde entra en juego el Abstract and Reasoning Corpus (ARC-AGI), un *benchmark* diseñado para respetar todas las directrices necesarias. ARC-AGI está construido con un conjunto de prioridades para ser lo más parecido posible a la capacidad de razonamiento innata del ser humano (Chollet, 2019b).

Los modelos que existen en la actualidad funcionan correctamente en tareas específicas, todavía están ciertamente limitados y hambrientos de datos. En situaciones en los que se desvían ligeramente de sus datos de entrenamiento, son incapaces de afrontar tareas que requieren un razonamiento novedoso. ARC-AGI también está pensado para medir el progreso de manera precisa y cuantitativa de la inteligencia. En este sentido, las definiciones que se han dado en este trabajo en secciones anteriores puede ayudar a intuir la estructura de las pruebas de evaluación de ARC-AGI. Las tareas de evaluación no deben ser necesariamente conocidas de antemano, para conseguir la generalización el agente debe que ser capaz de aprender y gestionar nuevas tareas (Chollet, 2019b).

“We have been conceptualizing and evaluating intelligence in the context of AI research: crystallized skill on one hand, skill-acquisition ability on the other.”

(Chollet, 2019b)

2.6.1. Espectro de la generalización

La generalización es un concepto que ha llegado de la mano del aprendizaje automático, desarrollado originalmente para caracterizar el buen rendimiento de un modelo estadístico en datos de entrada que no forman parte de su conjunto de datos de entrenamiento. Este concepto ha seguido siendo parte de la conversación y se puede definir como la

”habilidad” de un modelo para gestionar una situación o varias situaciones (o tareas) que no se ha encontrado previamente. Nótese que el concepto de la frase ”situación que no se ha encontrado previamente” puede ser tremendamente ambigua y el autor (Chollet, 2019b) propone un espectro de generalización para aclarar esta ambigüedad. En este espectro, se pueden encontrar diferentes tipos de generalización, como la generalización sistémica (centrada en el sistema) o generalización consciente-desarrollada (capacidad de manejar situaciones que ni el sistema ni su creador humano habían encontrado antes) que no se va a profundizar en este artículo. Al contrario, se va a profundizar en la generalización de habilidades, que es más útil para cuantificar los grados de generalización.

- **Ausencia de generalización:** Sistemas donde no existe incertidumbre ni novedad. Entorno cerrado como un algoritmo que juega al “tres en raya”, iterando exhaustivamente sobre todas las jugadas posibles. No hay adaptación posible.
- **Generalización local o robustez:** Es la capacidad de un sistema para manejar nuevos ejemplos dentro de una distribución de datos conocida para una sola tarea o un conjunto bien definido de ellas. Este es el nivel en el que ha operado históricamente el aprendizaje profundo moderno. El autor (Chollet, 2019b) hace referencia a un ejemplo de clasificador de gatos que, se califican gatos donde el modelo no había visto antes.
- **Generalización amplia o flexibilidad:** Es la capacidad de manejar una categoría amplia de tareas y entornos relacionados sin intervención humana adicional, incluyendo situaciones imprevistas por los creadores (Chollet, 2019b). Un ejemplo de esto puede ser el coche autónomo de nivel 5.
- **Generalización extrema o generalidad:** Sistemas abiertos capaces de manejar tareas enteramente nuevas que solo comparten características abstractas con las ya conocidas, aplicable a cualquier dominio. También se puede denominar como inteligencia general.

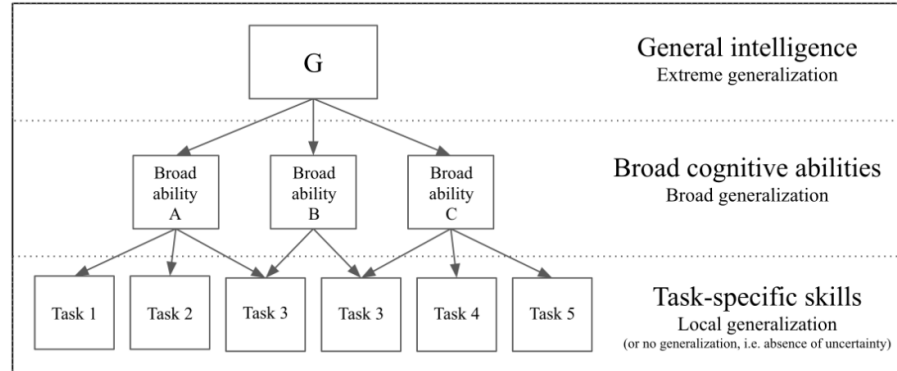


Figura 2.4: Modelo jerárquico de habilidades cognitivas y su mapeo del espectro de generalización.

Fuente: Adaptado de “On the Measure of Intelligence” (Chollet, 2019b)

2.6.2. La inteligencia desde la perspectiva de la adquisición de habilidades

Existen dos perspectivas fundamentales sobre la mente humana, una que es una colección de habilidades que se han grabado en nuestro ADN en la evolución y la otra que se trata de ver la mente como una página en blanco. El autor François Chollet, en el manifiesto “On the Measure of Intelligence” (Chollet, 2019b), sugiere que los humanos no nacen con una mente vacía que aprende cualquier conocimiento desde cero., pero tampoco son una colección de instintos. Se puede decir que nacemos con algunos conocimientos previos innatos (Spelke y Kinzler, 2007).

Para que un “benchmark” como ARC pueda ser una medida real de la inteligencia no puede depender de conocimientos adquiridos y las tareas deb ser resolubles utilizando únicamente los principios de los núcleos de conocimiento. Cómo de eficiente puede ser un agente para usar sus conocimientos innatos en resolver problemas que no ha conocido antes.

François Chollet define la inteligencia no como un programa estático, sino como un proceso de síntesis de programas. Para establecer esta definición, hay que detallar en una primera instancia la posición del problema y el proceso técnico de una tarea según su marco formal. La arquitectura del sistema se compone de tres entidades principales;

- **El Sistema Inteligente (IS):** Es el agente que genera un programa de habilidad (*SP*) basándose en la experiencia recibida.

- **La Tarea (T):** Es el entorno que plantea un problema a resolver. La tarea tiene la función de puntuación (éxito o fracaso) y una función de retroalimentación que devuelve al sistema inteligente.
- **El programa de habilidad (SP):** Artefacto producido por (IS), un programa ejecutable que trata de resolver la tarea y devuelve una respuesta. Representa la capacidad del sistema para gestionar el entorno o problema dado. Un sistema es más inteligente si proporciona programas de alta habilidad usando los menos recursos posibles en tareas de alta dificultad de generalización.

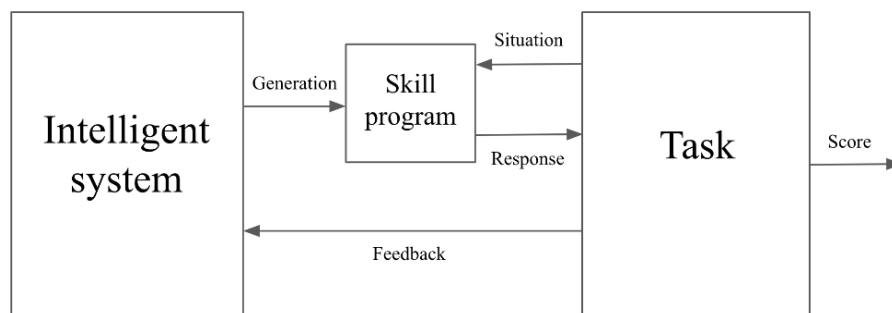


Figura 2.5: Posición del problema, un sistema inteligente que genera programas de habilidades que interactúan con una tarea.

Fuente: Adaptado de “On the Measure of Intelligence” (Chollet, 2019b)

El proceso de la resolución de una tarea se podría dividir en dos fases:

1. **Fase de entrenamiento o adquisición de habilidades:** Ciclo interactivo donde el sistema inteligente (IS) aprende a generar un programa de habilidad (SP) a través de la experiencia con la tarea (T). En esta fase, el sistema recibe retroalimentación sobre su desempeño y ajusta su programa de habilidad en consecuencia.
 - a. Fase de generación. Se presenta una situación de entrenamiento.
 - b. Fase de Producción. El IS genera un programa de habilidad (SP).
 - c. Fase de Acción. El SP interactúa con la tarea (T) para producir una respuesta.
 - d. Fase de Retroalimentación. La tarea evalúa la respuesta, se asigna una puntuación y se genera un *feedback*.
 - e. Fase de Actualización. El sistema inteligente (IS) recibe ese feedback para actualizar su estado ó estados internos, mejorando su comprensión del problema para

una siguiente iteración.

2. Fase de evaluación o prueba de generalización: Una vez terminada la fase de entrenamiento, el *IS* entrega la versión definitiva de su programa de habilidad. En esta fase el programa se enfrenta a situaciones o entornos que no ha percibido anteriormente.

a. Fase de Desafío. Se presenta una situación nueva (test) que implica incertidumbre.

b. Fase de Ejecución. El programa de habilidad produce respuestas sin posibilidad de recibir retroalimentación.

c. Fase de Medición. Suma de la puntuación obtenida. Si el programa ha podido gestionar las situaciones nuevas significa que se ha demostrado el principio de generalización.

En conclusión, ¿qué se puede esperar de un *benchmark* de inteligencia ideal? Un *benchmark* ideal debe ser explícito sobre su alcance, se debe demostrar el éxito sobre las pruebas y que exista una correlación estadística con éxito en un entorno real. Los resultados deben ser reproducibles, tal como señalaba el autor Jose Hernandez-Orallo (2017). Además, se debería medir la capacidad de generalización, es decir, medir la capacidad de gestionar situaciones que ni el sistema ni el desarrollador ha visto anteriormente. Esto indica que el conjunto de tareas dedicadas a la evaluación debe ser estrictamente privado para evitar el se inyecte la solución o bien en el código o en los propios datos de entrenamiento (contaminación). Otro punto relevante que acompaña a este aspecto es el diseño para evitar trampas estadísticas que no requieran una verdadera comprensión abstracta.

El control de la experiencia debe ser fundamental. No se debe “comprar” el rendimiento de un *benchmark* mediante un conjunto de datos de entrenamiento ilimitados. Si un sistema inteligente necesita de millones de datos de entrenamiento para generar programas de habilidad consistentes que un humano puede captar con apenas pocos ejemplos, significa que el sistema es ineficiente y no inteligente aun que logre la misma puntuación. La cantidad de datos de entrenamiento sería estrictamente limitada. Por último, el *benchmark* debe ser funcional de la misma forma para humanos y máquinas, de forma justa, asumiendo que ambos agentes poseen los mismos núcleos de rendimiento y que requiere tiempo y tamaño del entrenamiento de un humano.

2.6.3. ARC-AGI-1

Con el objetivo de dar respuesta a todas las necesidades que se han mencionado en las secciones anteriores, nace la propuesta de *benchmark* Abstraction and Reasoning Corpus (ARC), un repositorio de datos con la intención de servir como referencia para medir la inteligencia general. En esta sección se va a explorar los objetivos y el diseño de este repositorio.

ARC-AGI como *benchmark* de síntesis de programas tiene diferentes objetivos finales:

- Mantener un formato cercano o simple para que pueda ser solucionable por humanos.
- Centrar el foco en medir la generalización y no sólo habilidades. La generalización debe medir de una manera cuantitativa. Presentar tareas altamente abstractas que deben ser entendidas por el ser humano con pocos ejemplos.
- Control cuantitativo de la experiencia proporcionada (datos de entrenamiento limitados). Los datos de entrenamiento tendrán una cantidad fija.
- Describir el conjunto completo de núcleos de conocimiento y comparación “precisa” con la inteligencia entre el ser humano y los agentes de inteligencia artificial.

En la imagen siguiente 2.6 se muestra un ejemplo de una tarea de ARC-AGI-1. En esta tarea, el objetivo es completar un patrón de una area dada. La solución de esta tarea pasa por generar una cuadrícula de salida que corresponde con la entrada a su izquierda. Para resolver esta tarea, el agente debe ser capaz de identificar el patrón subyacente en la entrada y generar la salida correcta, demostrando así su capacidad para generalizar a partir de los ejemplos proporcionados.

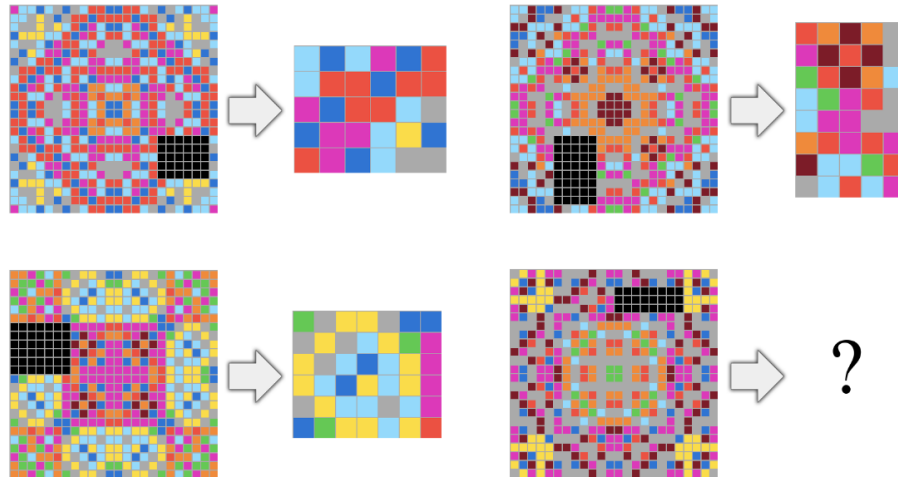


Figura 2.6: Tarea donde el objetivo es completar un patrón de una area dada. Para solucionar esta tarea debe generar una cuadrícula de salida que corresponde con la entrada a su izquierda.

Fuente: Adaptado de “On the Measure of Intelligence” (Chollet, 2019b)

2.6.4. Núcleos de conocimiento aplicado en ARC-AGI

Todos los problemas planteados están diseñados específicamente para abordar los núcleos de conocimiento. Los nucleos de conocimiento de ARC están planteados para ser lo más parecido posible a los núcleos de conocimiento del ser humano.

Objetualidad

Núcleo de conocimiento centrado en la capacidad de interpretación del entorno, analizando las diferentes entidades. Se fundamenta bajo el principio cohesión y persistencia de objetos. Se analiza y se separa la cuadrícula de la entrada en diferentes objetos basándose en valores o criterios de continuidad como los bloques del mismo color.

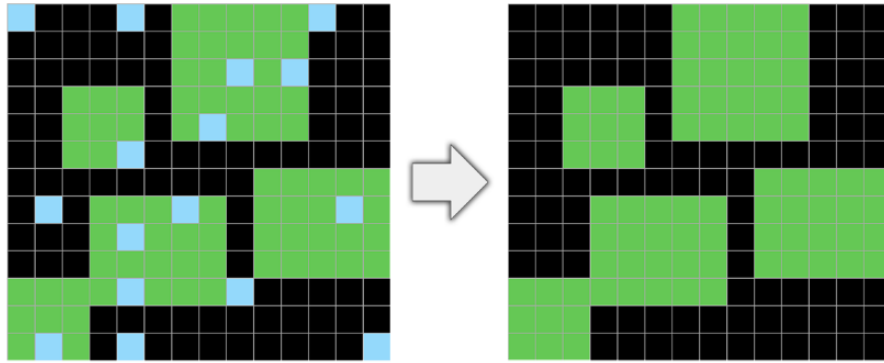


Figura 2.7: Prueba de ruido (*denoising*).

Fuente: Adaptado de “On the Measure of Intelligence” (Chollet, 2019b)

Generalmente, los objetos presentes en la cuadrícula de entrada persisten en la salida, a menudo transformando algún transformación geométrica. A pesar del ruido visual o la inclusión provocada por otros objetos, muchos de los objetos persisten.

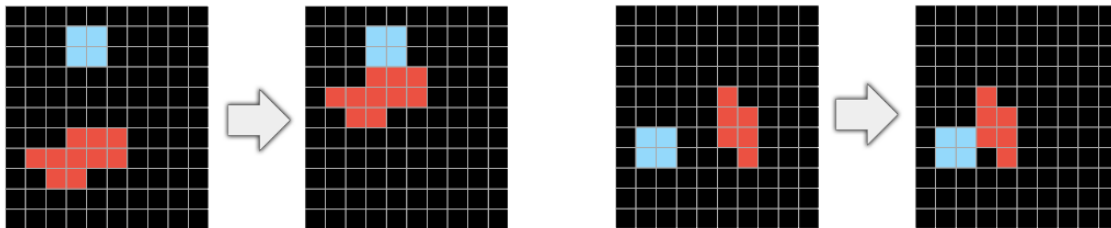


Figura 2.8: El objetivo rojo debe “moverse” junto al objeto azul hasta hacer “contacto”.

Fuente: Adaptado de “On the Measure of Intelligence” (Chollet, 2019b)

La influencia mediante el contacto es otro punto especialmente relevante, muchas tareas requieren de entender ciertas interacciones físicas, como un objeto que se desplaza hasta tocar a otro o una línea que se dibuja y rebota al entrar en contacto con un obstáculo.

Orientación a objetivos

Las cuadrículas de entrada y salida suelen ser comprendidas por los humanos como los estados iniciales y finales de un proceso que conlleva intencionalidad. Las transformaciones buscan alcanzar una meta y resulta ser una heurística útil para resolver puzzles.

Números y conteo

Diversas tareas de ARC implican contar y clasificar objetos. Las tareas pueden tener distintos tamaños y es especialmente relevante la comparación de magnitudes. No es sólo contar objetos o “puntos”, es también identificar aquellos símbolos que aparecen en más ocasiones (conurrencia). Es necesario nociones básicas de suma y resta en cantidades pequeñas. En ARC las cantidades utilizadas no tienen un número mayor de 9. Esto se refleja como una capacidad innata de los humanos para la representación numérica, en secciones anteriores se ha explorado esta capacidad como uno de los núcleos de conocimiento innato. El ser humano es capaz de usar esta capacidad sin ninguna formación previa con limitación en la cantidad de objetos que contar.

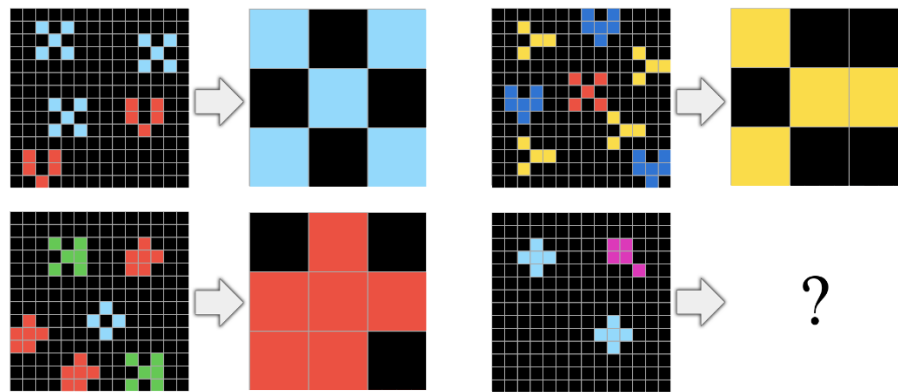


Figura 2.9: Tarea donde el objetivo es contar el objeto que aparece más veces.

Fuente: Adaptado de “On the Measure of Intelligence” (Chollet, 2019b)

Geometría y Topología básica

La orientación espacial es un aspecto fundamental como núcleo de conocimiento. Se engloban aquellas tareas de reconocimiento de formas para la comprensión de líneas u otras figuras geométricas. El agente debe ser capaz de estimar con mayor probabilidad la aparición de formas regulares frente a otras formas más complejas.

Las transformaciones espaciales como las simetrías y rotaciones, así como el escalado, deben ser comprendidas y aplicables. Relaciones espaciales específicamente en nociones topológicas sobre contener o ser contenido y estar fuera o dentro de un perímetro delimitado también será requerido en diversas tareas. El trazado de líneas o la conexión de puntos (proyecciones ortogonales) o la copia de diversos objetos repetidamente también se incluyen

en este núcleo de conocimiento.

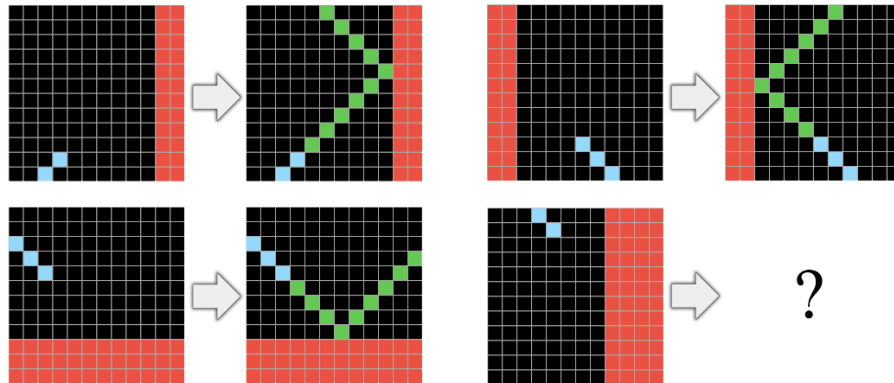


Figura 2.10: Tarea donde el objetivo es generar un línea diagonal hasta rebotar al hacer contacto con el obstáculo rojo.

Fuente: Adaptado de “On the Measure of Intelligence” (Chollet, 2019b)

2.6.5. Repositorio de datos

Los datos de ARC-AGI se puede encontrar en el repositorio de GitHub (Chollet, 2019a). Los datos están contenidos en dos sub-directorios diferentes:

- **training:** Contiene 400 tareas de entrenamiento. Cada tarea contiene todo el contenido en un archivo, por lo tanto, son 400 archivos. Todos los archivos de este directorio sirven para el entrenamiento del modelo y la adquisición de habilidades.
 - a. Pares “train”: Típicamente suele tener tres o más pares de “arrays”. Cada par de “arrays” contiene un “array” de “input” y otro de “output”.
 - b. Pares “test”: Típicamente suele tener un par de “arrays”. El par de “arrays” contiene un “array” de “input” y otro de “output”.
- **evaluation:** Contiene 400 tareas de evaluación. Cada tarea contiene todo el contenido en un archivo, por lo tanto, son otros 400 archivos.

Los archivos están en formato JSON. Cada archivo contiene un diccionario con dos claves: “train” y “test”. El valor de cada clave es una lista de pares de “arrays”. Cada par de “arrays” contiene un “array” de “input” y otro de “output”. Los “arrays” son matrices bidimensionales de números enteros que representan los estados iniciales y finales de una tarea.

En las siguientes matrices se puede ver una matriz de input X y una matriz de output Y :

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 7 \\ 7 & 7 & 7 \\ 0 & 7 & 7 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 7 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 7 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & 7 & 7 & 0 & 7 & 7 & 0 & 7 & 7 \\ 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 \\ 0 & 7 & 7 & 0 & 7 & 7 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 7 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 7 & 0 & 7 & 7 \end{bmatrix}$$

2.6.6. ARC-AGI-2

La introducción de ARC-AGI-2 en 2025 supone una evolución crítica impulsada por los avances observados y por los modos de fallo identificados en los sistemas de inteligencia artificial sobre el conjunto de datos original. Aunque los sistemas de IA más avanzados podían alcanzar puntuaciones elevadas en ARC-AGI-1, a menudo mediante búsquedas por fuerza bruta, ARC-AGI-2 fue diseñado para ser menos vulnerable a este tipo de métodos. Además, se creó específicamente para evaluar debilidades conocidas en los sistemas modernos de razonamiento de IA.

ARC-AGI-2 propone nuevos desafíos conceptuales. Basándose en los fallos observados en los modelos de IA de vanguardia, ARC-AGI-2 incorpora tareas destinadas a evaluar capacidades de razonamiento nuevas y más complejas:

- **Interpretación simbólica:** tareas en las que los símbolos visuales deben interpretarse como portadores de un significado semántico más allá de su forma, por ejemplo, cuando una figura representa una acción.
- **Razonamiento composicional:** tareas que requieren descubrir y aplicar simultáneamente múltiples reglas que interactúan entre sí.
- **Aplicación contextual de reglas:** tareas en las que la regla correcta depende del contexto específico dentro de la cuadrícula, superando la simple identificación de patrones globales superficiales.

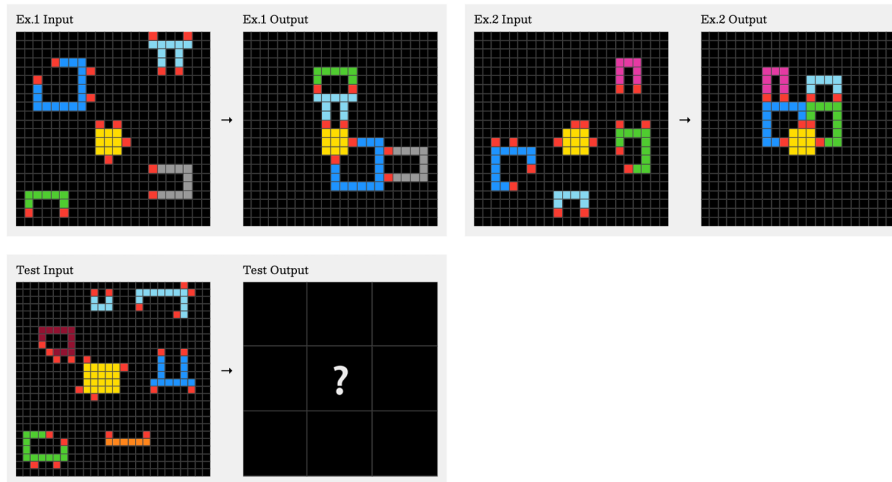


Figura 2.11: Tarea ARC-AGI 2: cbebaa4b.

Fuente: Adaptado de “ARC-AGI-2: A New Challenge for Frontier AI Reasoning Systems” (Chollet, Knoop, Kamradt, Landers, y Pinkard, 2025)

2.6.7. ARC-AGI-3

En marzo de 2026, la Fundación ARC Prize introdujo un cambio fundamental en el *benchmark* ARC-AGI-3, trasladando el paradigma de evaluación de puzzles estáticos a entornos interactivos. A diferencia de versiones anteriores, se coloca al agente en un juego por turnos sin instrucciones, sin objetivo explícito ni reglas definidas. El agente debe explorar el entorno, deducir las mecánicas del sistema y determinar por sí mismo la meta a alcanzar.

Capacidades evaluadas

Este enfoque interactivo evalúa habilidades de razonamiento distintas a las medidas en ARC-AGI-1 y ARC-AGI-2:

- **Exploración eficiente:** capacidad de interactuar con el entorno de forma estratégica en lugar de aleatoria.
- **Búsqueda de objetivos:** deducción de metas cuando no existen instrucciones explícitas.
- **Memoria y aprendizaje:** retención de experiencias previas para optimizar decisiones futuras.

- **Mejora iterativa:** progresión en el rendimiento a lo largo de interacciones sucesivas.

La evaluación se basa en la eficiencia de las acciones del agente comparada con la eficiencia humana, promediada sobre aproximadamente 135 juegos diseñados manualmente. Una puntuación del 100 % indica paridad con el desempeño humano.

Resultados preliminares

En el lanzamiento de marzo de 2026, todos los modelos de frontera obtuvieron puntuaciones inferiores al 1 %, incluyendo GPT-5.x, Gemini 3 y Claude Opus 4.x. En contraste, humanos resolvieron prácticamente la totalidad de los juegos. Los enfoques más efectivos combinaron modelos basados en neuronales redes convolucionales entrenados con aprendizaje por refuerzo para predecir cambios ambientales, junto con representaciones gráficas del espacio de estados. Los agentes basados únicamente en lenguaje mostraron un desempeño significativamente inferior, indicando que este dominio requiere técnicas de aprendizaje por refuerzo y modelado del mundo más que ingeniería de *prompts*.



Figura 2.12: Tarea ARC-AGI 3: ls20.

Fuente: Adaptado de “ARC-AGI-3: A New Challenge for Frontier Agentic Intelligence” (Chollet y cols., 2025)

2.6.8. Comparativa entre sistemas ARC-AGI

Característica	ARC-AGI-1	ARC-AGI-2	ARC-AGI-3
Lanzado	2019	2025	2026
Formato	Cuadrícula estática	Cuadrícula estática (salida más difícil)	Juegos interactivos por turnos
Requerimiento	Generalización, abstracción básica	Razonamiento simbólico, composicional y contextual	Exploración, búsqueda de objetivos, aprendizaje dinámico
Fuerza bruta	Sí	No, por diseño	Nuevo paradigma
Base humana	Alta	~60–66 % individual / 100 % panel	Los humanos resuelven ~todas
E. Resolución	~90–96 %	~85 % sin restricciones / ~24 % con límites de competencia	<1 %

Tabla 2.1: Comparación de las versiones de ARC-AGI

2.7. Primeros enfoques para resolver ARC-AGI

2.7.1. Domain Specific Languages (DSLs) y síntesis de programas

En 2020 Johan Sokrates Wind publicó uno de los primeros intentos basado en un Lenguaje de Dominio Específico ó DSL. El uso de código estrictamente diseñado para resolver tareas específicas de ARC-AGI permitió alcanzar una puntuación de 20 % en el benchmark. La idea detrás de esto es codificar algoritmos de programación para crear un conjunto de programas primitivos capaz de modificar matrices bidimensionales.

Los algoritmos realizan búsquedas exhaustivas sobre el espacio de programas posibles que se puede construir cambiando núcleos de conocimiento. Esta mecánica se puede considerar casi fuerza bruta. Formalmente, el método evalúa de manera iterativa funciones unarias sobre fragmentos de las cuadrículas de entrada, formando un Grafo Acíclico Dirigido (DAG) que representa múltiples secuencias de transformaciones.

Según el propio autor, la búsqueda de nivel 4, siendo de las más altas, dura entorno a 9 horas usando solamente CPU. Este enfoque no requiere de ningún pre-entrenamiento y sus

conocimientos previos son inyectas mediante líneas de código. El espacio de búsqueda crece de manera exponencial a medida que aumenta el tamaño del DSL y para los puzzles que requieren de más pasos lógicos, la búsqueda simplemente sin tiempo. Otro aspecto negativo del enfoque es que si un problema de transformación no se programó específicamente, el sistema simplemente no es capaz de resolverlo. Escalar este enfoque significa que es necesario de capacidad humana constante para seguir añadiendo conocimientos primitivos y heurística de poda diseñada manualmente para guiar la búsqueda (Wind, 2020).

2.7.2. Enfoque Neurosimbólico

El enfoque propuesto por Simon Alford (2021) aborda el reto de la inteligencia general artificial utilizando el *benchmark ARC-AGI*. Alford (2021) parte de la premisa de que los sistemas tradicionales de aprendizaje profundo fallan en la generalización porque tienden a memorizar datos en lugar de aprender procedimientos. Para superar esto, la tesis propone un enfoque neurosimbólico inspirado en la teoría de los sistema de pensamiento combinando la rapidez asociativa de las redes neuronales (Sistema 1) con la capacidad estructurada y lógica del razonamiento simbólico (Sistema 2). La solución se divide en dos grandes pilares dependientes, la abstracción y el razonamiento.

Para el primer pilar, la abstracción, el sistema emplea un motor de síntesis de programas llamado *DreamCoder*. La clave de este motor radica en su algoritmo de “compresión”. A medida que el agente resuelve problemas básicos combinando funciones sencillas, como rotar o espejar una matriz, analiza los programas exitosos para identificar patrones recurrentes. Luego, empaqueta estas secuencias comunes en nuevas funciones de alto nivel, ampliando así su vocabulario de comandos y logrando generalizar su conocimiento hacia tareas cada vez más complejas que el desarrollador original no había anticipado. No obstante, Alford (2021) advierte que la búsqueda guiada por redes neuronales estándar de DreamCoder es insuficiente para escalar y resolver programas largos o con muchas operaciones repetidas, algo muy habitual en los puzzles de ARC-AGI (Alford, 2021).

Para solventar esta limitación en la búsqueda, Alford (2021) desarrolla el segundo pilar, un modelo de razonamiento avanzado basado en la síntesis guiada por ejecución bidireccional. En lugar de intentar predecir el código completo a ciegas, el sistema ejecuta el programa paso a paso (hacia adelante o *bottom-up**), observando los resultados intermedios en la matriz para decidir la siguiente acción. Simultáneamente, el sistema emula la deducción humana trabajando hacia atrás (*top-down**) mediante el uso de la semántica

inversa y la inversa condicional. Esto significa que el agente analiza la imagen final deseada y deduce matemáticamente qué entradas intermedias habrían sido necesarias para producirla. Todo este proceso se modela matemáticamente como un Proceso de Decisión de Markov, donde se busca conectar los nodos de entrada iniciales con el nodo de salida objetivo.

En conclusión, la tesis sostiene que ninguno de los dos enfoques es completamente suficiente por sí solo para dominar el *benchmark ARC*. La arquitectura ideal requiere la unificación de ambos sistemas: se necesita la capacidad de compresión de DreamCoder para generar abstracciones que enriquezcan el lenguaje disponible, y se requiere la potencia de la búsqueda bidireccional para navegar el inmenso espacio de posibles programas combinando inteligentemente las deducciones lógicas inversas con la evaluación visual paso a paso.

2.8. Grandes Modelos de Lenguaje en ARC-AGI-1

Desde 2019 se han evaluado los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) en el contexto de ARC-AGI-1. Gendron, Bao, Witbrock, y Dobbie (2024) evalúa una de estas debilidades fundamentales de los LLMs, el razonamiento abstracto. Aunque estos modelos destacan en tareas de procesamiento de lenguaje natural como la traducción o la generación de código, los mecanismos detrás de este éxito son opacos y dudan de si realmente poseen capacidades cognitivas similares a las humanas o si sus resultados provienen de la memorización de datos. El razonamiento abstracto, el cual consiste en identificar patrones generales a partir de muy pocos ejemplos, es ideal para evaluar la capacidad de generalización profunda de un sistema. Se han podido probar una amplia gama de arquitecturas modernas, desde modelos de la familia GPT hasta modelos de código abierto como LLaMA, Alpaca y Zephyr.

Los resultados de los experimentos revelan de manera contundente que los LLMs actuales tienen un rendimiento muy deficiente en tareas de razonamiento abstracto. En las pruebas abiertas, modelos como GPT-4 y Text-Davinci-3 obtuvieron los mejores resultados, pero aún así fallaron en la gran mayoría de los puzzles. Además, Gendron y cols. (2024) advierten que el relativo “éxito” de GPT-4 en pruebas clásicas como las matrices de Raven podría deberse a que dichas pruebas ya estaban incluidas en sus datos de entrenamiento, más que a una verdadera capacidad de deducción. En los escenarios de opción múltiple, el rendimiento también se mantuvo cercano a la aleatoriedad, demostrando que los modelos ni siquiera son capaces de reconocer la respuesta correcta cuando se les da a

elegir, lo que los hace ineficaces para tareas de auto-evaluación o auto-refinamiento.

Las técnicas de *prompting*, que habitualmente mejoran el rendimiento en otras áreas del lenguaje natural, no funcionan en este dominio. Estrategias como la “Cadena de Pensamiento” (*Chain-of-Thought*) o pedirle al modelo que escriba código informático para resolver el problema no proporcionaron mejoras significativas. Por otro lado, al aplicar *fine-tuning* a modelos como LLaMA2, se logró una precisión casi perfecta en problemas similares a los del entrenamiento, pero fracasaron estrepitosamente al evaluar variaciones fuera de esa distribución, como agrupar múltiples objetos. Esto indica que el modelo memoriza reglas de sintaxis pero no adquiere una verdadera capacidad de abstracción. Curiosamente, los modelos muestran un mejor rendimiento cuando los problemas se representaban mediante vectores numéricos en lugar de texto en lenguaje natural, ya que este último introduce sesgos y distracciones perjudiciales.

Los Grandes Modelos de Lenguaje actuales carecen de las propiedades fundamentales necesarias para lograr un razonamiento abstracto sólido (Gendron y cols., 2024). El verdadero cuello de botella de estos sistemas no es la falta de comprensión de las instrucciones del usuario, sino su incapacidad para reconocer y abstraer nuevos patrones. Para superar estas barreras y acercarse a una cognición similar a la humana, Gendron y cols. (2024) postulan que la inteligencia artificial requerirá de nuevos enfoques enfocados específicamente en la inducción de programas y el razonamiento causal.

Estas limitaciones fundamentales han motivado una línea de investigación paralela enfocada en arquitecturas alternativas que buscan superar las debilidades identificadas en los LLMs. Los siguientes enfoques exploran modelos más especializados y eficientes en términos computacionales, combinando técnicas neurosimbólicas, transformers compactos y síntesis de programas mejorada, con el objetivo de lograr un razonamiento abstracto más robusto y generalizable.

2.9. Modelos basados en la Neurodiversidad

Una línea de trabajo particularmente original dentro del ecosistema ARC-AGI es la propuesta por Ainooson, Sanyal, Michelson, Yang, y Kunda (2023), que toma como punto de partida hallazgos de la psicología cognitiva y de la investigación sobre Neurodiversidad para replantear el modo en que un sistema artificial representa y manipula regularidades visuales. Su tesis central es que muchas tareas de ARC-AGI no fallan por ausencia de

potencia de cálculo en sentido estricto, sino porque los sistemas habituales carecen de una forma adecuada de representar conocimiento nuclear sobre objetos, relaciones espaciales, continuidad visual y transformaciones topológicas. Desde esta perspectiva, el problema no se reduce a encontrar una salida correcta, sino a disponer de una representación interna capaz de operar sobre configuraciones visuales de forma flexible, composicional y cercana a la manera en que ciertos sujetos humanos resuelven problemas abstractos mediante imaginación visual.

El núcleo de la propuesta se articula en torno a un lenguaje de razonamiento visual denominado VIMRL, concebido como un lenguaje especializado para tareas de ARC-AGI (Ainooson y cols., 2023). En lugar de depender exclusivamente de descripciones simbólicas de alto nivel, VIMRL trabaja con tipos como imagen, objeto, color, número y listas de objetos, y permite construir programas que encadenan operaciones de bajo y alto nivel. Las operaciones de bajo nivel realizan transformaciones explícitamente definidas sobre las rejillas, mientras que las de alto nivel analizan los ejemplos de entrenamiento para inducir reglas locales que luego pueden aplicarse al caso de prueba.

Sobre esa base representacional, el solucionador explora el espacio de programas VIMRL mediante técnicas clásicas de síntesis y poda, aceptando como candidatos aquellos programas que alcanzan suficiente precisión sobre los pares de entrenamiento y priorizando después soluciones pequeñas y salidas diversas (Ainooson y cols., 2023). El trabajo subraya que la dificultad principal no reside solo en definir operaciones útiles, sino en contener la explosión combinatoria del espacio de búsqueda. Para ello introduce restricciones sobre profundidad, reutilización de variables, eliminación de programas lógicamente equivalentes y supresión de referencias redundantes a la entrada original. Este punto es relevante porque muestra una tensión recurrente en ARC-AGI entre expresividad y eficiencia computacional. Cuanto más rico es el lenguaje de operaciones, mayor es la capacidad de representar conceptos abstractos, pero también crece el coste de explorar programas plausibles.

Los resultados obtenidos por Ainooson y cols. (2023) respaldan el interés de este enfoque, aunque también dejan ver sus límites. Su mejor configuración resolvió 111 tareas del conjunto público de entrenamiento y 45 del conjunto de evaluación. Estas cifras no suponen una resolución general del problema, pero sí aportan evidencia de que una arquitectura neuro-inspirada, combinada con síntesis de programas, puede capturar regularidades que escapan tanto a enfoques puramente neuronales como a formulaciones simbólicas demasiado rígidas. En el marco de este trabajo, esta aportación es especialmente valiosa porque

refuerza la idea de que los avances en ARC no dependen únicamente de aumentar escala o parámetros, sino de diseñar mecanismos de inferencia mejor alineados con la estructura del razonamiento abstracto humano.

2.9.1. Inducción de Síntesis de programas mediante Redes Neuronales Eficientes

En 2024 comienzan a aparecer trabajos que combinan síntesis de programas con aprendizaje profundo para guiar la búsqueda de soluciones en ARC-AGI. Se estudia cómo extender la síntesis de programas para ARC-AGI mediante guiado neuronal.

La idea parte de una premisa metodológica importante. En ARC-AGI no basta con aprender a interpolar sobre una distribución cerrada de ejemplos, porque el conjunto de evaluación incluye estructuras distintas de las vistas en entrenamiento. Por ello, el problema se formula como una tarea de inducción de programas sobre un DSL dado, donde el sistema debe encontrar, dentro de un presupuesto limitado de tiempo y memoria, el programa capaz de transformar correctamente las entradas de entrenamiento en las salidas objetivo. Esta formulación sitúa el foco en la eficiencia de la búsqueda y en la capacidad de generalización estructural, dos ejes que también son centrales en la presente investigación.

“We place the additional constraint to our problem domain that the test set must be out-of-distribution with respect to the training set in terms of the compositional structures of P .”

(Ouellette, 2024, p. 2)

Ouellette (2024) ordena su propuesta en tres formas de abordar el problema. La primera, *Learning the Grid Space* (LGS), se centra en comparar la rejilla que el sistema va obteniendo con la rejilla final correcta, para decidir qué paso conviene dar a continuación. La segunda, *Learning the Program Space* (LPS), desplaza la atención desde la imagen hacia el propio programa y trata de predecir qué secuencia de operaciones tiene más posibilidades de resolver la tarea. La tercera, *Learning the Transformation Space* (LTS), intenta combinar las ventajas de las dos anteriores, porque no solo propone operaciones probables, sino que también tiene en cuenta cómo va cambiando el estado parcial de la solución a medida que se ejecuta (Ouellette, 2024).

La aportación técnica principal del artículo reside en GridCoder, una implementación del paradigma LPS. En este enfoque, una arquitectura de tipo *Vision-Language Model* re-

cibe pares de rejillas de entrada y salida y produce, de forma auto-regresiva, probabilidades sobre tokens que codifican primitivas del DSL. A diferencia de otros enfoques clásicos apoyados en n-gramas o en expansión puramente simbólica, GridCoder utiliza la secuencia completa de probabilidades emitidas por el decodificador para construir una enumeración probabilística del espacio de programas. El algoritmo calcula una distribución inicial, la refuerza mediante un pequeño proceso de *bootstrapping* con distintos ejemplos y prefijos, y después ordena los programas candidatos por probabilidad conjunta antes de evaluarlos ejecutivamente (Ouellette, 2024). Un rasgo especialmente interesante es que el autor introduce deliberadamente una hipótesis de independencia condicional aproximada entre posiciones de la secuencia durante la fase de búsqueda. Aunque esa simplificación no es teóricamente exacta, reduce de manera notable el número de consultas al modelo y mejora la eficiencia práctica del procedimiento.

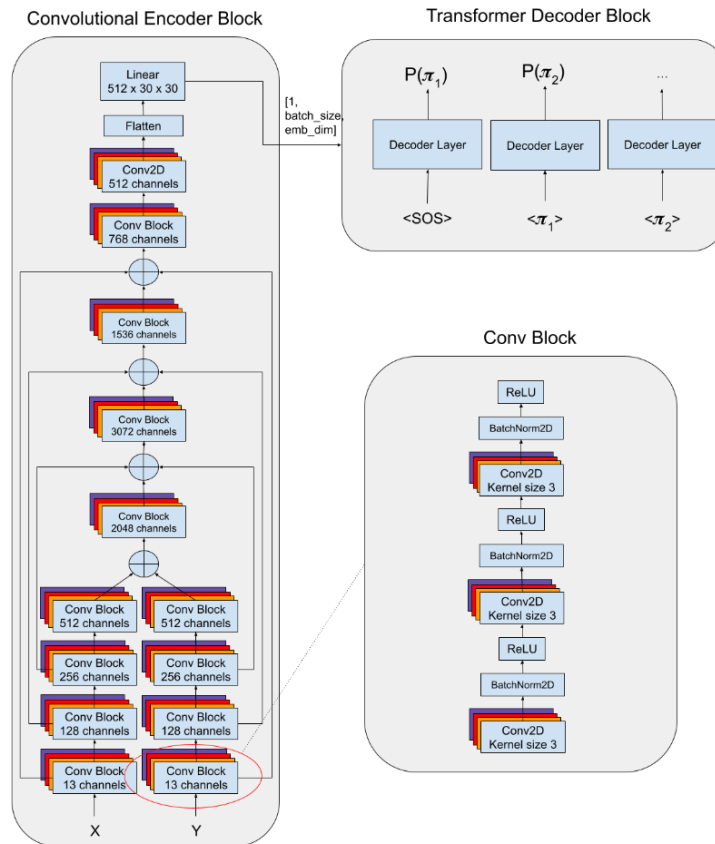


Figura 2.13: Arquitectura VLM utilizada en GridCoder.

Fuente: Adaptado de “Towards Efficient Neurally-Guided Program Induction for ARC-AGI” (Ouellette, 2024)

El estudio también examina cómo evoluciona el sistema al ampliar progresivamente el DSL. Se construyen varias versiones del lenguaje, comenzando por primitivas puramente rejilla-a-rejilla e incorporando después operaciones de detección, filtrado y manipulación de objetos. Los resultados muestran que el enfoque seleccionado supera tanto a la red neuronal sin búsqueda como a variantes guiadas por similitud aprendida entre rejillas, y además escala de manera razonablemente favorable al crecer el número de primitivas (Ouellette, 2024). En el conjunto de evaluación de ARC-AGI, GridCoder alcanza un 5,75 % con la primera versión del DSL y mejora hasta el 8,25 % con versiones más amplias, mientras que el tiempo medio normalizado por primitiva no empeora de forma proporcional. Este hallazgo es relevante porque sugiere que una mayor expresividad del DSL no implica necesariamente una penalización explosiva si la enumeración está bien guiada por el modelo neuronal.

Sin embargo, el artículo no se limita a presentar mejoras cuantitativas, sino que identifica con bastante precisión el principal cuello de botella del enfoque. Según Ouellette (2024), GridCoder generaliza razonablemente bien ante desplazamientos en la distribución visual de las rejillas, pero sigue mostrando debilidades claras cuando debe afrontar estructuras de programa no observadas durante el entrenamiento. En otras palabras, el modelo aprende con eficacia qué primitivas locales parecen plausibles, pero tiende a fijar con excesiva rigidez los esqueletos de los programas. Este diagnóstico es especialmente valioso para el presente trabajo, porque refuerza la idea de que la mera predicción auto-regresiva de secuencias no basta para capturar razonamiento abstracto robusto si no se reintroduce algún mecanismo de comprobación o refinamiento sobre estados intermedios.

Un modelo verdaderamente útil para ARC debería recibir de forma explícita el estado parcial de ejecución y utilizarlo para decidir la siguiente transformación, en lugar de depender solo de la secuencia de *tokens* ya emitida y del emparejamiento global entre entrada y salida. Esa idea aproxima la síntesis de programas a un proceso iterativo de razonamiento, donde cada paso puede corregirse en función del resultado parcial obtenido. En términos conceptuales, esta hipótesis conecta de forma directa con la lógica de los modelos compactos con refinamiento iterativo, con los esquemas de *test-time compute* y con la necesidad de invertir cómputo de forma adaptativa solo cuando la tarea lo exige.

Ouellette (2024) ofrece evidencia empírica de que la búsqueda guiada por redes neuronales puede hacer viable una síntesis de programas más eficiente que la enumeración ciega, incluso cuando el DSL crece y las tareas exigen combinar múltiples primitivas. Por otro,

delimita con precisión por qué ese mismo enfoque sigue siendo insuficiente para una generalización fuerte en ARC-AGI, lo que justifica explorar arquitecturas compactas capaces de mantener y refinar estados latentes intermedios durante la inferencia. Así, el trabajo no solo aporta un antecedente técnico sólido, sino también una justificación directa para investigar modelos pequeños que razonen en bucle, ajusten dinámicamente su computación y combinen inducción estructurada con evaluación progresiva del estado interno.

2.10. Afinamiento eficiente de modelos para ARC-AGI

En 2024, un grupo de investigadores realizaron un hito histórico alcanzando una puntuación de 56 % en el concurso público de ARC Prize. El éxito de este enfoque no radica en el uso de redes neuronales de gran tamaño, ni en la sísteis de programas propiamente dicho, sino más bien en una estrategia de optimización extrema de Modelos de Lenguaje Pequeños (SLM). Estos modelos no son especialmente compactos, pero con técnicas de optimización puede llegar a ser lo suficientemente eficientes como para poder ser ejecutada en entornos limitados.

Los concursos de ARC Prize exigen que los modelos sean desplegados e inferenciados en entornos de computación especialmente limitados, con capacidad de computación equivalentes a dos GPUs Nvidia T4 ó en una Nvidia P100 ambos de 16 GB de memoria de capacidad. Franzen, Disselhoff, y Hartmann (2024) consiguen un ajuste fine inteligente, *tokenizar* de manera brillante y adaptación en tiempo de prueba *Test-Time Training*.

El equipo realiza un proceso de pre-entrenamiento masivo a partir de muchos datos aumentados sintéticamente. Partiendo del conjunto de datos original, se generaron casi 400,000 mil tareas adicionales con el repositorio público de Re-ARC. Además de esto, de manera complementaria se añadió conjuntos de datos de entrenamiento proporcionados por la comunidad como ARC-AGI como Concept-ARC y ARC-Heavy. Realizando una mezcla estructural con hasta más de medio millón de tareas, se realizó otro proceso de aumentos de datos llegando a 290 millones de tareas sintéticas. Con tal magnitud de datos, el pre-entrenamiento del modelo debe hacerse mediante computación en la nube acelerada de considerable potencia.

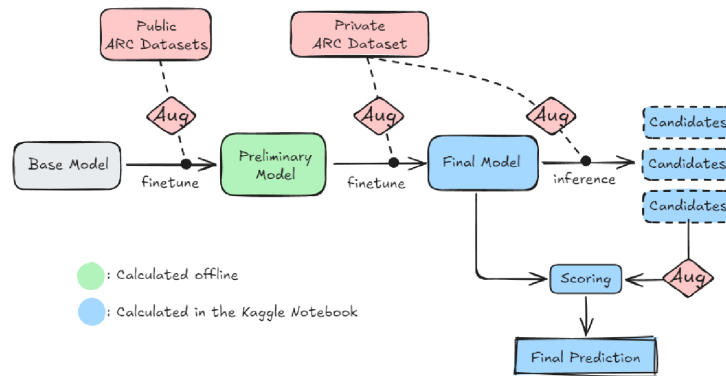


Figura 2.14: Flujo de proceso de pre-entrenamiento e inferencia.

Fuente: Adaptado de ‘The LLM ARChitect: Solving ARC-AGI Is A Matter of Perspective’ (Franzen y cols., 2024)

Se hace uso de un modelo de lenguaje de Nvidia Mistral-NeMo-Minitron-8B-Base, de 8 billones de parámetros. Para que el modelo de lenguaje pueda entender el lenguaje de matrices 2D de ARC.AGI, el equipo desarrolló un *tokenizador* personalizado reduciendo el vocabulario a 64 *tokens*. Este sistema reduce significativamente el tamaño de la capa de *embedding* para abaratar el coste de inferencia. También ayuda a evitar alucinaciones, pero es necesario dominar el arte de usar estructuras y marcadores concretos. Este sistema es muy sensible al uso de delimitación de regiones para que el modelo sepa cuando empieza una tarea y cuando empieza otra.

Para que el modelo pueda ser inferenciado en GPUs de 16 GB, el equipo realiza una cuantización del modelo de 4 bits mediante el paquete *unsloth-4bit*, el más bajo posible. También hace uso de LoRA ó *Low-Rank Adaptation*, que es una técnica de ajuste fino eficiente para hacer viable esta arquitectura. Sin LoRA, ajustar el modelos de 8 millones de parámetros sería imposible. Esta limitación condiciona diversas decisiones del flujo de diseño. LoRA puede conseguir la reducción de hasta 32 veces el número de parámetros y reducir solamente un pequeño subconjunto de parámetros del modelo entrenables (Franzen y cols., 2024).

Para la inferencia se usó el algoritmo DFS con un umbral probabilístico y poda. Otros algoritmos como GBFS ó *Beam Search* provocaban baja diversidad de soluciones o era a nivel de memoria demasiado costoso. Tras la búsqueda, se realiza una selección de candidatos.

El proceso de pre-entrenamiento se realiza usando una GPU Nvidia H100 con 1,979

TFLOPS en FP16 de precisión de 80 HB VRAM HMB. Esta capacidad de computación sólo está alojada en servicios de computación en la nube y es altamente costosa incluso en despliegue de *cluster* optimizados. La adaptación en tiempo de prueba e inferencia se realiza con dos GPUs Nvidia T4 de 16 GB de VRAM durante casi 12 horas, el límite permitido por el concurso.

2.11. Enfoques de modelos sin Pre-entrenamiento

Durante años la creencia de que es necesario realizar un exhaustivo pre-entrenamiento de modelos para poder desarrollar la capacidad de razonamiento abstracto ha sido dominante. A lo largo de (2025), se han desarrollado diferentes enfoques de los que se encuentra CompressARC, un decodificador VAE ó *Variational Autoencoder* encargado de reconstruir una serie de datos a partir de una representación comprimida. El modelo realiza su aprendizaje exclusivamente en el tiempo de inferencia, no cuenta con bases de datos externas, su único conjunto de datos son las matrices del problema exacto que se intenta resolver en un momento determinado.

“The ability to compress information is equivalent to intelligence.”

El modelo es realmente compacto, de tan sólo 76 mil parámetros. Este sistema de rige por el principio de longitud de descripción mínima y la comprensión de información. La optimización se realiza mediante redes neuronales en lugar de algoritmos de búsqueda ciegos. Las redes neuronales puede restringir el espacio de búsqueda (Liao y Gu, 2025). La red neuronal incluye operaciones diseñadas a mano (sesgos inductivos) que son muy útiles para transformaciones geométricas como medias, expansiones de tensores, funciones de activación SiLU, máximos acumulativos, y desplazamientos directos de píxeles.

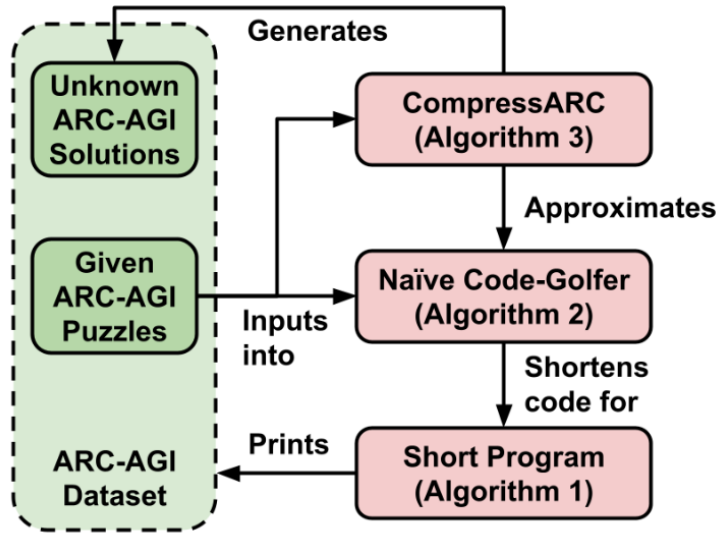


Figura 2.15: Algoritmo de compresión de CompressARC.

Fuente: Adaptado de ‘ARC-AGI WITHOUT PRETRAINING’ (Franzen y cols., 2024)

El modelo logra generalizar y resolver el 20 % de las tareas de ARC-AGI-1. Lograr este resultado con apenas 76 mil parámetros y una GPU RTX 4070 con una precisión FP16 de 116,6 TFLOPS es realmente sorprendente.

(Ouellette, 2024, p. 15)

2.12. Modelos basados en Transformers compactos

Li, Xu, Sanner, y Khalil (2024) estudian la viabilidad de aplicar un *Vision Transformer* compacto al benchmark ARC mediante entrenamiento supervisado específico por tarea con grandes volúmenes de ejemplos sintéticos. El hallazgo central es que un *ViT* convencional sigue rindiendo de forma muy pobre incluso con abundantes datos, lo que apunta a una limitación de representación más que a un simple problema de escala. Para corregir esta debilidad, el trabajo propone *ViTARC*, una arquitectura que sustituye la representación por parches por una codificación a nivel de píxel e incorpora *tokens* de frontera, codificación posicional bidimensional y señales posicionales basadas en objetos. Estas modificaciones elevan de forma notable el rendimiento y permiten alcanzar en torno al 75 % de acierto sobre las 400 tareas públicas consideradas. El artículo resulta relevante porque refuerza una idea clave: en transformadores pequeños, la mejora no depende solo de aumentar parámetros o datos, sino de introducir sesgos inductivos que preserven explícitamente la

estructura espacial y las relaciones entre objetos.

2.13. Modelos compactos basados en bucles de refinamiento iterativo

Una de las líneas más prometedoras recientes en ARC-AGI consiste en sustituir la profundidad estática de una red por cómputo iterativo aplicado sobre estados latentes. En lugar de forzar al modelo a producir la respuesta final en una única pasada, estos enfoques refinan progresivamente una hipótesis interna y adaptan el número de pasos de inferencia a la dificultad efectiva de cada tarea. Esta idea resulta especialmente valiosa en ARC-AGI, donde la dificultad no reside solo en reconocer patrones visuales, sino en encadenar transformaciones simbólicas a partir de muy pocos ejemplos.

2.13.1. Modelos de razonamiento jerárquico

El *Hierarchical Reasoning Model* o HRM de Wang y cols. (2025) representa uno de los primeros resultados convincentes dentro de esta familia. Su punto de partida es una crítica directa a los modelos de profundidad fija. Aunque un transformador convencional pueda aumentar su contexto o su número de parámetros, sigue realizando esencialmente un número fijo de operaciones para entradas fáciles y difíciles. HRM intenta corregir esta limitación introduciendo dos módulos recurrentes acoplados que operan a escalas temporales distintas. Un módulo de alto nivel mantiene una representación lenta y abstracta del problema, mientras que un módulo de bajo nivel realiza actualizaciones rápidas y detalladas sobre una solución parcial. La separación entre ambos niveles permite alternar entre planificación y refinamiento, reduciendo el estancamiento que suele aparecer en redes recurrentes profundas cuando el estado oculto converge demasiado pronto.

A nivel de entrenamiento, la propuesta incorpora un esquema de gradiente de un solo paso inspirado en los *Deep Equilibrium Models*. En la práctica, la mayor parte de las iteraciones recurrentes se ejecutan sin almacenar todo el grafo completo, y únicamente el último tramo se utiliza para retro-propagación. Esta decisión reduce de forma drástica el coste de memoria y hace viable incrementar la profundidad efectiva del razonamiento sin multiplicar el consumo de recursos. Sobre este núcleo se añade un mecanismo de *Adaptive Computational Time*, de manera que el modelo aprende cuándo debe detener su refinamiento interno y cuándo conviene seguir computando. Con aproximadamente 27 millones

de parámetros y sin depender de pre-entrenamiento masivo ni de *Chain-of-Thought* textual, HRM alcanza en torno al 40 % en ARC-AGI-1 y muestra que es posible competir en razonamiento abstracto aumentando la profundidad de cómputo antes que la escala bruta del modelo (Wang y cols., 2025).

2.13.2. Modelos de razonamiento recursivo con redes neuronales compactas

Jolicoeur-Martineau (2025) llevan esta intuición un paso más lejos con el *Tiny Recursive Model* o TRM. La aportación central de este trabajo consiste en mostrar que una parte importante de la mejora no proviene necesariamente de mantener dos módulos distintos, sino del propio mecanismo de refinamiento recursivo. TRM simplifica el planteamiento jerárquico y reutiliza una única red extremadamente pequeña para actualizar de forma iterativa sus estados latentes y su respuesta candidata. El modelo conserva dos espacios internos diferenciados, uno más próximo a la respuesta decodificable y otro dedicado al razonamiento latente, pero elimina buena parte de la complejidad estructural de HRM. De este modo, desplaza el foco desde la sofisticación del bloque arquitectónico hacia la reutilización intensiva de un mismo bloque diminuto.

Esta simplificación es relevante por dos motivos. En primer lugar, mantiene las ventajas del refinamiento iterativo. El sistema no necesita resolver la tarea de una vez, sino que puede corregir sucesivamente su hipótesis interna a lo largo de varios ciclos. En segundo lugar, mejora de forma notable la eficiencia paramétrica. TRM funciona con una red de solo dos capas y alrededor de 7 millones de parámetros, muy por debajo de la escala habitual de los modelos de frontera. Aun así, obtiene un 45 % en ARC-AGI-1 y un 8 % en ARC-AGI-2, lo que sitúa a un modelo extremadamente pequeño en una zona competitiva frente a sistemas mucho mayores (Jolicoeur-Martineau, 2025). Desde la perspectiva de este trabajo, TRM refuerza una conclusión especialmente importante. En problemas de razonamiento abstracto como ARC-AGI, puede resultar más rentable invertir cómputo adaptativo sobre estados latentes bien diseñados que aumentar indiscriminadamente el número de parámetros.

La autora del trabajo ha realizado el pre-entrenamiento del modelo en un clúster de 8 GPUs Nvidia A100 de 80 GB VRAM, con una precisión total de 7.916 PFLOPS y 320 GB de VRAM. La inferencia se ha realizado en una sola GPU Nvidia RTX 4090 con 24 GB de VRAM.

2.14. Estado actual con perspectiva de eficiencia computacional

Desde una perspectiva estrictamente computacional, el estado actual de ARC-AGI muestra un patrón muy claro. Cada nueva generación del benchmark ha introducido un precipicio de rendimiento que reduce de forma drástica la precisión de los sistemas previos. En términos agregados, el paso de ARC-AGI-1 a ARC-AGI-2 y posteriormente a ARC-AGI-3 implica caídas del orden de 2.5 a 3 veces, lo que sugiere que buena parte de los avances recientes siguen dependiendo de regularidades explotables en una versión concreta del problema más que de una generalización robusta. Este comportamiento refuerza la idea de que el progreso en ARC no puede evaluarse solo por la puntuación absoluta, sino por la estabilidad del rendimiento cuando aumenta la profundidad conceptual de las tareas.

Este diagnóstico abre además una tensión económica y teórica. Los modelos de frontera han logrado mejoras relevantes, pero a menudo a costa de presupuestos de entrenamiento e inferencia muy elevados, mientras que la cognición humana resuelve estas tareas con un consumo energético ínfimo en comparación. La diferencia no es solo de escala, sino de mecanismo. En el ser humano, la resolución parece apoyarse en una forma de comprensión conceptual que abstrae reglas y encuentra trayectorias de solución eficientes. En cambio, muchos sistemas actuales aproximan ese comportamiento mediante búsqueda, paralelismo y cómputo masivo. Desde este punto de vista, la eficiencia no debe entenderse únicamente como reducción de coste monetario, sino como capacidad de transformar energía y cómputo en abstracciones reutilizables.

En ese contexto, el cambio más relevante observado en 2025 no fue simplemente el escalado de parámetros, sino la consolidación de los bucles de refinamiento en tiempo de inferencia. Los enfoques más competitivos ya no se limitan a producir una respuesta directa, sino que encadenan ciclos de generación, verificación y corrección. Modelos como TRM y propuestas como CompressARC muestran que este principio puede ofrecer resultados competitivos incluso con redes muy pequeñas o sin pre-entrenamiento masivo, siempre que el sistema disponga de mecanismos para revisar de manera iterativa su hipótesis interna. La eficiencia computacional no reside en el tamaño bruto del modelo, sino en la calidad del proceso de refinamiento que es capaz de ejecutar durante la inferencia.

3. Metodología

3.1. Enfoque Científico y Método de Investigación

El presente trabajo se enmarca dentro del método científico empírico-analítico. Dado que el objetivo principal es evaluar la eficiencia y capacidad de un modelo de lenguaje compacto en la resolución del benchmark ARC-AGI-1, el enfoque adoptado es de carácter cuantitativo. La investigación sigue un proceso hipotético-deductivo articulado en etapas: planteamiento del problema ante los límites de la hipótesis de escala en modelos LLM, formulación de la hipótesis basada en modelos compactos, diseño experimental, ejecución y análisis métrico de los resultados.

Desde la perspectiva investigadora, se aplica un método empírico experimental. Este método es el más idóneo ya que permite establecer relaciones causales bajo condiciones de laboratorio estrictamente controladas. Se manipularán de forma deliberada variables independientes arquitectónicas para medir su impacto sobre variables dependientes clave de rendimiento, siendo la tasa de precisión en la evaluación de ARC-AGI y el coste computacional asociado.

3.2. Metodología de Desarrollo y Gestión del Proyecto

Debido a la naturaleza incremental de la síntesis de programas y la necesidad de adaptarse a los resultados de las pruebas continuas, el desarrollo del componente software se rige por metodologías ágiles, combinando prácticas de Scrum y Kanban. El trabajo se ha estructurado en torno a una épica principal desglosada en cuatro grandes hitos o bloques de tareas o *milestones*:

- **Milestone 1:** Investigación y análisis.
- **Milestone 2:** Escritura y documentación del trabajo.
- **Milestone 3:** Diseño y desarrollo del modelo.
- **Milestone 4:** Validación y experimentación del modelo.

El ciclo de desarrollo se ejecuta en iteraciones cortas o *Sprints* de 14 días de duración. Esta cadencia temporal permite realizar inspecciones regulares del código, facilitando la

adaptación temprana de hiper-parámetros o la corrección de derivas en el entrenamiento. El control de versiones, el seguimiento de tareas y la representación visual de los tableros Kanban se centralizan mediante un repositorio de código alojado en GitHub.

3.3. Ciclo de Vida del Modelo basado en MLOps

Alineado con las prácticas de desarrollo ágil para proyectos de Inteligencia Artificial, se ha adoptado una versión adaptada del ciclo de vida MLOps orientada a la experimentación en entornos restringidos. Este ciclo se compone de las siguientes fases iterativas:

- **Preparación de datos:** Tratamiento del corpus ARC-AGI, definiendo las rutinas de visualización y codificación espacial necesarias.
- **Desarrollo del modelo y selección algorítmica:** Diseño de las arquitecturas compactas y las rutinas de inferencia iterativa.
- **Entrenamiento y ajuste:** Ejecución de pruebas de Test-Time Training y refinamiento de hiper-parámetros bajo las restricciones de hardware.
- **Evaluación:** Medición cuantitativa del rendimiento del modelo utilizando conjuntos de evaluación de ARC-AGI-1.

Esta estructura garantiza que tanto el marco teórico como el desarrollo de la ingeniería se ejecuten de manera rigurosa, permitiendo que las conclusiones extraídas al final del proyecto sean sólidas y reproducibles.

4. Infraestructura y herramientas

4.1. Infraestructura de computación

Para el desarrollo y experimentación de este proyecto, se ha utilizado una estación de trabajo local equipada con hardware de alto rendimiento. Las especificaciones técnicas del equipo base son las siguientes:

- Sistema Operativo y Entorno: El sistema opera bajo la distribución de Linux Ubuntu 24.04.4 LTS con el kernel 6.14.0-34-generic. Para la aceleración de cargas de trabajo de IA en la GPU, se emplea la plataforma abierta de AMD, ROCm en su versión 7.2.3.
- Procesador (CPU): Intel Core i9-12900K de 12^a generación.
- Memoria Principal (RAM): El sistema dispone de aproximadamente 96 GB de memoria RAM disponible.

El componente central para el entrenamiento, este proyecto es la GPU AMD Radeon RX 9070 XT. Esta GPU de arquitectura avanzada está equipada con 64 Unidades de Cómputo, 4096 Stream Processors y cuenta con 128 aceleradores de IA dedicados específicamente a optimizar las cargas de trabajo de aprendizaje profundo. Su consumo típico (Typical Board Power) es de 304 W.

Para las tareas de Inteligencia Artificial, las dos métricas más críticas son la memoria de vídeo (VRAM) y el rendimiento en diferentes precisiones matemáticas. La tarjeta cuenta con 16 GB de memoria GDDR6 operando sobre una interfaz de 256 bits. Esta memoria proporciona un ancho de banda de hasta 640 GB/s.

La GPU ofrece un rendimiento de hasta 48.7 TFLOPs en precisión de punto flotante de 32 bits (FP32) para operaciones vectoriales, y hasta 195.0 TFLOPs en precisión de punto flotante de 16 bits (FP16) para operaciones matriciales. En la siguiente tabla 4.1 se muestra el rendimiento de la GPU en diferentes niveles de precisión y formatos, incluyendo el impacto de la dispersión estructurada en el rendimiento.

Nivel de Precisión	Formato	Rendimiento Base	Rendimiento con Dispersión Estructurada
Precisión Simple (Vector)	FP32	48.7 TFLOPs	-
Media Precisión (Matriz)	FP16	195.0 TFLOPs	389.0 TFLOPs
Precisión de 8 bits (Matriz)	FP8 / INT8	389.0 TFLOPs / TOPs	779.0 TFLOPs / TOPs
Precisión de 4 bits (Matriz)	INT4	779.0 TOPs	1557.0 TOPs

Tabla 4.1: Rendimiento por nivel de precisión y formato

4.2. Entorno de desarrollo

Se ha un amplio ecosistema de paquetes y librerías para el desarrollo y la experimentación. En la tabla 4.2 se muestra una lista de las principales librerías utilizadas, junto con sus versiones y abreviaciones para su referencia en el resto del documento.

Nombre	Versión	Abreviación
PyTorch	2.12.0+rocm7.2	torch
Torchaudio	2.11.0+rocm7.2	torchaudio
Torchvision	0.27.0+rocm7.2	torchvision
Huggingface_hub	0.34.4	huggingface_hub
Packaging	24.1	packaging
Ninja	1.13.0	ninja
Wheel	0.45.1	wheel
Setuptools	80.9.0	setuptools
Setuptools-scm	9.2.0	setuptools-scm
Pydantic-core	2.33.2	pydantic-core
Triton	3.3.0	triton
Matplotlib	3.10.0	matplotlib
Numpy	2.2.2	numpy
Jupyter-events	0.12.0	jupyter-events
Jupyter-lsp	2.2.5	jupyter-lsp
Jupyter_client	8.6.3	jupyter_client
Jupyter_core	5.7.2	jupyter_core
Jupyter_server	2.16.0	jupyter_server
Jupyter_server_terminals	0.5.3	jupyter_server_terminals
Jupyterlab	4.4.2	jupyterlab
Jupyterlab_pygments	0.3.0	jupyterlab_pygments
Jupyterlab_server	2.27.3	jupyterlab_server
Keras	3.9.2	keras
Notebook	7.4.2	notebook
Tensorboard	2.19.0	tensorboard
Tensorboard-data-server	0.7.2	tensorboard-data-server
Tensorflow	2.19.1	tensorflow_rocm

Tabla 4.2: Librerías de entorno en Python, versión y abreviación

4.3. Utilidades externas de ARC-AGI

5. Desarrollo

ARC-AGI es algo más que un *benchmark*, es un riguroso manifiesto sobre la naturaleza de la propia inteligencia. Ha sido diseñado fundamentalmente para que la comunidad realice mediciones objetivas de forma progresiva. Esta mecánica de medición es relativamente sencilla para humanos pero extremadamente compleja para sistemas de inteligencia artificial. El diseño y desarrollo de modelos de lenguaje para resolver las diferentes tareas de ARC-AGI requiere de un enfoque meticuloso y una comprensión profunda de los principios subyacentes que rigen la inteligencia general. Es por ello, que se convierte en un gran desafío para el trabajo del autor de este proyecto y para toda la comunidad de investigación en inteligencia artificial.

La idea central es que la inteligencia no se demuestra mediante la posesión de una habilidad específica, sino mediante la eficiencia en la adquisición de nuevas habilidades al enfrentarse a un problema nuevo. Esto es caso lo opuesto a lo que premia la mayoría de los indicadores de rendimiento clásicos. Éstos indicadores miden el desempeño en tareas que se pueden dominar con suficientes datos, comprando el rendimiento.

Para que exista una comparación justa entre humanos y modelos de inteligencia artificial, la tarea debe basarse en inteligencia fluida, con capacidad de razonar, resolver problemas nuevos y adaptarse a nuevas situaciones y no en la inteligencia cristalizada que se basa en conocimiento y las habilidades acumuladas. ARC-AGI sortea este problema basándose únicamente en un pequeño conjunto de conocimientos previos básicos, bloques cognitivos fundamentales que están presentes al nacer o que se adquieren muy temprano en la vida, con una instrucción explícita mínima.

La síntesis de programas es el enfoque serio más antiguo para ARC-AGI, y va directamente al fondo del problema, que es deducir la regla a partir de los ejemplos. La idea (también llamada programación inductiva) es escribir automáticamente un programa que satisfaga una especificación, y en este caso la especificación es simplemente los pares de matrices. Se busca un programa que convierta la entrada del entrenamiento en la salida correspondiente.

5.0.1. Análisis exploratorio de datos

Pendiente de redactar.

5.1. Arquitectura y entrenamiento

Pendiente de redactar.

6. Resultados

Pendiente de redactar.

7. Planificación

Pendiente de redactar.

8. Estudio económico

Pendiente de redactar.

9. Conclusiones y Trabajo Futuro

Pendiente de redactar.

Referencias

- Ainooson, J., Sanyal, D., Michelson, J. P., Yang, Y., y Kunda, M. (2023). A neurodiversity-inspired solver for the abstraction & reasoning corpus (arc) using visual imagery and program synthesis. *arXiv preprint arXiv:2302.09425*.
- Alford, S. (2021). *A neurosymbolic approach to abstraction and reasoning* (Tesis Doctoral no publicada). Massachusetts Institute of Technology.
- Aristotle, y Boeri, M. D. (2010). *Acerca del alma*. Colihue Buenos Aires.
- Chollet, F. (2019a). *GitHub - fchollet/ARC-AGI: The Abstraction and Reasoning Corpus* — *github.com*. <https://github.com/fchollet/ARC-AGI>. ([Accessed 20-05-2026])
- Chollet, F. (2019b). On the measure of intelligence. *arXiv preprint arXiv:1911.01547*.
- Chollet, F., Knoop, M., Kamradt, G., Landers, B., y Pinkard, H. (2025). Arc-agi-2: A new challenge for frontier ai reasoning systems. *arXiv preprint arXiv:2505.11831*.
- Franzen, D., Disselhoff, J., y Hartmann, D. (2024). *The llm architect: Solving arc-agi is a matter of perspective*.
- Gendron, G., Bao, Q., Witbrock, M., y Dobbie, G. (2024). *Large language models are not strong abstract reasoners*. Descargado de <https://arxiv.org/abs/2305.19555>
- González, R. (2011). Descartes: las intuiciones modales y la inteligencia artificial clásica. *Alpha (Osorno)*(32), 181–198.
- Hernández-Orallo, J. (2017). Evaluation in artificial intelligence: from task-oriented to ability-oriented measurement. *Artificial Intelligence Review*, 48(3), 397–447.
- Hurbans, R. (2020). *Grokking artificial intelligence algorithms: Understand and apply the core algorithms of deep learning and artificial intelligence in this friendly illustrated guide including exercises and examples*. Manning.
- Jolicoeur-Martineau, A. (2025). Less is more: Recursive reasoning with tiny networks. *arXiv preprint arXiv:2510.04871*.
- Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. *Farrar, Straus and Giroux*.

- Legg, S., Hutter, M., y cols. (2007). A collection of definitions of intelligence. *Frontiers in Artificial Intelligence and applications*, 157, 17.
- Li, W., Xu, Y., Sanner, S., y Khalil, E. B. (2024). Tackling the abstraction and reasoning corpus with vision transformers: the importance of 2d representation, positions, and objects. *arXiv preprint arXiv:2410.06405*.
- Liao, I., y Gu, A. (2025). *Arc-agi without pretraining*. Descargado de https://iliao2345.github.io/blog_posts/arc_agi_without_pretraining/arc_agi_without_pretraining.html
- Minsky, M. (1968). *Matter, mind, and models in: Ml minsky (ed.): Semantic information processing*. MIT Press.
- Newell, A., Shaw, J. C., y Simon, H. A. (1962). The processes of creative thinking. En *Contemporary approaches to creative thinking, 1958, university of colorado, co, us; this paper was presented at the aforementioned symposium*.
- Ouellette, S. (2024). Towards efficient neurally-guided program induction for arc-agi. *arXiv preprint arXiv:2411.17708*.
- Perez, D., Samothrakis, S., y Lucas, S. (2014). Knowledge-based fast evolutionary mcts for general video game playing. En *2014 ieee conference on computational intelligence and games* (pp. 1–8).
- Spelke, E. S., y Kinzler, K. D. (2007). Core knowledge. *Developmental science*, 10(1), 89–96.
- Świechowski, M., Godlewski, K., Sawicki, B., y Mańdziuk, J. (2023). Monte carlo tree search: A review of recent modifications and applications. *Artificial Intelligence Review*, 56(3), 2497–2562.
- Wang, G., Li, J., Sun, Y., Chen, X., Liu, C., Wu, Y., . . . Yadkori, Y. A. (2025). Hierarchical reasoning model. *arXiv preprint arXiv:2506.21734*.
- Waxman, W. (2014). *Kant’s anatomy of the intelligent mind*. OUP USA.
- Wind, J. S. (2020). Dsl solution to the arc challenge. URL <https://github.com/top-quarks/ARC-solution>.

A. Apéndice