

Kryptoanalyse der Enigma-Maschine durch eine
Software-Nachbildung der Turing-Welchman-Bombe

Turing-Welchman-Bombe

Emanuel Schäffer

12. November 2024

RWU–University of Applied Sciences
Prof. Dipl.-Math. Ekkehard Löhmann

1	Einleitung	3
2	Die Enigma-Maschine	4
2.1	Einführung	4
2.2	Funktionsweise	5
2.2.1	Walzen	5
2.2.2	Umkehrwalze	6
2.2.3	Steckerbrett	7
2.3	Übertragung der Nachrichten	7
3	Die Turing-Welchman-Bombe	9
3.1	Einführung	9
3.2	Funktionsweise	10
3.2.1	Vorbereitungen	10
3.2.2	Scrambler	12
3.2.3	Terminal	12
3.2.4	In und Outs	12
3.2.5	Diagonalbrett	13
3.2.6	Commons	13
3.2.7	Test-Register	14
4	Implementierung	15
4.1	Turing-Welchman-Bombe	15
4.1.1	Menü Algorithmus	15
4.1.2	Scrambler	16
4.1.3	Terminal	16
4.1.4	In und Outs	16
4.1.5	Diagonalbrett	16
4.1.6	Commons	16
4.1.7	Test-Register	16
5	Geschwindigkeit der Software-Nachbildung im Kontext	17
6	Glossar	18
7	Quellen	19

KAPITEL 1

Einleitung

Diese Projektarbeit beschäftigt sich mit der Kryptoanalyse der Enigma-Maschine. Im Speziellen wird hier auf die Kryptoanalyse mit der von Alan Turing und Gordon Welchman entwickelten „Turing-Welchman-Bombe“ eingegangen. Die Turing-Welchman-Bombe baut auf die Arbeit von Marian Rejewski und seiner „Bomba“ auf, welcher der Turing-Welchman-Bombe ihren Namen gab. Dieses Verfahren zur Kryptoanalyse spielte eine wesentliche Rolle im Zweiten Weltkrieg und trug nach der Meinung vieler Historiker maßgeblich dazu bei, den Krieg zu verkürzen und rettete somit zahlreiche Menschenleben.

Die Enigma-Maschine

2.1 Einführung

Um die Funktionsweise der Turing-Welchman-Bombe und ihrer Software-Nachbildung zu verstehen, muss zuerst die Enigma-Maschine verstanden werden. Im Folgenden sei ein Überblick über die Enigma-Maschine gegeben. Die Enigma-Maschine ist eine Rotor-Chiffrier-maschine, die 1918 von Arthur Scherbius zum Patent angemeldet wurde und hauptsächlich im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam. Aufgrund der Sicherheitsanforderungen der deutschen Wehrmacht wurde die kommerziell erwerbliche Enigma-Maschine modifiziert. In Abb. 2.1 ist eine solche modifizierte Enigma-Maschine zu sehen. Die von der Wehrmacht eingesetzten Enigma-Maschinen verfügten zunächst über drei Walzen (Ziffer 13). Neuerungen waren das Steckerbrett (siehe Abb. 2.1 front) und gegen Ende des Krieges eine zusätzliche, vierte Walze. Adaptiert wurde die Umkehrwalze (Ziffer 20). Hier wird, wenn nicht ausdrücklich erwähnt, ausschließlich die Enigma M3 mit drei Walzen betrachtet.



Abbildung 2.1: Die Enigma-Maschine (Foto Deutsches Museum München)

2.2 Funktionsweise

2.2.1 Walzen

Jede der von der Enigma-Maschine verwendeten Walzen besitzt eine interne Verdrahtung, welche eine monoalphabetische Substitution durchführt. Das bedeutet, dass jeder Buchstabe auf genau einen anderen Buchstaben abgebildet wird. In Abb. 2.2 ist die Verdrahtung der Walze I zu sehen.

Abbildung 2.2: Verdrahtung Walze I

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
E	K	M	F	L	G	D	Q	V	Z	N	T	O	W	Y	H	X	U	S	P	A	I	B	R	C	J

Diese Verdrahtung ist starr und individuell für jede Walze. Eine Enigma-Walze hat 26 Eingangs- und 26 Ausgangskontakte. Zudem kann eine Walze 26 Ausgangspositionen annehmen, jeweils repräsentativ für das Alphabet. Wird nun an den Eingangskontakt „A“ Spannung angelegt, so wird dieser Buchstabe durch die interne Verdrahtung zu einem „E“ permutiert.

Um die Enigma-Maschine in Betrieb zu nehmen, müssen drei von acht möglichen Walzen ausgewählt werden. Diese drei Walzen werden in Reihe geschaltet. Die rechte Walze wird bei jedem Tastendruck um eine Position weitergerückt. Hat diese Walze eine komplette Rotation vollzogen, rückt die Walze links neben ihr um eine Position weiter.¹ Die 26 Eingangskontakte der rechten Walze werden durch 26 Kontakte der Enigma-Maschine versorgt, welche mit der Tastatur verbunden sind. Die Enigma-Maschinen Kontakte sind starr und bewegen sich nicht. Wird nun ein „A“ betätigt, während sich die Walze in Stellung „A“ befindet, wird diese zuerst rotiert und dann durchlaufen. Der Strom nimmt somit den „B“ Pfad. Das Resultat dieser in Reihe geschalteten Walzen ist eine polyalphabetische Substitution.



Abbildung 2.3: Enigma-Walzen[1]

Die Walzenstellung sagt aus, in welcher Ausgangsposition sich die Walzen befinden. Diese kann durch ein Sichtfenster vom Bediener abgelesen werden. Eine weitere Einstellmöglichkeit der Walzen ist die sogenannte Ringstellung. Sie verändert die Relation der sichtbaren Buchstaben zu der internen Verdrahtung und bewegt die Übertragskerbe, die festlegt, wann sich die Walze links von der aktuellen bewegt.

¹Eine Analogie hierfür ist das Verhalten eines mechanischen Kilometerzählers oder das Verhalten von Sekunden-, Minuten- und Stundenzeigern einer Uhr.

2.2.2 Umkehrwalze

Der originalen Patentschrift[2] von 1918 ist zu entnehmen, dass sehr frühe Enigma-Maschinen nicht involutorisch wirkten. Das bedeutet ganz allgemein, dass $dec \neq enc$ ist. Es wird also zur Dechiffrierung eine andere Funktion, als zur Chiffrierung benötigt. Konkret bedeutet das für sehr frühe Enigma-Maschinen, dass diese zur Dechiffrierung einer Nachricht, die zuvor von einer Enigma-Maschine chiffriert wurde, einen speziellen Modus benötigen. Um die chiffrierte Nachricht zu dechiffrieren, muss ein Hebel umgelegt werden und die Walzen müssen in Ausgangsstellung gebracht werden. Nun wird Strom nicht von rechts nach links, sondern von links nach rechts durch die Walzen geleitet.

Da das daraus resultierende Gesamtgewicht von rund 50kg unakzeptabel für den Feld-einsatz war und der zusätzlich benötigte Mechanismus fehleranfällig erschien, wurde die Umkehrwalze oder auch der Reflektor von der Wehrmacht adaptiert. Die Umkehrwalze sorgt dafür, dass $dec = enc$ ist, sprich mit der gleichen Einstellung ein beliebiger Text sowohl chiffriert als auch dechiffriert werden kann. Wie in Abb. 2.4 zu erkennen, besitzt die Umkehrwalze nicht 52, sondern nur 26 Kontakte. Sie „wirft“ das Signal zurück und schickt dieses ein weiteres Mal, in entgegengesetzter Richtung durch die Walzen. Es werden Buchstabenpaare gebildet, welche die Umkehrwalze kommutativ wirken lassen und die Enigma-Maschine involutorisch machen. Somit wurde sich die Komplikation und das Gewicht des Dechiffrierungs-Modus gespart.

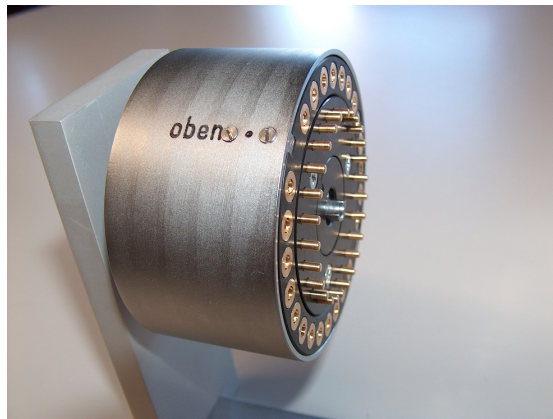


Abbildung 2.4: Umkehrwalze-D Replika[3]

Doch leider ist dieser geniale Einfall die wohl größte Sicherheitslücke der Enigma. Aufgrund der Buchstabenpaare wird niemals ein Buchstabe auf sich selber abgebildet. Das Ergebnis ist eine sogenannte fixpunktfreie Permutation. Kein Element behält somit seine Anfangsposition. Da $\forall x \in Alphabet, enc(x) \neq x$ bleiben nur noch wenige Positionen übrig, an welchen sich ein bekannter Funkspruch-Abschnitt (Known-plaintext) befinden kann.

2.2.3 Steckerbrett

Da ein Schlüsselraum von 686.518.560 Möglichkeiten² der Wehrmacht nicht genügte, wurde der Enigma-Maschine das Steckerbrett hinzugefügt. Das Steckerbrett wirkt kommutativ und substituiert zwei Buchstaben. Es wird jeweils vor und nach dem Walzensatz traversiert. Die Anzahl von 150.738.274.937.250[4] zusätzlichen Möglichkeiten durch das Steckerbrett erscheint gewaltig, jedoch werden sämtliche Möglichkeiten von der Turing-Welchman-Bombe überwunden und spielen für die Sicherheit der Maschine keine Rolle.

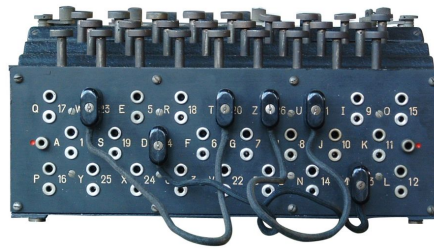


Abbildung 2.5: Enigma-Steckerbrett[5]

2.3 Übertragung der Nachrichten

Bei der Enigma-Maschine wurde jeden Tag ein Tagesschlüssel eingestellt, welcher durch ein Code-Buch vorgegeben war. Dieser Tagesschlüssel bestand darin, welche drei der acht Walzen der Schlüssler in welcher Reihenfolge einzusetzen hatte, welche Ringstellung und welche Steckerbrett-Verbindungen für den Tag gültig waren. Von 13 möglichen Steckerbrett-Verbindungen wurden meistens 10 vorgegeben. In Abb. 2.6 ist ein Code-Buch-Auszug für eine Enigma-Maschine mit einer veränderlichen Umkehrwalze (UKW-D) zu sehen.

Geheime Kommandosache! Jede einzelne Tagesschlüssel ist geheim. Minder 1/2 im Flugzeug verboten!										Nr. 00190						
Luftwaffen-Maschinen-Schlüssel Nr. 649																
Achtung! Schlüsselunterlagen dürfen nicht unversichert in Feindeshand fallen. Bei Gefahr reflexlos und feilschzeitig vernichten.																
Messen- tag	Walzenlage	Ringstellung	S t e c k e r b r e t t v e r b i n d u n g e n										Kenngruppen			
			an der Umkehrwalze					am Steckerbrett								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
e40	31	I V III	14 06 24		52	GT	DV	KU	FO	MY	EW	JH	IX	LQ	wny dgy	ekb rzg
e40	30	IV III I	05 26 02		53	EV	MX	RW	DT	UZ	JQ	AO	CH	NY	kti acw	zsi wso
e40	29	III II I	12 24 03	KM AX P2	00	DJ	AT	CV	IO	ER	QS	LW	PZ	PH	BH	ioc acn
e40	28	II III V	06 08 16	DI CN BR PV	00	DD	AF	AI	DK	OT	MQ	EU	BX	LP	GJ	lrb cld
e40	27	III I IV	11 03 07	LT EQ HS UW	00	IN	BV	GR	AM	LO	PP	HT	EX	UW	woj fbh	vct uis
e40	26	I IV V	17 22 19		57	VZ	AL	RT	KO	CG	EI	BJ	DU	PS	HP	xle gbo
e40	25	IV III I	08 25 12		58	OR	PV	AD	IT	PK	HJ	LZ	NS	EQ	CW	ouc uhq
e40	24	V I IV	05 18 14		59	TY	AS	OW	KV	JM	DR	HX	GL	CL	HU	kpl rwi
e40	23	IV II I	24 12 04		60	QV	FR	AK	EO	DH	CJ	WZ	SN	LT		ebn rwm
e40	22	II IV V	01 09 21	1U AS DV GL	00	ES	IM	RX	LW	AT	OU	BO	WZ	CN		udf tio
e40	21	I V II	13 05 19	PT OX EZ CH	00	HL	PI	VS	QZ	AW	DE	CV	TX	NX		jac acx
e40	20	III IV V	24 01 10	MR KN BQ WQ	00	HO	QZ	AU	RY	SV	JL	OX	DE	TW		mwf wvf
e40	19	V III I	17 23 20		63	OP	PH	WY	DL	CM	AE	TZ	JS	GI		jgd cef
e40	18	IV II V	15 23 26		64	EJ	OT	IV	AQ	KW	FX	MT	PS	LU	BD	isa gbw
e40	17	I IV II	21 10 06		65	IR	KZ	LS	EM	OV	OY	QX	AP	JF	BU	mae hri
e40	16	V II III	08 16 13		66	HM	JO	DI	NR	BY	XZ	OS	PU	PQ	CT	tdp dbb
e40	15	II IV I	01 03 07		67	DS	HY	MR	OW	LX	AJ	BQ	CO	IP	NT	ldw hsj
e40	14	IV I V	15 11 05		68	AO	KM	IY	HZ	PL	AX	BT	CQ	NV		imr noa
e40	13	I III II	13 20 03	AI BT MW HU	00	LY	AO	JR	KS	IR	JU	HV	SW	ET	CX	zgr dgz
e40	12	V II IV	18 10 07	PW RL DO KN	00	UY	HR	PW	FM	BO	EZ	QT	DX	JV		zdy rkf
e40	11	II IV III	02 26 15	RZ OQ CP SX	00	KN	UT	FR	ZT	KX	AN	JT	DO	IL		zjy rty
e40	10	III V IV	23 21 01		71	IK	MS	QU	HW	PT	OO	VX	PZ	EN		lrc zba
e40	9	V I III	16 04 08		72	QY	B5	LN	KT	AF	IU	DW	HO	RV	JZ	edj eyr
e40	8	IV II V	13 19 25		73	PI	NK	ST	CU	BE	AN	EL	TX	DO	KP	yiz dha
e40	7	I IV II	09 03 22		74	I2	HN	BK	QO	CP	FT	JY	MW	AR		lan dgb
e40	6	III I V	11 18 14		75	GU	BW	NP	HK	AZ	CI	PO	JX	VY		lao cft
e40	5	V II IV	23 02 25	IL AF EU OS	00	MW	CL	OK	QO	B1	FU	HS	FX	NW	EY	lju edr
e40	4	II IV I	04 21 09	QT WZ KV OM	00	AC	BL	OZ	EK	QV	OP	SU	DH	JM	TX	lsb zby
e40	3	V I II	19 11 06	BP NR DX CS	00	KR	MP	CN	PH	DE	DL	IW	AV	GJ	LO	lsp owd
e40	2	IV V I	16 14 02		79	BN	HO	EO	PY	KQ	CP	OS	JW	AI	VZ	agd bdy
e40	1	II I III	23 12 10		80	BN	HO	EO	PY	KQ	CP	OS	JW	AI	VZ	kgi cdf

Abbildung 2.6: Code-Buch-Auszug[6]

²Diese Berechnung berücksichtigt die Anomalie des Fortschaltmechanismus.[4]

Nach 1938 musste der Schlüssler sich eine eigene Grundstellung der Walzen überlegen, mit welchem er den sogenannten Spruchschlüssel verschlüsselte. Nun überlegte sich der Schlüssler einen „zufälligen“ Spruchschlüssel, mit dem der Text chiffriert wurde.³ Dieser Spruchschlüssel gibt die Walzenstellung für die folgende Nachricht an. Der „zufällige“ Spruchschlüssel wurde mit der Grundstellung verschlüsselt und ergab zusammen mit der Grundstellung und anderen Zusatzinformationen den „Spruchkopf“. Dieser Spruchkopf wurde dann im Klartext an den Empfänger übertragen. Da jedoch die Ringstellung die Relationen der sichtbaren Buchstaben zu der internen Verdrahtung ändert, war die Information der Grundstellung und des Spruchschlüssels für die Alliierten nicht wirklich brisant. Der Schlüssler gab den zu verschlüsselnden Text nach bestimmten Regeln ein[7]: Eigennamen wurden verdoppelt, Satzzeichen wie ein Punkt wurden durch ein X ersetzt, Uhrzeiten wurden ausgeschrieben und viele mehr.

Der Empfänger musste nun auf seiner Enigma-Maschine den Tagesschlüssel einstellen und die Walzen in die über den Spruchkopf mitgeteilte Grundstellung bringen. Nun entschlüsselte er mit dieser Einstellung den Spruchschlüssel. Wenn die Walzenstellung mitgeteilt durch den Spruchschlüssel auf der Enigma-Maschine eingestellt wurde, konnte die eigentliche Nachricht dechiffriert werden.

Hierbei sei angemerkt, dass sich das Verfahren der Nachrichtenübertragung über die Kriegsjahre mehrfach änderte. So war die Grundstellung der Walzen vor 1938 noch Teil des Code-Buchs.

³In Wahrheit wählten die Schlüssler oft den gleichen Schlüssel, der meist persönliche Informationen wie zum Beispiel den Namen der Freundin enthielt.

Die Turing-Welchman-Bombe

3.1 Einführung

Da frühe Verfahren zur Kryptoanalyse der Enigma-Maschine, wie zum Beispiel der „Zyklometer“ oder die „Bomba“, durch die Einführung einer neuen Umkehrwalze (UKW-B), neuen Walzen und Änderung des Schlüsselverfahrens unbrauchbar gemacht wurden, musste ein neues Verfahren zur Kryptoanalyse der Enigma-Maschine von den Alliierten entwickelt werden. Der Durchbruch gelang, wie auch schon bei Marian Rejewski und seiner Bomba und Zyklometer, einem, beziehungsweise zwei Mathematikern. Alan Turing und Gordon Welchman waren die Hauptverantwortlichen für die Entwicklung der „Turing-Welchman-Bombe“. Dieses Verfahren basiert ähnlich wie der Zyklometer auf „Zyklen“. Jedoch wurde hier nicht die Verdopplung des Spruchschlüssels im Spruchkopf ausgenutzt, sondern Zyklen zwischen einem an einer bestimmten Stelle im Geheimtext vermuteten Klartext (Crib) und dem Geheimtext bestimmt. Die Turing-Welchman-Bombe testet immer eine Hypothese einer Steckerbrett-Verbindung und probierte mit drei von acht möglichen Walzen alle Walzenstellungen durch. Auch wenn diese Hypothese sich als nicht korrekt erwies, findet die Turing-Welchman-Bombe bei korrekter Walzenlage durch Reductio ad absurdum trotzdem die gültigen Steckerbrett-Verbindungen. Ziel war es die abgefangene Nachricht und ultimativ den Tagesschlüssel zu knacken. Aufgrund der Einfachheit wird im Folgenden der Begriff „Bombe“ anstelle von „Turing-Welchman-Bombe“ verwendet.

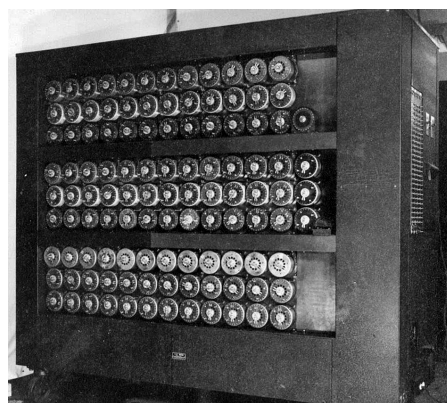


Abbildung 3.1: Eine Turing-Welchman-Bombe in Blechley Park[8]

3.2 Funktionsweise

3.2.1 Vorbereitungen

Crib

Hier wird der Anglizismus „Crib“ verwendet, da dieser Begriff keine richtige Deutsche Übersetzung hat.

Ein Crib ist ein Klartextfragment, welches an einer bestimmten Stelle im Geheimtext vermutet wird. Die deutsche Wehrmacht verwendete in den gesendeten Nachrichten häufig Floskeln. Ein Beispiel hierfür ist: „Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt“. Nun musste das Crib positioniert werden. Wie in Abschnitt 2.2.2 erklärt, ist es nicht möglich, dass ein Buchstabe auf sich selbst abgebildet wird. Wurde eine mögliche Position gefunden, konnten die Mitarbeiter von Blechley Park anfangen, das sogenannte Menü zu bauen. Die Abb. 3.2 zeigt solch eine Positionierung.

Abbildung 3.2: Positionierung des Crips

B	H	N	C	X	S	E	Q	K	O	B	I	I	O	D	W	F	B	T	Z	G	C	Y	E	H	Q	Q	J
O	B	E	R	K	O	M	M	A	N	D	O	D	E	R	W	E	H	R	M	A	C	H	T				
	O	B	E	R	K	O	M	M	A	N	D	O	D	E	R	W	E	H	R	M	A	C	H	T			
		O	B	E	R	K	O	M	M	A	N	D	O	D	E	R	W	E	H	R	M	A	C	H	T		
			O	B	E	R	K	O	M	M	A	N	D	O	D	E	R	W	E	H	R	M	A	C	H	T	
				O	B	E	R	K	O	M	M	A	N	D	O	D	E	R	W	E	H	R	M	A	C	H	T

In Blechley Park waren zudem viele Sprachexperten beschäftigt, die darauf spezialisiert waren, solche Crips zu erstellen. Dies erforderte sowohl sehr gute Kenntnisse über die Deutsche Sprache als auch sehr gute Kenntnisse über die in Abschnitt 2.3 beschriebenen Regeln zu Funkspruch-Verschlüsselung. Zudem mussten Eigenheiten und die „Schreibfäule“ der Funker beachtet werden. Ein Crib wurde unter der Vermutung benutzt, dass während der kompletten Eingabezeit des Abschnittes nur die rechte Walze (schnelle) Walze rotiert hat. Aus diesem Grund darf ein Crib nicht länger als 25 Buchstaben sein, da sonst gewiss ein Übertrag auf die mittlere Enigma-Walze stattfand. Die Bombe vernachlässigt also den Übertragzeitpunkt der Enigma-Walzen, wodurch die Ringstellung keine weitere Rolle spielt. Um das Risiko zu minimieren, dass ein Übertrag stattgefunden hat, wurden meist Crips mit einer Länge von ungefähr 13 Buchstaben verwendet. In unserem Fall wäre also das Crib „OBERKOMMANDODERWEHRMACHT“ zu lang. Da das Crib jedoch keinen linguistischen Sinn ergeben muss, könnte man dies einfach zu „OBERKOMMANDODER“ kürzen.

Eine Strategie der Alliierten für die Erzeugung von Crips war zum Beispiel das sogenannte „Gardening“. Damit ist das bewusste Provozieren von Funksprüchen, die einen bestimmten Klartext enthalten gemeint. Eine Strategie war es, Seeminen in Flüsse, Häfen oder Seegebiete abzuwerfen. Dafür musste ein Funker-Trupp in der Nähe des Ereignisses sein, welcher nicht verletzt werden durfte. Ein mögliches Ziel war hier zum Beispiel ein Seegebiet in der Nähe eines U-Boots, da diese stets eine Enigma-Maschine an Bord hatten. Nun beinhaltete der kurz darauf folgende Funkspruch mit einer hohen Sicherheit das Wort: „Minen“.

3.2.2 Scrambler

Wie auch die Enigma-Maschine hat auch die Bombe „Walzen“. Jedoch haben diese nicht 52, sondern 104 Kontakte, da es erforderlich war, diese miteinander zu verbinden. Die Walzen der Bombe werden oft Scrambler genannt.



Abbildung 3.4: Die Kontakte der Scrambler[9]

Die meisten Bomben bestanden aus dreimal zwölf Scramblersätzen. Zwölf Scramblersätze ergeben eine „Chain“. Ein Scramblersatz bestand aus drei Scrambler und simulierte eine Enigma-Maschine. Der Grund, warum zwölf „Enigmas“ parallel verwendet werden ist, da somit eine komplette Ausgangsstellung der Walzen für das jeweilige Crib in einem Arbeitsgang überprüft werden kann. Der unterste Scrambler eines Scramblersatzes repräsentiert die rechte, schnelle Walze einer Enigma-Maschine. Der mittlere und oberste Scrambler ist repräsentativ für die mittlere und linke Walze der Enigma-Maschine. Da die Scrambler keine Übertragskerbe besitzen, bewegt sich der nächste Scrambler immer nach eine vollen Rotation des aktuellen Scramblers, unabhängig von der Startposition.

Wurde nun durch die Mitarbeiter von Blechley-Park ein passendes Menü bestimmt, konnten die Scrambler in ihre Ausgangsstellung gebracht werden. Hierfür muss in dem Zyklus eine „Route“ bestimmt werden. Für den Zyklus in Abb. 3.3 könnte die Route lauten: $W \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow R \rightarrow G \rightarrow E \rightarrow V \rightarrow S$.

Die Zahlen auf den Kanten werden als „Offsets“ für die untersten Walzen benutzt. In unserem Beispiel sind also die Ausgangsstellungen der Scrambler also AAA, AAL und so weiter. Sollen jetzt auch noch Ausleger oder andere Tupel-Kombinationen wie 5 und 11 eingebunden werden, so können diese einfach an passender Stelle eingefügt werden: AAD, AAE, AAK. Die Gesamtlänge der Elemente des Zyklus darf nicht zwölf überschreiten.

3.2.3 Terminal

Auf der Rückseite der Bombe befinden sich dreimal 26 Terminal-Kontakte. Ein 26er-Terminal-Satz ist jeweils einer Chain zugeordnet. Jeder Kontakt in einem Terminal-Satz repräsentiert jeweils einen Buchstaben im Alphabet. Jeder der 26 Kontakte hat 26 kleinere Kontakte, die wieder das Alphabet repräsentieren. Wird nun im *A*-Terminal an den *e*-Kontakt Spannung angelegt, so wird die Hypothese getestet, dass der Geheimtext mit der Steckerbrett-Verbindung $A \Leftrightarrow E$ verschlüsselt wurde.

3.2.4 In und Outs

Auf der Rückseite befinden sich Kontakte, die mit „In“ und „Out“ gekennzeichnet sind. Wieder drei mal zwölf In- und Out-Paare, jeweils für die Scramblersätze. Nun werden die Terminals mit den In und Outs verbunden. Da der gewählte Routen-Startpunkt bei

„W“ liegt, wird der erste Scramblersatz auf das Offset AAA eingestellt. Darauf wird das Terminal *W* mit dem ersten In-Kontakt verbunden. Der nächste Routen-Punkt „S“ wird durch einen „Brücken-Konnektor“ dem ersten Out mit dem zweiten In und dem Terminal *S* verbunden.

3.2.5 Diagonalbrett

Gordon Welchman fiel auf, dass bei frühen Bomben nicht die Kommutativität des Steckerbretts beachtet wurde. Ist *A* mit *B* gesteckt, so muss auch *B* mit *A* gesteckt sein. Das Diagonalbrett stellte diese kommutativen Verbindungen her. Für die Bombe heißt dies, dass wenn im *A*-Terminal an den *b*-Kontakt Spannung angelegt wird, so auch der *a*-Kontakt im *B*-Terminal aktiv wird. Dies trug maßgeblich zur Effizienz der Bombe bei. Der Kontakt gleich dem Terminal-Buchstaben wird „Self-Steckered“ genannt und stellt keine Steckerbrett-Verbindung dar.

Abbildung 3.5: Diagonalbrett Verbindungen



3.2.6 Commons

Sollen nun auch noch Ausleger oder andere Graphen-Konstrukte miteinbezogen werden, reicht ein In- und Out-Kontakt nicht aus. Hierfür gibt es dreimal sechs Common-Kontaktblöcke à fünf Kontakte. Commons-Kontakte sind blockweise mit CO1, CO2 et cetera gekennzeichnet. Sechs Blöcke sind einer Chain zugeordnet. Die Kontakte eines Blocks sind miteinander verbunden. Somit ist es möglich, den Out-Kontakt des Scramblersatzes, der dem „E“ in unserem Zyklus entspricht, mit Terminal *V* und *N* und den jeweiligen Ins der Scramblersätze zu verbinden. In Abb. 3.6 sind die Terminals, Commons und In und Outs mit den „Brücken-Konnektoren“ zu sehen.



Abbildung 3.6: Rückansicht der Bombe[10]

3.2.7 Test-Register

Um eine Steckerbrett-Verbindungs Hypothese zu testen, muss ein Test-Register bestimmt werden. Dies sollte ein Buchstabe im Menü sein, der sehr viele Verbindungen hat. In dem Fall von Abb. 3.3 wäre der Buchstabe „G“ geeignet. Nun muss ein Test-Buchstabe bestimmt werden. Fällt die Wahl zum Beispiel auf A, so wird die Hypothese der Steckerbrett-Verbindung $A \Leftrightarrow G$ getestet. Es wird vermutet, dass während des Chiffrierungs-Prozesses die Steckerbrett-Verbindung $A \Leftrightarrow G$ benutzt wurde.

Abbildung 3.7: Diagonalbrett Verbindungen mit Scrambler Verbindungen



In Abb. 3.7 wird die Hypothese der Steckerbrett-Verbindung $A \Leftrightarrow B$ getestet. Unser Test-Register ist A. Es wurde ein Scramblersatz mit der Grundstellung AAA konfiguriert und Terminal B mit dem ersten In und Terminal C mit dem ersten Out verbunden. Ein weiterer Scramblersatz wurde auf die Grundstellung AAB konfiguriert und dem zweiten In mit dem ersten Out, welcher durch den Brücken-Konnektor auch mit Terminal C verbunden ist, verbunden. Außerdem wurde das zweiten Out mit Terminal A verbunden. Da das Steckerbrett keinen Einfluss auf den Verlauf des Zyklus hat, spielt es keine Rolle, welche Hypothese getestet wird. Der Zyklus-Verlauf für Abb. 3.7 wäre $B \rightarrow C \rightarrow A \dots$. Nun wird a durch den Scramblersatz permutiert. Ergibt sich durch die Permutation von a ein anderer Buchstabe als c , müsste die Steckerbrett-Verbindung signalisiert durch den aktiven Kontakt während der Chiffrierung benutzt worden sein.

Die Bombe hält in zwei Fällen:

- In dem Test-Register ist nach den Permutationen ein Kontakt aktiv – die Hypothese hat sich bewahrheitet.
- In dem Test-Register sind nach den Permutationen 25 Kontakte aktiv – die Hypothese ist falsch, aber die nicht aktiven Kontakte in den Terminals geben die „richtige“ Steckerbrett-Verbindung an. (Reductio ad absurdum)

Die anderen Fälle werden von der Bombe ignoriert. Angenommen unser erster Scramblersatz permutiert das a im B-Terminal zu einem c und unser zweiter Scramblersatz permutiert dieses c zu einem d im A-Terminal, so erzeugt dies ein Widerspruch. Es wurde die Hypothese der Steckerbrett-Verbindung $A \Leftrightarrow B$ aufgestellt, aber damit der dritte Buchstabe im Zyklus bei der aktuellen Walzenlage einem a entsprechen kann, muss zusätzlich $A \Leftrightarrow D$ herrschen. Dies ist eine widersprüchliche Aussage, da Buchstaben nur mit einem anderen verbunden sein können — die Walzen rotieren.

Die Tupel-Kombinationen 5 und 11 in Abb. 3.3 sind besonders effektiv, da sich die Anzahl der aktiven Verbindungen rasch „aufschauelt“.

4.1 Turing-Welchman-Bombe

4.1.1 Menü Algorithmus

Um eine Turing-Welchman-Bombe in der Programmiersprache C nachzubilden, muss zuerst ein Algorithmus entworfen werden, welcher das Menü durch ein von dem Nutzer vorgegebenes Crib und Geheimtext bildet.

Hierfür werden die Knoten als Struktur dargestellt, welche zum einen den Buchstaben und zum anderen einen Vektor mit den anliegenden Auslegern beinhaltet. Die Buchstaben-Tupel wurden ebenfalls als Struktur dargestellt, welche zwei Knoten, die Position im Crib und einen Booleschen Wert beinhaltet welcher aussagt, ob dieses Tupel zum Zyklus beiträgt.

Quelltext 4.1: Realisierung der Menü Strukturen

```
typedef struct MenuNode MenuNode;
typedef struct CribCipherTuple CribCipherTuple;

struct MenuNode
{
    CribCipherTuple *stubs;
    uint8_t num_stubs;
    char letter;
};

struct CribCipherTuple
{
    MenuNode first;
    MenuNode second;
    uint8_t position;
    bool visited;
};
```

Die Tupel werden nun in einer „Nachschlagetabelle“ abgelegt. Diese Tabelle hat 26 Stellen, repräsentativ für das Alphabet. Ein jeweiliges Tupel wird sowohl unter dem erstem als auch unter dem zweiten Buchstabe abgelegt. Ein Tupel wie W:S ist also sowohl unter W als auch unter S abgelegt. Ein Tiefensuche Algorithmus, der modifiziert wurde, um weniger „gierig“ zu agieren, schlägt nun die Tupel in der Tabelle nach und markiert die

besuchten Tupel. Das Ergebnis ist eine gemessene, lineare Laufzeit.¹ Das Menü wird als Vektor von „CribCipherTuple“ in einer Struktur mit der Länge abgelegt. Da es erforderlich ist, eine eindeutige „Route“ durch das Menü anzugeben, werden Tupel-Kombination bei den betroffenen Knoten als Ausleger angegeben. Die Bombe kann somit im Falle der „Scramblersatz-Knappheit“ entscheiden, ob sie diesen (nicht notwendigen) Bestandteil des Menüs aufnehmen möchte.

4.1.2 Scrambler

Wie in Abschnitt 3.2.1 erklärt, vernachlässigt die Bombe den Übertragzeitpunkt der Walzen.

4.1.3 Terminal

4.1.4 In und Outs

4.1.5 Diagonalbrett

4.1.6 Commons

4.1.7 Test-Register

¹Es wurden Crib-Längen bis 26 betrachtet, um zu garantieren, dass die lineare Laufzeit bei einer maximalen Länge von 13 Buchstaben gegeben ist.

Geschwindigkeit der Software-Nachbildung im Kontext

- Blechley-Park: Zentrale militärische Dienststelle, die sich im Zweiten Weltkrieg erfolgreich mit der Entzifferung des deutschen Nachrichtenverkehrs befasste.
- Crib: Klartextfragment, welches an einer bestimmten Stelle im Geheimtext vermutet wurde.
- *dec*: Die Dechiffrierfunktion.
- *enc*: Die Chiffrierfunktion.
- Gardening: Das Provozieren von Funksprüchen, welche einen bestimmten Klartext enthalten.
- Menu: Ein Graph aus Crib-Geheimtext Tupeln, der die Einstellungen der Bombe vorgibt.
- Involution: Eine selbstinverse Abbildung, hier auf $dec = enc$ bezogen.
- Schlüssler: Person, die Nachrichten ver- oder entschlüsselt.
- Spruchkopf: Unverschlüsselter, erster Teil einer Nachricht, welcher die Uhrzeit, die Buchstabenanzahl, die Grundstellung und den verschlüsselten Spruchschlüssel beinhaltet.
- Spruchschlüssel: Individueller Schlüssel für einen Funkspruch.

- [1] Wikimedia Commons, *File:Enigma rotor set.png* — *Wikimedia Commons, the free media repository*, [Online; Stand 22. Oktober 2024], 2020. Adresse: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Enigma_rotor_set.png&oldid=509553237.
- [2] A. Scherbius, „Chiffriermaschine,“ dt. Pat. DE416219C1, Eingereicht: 23. Feb. 1918, Stand: 22. Okt. 2024, 8. Juni 1925. Adresse: <https://www.cdvandt.org/Enigma%20DE416219C1.pdf>.
- [3] Ravensburg-Weingarten University, [Online; Stand 22. Oktober 2024], 2011. Adresse: <http://www.enigma.hs-weingarten.de/gallery.htm>.
- [4] Wikipedia, *Enigma (Maschine)* — *Wikipedia, die freie Enzyklopädie*, [Online; Stand 23. Oktober 2024], 2024. Adresse: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Enigma_\(Maschine\)&oldid=247875362](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Enigma_(Maschine)&oldid=247875362).
- [5] Wikimedia Commons, *File:Macchina crittografica elettromeccanica - Museo scienza tecnologia Milano 08808 03.jpg* — *Wikimedia Commons, the free media repository*, [Online; Stand 24. Oktober 2024], 2023. Adresse: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Macchina_crittografica_elettromeccanica_-_Museo_scienza_tecnologia_Milano_08808_03.jpg&oldid=732612097.
- [6] Wikimedia Commons, *File:Enigma keylist 3 rotor.jpg* — *Wikimedia Commons, the free media repository*, [Online; Stand 24. Oktober 2024], 2024. Adresse: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Enigma_keylist_3_rotor.jpg&oldid=864353172.
- [7] Oberkommando der Kriegsmarine, *Der Schlüssel M - Verfahren M Allgemein*, 1940. besucht am 25. Okt. 2024. Adresse: https://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/files/schluessel_m.pdf.
- [8] Wikimedia Commons, *File:Wartime picture of a Bletchley Park Bombe.jpg* — *Wikimedia Commons, the free media repository*, [Online; Stand 27. Oktober 2024], 2024. Adresse: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Wartime_picture_of_a_Bletchley_Park_Bombe.jpg&oldid=853558909.
- [9] Wikimedia Commons, *File:WireBrushesOnBombeDrum.jpg* — *Wikimedia Commons, the free media repository*, [Online; Stand 26 Oktober 2024], 2022. Adresse: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:WireBrushesOnBombeDrum.jpg&oldid=704372169>.

- [10] Wikimedia Commons, *File:Bletchley Park Bombe8.jpg* — *Wikimedia Commons, the free media repository*, [Online; Stand 27. Oktober 2024], 2023. Adresse: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bletchley_Park_Bombe8.jpg&oldid=825628616.
- [11] W. Ertel und E. Löhmann, *Angewandte Kryptographie*, 5. überarbeitete und erweiterte Auflage. Carl Hanser Verlag München, 2018, ISBN: 978-3-446-45468-2.
- [12] Graham Ellsbury, *The Turing Bomb*, 1998. besucht am 25. Okt. 2024. Adresse: <http://www.ellsbury.com/bombe1.htm>.
- [13] Virtual Colossus Project, Martin Gillow, *Bombe Technical Information*, 2016. besucht am 26. Okt. 2024. Adresse: <https://bombe.virtualcolossus.co.uk/technical.html>.
- [14] Entropia, andi, *Turingbomben*, 2014. besucht am 26. Okt. 2024. Adresse: <https://entropia.de/GPN14:Turingbomben>.
- [15] Wikipedia contributors, *Bombe* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bombe&oldid=1236749954>, [Online; Stand 26. Oktober 2024], 2024.