



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto AnzenCore

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

Arocutipa Arocutipa, Gian Franco (2023076790)

Perez Peralta, Fabrizio Salvador Elias (2023077476)

**Tacna – Perú
2026**

AnzenCore

Diccionario de Datos

Versión 1.0


ÍNDICE GENERAL

1. Modelo Entidad / relación (Erwin)	5
2. DICCIONARIO DE DATOS	9

Diccionario de Datos


1. Modelo Entidad / relación (Erwin)

1.1.

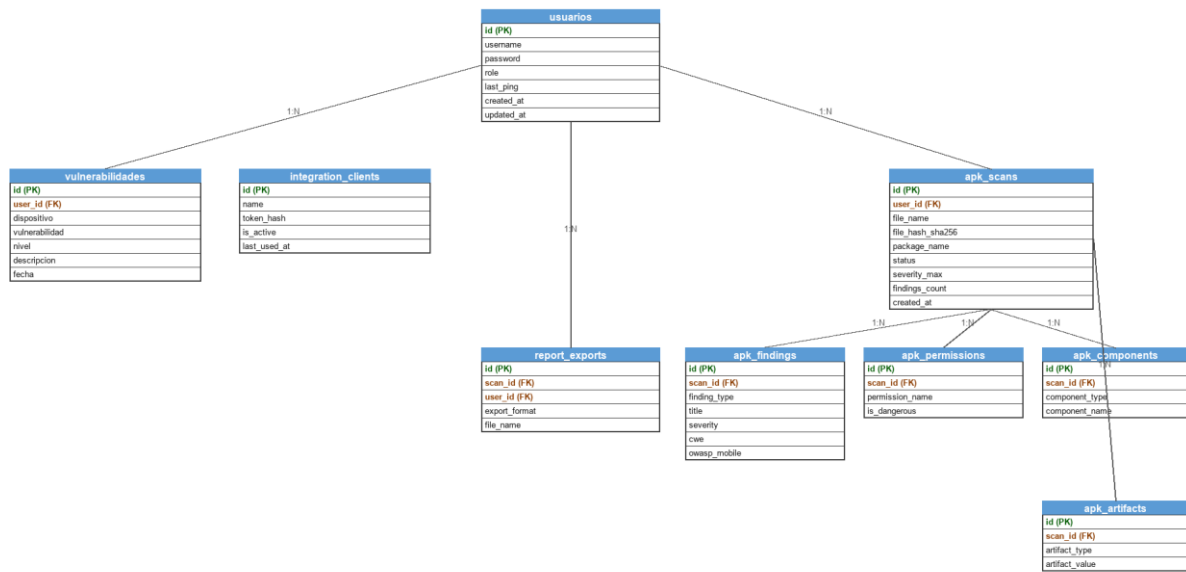

Modelo Entidad/Relacion - AnzenCore, PostgreSQL/Supabase (diagrama simplificado). integration_clients es independiente (sin FK). Relacion apk_scans -> report_exports detallada en 3.3.

1.2. Diseño Físico

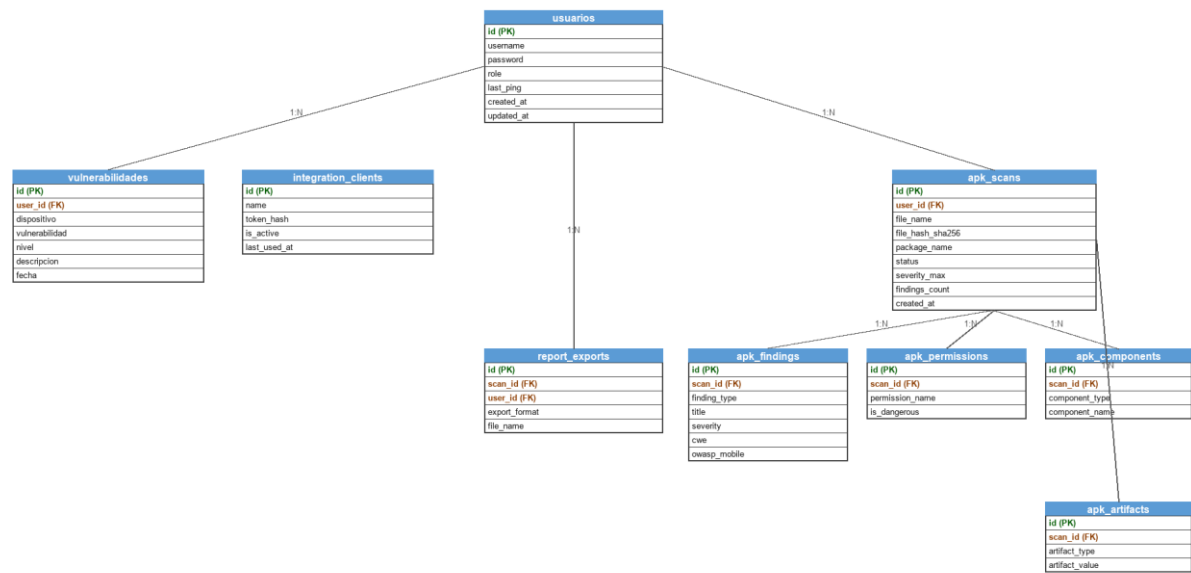

Modelo Entidad/Relacion - AnzenCore, PostgreSQL/Supabase (diagrama simplificado). integration_clients es independiente (sin FK). Relacion apk_scans -> report_exports detallada en 3.3.

2. DICCIONARIO DE DATOS

2.1. Tablas

TABLA: USUARIOS

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripción
1	id	UUID	-	No	Sí	No	PK, default

							uuid_generate_v4()
2	username	TEXT	-	No	No	No	Nombre de usuario (login). UNIQUE
3	password	TEXT	-	No	No	No	Contraseña cifrada (PBKDF2-HMAC-SHA256)
4	last_ping	TIMESTAMP TZ	-	Sí	No	No	Última señal de actividad. Default now()
5	updated_at	TIMESTAMP TZ	-	No	No	No	Última actualización del registro. Default now()
6	created_at	TIMESTAMP TZ	-	No	No	No	Fecha de creación. Default now()
							Rol del

7	role	TEXT	-	No	No	No	usuario. Default 'user'
---	------	------	---	----	----	----	-------------------------------

TABLA: VULNERABILIDADES

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripción
1	id	INTEGER	-	No	Sí	No	PK, default nextval(secuencia) [serial]
2	user_id	UUID	-	Sí	No	Sí	Usuario que registró el hallazgo (usuarios.id)
3	dispositivo	TEXT	-	Sí	No	No	Dispositivo o aplicación analizada
4	vulnerabilidad	TEXT	-	Sí	No	No	Nombre/título de la vulnerabilidad
5	nivel	TEXT	-	Sí	No	No	Severidad: Critico/Alto/ Medio/Bajo/ Info

6	descripcion	TEXT	-	Sí	No	No	Descripción detallada del hallazgo
7	fecha	TIMESTAMP TZ	-	Sí	No	No	Fecha de registro. Default now()

TABLA: APK_SCANS

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripción
1	id	UUID	-	No	Sí	No	PK, default gen_random_uuid()
2	user_id	UUID	-	Sí	No	Sí	Usuario que subió el APK (usuarios.id)
3	file_name	TEXT	-	No	No	No	Nombre del archivo APK analizado
4	file_size_bytes	BIGINT	-	Sí	No	No	Tamaño del archivo en bytes

5	file_hash_sha256	TEXT	-	No	No	No	Hash SHA-256 del APK
6	package_name	TEXT	-	Sí	No	No	Paquete Android
7	app_name	TEXT	-	Sí	No	No	Nombre de la app
8	version_name	TEXT	-	Sí	No	No	Versión de la app
9	version_code	TEXT	-	Sí	No	No	Código de versión
10	min_sdk	TEXT	-	Sí	No	No	SDK mínimo soportado
11	target_sdk	TEXT	-	Sí	No	No	SDK objetivo
12	status	TEXT	-	No	No	No	CHECK: pending/processing/completed/failed. Default 'pending'
13	severity_max	TEXT	-	Sí	No	No	CHECK: Critico/Alto/Medio/Bajo/Info (o

							NULL)
14	findings_count	INTEGER	-	No	No	No	Cantidad de hallazgos. Default 0
15	summary	TEXT	-	Sí	No	No	Resumen textual del análisis
16	error_message	TEXT	-	Sí	No	No	Mensaje de error si el análisis falló
17	created_at	TIMESTAMP TZ	-	No	No	No	Fecha de creación. Default now()
18	started_at	TIMESTAMP TZ	-	Sí	No	No	Inicio del análisis
19	finished_at	TIMESTAMP TZ	-	Sí	No	No	Fin del análisis

TABLA: APK_FINDINGS

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripción
1	id	UUID	-	No	Sí	No	PK, default gen_rando

							m_uuid()
2	scan_id	UUID	-	No	No	Sí	Escaneo asociado (apk_scans.id)
3	finding_type	TEXT	-	No	No	No	Tipo (hardcoded_secret, weak_crypto, etc.)
4	title	TEXT	-	No	No	No	Título del hallazgo
5	severity	TEXT	-	No	No	No	CHECK: Critico/Alto/Medio/Bajo/Info
6	description	TEXT	-	No	No	No	Descripción del hallazgo
7	evidence	TEXT	-	Sí	No	No	Evidencia (código o contexto encontrado)
8	recommendation	TEXT	-	Sí	No	No	Recomendación de remediación

9	source_file	TEXT	-	Sí	No	No	Archivo de origen dentro del APK
10	source_line	INTEGER	-	Sí	No	No	Línea de origen dentro del archivo
11	cwe	TEXT	-	Sí	No	No	Identificador CWE
12	owasp_mobile	TEXT	-	Sí	No	No	Categoría OWASP Mobile Top 10
13	created_at	TIMESTAMP TZ	-	No	No	No	Fecha de creación. Default now()

TABLA: APK_PERMISSIONS

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripción
1	id	UUID	-	No	Sí	No	PK, default gen_random_uuid()
2	scan_id	UUID	-	No	No	Sí	Escaneo

							asociado (apk_scans. id)
3	permission_name	TEXT	-	No	No	No	Nombre del permiso Android declarado
4	protection_level	TEXT	-	Sí	No	No	Nivel de protección del permiso
5	is_dangerous	BOOLEAN	-	No	No	No	Permiso de tipo 'dangerous' . Default false
6	created_at	TIMESTAMP TZ	-	No	No	No	Fecha de creación. Default now()

TABLA: APK_COMPONENTS

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripción
1	id	UUID	-	No	Sí	No	PK, default gen_random_uuid()
							Escaneo

2	scan_id	UUID	-	No	No	Sí	asociado (apk_scans. id)
3	component_type	TEXT	-	No	No	No	CHECK: activity/serv ice/receiver/ provider
4	component_name	TEXT	-	No	No	No	Nombre del component e Android
5	exported	BOOLEAN	-	Sí	No	No	Si el component e está exportado
6	permission	TEXT	-	Sí	No	No	Permiso requerido por el component e
7	created_at	TIMESTAMP TZ	-	No	No	No	Fecha de creación. Default now()

TABLA: APK_ARTIFACTS

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripción
-----	-------	------	----------	-------	----	----	-------------

1	id	UUID	-	No	Sí	No	PK, default gen_random_uuid()
2	scan_id	UUID	-	No	No	Sí	Escaneo asociado (apk_scans. id)
3	artifact_type	TEXT	-	No	No	No	dex_count / file_count / native_library / url
4	artifact_value	TEXT	-	No	No	No	Valor extraído (conteo, ruta o URL)
5	source_file	TEXT	-	Sí	No	No	Archivo de origen dentro del APK
6	created_at	TIMESTAMP TZ	-	No	No	No	Fecha de creación. Default now()

TABLA: REPORT_EXPORTS

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripción
-----	-------	------	----------	-------	----	----	-------------

1	id	UUID	-	No	Sí	No	PK, default gen_random_uuid()
2	scan_id	UUID	-	No	No	Sí	Escaneo exportado (apk_scans. id)
3	user_id	UUID	-	Sí	No	Sí	Usuario que exportó el reporte (usuarios.id)
4	export_format	TEXT	-	No	No	No	CHECK: pdf/csv/xlsx /json
5	file_name	TEXT	-	Sí	No	No	Nombre del archivo exportado
6	file_url	TEXT	-	Sí	No	No	URL de descarga del archivo exportado
7	created_at	TIMESTAMP TZ	-	No	No	No	Fecha de creación. Default now()

TABLA: INTEGRATION_CLIENTS

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripción
1	id	UUID	-	No	Sí	No	PK, default gen_random_uuid()
2	name	TEXT	-	No	No	No	Nombre del cliente de integración externa
3	token_hash	TEXT	-	No	No	No	Hash del token de autenticación del cliente
4	is_active	BOOLEAN	-	No	No	No	Si el cliente está habilitado. Default true
5	created_at	TIMESTAMP TZ	-	No	No	No	Fecha de creación. Default now()
6	last_used_at	TIMESTAMP TZ	-	Sí	No	No	Último uso del token

1.1. Relaciones de las tablas

usuarios ← vulnerabilidades (uno a muchos, vulnerabilidades.user_id)

usuarios ← apk_scans (uno a muchos, apk_scans.user_id)

usuarios ← report_exports (uno a muchos, report_exports.user_id)

apk_scans ← apk_findings (uno a muchos, apk_findings.scan_id)

apk_scans ← apk_permissions (uno a
muchos, apk_permissions.scan_id)

apk_scans ← apk_components (uno a muchos, apk_components.scan_id)

apk_scans ← apk_artifacts (uno a muchos,

apk_artifacts.scan_id)

apk_scans ← report_exports (uno a muchos, report_exports.scan_id)

integration_clients: tabla independiente, sin relaciones

(autenticación de clientes de integración externa vía

token_hash)