MEMORY NAVIGATION & SCHEDULING SYSTEM · FLOWCHART-FIRST ARCHITECTURE

MNEMOSYNE-MNS 连续流程架构

一条主流程，三条有落点的旁路：记忆导航、显式写入、回合反馈。

这张图只回答一个问题：数据如何流动？

主链路从左到右；底部旁路均连接到具体节点；虚线表示显式操作或离线反馈，不表示在线自动学习。

在线 ROUTE → RETRIEVE → HARD GATE → RANK → ASSEMBLE → INJECT


模型 Frozen E5 + 12 features → 13-D Logistic Ranker

存储 MemoryEntity / SQLite / FTS5

治理 WRITE · SESSION · CONFLICT · SHADOW

01 / CONTINUOUS ONLINE FLOW · 真实执行顺序

从 Hermes 回合进入，到上下文注入宿主模型；旁路在具体节点分叉并回流

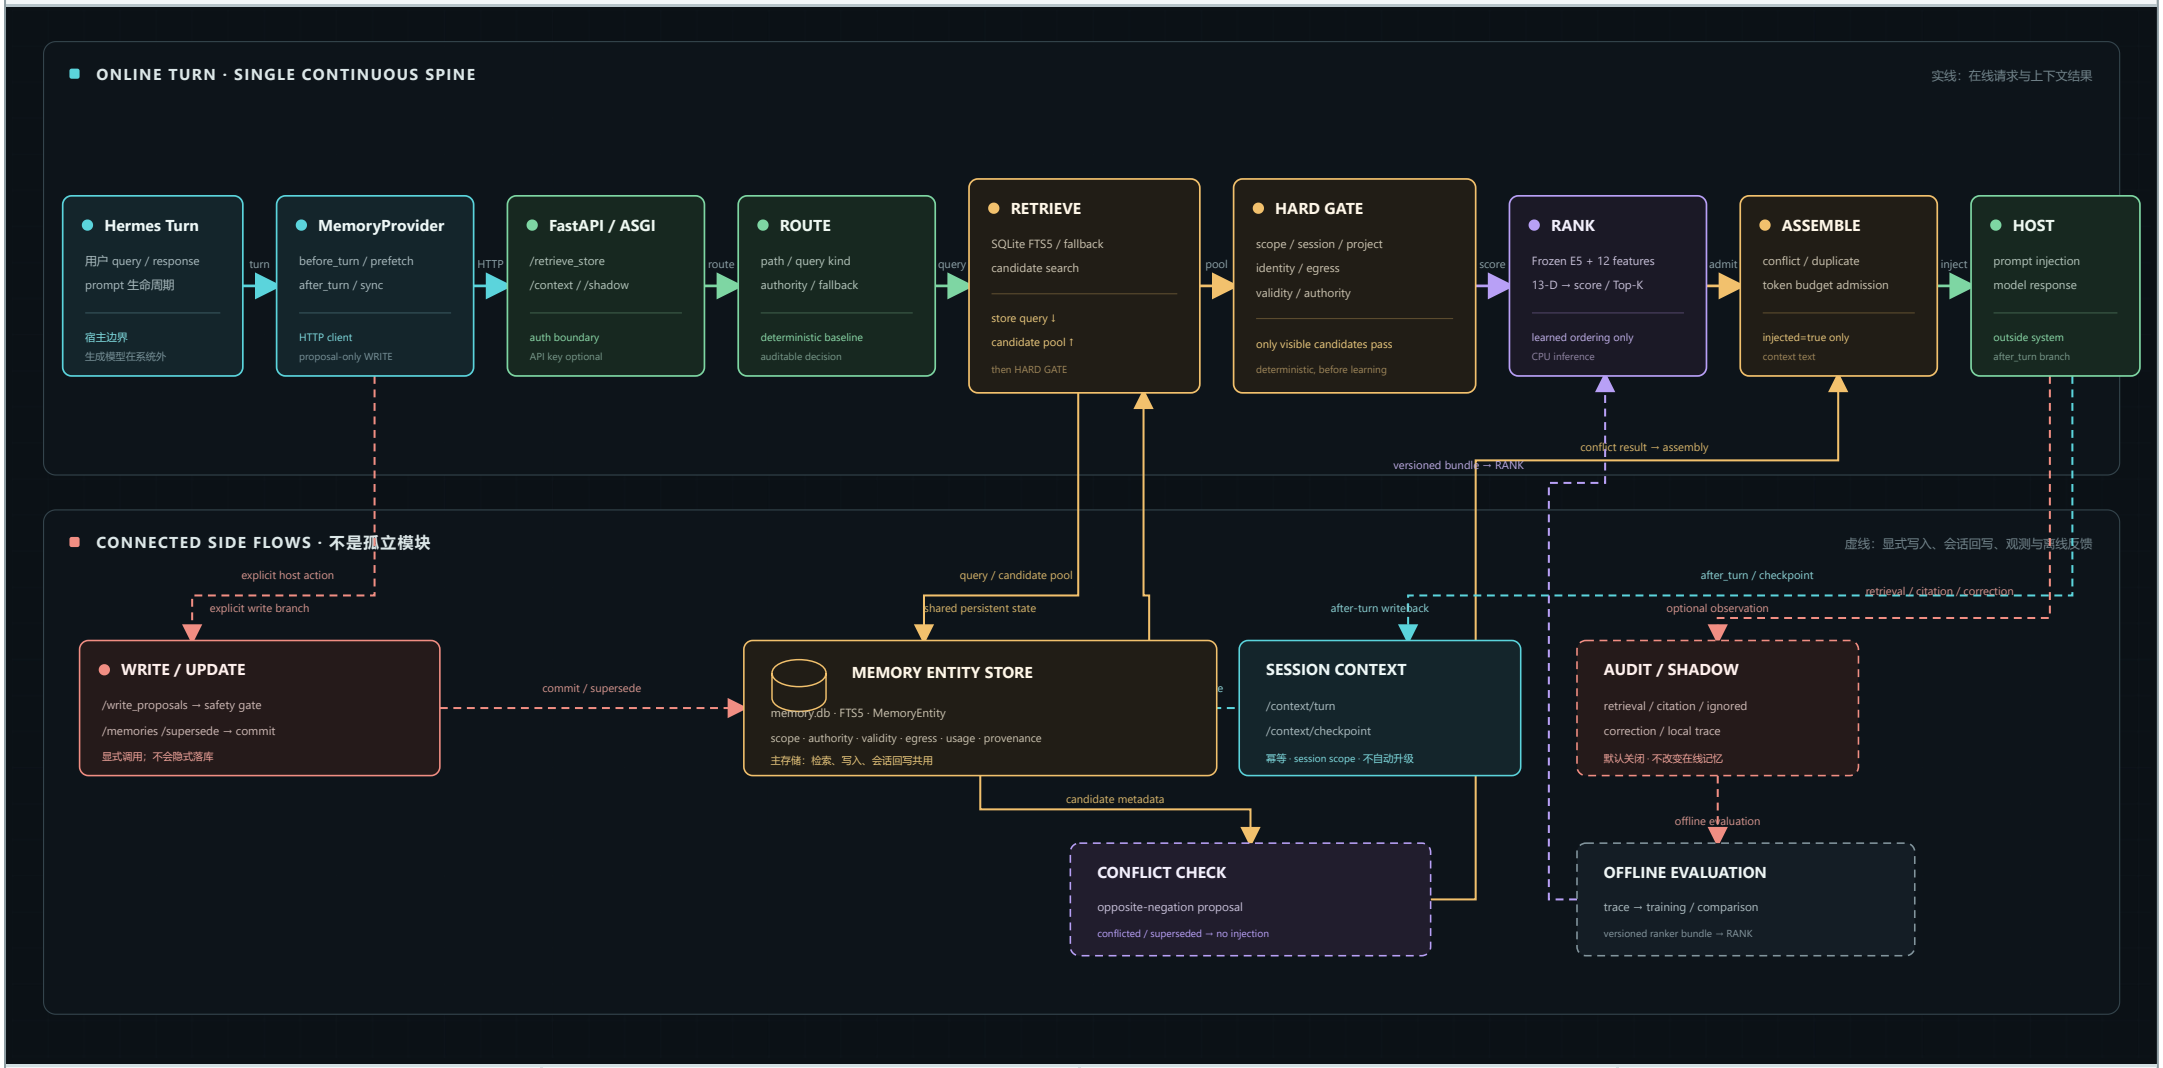

主链只有一条

所有在线处理都沿着 **ROUTE → RETRIEVE → HARD GATE → RANK → ASSEMBLE** 前进。

存储是共享节点

检索、显式写入、session 回写都落到同一个 **MemoryEntity Store**，不是三套孤立数据。


旁路有明确落点

CONFLICT 影响注入；SESSION 写回存储；SHADOW 进入离线评估后显式回到 RANK。

严格区分在线与离线

虚线不是在线自学习。它表示显式操作、可选观测或人工/脚本触发的版本化部署。

同样采用流程图：两路输入在 Concatenate 汇合，之后只有一条评分路径

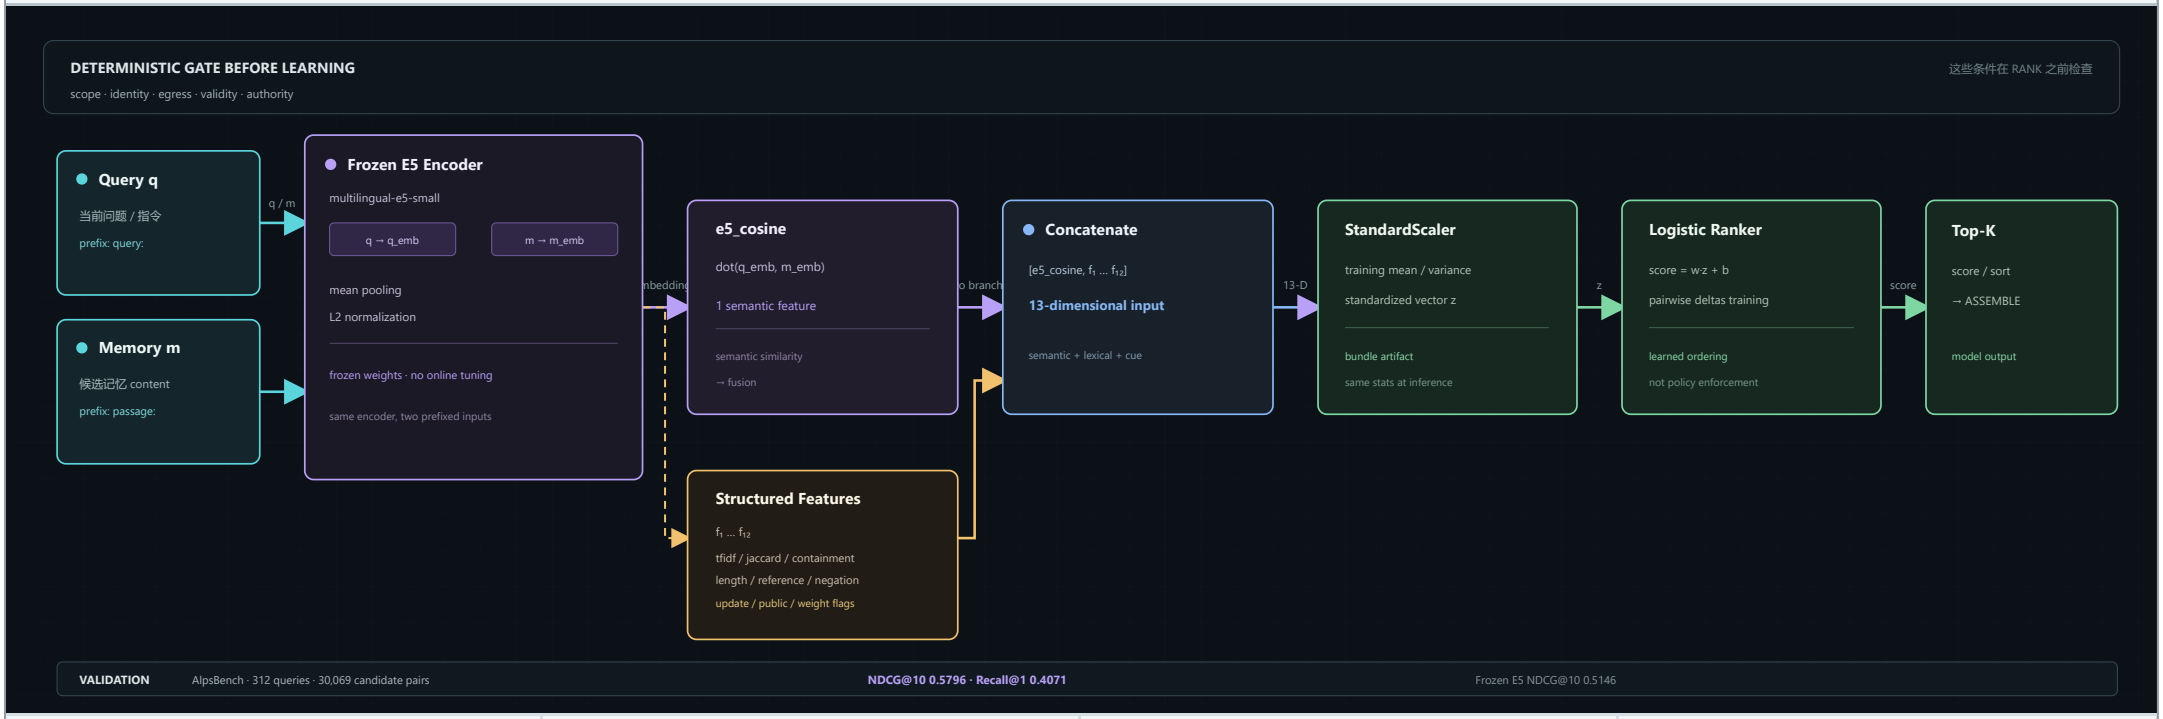

双输入同一编码器
Query 和 Memory 使用不同 prefix 进入同一个冻结的 multilingual E5。

两条特征支路
语义余弦与 12 个结构化特征在 **Concatenate** 汇合。

只有一条评分路径
13 维输入 → StandardScaler → Logistic Ranker → Top-K，没有旁路跳过融合。

策略不在模型里
scope、egress、validity、authority 和 token budget 由系统规则控制。

旧版本保留用于对比；此版专门修复"节点分离、旁路无落点"问题