



# UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

## ESCUELA DE POSGRADO

---

**Proyecto Parcial: FinZen**  
**Aplicación de Finanzas Personales con Consultas Inteligentes (IA)**

---

### **AUTOR(ES)**

Sebastian Rodrigo García Villacorta  
Dante Guillermo Barreto Daza  
Clinton Michael Chulluncuy Reynoso  
Ronald Ramiro Hilario Orihuela

### **DOCENTE**

Mejia Fernandez, Oscar Rodolfo

### **CURSO**

Cloud Computing (MCD8007)

Lima – Perú

2026

## Índice

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción y resumen ejecutivo</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>Parte A: Análisis (QUÉ)</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>2. Empresa y producto propuesto</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>3. Benchmark — Comparación con la competencia</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>4. Alcance funcional de FinZen (100 % digital)</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>5. Propuesta de valor</b>                                                    | <b>5</b>  |
| <b>6. Historias de Usuario y criterios de aceptación (Gherkin/BDD)</b>          | <b>6</b>  |
| 6.1. HU1 (MVP): Registro y Login . . . . .                                      | 6         |
| 6.2. HU2 (MVP): Registrar Ingreso / Sueldo . . . . .                            | 6         |
| 6.3. HU3 (MVP): Registrar Gasto por categoría . . . . .                         | 7         |
| 6.4. HU4 (MVP): Listado y detalle de Ingresos . . . . .                         | 7         |
| 6.5. HU5 (MVP): Listado y detalle de Gastos . . . . .                           | 7         |
| 6.6. HU6 (MVP): Editar Perfil de Usuario . . . . .                              | 8         |
| 6.7. HU7 (MVP): Consulta Inteligente de finanzas (IA / embeddings) . . . . .    | 8         |
| 6.8. HU8 (MVP): Dashboard con resumen financiero . . . . .                      | 9         |
| <b>Parte B: Diseño del MVP (CÓMO)</b>                                           | <b>9</b>  |
| <b>7. Diseño de Frontend (Prototipo) — Next.js</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>8. Diseño de Backend — FastAPI en contenedores Docker</b>                    | <b>10</b> |
| 8.1. Estructura de la base de datos (SQL — SQLite) . . . . .                    | 11        |
| 8.2. Selección del motor de base de datos: SQLite frente a PostgreSQL . . . . . | 14        |
| <b>9. Empaquetado con Docker</b>                                                | <b>14</b> |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>10.Diagrama de Arquitectura de Solución en AWS</b>                       | <b>15</b>     |
| 10.1. Red en AWS (VPC, Internet Gateway, subred y Security Group) . . . . . | 16            |
| <b>11.Selección de región AWS</b>                                           | <b>17</b>     |
| <b>12.Costos mensuales estimados en AWS</b>                                 | <b>17</b>     |
| 12.1. Costos de OpenAI (aparte de AWS) . . . . .                            | 17            |
| <br><b>Parte C: Implementación del MVP</b>                                  | <br><b>18</b> |
| <b>13.Catálogo de APIs</b>                                                  | <b>18</b>     |
| <b>14.Implementación del Backend</b>                                        | <b>19</b>     |
| 14.1. Configuración de la clave de OpenAI . . . . .                         | 19            |
| <b>15.Evidencia de uso con Postman</b>                                      | <b>21</b>     |
| <b>16.Frontend conectado (BFF + JWT)</b>                                    | <b>30</b>     |
| <b>17.Despliegue en AWS</b>                                                 | <b>32</b>     |
| <b>18.Repositorios públicos de GitHub</b>                                   | <b>35</b>     |
| <b>19.Conclusiones y trabajo futuro</b>                                     | <b>35</b>     |
| <b>Referencias</b>                                                          | <b>36</b>     |
| <b>Anexos</b>                                                               | <b>36</b>     |

## 1. Introducción y resumen ejecutivo

**FinZen** constituye una aplicación web de finanzas personales, de naturaleza 100 % digital, con un asistente de IA que responde preguntas en lenguaje natural sobre las propias transacciones del usuario (por ejemplo: “¿en qué categoría gasto más?”). El sistema permite registrar ingresos y gastos por categoría, visualizar un dashboard con el balance y un gráfico de gastos, y consultar a un asistente basado en **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) sobre embeddings.

El backend está compuesto por **4 microservicios en Python (FastAPI)**, cada uno con su **propia base de datos SQLite**, empaquetados en **contenedores Docker** y publicados detrás de **Nginx** como reverse proxy. El frontend es una aplicación **Next.js** que consume las APIs a través de un patrón **BFF** con autenticación **JWT**. Toda la solución se despliega sobre **una instancia EC2 en AWS** (región us-east-1) con **IP elástica**.

### Alcance y objetivos

- Diseñar y documentar la propuesta (Parte A), el diseño del MVP (Parte B) y su implementación en contenedores (Parte C).
- Aplicar buenas prácticas de microservicios, contenedores y seguridad (JWT, contraseñas con hash, CORS restringido, usuario no root en Docker).
- Implementar un asistente RAG con embeddings, búsqueda híbrida y guardrails anti-alucinación.
- Desplegar en AWS EC2 y evidenciar el uso de las APIs con Postman.

### Repositorios

- Backend: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-app>
- Frontend: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-webui>
- Documentación: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-docs>

## Parte A: Análisis (QUÉ)

### 2. Empresa y producto propuesto

- **Empresa:** Nueva Startup Fintech (empresa ficticia).
- **Producto/servicio 100 % digital:** FinZen — Finanzas personales con asistente de IA.

FinZen permite registrar ingresos, sueldo y gastos diarios y, posteriormente, formular preguntas en lenguaje natural sobre la propia información financiera, mediante un motor de búsqueda semántica basado en *embeddings*.

### 3. Benchmark — Comparación con la competencia

| Producto           | Tipos de clientes                                                         | Funcionalidades                                                                                                  | Propuesta de valor                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PocketGuard        | Personas con presupuesto ajustado que buscan evitar sobregiros            | Cálculo del saldo disponible tras gastos fijos; límites por categoría; vínculo bancario; alertas                 | Simplicidad: indica cuánto se puede gastar hoy sin sobregirarse                       |
| Copilot Money      | Usuarios de Apple (iOS/macOS) con ingresos medios y altos                 | Categorización automática con ML; detección de suscripciones; presupuestos adaptativos; asistente conversacional | IA que aprende del usuario y reduce la categorización manual                          |
| Monarch Money      | Individuos y parejas que consolidan sus finanzas                          | Vínculo a más de 10 000 instituciones; patrimonio neto; metas compartidas; asistente de IA                       | Gestión integral y colaborativa en una sola aplicación                                |
| YNAB               | Personas que adoptan un método de presupuesto por sobres                  | Presupuesto base cero; asignación por categorías; metas de ahorro; reportes; sincronización bancaria             | Disciplina financiera: asignar un destino a cada unidad monetaria                     |
| FinZen (propuesto) | Personas y freelancers en Latinoamérica con movimientos en varias monedas | Registro manual multi-moneda; panel de control; asistente RAG en lenguaje natural                                | Análisis en lenguaje natural sin vincular cuentas bancarias ni compartir credenciales |

Cuadro 1: Cuadro comparativo del benchmark (competidores y FinZen).

Del análisis comparativo se observa que los competidores coinciden en dos ejes: la **simplicidad de uso** (PocketGuard) y la **automatización con IA** (Copilot Money, Monarch Money y YNAB). Todos ellos dependen, en mayor o menor medida, de **vincular cuentas bancarias**. FinZen adopta la interacción en lenguaje natural de Copilot Money y Monarch Money, pero elimina esa dependencia: el usuario registra sus movimientos de forma manual y consulta al asistente sobre ellos, sin compartir credenciales bancarias.

## 4. Alcance funcional de FinZen (100 % digital)

**Tipos de clientes / usuarios:**

- Personas asalariadas con sueldo fijo mensual.
- Freelancers / independientes con ingresos variables.
- Estudiantes o jóvenes con mesada o ingresos ocasionales.

**Funcionalidades (Historias de Usuario) — backlog priorizado:**

| #   | Historia de Usuario                    | Prioridad | Pts | Depende de    | Sprint     |
|-----|----------------------------------------|-----------|-----|---------------|------------|
| HU1 | Registro y Login de usuario            | Alta      | 3   | —             | Semana 1   |
| HU2 | Registrar Ingreso / Sueldo             | Alta      | 3   | HU1           | Semana 1–2 |
| HU3 | Registrar Gasto por categoría          | Alta      | 3   | HU1           | Semana 1–2 |
| HU4 | Listado y detalle de Ingresos          | Media     | 2   | HU2           | Semana 2   |
| HU5 | Listado y detalle de Gastos            | Media     | 2   | HU3           | Semana 2   |
| HU6 | Editar Perfil de Usuario               | Baja      | 1   | HU1           | Semana 2   |
| HU7 | Consulta Inteligente (IA / embeddings) | Alta      | 5   | HU2, HU3      | Semana 3   |
| HU8 | Dashboard con resumen financiero       | Alta      | 3   | HU2, HU3, HU7 | Semana 3–4 |

Cuadro 2: Backlog priorizado del MVP (total: 22 story points).

## 5. Propuesta de valor

A diferencia de PocketGuard, cuyo análisis se limita a estimar el gasto disponible del día, y de Copilot Money y Monarch Money, que condicionan el funcionamiento de su asistente a la vinculación de cuentas bancarias, **FinZen** propone un modelo de menor fricción: el usuario registra sus movimientos de forma manual y formula consultas en lenguaje natural, resueltas mediante recuperación semántica con *embeddings* (`text-embedding-3-large`). Esta propuesta no depende de integraciones bancarias ni de categorización manual.

## 6. Historias de Usuario y criterios de aceptación (Gherkin/BDD)

### 6.1. HU1 (MVP): Registro y Login

**Como** persona sin cuenta, **quiero** crear una cuenta e iniciar sesión con correo y contraseña, **para** acceder de forma segura a mi información.

**Criterios de aceptación:**

- **GIVEN** el usuario no tiene cuenta, **WHEN** completa nombre, correo, contraseña, moneda y país/zona horaria, **AND** presiona “Registrarse”, **THEN** se crea su perfil y accede a su dashboard.
- **GIVEN** el correo ya existe en `users.db`, **WHEN** intenta registrarse, **THEN** se muestra “correo ya registrado” y no se crea una cuenta duplicada.
- **GIVEN** una cuenta existente, **WHEN** ingresa credenciales correctas, **THEN** accede con sesión iniciada.
- **GIVEN** contraseña incorrecta, **WHEN** presiona “Entrar”, **THEN** se muestra un error genérico (sin revelar si el correo existe).

**Tareas técnicas:** Frontend `/register` y `/login`; Backend `POST /users` (hash bcrypt) y `POST /auth/login` (JWT); tabla `users` en `users.db`.

### 6.2. HU2 (MVP): Registrar Ingreso / Sueldo

**Como** usuario con sesión, **quiero** registrar un ingreso con tipo, monto, moneda, fecha y descripción, **para** llevar un registro completo.

**Criterios de aceptación:**

- **GIVEN** sesión iniciada, **WHEN** registra el ingreso, **THEN** se guarda en `incomes.db` y se envía a vectorizar.
- **GIVEN** monto vacío o negativo, **WHEN** guarda, **THEN** se muestra error de validación y no se registra.
- **GIVEN** el ingreso guardado, **WHEN** falla el `ai-service`, **THEN** el ingreso queda igualmente registrado (no bloquea al usuario).

**Tareas técnicas:** ruta `/incomes/new`; POST `/incomes`; integración con POST `/vectorize`; tabla `incomes`.

### 6.3. HU3 (MVP): Registrar Gasto por categoría

**Como** usuario con sesión, **quiero** registrar un gasto por categoría, **para** conocer el destino de mis gastos.

**Criterios de aceptación:**

- **GIVEN** sesión iniciada, **WHEN** registra el gasto, **THEN** se guarda en `expenses.db` y se vectoriza.
- **GIVEN** sin categoría seleccionada, **WHEN** guarda, **THEN** el sistema exige seleccionar una categoría.

**Tareas técnicas:** ruta `/expenses/new`; POST `/expenses`; GET `/expenses/categories/list`; tabla `expenses`.

### 6.4. HU4 (MVP): Listado y detalle de Ingresos

**Como** usuario con ingresos, **quiero** ver el listado y detalle, **para** revisar de dónde proviene mi dinero.

**Criterios de aceptación:**

- **GIVEN** ingresos registrados, **WHEN** accede a “Mis Ingresos” y selecciona uno, **THEN** ve el listado (ordenado por fecha) y el detalle completo.
- **GIVEN** sin ingresos, **WHEN** accede, **THEN** ve un estado vacío que invita a registrar el primero.

**Tareas técnicas:** rutas `/incomes` y `/incomes/{id}`; GET `/incomes/{user_id}`, GET `/incomes/detail/{id}`, DELETE `/incomes/{id}`.

### 6.5. HU5 (MVP): Listado y detalle de Gastos

**Como** usuario con gastos, **quiero** ver, filtrar y detallar mis gastos, **para** entender en qué gasto mi dinero.

**Criterios de aceptación:**

- **GIVEN** gastos registrados, **WHEN** accede a “Mis Gastos” y filtra por categoría o fecha, **THEN** ve el listado filtrado y el detalle del gasto seleccionado.
- **GIVEN** un filtro sin coincidencias, **WHEN** aplica, **THEN** se muestra un mensaje de “sin resultados”.

**Tareas técnicas:** rutas `/expenses` y `/expenses/{id}` (con eliminar); `GET /expenses/{user_id}` (filtros), `GET /expenses/detail/{id}`, `DELETE /expenses/{id}`.

## 6.6. HU6 (MVP): Editar Perfil de Usuario

**Como** usuario, **quiero** editar nombre, moneda, país/zona horaria y meta de ahorro, **para** mantener actualizada mi información.

**Criterios de aceptación:**

- **GIVEN** sesión iniciada, **WHEN** edita y guarda, **THEN** se actualizan sus datos (también la clave de OpenAI para el asistente).
- **GIVEN** intenta modificar el correo, **WHEN** está deshabilitado, **THEN** el correo permanece sin cambios.

**Tareas técnicas:** ruta `/profile`; `GET /users/{id}`, `PUT /users/{id}`.

## 6.7. HU7 (MVP): Consulta Inteligente de finanzas (IA / embeddings)

**Como** usuario con movimientos, **quiero** preguntar en lenguaje natural a un asistente sobre mis finanzas, **para** entender mis hábitos sin analizar los datos manualmente.

**Criterios de aceptación:**

- **GIVEN** movimientos registrados, **WHEN** escribe una pregunta (ej. “¿en qué categoría gasto más?”), **THEN** el sistema vectoriza la pregunta con `text-embedding-3-large`, recupera los movimientos más relevantes (búsqueda híbrida: similitud coseno + FTS5) y genera una respuesta en lenguaje natural.
- **GIVEN** el usuario sin movimientos, **WHEN** pregunta, **THEN** el asistente indica que no hay datos suficientes.
- **GIVEN** una pregunta fuera de contexto, **WHEN** no hay transacciones relevantes, **THEN** el asistente responde que no puede ayudar, sin inventar datos (guardrail).

**Tareas técnicas:** ruta `/assistant`; `ai-service`: `POST /vectorize` (interno), `POST /query`, `POST /reindex`, `GET/PUT/DELETE /settings/openai-key`; tablas `vectorized_transactions` y `settings` en `vectors.db`; pre-filtrado por metadata (categoría, tipo y fechas según la zona horaria del usuario).

## 6.8. HU8 (MVP): Dashboard con resumen financiero

Como usuario, **quiero** ver un resumen al entrar, **para** tener una visión general de mi balance y gastos.

**Criterios de aceptación:**

- **GIVEN** sesión iniciada, **WHEN** accede al Dashboard, **THEN** ve su balance (ingresos – gastos) por moneda, un gráfico de gastos por categoría y accesos directos.
- **GIVEN** sin movimientos, **WHEN** accede, **THEN** el balance es 0 y se le invita a registrar su primer movimiento.

**Tareas técnicas:** ruta `/dashboard`; agregación de datos de `GET /incomes/{user_id}` y `GET /expenses/{user_id}`.

# Parte B: Diseño del MVP (CÓMO)

## 7. Diseño de Frontend (Prototipo) — Next.js

El Frontend se construye en **Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS** y corre como un **contenedor Docker** sobre la misma instancia EC2, consumiendo los microservicios. A partir de las 8 historias se definieron estas rutas:

| Ruta (Next.js)            | Vista                                         | HU  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| /                         | Bienvenida / Landing                          | —   |
| /login                    | Inicio de sesión                              | HU1 |
| /register                 | Creación de cuenta (moneda y zona horaria)    | HU1 |
| /dashboard                | Balance por moneda, gráfico, accesos directos | HU8 |
| /incomes/new              | Registrar ingreso                             | HU2 |
| /incomes, /incomes/[id]   | Listado y detalle de ingresos                 | HU4 |
| /expenses/new             | Registrar gasto                               | HU3 |
| /expenses, /expenses/[id] | Listado (filtros) y detalle                   | HU5 |
| /profile                  | Editar perfil (y clave de OpenAI)             | HU6 |
| /assistant                | Chat de Consulta Inteligente                  | HU7 |

Cuadro 3: Rutas del prototipo (frontend).

El prototipo responsivo (`FinZen_mockup.html`) y el prompt usado en herramientas de IA están en `frontend-prompt/` del repositorio del frontend.

## 8. Diseño de Backend — FastAPI en contenedores Docker

El Backend se implementa con **FastAPI**, como **4 contenedores Docker independientes** orquestados mediante **Docker Compose**. Cada contenedor sigue el principio de responsabilidad única y mantiene su propia base de datos **SQLite** persistida en un volumen.

| Microservicio   | Puerto | BD          | Métodos principales                                                                                                                  |
|-----------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user-service    | 8001   | users.db    | POST /users, POST /auth/login,<br>GET /users/{id}, PUT<br>/users/{id}                                                                |
| income-service  | 8002   | incomes.db  | POST /incomes, GET<br>/incomes/{user_id}, GET<br>/incomes/detail/{id}, DELETE<br>/incomes/{id}                                       |
| expense-service | 8003   | expenses.db | POST /expenses, GET<br>/expenses/{user_id}, GET<br>/expenses/detail/{id}, GET<br>/expenses/categories/list,<br>DELETE /expenses/{id} |
| ai-service      | 8004   | vectors.db  | POST /vectorize, POST /query,<br>POST /reindex, GET/PUT/DELETE<br>/settings/openai-key                                               |

Cuadro 4: Microservicios del backend.

Un contenedor **Nginx** (en el mismo `docker-compose.yml`) actúa como reverse proxy: expone el Frontend en `/` y enruta `/api/users`, `/api/incomes`, `/api/expenses` y `/api/ai` a los puertos 8001–8004, resolviéndolos por el **nombre del servicio** en la red interna.

### 8.1. Estructura de la base de datos (SQL — SQLite)

Las columnas van en inglés y los montos se guardan como `Numeric(12,2)` (Decimal), no como `Float`, para no perder precisión financiera.

```
// FinZen - Esquema de base de datos (DBML para dbdiagram.io)
// 4 microservicios, cada uno con su propia base SQLite.
// Las referencias son "lógicas" (no hay FK física entre bases distintas).

Table users {
  id varchar [pk]
  name varchar [not null]
  email varchar [not null, unique]
  password_hash varchar [not null]
  preferred_currency varchar [default: 'PEN']
  timezone varchar [default: 'America/Lima']
  monthly_savings_goal numeric(12,2) [default: 0]
  created_at varchar [not null]
  Note: 'user-service - users.db'
}

Table incomes {
  id varchar [pk]
  user_id varchar [not null]
  type varchar [not null] // Sueldo | Freelance | Bono | Inversion | Otro
  amount numeric(12,2) [not null]
  currency varchar [not null]
  date date [not null]
  description varchar
  created_at varchar [not null]
  Note: 'income-service - incomes.db'

  indexes {
    (user_id, date) [name: 'idx_incomes_user_date']
    (user_id, type) [name: 'idx_incomes_user_type']
  }
}

Table expenses {
```

```
id varchar [pk]
user_id varchar [not null]
category varchar [not null] // Alimentacion | Transporte | Vivienda |
...
amount numeric(12,2) [not null]
currency varchar [not null]
date date [not null]
description varchar
created_at varchar [not null]
Note: 'expense-service - expenses.db'

indexes {
  (user_id, date) [name: 'idx_expenses_user_date']
  (user_id, category) [name: 'idx_expenses_user_category']
}
}

Table vectorized_transactions {
  id varchar [pk]
  user_id varchar [not null]
  record_type varchar [not null] // income | expense
  category varchar
  currency varchar
  amount numeric(12,2)
  date varchar
  description varchar
  text varchar [not null] // frase vectorizada (incluye moneda)
  embedding text [not null] // vector de 3072 dims (JSON)
  embedding_model varchar // text-embedding-3-large | local-hash
  created_at varchar [not null]
  Note: 'ai-service - vectors.db'

  indexes {
    (user_id, record_type) [name: 'idx_vectors_user_type']
  }
}

Table settings {
  key varchar [pk]
  value text [not null]
  Note: 'ai-service - vectors.db (clave de OpenAI, etc.)'
}

// Relaciones lógicas (FK por user_id entre microservicios)
```

```

Ref: incomes.user_id > users.id
Ref: expenses.user_id > users.id
Ref: vectorized_transactions.user_id > users.id

```

Código 1: Esquema de las bases de datos (DBML — dbdiagram.io).

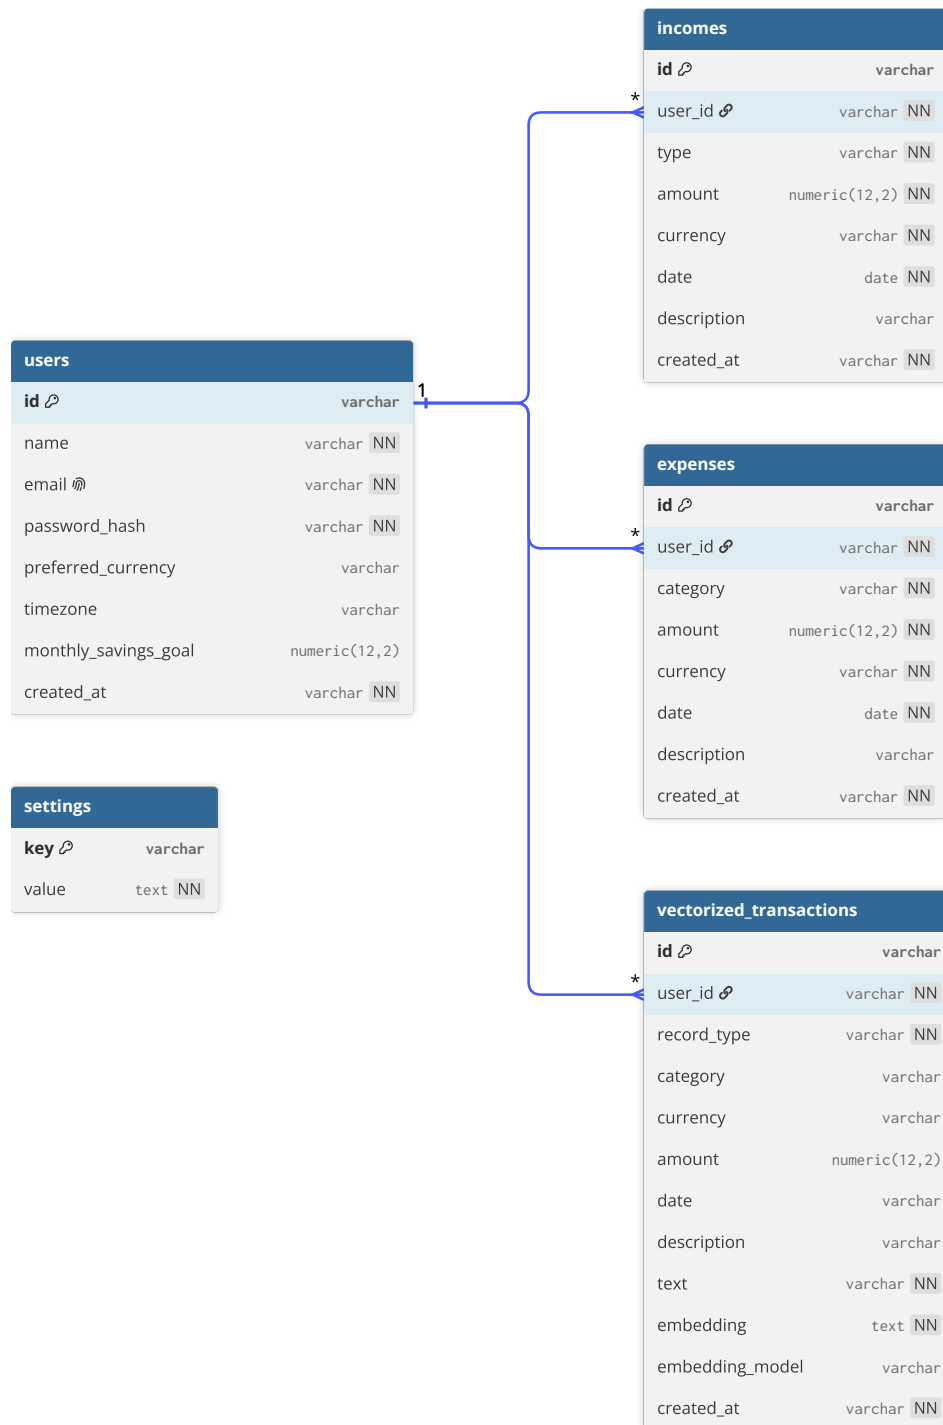


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación de las bases de datos (elaborado con dbdiagram.io).



```

nginx:      { image: nginx:alpine,      ports: ["80:80"],
              depends_on: [user-service, income-service, expense-service, ai-service]
            }
volumes: { users_data: {}, incomes_data: {}, expenses_data: {},
           vectors_data: {} }

```

Código 3: docker-compose.yml (resumen).

**Persistencia:** los contenedores son efímeros; cada servicio monta un **volumen** sobre /app/data (EBS), de modo que el archivo .db sobrevive a reinicios o redeploys.

## 10. Diagrama de Arquitectura de Solución en AWS

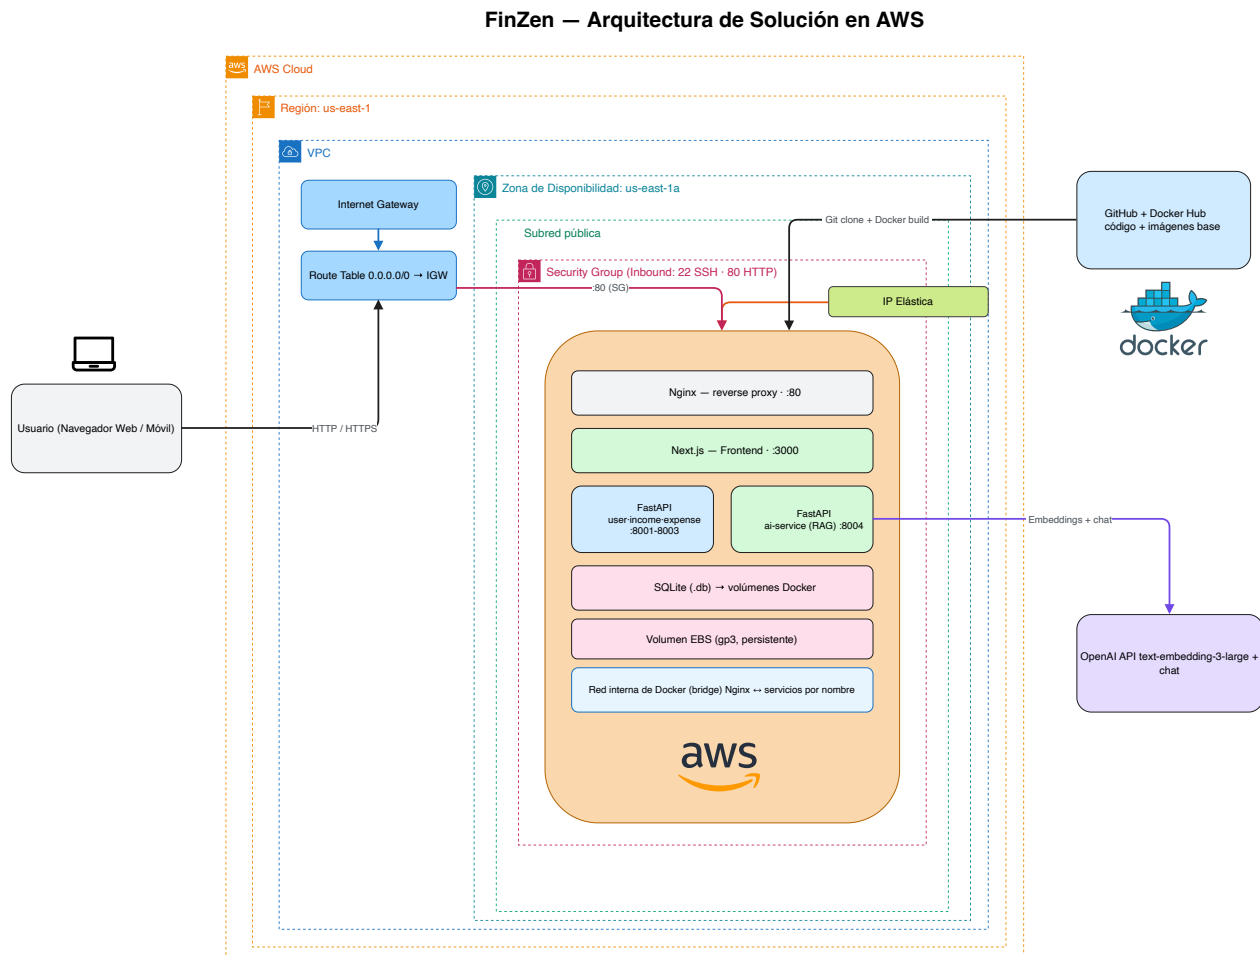


Figura 2: Arquitectura de FinZen en AWS (una instancia EC2 con IP elástica).

La solución emplea **una única instancia EC2** como servicio de cómputo y prescinde de Application Load Balancer, Auto Scaling, CloudFront, S3 y CloudWatch, en concordancia con el alcance mínimo del proyecto:

- Una instancia **EC2 t3.micro** en **us-east-1** con **IP elástica**: punto de entrada único.
- Sobre ella corre **Docker Engine** y, vía **Docker Compose**, 6 contenedores (Nginx, Next.js y los 4 FastAPI), comunicados por la red interna; Nginx publica todo en el puerto 80.
- El **User Data** clona los repositorios, construye las imágenes (**docker build**) y levanta los contenedores.
- Las bases SQLite viven en **volúmenes Docker** sobre el volumen **EBS**. El **ai-service** llama a la API de OpenAI.
- La **OPENAI\_API\_KEY** se inyecta como variable de entorno, sin Secrets Manager (arquitectura mínima solicitada).
- **IP fija**: se asigna una **IP elástica** para que la dirección no cambie al reiniciar la instancia.

### 10.1. Red en AWS (VPC, Internet Gateway, subred y Security Group)

La solución se despliega en la **VPC por defecto**, que ya incluye:

- **Internet Gateway (IGW)** adjunto a la VPC: conecta la VPC con internet.
- **Route Table** con la ruta **0.0.0.0/0 → Internet Gateway**.
- **Subredes públicas** en una **Zona de Disponibilidad** de **us-east-1**.
- **Security Group** (firewall virtual de la instancia) con reglas de entrada: **22** (SSH, para EC2 Instance Connect) y **80** (HTTP, por donde entra todo el tráfico web); y salida *All traffic* para **docker pull**, **git clone** y la API de OpenAI.

El **Internet Gateway** proporciona conectividad a la instancia en ambos sentidos: **entrante** (los usuarios acceden por el puerto 80) y **saliente** (descarga de imágenes de Docker Hub, clonado desde GitHub y llamadas a OpenAI). No se emplea **NAT Gateway**, ya que este sólo aplica a subredes privadas y añade costo; dado que se trata de una subred pública con IP elástica, el Internet Gateway constituye la alternativa técnica y económicamente adecuada.

## 11. Selección de región AWS

**Región elegida:** `us-east-1` (Norte de Virginia).

**Justificación:** se seleccionó por ser la región con mayor disponibilidad de servicios y con los costos más competitivos de EC2 y EBS, factor determinante para un proyecto académico. Asimismo, dado que la solución depende de una API externa (OpenAI) con buena conectividad desde Estados Unidos, la latencia adicional respecto de una región más cercana a Perú (`sa-east-1`) resulta marginal en comparación con el ahorro de costos.

## 12. Costos mensuales estimados en AWS

Estimación con la Calculadora de AWS (<https://calculator.aws>) para una sola instancia EC2:

| Servicio                    | Configuración                                    | Costo/mes (USD)       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| EC2                         | 1x t3.micro on-demand, Linux, 24/7               | \$7.59                |
| EBS                         | gp3, 20 GB (imágenes Docker, SQLite y código)    | \$1.60                |
| IP elástica (IPv4)          | 1 dirección elástica (~\$0.005/h, se cobre o no) | \$3.60                |
| Transferencia de datos      | ~5 GB/mes                                        | \$0.45                |
| <b>TOTAL AWS (estimado)</b> |                                                  | <b>~\$13.24 / mes</b> |

Cuadro 5: Costos mensuales estimados.

**Consideración de costos:** desde febrero de 2024, AWS factura **toda dirección IPv4 pública** (~\$0.005 por hora), con independencia de que esté asociada o no a una instancia; en consecuencia, la **IP elástica** representa ~\$3.60/mes. No obstante, al operar con una única instancia se evita el costo de un Application Load Balancer (~\$16/mes) y de una segunda instancia EC2.

El consumo de la API de OpenAI (embeddings y modelo de chat) se factura de forma independiente, fuera de AWS.

### 12.1. Costos de OpenAI (aparte de AWS)

Precios oficiales de la API (fuente: <https://platform.openai.com/docs/pricing>), por 1 millón de tokens (plan Standard).

| Modelo de embeddings                      | Precio / 1M tokens |
|-------------------------------------------|--------------------|
| text-embedding-3-large (usado por FinZen) | \$0.13             |
| text-embedding-3-small                    | \$0.02             |

Cuadro 6: Precios de embeddings de OpenAI.

| Modelo de chat                 | Entrada / 1M | Salida / 1M |
|--------------------------------|--------------|-------------|
| gpt-4o-mini (usado por FinZen) | \$0.15       | \$0.60      |
| gpt-4.1-nano                   | \$0.10       | \$0.40      |
| gpt-4.1-mini                   | \$0.40       | \$1.60      |
| gpt-4o                         | \$2.50       | \$10.00     |
| gpt-3.5-turbo                  | \$0.50       | \$1.50      |

Cuadro 7: Precios de modelos de chat de OpenAI.

Para el volumen estimado del proyecto (1000 movimientos vectorizados y 200 consultas mensuales), el costo de IA asciende a aproximadamente **\$0.04/mes** (embeddings `text-embedding-3-large` y chat `gpt-4o-mini`), un valor marginal en relación con el costo de AWS. Cabe señalar que existen modalidades más económicas: procesamiento por lotes (*Batch*,  $\approx 50\%$  menor) y caché de entrada ( $\approx 90\%$  menor en tokens repetidos).

## Parte C: Implementación del MVP

### 13. Catálogo de APIs

Todos los servicios exponen respuestas en formato JSON y documentan su interfaz mediante OpenAPI/Swagger (`/docs`). Nginx publica cada microservicio bajo `/api/*`. Los endpoints protegidos requieren `Authorization: Bearer <token>`.

| Servicio | Método | Ruta pública (Nginx)                        | Auth | Descripción       |
|----------|--------|---------------------------------------------|------|-------------------|
| user     | POST   | <code>/api/users/users</code>               | No   | Registrar usuario |
| user     | POST   | <code>/api/users/auth/login</code>          | No   | Login (emite JWT) |
| user     | GET    | <code>/api/users/users/{id}</code>          | Sí   | Perfil            |
| user     | PUT    | <code>/api/users/users/{id}</code>          | Sí   | Actualizar perfil |
| income   | POST   | <code>/api/incomes/incomes</code>           | Sí   | Registrar ingreso |
| income   | GET    | <code>/api/incomes/incomes/{user_id}</code> | Sí   | Listar ingresos   |

| Servicio | Método                 | Ruta pública (Nginx)                   | Auth | Descripción                        |
|----------|------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------|
| income   | GET                    | /api/incomes/incomes/detail/{id}       | Sí   | Detalle                            |
| income   | DELETE                 | /api/incomes/incomes/{id}              | Sí   | Eliminar                           |
| expense  | POST                   | /api/expenses/expenses                 | Sí   | Registrar gasto                    |
| expense  | GET                    | /api/expenses/expenses/{user_id}       | Sí   | Listar (filtros)                   |
| expense  | GET                    | /api/expenses/expenses/detail/{id}     | Sí   | Detalle                            |
| expense  | GET                    | /api/expenses/expenses/categories/list | Sí   | Categorías                         |
| expense  | DELETE                 | /api/expenses/expenses/{id}            | Sí   | Eliminar                           |
| ai       | POST                   | /api/ai/query                          | Sí   | Consulta en lenguaje natural (RAG) |
| ai       | POST                   | /api/ai/reindex                        | Sí   | Re-indexar movimientos             |
| ai       | GET/<br>PUT/<br>DELETE | /api/ai/settings/openai-key            | Sí   | Clave de OpenAI                    |

## 14. Implementación del Backend

El backend se compone de 4 microservicios en Python (FastAPI), cada uno empaquetado como contenedor Docker con su propia base SQLite persistida en un volumen y orquestados mediante Docker Compose. Los endpoints protegidos emplean JWT. Cada servicio expone `/health` e implementa prácticas de calidad y seguridad: CORS restringido, validación con Pydantic, ejecución con usuario no privilegiado y `HEALTHCHECK` en Docker.

### 14.1. Configuración de la clave de OpenAI

El asistente (HU7) usa la API de OpenAI para los *embeddings* y el modelo de chat. La clave se obtiene en el panel de OpenAI (<https://platform.openai.com/api-keys>): *API keys* → *Create new secret key*. Luego se configura de una de estas dos formas:

- **En el despliegue:** como variable `OPENAI_API_KEY` en el archivo `.env` del backend.
- **En tiempo de ejecución:** desde la interfaz web (*Mi Perfil*), que la guarda en la base SQLite del `ai-service` (nunca en el navegador).

Si no se configura, el **ai-service** funciona en **modo local** (embeddings deterministas) para poder probar sin conexión.

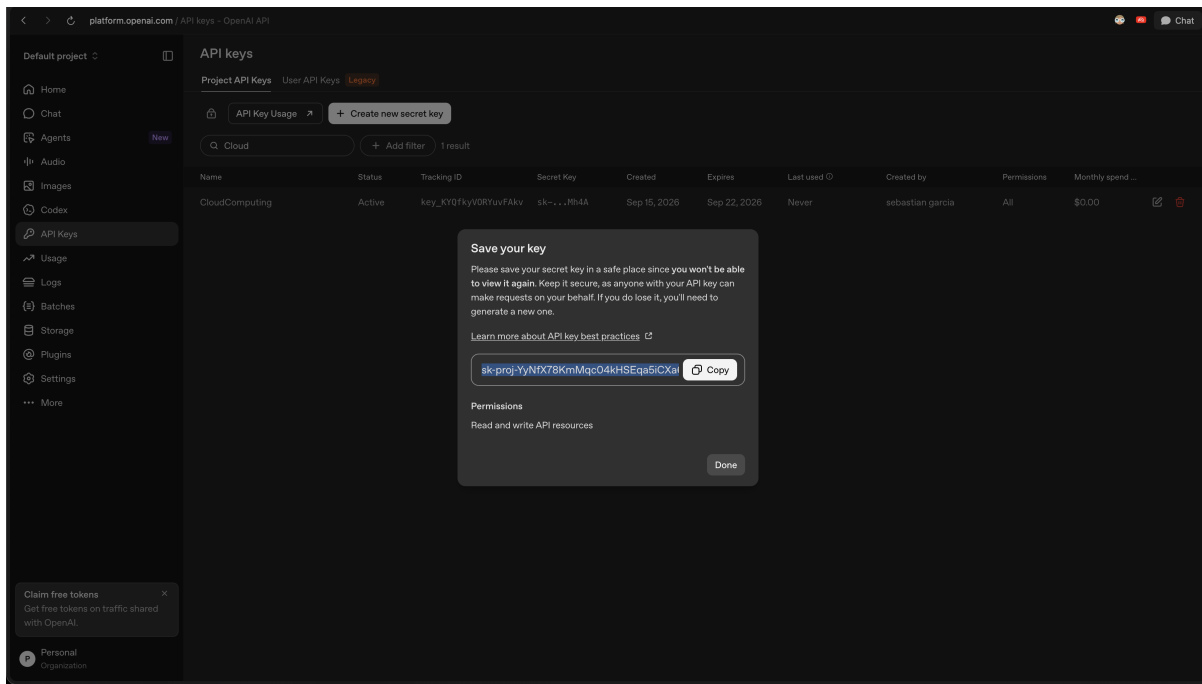


Figura 3: Panel de OpenAI (platform.openai.com/api-keys): creación de una nueva clave secreta de API.

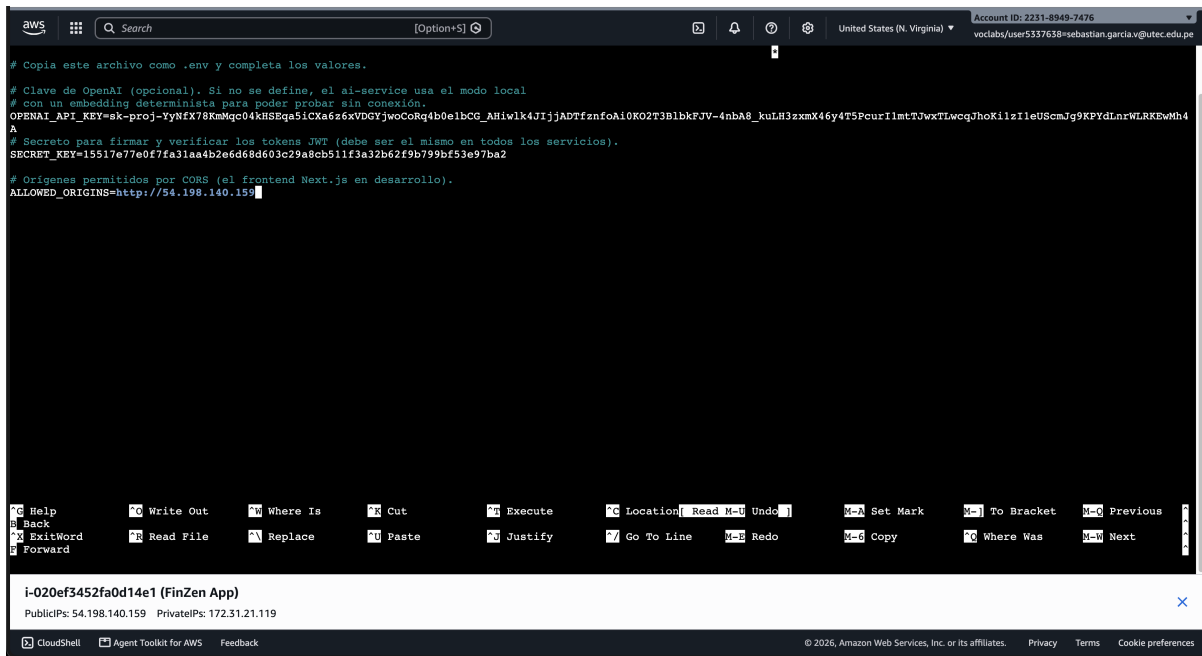


Figura 4: Archivo .env del backend en la EC2, con OPENAI\_API\_KEY, SECRET\_KEY y ALLOWED\_ORIGINS configurados.

## 15. Evidencia de uso con Postman

La colección importable, junto con los entornos Local y AWS y la guía de evidencias, se encuentra en `postman/` del repositorio de documentación [finzen-docs](#). A continuación se presentan las capturas de las peticiones ejecutadas con **Newman** (CLI oficial de Postman) contra el backend en ejecución (registro, inicio de sesión, registro de ingresos y gastos, filtrado, las tres consultas al asistente y la reindexación), con sus códigos de estado reales.

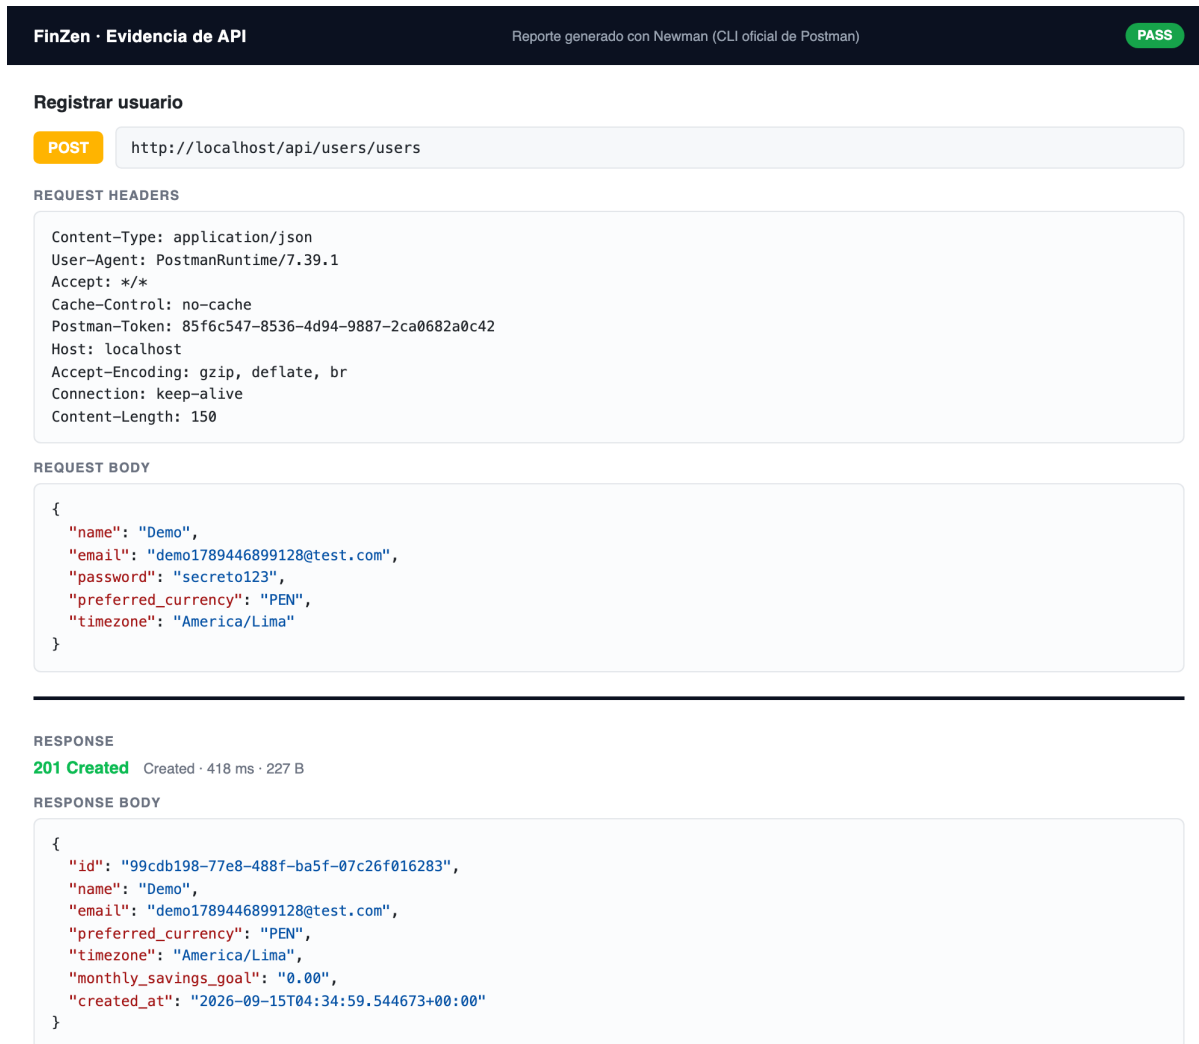


Figura 5: Petición de registro: POST `/api/users/users` con el cuerpo JSON y respuesta 201 Created con el usuario creado.

**FinZen · Evidencia de API**

Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)

PASS

### Login (guarda token)

POST

http://localhost/api/users/auth/login

REQUEST HEADERS

```
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 0349415c-c813-4c21-b123-7ccb26ed181e
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 71
```

REQUEST BODY

```
{
  "email": "demo1789446899128@test.com",
  "password": "secreto123"
}
```

---

RESPONSE

**200 OK** OK · 367 ms · 441 B

RESPONSE BODY

```
{
  "access_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI1ODMwNkYjE5ODk0MzU4LTQ0YyYmE1Zi0wN2MyNmYwMTYyODMiLCJleHAiOiJlE3ODk0NTA1MDN9.IY7bbJ8gzoiMaw-wQYGeZenTGNcNgv92eMVdq2zMLAI",
  "token_type": "bearer",
  "user": {
    "id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
    "name": "Demo",
    "email": "demo1789446899128@test.com",
    "preferred_currency": "PEN",
    "timezone": "America/Lima",
    "monthly_savings_goal": "0.00",
    "created_at": "2026-09-15T04:34:59.544673+00:00"
  }
}
```

Figura 6: Petición de login: POST /api/users/auth/login que devuelve 200 OK con el access\_token (JWT).

Figura 7: Registro de un ingreso: POST /api/incomes/incomes con respuesta 201 Created.

FinZen · Evidencia de API

Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)

PASS

### Registrar gasto

POST

http://localhost/api/expenses/expenses

#### REQUEST HEADERS

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIi50wNkYjE50C03N2U4LTQ0GYtYmEiZi0wN2MyNmYwMTYyODMiLCJleHAiOiJlE3ODk0NTA1MDN9.IY7bbJ8gzoiMaw-wQYGeZenTGncNgv92eMVdq2zMLAI
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: e8c75c60-46e9-411b-8f9d-a31a90dac5a9
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 185
```

#### REQUEST BODY

```
{
  "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
  "category": "Alimentacion",
  "amount": "450.50",
  "currency": "PEN",
  "date": "2026-09-05",
  "description": "Supermercado"
}
```

RESPONSE

201 Created

Created · 9 ms · 252 B

#### RESPONSE BODY

```
{
  "id": "10dab11b-2773-43d2-98a5-28a6e6237f3c",
  "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
  "category": "Alimentacion",
  "amount": "450.50",
  "currency": "PEN",
  "date": "2026-09-05",
  "description": "Supermercado",
  "created_at": "2026-09-15T04:35:28.058433+00:00"
}
```

Figura 8: Registro de un gasto en soles (PEN): POST `/api/expenses/expenses` con respuesta 201 Created.

Figura 9: Registro de un gasto en dólares (USD): misma ruta, respuesta 201 Created.

**FinZen · Evidencia de API**

Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)

PASS

### Listar gastos (filtro categoría)

**GET** http://localhost/api/expenses/expenses/99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283?category=Alimentacion

**REQUEST HEADERS**

```
Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI150WnkYjE50C03N2U4LTQ0GYtYmE1Zi0wNmYwMTYyODMiLCJleHAiOjE3ODk0NTA1MDN9.IY7bbJ
8gzoiMaw-wQYGeZenTGncNgv92eMVdq2zMLAI
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 82ef1e00-aefe-4284-873a-2d5c1ded3539
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

---

**RESPONSE**  
**200 OK** OK · 8 ms · 254 B

**RESPONSE BODY**

```
[
  {
    "id": "10dab11b-2773-43d2-98a5-28a6e6237f3c",
    "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
    "category": "Alimentacion",
    "amount": "450.50",
    "currency": "PEN",
    "date": "2026-09-05",
    "description": "Supermercado",
    "created_at": "2026-09-15T04:35:28.058433+00:00"
  }
]
```

Figura 10: Listado de gastos filtrado por categoría: GET /api/expenses/expenses/{user\_id}?category=Alimentacion con respuesta 200 OK.

**FinZen · Evidencia de API**

Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)

PASS

### Consulta 1: ¿en qué categoría gasto más?

POST

http://localhost/api/ai/query

REQUEST HEADERS

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI150WnkYjE5OC03N2U4LTQ0GYtYmE1Zi0wN2MyNmYwMTYyODMiLCJleHAiOiE3ODk0NTA1MDN9.IY7bbJ8gzoiMaw-wQYGeZenTGNcNgy92eMVdq2zMLAI
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: feffc382-7c3c-4db4-8723-9e827c88a8d2
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 135
```

REQUEST BODY

```
{
  "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
  "question": "¿En qué categoría gasto más?",
  "timezone": "America/Lima"
}
```

---

RESPONSE

**200 OK** OK · 3340 ms · 451 B

RESPONSE BODY

```
{
  "answer": "Has gastado más en Alimentación, con un total de 450.50 PEN, en comparación con 20.00 USD en Entretenimiento. Si necesitas más ayuda con tus finanzas, ¡aquí estoy!",
  "matched_records": 2,
  "sources": [
    {
      "id": "10dab11b-2773-43d2-98a5-28a6e6237f3c",
      "text": "Gasto de 450.50 PEN en Alimentacion el 2026-09-05 (Supermercado)"
    },
    {
      "id": "0b451593-1632-4e4f-8cdf-0adf75a91ffb",
      "text": "Gasto de 20.00 USD en Entretenimiento el 2026-09-06 (Netflix)"
    }
  ]
}
```

Figura 11: Consulta al asistente 1: “¿en qué categoría gasto más?” (POST /api/ai/query) con respuesta en lenguaje natural.

FinZen · Evidencia de API

Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)

PASS

### Consulta 2: ¿cuánto he gastado este mes?

POST

http://localhost/api/ai/query

#### REQUEST HEADERS

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI50WnkYjE5OC03N2U4LTQ0GYtYmE1Zi0wN2MyNmYwMTYyODMiLCJleHAiOiJlE30Dk0NTA1MDN9.IY7bbJ8gzoiMaw-wQYGeZenTGNcNgy92eMvdq2zMLAI
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: e32737e8-2e76-40e2-9424-a8c2788ed6ec
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 133
```

#### REQUEST BODY

```
{
  "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
  "question": "¿Cuánto he gastado este mes?",
  "timezone": "America/Lima"
}
```

---

#### RESPONSE

**200 OK** OK · 3164 ms · 365 B

#### RESPONSE BODY

```
{
  "answer": "Has gastado un total de 450.50 PEN en Alimentación y 20.00 USD en Entretenimiento.",
  "matched_records": 2,
  "sources": [
    {
      "id": "10dab11b-2773-43d2-98a5-28a6e6237f3c",
      "text": "Gasto de 450.50 PEN en Alimentacion el 2026-09-05 (Supermercado)"
    },
    {
      "id": "0b451593-1632-4e4f-8cdf-0adf75a91ffb",
      "text": "Gasto de 20.00 USD en Entretenimiento el 2026-09-06 (Netflix)"
    }
  ]
}
```

Figura 12: Consulta al asistente 2: “¿cuánto he gastado este mes?” con la suma de los gastos por moneda.

**FinZen · Evidencia de API**

Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)

PASS

### Consulta 3: ¿cuánto he recibido de ingresos?

POST

http://localhost/api/ai/query

REQUEST HEADERS

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI50WnkYjE5ODk0NTA1MDN9.IY7bbJ8gzoIMaw-wQYGeZenTGNcNgy92eMVdq2zMLAI
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 1e1f0256-a7df-49f9-b408-69415d02fb77
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 137
```

REQUEST BODY

```
{
  "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
  "question": "¿Cuánto he recibido de ingresos?",
  "timezone": "America/Lima"
}
```

---

RESPONSE

**200 OK** OK · 3080 ms · 267 B

RESPONSE BODY

```
{
  "answer": "Has recibido un total de 3500.50 PEN en ingresos. Si necesitas ayuda con algo más, ¡aquí estoy!",
  "matched_records": 1,
  "sources": [
    {
      "id": "aa10380a-c43b-4c66-bd49-52f883bb1884",
      "text": "Ingreso de 3500.50 PEN en Sueldo el 2026-09-01 (Sueldo de setiembre)"
    }
  ]
}
```

Figura 13: Consulta al asistente 3: “¿cuánto he recibido de ingresos?” con el total de ingresos.

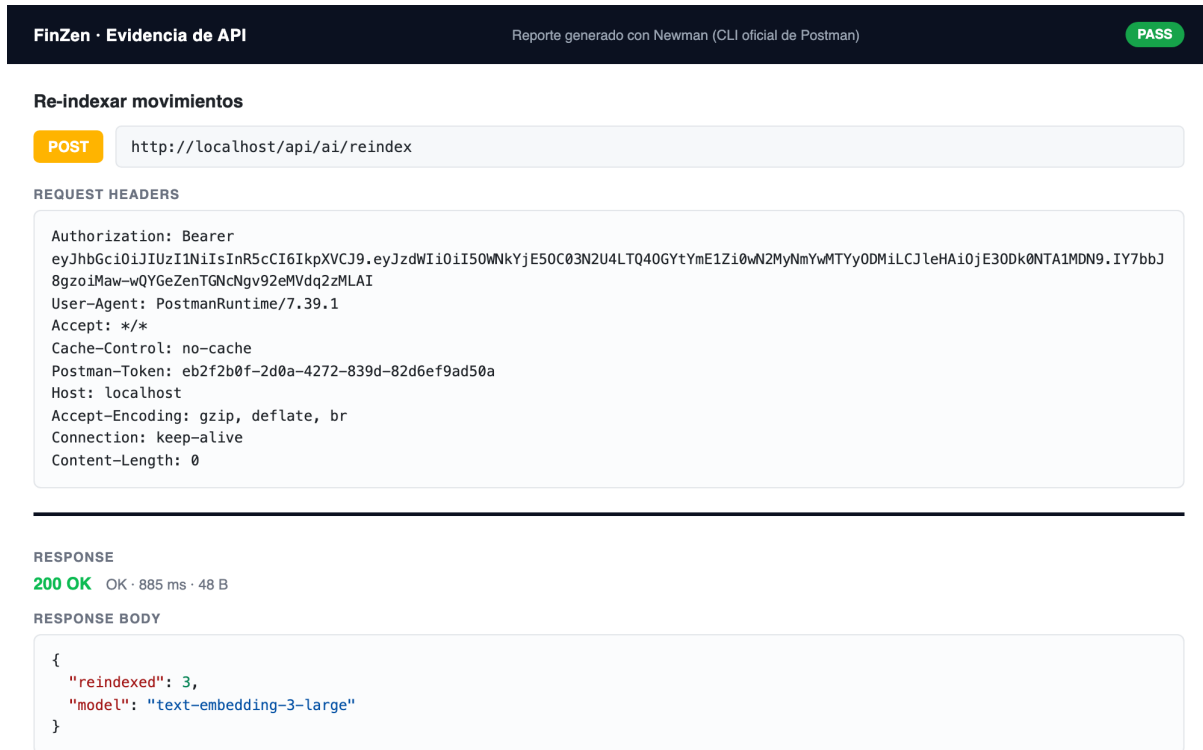


Figura 14: Re-indexación de movimientos: POST `/api/ai/reindex` regenera los vectores con el modelo de *embeddings*.

## 16. Frontend conectado (BFF + JWT)

El frontend Next.js consume las APIs a través de un **BFF**: el JWT se guarda en una cookie `httpOnly` y el servidor de Next lo inyecta al reenviar la petición a Nginx.

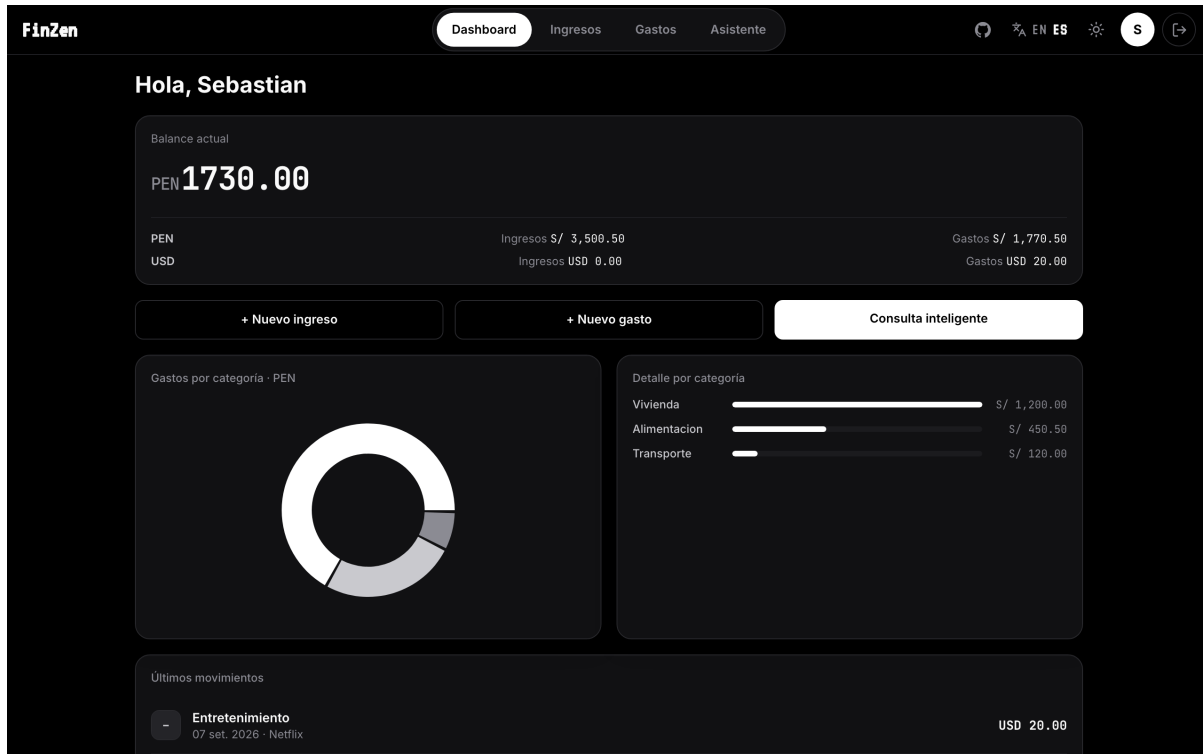


Figura 15: *Dashboard*: balance por moneda, gráfico de gastos por categoría, detalle por categoría y últimos movimientos.

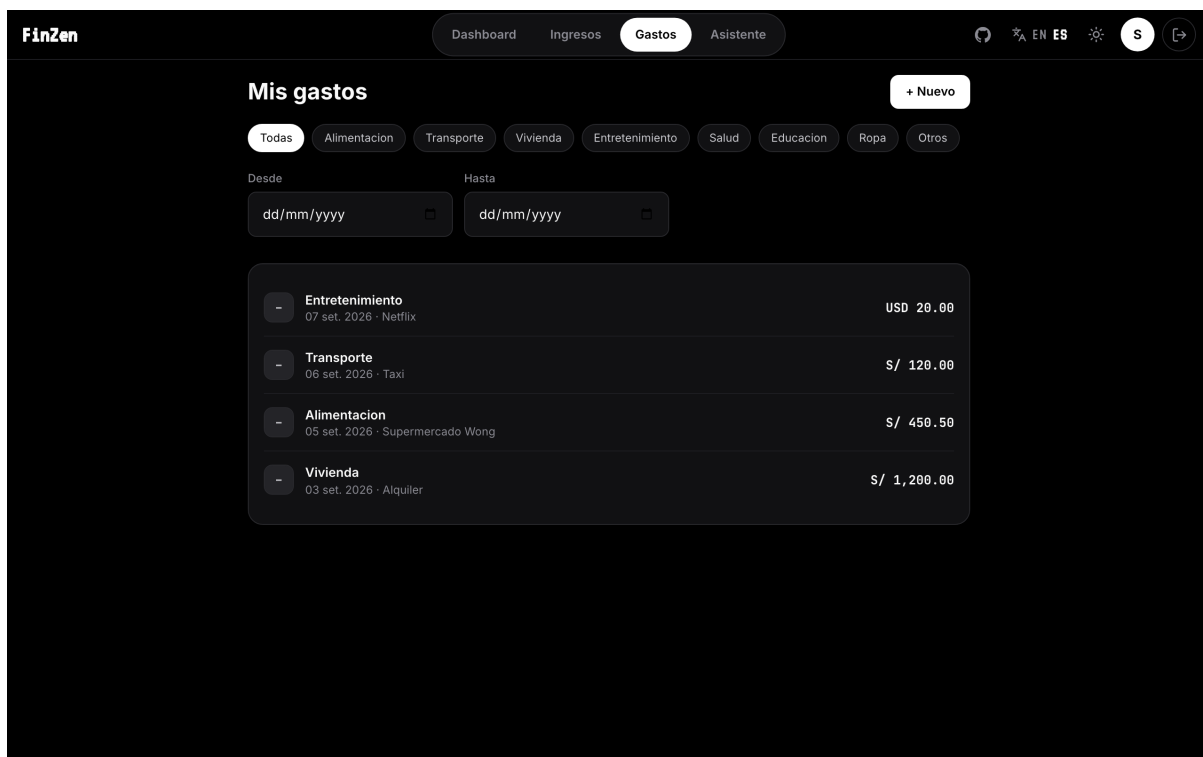


Figura 16: Listado de gastos con filtros por categoría y rango de fechas, y acción de eliminar.

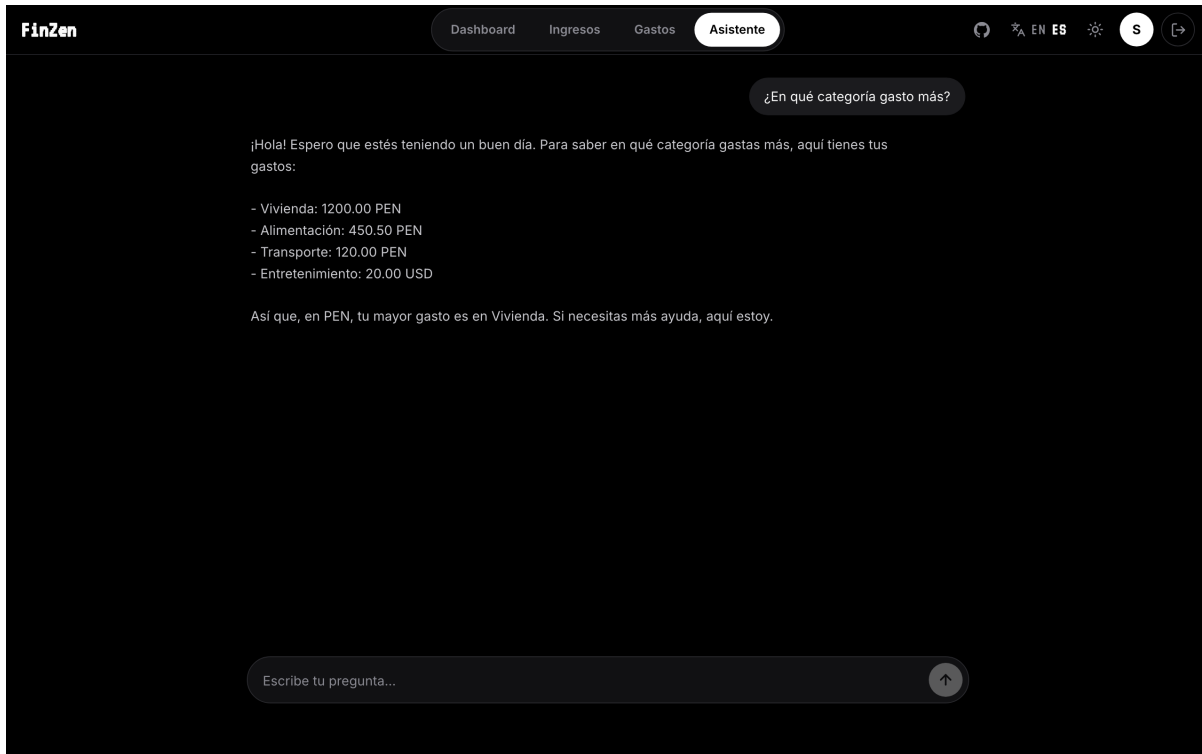


Figura 17: Asistente de IA respondiendo una consulta en lenguaje natural sobre las finanzas del usuario.

## 17. Despliegue en AWS

El despliegue se realiza sobre **una instancia EC2 con IP elástica**, administrada mediante **EC2 Instance Connect** (sin gestión de llaves SSH). El script de *User Data* instala Docker, clona los repositorios y ejecuta `docker compose up -d -build`.

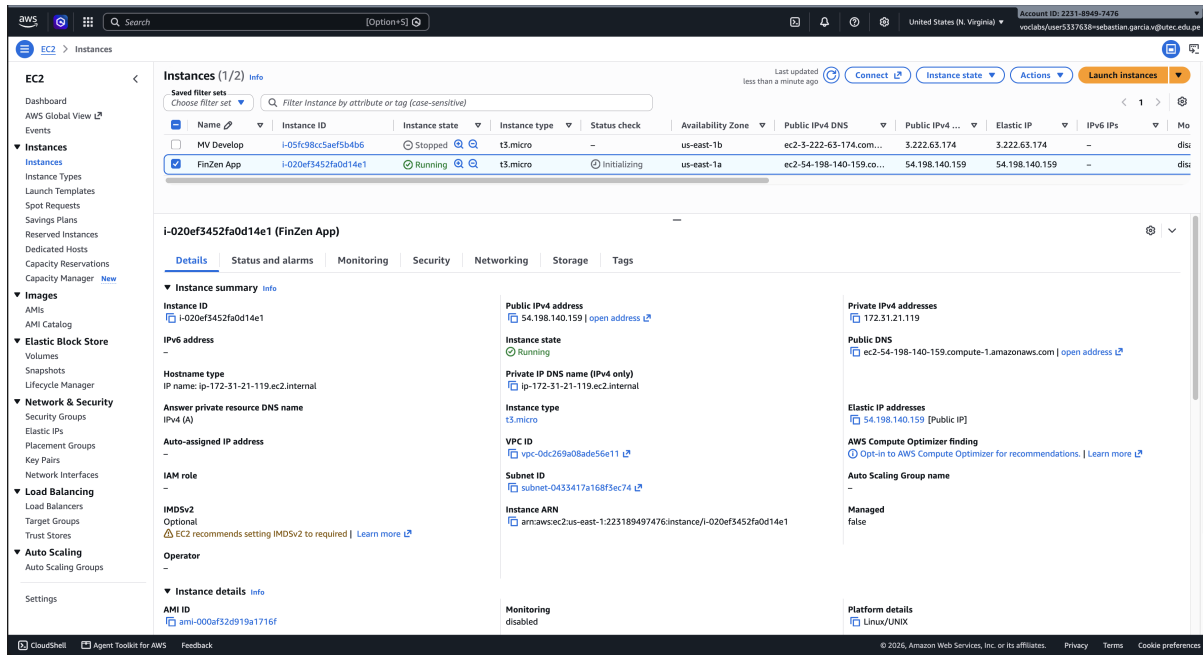


Figura 18: Consola de AWS (región us-east-1) con la instancia FinZen App en estado *Running*, tipo t3.micro y su IP elástica 54.198.140.159.

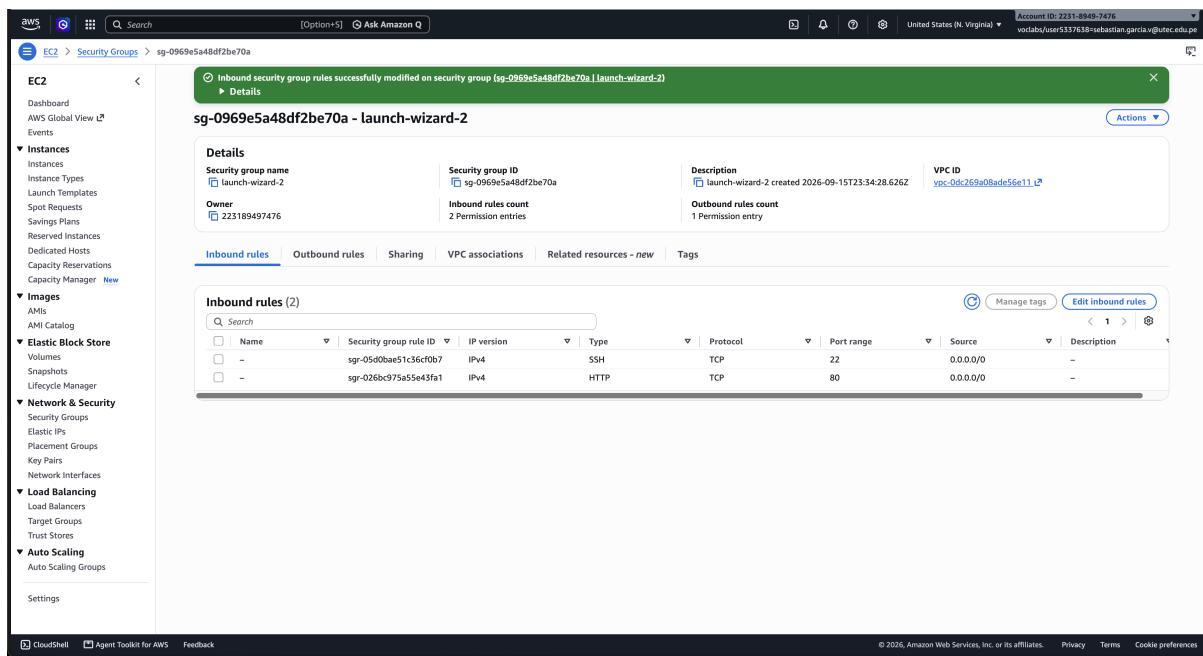


Figura 19: Reglas de *entrada* del Security Group: 22 (SSH) y 80 (HTTP), ambas desde 0.0.0.0/0.

```

~/finzen-app (main) $ docker compose ps
docker compose ps
[+] up 5/5
  Container finzen-user-service   Healthy
  Container finzen-ai-service     Healthy
  Container finzen-expense-service Healthy
  Container finzen-income-service Healthy
  Container finzen-nginx         Started

NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED    STATUS    PORTS
finzen-ai-service    finzen-app-ai-service  "uvicorn main:app --..." ai-service  4 hours ago Up 15 seconds (healthy) 0.0.0.0:8004->8004/tcp, [::]:8004->8004/tcp
finzen-expense-service finzen-app-expense-service "uvicorn main:app --..." expense-service 4 hours ago Up 8 seconds (healthy) 0.0.0.0:8003->8003/tcp, [::]:8003->8003/tcp
finzen-income-service finzen-app-income-service "uvicorn main:app --..." income-service 4 hours ago Up 7 seconds (healthy) 0.0.0.0:8002->8002/tcp, [::]:8002->8002/tcp
finzen-nginx         nginx:alpine         "/docker-entrypoint..." nginx       4 hours ago Up Less than a second 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
finzen-user-service  finzen-app-user-service "uvicorn main:app --..." user-service 4 hours ago Up 15 seconds (healthy) 0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp

CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                CREATED    STATUS    PORTS    NAMES
6cbdf7884500f  finzen-webui        "/docker-entrypoint.s..." 7 minutes ago Up 7 minutes 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp finzen-webui
1685f4b3c7c0  nginx:alpine        "/docker-entrypoint..." 4 hours ago Up 1 second 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp finzen-nginx
b775363bd99c  finzen-app-income-service "uvicorn main:app --..." 4 hours ago Up 8 seconds (healthy) 0.0.0.0:8002->8002/tcp, [::]:8002->8002/tcp finzen-income-service
1d24daa14a7  finzen-app-expense-service "uvicorn main:app --..." 4 hours ago Up 8 seconds (healthy) 0.0.0.0:8003->8003/tcp, [::]:8003->8003/tcp finzen-expense-service
5a279ada9a76  finzen-app-ai-service  "uvicorn main:app --..." 4 hours ago Up 15 seconds (healthy) 0.0.0.0:8004->8004/tcp, [::]:8004->8004/tcp finzen-ai-service
d88d047a59a5  finzen-app-user-service "uvicorn main:app --..." 4 hours ago Up 16 seconds (healthy) 0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp finzen-user-service

~/finzen-app (main) $ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                CREATED    STATUS    PORTS    NAMES
6cbdf7884500f  finzen-webui        "/docker-entrypoint.s..." 7 minutes ago Up 7 minutes 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp finzen-webui
1685f4b3c7c0  nginx:alpine        "/docker-entrypoint..." 4 hours ago Up 8 seconds (healthy) 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp finzen-nginx
b775363bd99c  finzen-app-income-service "uvicorn main:app --..." 4 hours ago Up 13 seconds (healthy) 0.0.0.0:8002->8002/tcp, [::]:8002->8002/tcp finzen-income-service
1d24daa14a7  finzen-app-expense-service "uvicorn main:app --..." 4 hours ago Up 13 seconds (healthy) 0.0.0.0:8003->8003/tcp, [::]:8003->8003/tcp finzen-expense-service
5a279ada9a76  finzen-app-ai-service  "uvicorn main:app --..." 4 hours ago Up 20 seconds (healthy) 0.0.0.0:8004->8004/tcp, [::]:8004->8004/tcp finzen-ai-service
d88d047a59a5  finzen-app-user-service "uvicorn main:app --..." 4 hours ago Up 21 seconds (healthy) 0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp finzen-user-service

~/finzen-app (main) $ curl -s -o - /dev/null -w "%(http_code)\n" http://localhost/
200
curl -s http://localhost/api/ai/health
200
{"status":"ok","service":"ai-service","openai_enabled":true}:~/finzen-app (main) $

```

Figura 20: Terminal de la EC2: `docker compose ps` y `docker ps` muestran los 6 contenedores en ejecución, y las pruebas con `curl` devuelven 200.

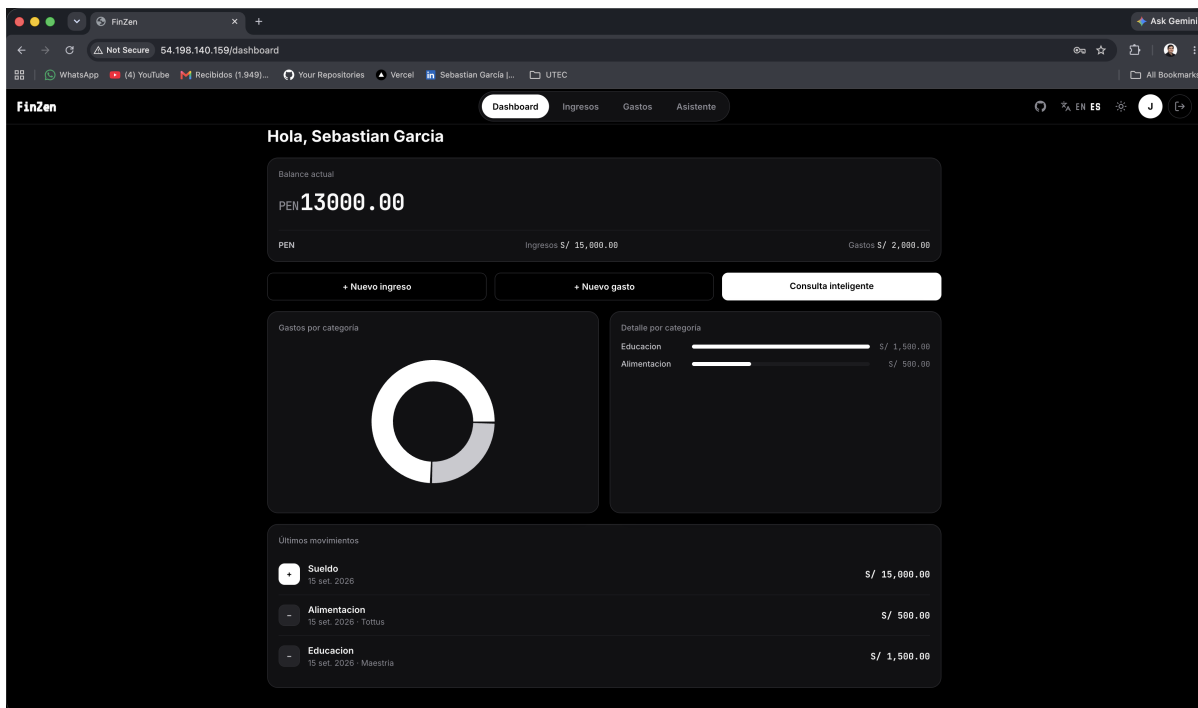


Figura 21: Navegador accediendo a la aplicación en `http://54.198.140.159`: panel de control del usuario autenticado.

```

aws
Search [Option+S]
United States (N. Virginia) Account ID: 2231-8949-7476
voclabs/users5337638=sebastian.garcia.v@utec.edu.pe

i-020ef3452fa0d14e1 (FinZen App)
PublicIPs: 54.198.140.159 PrivateIPs: 172.31.21.119

i-020ef3452fa0d14e1 (FinZen App) $ sudo ss -tlnp | grep :80
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8004 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2822,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8001 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2736,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8002 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=3071,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8003 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2978,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8004 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2828,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8001 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2742,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8002 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=3076,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8003 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2984,fd=8})
LISTEN 0 511 *:80 *: users:({"apache2",pid=1887,fd=4}, {"apache2",pid=1886,fd=4}, {"apache2",pid=1885,fd=4}, {"apache2",pid=1884,fd=4}, {"apache2",pid=1883,fd=4}, {"apache2",pid=670,fd=4})
i-020ef3452fa0d14e1 (FinZen App) $ sudo systemctl stop apache2
i-020ef3452fa0d14e1 (FinZen App) $ sudo systemctl disable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable apache2
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service.
i-020ef3452fa0d14e1 (FinZen App) $ sudo ss -tlnp | grep :80
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8004 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2822,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8001 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2736,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8002 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=3071,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8003 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2978,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8004 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2828,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8001 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2742,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8002 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=3076,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8003 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2984,fd=8})
i-020ef3452fa0d14e1 (FinZen App) $

```

Figura 22: Liberación del puerto 80 en la EC2: Apache detenido y deshabilitado para que Nginx pueda arrancar.

## 18. Repositorios públicos de GitHub

- Backend: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-app>
- Frontend: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-webui>
- Documentación y evidencia: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-docs>

## 19. Conclusiones y trabajo futuro

FinZen satisface el alcance del MVP propuesto: registro seguro de usuarios, captura de ingresos y gastos, listados y panel de control, y un asistente basado en RAG que responde sobre los datos del propio usuario. Se aplicaron prácticas de contenedores (imágenes livianas, usuario no privilegiado, *healthchecks* y volúmenes) y de seguridad (JWT, bcrypt y CORS restringido).

**Trabajo futuro:** escalar horizontalmente mediante **Application Load Balancer** y **Auto Scaling**, migrar a **PostgreSQL** en **RDS**, incorporar **reranking** y **sqlite-vec** en el pipeline de RAG, y automatizar el despliegue mediante CI/CD.

## Referencias

- Documentación de Docker y Docker Compose.
- Documentación de FastAPI y Pydantic.
- Documentación de AWS EC2 y calculadora de costos (<https://calculator.aws>).
- Documentación de OpenAI (modelos de embeddings y de chat).
- Documentación de Next.js (App Router).

## Anexos

Los recursos complementarios del proyecto se encuentran en el repositorio de documentación [finzen-docs](#):

- **Anexo A** — Prompt del prototipo: [Link](#).
- **Anexo B** — Colección Postman y entornos: [Link](#).
- **Anexo C** — Catálogo completo de APIs: [Link](#).
- **Anexo D** — Repositorios de código: [finzen-app](#), [finzen-webui](#) y [finzen-docs](#).
- **Anexo E** — Aplicación desplegada: <http://54.198.140.159>.