ISW-622 · PRUEBAS DE SOFTWARE · UTN

Informe de automatización de pruebas


Demo Web Shop · demowebshop.tricentis.com

Grupo		Fecha	**3 de noviembre de 2026**
Integrantes		Stack	**Java 17 · Maven · Selenium 4.27 · JUnit 5.10**

45	34	11 de 11	47 %	34 / 34
casos escritos	casos automatizados	requerimientos cubiertos	negativos o de límite	pruebas aprobadas

1 Estrategia

Se escribieron 45 casos en la plantilla del curso, con los 11 requerimientos cubiertos. 21 casos (47 %) son negativos o de límite, frente al 30 % mínimo pedido. De ellos se automatizaron 34 con Page Factory y JUnit 5: los que tienen un resultado verificable en pantalla, no dependen de datos que haya dejado otra ejecución y cubren cada requerimiento. Hay 16 pruebas negativas o de límite y una compra completa como invitado (CP-036).

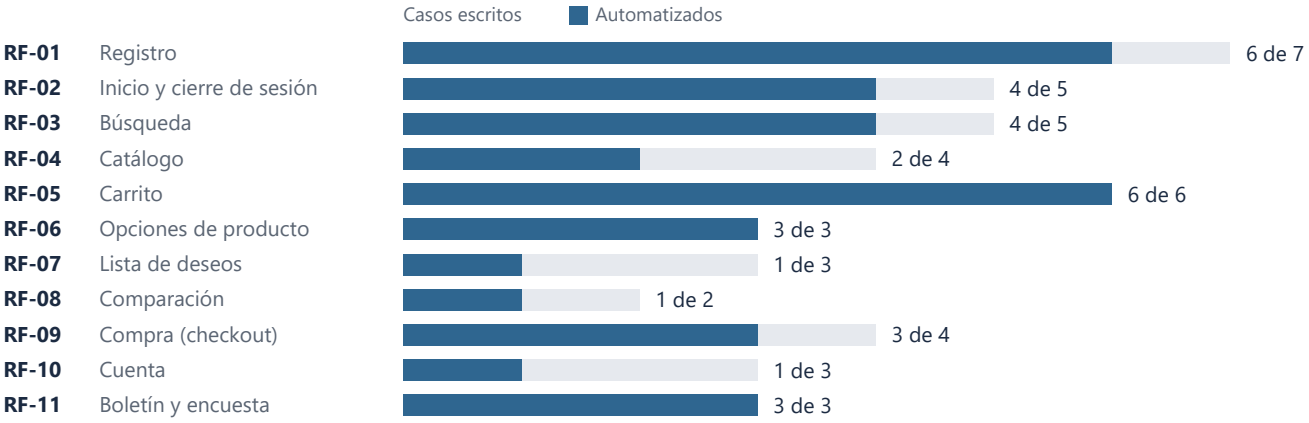

Los 11 casos que quedaron manuales y por qué:

Casos	Motivo
CP-005, 016, 020, 021	Variantes de límite o de navegación que repiten la lógica de un caso ya automatizado (contraseña de 6 caracteres, búsqueda de 3, 4 productos por página, subcategoría desde el menú).
CP-011	Variante del inicio de sesión fallido; ya lo cubren CP-009 y CP-010.
CP-032, 033, 035	Pasar un producto de la lista de deseos al carrito, producto sin lista de deseos y limpiar la comparación; aportan poco frente a CP-031 y CP-034.
CP-037	Compra con usuario registrado; repite CP-036 con otro punto de entrada.
CP-041, 042	Cambio de contraseña e historial de pedidos; dependen del estado de la cuenta y se revisan a mano.

2 Retos de automatización y cómo se resolvieron

Reto	Solución
Datos únicos	El registro rechaza correos repetidos. `DatosDePrueba.correoUnico()` genera `qa.<nanosegundos>@example.com` en cada prueba, así que ninguna depende del orden ni de una ejecución anterior.

Reto	Solución
Localizadores con parámetro	El botón de agregar al carrito y las opciones del producto configurable dependen del producto. `@FindBy` no admite parámetros, así que en `PaginaCatalogo` y `PaginaProducto` se busca con `findElement(By)` dentro del elemento padre, y cada uso lleva su comentario.
Avisos dinámicos	El aviso del boletín aparece por AJAX y se desvanece a los pocos segundos; se lee con una espera explícita apenas es visible.
Aviso que tapa el carrito	Tras agregar un producto, el aviso verde cubría el enlace del carrito (`ElementClickIntercepted`). La página lo cierra antes de hacer clic.
Compra de varios pasos	Cada paso se carga de forma dinámica; cada método espera el botón de su paso. Aparece un paso de dirección de envío que no estaba previsto y hubo que continuarlo.
Carrito que se recarga	Al actualizar cantidades los elementos quedan obsoletos; se espera a que el botón anterior desaparezca (`stalenessOf`) antes de leer los valores nuevos.
Sin `Thread.sleep`	Todas las esperas son explícitas (`WebDriverWait`). La única pausa es la clase `Visual` del proyecto base, para observar la ejecución.

3 Hallazgos: el sitio frente a los requerimientos

#	Hallazgo	Cómo reproducirlo	Caso
H1	La encuesta exige estar registrado (“Only registered users can vote.”); el requerimiento no lo pide.	Como visitante, elegir una opción de la encuesta y pulsar Vote.	CP-045
H2	Algunos productos no admiten lista de deseos (“Wishlist is disabled for this product”); en Build your own computer ni existe el botón.	Abrir el 14.1-inch Laptop y buscar Add to wishlist.	CP-033
H3	La búsqueda avanzada en una categoría padre no encuentra productos de las subcategorías si no se marca “Automatically search sub categories”.	Search, Advanced search: “laptop” en Computers, sin marcar la opción. El 14.1-inch Laptop no aparece.	CP-017
H4	La página de Build your own computer no actualiza el precio al elegir el disco duro; el sobreprecio (+100.00 con 400 GB) solo se ve en el carrito.	Elegir HDD 320 GB y luego 400 GB: el precio mostrado no cambia. Agregar cada opción al carrito y comparar el precio unitario.	CP-030
H5	En ese producto solo el HDD queda sin valor por defecto; el único aviso posible es “Please select HDD”.	Pulsar Add to cart sin tocar las opciones.	CP-028
H6	La confirmación de contraseña vacía repite “Password is required.” en lugar de un mensaje propio.	En Register, dejar todo vacío y enviar.	CP-002
H7	Add to compare list lleva directo a la tabla sin mostrar aviso, a diferencia del carrito y la lista de deseos.	Pulsar Add to compare list en cualquier producto.	CP-034

El sitio está en inglés, por lo que las aserciones usan los textos exactos del sitio. Registro, inicio de sesión, búsqueda por texto, orden del catálogo, carrito y checkout se comportaron como describen los casos.

4 Resultado de la ejecución

`mvn clean test -Dheadless=true` sobre la suite completa: **34 pruebas, 0 fallos, 0 errores, 0 omitidas, BUILD SUCCESS**, en 5 min 14 s. Los reportes de surefire están en `docs/evidencia`.

Requerimiento	Clase de prueba	Pruebas	Resultado
RF-01 Registro	`RegistroTest`	6	**Aprobadas**
RF-02 Sesión	`InicioSesionTest`	4	**Aprobadas**
RF-03 Búsqueda	`BusquedaTest`	4	**Aprobadas**
RF-04 Catálogo	`CatalogoTest`	2	**Aprobadas**
RF-05 Carrito	`CarritoTest`	6	**Aprobadas**
RF-06 Opciones	`OpcionesProductoTest`	3	**Aprobadas**
RF-07 Lista de deseos	`ListaDeseosTest`	1	**Aprobadas**
RF-08 Comparación	`ComparacionTest`	1	**Aprobadas**
RF-09 Compra	`CompraTest`	3	**Aprobadas**
RF-10 Cuenta	`CuentaTest`	1	**Aprobadas**
RF-11 Boletín y encuesta	`BoletinEncuestaTest`	3	**Aprobadas**
Total		**34**	**34 de 34**

5 Aprendizajes y mejoras posibles

- Explorar el sitio antes de escribir los casos evitó supuestos erróneos (opciones del producto configurable, paso de envío, precio que no se actualiza) y fue la fuente de los hallazgos.
- Separar localizadores (páginas) de verificaciones (pruebas) permite corregir un cambio del sitio en un solo lugar.
- Las esperas explícitas resolvieron avisos y pasos dinámicos sin `Thread.sleep`.
- El sitio es público y compartido: las pruebas usan datos nuevos y no dependen de precios ni del catálogo, pero siguen sujetas a la conexión y a que el sitio no cambie sus textos.

Mejoras posibles: ejecutar en paralelo (cada prueba ya es independiente), generar un reporte HTML, automatizar los casos manuales restantes y llevar la configuración (URL, navegador) a un archivo de propiedades.