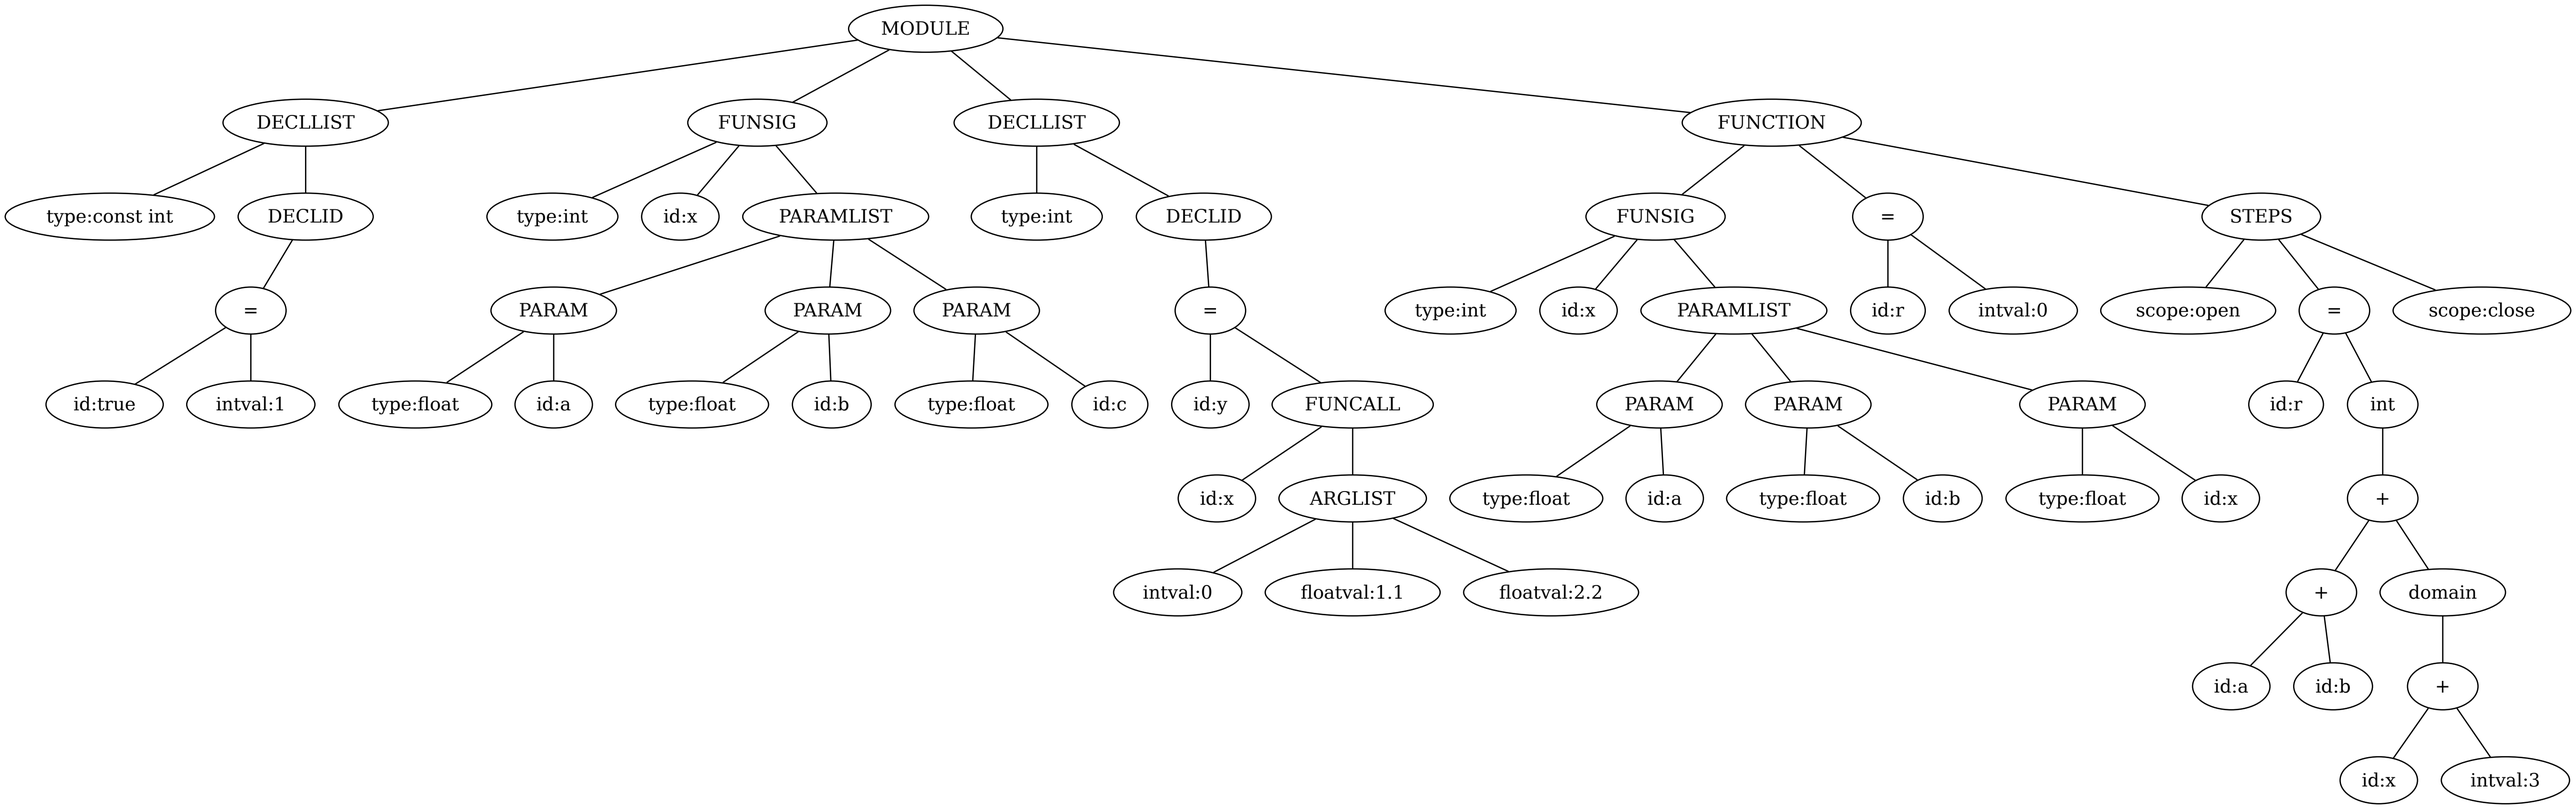
MODULE
DECLLIST
type:const int
DECLID
=
id:true
intval:1
FUNSIG
type:int
id:x
PARAMLIST
PARAM
type:float
id:a
PARAM
type:float
id:b
PARAM
type:float
id:c
DECLLIST
type:int
DECLID
=
id:y
FUNCALL
id:x
ARGLIST
intval:0
floatval:1.1
floatval:2.2
FUNCTION
FUNSIG
type:int
id:x
PARAMLIST
PARAM
type:float
id:a
PARAM
type:float
id:b
PARAM
type:float
id:x
=
id:r
intval:0
STEPS
scope:open
=
id:r
int
+
+
id:a
id:b
domain
+
id:x
intval:3
scope:close