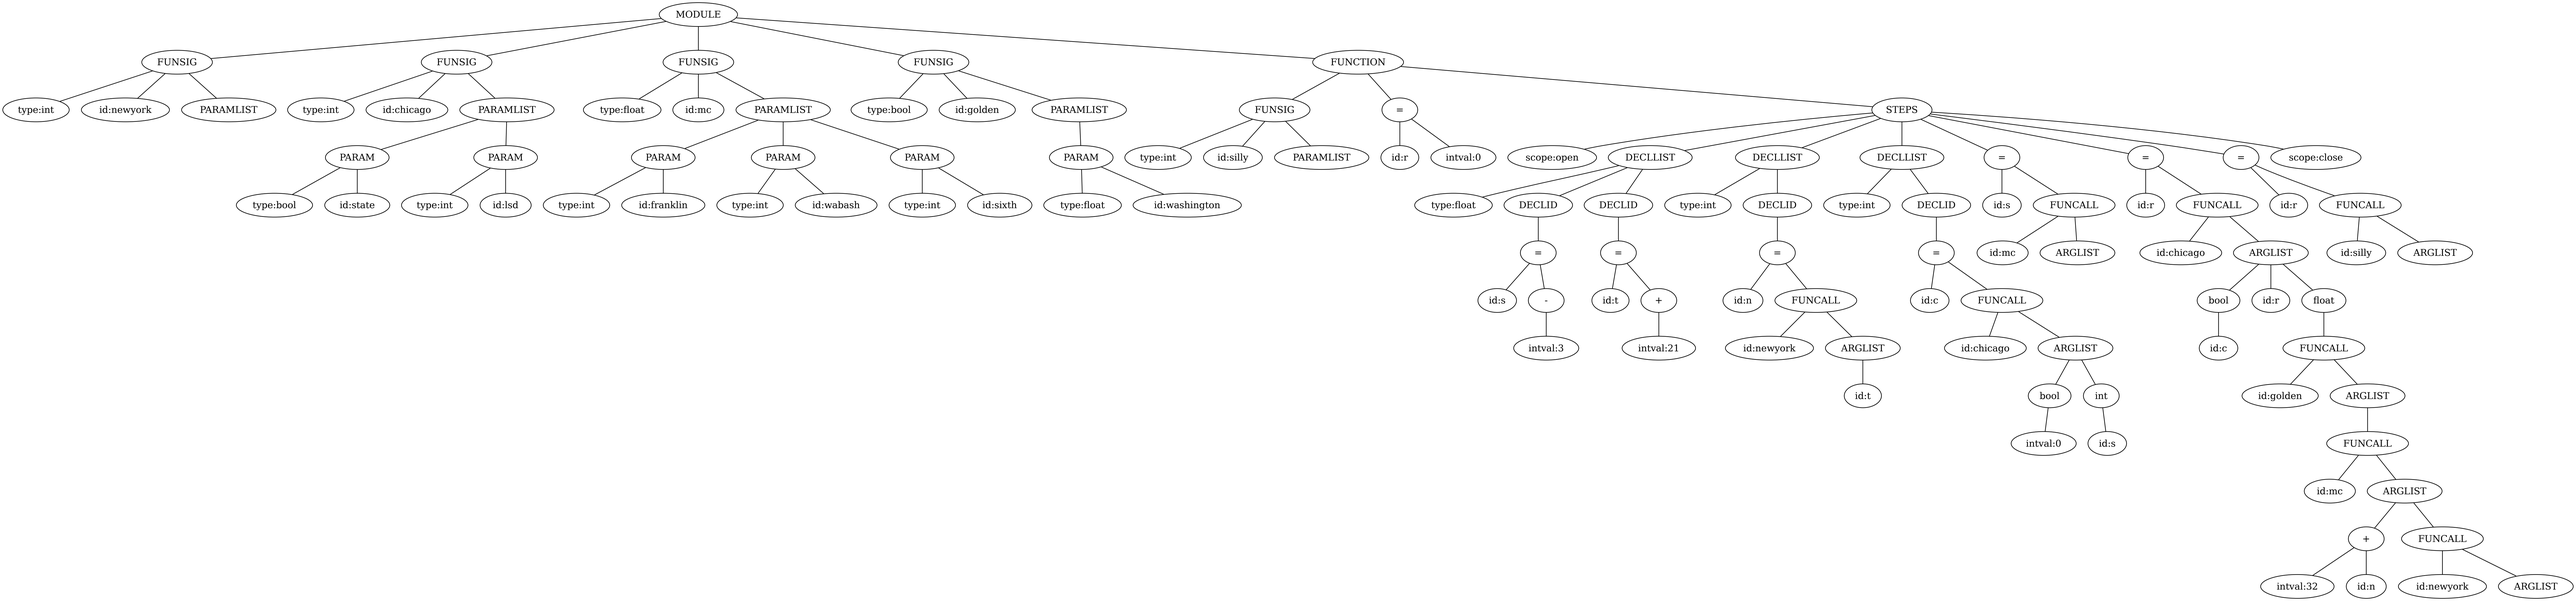
MODULE
FUNSIG
type:int
id:newyork
PARAMLIST
FUNSIG
type:int
id:chicago
PARAMLIST
PARAM
type:bool
id:state
PARAM
type:int
id:lsd
FUNSIG
type:float
id:mc
PARAMLIST
PARAM
type:int
id:franklin
PARAM
type:int
id:wabash
PARAM
type:int
id:sixth
FUNSIG
type:bool
id:golden
PARAMLIST
PARAM
type:float
id:washington
FUNCTION
FUNSIG
type:int
id:silly
PARAMLIST
=
id:r
intval:0
STEPS
scope:open
DECLLIST
type:float
DECLID
=
id:s
-
intval:3
DECLID
=
id:t
+
intval:21
DECLLIST
type:int
DECLID
=
id:n
FUNCALL
id:newyork
ARGLIST
id:t
DECLLIST
type:int
DECLID
=
id:c
FUNCALL
id:chicago
ARGLIST
bool
intval:0
int
id:s
=
id:s
FUNCALL
id:mc
ARGLIST
=
id:r
FUNCALL
id:chicago
ARGLIST
bool
id:c
id:r
float
FUNCALL
id:golden
ARGLIST
FUNCALL
id:mc
ARGLIST
+
intval:32
id:n
FUNCALL
id:newyork
ARGLIST
=
id:r
FUNCALL
id:silly
ARGLIST
scope:close