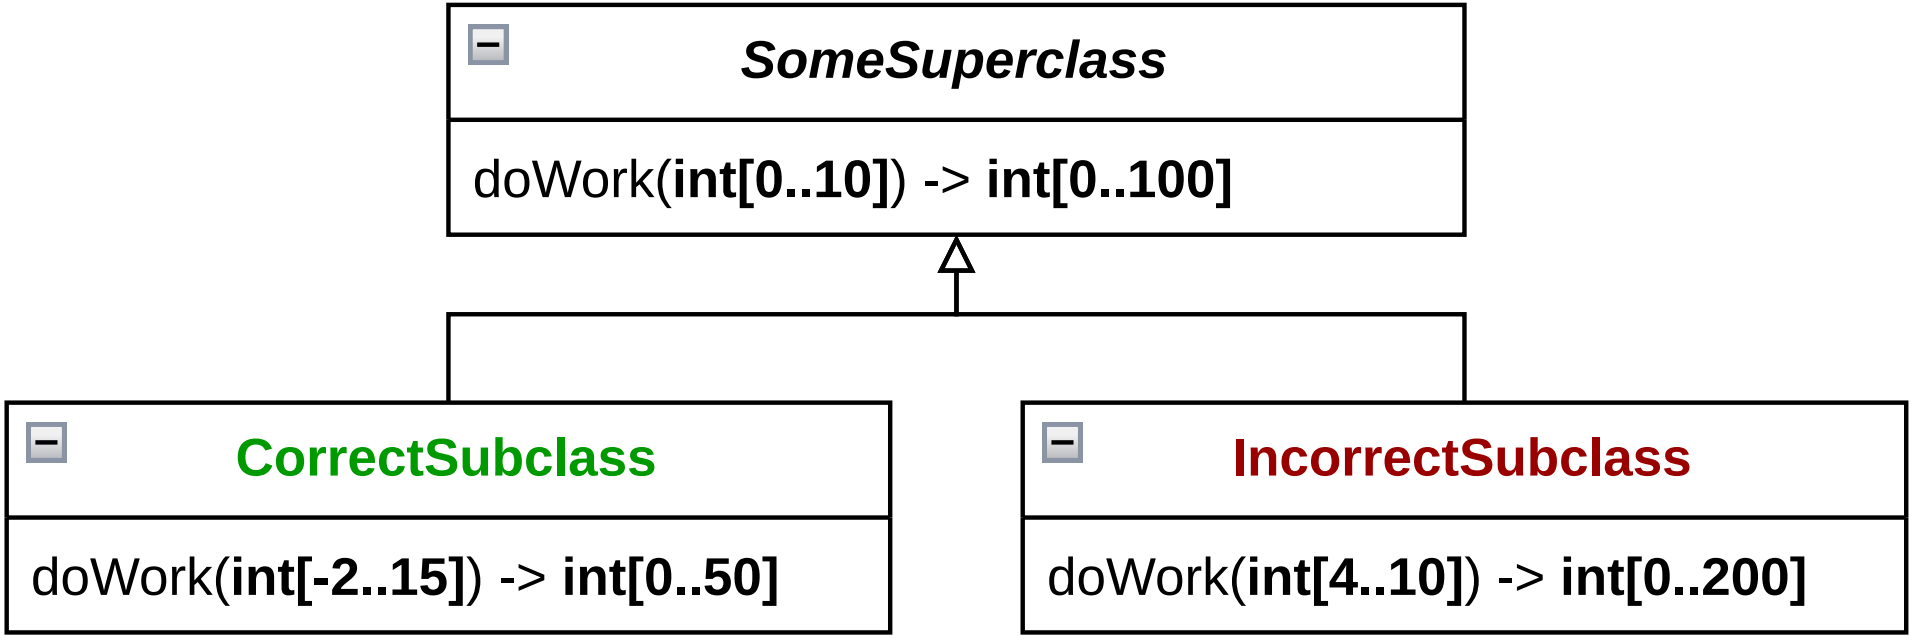
SomeSuperclass
doWork(int[0..10]) -> int[0..100]
CorrectSubclass
doWork(int[-2..15]) -> int[0..50]
IncorrectSubclass
doWork(int[4..10]) -> int[0..200]