


MPchess

dessiner des plateaux d'échecs et des positions avec
METAPOST

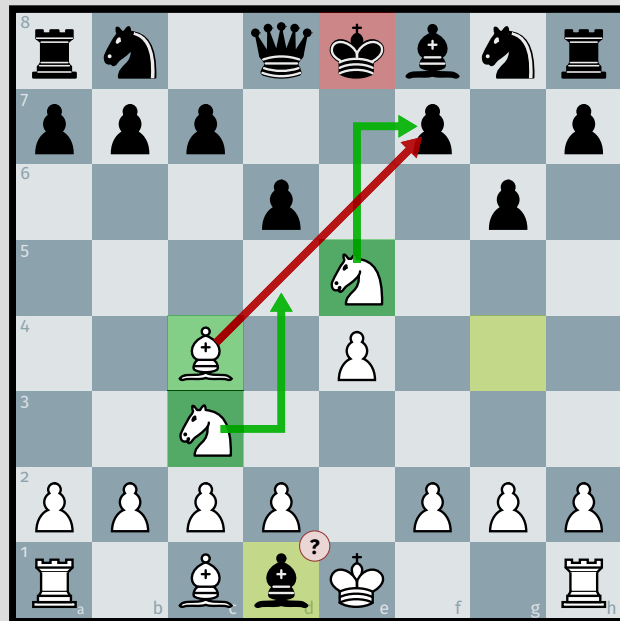

Contributeur

Maxime CHUPIN

notezik@gmail.com

Version 0.1, 23 mars 2023

<https://plmlab.math.cnrs.fr/mchupin/mpchess>

Résumé

Ce package METAPOST permet de dessiner des plateaux d'échecs et des positions. L'apparence des dessins se veut moderne et largement inspiré de ce que propose l'excellent site web [Lichess.org](https://lichess.org). S'appuyer sur METAPOST permet sans doute plus de flexibilité graphique que les excellent packages \LaTeX .

<https://plmlab.math.cnrs.fr/mchupin/mpchess>

Table des matières

1	Installation	3
1.1	Avec la \TeX live sous Linux ou MacOS	3
1.2	Avec Mik \TeX et Windows	4
1.3	Dépendances	4
2	Pourquoi ce package et philosophie générale	4
3	Plateau	4
3.1	Réglage des tailles	5
3.2	Nombre de case	5
3.3	Dimension d'une case	6
3.4	Réglage du thème de couleur	6
3.4.1	Thèmes prédéfinis	6
3.4.2	Configuration d'un thème personnel	7
3.5	Affichage des coordonnées	8
3.6	Vue blanche ou noire	9
3.7	Noms des joueurs	9
4	Pièces et positions	10
4.1	Réglage du thème des pièces	11
4.2	Trait	11
4.3	Dessiner une position	12
4.4	Construire une position	12
4.4.1	Initialisation	12
4.4.2	Ajout de pièces	13
4.4.3	Suppression de pièces	13
4.5	Lecture de données au format FEN	14
4.6	Lecture de données au format PGN	15
4.6.1	Montrer le dernier coup	16
4.6.2	Obtenir le nombre de coups	17
5	Annotation	17
5.1	Flèches	17
5.2	Coloration de cases	18
5.3	Cercles	19
5.4	Croix	20
5.5	Commentaires de coup	20

6 Divers	21
6.1 Réinitialisation du <code>chessboard</code>	21
6.2 Réinitialisation globale	21
6.3 Découpe de l'échiquier	21
7 Utilisation avec \LaTeX	22
7.1 Utilisation avec pdf \LaTeX ou X \LaTeX	22
7.1.1 Avec mpgraphics	22
7.1.2 Avec gmp	23
7.2 Utilisation avec Lua \LaTeX et luamplib	23
8 To do	24
9 Un exemple complet	25

Ce package est en version beta, n'hésitez pas à faire remonter les bugs, ainsi que les demandes d'amélioration.

1 Installation

MPchess est sur le CTAN et peut être installé via le gestionnaire de package de votre distribution.

<https://www.ctan.org/pkg/mpchess>

1.1 Avec la \TeX live sous Linux ou MacOS

Pour installer MPchess avec \TeX live, il vous faudra créer le répertoire texmf dans votre home.

```
user $> mkdir ~/texmf
```

Ensuite, il faudra y placer les fichiers .mp dans le répertoire

~/texmf/tex/metapost/mpchess/

MPchess est constitué de 7 fichiers METAPOST :

- mpchess.mp;
- mpchess-chessboard.mp;
- mpchess-pgn.mp;
- mpchess-fen.mp;
- mpchess-cburnett.mp;
- mpchess-staunty.mp;
- mpchess-skak.mp.

Une fois fait cela, MPchess sera chargé avec le classique

```
input mpchess
```

1.2 Avec MikTeX et Windows

Ces deux systèmes sont inconnus de l'auteur de MPchess, ainsi, nous renvoyons à leurs documentations pour y ajouter des packages locaux :

<http://docs.miktex.org/manual/localadditions.html>

1.3 Dépendances

MPchess dépend des packages METAPOST : `hatching` et, si MPchess n'est pas utilisé avec LuaTeX et `luamplib`, `latexmp`.

2 Pourquoi ce package et philosophie générale

Il existe déjà des packages TeX pour dessiner des plateaux d'échecs et des positions dont le très bon `xskak` [2] couplé avec le package `chessboard` [1]. Ulrike Fisher a réalisé là un travail d'amélioration, de maintien, et nous a fourni d'excellents outils pour réaliser des diagrammes d'échecs et de traiter les différents formats de descriptions de parties¹. Les documentations de ces packages sont de très bonnes qualités.

Plusieurs choses ont motivé la création de MPchess. Tout d'abord, avec `chessboard` l'ajout d'ensemble de pièces n'est pas très aisé, car cela repose sur des fontes. De plus, je trouve que le dessin de diagrammes de parties d'échec est quelque chose de très graphique, et que le passage par un langage dédié au dessin offre plus de souplesse et quoi de mieux que METAPOST [7].

Avec MPchess, on construit l'image finale du plateau d'échec avec les pièces par couches successives. Ainsi, on commencera par produire et dessiner le plateau (`backboard`), que l'on pourra modifier en colorant par exemple certaines cases, ensuite on ajoutera les pièces de la position (`chessboard`), et enfin, on pourra annoter le tout avec des marques, des couleurs, des flèches, etc.

Par ailleurs, MPchess produit des images proches graphiquement de ce que peut fournir l'excellent site *open source* <https://lichess.org>. Vous verrez que les couleurs, les pièces et l'aspect général sont largement inspirés de ce que propose ce site.

3 Plateau

Le plateau est appelé avec MPchess `backboard`. Il faudra initialiser le plateau avant de le dessiner. Cela se fait avec la commande suivante :


```
init_backboard
```

¹. Elle a même développé le package `chessfss` pour gérer diverses fontes d'échec.

Cette commande construit une **picture** de METAPOST nommée **backboard**. Il faudra ensuite la tracer comme l'illustre l'exemple suivant.

Exemple 1

```
input mpchess  
  
beginfig(0);  
init_backboard;  
draw backboard;  
endfig;
```

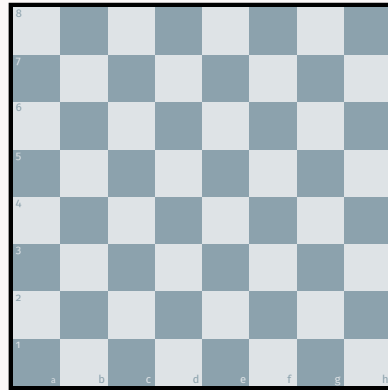

Cette initialisation permettra de prendre en compte les différentes options et fonctionnalités que nous allons décrire dans la suite.

3.1 Réglage des tailles

Lors de la création du **backboard**, on peut décider de la largeur de celui-ci. Cela se fait grâce à la commande suivante :

set_backboard_width(<dim>)

<dim> : est la largeur de plateau de jeu souhaitée (avec l'unité). Par défaut, cette dimension est à 5 cm.

L'utilisation de cette commande est illustré à l'exemple 2. Cette commande est à utilisée avant **init_backboard** pour qu'elle soit prise en compte à la création de l'image.

On peut récupérer la dimension du plateau de jeu par la commande suivante.

get_backboard_width

Cette commande retourne un type **numeric**.

3.2 Nombre de case

Par défaut, le plateau de jeu contient 64 cases (8 × 8). On peut modifier cela avec la commande suivante :


set_backboard_size(<nbr>)

<nbr> : est le nombre de cases souhaité. Le plateau sera alors carré de taille **<nbr>×<nbr>**. Par défaut ce nombre est à 8.

Encore une fois, cette commande est à utilisée avant `init_backboard` pour qu'elle soit prise en compte comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 2

```
input mpchess
beginfig(0);
set_backboard_width(3cm);
set_backboard_size(6);
init_backboard;
draw backboard;
endfig;
```



Pour obtenir la taille du plateau de jeu, on pourra utiliser la commande suivante.

`get_backboard_size`

Cette commande retourne un type `numeric`.

3.3 Dimension d'une case

En fonction du nombre de cases sur le plateau et la largeur prescrite pour le plateau, `MPchess` calcule la dimension (largeur ou hauteur) d'une case. Cela sert d'unité générale. Pour l'obtenir, on utilisera la commande suivante.

`get_square_dim`

Cette commande retourne un `numeric`.

3.4 Réglage du thème de couleur

3.4.1 Thèmes prédéfinis

Plusieurs thèmes de couleurs sont accessibles. Pour choisir un thème de couleur, on utilisera la commande suivante :

`set_color_theme(<string>)`


<string> peut valoir :

- `"BlueLichess"` (thème par défaut);
- `"BrownLichess"`;
- ou `"Classical"`.

Les exemples suivants montrent les résultats obtenus.


Exemple 3

```
input mpchess
beginfig(0);
set_color_theme("BrownLichess
");
init_backboard;
draw backboard;
endfig;
```

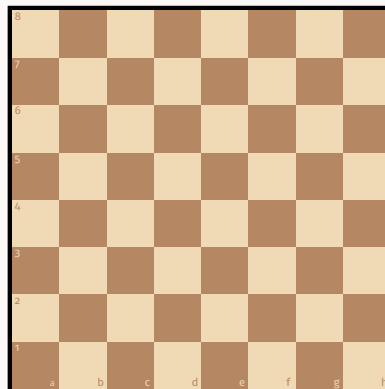

Exemple 4

```
input mpchess
beginfig(0);
set_color_theme("Classical");
init_backboard;
draw backboard;
endfig;
```

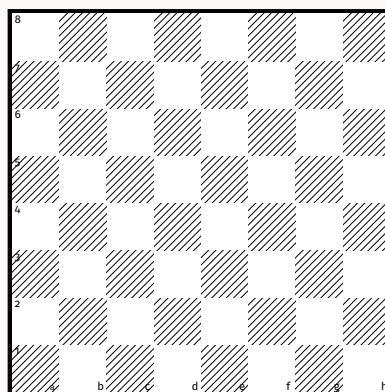

Les deux thèmes colorés fournis empruntent les couleurs des thèmes de Lichess.

3.4.2 Configuration d'un thème personnel

Un thème de couleur est en réalité simplement la définition de deux couleurs. Celles-ci peuvent se définir avec les commandes suivantes.


```
set_white_color(<color>)
```

```
set_black_color(<color>)
```

<color> est une **color** METAPOST.

Exemple 5

```
input mpchess
beginfig(0);
set_white_color((0.9,0.8,0.8)
);
set_black_color((0.7,0.6,0.6)
);
init_backboard;
draw backboard;
endfig;
```

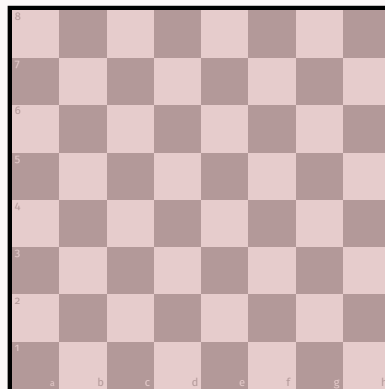

3.5 Affichage des coordonnées

Vous avez pu constater dans les divers exemples que par défaut, les coordonnées sont, comme le fait le site Lichess, inscrites en petit à l'intérieur des cases.


MPchess permet de positionner ces coordonnées à l'extérieur du plateau avec la commande suivante.

`set_coords_outside`

Le résultat est alors le suivant.

Exemple 6

```
input mpchess
beginfig(0);
set_coords_outside;
init_backboard;
draw backboard;
endfig;
```

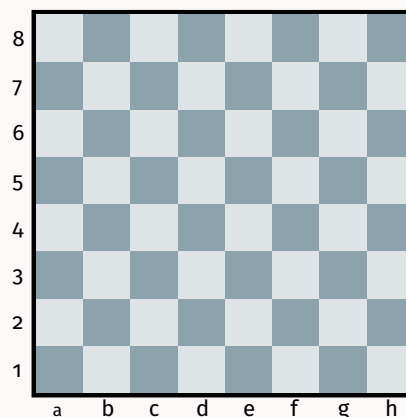

Il existe aussi la commande permettant de positionner les coordonnées à l'intérieur du plateau.

`set_coords_inside`

Vous pouvez constater dans cette documentation qu'avec `luamplib` et `TeX`, la fonte est la fonte du document courant. Pour tracer ces lettres et ces chiffres, MPchess utilise l'opérateur METAPOST `infont` et la fonte est réglée

à `defaultfont` par défaut². On peut modifier cette fonte avec la commande suivante.

`set_coords_font()`

Il faudra alors utiliser les conventions de nommage propres à l'opérateur `infont` de METAPOST et nous renvoyons à la documentation [7] pour plus de détails.

On pourra aussi supprimer les coordonnées avec la commande suivante.

`set_no_coords`

Et la commande inverse aussi existe.

`set_coords`

3.6 Vue blanche ou noire

Pour choisir si l'on souhaite voir le plateau du côté blanc ou noir, `MPchess` fournit deux commandes.

`set_white_view`

`set_black_view`

Par défaut, on voit l'échiquier côté blanc.

3.7 Noms des joueurs

On peut renseigner les noms des joueuses ou des joueurs pour qu'ils soient notés autour de l'échiquier. Ceci se fait avec les commandes suivantes.

`set_white_player(<string>)`

`set_black_player(<string>)`


<string> : est la chaîne de caractères interprétée par \TeX à afficher.

2. Avec `luamplib` l'opérateur `infont` est redéfini et son argument est simplement ignoré, ainsi, il n'est pas possible de modifier la fonte de composition des coordonnées.

Exemple 7

```
input mpchess
beginfig(0);
set_white_player("\textbf{GM}
    Kasparov");
set_black_player("\textbf{GM}
    Kramnik");

init_backboard;
draw backboard;
endfig;
```

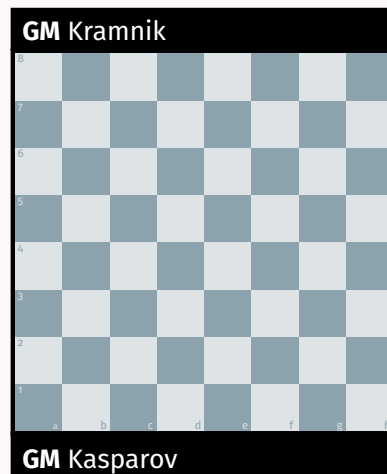


Il est possible de placer les noms sur le côté droit du plateau sans les bandeaux noirs présents par défaut. Cela se produit soit si les coordonnées sont imprimées à l'extérieur du plateau, soit si la commande suivante est utilisée.

`set_players_side`

Exemple 8

```
input mpchess
beginfig(0);
set_white_player("\
    textbf{GM}
    Kasparov");
set_black_player("\
    textbf{GM}
    Kramnik");
set_players_side;
init_backboard;
draw backboard;
endfig;
```

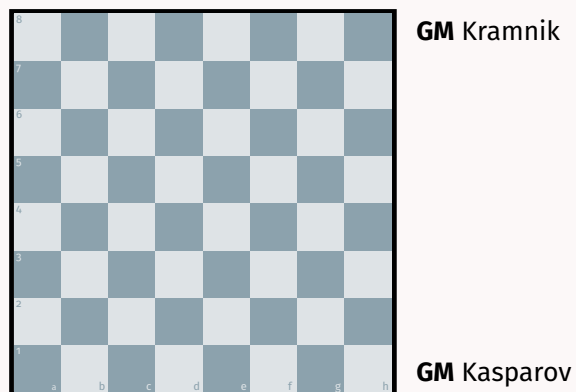

4 Pièces et positions

MPchess, comme décrit plus haut, construit le graphique d'une position d'échec couche par couche. Cette partie est dédiée à la configuration des pièces et des positions.

En interne, MPchess construit un tableau sur la grille du plateau. Ensuite, des macros permettent de générer une *picture* à dessiner *par dessus* le plateau (*backboard*).

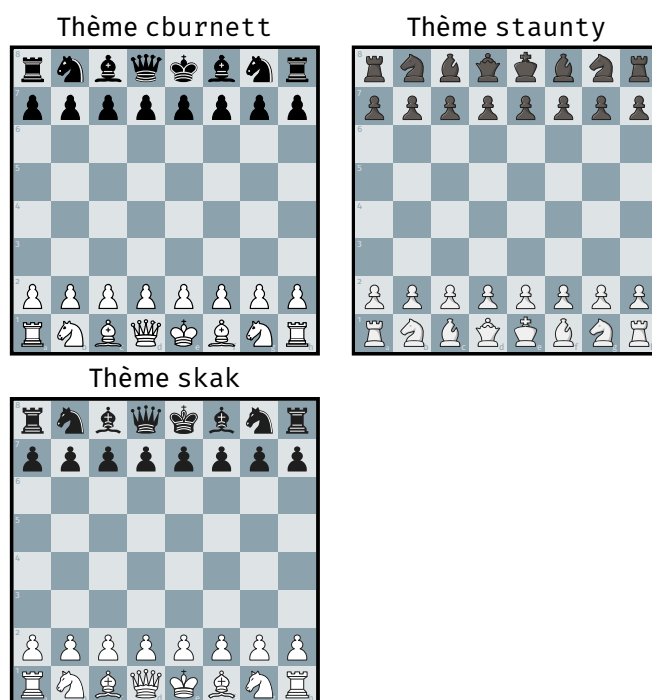


TABLE 1 – Les différents thèmes de pièces fournis par MPchess.

4.1 Réglage du thème des pièces

MPchess fournit pour l'instant trois thèmes de pièces, deux emprunté à Lichess, et l'autre emprunté au package `skak` [5]³.

Pour choisir le thème on utilisera la commande suivante.

```
set_pieces_theme(<string>)
```

<string> : peut valoir :

- "`cburnett`" (valeur par défaut), pour obtenir l'ensemble de pièces nommé *cburnett* de Lichess;
- "`staunty`", pour obtenir l'ensemble de pièces nommé *staunty* de Lichess;
- "`skak`", pour obtenir l'ensemble de pièces du package `skak`.

Le tableau 1 montre le résultat des trois ensembles de pièces.

4.2 Trait

MPchess indique qui a le trait entre les blancs et les noirs. Ceci se fait par un petit triangle coloré (blanc ou noir) à l'extérieur du plateau (que vous pourrez observer dans les nombreux exemples suivants).

³. Qui fournit le code METAFONT pour la fonte de pièces d'échec, code qui a été facilement adapté en METAPOST pour MPchess.

Pour spécifier qui a le trait on utilisera les commandes suivantes.

`set_white_to_move`

`set_black_to_move`

Par défaut, c'est aux blancs de jouer, et cette information est affichée.

Pour activer ou désactiver l'affichage du trait, on utilisera une des deux commandes suivantes.

`set_whos_to_move`

`unset_whos_to_move`

4.3 Dessiner une position

Les commandes décrites ci-dessous permet de construire une position de plusieurs façons (ajout de pièces une à une, lecture de fichier FEN, etc.). Une fois une position construite, on peut la tracer grâce à la commande suivante qui génère une `picture`.

`chessboard`

L'utilisation de cette commande va être largement illustrée dans les exemples suivants.

4.4 Construire une position


4.4.1 Initialisation

Pour obtenir la position initiale d'une partie, il suffit d'utiliser la commande suivante.

`init_chessboard`

Exemple 9

```
input mpchess
beginfig(0);
init_backboard;
draw backboard;
init_chessboard;
draw chessboard;
endfig;
```

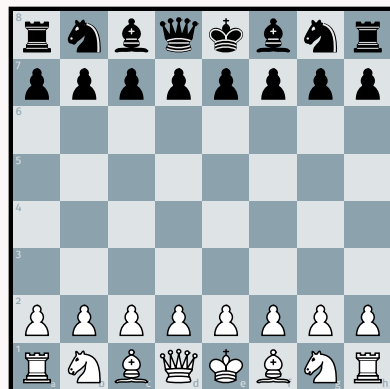

On pourra aussi initialiser un `chessboard` vide grâce à la commande suivante.

`set_empty_chessboard`

4.4.2 Ajout de pièces

On peut ajouter des pièces pour construire une position grâce aux deux commandes suivantes.

`add_white_pieces(<piece1>,<piece2>,etc.)`


`add_black_pieces(<piece1>,<piece2>,etc.)`

Ces commandes prennent des listes de **<piece>** qui sont des chaînes de caractères qui décrivent la pièce et la position en utilisant la notation algébrique. Il n'y a pas de limitation au nombre de pièces dans la liste.

L'exemple suivant illustre l'utilisation de ces commandes.

Exemple 10

```
input mpchess
beginfig(0);
init_backboard;
draw backboard;
set_empty_chessboard;
add_white_pieces("e1", "Kd2");
add_black_pieces("e7", "f6", "Kb8");
draw chessboard;
endfig;
```

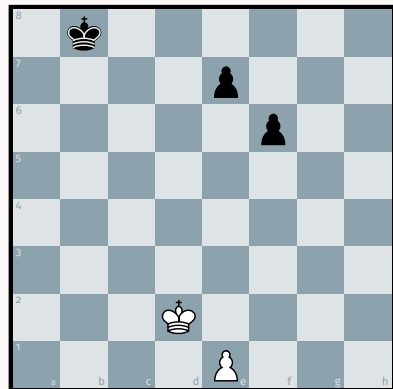

4.4.3 Suppression de pièces

MPchess fournit plusieurs commandes permettant de supprimer des éléments d'une position.

La première commande permet de supprimer un élément d'une case. Cette commande permet de prendre une liste de cases, en utilisant la notation algébrique.

`clear_squares(<square1>,<square2>,etc.)`

Les **<square1>**, **<square2>**, etc., sont des chaînes de caractères, par exemple "a3".

La commande suivante permet de supprimer un ensemble de cases dans une région déterminée par deux coordonnées sur le plateau. Cette commande permet de prendre une liste de régions.

`clear_areas(<area1>,<area2>,etc.)`

Les **<area1>**, **<area2>**, etc., sont des chaînes de caractères constituées de deux coordonnées séparées par un tiret, par exemple "a3-g7".

La commande suivante permet de supprimer l'ensemble des cases d'une colonne déterminé par une lettre sur le plateau. Cette commande permet de prendre une liste de colonnes.

`clear_files(<file1>,<file2>,etc.)`

Les **<file1>**, **<file2>**, etc., sont des chaînes de caractères constituées d'une lettre, par exemple "a".

La commande suivante permet de supprimer l'ensemble des cases d'une ligne déterminé par un nombre sur le plateau. Cette commande permet de prendre une liste de lignes.


`clear_ranks(<rank1>,<rank2>,etc.)`

Les **<rank1>**, **<rank2>**, etc., sont des chaînes de caractères constituées d'un nombre, par exemple "4".

L'utilisation de l'ensemble des ces commandes est illustrée dans l'exemple suivant.

Exemple 11

```
input mpchess
beginfig(0);
init_backboard;
draw backboard;
init_chessboard;
clear_squares("a1","b2");
clear_areas("c2-d7");
clear_files("f","h");
clear_ranks("8");
draw chessboard;
endfig;
```

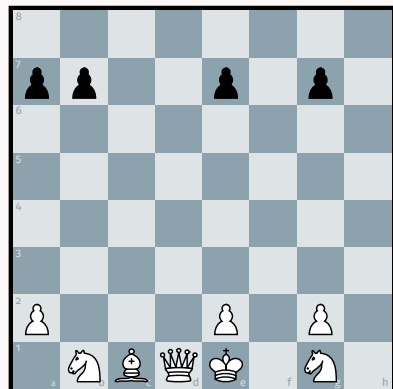

4.5 Lecture de données au format FEN


MPchess permet de lire une position au format FEN grâce à la commande suivante.

`build_chessboard_from_fen(<string>)`

<string>: est une chaîne de caractères décrivant une position au format FEN. Notons que toutes les informations après l'information du *trait* (w ou b) sont ignorées.

Exemple 12

```
input mpchess;  
beginfig(0);  
init_backboard;  
draw backboard;  
string fenstr;  
fenstr := "7r/2p1kp1p/p1B2p  
2/1pb5/8/2PP4/PP1N1PPP/  
R5K1 b - - 2 19";  
build_chessboard_from_fen(  
    fenstr);  
draw chessboard;  
endfig;
```

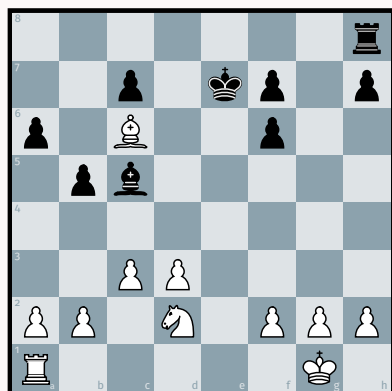

4.6 Lecture de données au format PGN

MPchess permet aussi de lire une chaîne de caractères au format PGN. Lorsque une telle fonctionnalité est utilisée, MPchess stocke toutes les positions intermédiaires et permet ainsi de les représenter.

Pour construire les positions, on utilisera la commande suivante.

`build_chessboards_from_pgn(<string>)`

Le format PGN accepté par MPchess est un format simplifié qui n'accepte ni les variantes ni les commentaires.

Une fois les positions construites, on pourra les représenter grâce à la commande suivante.

`chessboard_step(<int>)`


<int> : est le numéro de l'étape. La configuration initiale est numérotée 0, et ensuite, chaque coup, blanc ou noir, est numéroté.

Cette commande, comme `chessboard` (voir page 12), retourne une **picture**.

L'exemple suivant illustre l'utilisation de ces commandes.

Exemple 13

```
input mpchess;
string pgnstr;
pgnstr := "1. e4 e5 2. Nf3 Nc
        6 3. Nxe5 Nxe5 4. Bb5 c
        6";
build_chessboards_from_pgn(
    pgnstr);
beginfig(0);
init_backboard;
draw backboard;
draw chessboard_step(3); % Nf
    3
endfig;
```

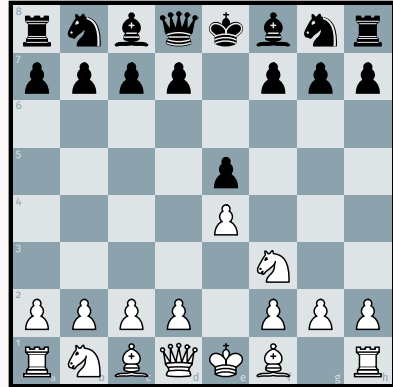

4.6.1 Montrer le dernier coup

On peut afficher automatiquement le dernier coup grâce à la commande suivante.


`show_last_move(<int>)`

<int>: est le numéro de l'étape. La configuration initiale est numérotée 0, et ensuite, chaque coup, blanc ou noir, est numéroté.

Cette commande colorie en transparence les deux cases de départ et d'arrivée du dernier coup. Ainsi, elle doit être utilisée entre le dessin du plateau (`draw backboard`) et le dessin des pièces (`draw chessboard_step(i)`).

Exemple 14

```
input mpchess;
string pgnstr;
pgnstr := "1. e4 e5 2. Nf3 Nc
        6 3. Nxe5 Nxe5 4. Bb5 c
        6";
build_chessboards_from_pgn(
    pgnstr);
beginfig(0);
init_backboard;
draw backboard;
show_last_move(3);
draw chessboard_step(3); % Nf
    3
endfig;
```

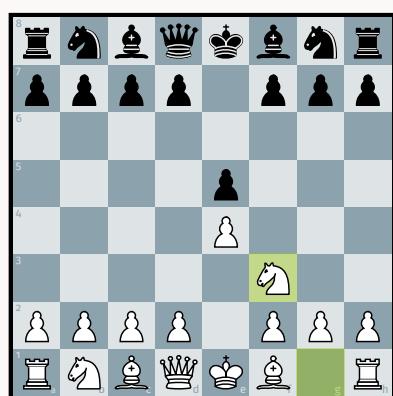

On pourra configurer la couleur utilisée pour colorier en transparence les cases du dernier coup grâce à la commande suivante.

`set_last_move_color(<color>)`

<color>: est une `color` METAPOST.

4.6.2 Obtenir le nombre de coups

On pourra récupérer le nombre de *demi*-coups grâce à la commande suivante.

`get_halfmove_number`

Cette commande retourne un `numeric`.

On pourra aussi récupérer le nombre de coups « total » au sens où il sont numéroté dans le format PGN, grâce à la commande suivante :

`get_totalmove_number`

Cette commande retourne un `numeric`.

5 Annotation

De nombreuses commandes permettent d'annoncer l'échiquier (flèche, couleur, cercle, croix, etc.).

5.1 Flèches

La commande pour tracer des flèches sur l'échiquier est la suivante.

`draw_arrows(<color>)(<string1>,<string2>, etc.)`

`<color>` : est une `color` METAPOST.


`<string1>` : est une chaîne de caractères (entre double-quotes) constituée de deux coordonnées (lettre et chiffre) séparés par deux caractères qui peuvent être

- pour relier les deux cases en ligne droite;
- | pour relier les deux cases en ligne brisée, d'abord horizontalement puis verticalement;
- | - pour relier les deux cases en ligne brisée, d'abord verticalement puis horizontalement.

L'exemple suivant illustre l'utilisation de cette commande.

Exemple 15

```
input mpchess;
string pgnstr;
pgnstr := "1. e4 e5 2. Nf3 Nc
        6 3. Nxe5 Nxe5 4. Bb5 c
        6";
build_chessboards_from_pgn(
    pgnstr);
beginfig(0);
init_backboard;
draw backboard;
show_last_move(3);
draw chessboard_step(3); % Nf
3
draw_arrows(red)("f8--b4","g
1|-f3");
endfig;
```

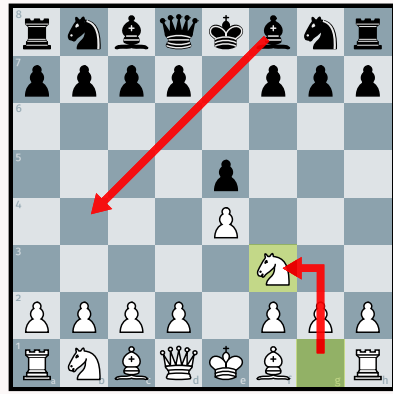

On pourra modifier l'épaisseur des flèches grâce à la commande suivante.


`set_arrow_width(<coeff>)`

<coeff> : est un coefficient (**numeric**) qui permet de régler la largeur des flèches proportionnellement à la largeur d'une case de l'échiquier. Par défaut, ce coefficient vaut 0.08.

L'exemple suivant illustre l'utilisation de cette commande.

Exemple 16

```
input mpchess;
string pgnstr;
pgnstr := "1. e4 e5 2. Nf3 Nc
        6 3. Nxe5 Nxe5 4. Bb5 c
        6";
build_chessboards_from_pgn(
    pgnstr);
beginfig(0);
set_black_view;
init_backboard;
draw backboard;
show_last_move(3);
draw chessboard_step(3); % Nf
3
set_arrow_width(0.12);
draw_arrows(red)("f8--b4","g
1|-f3");
endfig;
```

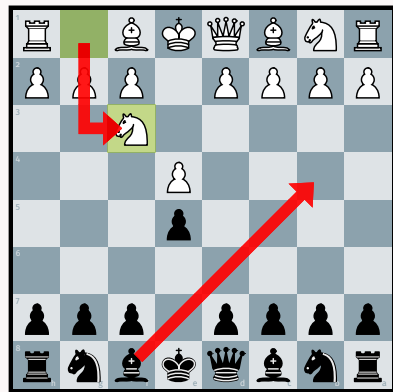

5.2 Coloration de cases

MPchess permet aussi de colorer des cases grâce à la commande suivante.

`color_square(<color>)(<coord1>,<coord2>, etc.)`


<color>: est une `color` METAPOST.

<coord1>: est une chaîne de caractères (entre double-quotes) constituée de deux coordonnées (lettre et chiffre).

L'exemple suivant permet d'illustrer l'utilisation de cette commande.

Exemple 17

```
input mpchess
beginfig(0);
init_backboard;
draw backboard;
color_square(red)("e2","e7",
    "c5");
init_chessboard;
draw chessboard;
endfig;
```

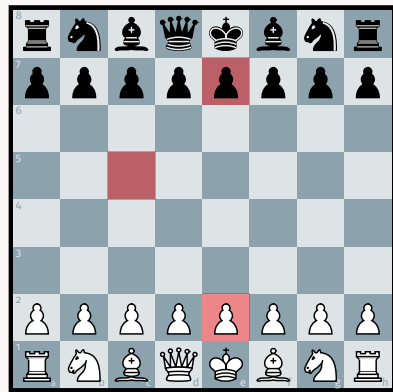

Cette commande colorie les cases avec une certaine transparence pour s'adapter aux cases blanches et noires.

5.3 Cercles

MPchess permet d'entourer des cases avec des cercles grâce à la commande suivante.

`draw_circles(<color>)(<coord1>,<coord2>, etc.)`


<color>: est une `color` METAPOST.

<coord1>: est une chaîne de caractères (entre double-quotes) constituée de deux coordonnées (lettre et chiffre).

L'exemple suivant permet d'illustrer l'utilisation de cette commande.

Exemple 18

```
input mpchess
beginfig(0);
init_backboard;
draw backboard;
init_chessboard;
draw chessboard;
draw_circles(green)("e2", "e7",
                 "c5");
endfig;
```

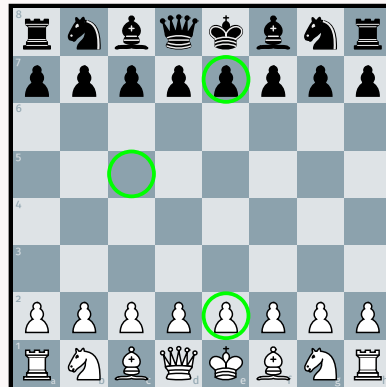

5.4 Croix

MPchess permet de tracer des croix sur des cases grâce à la commande suivante.

`draw_crosses(<color>)(<coord1>, <coord2>, etc.)`


<color>: est une **color** METAPOST.

<coord1>: est une chaîne de caractères (entre double-quotes) constituée de deux coordonnées (lettre et chiffre).

L'exemple suivant permet d'illustrer l'utilisation de cette commande.

Exemple 19

```
input mpchess
beginfig(0);
init_backboard;
draw backboard;
init_chessboard;
draw chessboard;
draw_crosses(0.7[green, black]
           )("e2", "e7", "c5");
endfig;
```

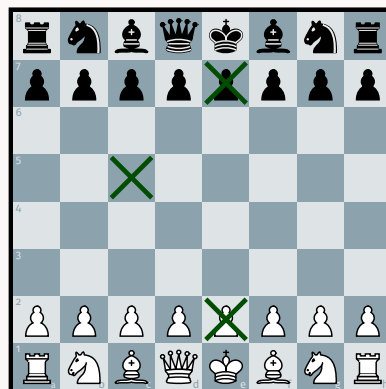

5.5 Commentaires de coup

MPchess permet d'afficher les classiques commentaires de coups du type «!? » grâce à la commande suivante.


`draw_comment(<str>, <pos>)`

<str>: est une chaîne de caractères (entre double-quotes) à afficher.

<pos>: est une chaîne de caractères (entre double-quotes) constituée d'une coordonnée (lettre et chiffre).

Exemple 20

```
input mpchess;  
string pgnstr;  
pgnstr := "1. e4 e5 2. Nf3 Nc  
6 3. Nxe5 Nxe5 4. Bb5 c  
6";  
build_chessboards_from_pgn(  
    pgnstr);  
beginfig(0);  
init_backboard;  
draw backboard;  
show_last_move(3);  
draw chessboard_step(3); % Nf  
3  
draw_comment("?!","f3");  
endfig;
```

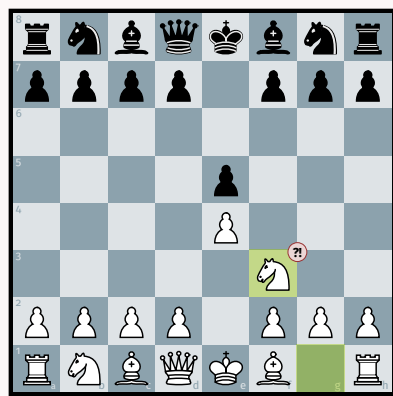

La couleur des annotation de commentaires peut être changé grâce à la commande suivante.

```
set_comment_color(<color>)
```

6 Divers

6.1 Réinitialisation du **chessboard**

Pour réinitialiser la structure interne stockant les positions des pièces, on pourra utiliser la commande suivante.

```
clear_chessboard
```

6.2 Réinitialisation globale

Pour réinitialiser les valeurs des différents paramètres de MPchess, on pourra utiliser la commande suivante.

```
reset_mpchess
```

6.3 Découpe de l'échiquier

On pourra faire une découpe dans l'image de l'échiquier grâce à la commande suivante.


```
clip_chessboard(<string>)
```

(*string*): est une chaîne de caractères (entre double-quotes) composée de deux coordonnées (lettre et chiffre) séparé par un tiret, par exemple "a1-c6".

Voici un exemple d'illustration.

Exemple 21

```
input mpchess;
string pgnstr;
pgnstr := "1. e4 e5 2. Nf3 Nc
        6 3. Nxe5 Nxe5 4. Bb5 c
        6";
build_chessboards_from_pgn(
    pgnstr);
beginfig(0);
set_black_view;
init_backboard;
draw backboard;
show_last_move(3);
draw chessboard_step(3); % Nf
3
draw_comment("?!","f3");
clip_chessboard("e1-g4");
endfig;
```



7 Utilisation avec \LaTeX

7.1 Utilisation avec pdf \LaTeX ou X_Y \LaTeX

Il existe plusieurs façons d'inclure les images produites par MPchess dans un document \LaTeX . La première est de générer des fichiers PDF avec METAPOST puis de les inclure avec `\includegraphics`. Cette solution fonctionne avec tous les moteurs.

On pourra aussi utiliser les packages `gmp` ou `mpgraphics` avec pdf \LaTeX ou X_Y \LaTeX ⁴.

7.1.1 Avec `mpgraphics`

Avec `mpgraphics` [6], on chargera MPchess avec l'environnement `mpdefs` et on pourra produire des images grâce à du code METAPOST mais sans avoir recours à `beginfig` et `endfig`. Le code pour générer une figure METAPOST se trouvant dans l'environnement `mpdisplay`. Il faudra de plus utiliser l'option `-shell-escape` à la compilation du document \LaTeX .

Voici un exemple complet d'illustration.

```
\documentclass{article}
\usepackage{mpgraphics}
\begin{document}
```

4. Nous tenons à remercier Quark67 pour les questions et les conseils.

```

\begin{mpdefs}
input mpchess
\end{mpdefs}
\begin{mpdisplay}
init_backboard;
draw_backboard;
init_chessboard;
draw_chessboard;
draw_arrows(red)("e7--e5","g1|-f3");
\end{mpdisplay}
\end{figure}
\end{document}

```

7.1.2 Avec gmp

L'utilisation de **gmp** [3] est assez similaire à celle de **mpgraphics**. Quelques commandes sont toute fois différentes, mais comme avec **mpgraphics**, on n'aura pas recours à **beginfig** et **endfig**. Le chargement de **MPchess** peut se faire au chargement du package, et le code METAPOST se trouve dans l'environnement **mpost**. Là encore il faudra compiler le document \LaTeX avec l'option `-shell-escape`.

Voici un exemple complet d'illustration.

```

\documentclass{article}
\usepackage[shellescape, everymp={input mpchess;}]{gmp}

\begin{document}

\begin{mpost}
init_backboard;
draw_backboard;
init_chessboard;
draw_chessboard;
draw_arrows(red)("e7--e5","g1|-f3");
\end{mpost}
\end{document}

```

7.2 Utilisation avec \LaTeX et **luamplib**

Il est tout à fait possible d'utiliser **MPchess** directement dans un fichier \LaTeX avec \LaTeX ⁵ et le package **luamplib**. C'est d'ailleurs ce qui est fait pour écrire cette documentation.

Il suffira alors de mettre le code METAPOST dans l'environnement **mplibcode**

5. Rappelons que METAPOST fait partie intégrante de \LaTeX .

MPchess utilise, pour certaines fonctionnalités, l'opérateur `infont` de META-POST. Ainsi, pour que le contenu de ces fonctionnalités soit composé dans la fonte courante du document, on devra ajouter dans son document \LaTeX , la commande :

```
\mplibtextlabel{enable}
```

Pour plus de détails sur ces mécanismes, nous renvoyons à la documentation du package `luamplib` [4].

On pourra charger globalement MPchess avec la commande suivante.

```
\everymplib{input mpchess;}
```

Voici un exemple complet d'illustration (à compiler avec \LaTeX).

```
\documentclass{article}
\usepackage{luamplib}

\everymplib{input mpchess;}

\begin{document}

\begin{mplibcode}
beginfig(0);
init_backboard;
draw backboard;
init_chessboard;
draw chessboard;
draw_arrows(red)("e7--e5","g1|-f3");
endfig;
\end{mplibcode}
\end{document}
```

8 To do

De nombreuses choses sont à ajouter à MPchess. Parmi celles-ci, on peut penser à :


- afficher les pièces capturées, ou le différentiel des pièces capturées;
- afficher le temps restant pour chaque joueur;
- montrer les cases accessibles pour une pièce choisie (les points de Lichess);
- ajouter les coordonnées en extérieur lorsque le plateau est découpé;
- afficher les n flèches indiquant les n coups des premières lignes d'une position (avec une épaisseur des flèches qui décroît);

— ajouter des thèmes de pièces.

9 Un exemple complet

Exemple 22

```
input mpchess
string pgnstr;
pgnstr:="1. e4 e5 2. Bc4 d6 3. Nf3 Bg4 4. Nc3 g6 5. Nxe5 Bxd1";
build_chessboards_from_pgn(pgnstr);
beginfig(0);
set_backboard_width(8cm);
set_white_player("Kermur de Legal");
set_black_player("Saint-Brie");
init_backboard;
draw backboard;
show_last_move(10);
draw_comment("?", "d1");
color_square(0.3[green,black])("c4", "c3", "e5");
color_square(0.3[red,black])("e8");
draw_chessboard_step(10);
draw_arrows(0.3[green,black])("e5|-f7", "c3-|d5");
draw_arrows(0.3[red,black])("c4--f7");
endfig;
```

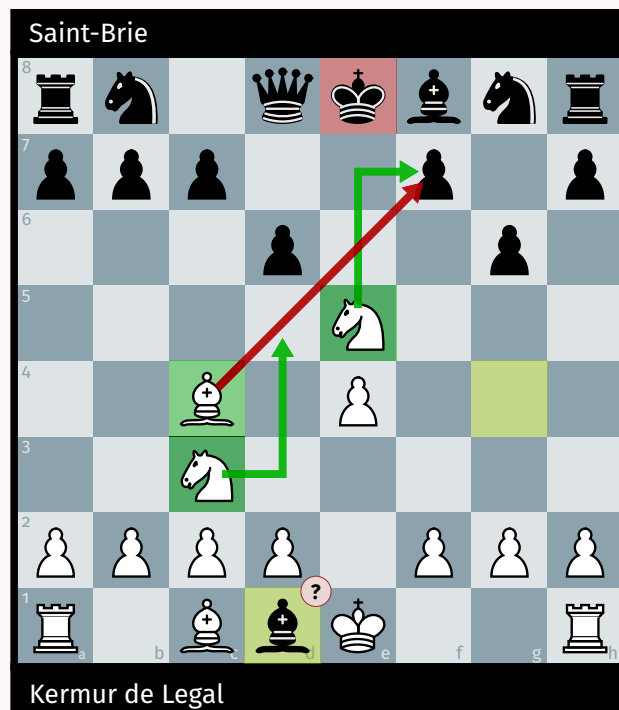

Références

- [1] Ulrike FISCHER. *The chessboard package. Print chess boards*. Version 1.9. 9 mars 2023. URL : <https://ctan.org/pkg/chessboard>.
- [2] Ulrike FISCHER. *The xskak package. An extension to the skak package for chess typesetting*. Version 1.5. 9 mars 2023. URL : <https://ctan.org/pkg/xskak>.
- [3] Enrico GREGORIO. *The gmp package. Enable integration between MetaPost pictures and \LaTeX* . Version 1.0. 24 juin 2016. URL : <https://ctan.org/pkg/gmp>.
- [4] Hans HAGEN et al. *The luamplib package. Use LuaTeX's built-in MetaPost interpreter*. Version 2.23.0. 12 jan. 2022. URL : <https://ctan.org/pkg/luamplib>.
- [5] Torben HOFFMANN. *The skak package. Fonts and macros for typesetting chess games*. Version 1.5.3. 10 déc. 2021. URL : <https://ctan.org/pkg/skak>.
- [6] Vafa KHALIGHI et BIDI-TEX GITHUB ORGANISATION. *The mpgraphics package. Process and display MetaPost figures inline*. Version 0.3. 8 sept. 2019. URL : <https://ctan.org/pkg/mpgraphics>.
- [7] THE METAPOST TEAM et John HOBBY. *The metapost package. A development of Metafont for creating graphics*. 26 août 2021. URL : <https://ctan.org/pkg/metapost>.

Index des commandes

add_black_pieces, 13
add_white_pieces, 13

build_chessboard_from_fen, 14
build_chessboards_from_pgn, 15

chessboard, 12
chessboard_step, 15
clear_areas, 14
clear_chessboard, 21
clear_files, 14
clear_ranks, 14
clear_squares, 13
clip_chessboard, 21
color_square, 19

draw_arrows, 17
draw_circles, 19
draw_comment, 20
draw_crosses, 20

get_backboard_size, 6
get_backboard_width, 5
get_halfmove_number, 17
get_square_dim, 6
get_totalmove_number, 17

init_backboard, 4

init_chessboard, 12

reset_mpchess, 21

set_arrow_width, 18
set_backboard_size, 5
set_backboard_width, 5
set_black_color, 7
set_black_player, 9
set_black_to_move, 12
set_black_view, 9
set_color_theme, 6
set_comment_color, 21
set_coords, 9
set_coords_font, 9
set_coords_inside, 8
set_coords_outside, 8
set_empty_chessboard, 13
set_last_move_color, 16
set_no_coords, 9
set_pieces_theme, 11
set_players_side, 10
set_white_color, 7
set_white_player, 9
set_white_to_move, 12
set_white_view, 9
set_whos_to_move, 12
show_last_move, 16

unset_whos_to_move, 12