BACK OFFICE

CONTEXTE :

Anciennement :

Création feuille de calcule, produit avec prix, puis envoie d'un mail, pour remplir dans la feuille avec nom et quantité de produits. En jouant sur la confiance, ça nous permet de préparer la commande, avec un mail par semaine. Problème de discrétion, erreur de cases. Suite à plusieurs demandes, une application doit être créée.

Informations :

Plusieurs produits : légumes variables par semaine. Ne pas en prendre plus que le stock (le producteur rentre les stocks lui-même).

Les clients doivent être anonymes pour chaque producteur, tout comme les prix des concurrents.

Mail envoyé chaque semaine pour demander de visiter la boutique "sympathique" avec le lien vers la boutique. Et demander la date de récupération par le client.

Explications : Le client arrive avec la caisse de la semaine dernière et récupère la nouvelle en laissant l'ancienne. Paiement en liquide sur place avec facture (commande, prix unitaire,...)

Boutique (abonnement mensuel (20€) ou annuel (100€) pour les fournisseurs).

Rayon (avec photos) *exemple* :

- fruits :
    - légumes :
        - Salades
            - Mâche
            - Frisée
            - …
        - Patates
            - …
- volailles/oeufs :
- viandes :
- Lait
- Vins
- Miel

Activité 1:

Générer par un programme PDF en QT qui présente les produits d'un producteur pour la semaine courante. Il sera stocké sur le serveur et visualisé depuis le serveur http. Dans le mail il y aura le lien pour la commande, et vers le PDF.

Exemple de mail :

Bonjour *Nom producteur* vous envoie ses propositions pour la semaine. Veuillez cliquez ci-dessous :
http://www.rapidagri.fr/commande.php?noticket=1Adlf5fjiodkjs4452233dkd

Base de donnée :
http://localhost/phpmyadmin/db_structure.php?server=1&db=RapidAgri&token=dc648d464ca8a9324f7ba657dfd0ff09

BackOffice :

On commence par se connecter à la base :

```
#include <QSqlQuery>
#include <QSqlDatabase>
#include <QSqlError>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
    QSqlDatabase RapidAgri = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");//Instanciation de la variable membre RapidAgri

    // Définition des paramètres de connexion à la base de données
    RapidAgri.setHostName("127.0.0.1"); // ip serveur MySQL
    RapidAgri.setDatabaseName("RapidAgri"); // Nom de la base
    RapidAgri.setUserName("root"); // Nom utilisateur
    RapidAgri.setPassword("elini01"); // Mot de passe

    if(RapidAgri.open()) {
    qDebug() << "Ok - ouverture de la base de donnée";
    }
    else {
    qDebug() << "Echec d'ouverture de la base de donnée";
    qDebug() << RapidAgri.lastError();
    }
}
```

On créée un QDialog Connexion :

```
#ifndef DIALOGCONNEXION_H
#define DIALOGCONNEXION_H

#include <QDialog>

namespace Ui {
class DialogConnexion;
}

class DialogConnexion : public QDialog
{
    Q_OBJECT

public:
    DialogConnexion(QWidget *parent = 0);

    QString getId();

    QString getMdp();


private slots:
    void on_pushButton_Connexion_clicked();

    void on_pushButton_Annuler_clicked();

private:
    Ui::DialogConnexion *ui;

    QString id, mdp;

};


#endif // DIALOGCONNEXION_H
```

L'ui de la page connexion :

Ensuite on créer le bouton “Connexion” et annuler:

```
QString DialogConnexion::getId()
{
    return id;
}

QString DialogConnexion::getMdp()
{
    return mdp;
}

void DialogConnexion::on_pushButton_Connexion_clicked()
{
    qDebug()<<"void DialogConnexion::on_pushButton_Connexion_clicked()";

    //On récupère les informations
    id=ui->lineEdit_id->text();//Récupère la saisie de la case Id
    id.replace("'","''").replace(";","");

    mdp=ui->lineEdit_mdp->text();//Récupère la saisie de la case Mdp
    mdp.replace("'","''").replace(";","");

    QString txtReqVerif = "select loginUtili, numTypeUtili from Utilisateur WHERE loginUtili = '"+id+"' AND mdpUtili = password('"+mdp+"');";//Vérifie le login et le mdp

    qDebug()<<txtReqVerif;
    QSqlQuery reqVerif(txtReqVerif);//Convertit la requête en Sql

    QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
          db.setUserName(id);
          db.setPassword(mdp);

          bool ok = db.open();
          qDebug()<<ok;

    if(reqVerif.exec())
    {
        accept();
    }
    else
    {
        ui->label_erreur->setVisible(true);
    }

}
```

On affiche les informations de l’utilisateur :

```
void MainWindow::afficherInfoUtili(QString login)
{
    QString txtRequeteInfosUti="SELECT loginUtili, nomUtili, prenomUtili, codePostalUtili, mailUtili, telUtili, mdpUtili FROM Utilisateur WHERE loginUtili = '"+login+"';";
    QSqlQuery reqInfosUti(txtRequeteInfosUti);//Conversion en Sql

    qDebug()<<txtRequeteInfosUti;

    ui->lineEdit_IPNom->setEnabled(false);
    ui->lineEdit_IPPrenom->setEnabled(false);
    while(reqInfosUti.next())//Boucle pour afficher en continue avec next (fetch)
    {
        //Insère les valeurs dans les lines edits correspondants
        ui->lineEdit_IPLogin->setText(reqInfosUti.value("loginUtili").toString());
        ui->lineEdit_IPNom->setText(reqInfosUti.value("nomUtili").toString());
        ui->lineEdit_IPPrenom->setText(reqInfosUti.value("prenomUtili").toString());
        ui->lineEdit_IPCodeP->setText(reqInfosUti.value("codePostalUtili").toString());
        ui->lineEdit_IPMail->setText(reqInfosUti.value("mailUtili").toString());
        ui->lineEdit_IPTel->setText(reqInfosUti.value("telUtili").toString());
        ui->lineEdit_IPMdp->setText(reqInfosUti.value("mdpUtili").toString());

    }
}
```

Bouton Invalide qui ouvre une boite de dialog avec un QPlainText pour écrire la raison de son invalidation :

```
void MainWindow::on_pushButton_Invalide_clicked()
{
    //qDebug()<<"void MainWindow::on_pushButton_Invalide_clicked()";
    DialogInvalid invalid(this);
    invalid.exec();
}
```

```
void DialogInvalid::on_pushButton_valid_clicked()
{

    QString raisonInvalide=ui->plainTextEdit->toPlainText();
    QString txtRequeteRaisonInvalide="UPDATE producteur SET raisonInvalide="+raisonInvalide+" WHERE numeroproducteur="+idProd+";";//Requête pour ajouter la raison dans la base
    qDebug()<<txtRequeteRaisonInvalide;
    QSqlQuery requeteUpdateValid(txtRequeteRaisonInvalide);//Conversion en Sql                    ⚠ unused QSqlQuery [clazy-unus
    close();
    //appelFonctions();
}
```

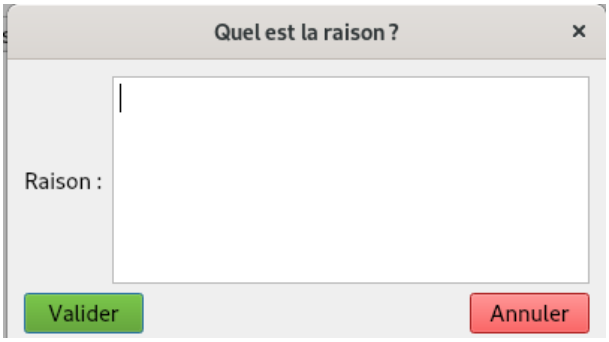

On permet d'activer ou désactiver un compte :

```
void MainWindow::on_pushButton_Activer_clicked()
{
    qDebug()<<"void MainWindow::on_pushButton_Activer_clicked()";
    for(int noLigne=ui->tableWidget_Valide->rowCount()-1; noLigne>=0;noLigne--)
    {
        if (((QCheckBox*)ui->tableWidget_Valide->cellWidget(noLigne,0))->isChecked())//Indique que c'est une checkbox, créer un cellwidget et vérifie s'il est checké
        {
            QString numeroproducteur=ui->tableWidget_Valide->item(noLigne,1)->text();
            QString txtReqActiver="UPDATE producteur SET isActive=1 where numeroproducteur="+numeroproducteur+";";
            qDebug()<<txtReqActiver;
            QSqlQuery reqActiver(txtReqActiver);                                                  ⚠ unused QSqlQuery [c
        }
    }
    appelFonctions();
}


void MainWindow::on_pushButton_Desactiver_clicked()
{
    qDebug()<<"void MainWindow::on_pushButton_Desactiver_clicked()";
    for(int noLigne=ui->tableWidget_Valide->rowCount()-1; noLigne>=0;noLigne--)
    {
     if (((QCheckBox*)ui->tableWidget_Valide->cellWidget(noLigne,0))->isChecked())//Indique que c'est une checkbox, créer un cellwidget et vérifie s'il est checké
     {
         QString numeroproducteur=ui->tableWidget_Valide->item(noLigne,1)->text();
         QString txtReqDesactiver="UPDATE producteur SET isActive=0 where numeroproducteur="+numeroproducteur+";";
         qDebug()<<txtReqDesactiver;
         QSqlQuery reqDesactiver(txtReqDesactiver);                                               ⚠ unused QSqlQuery [c
     }
    }
    appelFonctions();
}
```

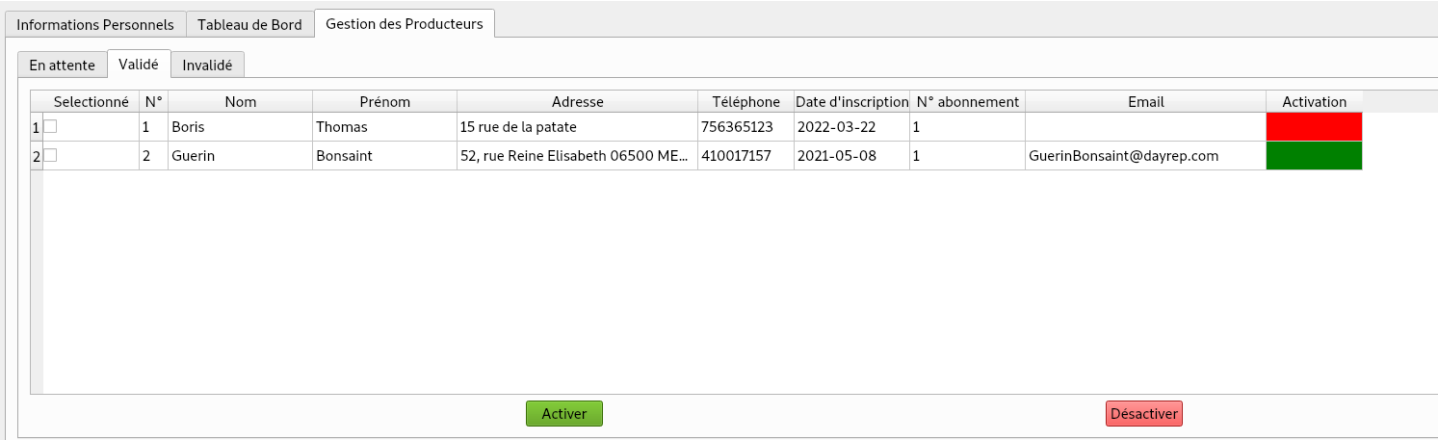

	Selectionné	N°	Nom	Prénom	Adresse	Téléphone	Date d'inscription	N° abonnement	Email	Activation
1	☐	1	Boris	Thomas	15 rue de la patate	756365123	2022-03-22	1		
2	☐	2	Guerin	Bonsaint	52, rue Reine Elisabeth 06500 ME...	410017157	2021-05-08	1	GuerinBonsaint@dayrep.com	