



Universidad Interamericana de Panamá

Facultad de ingeniería, Arquitectura y Diseño

Materia

Base de datos II

Tema

TALLER-VISTA

Estudiante

Uliano Paz (8-783-2134)

Facilitador

ING. Maryon Torres

FECHA DE ENTREGA

13/08/24

Taller - Vista SQL - Reposición de clase

PARTE EN CLASE:

1. Realizar una BD de Proveedores, Partes y Taller. - 15%
 - Donde un proveedor tiene: Id, Nombre, Status y Ciudad.
 - Las partes tienen: Número de parte, Nombre, Color, Peso, Precio y Ciudad.
2. El taller lleva a cabo el movimiento de las partes utilizadas. Cuenta con: un proveedor, las partes a utilizar y las cantidades utilizadas. - 15%
3. Crear y aplicar dos procedimientos almacenados uno con parametro de entrada y otro sin parametro. - 20%
4. Realizar 5 reportes (Vistas) usando, por lo menos, 1 debes tener información de ambas tablas - 20%

Entrega:

1. Copia de base de datos - 10%
2. Capturas de cada uno de los procesos (Sentencia SQL y resultado) - 10%
3. Documento con el detalle de los reportes - 5%
4. Subir al repositorio de datos - 5%



Universidad
Interamericana
de Panamá

V#	PROVEEDOR	STATUS	CIUDAD
V1	Smith	20	Londres
V2	Jones	10	Paris
V3	Blake	30	Paris
V4	Clark	20	Londres
V5	Adams	30	Atenas

P#	PARTE	COLOR	PESO	CIUDAD
P1	Tuerca	Rojo	12.0	Londres
P2	Perno	Verde	17.0	Paris
P3	Tornillo	Azul	17.0	Roma
P4	Tornillo	Rojo	14.0	Londres
P5	Leva	Azul	12.0	Paris
P6	Engrane	Rojo	19.0	Londres

Y#	PROYECTO	CIUDAD
Y1	Clasificador	Paris
Y2	Monitor	Roma
Y3	OCR	Atenas
Y4	Consola	Atenas
Y5	RAID	Londres
Y6	EDS	Oslo
Y7	Cinta	Londres

VPY

V#	P#	Y#	CANT
V1	P1	Y1	200
V1	P1	Y4	700
V2	P3	Y1	400
V2	P3	Y2	200
V2	P3	Y3	200
V2	P3	Y4	500
V2	P3	Y5	600
V2	P3	Y6	400
V2	P3	Y7	800
V2	P5	Y2	100
V3	P3	Y1	200
V3	P4	Y2	500
V4	P6	Y3	300
V4	P6	Y7	300
V5	P2	Y2	200
V5	P2	Y4	100
V5	P5	Y5	500
V5	P5	Y7	100
V5	P6	Y2	200
V5	P1	Y4	100
V5	P3	Y4	200
V5	P4	Y4	800
V5	P5	Y4	400
V5	P6	Y4	500

CODIGO DE BASE DE DATOS

```
CREATE database    if not exists taller;  
use taller;
```

```
create table if not exists proveedores(  
    id_proveedor int auto_increment primary key,  
    nombre varchar(50) not null,  
    status int(3),  
    ciudad varchar(25)  
);
```

```
create table if not exists partes(  
    numero int auto_increment primary key,  
    nombre varchar(50) not null,  
    color varchar(25),  
    peso float,  
    precio float,  
    ciudad varchar(25)  
);
```

```
create table if not exists talleres(  
    id_proveedor int,  
    numero int,  
    cantidad int,  
    FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES proveedores(id_proveedor),  
    FOREIGN KEY (numero) REFERENCES partes(numero)  
);
```

```
insert into proveedores (id_proveedor, nombre, status, ciudad) values  
(null, 'Smith', 20, 'Londres'),  
(null, 'Jones', 10, 'Paris'),
```

```
(null, 'Blake', 30, 'Paris'),  
(null, 'Clark', 20, 'Londres'),  
(null, 'Adams', 30, 'Atenas');
```

insert into partes (numero, nombre, color, peso, precio, ciudad) values

```
(null, 'Tuerca', 'Rojo', 12.0, 0.20, 'Londres'),  
(null, 'Perno', 'Verde', 17.0, 1.25, 'Paris'),  
(null, 'Tornillo', 'Azul', 17.0, 0.50, 'Roma'),  
(null, 'Tornillo', 'Rojo', 14.0, 0.60, 'Londres'),  
(null, 'Leva', 'Azul', 12.0, 12.60, 'Paris'),  
(null, 'Engrane', 'Rojo', 19.0, 4.50, 'Londres');
```

insert into talleres (id_proveedor, numero, cantidad) values

```
(1, 1, 200),  
(1, 2, 700),  
(1, 5, 800),  
(2, 1, 400),  
(2, 4, 500),  
(3, 3, 400),  
(3, 6, 100),  
(4, 2, 300),  
(4, 5, 100),  
(4, 6, 800),  
(5, 3, 100),  
(5, 4, 600);
```

create view ver_proveedores as

```
select * from proveedores  
where status != 0;
```

create view partes_rojas as

```
select pro.nombre as nombre_proveedor, par.nombre as nombre_parte,  
par.color as color, t.cantidad as cantidad from talleres t
```

```
join proveedores pro on t.id_proveedor = pro.id_proveedor
```

```
join partes par on t.numero = par.numero
```

```
where par.color = 'rojo';
```

```
create view ciudad_londres as
```

```
    select pro.nombre as nombre_proveedor, par.nombre as nombre_parte,  
    par.ciudad as ciudad_parte, pro.ciudad as ciudad_proveedor, t.cantidad as cantidad  
from talleres t
```

```
    join proveedores pro on t.id_proveedor = pro.id_proveedor
```

```
    join partes par on t.numero = par.numero
```

```
    where par.ciudad = 'Londres' and pro.ciudad = 'Londres';
```

```
create view partes_pesadas as
```

```
    select * from partes
```

```
    where peso > 15;
```

```
create view ver_talleres as
```

```
    select pro.nombre as nombre_proveedor, par.nombre as nombre_parte,  
t.cantidad as cantidad from talleres t
```

```
    join proveedores pro on t.id_proveedor = pro.id_proveedor
```

```
    join partes par on t.numero = par.numero;
```

```
delimiter //
```

```
create procedure cantidad_por_proveedor()
```

```
begin
```

```
    select pro.nombre, sum(t.cantidad) as total_de_piezas from talleres t
```

```
    join proveedores pro on t.id_proveedor = pro.id_proveedor
```

```
    group by pro.nombre;
```

```
end //
```


```
delimiter ;
```

```
delimiter //
```

```
create procedure precio_por_compra(in cant_compra int, id_parte int)
```


```
begin
```

```
select nombre, round(precio*cant_compra, 2) as total_de_compra from partes
where numero = id_parte;
end //
delimiter ;
```

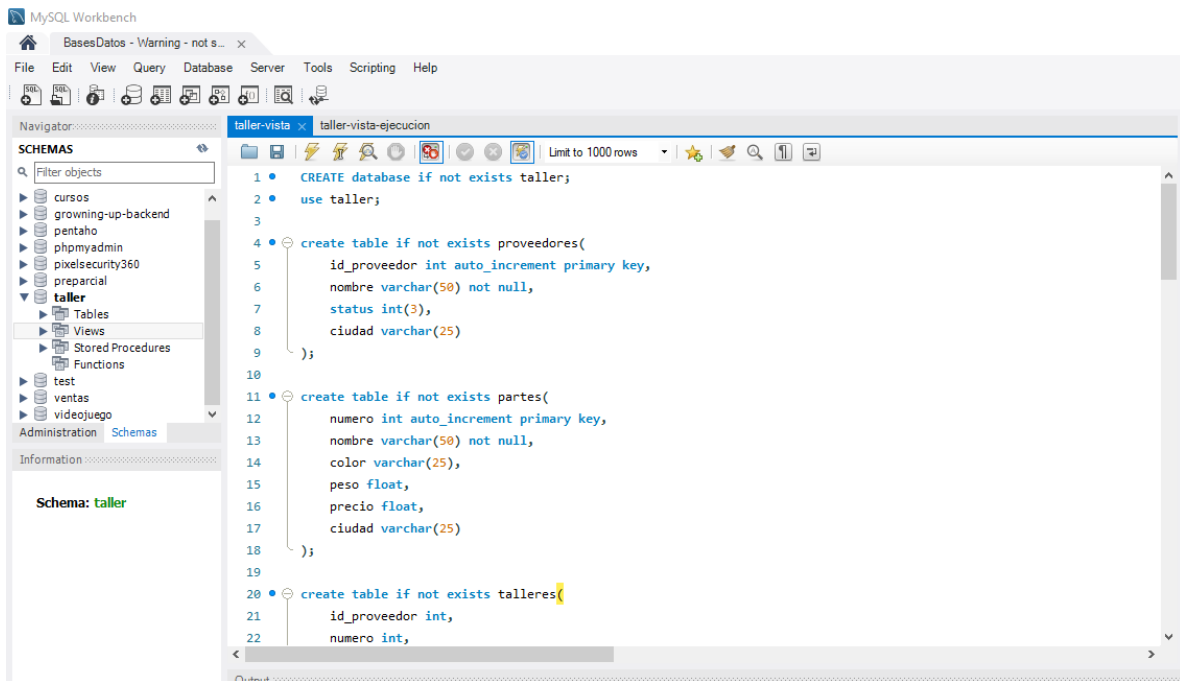

CODIGO DE EJECUCION DE VISTAS Y PROCEDIMIENTOS DE ALMACENADOS

```
select * from ver_proveedores;
```

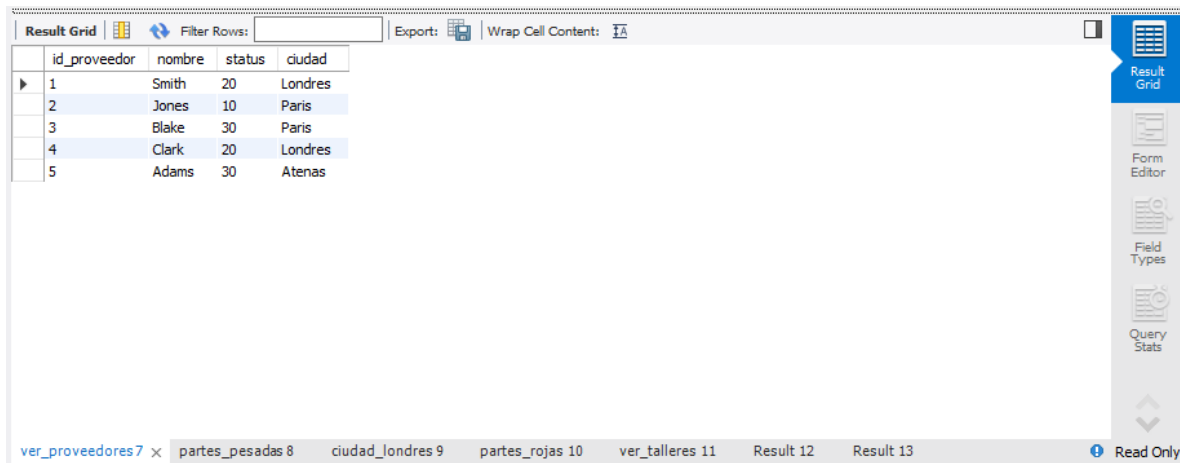

select * from partes_pesadas;

numero	nombre	color	peso	precio	ciudad
2	Perno	Verde	17	1.25	Paris
3	Tornillo	Azul	17	0.5	Roma
6	Engrane	Rojo	19	4.5	Londres

ver_proveedores 7 partes_pesadas 8 x ciudad_londres 9 partes_rojas 10 ver_talleres 11 Result 12 Result 13

select * from ciudad_londres;

nombre_proveedor	nombre_parte	ciudad_parte	ciudad_proveedor	cantidad
Smith	Tuerca	Londres	Londres	200
Clark	Engrane	Londres	Londres	800

select * from partes_rojas;

nombre_proveedor	nombre_parte	color	cantidad
Smith	Tuerca	Rojo	200
Jones	Tuerca	Rojo	400
Jones	Tornillo	Rojo	500
Blake	Engrane	Rojo	100
Clark	Engrane	Rojo	800
Adams	Tornillo	Rojo	600

select * from ver_talleres;

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	nombre	total_de_piezas
▶	Adams	700
	Blake	500
	Clark	1200
	Jones	900
	Smith	1700

call cantidad_por_proveedor();

nombre_proveedor	nombre_parte	cantidad
Smith	Tuerca	200
Smith	Perno	700
Smith	Leva	800
Jones	Tuerca	400
Jones	Tornillo	500
Blake	Tornillo	400
Blake	Engrane	100
Clark	Perno	300
Clark	Leva	100
Clark	Engrane	800
Adams	Tornillo	100
Adams	Tornillo	600

call precio_por_compra(30, 2);

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	nombre	total_de_compra
▶	Perno	37.50