

PI LOGIN - DOCUMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PI LOGIN COMO FERRAMENTA DE SSO (SINGLE SIGN ON)

Pi Login

O PI Login é baseado no **Keycloak** (<https://www.keycloak.org>), que é a ferramenta que faz a autenticação e autorização dos usuários. Através da integração com o PI Login é possível outros sistemas terem acesso aos dados de um usuário logado, assim como seus grupos de acesso.

A integração é feita pelo padrão OAuth2.0, da mesma forma como acontece com o login com Google, Facebook, etc.

Integração com o PI Login - Como funciona

Para que uma nova aplicação possa integrar com o PI Login, primeiramente devemos criar um client no keycloak para ser utilizado somente pela aplicação. Cada aplicação possui um client exclusivo, sendo diferente para cada ambiente, DEV, HOMOL e PROD.

Após a criação do cliente, deve ser implementada na aplicação a integração, para isso, disponibilizamos um projeto de exemplo em reactjs, mas podem ser utilizadas outras tecnologias. Mais detalhes na explicação do projeto do exemplo. O projeto de exemplo já está com um client configurado, que pode ser utilizado para testes, enquanto o client definitivo da aplicação não for criado.

Projeto de exemplo

Para facilitar a integração com novas aplicações, disponibilizamos um projeto de exemplo em reactjs. Mas outras tecnologias também podem ser utilizadas para integração, sem problemas.



Instalação do projeto

Para instalar e executar o projeto de exemplo, basta baixar o arquivo zip do projeto, descompactar e executar os seguintes comandos no console:

```
bun install  
bun run dev
```

** É preciso ter instalado as seguintes ferramentas:*

- Node na versão mínima 16.20.0 (sugestão de instalação via Node Version Manager - ***nvm install v16.20.0***)
- Runtime Bun (<https://bun.sh>)

Como funciona

O projeto de exemplo é bem simples, possui somente uma página que está sob um contexto do React chamado **AuthContext**, que já verifica a autenticação e automaticamente redireciona para o Pi Login caso não esteja logado.

Ao clicar, é direcionado para a tela de login do Pi Login:



dev.login.pi.gov.br/auth/realms/pi/protocol/openid-connect/auth?client_id=projeto-template-integracao&redirect_uri=http%3A%2F%2F

Reuniões Cursos XVIA Layouts Figma Design Patterns Ferramentas Links Observabilidade DevOps

Gov.pi
Cidadão

Entrar na sua conta

Faça o login no Gov.Pi Cidadão usando a sua ID Piauí ou a sua conta do Gov.br. Para isso, clique em um dos botões abaixo com a opção desejada.

CPF

Senha

Entrar


ID Piauí

gov.br

[Primeiro acesso? Cadastre-se aqui](#)

Após logar é redirecionado novamente para o projeto exemplo, já com os dados do usuário logado:



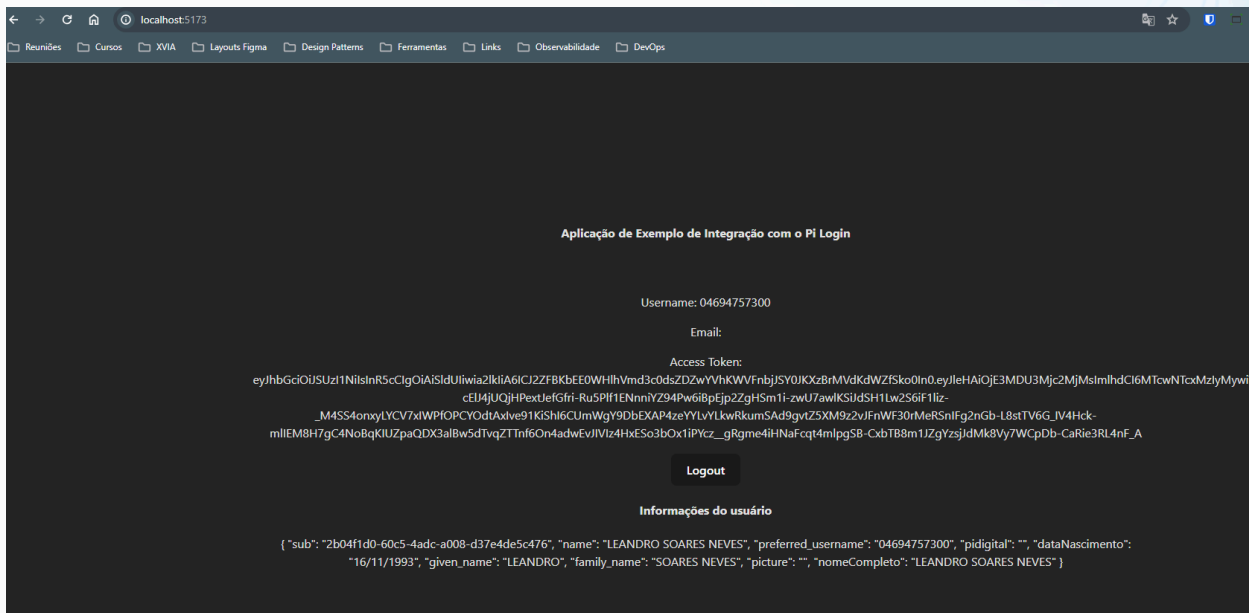

Variáveis

Dentro do projeto de exemplo, no arquivo **.env**, podemos encontrar algumas variáveis utilizadas para frealizar a integração::

```
U .env
1 VITE_KEYCLOAK_URL=https://dev.login.pi.gov.br/auth
2 VITE_KEYCLOAK_CLIENT_ID=projeto-template-integracao
3 VITE_KEYCLOAK_REALM=pi
4
5
```

A única variável que precisa ser alterada é o **client_id**, que precisará ser criado um específico para a nova aplicação.

*Com o **client_id** de exemplo o projeto já roda normalmente, pode utilizar este mesmo para testes, enquanto o da aplicação não é criado.



- As **urls** devem ser alteradas de acordo com o ambiente que se está utilizando (só o começo):
 - DEV: <https://dev.login.pi.gov.br/>
 - PROD: <https://login.pi.gov.br/>

Passos para a integração

Uma vez que a lib keycloak-js já possui uma abstração para obter os dados do endpoint do userInfo, basta usar as propriedades existentes.

Exemplo de objeto userInfo:

```
{
  "sub": "1cd9a726-7755-49e4-a716-a4ea9a10ae65",
  "email_verified": true,
  "roles": [
    "default-roles-pi",
    "offline_access",
    "uma_authorization",
    "bronze"
  ],
  "groups": [],
  "preferred_username": "36827758893",
  "given_name": "RICARDO",
  "veiculos": {},
  "name": "RICARDO SPIANDORELO",
  "cnh": {},
  "dataNascimento": "10/10/1987",
  "family_name": "GOMES SPIANDORELO",
  "email": "ricardo.spiandorelo@gmail.com",
  "nomeMae": "HELOISA GOMES",
  "nomeCompleto": "RICARDO SPIANDORELO"
}
```

*Os dados do retorno da **userInfo**, dependem dos dados cadastrados do usuário no PI Login. Alguns usuários podem ter mais informações e outros menos.

