№1

Лабораторная работа №11

Объект Form


Задание 1. Используя лекционный материал сгенерировать коды примеров 1 – 6, обратить внимание на принцип работы с полями формы как с объектами форм массива elements[].

Теория и практика.

Приведенные ниже примеры реализовать и проанализировать принцип их работы.

Динамический массив

```
<form name="form1">
<select name="selectDay">
<script>
var mass=new Array ("Январь","Февраль","Март","Апрель","Май","Июнь","Июль","Август","Сентябрь","Октябрь","Ноябрь","Декабрь" );
 for (i = 0 ; i<=11; i++)
{document.write("<option value="+i+">" +mass[i]+ "</option>")
}</script>  </select> </form>
```

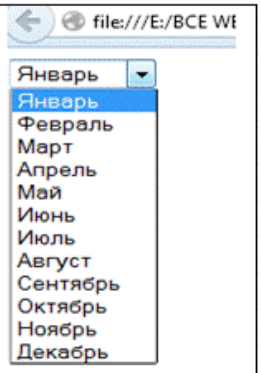

Работа с объектом Style.

№2





```
script>
function setFontSize(newSize) {
main_text.style.textDecoration = newSize;
}      </script>
   <style type="text/css">
body{background-color:#00FFFF}
.texttable {font-size:medium}
.dopta {background-color:brown}
  .doptable {font-size:small;text-align:center;background-color:yellow}
</style>
```

№3

```
<table> <tr>  <td class=dopta >
    <div id="main_text" class="texttable">
<p onMouseDown = "style.color = 'blue'"
onMouseUp = "style.color = 'black'">Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. </p>
<p onMouseDown= "style.color = 'blue'"
onMouseUp = "style.color = 'black'">Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. </p>
<p onMouseDown = "style.color = 'blue'"
onMouseUp = "style.color = 'black'">Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. </p>
<p onMouseDown = "style.color = 'blue'"
 onMouseUp= "style.color = 'black'">Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. Тескст абзаца. </p>
 </div> </td> <td class="doptable">
<p>Укажите эффект текста для отображения документа</p>
 <form>
<select size="4" onchange="setFontSize(value)">
<option value="none"> нет
<option value="underline">подчеркнутый
 <option value="line-through">перечеркнутый
<option value="overline">надчеркнутый
</select>  </form>  </td></tr></table></body>
```

Задание 2. Сгенерировать код, выполняющий обработку щелчка по кнопке с надписью «Кликни меня», расположенной в форме. Если нажать на эту кнопку, сценарий отобразит в окне браузера свойства кнопки как объекта класса button.

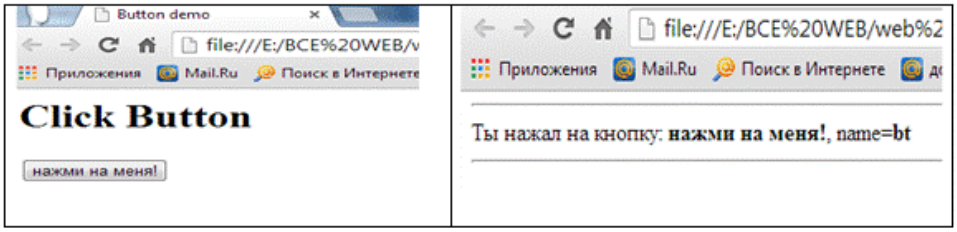


Задание 3. №4

Сгенерировать код, содержащий форму, в которой есть три переключателя с независимой фиксацией типа checkbox (расположенные в группе Page elements), три переключателя с зависимой фиксацией (образующие группу Text color), и две кнопки - Create Page и Reset.

Если включен переключатель Show title, создаваемый сценарием JavaScript документ HTML будет снабжен заголовком. При включении переключателя Show horizontal lines информация о состоянии переключателей, отображаемая в документе, будет выделена сверху и снизу горизонтальными разделительными линиями. Переключатель Table view влияет на способ отображения информации. Если он включен, информация будет показана в табличном виде, а если выключен - в виде списка.


Переключатели с зависимой фиксацией группы Text color, расположенные в исходном документе HTML, задают цвет строк при отображении информации в виде списка или цвет названий переключателей при табличном отображении. В нижней части формы находятся две кнопки с надписями Create Page и Reset. Если нажать на первую из этих кнопок, будет вызвана функция JavaScript, которая определит текущее состояние переключателей и сформирует новый документ HTML. Этот документ появится в окне браузера вместо исходного. С помощью кнопки Reset можно установить начальное состояние переключателей.

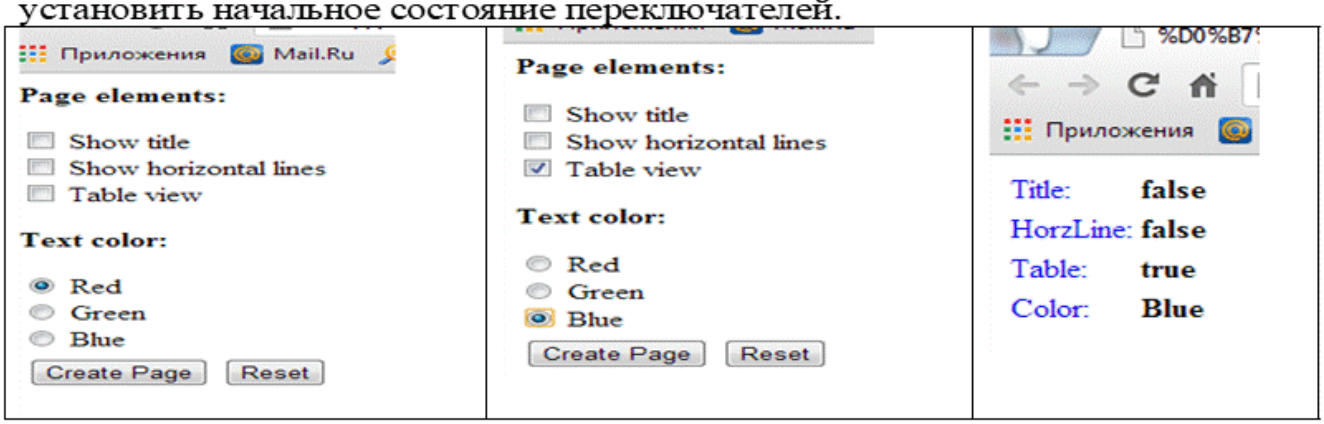

№5

Задание 4.


Сгенерировать код, содержащий два списка. Первый из них предназначен для выбора цвета, а второй - размера некоторого предмета. Помимо списков, в форме есть две кнопки с надписями Complete и Reset. Кнопка Reset возвращает списки в исходное состояние, в котором они находились сразу после отображения документа HTML. Если же сделать щелчок по кнопке Complete, должно отобразиться выбранный цвет и размер на экране в виде диалоговой панели с сообщением.

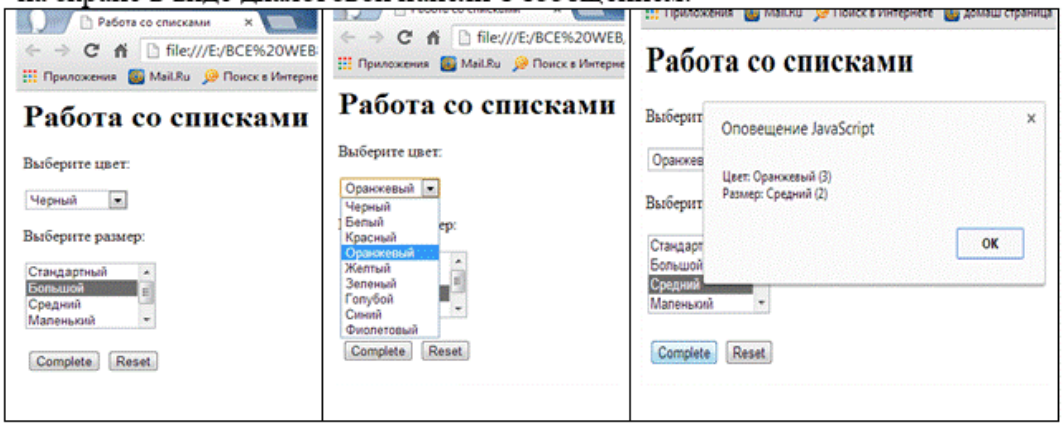


№6

Задание 5

Сгенерировать код, содержащий список цветов и позволяющий изменять цвет фона по выбору пользователя.

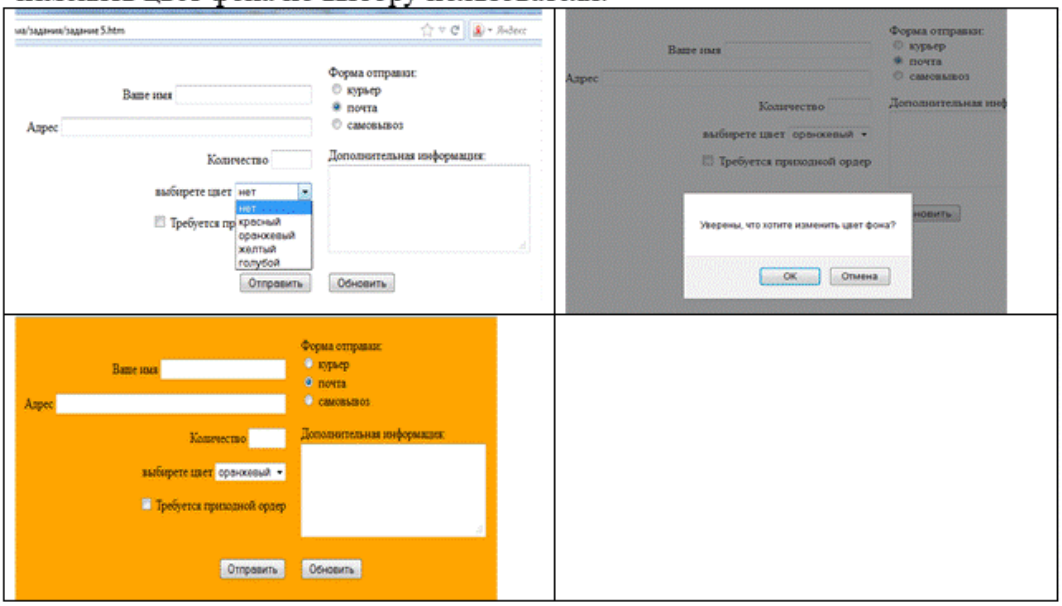


Задание 6. Сгенерировать код, позволяющий из списка пользователю загружать необходимое изображение.

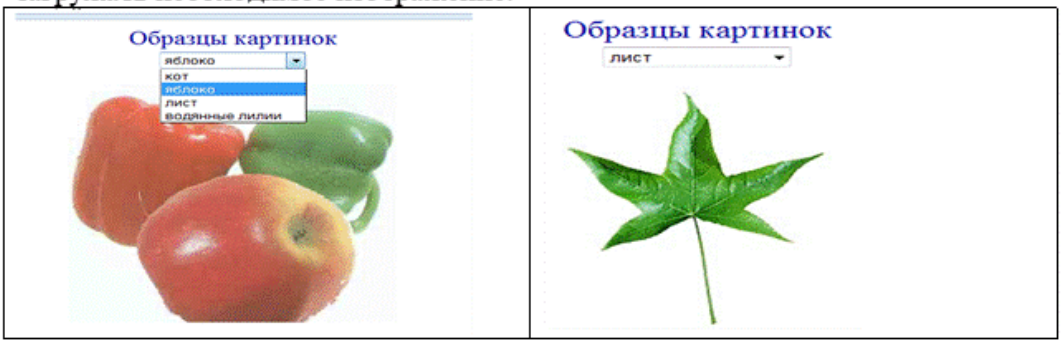


№7


Задание 7. Сгенерировать код позволяющий пользователю листать изображения по нажатию кнопок как вперед, так и назад.

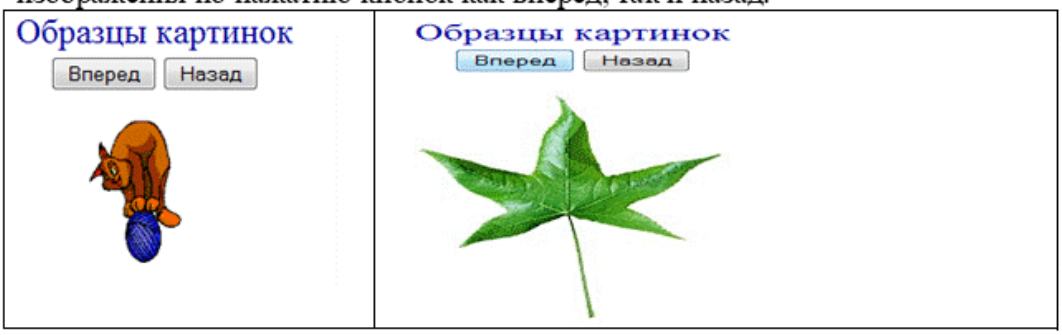

Задание 8. Сгенерировать код, выполняющий несложную обработку информации, которая вводится в текстовых полях этой формы. В частности, сценарий преобразует символы фамилии в прописные символы. Если указать возраст, меньший 18 лет, сценарий сделает его равным нулю. Если после заполнения анкеты нажать кнопку Complete, на экране появится диалоговая панель, отображающая содержимое отдельных полей формы. Кнопка Reset устанавливает поля в исходное состояние.

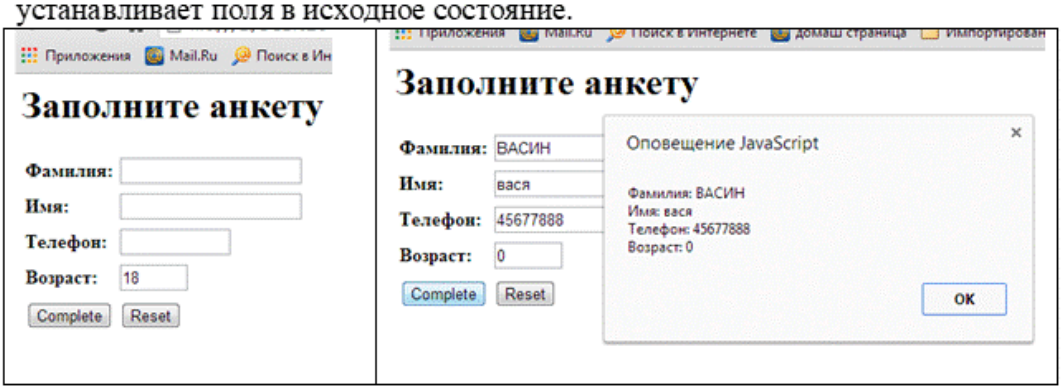


Задание 9. Сгенерировать код, позволяющий осуществить проверку ввода имени пользователя и адреса электронной почты (адрес проверяется на наличие @ и «.»). Для отправки данных использовать обработчик событий onSubmit. Если есть ошибка при вводе данных об этом выдается, сообщение и после нажатия кнопки «ОК», поле с ошибкой как бы находиться в фокусе.

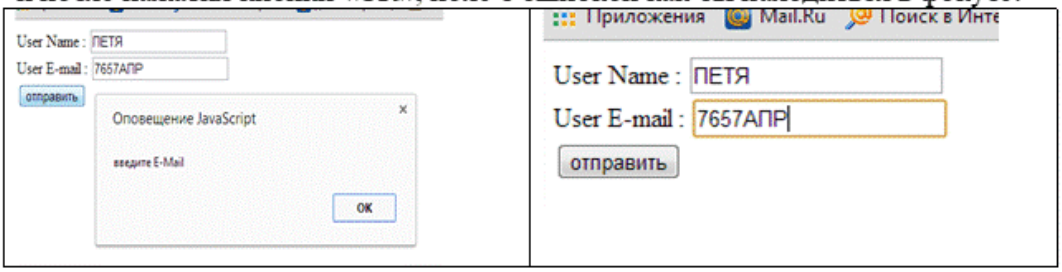

Задание 10.

Сгенерировать код, осуществляющий проверку на правильность заполнения полей формы. Если поля формы не заполнены, то выдается об этом сообщение по каждому из полей. В случае если все поля заполнены, то нажимается кнопка «Отправить» и генерируется новое окно, в которое считываются данные введенные пользователем в поля формы. Если все введено правильно, то нажимаем «ОК» и данные отправляются на сервер.

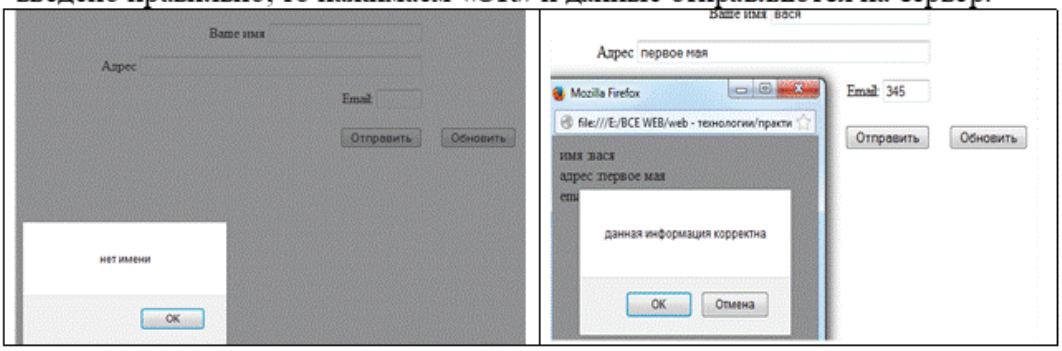

№9

Задание 11. Сгенерировать код, поля которого указаны ниже в примере.

Пи нажатии кнопки «ОК» появляется окно заданного размера, в которое считываются данные введенные и выбранные из полей формы. Данное окно закрывается по нажатию ссылки «Закрыть окно».

Данная форма имеет объект переключатель, состоящий из:

1. типа *radio*, при выборе одной из них в новом окне считывается выбранное значение.

2. из двух не связанных типа *checkbox Soft и Hard.*

3. из двух связанных типа *checkbox Soft и Hard.*

