№1

Лабораторная работа №4
Массивы.

1. Написать код расчета среднего балла успеваемости по предмету, при вводе 5 оценок. Добавить проверку ввода – заканчивается ввод, как только вводиться пустая строка, не число или нажмёт «Отмена», при этом ноль 0 не должен заканчивать ввод, это разрешённое число.

2. Написать код нахождения максимального элемента в одномерном массиве X, состоящем из 12 элементов. Элементы массива ввести через prompt(). В документ вывести введенные значения с их порядковым номером и в диалоговом окне alert() вывести максимальное значение массива.

3. Написать код (многомерный массив) для ввода и отображения сведений о студентах (имя, год рождения, место жительства). Вывод данных написать без цикла (рис.1) и с циклом в таблицу (рис.2).


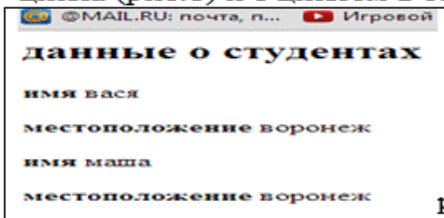


рис.1

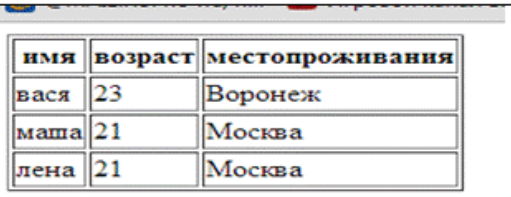

| имя | возраст | местопроживания |
|---|---|---|
| вася | 23 | Воронеж |
| маша | 21 | Москва |
| лена | 21 | Москва |

рис.2

4. Написать код нахождения минимального элемента и его индексов в матрице (двухмерном массиве) X из трех строк и четырех столбцов. Элементы массива ввести через prompt(). В документ вывести введенные значения с их порядковым номером и в диалоговом окне alert() вывести минимальное значение массива.

5. Ввести элементы массива и вывести из них четные числа в документ.

6. Вести элементы массива и вывести отдельно положительные и отрицательные значения с их порядковым номером.

7. Упорядочить по возрастанию одномерный массив X, состоящий из 12 элементов. Написать код сначала с циклом, а затем с использованием методов массива.

8. Создать одномерный массив, содержащий цвета (ввод цветов через клавиатуру) используя цикл for in просмотреть элементы массива и вывести их в документ.

№2

9. Написать код для математических вычислений с помощью цикла do-while и оператора switch-case. Если данные не введены или не выбрана операция выдается сообщение «Не допустимый выбор. Повторите ввод» (рис.6)

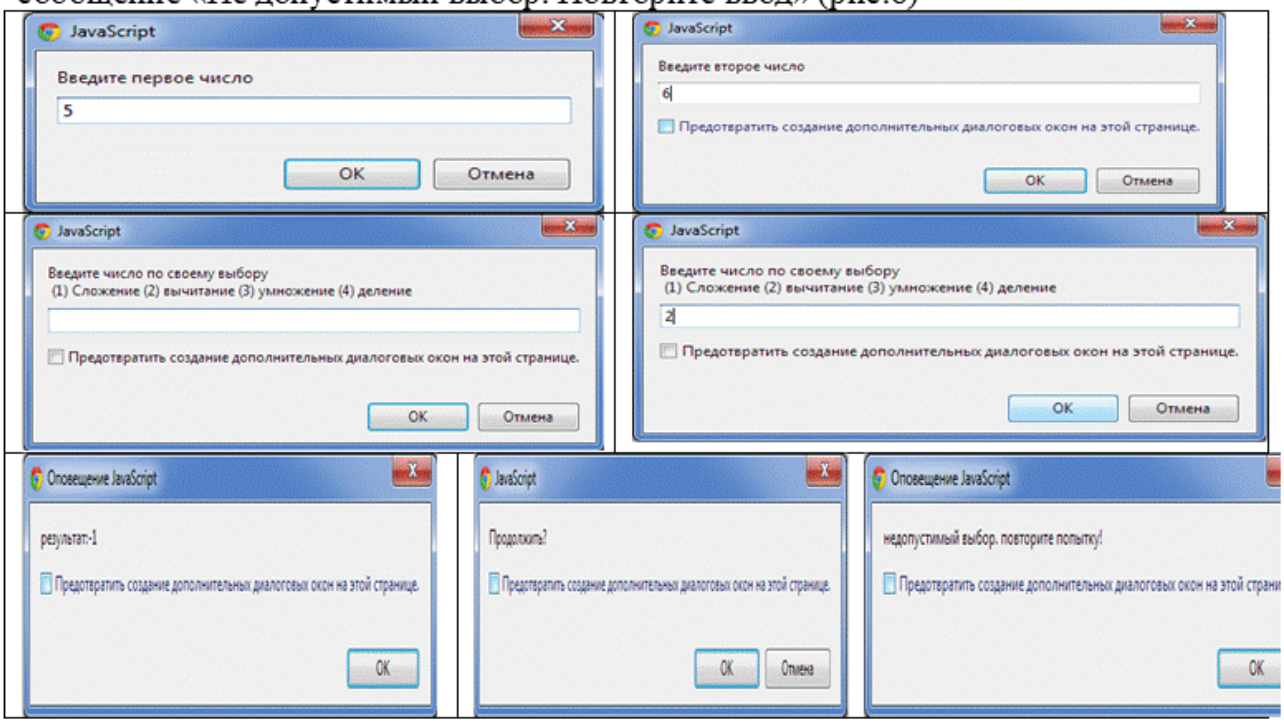



Рисунок 6

10. Определить два emp и emp1 одномерных массива и определить в них мена сотрудников. Еще два массива empA и empA1 с длиной 10. Используя метод concat() включить элементы emp1 в массив emp и отобразить полученные значения пользователю. Отсортировать полученные значения массива emp в порядке возрастания и сохранить их в массиве empA.

Затем используя метод reverse обратить порядок элементов массива empA и присвоить их элементам массива empA1 и отобразить их пользователю.