№2

Задание 1.

Пример 1.

В следующем примере показано, каким образом указанная функция используется для открытия новой web-страницы.

```
<script " type="text/javascript">
function open_window()
{w=window.open(' ', 'NEW', 'status=0, toolbar=0, location=0,menubar=0,directories=0,resizable=0,height=250,width=250'); window.close();}
</script>
<form action="out.php">
<input name='openwindow' value='open window' type='button' onclick='open_window();' />
</form>
```

2. Измените скрипт так, чтобы выполнялись следующие условия:

- открытие нового окна происходило при нажатии на ссылку с текстом: «Щелкните на ссылке для получения справочной информации»,
- размеры окна - 500x500,
- есть возможность изменения размеров окна.

Задание 2

1. Написать код для динамического управления окном браузера, где открывается новое окно, при этом а) текущее окно закрывается, б) текущее окно не закрывается.

Лабораторная работа. №8

№1

Объект Window

Объект Window предоставляет свойства и методы, которые позволяют обращаться к окну браузера и управлять им.

С помощью **метода open()** можно **создать и открыть новое окно в браузере**.

Синтаксис метода open():

window.open("URL", “имя окна", config="[параметр1=значение, параметр2=значение, параметр N=значение]";

URL – адрес страницы, которая будет загружена в новом окне; если нет адреса, то откроется пустое окно.

“имя окна" – обязательно.

config= - не обязательно.

config – параметры задают конфигурацию нового окна, бывают следующие параметры:

- **width** – ширина окна браузера;
- **height** – высота окна браузера;
- **location** – принимает значения yes или no, и определяет, будет ли видна строка адреса;
- **status -** принимает значения yes или no, отображает строку статуса браузера;
- **toolbar** – принимает значение 1 (или yes) и no, в первом случае новое окно содержит стандартный набор инструментов браузера, во втором тулбар отсутствует;
- **menubar -** принимает значения yes или no, отображает меню браузера;
- **scrollbars -** принимает значения yes или no, отображает полосы прокрутки браузера;
- **resizable** – если параметр принимает значение 1 (или yes), то пользователь может менять размеры окна браузера.
- **left** Координата x левого верхнего угла окна
- **top** Координата y левого верхнего угла окна

Например:

window.open('1.jpg', 'title_window', status=0, toolbar=0 location=0,menubar=0,directories=0,resizable=0,height=250,width=250');

В этом примере открывается окно с картинкой 1.jpg. Все стили при этом отключены.

№4

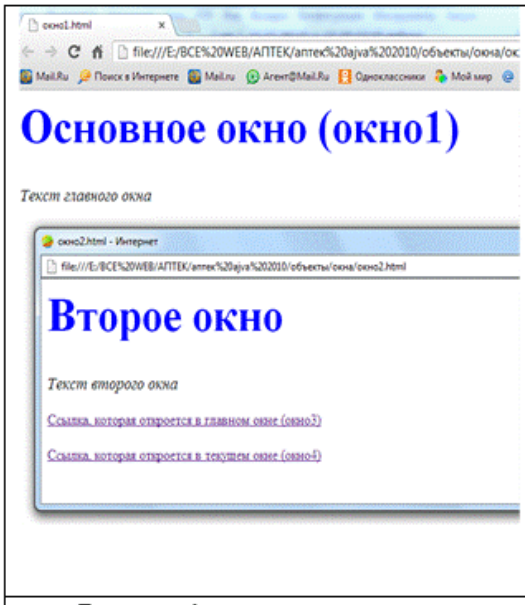


Рисунок 1


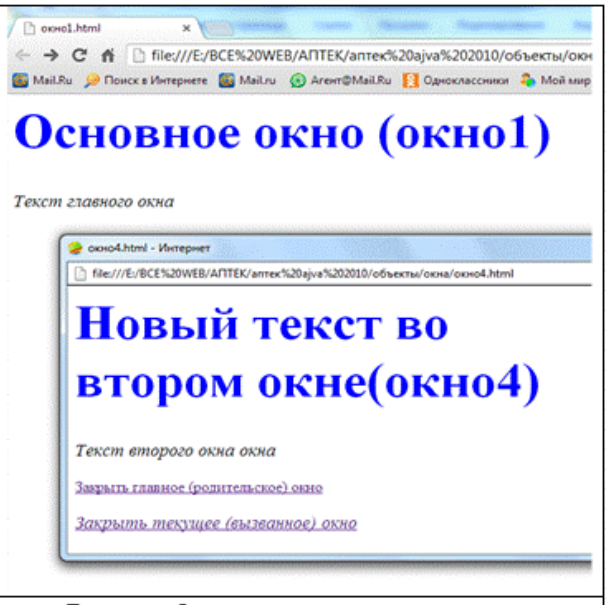


Рисунок 2

3. Написать код позволяющий считывать данные с полей формы в новое окно после нажатия кнопки «Отправить».

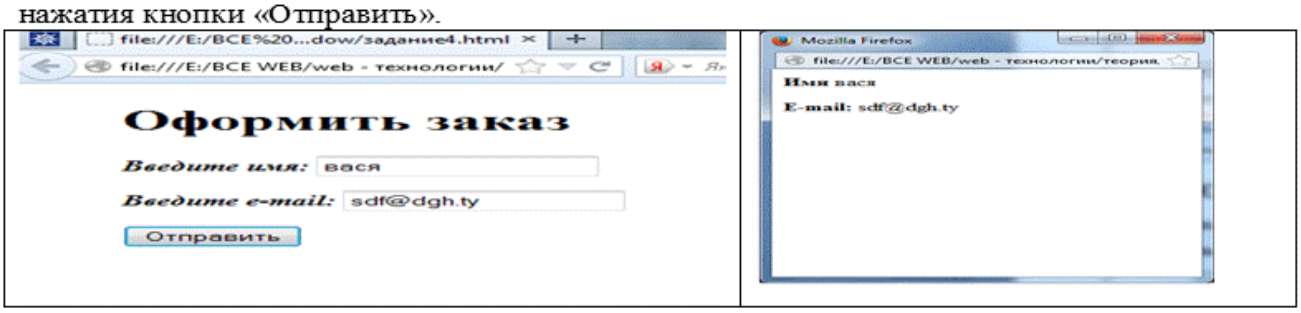

Задание 3

Пример 2.

Проанализировать приведенный ниже код и объяснить использование методов и свойств объекта Window. №3

```
<HTML>
  <HEAD>
  <script>
  function max_window()
{
  window.name='магазин';
  window.alert('Добро пожаловать в магазин');
  }
  function conw()
{ if(confirm('ты хочешь оформить заказ магазин'))
  {window.open("zakaz.html","new","location,width=400,height=250");}
else
{window.location='zakaz.html';}}
  </script>
  </HEAD>
  <BODY onload='max_window()'>
       <div style="text-align:center;width:300px">
       <div>
       <img src=leaf.jpg alt='цветы' /> <br/>
        <a href="#" onClick="conw()">покупай </a>
       </div>
<p style="text-align:right">
 <a href="#" onClick="javascript:window.close();">закрыть это окно</a> </p> </div>
  </BODY>   </HTML>
```

2. Написать код для динамического управления окном браузера.

Создать окно 1(главное окно). При загрузке данного окна появляется всплывающее окно 2 (рис.1).

Создать окно 2 и поместить в нем две ссылки (рис.1):

А) ссылка на окно 3 – ссылка должна открываться в главном окне.

Б) ссылка на окно 4 в текущем окне

Окно 3 – обычный документ (окно);

Окно 4 – использует событие onClick и в нем закрывается главное окно и текущее окно (рис.2).

Подсказка! Для использовать атрибут target (позволяет ссылать на окно по имени), свойство self.name (задает имя текущего окна), opener (window.opener.close()).

№5

4. Стеки гипертекстовых ссылок - функция void().


Тип void() означает отсутствие, какого либо значения. Если необходимо осуществить некоторые действия при выборе гипертекстовой ссылки, но при этом не перегружать текущие страницы то в параметре HREF надо указать конструкцию:

< a href=”javascript: void(0)”> kuku.

Пример.

```
HTML>
<HEAD>
<title></title>
  </HEAD>
  <BODY>
  <center>
  <h1>гиперссылка</h1>
  <hr>
  </center>
  В текст этого документа внедрена гипертекстовая ссылка
  <a href="javascript:void(0)" onClick="window.alert('Do you speak English?');">"Don`t click
  here"</a>. Любопытно, что будет, если все-таки выбрать?
  </BODY>
  </HTML>
```

Основываясь на примере сгенерировать код, в котором при нажатии на одну гиперссылку открывается новое окно, при нажатии на другую гиперссылку закрывается текущее окно.

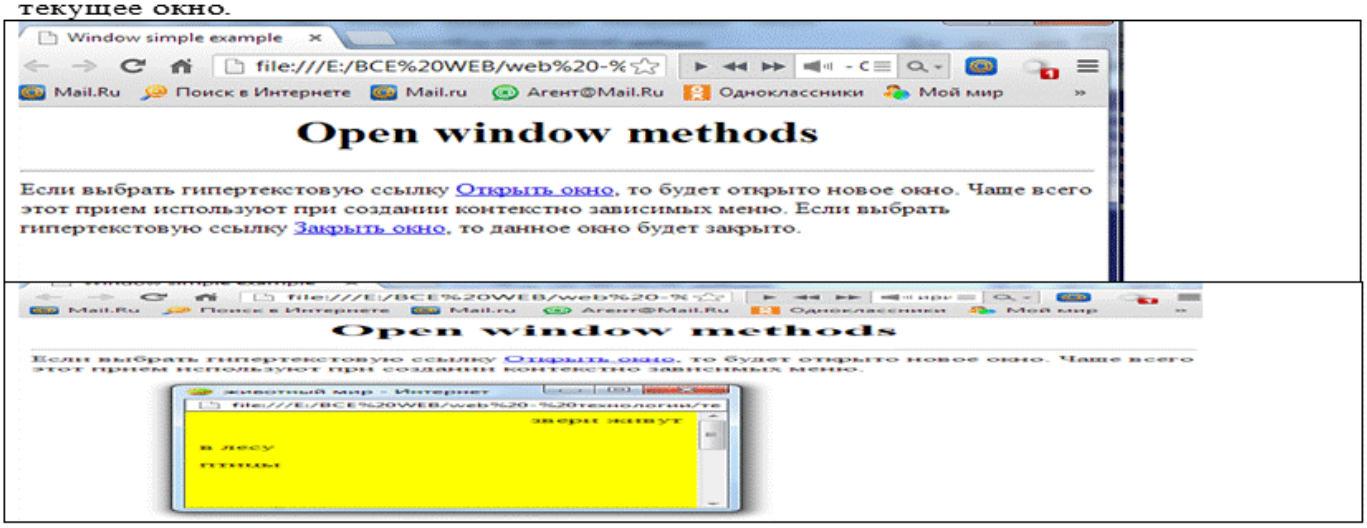

№6

Установка таймера

1. Для установки таймера используется объект Date () и метод setTimeout() объекта Window. Для выгрузки кода используется событие onLoad (рис.1).

Синтаксис setTimeout()

setTimeout("doClock()",1000)

где doClock() – функция, в которой объявляем объект Date () и указываем имя текстового поля Date () в которое выводиться таймер, 1с = 1000милли секунд.

1. Вывести таймер в поле формы.
2. Вывести таймер в определенное заданное место страницы.
3. Установить бегущую строку в поле формы.

Пример 1.

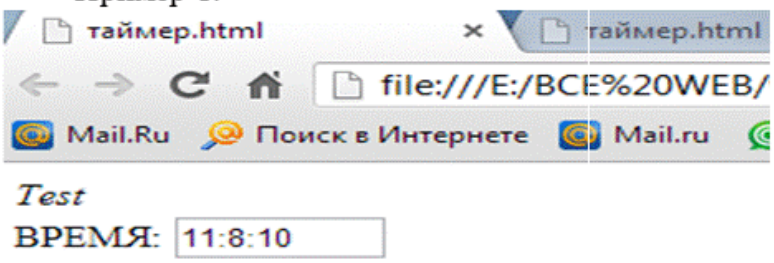


Рисунок 1