

Série F : Les événements de la souris


Table des matières

Série F : Les événements de la souris.....	1
Exercice F.1: Premiers essais.....	1
Exercice F.2: Animation Game.....	2
Exercice F.3: Traceur de lignes 1.....	3
Exercice F.4: Traceur de lignes en couleur.....	4
Exercice F.5: Traceur de figures.....	4
Exercice F.6: Checkers.....	5

Exercice F.1: Premiers essais

Pour apprendre à connaître les événements de la souris, faisons quelques essais simples directement sur le canevas de la fiche. Plus tard, nous allons intégrer ces événements dans un projet plus grand et dessiner sur un panneau.

Remarque : il est clair que nos dessins dans cet exercice disparaissent dès que la fenêtre est minimisée ou recouverte par une autre fenêtre. Pour garder les dessins, il faudrait définir quelques classes pour mémoriser la liste des points intervenant dans le dessin. C'est ce que nous allons faire seulement dans un prochain exercice.

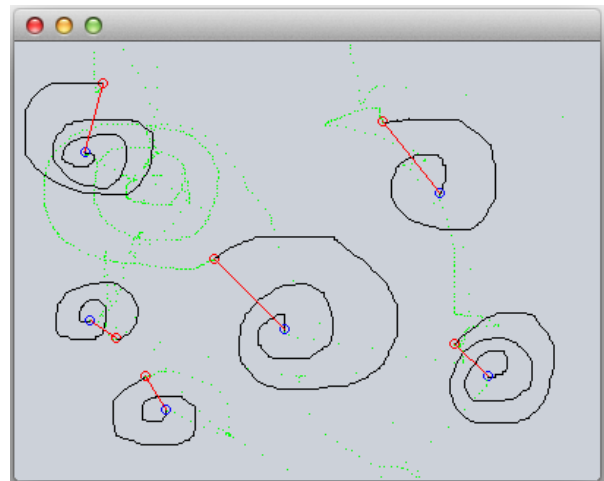

Rappel : Comme nous n'allons pas mémoriser une liste de figures, nous allons dessiner directement lors des événements souris (pas dans la méthode `paintComponent()`). Pour avoir accès au canevas, il faut donc employer `getGraphics()`. Vous pouvez employer `getGraphics()` dans chaque instruction de dessin. Pour simplifier les instructions, vous pouvez aussi définir une variable et l'initialiser par `Graphics g = getGraphics();` Répétez cette instruction dans chaque méthode de réaction à la souris.

1. Dessinez un point rouge à la position où un bouton de la souris est enfoncé et un point bleu à la position où un bouton de la souris est relâché.
2. Dessinez un cercle rouge (diamètre 7 pixels) autour de la position où un bouton de la souris est enfoncé et un cercle bleu autour de la position où un bouton de la souris est relâché.
3. Lorsque la souris bouge, dessinez un point noir à chaque position par laquelle passe la souris lorsque le bouton de la souris est enfoncé.
4. Lorsque la souris bouge, dessinez un point vert à chaque position par laquelle passe la souris et aucun bouton de la souris n'est enfoncé.
5. Quelles est la différence entre `mousePressed` et `mouseClicked` ?¹

¹ `mouseClicked` ne figure pas au programme et nous n'en aurons pas besoin pas dans nos exercices. Cette question sert à mieux détecter l'erreur si un jour votre programme ne réagit pas de façon prévue parce que vous avez utilisé `mouseClicked` par malveillance.

6. Mode '*Scribble*' : avec le bouton de la souris, il doit maintenant être possible de gribouiller (DE : kritzeln) sur le canevas.
C.-à-d : Lorsque la souris bouge et le bouton de la souris est enfoncé, au lieu de dessiner des points noirs, tracez une ligne noire entre la position actuelle de la souris et la position précédente. Pour ce faire, il faut mémoriser la position actuelle de la souris dans un attribut (p.ex. **private Point lastDragPosition;**). (Chaque gribouillage est terminé des deux côtés par les cercles bleus et rouges.)
7. Mode '*Draw*' : avec le bouton de la souris, il doit maintenant être possible de tracer une ligne rouge entre la position où le bouton a été enfoncé et la position où il est relâché. La ligne devient visible lorsqu'on relâche le bouton.
C.-à-d : Pour ce faire, il faut mémoriser la position où le bouton a été enfoncé. (p.ex. **private Point mousePressedPosition;**).


Exercice F.2: Animation Game

Reprenez l'exercice **Animation (MovingBalls)** et modifiez les classes de façon à ce que chaque balle disparaisse lorsqu'on clique dessus.

Exercice F.3: Traceur de lignes 1

Sachant que :

- l'événement **mousePressed** intervient lorsque l'utilisateur enfonce le bouton de la souris,
- l'événement **mouseDragged** intervient lorsque l'utilisateur bouge la souris **avec un bouton maintenu enfoncé**,
- l'événement **mouseReleased** intervient lorsque l'utilisateur relâche un bouton de la souris,
- un objet du type **MouseEvent** possède une méthode **getPoint()** qui retourne la position actuelle de la souris. Le résultat est du type **Point**.

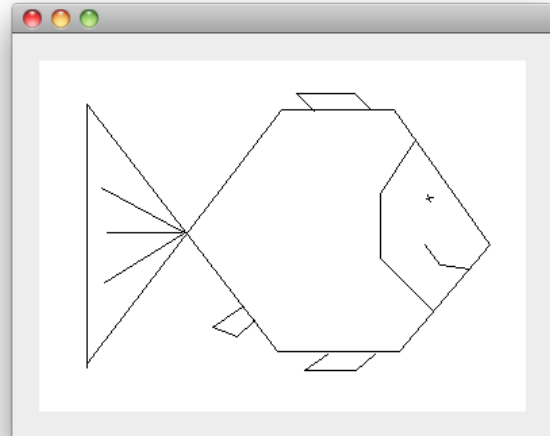

Créez une application permettant de tracer à l'aide de la souris des lignes sur un composant du type **JPanel**.

Principe de fonctionnement

Procédez de façon analogue aux applications de dessin que nous avons vues jusqu'ici :

- La classe **Line** sait représenter une ligne. La classe **Line** possède une méthode **draw(Graphics g)** pour se dessiner sur un canevas **g**.
- La classe **Lines** sait gérer une liste de lignes dans une **ArrayList** nommée **allLines**. La classe **Lines** possède une méthode **draw(Graphics g)** pour dessiner toutes les lignes sur un canevas **g**.
- La fiche principale **MainFrame** est le contrôleur : elle possède un attribut du type **Lines** qu'elle initialise au démarrage. Elle possède aussi un objet **drawPanel** du type **DrawPanel**. MainFrame réagit aux événements de la souris qui sont effectués sur drawPanel. Les lignes sont créées dans **MainFrame** qui les ajoute immédiatement à l'objet **lines**.
- **DrawPanel** est la vue : elle sait dessiner une instance de **Lines** sur son canevas.
- Une nouvelle ligne est créée lorsque le bouton est enfoncé. Les coordonnées de la ligne sont modifiées aussi longtemps que le bouton reste enfoncé et elle est redessinée chaque fois que ses coordonnées changent. (→ De cette façon, nous voyons la ligne déjà lorsque nous sommes en train de la tracer avec la souris)

Amélioration :

Lorsque vous savez dessiner des lignes, ajoutez une **JList** à **MainFrame** (nommée **linesList**) pour afficher les coordonnées des lignes contenues dans **lines**.

Définissez et appelez dans **MainFrame** une méthode **updateView()** qui actualise le dessin et la liste chaque fois que c'est nécessaire.

Classes requises : **Point, JPanel, Graphics, ArrayList**


Exercice F.4: Traceur de lignes en couleur

Effectuer les actions suivantes :

- Lors de la création d'une ligne on définit aussi une couleur pour la ligne. Ainsi, chaque ligne peut être dessinée dans **sa** propre couleur !
- Ajoutez à la classe **MainFrame** la propriété **drawColor** permettant de mémoriser la couleur utilisée actuellement pour la création des nouvelles lignes.
- La ligne de code ci-dessous affiche un dialogue permettant de choisir une nouvelle couleur et de sauvegarder cette couleur dans une variable **newColor**. **oldColor** est la couleur sélectionnée à l'ouverture du dialogue. Veillez à ce que **oldColor** soit initialisée à la valeur actuelle de la couleur. :

```
Color newColor = JColorChooser.showDialog(this, "Choix d'une couleur", oldColor)
```

- Ajoutez un bouton 'Change color' pour modifier la couleur de **drawColor**.

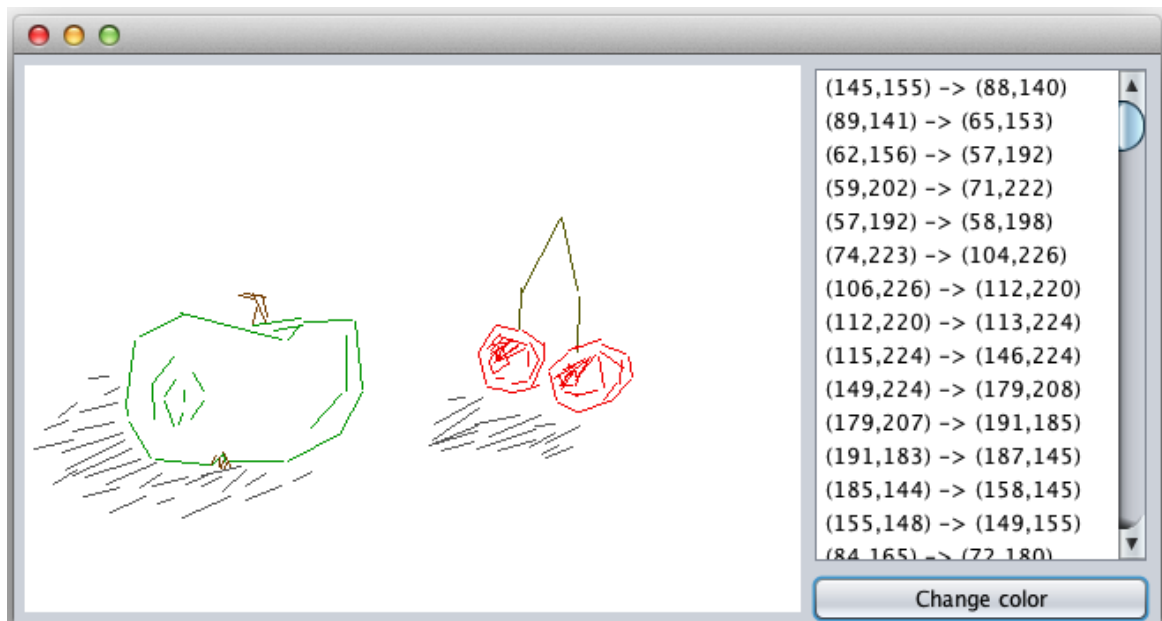

Pour avancés : Un double clic sur la surface de dessin efface toutes les lignes de la liste.

Classes requises : Point, JPanel, Graphics, ArrayList, Color

Notions requises : ajout de propriétés, intégration d'appels à des méthodes inconnues

Exercice F.5: Traceur de figures

Copiez l'exercice 'Traceur de lignes en couleur' et améliorez-le de la manière suivante:

- le bouton gauche de la souris permet de dessiner des lignes
- le bouton droit de la souris permet de dessiner des rectangles

Quels problèmes constatez-vous?

Notions requises : définition et réarrangement de classes

Exercice F.6: Checkers


Reprenez l'exercice "Damier" (**Checkers** - du chapitre dessin) et permettez le déplacement des pions à l'aide de la souris (d'abord sans tester la validité des mouvements).

- Utilisez la version du damier qui n'est pas centré sur le canevas.
- Modifiez le programme d'abord de façon à ce que chaque pion se dessine soi-même sur le canevas. Pour cela, il reçoit le canevas **g** et la longueur d'un côté du damier **squareSide** comme paramètres.
- Modifiez le programme ensuite de façon à ce que le damier se dessine soi-même avec tous les pions. Adaptez aussi la méthode **paintComponent** dans **DrawPanel**.
- Les événements de la souris sont évalués dans **MainFrame**. Pour que **MainFrame** puisse calculer facilement les coordonnées du champ (colonne 0-7, ligne 0-7) à partir des coordonnées (x, y) de la souris, il est utile de programmer dans **DrawPanel** la méthode :

getSquareSide() qui retourne le côté d'une case en pixels

Conseil :

Mémo­risez les coordonnées où le bouton de la souris a été enfoncé dans un attribut **startPoint**. Lorsque le bouton est relâché, vous pouvez calculer les coordonnées des deux champs et effectuer le déplacement si possible. (Le déplacement du pion s'effectue seulement après que vous avez relâché le bouton de la souris. Avant, vous ne voyez pas de changement.)

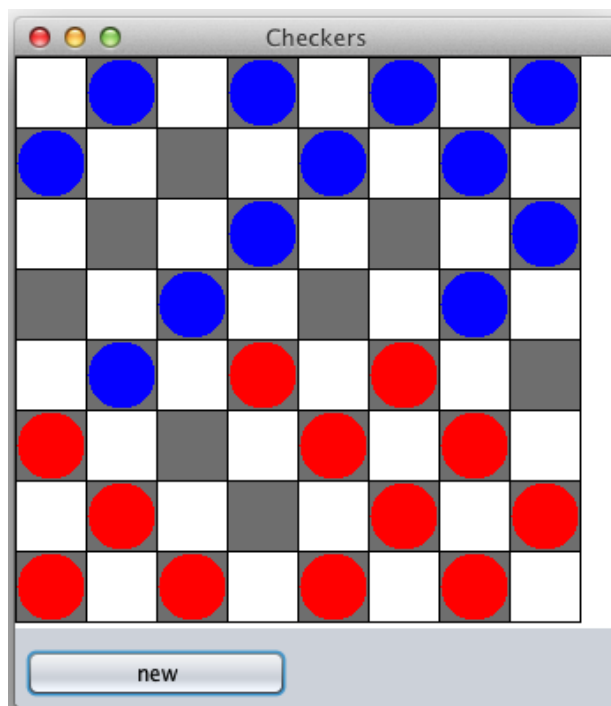

Améliorez le programme autant que vous le savez. :-)

Classes requises : Point, JPanel, Graphics, ArrayList, Color

Notions requises : calculs sur pixels, proportionnalité