

总体评价



阮云轩 按时通关

学号：U202490035

分班：计2404

截止前完成关卡：6/6

最新完成关卡：6/6

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2024-11-19 14:05	页面停留时长	4时 16分 37秒	38	--	--	100.0/100.0	优秀

阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	选择法排序	2024-11-19 09:46	30	6	2024-11-19 10:11	24分 38秒	否	300/300	16.66/16.66	16.66
2	二分段交换	2024-11-19 10:11	20	11	2024-11-19 10:41	29分 45秒	否	300/300	16.66/16.66	16.66
3	计数器	2024-11-19 10:41	47	2	2024-11-19 11:04	23分 17秒	否	100/100	16.66/16.66	16.66
4	复制字符数组	2024-11-19 11:04	9	8	2024-11-19 11:17	12分 37秒	否	300/300	16.66/16.66	16.66
5	进制转换	2024-11-19 11:19	33	4	2024-11-19 13:05	1时 46分 11秒	否	300/300	16.66/16.66	16.66
6	回文判断	2024-11-19 13:05	22	7	2024-11-19 14:05	1时 0分 9秒	否	300/300	16.70/16.7	16.70

图形统计

学习效率


学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)

71

学习效率分布区间

姓名	阮云轩
学号	U202490035
学习效率	1.98

学习效率 1.98
当前排名 362

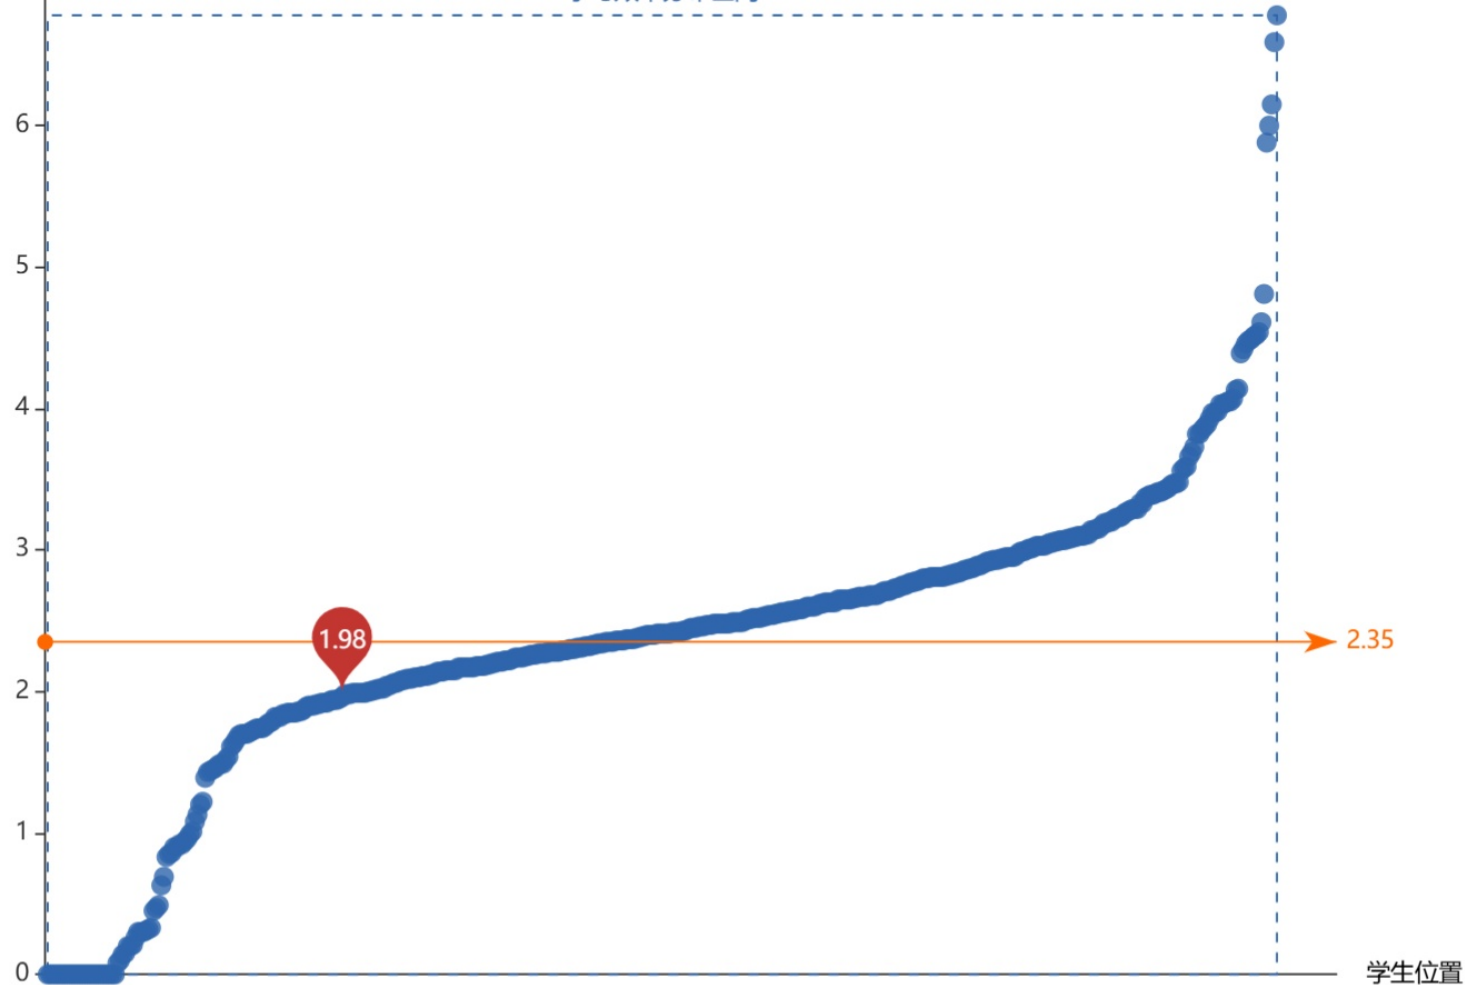

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值


能力值

能力值（实训获得经验值/实训评测次数）

姓名 阮云轩
学号 U202490035
能力 42.11



1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少

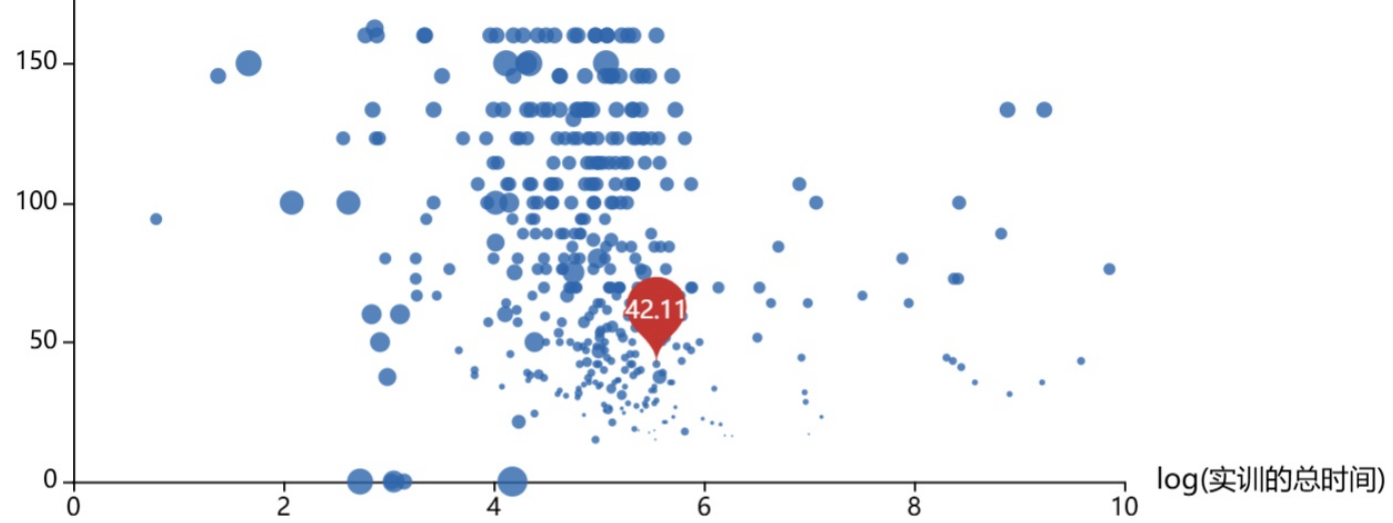

实训详情

学员代码 

代码修改行数 30

src/Step1/Step1_stu.h



 复制代码

```
1  #include<stdio.h>
2
3  /*****请在下面补充函数 inArray、selectSort 和 outArray 的定义 *****/
4  void inArray(int arr[],int n)
5  {
6      for(int i=0;i<n;i++)
7      {
8          scanf("%d",&arr[i]);
9      }
10 }
11
12 void selectSort(int arr[],int n)
13 {
14     int i, j;
15     int v;
16     for(i = 0; i < n - 1; i ++)
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	713.61	2024-11-19 10:03	查看代码
2	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	713.61	2024-11-19 10:04	查看代码
3	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	713.61	2024-11-19 10:05	查看代码
4	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	713.61	2024-11-19 10:08	查看代码
5	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	713.61	2024-11-19 10:08	查看代码
6	评测通过	0	713.61	2024-11-19 10:11	查看代码

学员代码 

代码修改行数 20

src/step2/Step2_stu.h



 复制代码

```
1  #include<stdio.h>
2  /*****      Begin      *****/
3  void move(int arr[],int n,int k){
4
5      int a[10000],b=0;
6      for(int i=k;i<=n-1;i++)
7      {
8          a[b]=arr[i];
9          b++;
10     }
11     for(int c=0;c<k;c++)
12     {
13         a[b]=arr[c];
14         b++;
15     }
16 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	482.25	2024-11-19 10:17	查看代码
2	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	482.25	2024-11-19 10:17	查看代码
3	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	482.25	2024-11-19 10:19	查看代码
4	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	482.25	2024-11-19 10:38	查看代码
5	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	482.25	2024-11-19 10:39	查看代码
6	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	482.25	2024-11-19 10:39	查看代码
7	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	482.25	2024-11-19 10:40	查看代码

8	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	482.25	2024-11-19 10:40	查看代码
9	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	482.25	2024-11-19 10:40	查看代码
10	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	482.25	2024-11-19 10:40	查看代码

学员代码 ?

代码修改行数 47

src/step3/Step3_main.c

复制代码

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <ctype.h>
3  #include<string.h>
4
5  void countCharacters(const char *input) {
6      int numCount[10] = {0};
7      int charCount[26] = {0};
8      int othersCount = 0;
9
10
11     for (int i = 0; input[i] != '\0'; i++) {
12         if (isdigit(input[i])) {
13             numCount[input[i] - '0']++;
14         } else if (isalpha(input[i])) {
15             charCount[toupper(input[i]) - 'A']++;
16         } else {
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有3组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.02	1303.44	2024-11-19 10:49	查看代码
2	评测通过	0.02	1303.44	2024-11-19 11:04	查看代码

学员代码 

代码修改行数 9

src/step4/Step4_stu.h

▼

 复制代码

```
1  #include<stdio.h>
2
3  void strnCpy(char t[],char s[],int n){
4      int i;if(n!=0)
5      {
6          for(i=0;i<n;i++)
7          {
8              t[i]=s[i];
9          }
10         t[i]='\0';
11     }
12
13 }
14
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有3组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.01	2674.8	2024-11-19 11:06	查看代码
2	共有3组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.01	2674.8	2024-11-19 11:09	查看代码
3	共有3组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.01	2674.8	2024-11-19 11:10	查看代码
4	共有3组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.01	2674.8	2024-11-19 11:10	查看代码
5	共有3组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.01	2674.8	2024-11-19 11:11	查看代码
6	评测通过	0.01	2674.8	2024-11-19 11:17	查看代码
7	共有3组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.01	2674.8	2024-11-19 11:18	查看代码

学员代码 ?

代码修改行数 33

src/step5/Step5_stu.h

复制代码

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<string.h>
3  #include<ctype.h>
4
5  void conversion(char str[]){
6      int len = strlen(str);
7      int result = 0;
8      int base = 1;
9
10     for (int i =0 ; i <= len - 1; i++)
11     {
12
13         //base *= 16;
14         if (isdigit(str[i])) {
15
16             result=result*16;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有3组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.01	465.63	2024-11-19 11:32	查看代码
2	共有3组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.01	465.63	2024-11-19 11:36	查看代码
3	共有3组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.01	465.63	2024-11-19 11:47	查看代码
4	评测通过	0.01	465.63	2024-11-19 13:05	查看代码

学员代码 

代码修改行数 22

src/step6/Step6_main.c 

 复制代码

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #define SIZE 100
4
5  int isPalindrome(char str[], int start, int end) {
6
7      if (start >= end) {
8          return 1;
9      }
10
11
12     if (str[start] != str[end]) {
13         return 0;
14     }
15
16 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.01	2734.65	2024-11-19 13:54	查看代码
2	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.01	2734.65	2024-11-19 13:56	查看代码
3	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.01	2734.65	2024-11-19 14:02	查看代码
4	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.01	2734.65	2024-11-19 14:03	查看代码
5	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.01	2734.65	2024-11-19 14:03	查看代码
6	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.01	2734.65	2024-11-19 14:04	查看代码
7	评测通过	0.01	2734.65	2024-11-19 14:05	查看代码