

总体评价



谢嘉枫 按时通关

学号：U202414642

截止前完成关卡：4/4

分班：课堂2-黄宏老师班

最新完成关卡：4/4

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2024-12-16 21:24	页面停留时长	20分 32秒	7	--	--	100.0/100.0	优秀

阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	简单线性回归与多元线性回归	2024-12-16 21:03	--	1	2024-12-16 21:03	18秒	否	20/20	25.00/25	25.00
2	线性回归的正规方程解	2024-12-16 21:03	5	1	2024-12-16 21:12	8分 40秒	否	700/700	25.00/25	25.00
3	衡量线性回归的性能指标	2024-12-16 21:12	6	1	2024-12-16 21:20	7分 20秒	否	500/500	25.00/25	25.00
4	scikit-learn线性回归实践 - 波士顿房价预测	2024-12-16 21:20	7	4	2024-12-16 21:24	4分 14秒	否	600/600	25.00/25	25.00


图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)

姓名 谢嘉枫
学号 U202414642

学习效率 4.5
当前排名 13

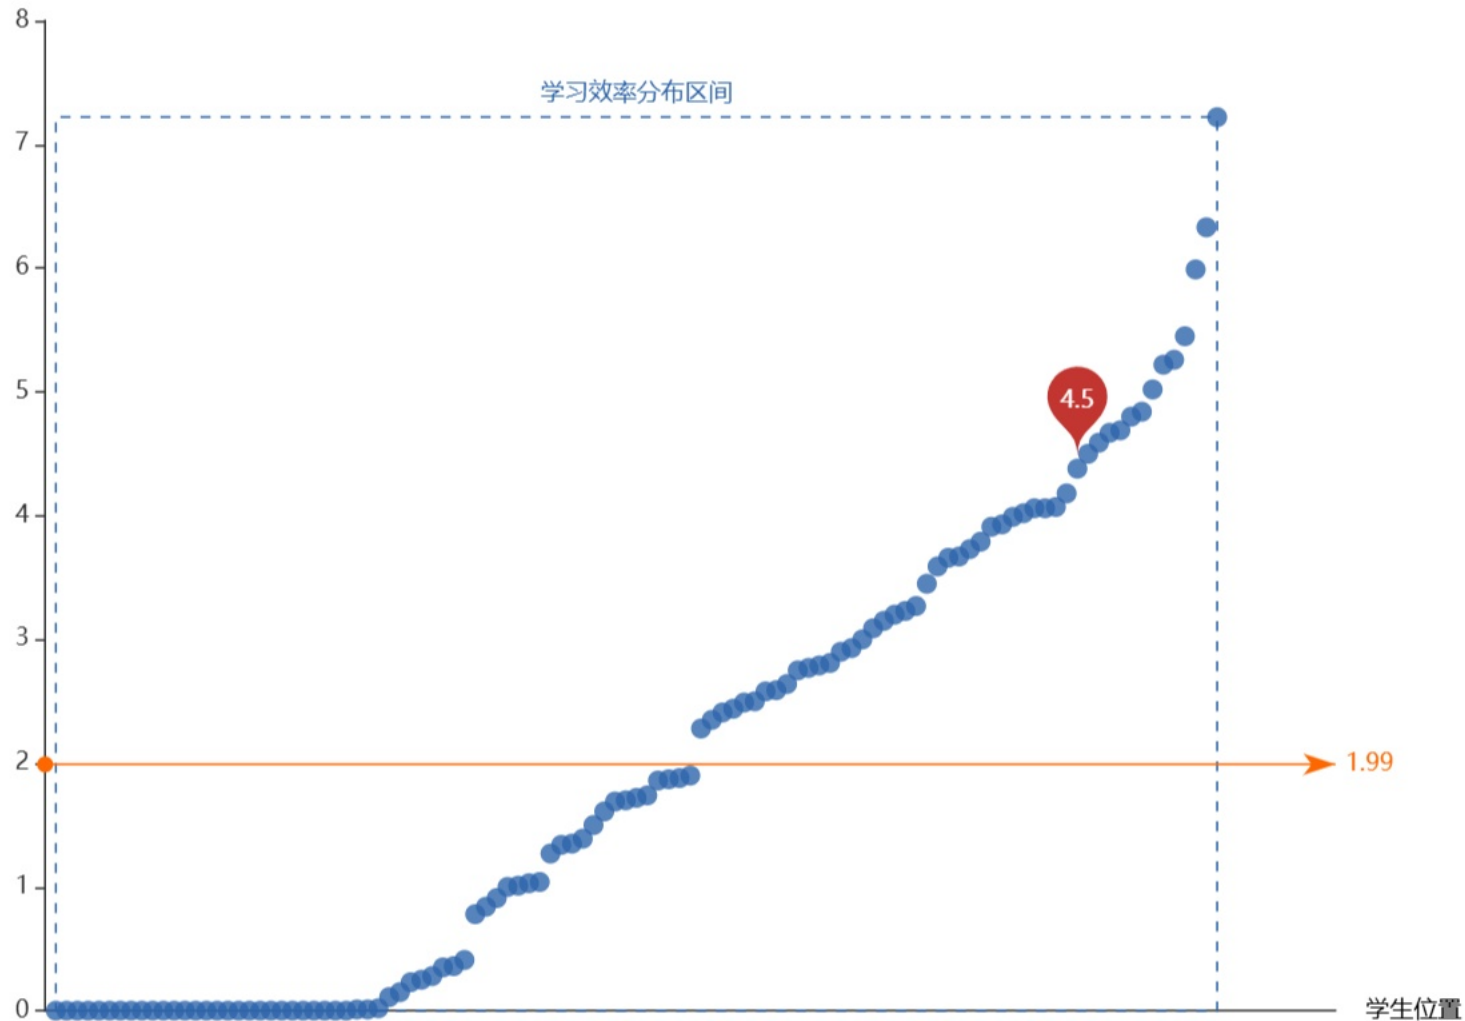


1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值


能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

姓名 谢嘉枫
学号 U202414642
能力 260

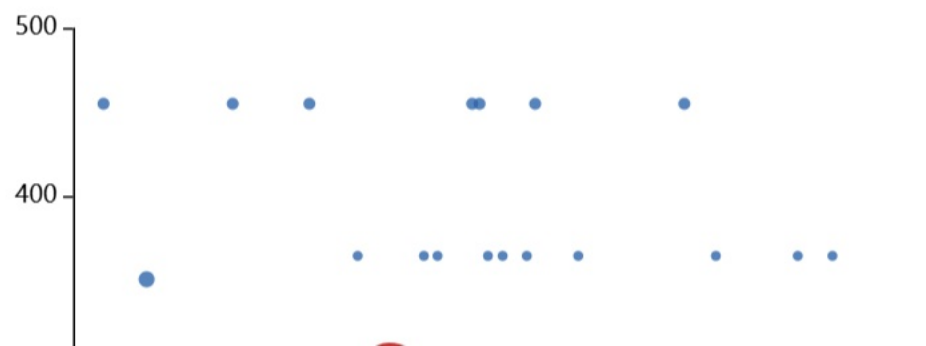

1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少

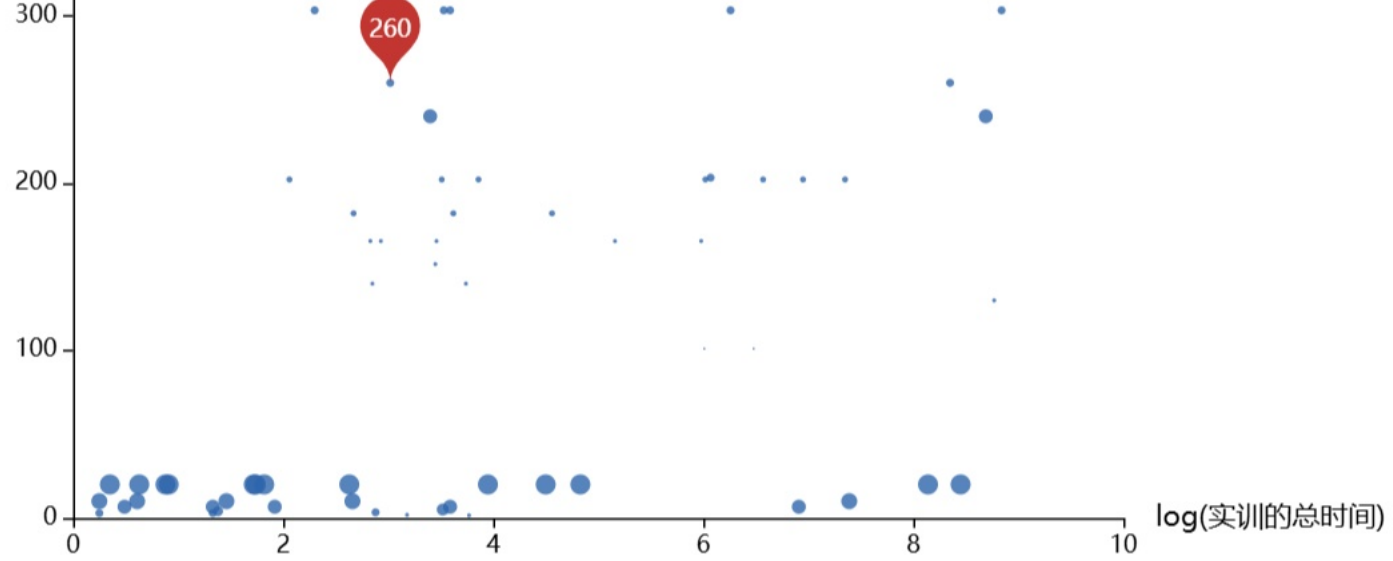

实训详情



目前图形化、命令行、Vscode编辑器、选择题模式的实验，暂时无法使用此功能

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0	0	2024-12-16 21:03	查看代码



学员代码

代码修改行数 5

step1/student.py



复制代码

```
1 #encoding=utf8
2 import numpy as np
3 def mse_score(y_predict,y_test):
4     '''
5     input:y_predict(ndarray):预测值
6     y_test(ndarray):真实值
7     ouput:mse(float):mse损失函数值
8     '''
9     #***** Begin *****#
10    mse=np.mean((y_predict-y_test)**2)
11    #***** End *****#
12    return mse
13 class LinearRegression :
14     def __init__(self):
15         '''初始化线性回归模型'''
16         self.theta = None
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.78	104.77	2024-12-16 21:12	查看代码



学员代码

代码修改行数 6

step2/student.py



复制代码

```
1 #encoding=utf8
2 import numpy as np
3 #mse
4 def mse_score(y_predict,y_test):
5     #***** Begin *****#
6     mse=np.mean(y_predict-y_test)**2
7     #***** End *****#
8     return mse
9 #r2
10 def r2_score(y_predict,y_test):
11     '''
12     input:y_predict(ndarray):预测值
13         y_test(ndarray):真实值
14     output:r2(float):r2值
15     '''
16     #***** Begin *****#
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.73	141.16	2024-12-16 21:20	查看代码



学员代码

代码修改行数 7

step3/student.py

复制代码

```
1 #encoding=utf8
2 import pandas as pd
3 from sklearn.linear_model import LinearRegression
4 ***** Begin *****#
5 #获取训练数据
6 train_data = pd.read_csv('./step3/train_data.csv')
7 #获取训练标签
8 train_label = pd.read_csv('./step3/train_label.csv')
9 train_label = train_label['target']
10 #获取测试数据
11 test_data = pd.read_csv('./step3/test_data.csv')
12 #训练模型
13 lr = LinearRegression()
14 lr.fit(train_data, train_label)
15 #获取预测标签
16 predict = lr.predict(test_data)
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.86	124.09	2024-12-16 21:21	查看代码
2	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.86	124.09	2024-12-16 21:22	查看代码
3	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.86	124.09	2024-12-16 21:24	查看代码
4	评测通过	0.86	124.09	2024-12-16 21:24	查看代码