

总体评价



阮云轩 按时通关

学号：U202490035

分班：CS2404班

截止前完成关卡：16/16

最新完成关卡：16/16

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2025-04-17 19:15	页面停留时长	1天 15时 44分 15秒	100	--	--	100.0/100.0	优秀

阶段成绩


关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	线性表的创建	2025-04-10 14:08	11	17	2025-04-16 18:34	17分 19秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
2	销毁线性表	2025-04-15 15:09	12	2	2025-04-16 18:49	9分 50秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
3	清空线性表	2025-04-15 15:09	12	3	2025-04-16 18:52	1天 3时 43分 34秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
4	线性表判空	2025-04-15 15:09	12	12	2025-04-16 19:19	29分 12秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
5	线性表长度	2025-04-16 19:13	8	1	2025-04-16 19:22	9分 1秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
6	获取元素	2025-04-16 19:22	13	4	2025-04-16 19:27	15分 17秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25

		19:22			19:37			0	5	
7	查找元素	2025-04-16 19:37	17	2	2025-04-16 19:42	4分 37秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
8	获取前驱元素	2025-04-16 19:45	17	6	2025-04-16 20:01	15分 57秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
9	获取后继元素	2025-04-16 20:01	17	3	2025-04-16 20:04	2分 44秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
10	插入元素	2025-04-16 20:04	14	10	2025-04-16 20:51	45分 44秒	否	300/300	6.25/6.25	6.25
11	删除元素	2025-04-16 20:51	16	7	2025-04-17 13:50	57分 44秒	否	300/300	6.25/6.25	6.25
12	遍历线性表	2025-04-17 13:50	9	1	2025-04-17 13:54	3分 54秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
13	线性表读写文件	2025-04-17 13:54	15	1	2025-04-17 14:15	21分 4秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
14	多线性表管理：增加一个新线性表	2025-04-17 14:15	6	15	2025-04-17 18:38	7时 41分 0秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
15	多线性表管理：移除一个线性表	2025-04-17 17:40	16	15	2025-04-17 19:12	24分 47秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25
16	多线性表管理：查找线性表	2025-04-17 19:12	11	1	2025-04-17 19:15	2分 31秒	否	100/100	6.25/6.25	6.25

图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)

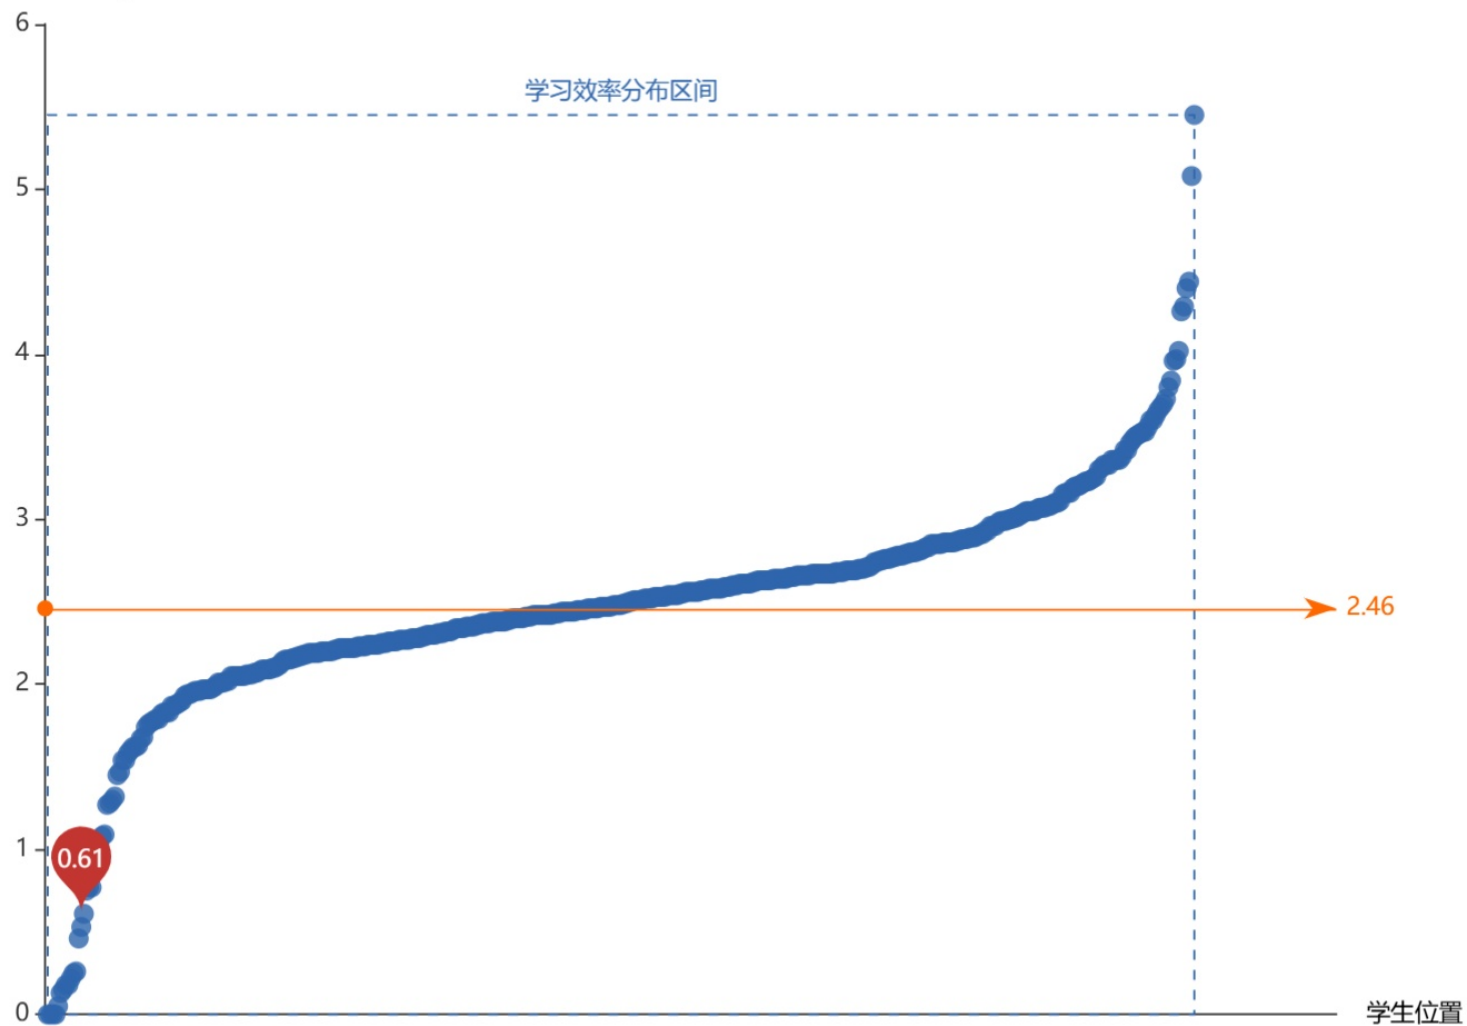


姓名	阮云轩
学号	U202490035
学习效率	0.61
当前排名	431

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值


能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

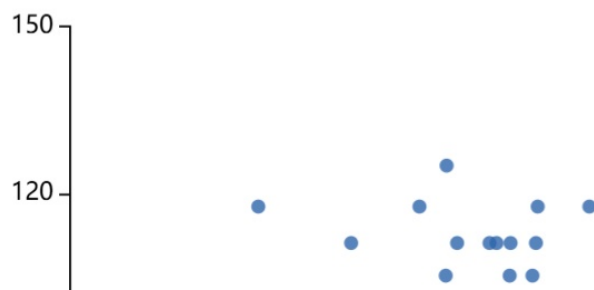

姓名	阮云轩
学号	U202490035
能力	20

1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少

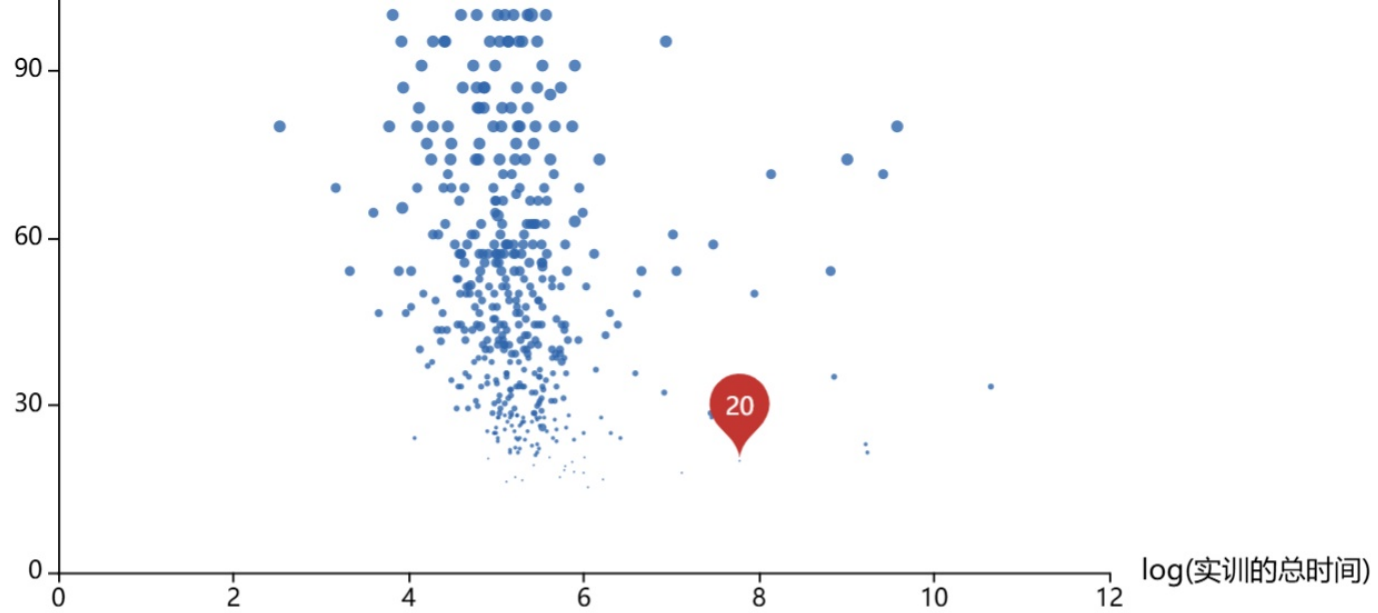

实训详情

学员代码 

代码修改行数 11

src/step01/stu.h

▼

 复制代码

```
1 status InitList(Sqlist& L)
2 // 线性表L不存在，构造一个空的线性表，返回OK，否则返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L.elem == NULL)
7     {
8         L.elem=(ElemType *) malloc(sizeof(ElemType)*LIST_INIT_SIZE);
9         L.length=0;
10        L.listsize=LIST_INIT_SIZE;
11        return OK;
12    }
13    else
14    {
15        return INFEASIBLE;
16    }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	91.14	2025-04-16 18:18	查看代码
2	共有2组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.04	91.14	2025-04-16 18:18	查看代码
3	共有2组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.02	103.1	2025-04-16 18:19	查看代码
4	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	187.34	2025-04-16 18:20	查看代码
5	共有2组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.02	99	2025-04-16 18:22	查看代码
6	共有2组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.02	96.62	2025-04-16 18:22	查看代码
7	共有2组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.01	95.68	2025-04-16 18:23	查看代码

8	共有2组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.03	99	2025-04-16 18:23	查看代码
9	共有2组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.01	96.62	2025-04-16 18:28	查看代码
10	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	99	2025-04-16 18:29	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 ?

代码修改行数 12

src/step02/stu.h

```
1 status DestroyList(SqList& L)
2 // 如果线性表L存在，销毁线性表L，释放数据元素的空间，返回OK，否则返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L.elem!=NULL)
7     {
8         free(L.elem);
9         L.elem = NULL;
10        L.length = 0;
11        L.listsize = 0;
12        return OK;
13    }
14    else
15    {
16        return INFEASIBLE;
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有2组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.02	113.88	2025-04-16 18:45	查看代码
2	评测通过	0.02	113.88	2025-04-16 18:49	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 12

src/step03/stu.h

▼

 复制代码

```
1
2 status ClearList(SqList& L)
3 // 如果线性表L存在，删除线性表L中的所有元素，返回OK，否则返回INFEASIBLE。
4 {
5     // 请在这里补充代码，完成本关任务
6     /***** Begin *****/
7     if(L.elem!=NULL)
8     {
9
10         L.length=0;
11         return OK;
12     }
13     else
14     {
15         return INFEASIBLE;
16     }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有2组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.02	120.06	2025-04-16 18:52	查看代码
2	评测通过	0.04	120.06	2025-04-16 18:52	查看代码
3	评测通过	0.03	120.36	2025-04-16 19:20	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 12

src/step04/stu.h

 复制代码

```
1 status ListEmpty(SqList L)
2 // 如果线性表L存在，判断线性表L是否为空，空就返回TRUE，否则返回FALSE；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L.elem==NULL)
7     {
8         return INFEASIBLE;
9     }
10    if(L.length==0)
11    {
12        return TRUE;
13    }
14    else
15    {
16        return FALSE;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.01	1248.42	2025-04-16 17:58	查看代码
2	共有3组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.01	345.99	2025-04-16 18:03	查看代码
3	共有3组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.03	226.47	2025-04-16 18:04	查看代码
4	共有3组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.03	2385.39	2025-04-16 18:06	查看代码
5	共有3组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.03	226.47	2025-04-16 18:07	查看代码
6	共有3组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.02	2385.39	2025-04-16 18:09	查看代码
7	共有3组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.03	1248.42	2025-04-16 18:09	查看代码

8	共有3组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.04	72.09	2025-04-16 18:10	查看代码
9	共有3组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.02	81.48	2025-04-16 18:11	查看代码
10	共有3组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.03	137.52	2025-04-16 18:15	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 8

src/step05/stu.h



 复制代码

```
1 status ListLength(Sqlist L)
2 // 如果线性表L存在，返回线性表L的长度，否则返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L.elem!=NULL)
7     {
8         return L.length;
9     }
10    else
11    {
12        return INFEASIBLE;
13    }
14
15    /***** End *****/
16 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.03	171	2025-04-16 19:22	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 13

src/step06/stu.h

▼

 复制代码

```
1  status GetElem(SqList L,int i,ElemType &e)
2  // 如果线性表L存在，获取线性表L的第i个元素，保存在e中，返回OK；如果i不合法，返回ERROR；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3  {
4      // 请在这里补充代码，完成本关任务
5      /***** Begin *****/
6      if(i<1||i>L.length)
7      {
8          return ERROR;
9      }
10     if(L.elem!=NULL)
11     {
12         e=L.elem[i-1];
13         return OK;
14     }
15     else
16     {
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有5组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.02	4732.4	2025-04-16 19:35	查看代码
2	共有5组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.05	4703.1	2025-04-16 19:36	查看代码
3	共有5组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.04	4703.1	2025-04-16 19:37	查看代码
4	评测通过	0.05	777.45	2025-04-16 19:37	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 17

src/step07/stu.h



复制代码

```
1 int LocateElem(SqList L,ElemType e)
2 // 如果线性表L存在，查找元素e在线性表L中的位置序号并返回该序号；如果e不存在，返回0；当线性表L不存在时，返回INFEASIBLE（即-1）。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L.elem!=NULL)
7     {
8         for(int i=0;i<L.length;i++)
9         {
10             if(e==L.elem[i])
11             {
12                 return i+1;
13             }
14         }
15         return 0;
16     }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有4组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.04	3966.56	2025-04-16 19:41	查看代码
2	评测通过	0.04	193.56	2025-04-16 19:42	查看代码

代码评价

暂无评价~

```
1 status PriorElem(Sqlist L,ElemType e,ElemType &pre)
2 // 如果线性表L存在，获取线性表L中元素e的前驱，保存在pre中，返回OK；如果没有前驱，返回ERROR；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L.elem!=NULL)
7     {
8         for(int i=1;i<L.length;i++)
9         {
10             if(e==L.elem[i])
11             {
12                 pre=L.elem[i-1];
13                 return OK;
14             }
15         }
16     }
```

[复制代码](#)

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有5组测试集，其中有5组测试结果不匹配	0	794.3	2025-04-16 19:50	查看代码
2	共有5组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.04	2778.7	2025-04-16 19:53	查看代码
3	共有5组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.04	2800.6	2025-04-16 19:54	查看代码
4	共有5组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.05	2800.6	2025-04-16 19:55	查看代码
5	共有5组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.02	6395.25	2025-04-16 20:00	查看代码
6	评测通过	0.05	330.7	2025-04-16 20:01	查看代码

代码评价

暂无评价~

```
1 status NextElem(SqlList L,ElemType e,ElemType &next)
2 // 如果线性表L存在，获取线性表L元素e的后继，保存在next中，返回OK；如果没有后继，返回ERROR；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L.elem!=NULL)
7     {
8         for(int i=1;i<L.length-1;i++)
9         {
10             if(e==L.elem[i])
11             {
12                 next=L.elem[i+1];
13                 return OK;
14             }
15         }
16     }
```

[复制代码](#)

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有5组测试集，其中有5组测试结果不匹配	0	2800.6	2025-04-16 20:02	查看代码
2	共有5组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.02	6396.1	2025-04-16 20:04	查看代码
3	评测通过	0.05	802.6	2025-04-16 20:04	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 14

src/step10/stu.h

▼

 复制代码

```
1 status ListInsert(SqlList &L,int i,ElemType e)
2 // 如果线性表L存在，将元素e插入到线性表L的第i个元素之前，返回OK；当插入位置不正确时，返回ERROR；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L.elem==NULL) return INFEASIBLE;
7     if(i<1 || i>L.length+1) return ERROR;
8     if(L.length>=L.listsize){
9         int *newbase=(int *)realloc(L.elem,(L.listsize+1)*sizeof(int));
10        if(newbase==NULL) return 0;
11        L.listsize++;
12        L.elem=newbase;
13    }
14    //printf(" ");
15    for(int j=L.length;j>i-1;j--){
16        L.elem[j+1]=L.elem[j];
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有7组测试集，其中有4组测试结果不匹配	0.09	8954.54	2025-04-16 20:12	查看代码
2	共有7组测试集，其中有5组测试结果不匹配	0.11	8953.35	2025-04-16 20:12	查看代码
3	共有7组测试集，其中有5组测试结果不匹配	0.12	1103.48	2025-04-16 20:13	查看代码
4	共有7组测试集，其中有4组测试结果不匹配	0.1	1123.64	2025-04-16 20:14	查看代码
5	共有7组测试集，其中有4组测试结果不匹配	0.11	8954.54	2025-04-16 20:16	查看代码
6	共有7组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.11	8141.63	2025-04-16 20:51	查看代码
7	评测通过	0.08	402.92	2025-04-16 20:51	查看代码

8	评测通过	0.06	366.31	2025-04-17 13:43	查看代码
9	共有7组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0.13	1092.49	2025-04-17 18:51	查看代码
10	评测通过	0.07	3385.34	2025-04-17 18:52	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 16

src/step11/stu.h

▼

 复制代码

```
1 status ListDelete(SqlList &L,int i,ElemType &e)
2 // 如果线性表L存在，删除线性表L的第i个元素，并保存在e中，返回OK；当删除位置不正确时，返回ERROR；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L.elem==NULL)
7     {
8         return INFEASIBLE;
9     }
10    if(i<=0 || i>L.length)
11    {
12        return ERROR;
13    }
14    e=L.elem[i-1];
15    i--;
16    for(i:i<=L.length-1:i++)
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有4组测试集，其中有4组测试结果不匹配	0	214.56	2025-04-17 13:48	查看代码
2	共有4组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.04	214.56	2025-04-17 13:48	查看代码
3	共有4组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.05	111	2025-04-17 13:49	查看代码
4	共有4组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.05	214.56	2025-04-17 13:49	查看代码
5	共有4组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.07	214.56	2025-04-17 13:50	查看代码
6	评测通过	0.05	214.56	2025-04-17 13:50	查看代码
7	评测通过	0.04	5116.56	2025-04-17 19:48	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 9

src/step12/stu.h 

 复制代码

```
1 status ListTraverse(Sqlist L)
2 // 如果线性表L存在，依次显示线性表中的元素，每个元素间空一格，返回OK；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L.elem==NULL)
7     {
8         return INFEASIBLE;
9     }
10    for(int i=0;i<L.length;i++)
11    {
12        printf("%d ",L.elem[i]);
13    }
14    return OK;
15
16    /***** End *****/
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.01	80.04	2025-04-17 13:54	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 15

src/step13/stu.h



复制代码

```
1 status SaveList(Sqlist L,char FileName[])
2 // 如果线性表L存在，将线性表L的元素写到FileName文件中，返回OK，否则返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L.elem==NULL) return INFEASIBLE;
7     FILE *w=fopen(FileName,"w");
8     for(int i=0;i<L.length;i++){
9         fprintf(w,"%d ",L.elem[i]);
10    }
11    fclose(w);
12    /***** End *****/
13 }
14 status LoadList(Sqlist &L,char FileName[])
15 // 如果线性表L不存在，将FileName文件中的数据读入到线性表L中，返回OK，否则返回INFEASIBLE。
16 {
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.04	131.66	2025-04-17 14:15	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 6

src/step14/stu.h



复制代码

```
1  #include<string.h>
2  status AddList(LISTS &Lists,char ListName[])
3  // 只需要在Lists中增加一个名称为ListName的空线性表，线性表数据又后台测试程序插入。
4  {
5      // 请在这里补充代码，完成本关任务
6      /***** Begin *****/
7      Lists.elem[Lists.length].L.elem=NULL;
8      InitList(Lists.elem[Lists.length].L);
9      strcpy(Lists.elem[Lists.length].name,ListName);
10     Lists.length++;
11
12     /***** End *****/
13 }
14
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0	72.13	2025-04-17 14:20	查看代码
2	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.01	37	2025-04-17 14:23	查看代码
3	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.01	43.12	2025-04-17 16:54	查看代码
4	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0	1279.19	2025-04-17 17:22	查看代码
5	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0	163.17	2025-04-17 17:32	查看代码
6	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0	154.79	2025-04-17 17:32	查看代码
7	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.06	57.03	2025-04-17 17:33	查看代码

8	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0	48	2025-04-17 17:39	查看代码
9	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.01	827	2025-04-17 18:30	查看代码
10	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0	71.84	2025-04-17 18:32	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 16

src/step15/stu.h



复制代码

```
1  #include<string.h>
2  status RemoveList(LISTS &Lists,char ListName[])
3  // Lists中删除一个名称为ListName的线性表
4  {
5      // 请在这里补充代码，完成本关任务
6      /***** Begin *****/
7      for(int i=0;i<Lists.length;i++)
8      {
9          if(strcmp(ListName,Lists.elem[i].name)==0)
10         {
11             DestroyList(Lists.elem[i].L);
12             for(int j=i;j<Lists.length-1;j++)
13             {
14                 Lists.elem[j]=Lists.elem[j+1];
15             }
16             Lists.length--;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.01	961.9	2025-04-17 18:48	查看代码
2	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.01	312.26	2025-04-17 18:53	查看代码
3	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	312.14	2025-04-17 18:56	查看代码
4	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	95.58	2025-04-17 19:02	查看代码
5	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	1833.66	2025-04-17 19:02	查看代码
6	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	2558.54	2025-04-17 19:03	查看代码
7	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	2558.62	2025-04-17 19:07	查看代码

8	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	1833.66	2025-04-17 19:10	查看代码
9	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.02	2558.62	2025-04-17 19:10	查看代码
10	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.02	1833.66	2025-04-17 19:10	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 11

src/step16/stu.h



复制代码

```
1  #include<string.h>
2  int LocateList(LISTS Lists,char ListName[])
3  // 在Lists中查找一个名称为ListName的线性表，成功返回逻辑序号，否则返回0
4  {
5      // 请在这里补充代码，完成本关任务
6      /***** Begin *****/
7      for(int i=0;i<Lists.length;i++)
8      {
9          if(strcmp(ListName,Lists.elem[i].name)==0)
10         {
11             return i+1;
12         }
13     }
14 }
15
16 return 0;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.03	2558.22	2025-04-17 19:15	查看代码

代码评价

暂无评价~