

总体评价



谢嘉枫 按时通关

学号：U202414642

分班：CS2404班

截止前完成关卡：13/13

最新完成关卡：13/13

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2025-04-24 20:22	页面停留时长	58分 3秒	26	--	--	100.0/100.0	优秀

阶段成绩


关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	线性表的创建	2025-04-24 18:46	4	1	2025-04-24 18:50	5分 23秒	否	100/100	7.69/7.69	7.69
2	销毁线性表	2025-04-24 18:51	11	3	2025-04-24 19:31	5分 23秒	否	100/100	7.69/7.69	7.69
3	清空线性表	2025-04-24 19:31	11	3	2025-04-24 19:39	5分 55秒	否	100/100	7.69/7.69	7.69
4	线性表判空	2025-04-24 19:39	3	2	2025-04-24 19:40	55秒	否	100/100	7.69/7.69	7.69
5	线性表长度	2025-04-24 19:40	8	1	2025-04-24 19:45	4分 59秒	否	100/100	7.69/7.69	7.69
6	获取元素	2025-04-24 19:45	13	1	2025-04-24 19:50	5分 6秒	否	100/100	7.69/7.69	7.69
7	查找元素	2025-04-24 19:50	11	1	2025-04-24 19:56	5分 51秒	否	100/100	7.69/7.69	7.69
8	获取前驱元素	2025-04-24 19:56	14	3	2025-04-24 20:02	5分 40秒	否	100/100	7.69/7.69	7.69
9	获取后继元素	2025-04-24 20:02	11	2	2025-04-24 20:04	2分 14秒	否	100/100	7.69/7.69	7.69

10	插入元素	2025-04-24 20:04	16	2	2025-04-24 20:08	3分 53秒	否	300/300	7.69/7.69	7.69
11	删除元素	2025-04-24 20:08	16	3	2025-04-24 20:10	1分 39秒	否	300/300	7.69/7.69	7.69
12	遍历线性表	2025-04-24 20:10	7	2	2025-04-24 20:14	3分 53秒	否	100/100	7.69/7.69	7.69
13	线性表读写文件	2025-04-24 20:15	30	2	2025-04-24 20:22	7分 12秒	否	200/200	7.72/7.72	7.72

图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)

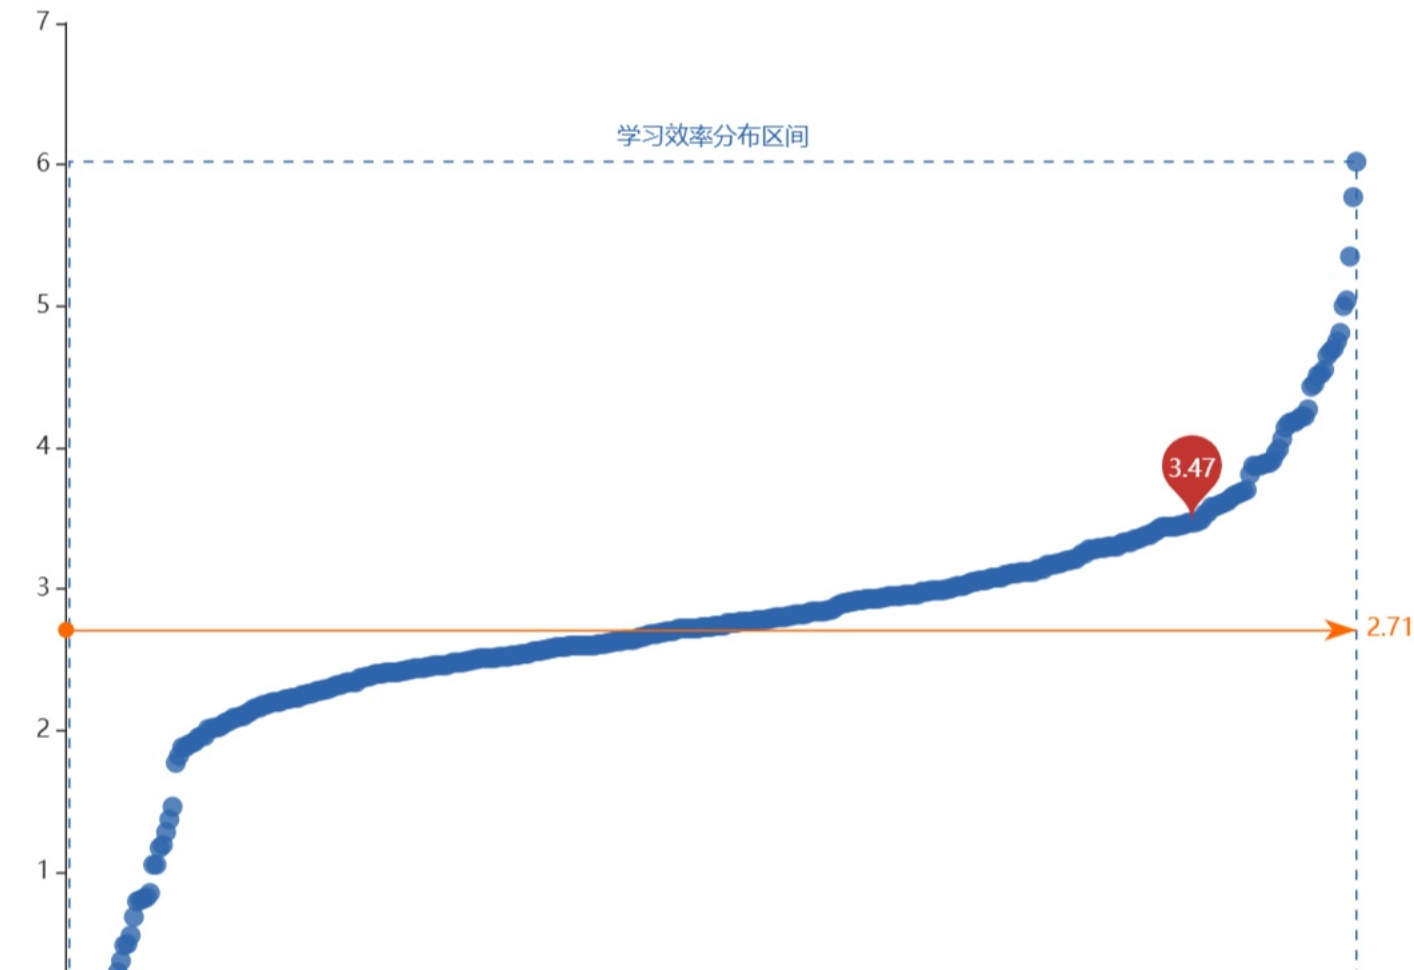

姓名	谢嘉枫
学号	U202414642
学习效率	3.47
当前排名	51


1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值

能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

姓名	谢嘉枫
学号	U202414642
能力	69.23

1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少

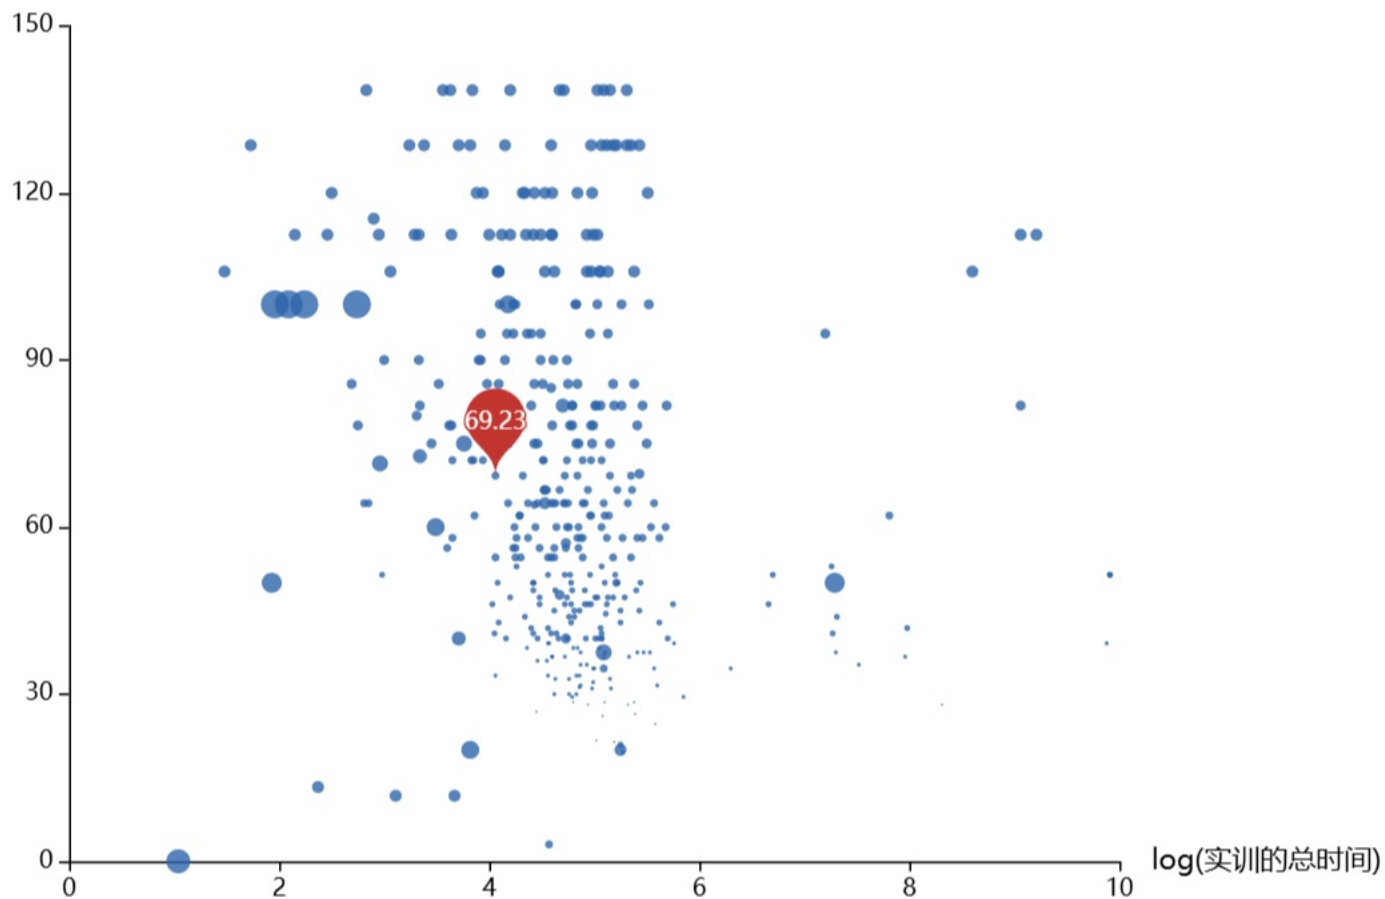

实训详情

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

```
status InitList(LinkList &L)
// 线性表L不存在，构造一个空的线性表，返回OK，否则返回INFEASIBLE。
{
    // 请在这里补充代码，完成本关任务
    /***** Begin *****/
    if(L != NULL) return INFEASIBLE;
    L=(LinkList)malloc(sizeof(LNode));
    L->next=NULL;
    return OK;
    /***** End *****/
}
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.02	213.9	2025-04-24 18:50	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 11

src/step02/stu.h 

```
1 status DestroyList(LinkList &L)
2 // 如果线性表L存在，销毁线性表L，释放数据元素的空间，返回OK，否则返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L==NULL){
7         return INFEASIBLE;
8     }
9     LinkList p=L;
10    while (p != NULL) {
11        LinkList temp = p->next;
12        free(p);
13        p = temp;
14    }
15    L = NULL;
16    return OK;
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	306.56	2025-04-24 19:31	查看代码
2	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.03	190.7	2025-04-24 19:31	查看代码
3	评测通过	0.01	306.56	2025-04-24 19:31	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 11

src/step03/stu.h

▼

 复制代码

```
1
2 status ClearList(LinkList &L)
3 // 如果线性表L存在，删除线性表L中的所有元素，返回OK，否则返回INFEASIBLE。
4 {
5     // 请在这里补充代码，完成本关任务
6     /***** Begin *****/
7     if(L==NULL){
8         return INFEASIBLE;
9     }
10    LinkList p=L->next;
11    while (p != NULL) {
12        LinkList temp = p->next;
13        free(p);
14        p = temp;
15    }
16    L->next = NULL;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	175.28	2025-04-24 19:35	查看代码
2	共有2组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.02	242.08	2025-04-24 19:35	查看代码
3	评测通过	0.01	306.56	2025-04-24 19:39	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 3

src/step04/stu.h

▼

 复制代码

```
1 status ListEmpty(LinkList L)
2 // 如果线性表L存在，判断线性表L是否为空，空就返回TRUE，否则返回FALSE；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L==NULL) return INFEASIBLE;
7     if(L->next==NULL) return TRUE;
8     else return FALSE;
9
10    /***** End *****/
11 }
12
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有3组测试集，其中有3组测试结果不匹配	0	170.1	2025-04-24 19:39	查看代码
2	评测通过	0.14	459.84	2025-04-24 19:40	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 8

src/step05/stu.h



复制代码

```
1 int ListLength(LinkList L)
2 // 如果线性表L存在，返回线性表L的长度，否则返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L==NULL) return INFEASIBLE;
7     int s=0;
8     LinkList p=L;
9     while(p->next!=NULL){
10         p=p->next;
11         s++;
12     }
13     return s;
14     /***** End *****/
15 }
16
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.03	364.71	2025-04-24 19:45	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码

代码修改行数 13

src/step06/stu.h

复制代码

```
1 status GetElem(LinkList L,int i,ElemType &e)
2 // 如果线性表L存在，获取线性表L的第i个元素，保存在e中，返回OK；如果i不合法，返回ERROR；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L==NULL) return INFEASIBLE;
7     int s=0;
8     if(i<1) return ERROR;
9     LinkList p=L;
10    while(p->next!=NULL){
11        s++;
12        p=p->next;
13        if(s==i){
14            e=p->data;
15            return OK;
16        }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.06	311.25	2025-04-24 19:50	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 11

src/step07/stu.h



复制代码

```
1 status LocateElem(LinkList L,ElemType e)
2 // 如果线性表L存在，查找元素e在线性表L中的位置序号；如果e不存在，返回ERROR；当线性表L不存在时，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L==NULL) return INFEASIBLE;
7     int s=0;
8     LinkList p=L;
9     while(p->next!=NULL){
10         s++;
11         p=p->next;
12         if(e==p->data){
13             return s;
14         }
15     }
16     return ERROR;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.05	363.4	2025-04-24 19:56	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 14

src/step08/stu.h



复制代码

```
1 status PriorElem(LinkList L,ElemType e,ElemType &pre)
2 // 如果线性表L存在，获取线性表L中元素e的前驱，保存在pre中，返回OK；如果没有前驱，返回ERROR；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L==NULL) return INFEASIBLE;
7     int s=0;
8     LinkList p=L,q;
9     while(p->next!=NULL){
10         s++;
11         q=p;
12         p=p->next;
13         if(e==p->data){
14             if(s==1) return ERROR;
15             pre=q->data;
16             return OK;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有5组测试集，其中有5组测试结果不匹配	0.02	569.1	2025-04-24 20:00	查看代码
2	共有5组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.05	361.6	2025-04-24 20:01	查看代码
3	评测通过	0.05	827.1	2025-04-24 20:02	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 11

src/step09/stu.h



复制代码

```
1 status NextElem(LinkList L,ElemType e,ElemType &next)
2 // 如果线性表L存在，获取线性表L元素e的后继，保存在next中，返回OK；如果没有后继，返回ERROR；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L==NULL) return INFEASIBLE;
7     LinkList p=L;
8     while(p->next!=NULL){
9         p=p->next;
10        if(e==p->data){
11            if(p->next==NULL) return ERROR;
12            next=p->next->data;
13            return OK;
14        }
15    }
16    return ERROR;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有5组测试集，其中有5组测试结果不匹配	0	442.1	2025-04-24 20:04	查看代码
2	评测通过	0.05	442.1	2025-04-24 20:04	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 16

src/step10/stu.h



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

```
status ListInsert(LinkList &L,int i,ElemType e)
// 如果线性表L存在，将元素e插入到线性表L的第i个元素之前，返回OK；当插入位置不正确时，返回ERROR；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
{
    // 请在这里补充代码，完成本关任务
    /***** Begin *****/
    if(L==NULL) return INFEASIBLE;
    if(i<1) return ERROR;
    int s=0;
    LinkList p=L,q, L1 = (LinkList)malloc(sizeof(LNode));
    L1->data=e;
    while(p!=NULL){
        s++;
        q=p;
        p=p->next;
        if(s==i){
            L1->next=p;
```

 复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有7组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.05	374.01	2025-04-24 20:07	查看代码
2	评测通过	0.09	409.64	2025-04-24 20:08	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码

代码修改行数 16

src/step11/stu.h

```
1 status ListDelete(LinkList &L,int i,ElemType &e)
2 // 如果线性表L存在，删除线性表L的第i个元素，并保存在e中，返回OK；当删除位置不正确时，返回ERROR；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L==NULL) return INFEASIBLE;
7     if(i<1) return ERROR;
8     int s=0;
9     LinkList p=L,q;
10    while(p->next!=NULL){
11        s++;
12        q=p;
13        p=p->next;
14        if(s==i){
15            e=p->data;
16            q->next=p->next;
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有6组测试集，其中有4组测试结果不匹配	0.07	326.28	2025-04-24 20:09	查看代码
2	共有6组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.18	682.92	2025-04-24 20:10	查看代码
3	评测通过	0.07	1056.9	2025-04-24 20:10	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 7

src/step12/stu.h



 复制代码

```
1 status ListTraverse(LinkList L)
2 // 如果线性表L存在，依次显示线性表中的元素，每个元素间空一格，返回OK；如果线性表L不存在，返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin *****/
6     if(L==NULL) return INFEASIBLE;
7     LinkList p=L;
8     while(p->next!=NULL){
9         p=p->next;
10        printf("%d ",p->data);
11    }
12    return OK;
13
14    /***** End *****/
15 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有3组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.12	341.46	2025-04-24 20:13	查看代码
2	评测通过	0.03	166.77	2025-04-24 20:14	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 30

src/step13/stu.h



复制代码

```
1 status SaveList(LinkList L,char FileName[])
2 // 如果线性表L存在，将线性表L的元素写到FileName文件中，返回OK，否则返回INFEASIBLE。
3 {
4     // 请在这里补充代码，完成本关任务
5     /***** Begin 1 *****/
6     if (L==NULL) {
7         return INFEASIBLE;
8     }
9     FILE *fp = fopen(FileName, "w");
10    LinkList p = L->next;
11    while (p != NULL) {
12        fprintf(fp, "%d\n", p->data);
13        p = p->next;
14    }
15
16    fclose(fp);
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0	124.26	2025-04-24 20:21	查看代码
2	评测通过	0.03	122.6	2025-04-24 20:22	查看代码

代码评价

暂无评价~