

华中科技大学

本科生毕业设计

基于双线性池化注意力机制的步态识别网络

院 系 计算机科学与技术

专业班级 ACM1501

姓 名 古效朋

学 号 U201714555

指导教师 另一个人

2021 年 6 月 6 日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于 1、保密 ☐，在 年解密后适用本授权书。

2、不保密 ☐。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名： 年 月 日

导师签名： 年 月 日

Abstract

Gait recognition is a kind of long-distance biometric identification technology which can determine the identity of a person by his walking posture. It has great potential in police investigation, security and self-service. The traditional research mainly focuses on the method of manual feature extraction, which will lose part of the gait information, and the model is relatively complex. With the development of deep learning, end-to-end modeling and multi-layer feature extraction have achieved good applications in gait recognition research, but the recognition accuracy is still limited by cross-view recognition, clothing, carrying conditions and other factors.

This paper summary the development and limitations of gait recognition methods based on deep learning. As for fine-grained feature extraction, the paper learn recent searches using bilinear pooling to extract the fine-grained features, I proposed a novel bilinear pooling attention mechanism. I combined the new mechanism with gait recognition based on the existed network GaitSet proposed by Chao et al. The bilinear pooling mechanism fuse features in different channels while two attention modules enhance the most distinguished features and fuse the first-order and the second-order features. Gait recognition model with such mechanism can extract more details.

The model was tested on the public cross-view gait dataset CASIA-B. The results show that, under the same experimental conditions, the overall accuracy of gait recognition network is improved, and the accuracy under bag-carrying conditions has reached 88.6%, leading the baseline GaitSet by a margin of 2.8%.

Key Words: keyword in English, keyword in English, keyword in English

目 录

摘要	I
Abstract	II
1 绪论	1
1.1 课题背景	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 研究目的和主要内容	2
1.4 论文结构	2
2 必要性与可行性分析	3
2.1 什么是必要性	3
2.2 什么是可行性	4
2.3 第四章性能测试要针对第一第二章提出的问题展开	4
2.4 本章小结	5
3 总体架构与功能模块设计	6
3.1 翻译主要靠有道怎么办	6
3.2 不会找文献怎么办	6
3.3 看不懂英文文献怎么办	7
3.4 不会用 Visio 画思维导图怎么办	7
3.5 本章小结	7
4 功能模块实现与性能分析	8
4.1 程序调不通怎么办	8
4.2 依赖包装不了怎么办	8
4.3 环境变量配置不好怎么办	9
4.4 性能比不过 SoTA 怎么办	9
4.5 贴代码	9
4.6 本章小结	10
5 总结与展望	11
5.1 所做工作的总结	11
5.2 存在的问题与展望	11
5.3 字数不够怎么办	11

5.4 查重不过怎么办	11
致谢	12
参考文献	13
附录 A 本科期间承担或参与大创项目列表	14
附录 B 本科期间发表学术论文列表	15

1.1.2 面临的问题和挑战

1.2 国内外研究现状

1.3 研究目的和主要内容

参考文献无法显示怎么办？陈老师正在想办法解决^[3,4]！

我是参考文献。我是第二小节^[6]。我是第二小节^[5]。我是第二小节^[7]。我是第二小节。我是第二小节。我是第二小节。我是第二小节。我是第二小节。我是第二小节。我是第二小节。我是第二小节。我是第二小节。我是第二小节。我是第二小节。李白斗酒诗百篇¹。

1.4 论文结构

¹人生得意须尽欢可能不是李白说的,而是李白喝酒时候听酒友们说得

Algorithm 1 一个更复杂算法

```

1: Initialization:  $I_{xy}, z_f = \text{Zeros}(128, 128)$ ;
2: for  $0 \leq n < N$  do
3:    $i = \lfloor x_n \rfloor + 64, j = \lfloor y_n \rfloor + 64$ 
4:   if  $z_n < 0$  and  $|z_n| > |z_f(i, j)|$  then;
5:      $z_f(i, j) = z_n$ ;
6:   end if
7:    $I_{xy}(i, j) = z_f(i, j)$ ;
8: end for

```


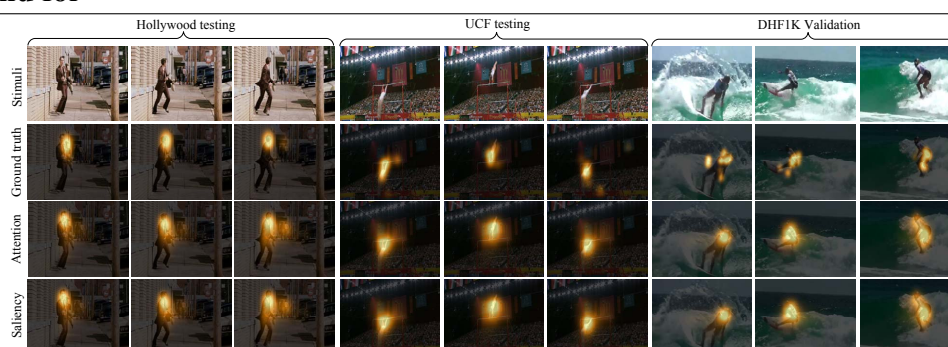


图 2-1 调整图的位置, 以免留白, 但图不能跑出所在的章.

太小了不那么好看, 可以在 visio 里把他们画在一排, 就可以不用 xfig 命令了。
 我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
 我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
 我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
 我是字。

2.4 本章小结



(a) 小图

(b) 小图

图 2-2 两张小图

3 总体架构与功能模块设计

3.1 翻译主要靠有道怎么办

$$\mathbf{Y}_I = \mathbf{X}_I \odot \mathbf{A}_I, \mathbf{Y}_D = \mathbf{X}_D \odot \mathbf{A}_D \quad (3.1)$$

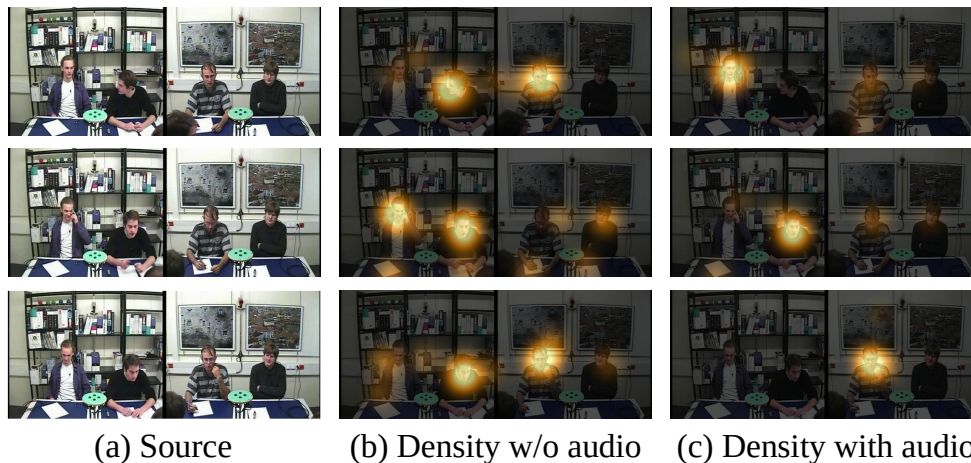


图3-1很好看，因为采用的是 pdf 格式的矢量图。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。

我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。

4.3 环境变量配置不好怎么办

我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。

4.4 性能比不过 SoTA 怎么办

有人认为，对于本科生性能至少要比两年前的主流方法（顶会顶刊上的）要高^[3]！硕士研究生要比1年前的主流方法（顶会顶刊上的）的性能要高。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。

4.5 贴代码

尽量不要贴代码，最好写成算法的伪代码形式。如果一定要贴代码，那就仿照如下：

```
/* Linear Table On Sequence Structure */  
  
#include <stdio.h>  
  
#include <malloc.h>  
  
#include <stdlib.h>  
  
  
/*—————page 10 on textbook —————*/  
  
#define TRUE 1  
  
#define FALSE 0  
  
#define OK 1  
  
#define ERROR 0  
  
#define INFEASTABLE -1
```

#define OVERFLOW -2

4.6 本章小结

5 总结与展望

第五章不要少于2页。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。

5.1 所做工作的总结

我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。

5.2 存在的问题与展望

我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。
我是字。我是字。

5.3 字数不够怎么办

深刻理解设计与实现中的要点并做深入展开。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。我是字。

5.4 查重不过怎么办

提高自己的写作能力！

致谢

感谢陈遇落雁导师给予我的支持，提供双线性池化注意力机制的优化方案，将实验室基于双线性池化注意力机制的视野识别的研究成果给予我做参考。感谢老师提供了机器学习的服务器，提供了步态识别网络的测试环境。还要感谢老师的监督，对每一个学生，每一个任务环节都细心耐心的指导。

感谢和我一起完成实验的同学，在我刚刚接触深度学习的时候，帮助我学习机器学习的代码，为我讲解我不明白的地方。

感谢我的父母，在没有课程的时日里，监督我正常作息，日复一日坚持完成毕业设计。

感谢学院里的监督和指导，感谢学校提供了优良的学习氛围。

参考文献

- [1] SKINAZE. HUSTPaperTemp[EB/OL]. .
<https://github.com/skinaze/HUSTPaperTemp>.
- [2] BAFNA V, PEVZNER P A. Genome Rearrangements and Sorting by Reversals[J/OL]. SIAM J. Comput., 1996, 25(2): 272–289.
<http://dx.doi.org/10.1137/S0097539793250627>.
- [3] CHEN J, LI Z, JIN Y, et al. Video Saliency Prediction via Spatio-Temporal Reasoning[J]. Neurocomputing, 2021, 462: 59–68.
- [4] CHEN J, LI Q, LING H, et al. Audiovisual Saliency Prediction via Deep Learning[J]. Neurocomputing, 2021, 428: 248–258.
- [5] REZAEI M, KLETTE R. Look at the driver, look at the road: No distraction! no accident![C] // CVPR. 2014: 129–136.
- [6] MEHRABIAN A, RUSSELL J. An approach to environmental psychology[M]. [S.l.]: MIT, 1974.
- [7] RAMNATH K, KOTERBA S, XIAO J, et al. Multi-view AMM fitting and construction[J]. International Journal of Computer Vision, 2008, 76: 183–204.
- [8] 尹圣君, 钱尚达, 李永代, 等. LTE 及 LTE-Advanced 无线协议 [M]. [出版地不详]: 机械工业出版社, 2015.
- [9] ANON. GIEEE 802.21 Media Independent Handover (MIH)[S]. Washington University in St. Louis: IEEE, 2010.
- [10] 戴维民. 语义网信息组织技术与方法 [M]. [出版地不详]: 学林出版社, 2008.
- [11] PRASAD N, KHOJASTEPOUR M A, JIANG M, et al. MU-MIMO: Demodulation at the Mobile Station[R]. 2009: 1–11.
- [12] PAULRAJ A J, Jr HEATH R W, SEBASTIAN P K, et al. Spatial Multiplexing in a Cellular Network[P]. 2000-5-23.
- [13] 立陶宛进入欧元时代 [N]. –. –.

附录 A 本科期间承担或参与大创项目列表

如果没有请删掉相关代码！或者用% 符号注释

附录 B 本科期间发表学术论文列表

如果没有请删掉相关代码！