


TP GIT BUFFET EVAN


- 1) On télécharge wordpress grâce à wget puis on le décompresse avec tar -zxvf latest.tar.gz avant de le move dans /var/www/evan
- 2) On fait git commit puis git push --set-upstream origin Evan
- 3) On créer une BDD Wordpress avec un user ayan toutes les permissions

On edit le fichier 000-default.conf pour changer la documentroot et y mettre /var/www/Evan/CS2I-B2023/Evan/wordpress

Apache n'interprete pas le code php malgré son installation.

Edit : J'ai réussi à corriger le problème.

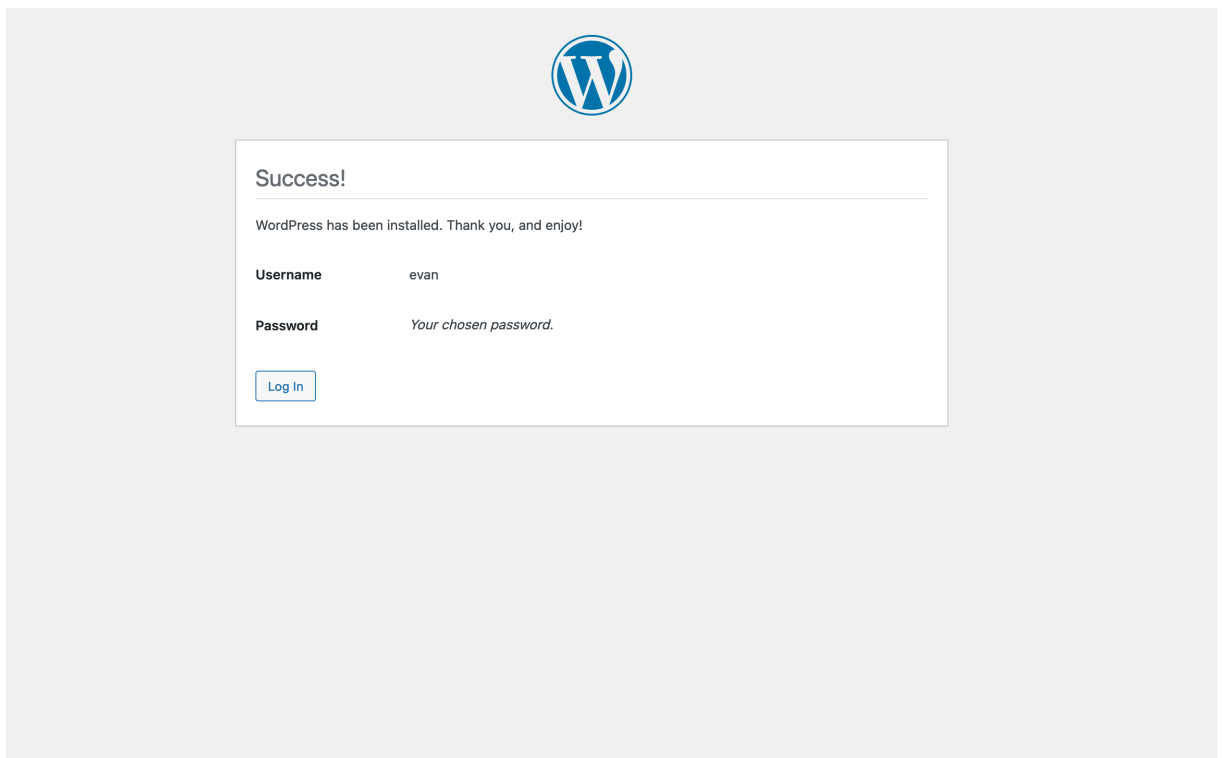

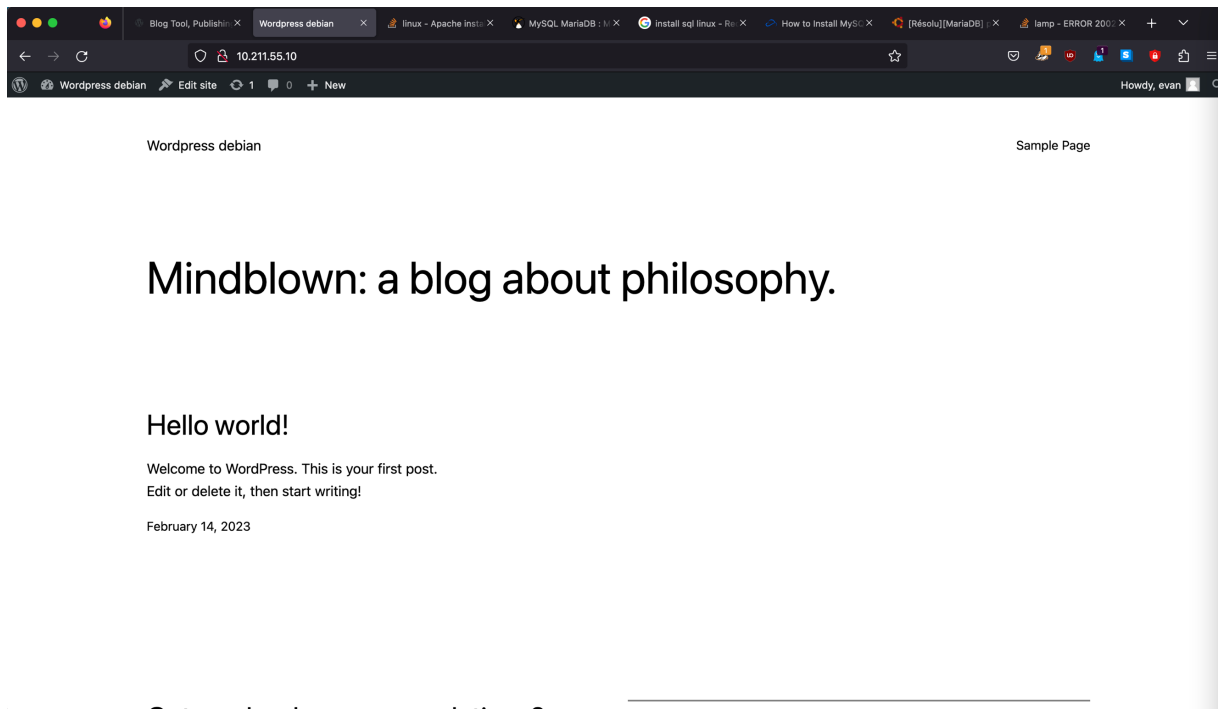


On tape `git add .` puis `git commit -m « Site wordpress fonctionnel »`
Puis on push : `git push --set-upstream origin Evan`

- 4) On créer un fichier `.htaccess` dans `wp-admin` à l'aide de la commande `htpasswd -c /var/www/Evan/CS21-B2023/Evan/wordpress/wp-admin/.htaccess`
- 5) On récupère les logs dans un fichier `history_repository.txt`

```
root@Supremacy:/var/www/Evan/CS21-B2023/Evan# ls
evan.txt  wordpress
root@Supremacy:/var/www/Evan/CS21-B2023/Evan# git log > history_repository.txt
root@Supremacy:/var/www/Evan/CS21-B2023/Evan# ls
evan.txt  history_repository.txt  wordpress
root@Supremacy:/var/www/Evan/CS21-B2023/Evan# nano history_repository.txt
```

Si on édit avec nano ça donne :

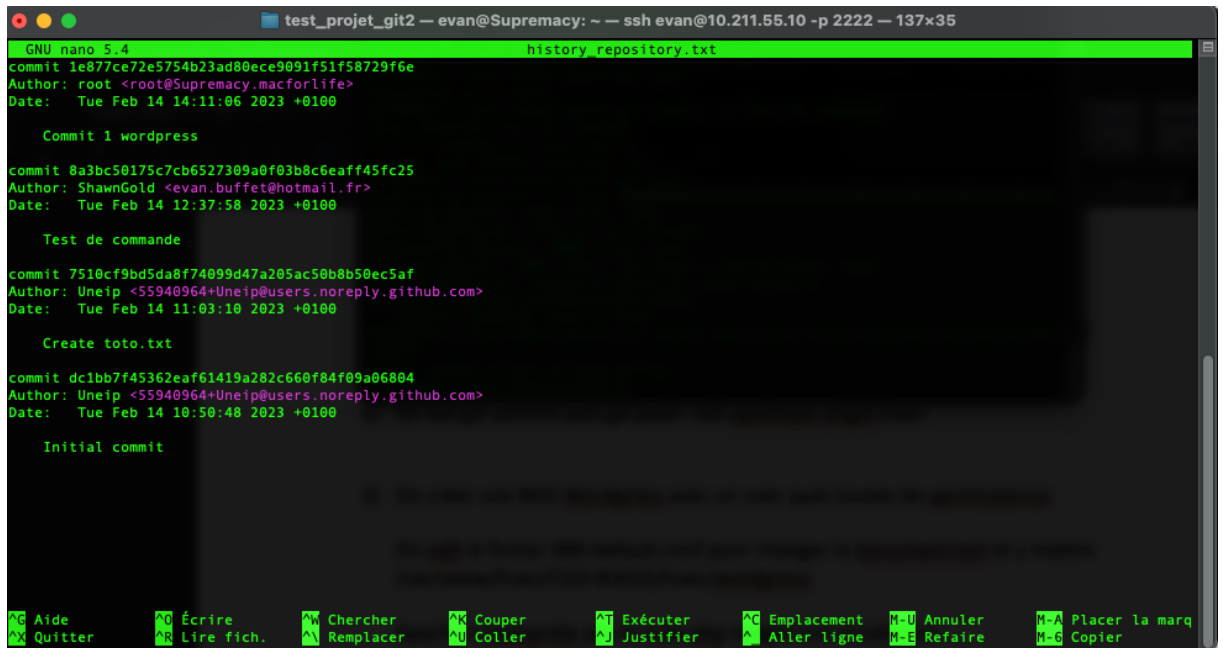

```
test_projet_git2 — evan@Supremacy: ~ — ssh evan@10.211.55.10 -p 2222 — 137x35
GNU nano 5.4 history_repository.txt
commit 1e877ce72e5754b23ad80ece9091f51f58729f6e
Author: root <root@Supremacy.macforlife>
Date: Tue Feb 14 14:11:06 2023 +0100

    Commit 1 wordpress

commit 8a3bc50175c7cb6527309a0f03b8c6eaff45fc25
Author: ShawnGold <evan.buffet@hotmail.fr>
Date: Tue Feb 14 12:37:58 2023 +0100

    Test de commande

commit 7510cf9bd5da8f74099d47a205ac50b8b50ec5af
Author: Uneip <55940964+Uneip@users.noreply.github.com>
Date: Tue Feb 14 11:03:10 2023 +0100

    Create toto.txt

commit dc1bb7f45362eaf61419a282c660f84f09a06804
Author: Uneip <55940964+Uneip@users.noreply.github.com>
Date: Tue Feb 14 10:50:48 2023 +0100

    Initial commit

^G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher ^K Couper   ^T Exécuter ^G Emplacement ^U Annuler  ^_ Placer la marq
^X Quitter   ^R Lire fich. ^V Remplacer ^U Coller   ^J Justifier ^_ Aller ligne ^_B Refaire  ^_G Copier
```

6) On utilise git revert + id de la dernière version

```
test_projet_git2 — evan@Supremacy: ~ — ssh evan@10.211.55.10 -p 2222 — 139x35
GNU nano 5.4 /var/www/Evan/CS2I-B2023/.git/COMMIT_EDITMSG *
Revert "Site wordpress fonctionnel (2)"

This reverts commit b5161eb240faa715741f22903ebbf6ad7ee5c4ca.

# Veuillez saisir le message de validation pour vos modifications. Les lignes
# commençant par '#' seront ignorées, et un message vide abandonne la validation.
#
# Valideur : root <root@Supremacy.macforlife>
#
# Sur la branche Evan
# Votre branche est à jour avec 'origin/Evan'.
#
# Modifications qui seront validées :
#   supprimé : Evan/wordpress/wp-admin/.htaccess
#   supprimé : history_repository.txt
#
J'ai décidé de retourner en arrière
```

```
test_projet_git2 — evan@Supremacy: ~ — ssh evan@10.211.55.10 -p 2222 — 139x35
root@Supremacy:/var/www/Evan/CS2I-B2023# git revert b5161eb240faa715741f22903ebbf6ad7ee5c4ca
Suppression de history_repository.txt
Suppression de Evan/wordpress/wp-admin/.htaccess
[Evan d4f9a1e] Revert "Site wordpress fonctionnel (2)"
Committer: root <root@Supremacy.macforlife>
Votre nom et votre adresse courriel ont été configurés automatiquement en se
fondant sur votre nom d'utilisateur et le nom de votre machine. Veuillez
vérifier qu'ils sont corrects. Vous pouvez supprimer ce message en les
paramétrant explicitement. Lancez les commandes suivantes et suivez les
instructions dans votre éditeur pour éditer votre fichier de configuration :

    git config --global --edit

Après ceci, vous pouvez corriger l'identité utilisée pour cette validation avec :

    git commit --amend --reset-author

2 files changed, 35 deletions(-)
delete mode 100644 Evan/wordpress/wp-admin/.htaccess
delete mode 100644 history_repository.txt
root@Supremacy:/var/www/Evan/CS2I-B2023# git push --set-upstream origin Evan
Username for 'https://github.com': ShawnGold
Password for 'https://ShawnGold@github.com':
Énumération des objets: 9, fait.
Décompte des objets: 100% (9/9), fait.
Compression par delta en utilisant jusqu'à 2 fils d'exécution
Compression des objets: 100% (5/5), fait.
Écriture des objets: 100% (5/5), 546 octets | 546.00 Kio/s, fait.
Total 5 (delta 2), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du pack 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Uneip/CS2I-B2023.git
   b5161eb..d4f9a1e Evan -> Evan
La branche 'Evan' est paramétrée pour suivre la branche distante 'Evan' depuis 'origin'.
root@Supremacy:/var/www/Evan/CS2I-B2023#
```

7) On tape git checkout main pour se placer sur la branche main, puis on tape git merge Evan afin de fusionner mon repertoire avec le repertoire principal.
Enfin, il faut push en tapant git push --set-upstream origin main.

```
test_projet_git2 — evan@Supremacy: ~ — ssh evan@10.211.55.10 -p 2222 — 139x35
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-search.php
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-tag-cloud.php
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-text.php
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-includes/wp-db.php
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-includes/wp-diff.php
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-links-opml.php
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-load.php
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-login.php
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-mail.php
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-settings.php
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-signup.php
create mode 100644 Evan/wordpress/wp-trackback.php
create mode 100644 Evan/wordpress/xmlrpc.php
root@Supremacy:/var/www/Evan/CS2I-B2023# git push --set-upstream origin Evan
Username for 'https://github.com': ShawnGold
Password for 'https://ShawnGold@github.com':
La branche 'Evan' est paramétrée pour suivre la branche distante 'Evan' depuis 'origin'.
Everything up-to-date
root@Supremacy:/var/www/Evan/CS2I-B2023# ls
axel Entwanne Evan fournisseur FournierCharliTpGIT.pdf origin README.md rendu Romain_Bernard toto.txt tpgit_RomainBernard.pdf
root@Supremacy:/var/www/Evan/CS2I-B2023# git push --set-upstream origin main
Username for 'https://github.com': ShawnGold
Password for 'https://ShawnGold@github.com':
Énumération des objets: 4, fait.
Décompte des objets: 100% (4/4), fait.
Compression par delta en utilisant jusqu'à 2 fils d'exécution
Compression des objets: 100% (2/2), fait.
Écriture des objets: 100% (2/2), 296 octets | 296.00 Kio/s, fait.
Total 2 (delta 1), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du pack 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Uneip/CS2I-B2023.git
   1ac142e..d312ebd main -> main
La branche 'main' est paramétrée pour suivre la branche distante 'main' depuis 'origin'.
root@Supremacy:/var/www/Evan/CS2I-B2023#
```