




I processi possono interagire in due modi: condividendo la memoria (Ambiente Globale), e in quel caso usiamo i semafori per evitare corruzioni coordinando l'accesso alla sezione critica; oppure tramite isolamento (Ambiente Locale), affidandoci all'IPC e a strumenti nativi UNIX come la pipe, che sfrutta l'ereditarietà dei file descriptor tra processi padre-figlio.

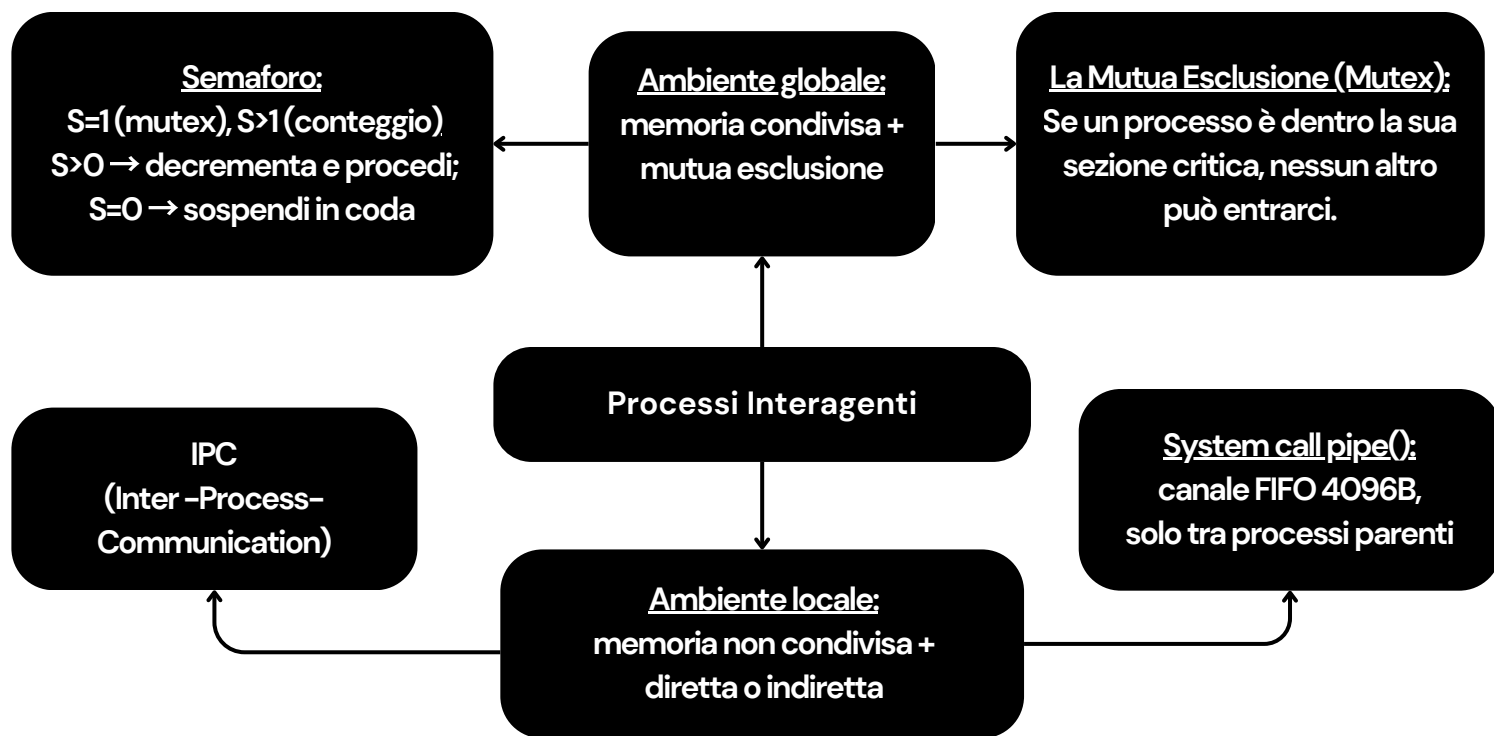