UNILUVAS

LUVAS ESPECIAIS



Catálogo 2026

Versão 10/26

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

SUMÁRIO

Quem Somos	05
Guia de Escolha Rápida	06
Entenda as Normas	07
Tamanho Certo e Cuidados	08
Linha Vulca	09
Calça Max Defender	10
Camisa Max Defender	11
Blusão Max Defender	12
Calça com Peitoral Max Defender	13
Mangote Max Defender	14
Mangote Max Defender Mesclado	15
Grip Defender Vulca (luva)	16
Max Defender Vulca (luva)	17

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

SUMÁRIO

Linha Mecânica	18
Total Power	19
Light Power	20
Master Cut Flex	21
Max Grip	22
Power Chemical	23
Light Chemical	24
Linha Solda	25
Calça Max Solder	26
Blusão Max Solder	27
Max Solder (luva)	28
Extreme Solder	29
High Temp	30
Extreme Force Food	31

DUPONT Kevlar

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

SUMÁRIO

Linha Elétrica	32
Arctátil	33
Arctátil Cobertura	34
Clean Black	35
Linha Convencional	36
Kit Soldador Completo	37
Aventais, Blusões e Calças (Raspa e Vaqueta)	38
Luvas de Algodão	46
HP Cut, HP Cut Grip e Nitrileve	50
Petroleira Raspa e Power Tech	53
Raspa Dorso Liso e Soldador Térmica	56
Vaqueta Mista e Petroleira	59
Raspa Punho	65
Mangotes	67
Perneira Raspa	71
Tabela de CAs e Validades	72
Contatos Comerciais	74
Clique para Acessar	75

UNI LUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Quem Somos

A vida em primeiro lugar! Com o propósito de proteger a integridade física dos homens e mulheres que enfrentam o dia a dia de trabalho com algum tipo de exposição ao risco, surge, em 2012, a Uni Luvas para inovar o segmento de segurança do trabalho e cuidar de quem tanto produz.

Somos uma empresa fabricante de EPIs de alta performance para diversos setores industriais. Com tecnologia de última geração em conjunto a uma equipe de atendimento altamente humanizada e capacitada, oferecemos aos nossos clientes soluções em luvas de proteção especiais, soluções de proteção individual que atendam de forma eficaz as necessidades encontradas no ambiente de trabalho. Promovemos infinitas possibilidades, oferecendo a proteção necessária para cada profissional realizar seus sonhos por meio das mãos.

Guia de Escolha Rápida

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

QUAL LUVA OU VESTIMENTA PARA CADA RISCO

GUIA RÁPIDO

Identifique o risco principal da tarefa e escolha entre a linha top (Kevlar® / Nomex®) e a linha convencional. Toque no nome do produto para abrir a ficha.

RISCO / ATIVIDADE	TOP DE LINHA · KEVLAR® / NOMEX®	LINHA CONVENCIONAL
CORTE facas, lâminas, chapas e vidro	Total Power · Master Cut Flex · Grip Defender · Max Defender	HP Cut Grip · HP Cut
IMPACTO + CORTE mineração e manutenção mecânica	Total Power · Light Power	Power Tech · Power Tech - R
CALOR contato até 250 °C, fundição e fornos	Max Defender · Max Grip · High Temp · Extreme Force Food	Petroleira Raspa · Mangote Termex
SOLDA respingos de metal e calor	Max Solder · Extreme Solder · Calça Max Solder · Blusão Max Solder	Kit Soldador · Avental de Raspa · Dorso Liso · Vaqueta Mista · Soldador c/ Reforço
ARCO ELÉTRICO painéis e subestações	Arctátil · Arctátil Cobertura · Clean Black	*Sem opção na linha convencional.*
QUÍMICOS E ÓLEOS óleos, graxas, solventes e químicos	Light Chemical · Power Chemical · Max Grip	*Sem opção na linha convencional.*
USO GERAL manuseio, montagem e logística	*Para uso geral, a linha convencional atende bem.*	Algodão pigmentada · Algodão 4 fios · Nitrileve
TRONCO, BRAÇOS E PERNAS vestimentas de proteção	Calça Max · Camisa Max · Blusão Max · Calça c/ Peitoral · Mangote Max	Aventais · Blusão de Raspa · Calça de Raspa · Mangote Raspa · Perneira Raspa

Os níveis de proteção de cada item estão na ficha técnica. As luvas Arctátil e Clean Black protegem contra o calor do arco elétrico, mas não possuem isolação contra choque elétrico.

Entenda as Normas

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

COMO LER OS CÓDIGOS DAS FICHAS TÉCNICAS

REFERÊNCIA

EN 388 · RISCOS MECÂNICOS

Exemplo de código na ficha: 4 5 4 4 F

4	5	4	4	F
Abrasão 0 a 4	Corte 0 a 5	Rasgamento 0 a 4	Perfuração 0 a 4	Corte ISO A a F

Quanto maior o número (ou a letra), maior a proteção. A letra P no final indica proteção contra impacto. X significa que o item não foi testado.

EN 407 · CALOR E CHAMA

Exemplo de código na ficha: 4 3 4 4 3 X

4	3	4	4	3	X
Chama	Contato	Convectivo	Radiante	Respingos	Metal fundido

Cada posição vai de 0 a 4 (quanto maior, melhor). Contato = calor transmitido ao tocar a peça quente; Respingos = pequenos respingos de metal; X = não testado.

EN 374 · PRODUTOS QUÍMICOS

As letras (A a T) mostram quais químicos a luva resiste. Tipo A: 6 ou mais produtos testados. Tipo B: 3 ou mais. Tipo C: 1 ou mais.

ISO 11611 · SOLDAGEM (VESTIMENTAS)

Classe 1: risco menor (solda manual, poucos respingos). Classe 2: risco maior (mais respingos e calor). A1 e A2: propagação limitada de chama na superfície e na borda.

ISO 11612 · CALOR E CHAMA

A1/A2 chama · B calor convectivo · C calor radiante · D alumínio fundido · E ferro fundido · F calor de contato. Quanto maior o número, melhor.

EN 12477 · LUVAS DE SOLDADOR

Tipo A: proteção máxima, para soldagem pesada. Tipo B: mais destreza, para soldas de precisão (como TIG).

ANSI/ISEA 105 E 138

105: nível de corte de A1 a A9 (A9 é o maior). 138: proteção contra impacto no dorso da mão, de 1 a 3 (3 é o maior).

ATPV E CA

ATPV (cal/cm²): energia do arco elétrico que o material suporta; quanto maior, melhor. CA: Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, obrigatório em todo EPI.

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

TAMANHO CERTO E CUIDADOS

Luva do tamanho certo protege mais, cansa menos a mão e dura mais.

1. COMO ESCOLHER O TAMANHO DA LUVA

1 Meça

Passe uma fita métrica em volta da palma, na altura dos nós dos dedos, sem incluir o polegar. Use a mão dominante.

2 Consulte a tabela

Encontre a medida na tabela abaixo. O número do tamanho corresponde à medida em polegadas (ex.: 9 = 22,9 cm).

3 Entre dois tamanhos?

Prefira o menor para tarefas de destreza; o maior se a luva for usada sobre outra (ex.: Arctátil Cobertura).

Tamanho	6	7	8	9	10	11	12
Circunferência (cm)	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9	30,5

Referência: EN ISO 21420 (requisitos gerais de luvas de proteção). Vestimentas: tabela de medidas em cada ficha técnica.

2. CUIDADOS QUE AUMENTAM A PROTEÇÃO E A VIDA ÚTIL

Inspecione antes de usar

Furos, cortes, costuras abertas ou revestimento gasto: substitua a luva.

Sem adornos

Retire anéis, relógios e pulseiras e mantenha as unhas aparadas — evitam furos e enroscamentos.

Luva certa para o risco

Confira o CA válido e os níveis de desempenho na ficha antes de liberar o uso.

Linha Elétrica não é isolante

Protege contra arco elétrico; para choque, use luva isolante de borracha por baixo.

Higienização e guarda

Siga a orientação da etiqueta. Guarde seca, longe de calor, óleo e luz solar direta.

Uso individual

Cada trabalhador com sua luva — mais higiene e controle de troca.

Guia de Higienização completo ›
como lavar, secar e guardar cada produto

Manual de Uso Correto ›
escolha pelo risco, faça e evite, quando trocar

Catálogo impresso? Aponte a câmera para abrir os guias de higienização e de uso.

DUPONT Kevlar

Linha Vulca

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Proteção a corte extremo



O que você encontra nesta linha:

Vestimentas e luvas para corte de facas manuais, em mineração, vulcanização e manutenção industrial.

DUPONT Kevlar

Calça Max Defender

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO CORTE e ao IMPACTO DE FACAS MANUAIS.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Calça Max Defender Vulca

Certificado: CA 43923 · válido até 17/07/2030

ISO 13998



Vestimenta Nível 1

TAMANHOS DISPONÍVEIS

P	**36 a 40**
M	**42 a 46**
G	**48 a 52**

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESCRIÇÃO

Calça de segurança para proteção das pernas contra cortes e golpes por facas manuais (ISO 13998, nível 1). Confeccionada em malha tricotada com fios de para-aramida DuPont™ Kevlar® entrelaçados com fios de alta densidade. Possui estrutura com elasticidade e malha fechada, proporcionando conforto, resistência à perfuração e proteção contra projeção de fagulhas.

DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto e proteção das pernas em atividades com risco de corte e perfuração (ex.: lâminas tipo Olfa e facas). Indicada para ambientes com exposição a riscos mecânicos e impacto de ferramentas manuais.

APLICAÇÕES

Indicada para indústrias de mineração, processos de vulcanização e atividades com uso de lâminas e facas. Também recomendada para transporte e manuseio de vidros, manutenção e setor automotivo, onde há exposição a riscos mecânicos e corte.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Camisa Max Defender

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO CORTE e ao IMPACTO DE FACAS MANUAIS.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Camisa Max Defender Vulca

Certificado: CA 44035 · válido até 17/07/2030

ISO 13998



Vestimenta Nível 1

TAMANHOS DISPONÍVEIS

	Tórax:	Comprimento:	Ombro:
P	108 – 116 cm	70 – 74 cm	16 – 18 cm
M	116 – 124 cm	74 – 78 cm	18 – 20 cm
G	124 – 132 cm	78 – 82 cm	20 – 22 cm

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESCRIÇÃO

Camisa de segurança para proteção do tronco e braços contra cortes e golpes por facas manuais (ISO 13998, nível 1). Confeccionado em malha tricotada com fios de para-aramida DuPont™ Kevlar® entrelaçados com fios de alta densidade. Modelo com manga longa, abertura frontal e ventilação nas costas, proporcionando conforto, resistência à perfuração e proteção contra projeção de fagulhas.

DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto e proteção do tronco e braços em atividades com risco de corte e perfuração (ex.: lâminas tipo Olfa e facas). Indicado para ambientes com exposição a riscos mecânicos e impacto de ferramentas manuais.

APLICAÇÕES

Indicada para indústrias de mineração, processos de vulcanização e atividades com uso de lâminas e facas. Também recomendada para transporte e manuseio de vidros, manutenção e setor automotivo, onde há exposição a riscos mecânicos e corte.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Blusão Max Defender

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO CORTE e ao IMPACTO DE FACAS MANUAIS.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Blusão Max Defender Vulca

Certificado: CA 44035 · válido até 17/07/2030

ISO 13998



Vestimenta Nível 1

TAMANHOS DISPONÍVEIS

	Tórax:	Comprimento:	Ombro:
P	108 – 116 cm	70 – 74 cm	16 – 18 cm
M	116 – 124 cm	74 – 78 cm	18 – 20 cm
G	124 – 132 cm	78 – 82 cm	20 – 22 cm

DESCRIÇÃO

Blusão de segurança para proteção do tronco e braços contra cortes e golpes por facas manuais (ISO 13998, nível 1). Confeccionado em malha tricotada com fios de para-aramida DuPont™ Kevlar® entrelaçados com fios de alta densidade. Modelo com manga longa, abertura frontal e ventilação nas costas, proporcionando conforto, resistência à perfuração e proteção contra projeção de fagulhas.

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto e proteção do tronco e braços em atividades com risco de corte e perfuração (ex.: lâminas tipo Olfa e facas). Indicado para ambientes com exposição a riscos mecânicos e impacto de ferramentas manuais.

APLICAÇÕES

Indicada para indústrias de mineração, processos de vulcanização e atividades com uso de lâminas e facas. Também recomendada para transporte e manuseio de vidros, manutenção e setor automotivo, onde há exposição a riscos mecânicos e corte.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Linha Vulca · Corte Extremo · Loja Parauapebas

Calça com Peitoral Max Defender

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO CORTE e ao IMPACTO DE FACAS MANUAIS. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Calça com peitoral Max Defender

Certificado: CA 43923 · válido até 17/07/2030

ISO 13998



Vestimenta Nível 1

TAMANHOS DISPONÍVEIS

P	36 a 40
M	42 a 46
G	48 a 52

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESCRIÇÃO

Vestimenta de segurança modelo calça com peitoral, confeccionada em fios de DuPont™ Kevlar® entrelaçados com fibras de alta densidade, com malha fechada de alta elasticidade, proporcionando conforto, ajuste ao corpo e liberdade de movimentos. Indicada para proteção contra riscos mecânicos, perfurações, impactos de facas manuais e projeção de fagulhas, conforme ISO 13998 (nível 1).

DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, aliado à proteção das pernas contra riscos de corte e perfuração. Indicada para atividades que envolvam o manuseio de materiais e ferramentas cortantes ou perfurantes, como lâminas tipo Olfa e facas de alta afiação, oferecendo segurança e mobilidade durante a execução das tarefas.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

APLICAÇÕES

Indicada para atividades industriais com risco de corte, perfuração e impacto de facas manuais, como mineração, vulcanização, manuseio de vidros, manutenção e indústria automotiva.

DUPONT Kevlar

Mangote Max Defender

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO CORTE E PERFURAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE BRAÇOS. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Mangote Max Defender Vulca

Certificado: CA 42301 · válido até 05/10/2028

EN 388



4 5 4 4 F

ISO 11611:2015



CLASSE 1 / A1+A2

ISO 11612:2015



A1+A2 B3 C2 D2 EX F3

TAMANHOS DISPONÍVEIS

M G

DESCRIÇÃO

Mangote de segurança ambidestro, tricotado em fios de para-aramida DuPont™ Kevlar® Armor, com forro interno em tecido DuPont™ Kevlar® de alta resistência. Possui punho contínuo, fechamento em velcro no braço e malha de alta densidade, proporcionando proteção contra perfurações e projeção de fagulhas. Indicado para atividades com geração de calor e uso de ferramentas rotativas.

TOP DE LINHA · KEVLAR®



Fechamento em velcro

DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto e proteção para braços e antebraços em atividades com risco de corte e impacto (ex.: lâminas tipo Olfa e facas). Atende aos níveis 4544F da EN 388 (riscos mecânicos) e ISO 11612 A1 + A2 (proteção térmica e processos de solda).

APLICAÇÕES

Indicado para operações de vulcanização, com proteção de braços e antebraços contra riscos de corte, perfuração e calor, podendo ser utilizado em ambos os braços.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio. Mangote vendido por unidade, não em pares.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Max Defender Mesclado

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO CORTE E PERFURAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE BRAÇOS. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Max Defender Mesclado

Certificado: CA 42301 · válido até 05/10/2028

EN 388



4 5 4 4 F

ISO 11611:2015



CLASSE 1 / A1+A2

ISO 11612:2015



A1+A2 B3 C2 D2 EX F3

TAMANHOS DISPONÍVEIS

M **G**

DESCRIÇÃO

Mangote de segurança tricotado em uma só peça, sem costura, confeccionado em fios de aramida, com punho contínuo, acabamento em overloque e fechamento em velcro.

DESEMPENHO

Proteção contra abrasão, escoriação, corte e perfuração.
Proteção contra pequenas chamas e calor de contato, convectivo e radiante.
Proteção contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
Proteção contra alumínio fundido.
EN 388: 4544F — alta resistência a riscos mecânicos e nível F de resistência ao corte TDM.
ISO 11611:2015 – Classe 1, A1+A2.
ISO 11612:2015 – A1+A2 B3 C2 D2 EX F3.

APLICAÇÕES

Indicado para proteção do braço e antebraço em operações de soldagem e processos similares, além de atividades industriais com exposição a riscos mecânicos e térmicos, como metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção e áreas industriais.

TOP DE LINHA · KEVLAR®



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.
Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Grip Defender

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

ALTA DESTREZA com ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO CORTE.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Grip Defender Vulca

Certificado: CA 41730 · válido até 01/08/2028

EN 388



4 5 4 4 F

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 | 8 | 9 | 10

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESCRIÇÃO

Luva de segurança ambidestra, confeccionada em peça única, tricotada em fios de para-aramida DuPont™ Kevlar® Armor. Revestimento em PVC na palma e dorso para maior aderência, com reforço em couro entre polegar e indicador, punho contínuo e acabamento em overloque.

DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto e alta proteção em atividades com materiais e ferramentas cortantes e perfurantes (ex.: lâminas tipo Olfa e facas). Atende aos níveis 4544F da EN 388 (riscos mecânicos).

APLICAÇÕES

Indicada para operações de vulcanização, especialmente na mão que manuseia faca ou lâmina, onde há necessidade de maior destreza e mobilidade.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares. Luva vendida por unidade, não em pares. Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Max Defender

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO CORTE com PROTEÇÃO TÉRMICA ATÉ 250°C.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Max Defender Vulca

Certificado: CA 41230 · válido até 24/04/2028

EN 388



3 4 4 4 F

EN 407



X 2 X X X X

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 | 8 | 9 | 10

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESCRIÇÃO

Luva de segurança ambidestra em malha tricotada com fios de para-aramida DuPont™ Kevlar®. Dupla camada: interna em Kevlar® Armor e externa em Kevlar® com pigmentação em PVC na palma e dorso. Reforço em couro entre polegar e indicador, punho contínuo e acabamento em overloque. Indicada principalmente para corte de correias, além de proteção em atividades com risco mecânico e manuseio de cabos de aço.

DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto e proteção em atividades com materiais e ferramentas altamente cortantes e perfurantes (ex.: lâminas tipo Olfa e facas). Atende ao nível 3444F da EN 388 (riscos mecânicos) e nível 2 da EN 407 (calor de contato até 250 °C).

APLICAÇÕES

Indicada para operações de vulcanização, especialmente na mão de apoio durante o manuseio de borracha, onde há maior exposição a riscos de corte e perfuração.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem. Luva vendida por unidade, não em pares.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Linha Mecânica

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Proteção mecânica e química



O que você encontra nesta linha:

Luvas para riscos combinados — corte, impacto, calor e agentes químicos, em uma única linha.

DUPONT Kevlar

Total Power

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

ALTA RESISTÊNCIA A CORTE, IMPACTO E TEMPERATURA DE ATÉ 250 °C. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS


Referência: Total Power

Certificado: CA 43954 · válido até 01/04/2030

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

EN 388



4 5 4 4 F

EN 407



X 2 X X X X

ANSI / ISEA 138



ANSI/ISEA 105



DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em fios de DuPont™ Kevlar®, com revestimento em couro hidrofugado na palma e pontas dos dedos. Possui proteção em TPR (borracha anti-impacto) no dorso da mão e dos dedos, punho de 5 cm e acabamento em overloque. Indicada para proteção contra riscos mecânicos, impactos e abrasão, proporcionando alta resistência, conforto e excelente destreza durante o uso.

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, aliado à proteção contra riscos mecânicos, térmicos (até 250 °C) e impactos. Possui aderência aprimorada pela palma em couro hidrofugado e resistência ao corte nível A9, conforme ANSI/ISEA 105. Proteção química EN 374 Tipo A.

APLICAÇÕES

Indicada para metalurgia, siderurgia, mineração, indústria automotiva e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos, impactos e calor, sem comprometer a destreza, aderência e conforto.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Light Power

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA RISCO MECÂNICO, TÉRMICO E IMPACTO.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Light Power

Certificado: CA 50848 · válido até 03/04/2029

EN 388



3 X 4 3 E P

EN 407



X 2 X X X X

ANSI / ISEA 138



ANSI/ISEA 105



TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 | 8 | 9 | 10 | 11

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, em fios sintéticos de alta resistência, com revestimento parcial em borracha (látex natural corrugado), reforço anti-impacto em TPR no dorso, punho contínuo e acabamento em overloque. Indicada para proteção contra riscos mecânicos, oferecendo resistência ao corte, excelente aderência e durabilidade em atividades industriais.

DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, com proteção contra riscos mecânicos, impactos e calor de contato (até 250 °C). O revestimento em látex natural corrugado oferece excelente aderência e destreza no manuseio de peças.

APLICAÇÕES

Indicada para mineração, metalurgia, siderurgia, indústria petroquímica, offshore e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos, impactos e calor de contato.

TOP DE LINHA



OBSERVAÇÕES

SOB CONSULTA · confirme a disponibilidade

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

DUPONT Kevlar

Master Cut Flex

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO CORTE com PROTEÇÃO TÉRMICA ATÉ 250°C.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Master Cut Flex

Certificado: CA 43230 · válido até 29/09/2029

EN 388



4 5 4 F

EN 407



X 2 X X X X

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 8 9 10

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fios de DuPont™ Kevlar®, com revestimento parcial em borracha, punho contínuo e acabamento em overloque. Indicada para proteção contra riscos de corte, perfuração e calor.

DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, com proteção contra riscos mecânicos e calor de contato (até 250 °C). Oferece alta resistência ao corte e à perfuração, aliada à excelente destreza.

APLICAÇÕES

Indicada para mineração, metalurgia, siderurgia, manuseio de vidros, indústria petroquímica, offshore e demais atividades que exijam proteção contra cortes, perfurações e calor de contato.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Max Grip

PROTEÇÃO QUÍMICA, AO CORTE E TEMPERATURA DE ATÉ 250 °C.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Max Grip

Certificado: CA 42621 · válido até 12/03/2029

EN 388



4 5 4 4 F

EN 407



X 2 X X X X

EN 374



A C E G J K L

TIPO A

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 | 8 | 9 | 10

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fios de DuPont™ Kevlar®, com revestimento em borracha nitrílica, punho contínuo e acabamento em overloque. Indicada para proteção contra riscos mecânicos, oferecendo resistência ao corte, excelente aderência e durabilidade em atividades industriais.

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, aliado à proteção contra riscos mecânicos, térmicos e agentes químicos, como óleos, graxas e fluidos. Atende aos requisitos das normas EN 388: 4544F, EN 407: nível 2 (calor de contato até 250 °C) e EN 374 Tipo A, garantindo proteção em aplicações de múltiplos riscos.

APLICAÇÕES

Indicada para mineração, metalurgia, siderurgia, indústria automotiva, manuseio de vidros e demais atividades que exijam proteção contra agentes químicos, riscos de corte e calor, sem comprometer a flexibilidade, aderência e conforto.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Power Chemical

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO QUÍMICA, RISCO DE CORTE E IMPACTO COM ALTA DESTREZA. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Power Chemical

Certificado: CA 51549 · válido até 23/10/2029

EN 388

4344F

EN 374

ACEFGIJKL

ANSI / ISEA 138

2

ANSI/ISEA 105

A8

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 8 9 10

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fios sintéticos de alta densidade, com banho nitrílico total impermeável. Possui proteção em TPR (borracha anti-impacto) no dorso e dedos, punho contínuo longo e acabamento em overloque. Indicada para proteção contra riscos mecânicos, impactos e contato com líquidos, oferecendo durabilidade, conforto e excelente desempenho em atividades industriais.

TOP DE LINHA



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, aliado à proteção contra riscos mecânicos e agentes químicos, como óleos, graxas e fluidos. Oferece máximo desempenho em resistência ao corte e proteção química, garantindo segurança em aplicações de alto risco.

APLICAÇÕES

Indicada para mineração, metalurgia, siderurgia, indústria automotiva, manuseio de vidros e demais atividades que exijam proteção contra agentes químicos, riscos de corte e impactos, mantendo flexibilidade, aderência e conforto.

OBSERVAÇÕES

SOB CONSULTA · confirme a disponibilidade

Light Chemical

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO QUÍMICA, RISCO DE CORTE E IMPACTO COM ALTA DESTREZA. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Light Chemical

Certificado: CA 51549 · válido até 23/10/2029

EN 388

4344F

P

EN 374

ACEFGIJKL

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 8 9 10

TOP DE LINHA



DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fios sintéticos de alta densidade, com banho nitrílico total impermeável, punho contínuo longo e acabamento em overloque.

DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto e proteção contra riscos mecânicos e agentes químicos, oferecendo boa resistência, aderência e impermeabilidade durante o uso.

APLICAÇÕES

Indicada para mineração, metalurgia, siderurgia, indústria química, offshore e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos e contato com agentes químicos.

OBSERVAÇÕES

SOB CONSULTA · confirme a disponibilidade

Linha Solda

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Proteção a altas temperaturas



O que você encontra nesta linha:

Vestimentas e luvas para corte, calor extremo e respingos de solda, em ambientes de manutenção e soldagem.

DUPONT Kevlar

Calça Max Solder

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA RISCO MECÂNICO, TÉRMICO E SOLDAGEM. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Calça Max Solder

Certificado: CA 50014 · válido até 06/11/2028

ISO 11611:2015



CLASSE 2
A1

ISO 11612:2015



A1 B2 C2 D3 E3 F3

TAMANHOS DISPONÍVEIS

P	36 a 40
M	42 a 46
G	48 a 52

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESCRIÇÃO

Calça confeccionada em 100% DuPont™ Kevlar®, com reforço em couro ignifugado nas regiões críticas dos joelhos. Possui aberturas laterais, permitindo vestir a peça sem a remoção do calçado. Indicada para proteção contra riscos de corte, altas temperaturas e processos de soldagem.

DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, com proteção contra riscos mecânicos e térmicos, oferecendo alta resistência ao corte, à abrasão e ao calor.

APLICAÇÕES

Indicada para metalurgia, siderurgia, serralheria, manutenção e demais atividades que exijam proteção contra riscos de corte, calor e processos de soldagem.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Blusão Max Solder

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA RISCO MECÂNICO, TÉRMICO E SOLDAGEM. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Blusão Max Solder

Certificado: CA 50170 · válido até 14/12/2028

ISO 11611:2015



CLASSE 2
A1

ISO 11612:2015



A1 B2 C2 D3 E3 F3

TAMANHOS DISPONÍVEIS

	Tórax:	Comprimento:	Ombro:
P	108 – 116 cm	70 – 74 cm	16 – 18 cm
M	116 – 124 cm	74 – 78 cm	18 – 20 cm
G	124 – 132 cm	78 – 82 cm	20 – 22 cm

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESCRIÇÃO

Blusão confeccionado em 100% DuPont™ Kevlar®, com reforço em couro ignifugado nas regiões críticas dos ombros e braços. Possui punhos em Kevlar elástico, gola alta com velcro, aba de proteção sobre o zíper e aberturas traseiras para ventilação. Indicado para proteção contra riscos de corte, altas temperaturas e processos de soldagem.

DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, com proteção para tronco e braços contra riscos mecânicos e térmicos, oferecendo alta resistência ao corte, calor e respingos de solda.

APLICAÇÕES

Indicado para metalurgia, siderurgia, serralheria, manutenção e demais atividades que exijam proteção contra riscos de corte, calor e processos de soldagem.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Max Solder

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


PROTEÇÃO CONTRA RISCO MECÂNICO, TÉRMICO E SOLDAGEM. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Max Solder

Certificado: CA 41207 · válido até 24/04/2028

EN 388



3444F

EN 407



34434X

EN 12477



Tipo "A"

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 8 9 10

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fios de DuPont™ Kevlar®, com revestimento em couro ignifugado na palma e no dorso e punho em couro de 20 cm. Indicada para proteção contra riscos de corte, altas temperaturas e processos de soldagem.

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto e proteção contra riscos mecânicos e térmicos, incluindo calor, fagulhas e respingos de solda, aliada à resistência ao corte e à abrasão.

APLICAÇÕES

Indicada para metalurgia, siderurgia, serralheria, manutenção e processos de soldagem, além de atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos, calor, fagulhas e respingos de metal.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Extreme Solder

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


RESISTÊNCIA A ALTÍSSIMAS TEMPERATURAS - EN 407 NÍVEL 4 (SOLDA E FORNO). FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Extreme Solder

Certificado: CA 48677 · válido até 02/02/2028

EN 388



4544F

EN 407



444344

EN 12477



Tipo "A"

TAMANHOS DISPONÍVEIS

8 9 10 11

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fios de DuPont™ Kevlar®, com revestimento total em couro ignifugado e dupla camada de manta térmica interna. Possui punho de 20 cm, proporcionando maior proteção ao antebraço. Indicada para proteção contra riscos de corte, altíssimas temperaturas e processos de soldagem.

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, com proteção contra riscos mecânicos e térmicos, suportando calor intenso e respingos de metal fundido. A dupla manta térmica proporciona maior isolamento em operações de alta temperatura.

APLICAÇÕES

Indicada para siderurgia, metalurgia, fundições, serralherias, fornos industriais e demais atividades que exijam proteção contra altas temperaturas, soldagem, metais incandescentes e riscos de corte.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

High Temp

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO AO CORTE E PROTEÇÃO A ALTAS TEMPERATURAS.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: High Temp

Certificado: CA 41206 · válido até 24/04/2028

EN 388



3544F

EN 407



44432X

EN 12477



Tipo "A"

TAMANHOS DISPONÍVEIS

8 9 10

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em peça única, sem costura, confeccionada e forrada internamente em fios de aramida. Possui punho em couro forrado e acabamento em overloque, proporcionando proteção e conforto durante o uso.

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESEMPENHO

Oferece elevado desempenho contra riscos mecânicos, com resistência ao corte EN 388: 3544F, além de proteção térmica conforme EN 407: 44432X. Possui classificação Tipo A, conforme EN 12477, para proteção em operações de soldagem.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, fundições, indústria vidreira, construção civil, cerâmica e demais atividades que envolvam exposição a riscos mecânicos, altas temperaturas e respingos de metais fundidos.

OBSERVAÇÕES

SOB CONSULTA · confirme a disponibilidade

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

DUPONT Kevlar

Extreme Force Food

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA com PROTEÇÃO TÉRMICA. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Extreme Force Food

Certificado: CA 40453 · válido até 28/07/2027

EN 388



2 4 4 4 C

EN 407



4 3 4 X X X

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9 10

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em uma só peça, sem costura, confeccionada em fios DuPont™ Kevlar®, revestida em borracha nitrílica total, com punho contínuo e acabamento em overloque.

DESEMPENHO

Elevado grau de conforto durante a sua utilização, com alta proteção para profissionais contra riscos mecânicos, além de proteção contra temperaturas de até 250 °C.

APLICAÇÕES

A luva Extreme Force Food pode ser utilizada em indústrias alimentícias, metalúrgicas, siderúrgicas, mineradoras, offshore, shore, vidros, petroquímicas ou seja, onde haja a necessidade de proteção contra riscos mecânicos e proteção contra calor de contato até 250 °C.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.


Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Linha Elétrica

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Proteção a riscos mecânicos e ao arco elétrico.

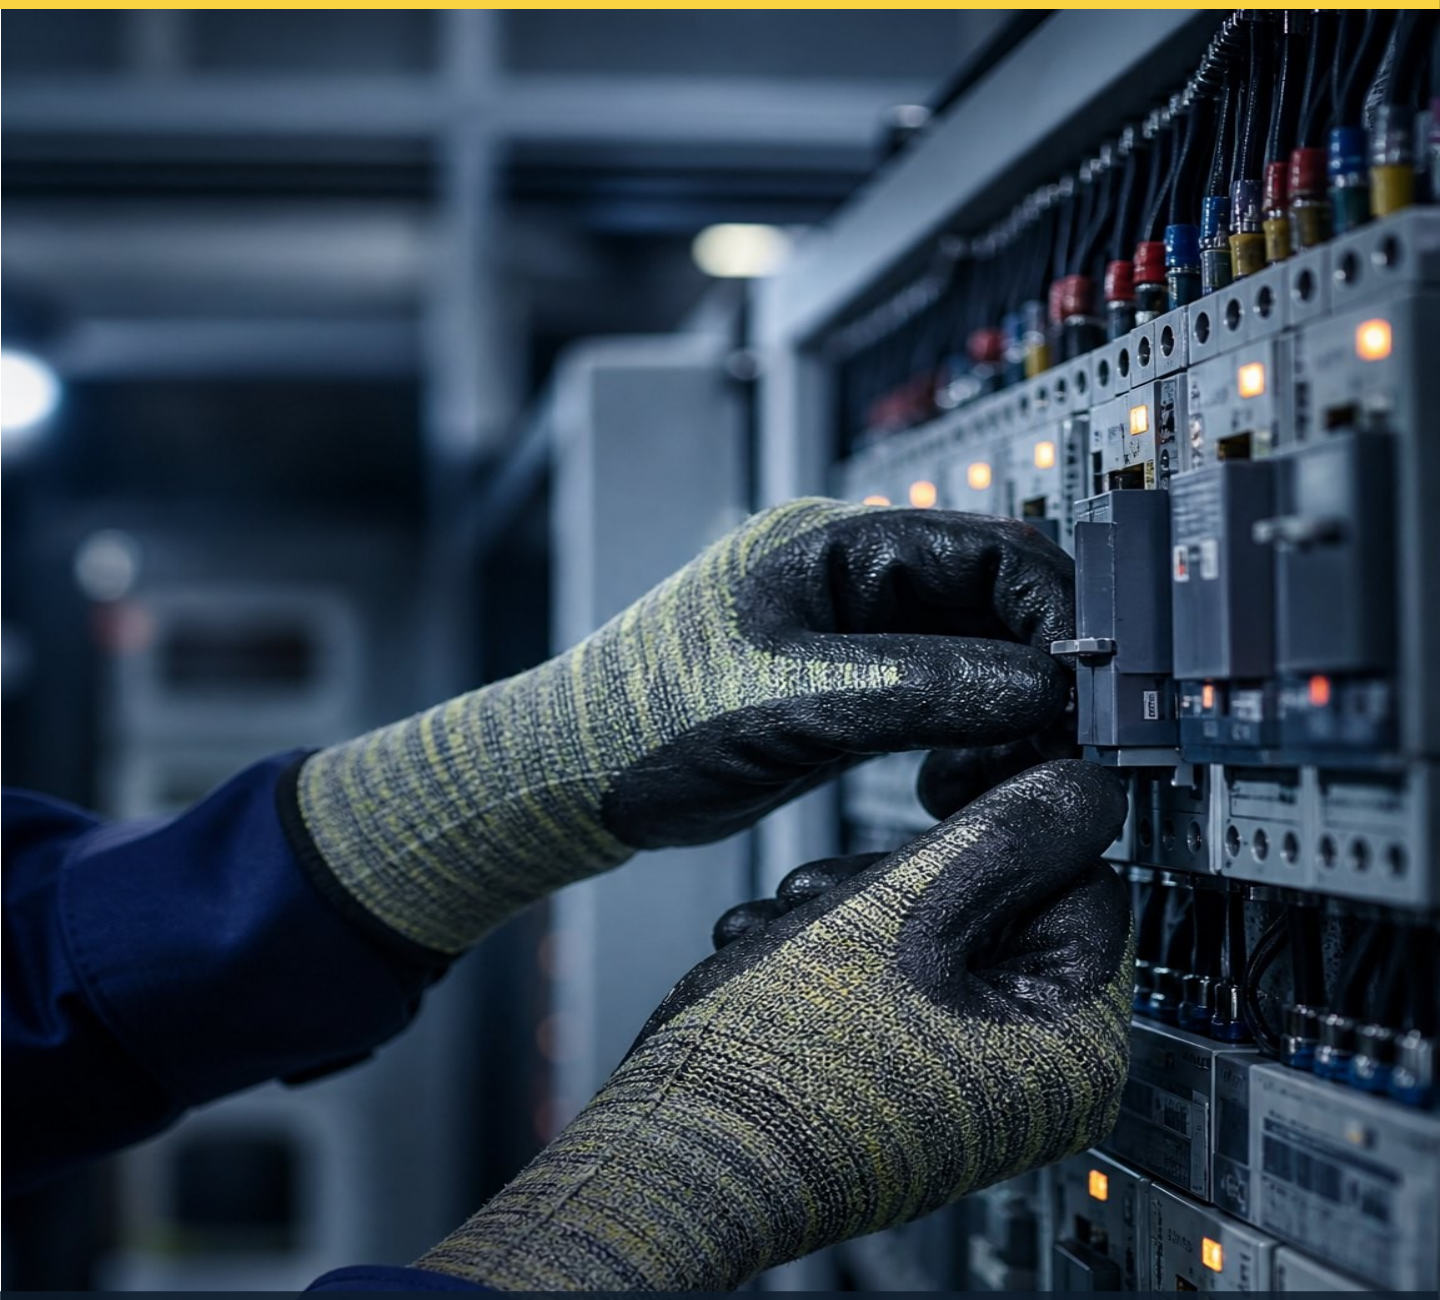

O que você encontra nesta linha:

Luvas para riscos mecânicos, de corte e de arco elétrico, para manutenção e operação de painéis elétricos.

DUPONT Kevlar

Arctátil

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


PROTEÇÃO PARA RISCOS MECÂNICOS COM ADERÊNCIA E DESTREZA. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Arctátil

Certificado: CA 44548 · válido até 20/05/2030

EN 388



4 4 4 4 C



ATPV-25 CAL/CM² IEC 17025

TAMANHOS DISPONÍVEIS

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Ensaio complementar – Luva Arctátil
IEE USP - Instituto de Energia e Ambiente Universidade de São Paulo
Relatório de Ensaio nº 88.995
Procedimento: ASTM F2675-22 NFPA 70E-2024 – Categoria de risco 3
ATPV: 25 cal/cm²
HAF: 87,81% com intervalo de confiança 95% entre 86,31% a 89,32%

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fibras DuPont™ Kevlar® e DuPont™ Nomex®, com revestimento em borracha antichama na palma e pontas dos dedos. Indicada para proteção contra riscos mecânicos, térmicos e calor proveniente de arco elétrico.

TOP DE LINHA · KEVLAR® / NOMEX®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, com proteção contra riscos mecânicos, abrasão, corte, rasgamento e perfuração, além de resistência ao calor de contato e arco elétrico, com ATPV de 25 cal/cm².

Conforme ensaio complementar de arco elétrico.

APLICAÇÕES

Indicada para manutenção elétrica, concessionárias de energia, subestações, painéis elétricos, centros de controle de motores (CCM) e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos e calor proveniente de arco elétrico.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

Sem isolação elétrica: não indicada para choque elétrico.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar® DUPONT Nomex®

Arctátil Cobertura

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


PROTEÇÃO PARA RISCOS MECÂNICOS TÉRMICOS E CALOR PROVENIENTE DE ARCO. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Arctátil Cobertura

Certificado: CA 50674 · válido até 09/02/2029

EN 388



4 4 4 4 C



ATPV-45 CAL/CM² IEC 17025

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Ensaio complementar – Luva Arctátil Cobertura
IEE USP - Instituto de Energia e Ambiente Universidade de São Paulo
Relatório de Ensaio nº 88.991
Procedimento: ASTM F2675-22 – Categoria de risco 4
ATPV: 45 cal/cm² - ATPV Nível 4
HAF: 94,13% com intervalo de confiança 95% entre 93,83% a 94,42%

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fibras DuPont™ Kevlar® e DuPont™ Nomex®, com punho de 20 cm e revestimento total em borracha antichama. Indicada para uso sobre luvas de isolamento de borracha, proporcionando proteção contra riscos mecânicos e calor proveniente de arco elétrico.

TOP DE LINHA · KEVLAR® / NOMEX®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, com proteção contra riscos mecânicos, como abrasão, corte, rasgamento e perfuração, além de resistência ao arco elétrico, com ATPV de 45 cal/cm². O revestimento em borracha antichama oferece excelente aderência, flexibilidade e destreza.

APLICAÇÕES

Indicada para subestações de energia, redes elétricas, concessionárias, painéis elétricos, centros de controle de motores (CCM) e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos e calor proveniente de arco elétrico.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares. Substituir ao surgir desgaste na borracha ou rasgo no tecido.

Sem isolação elétrica: não indicada para choque elétrico.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar® DUPONT Nomex®

Clean Black

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO MECÂNICA, ATPV 8,3 cal/cm² (CAT. 2) E ALTA DESTREZA. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Clean Cut Flex Black

Certificado: CA 41208 · válido até 02/06/2028

EN 388

1 3 4 4 B

ATPV-8,3 CAL/CM²
IEC 17025

Ensaio complementar – Luva Clean Cut Flex Black
IEE USP - Instituto de Energia e Ambiente Universidade de São Paulo
Relatório de Ensaio nº 88.986
Procedimento: ASTM F2675-22 – Categoria de risco 2
ATPV: 8,3 cal/cm² - ATPV Nível 2
HAF: 71,64% com intervalo de confiança 95% entre 70,10% a 73,19%

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 8 9 10

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fibras DuPont™ Kevlar® Black, oferecendo proteção contra riscos mecânicos. Proporciona alta destreza e respirabilidade.

TOP DE LINHA · KEVLAR®



DESEMPENHO

Proporciona elevado conforto durante o uso, com proteção contra abrasão, corte, rasgamento e perfuração. Possui desempenho complementar para arco elétrico (ATPV 8,3 cal/cm² – Categoria 2).

APLICAÇÕES

Indicada para manutenção elétrica, mineração, metalurgia, instrumentação, eletroeletrônica e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos, com alta destreza e respirabilidade.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

Sem isolação elétrica: não indicada para choque elétrico.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Linha Convencional

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Proteção mecânica e térmica para o dia a dia.



O que você encontra nesta linha:

Aventais, blusões, calças, luvas, mangotes e perneiras em raspa, vaqueta e algodão para soldagem, manutenção e uso geral.

Kit Soldador Completo

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO DO CORPO À MÃO · RASPA E VAQUETA

KIT



O QUE O KIT PROTEGE

- **Tronco e coxas**
  avental de raspa
- **Canelas e botas**
  perneira de raspa
- **Braços**
  mangote de raspa
- **Mãos**
  luva vaqueta mista



Avental de Raspa

1,00 x 0,60 m e 1,20 x 0,60 m

CA 31096

ISO 11611 · Classe 2 · A1+A2

Ver ficha ► p. 41



Perneira de Raspa

Proteção das pernas e canelas

CA 31340

ISO 11611 · Classe 2 · A1+A2

Ver ficha ► p. 71



Mangote de Raspa

Proteção dos braços, com tiras e fivelas

CA 31337

ISO 11611 · Classe 2 · A1+A2

Ver ficha ► p. 68



Luva Vaqueta Mista

Punho de 7, 15 ou 20 cm

CA 40774

EN 388 3143X · EN 407 434344 · EN 12477 Tipo A

Ver ficha ► p. 59

PRONTA-ENTREGA NA LOJA

Consulte tamanhos e disponibilidade do kit completo.

Avental de Raspa

Modelo barbeiro sem gola

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CALOR, ABRASÃO e RESPINGOS DE SOLDAGEM.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Avental de Raspa

Certificado: CA 31096 · válido até 19/05/2027

ISO 11611



Classe 2 – A1 + A2

TAMANHOS DISPONÍVEIS

G **GG**

DESCRIÇÃO

Avental de segurança confeccionado em raspa de couro, com tiras em raspa, fivelas metálicas para ajuste, pala e elástico nas costas, no modelo barbeiro.

DESEMPENHO

Oferece proteção do tronco e membros superiores contra abrasão, escoriações, calor e respingos provenientes de operações de soldagem, atendendo à ISO 11611:2015 – Classe 2, níveis A1+A2.

APLICAÇÕES

Indicado para soldagem, metalurgia, siderurgia, manutenção industrial e processos similares que envolvam exposição a calor, abrasão e respingos de solda.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Avental de Vaqueta

Modelo barbeiro com gola

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CALOR, ABRASÃO e RESPINGOS DE SOLDAGEM.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Avental de Vaqueta

Certificado: CA 42891 · válido até 30/11/2028

ISO 11611



Classe 2 – A1 + A2

TAMANHOS DISPONÍVEIS

G **GG**

DESCRIÇÃO

Avental de segurança confeccionado em vaqueta natural, com tiras em vaqueta, fivelas metálicas para ajuste, pala e elástico nas costas, no modelo barbeiro.

DESEMPENHO

Oferece proteção do tronco e membros superiores contra abrasão, escoriações, calor e respingos provenientes de operações de soldagem, atendendo à ISO 11611:2015 – Classe 2, níveis A1+A2.

APLICAÇÕES

Indicado para soldagem, metalurgia, siderurgia, manutenção industrial e processos similares que envolvam exposição a calor, abrasão e respingos de solda.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Avental em Vaqueta

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CALOR, ABRASÃO e RESPINGOS DE SOLDAGEM. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Avental em vaqueta

Certificado: CA 42891 · válido até 30/11/2028

ISO 11611



Classe 2 – A1 + A2

TAMANHOS DISPONÍVEIS

G GG

DESCRIÇÃO

Avental de segurança confeccionado em vaqueta natural, com tiras em vaqueta e fivelas metálicas para ajuste. Indicado para proteção do tronco contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra abrasão, escoriações, calor e respingos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Atende à ISO 11611:2015 – Classe 2, níveis A1+A2.

APLICAÇÕES

Indicado para soldagem, metalurgia, siderurgia, manutenção industrial e processos similares que envolvam exposição a calor, abrasão e respingos de solda.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio. Cor: cinza (vaqueta natural). Laudo nº 15516/23 – IBTEC.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Avental de Raspa

1,00 x 0,60 e 1,20 x 0,60

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CALOR, ABRASÃO e RESPINGOS DE SOLDAGEM.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Avental de Raspa

Certificado: CA 31096 · válido até 19/05/2027

ISO 11611



Classe 2 – A1 + A2

TAMANHOS DISPONÍVEIS

G **GG**

DESCRIÇÃO

Avental de segurança confeccionado em raspa de couro, com tiras em raspa e fivelas metálicas para ajuste. Indicado para proteção do tronco contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra abrasão, escoriações, calor e respingos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Atende à ABNT NBR ISO 13688:2017 e BS EN ISO 11611:2015 – Classe 2, níveis A1+A2.

APLICAÇÕES

Indicado para soldagem, metalurgia, siderurgia, manutenção industrial e demais atividades com exposição a calor, abrasão e respingos de solda.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio. Cor: cinza. Laudo nº EPI 12955/22 – IBTEC.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Blusão de Raspa

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CALOR, ABRASÃO e RESPINGOS DE SOLDAGEM.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Blusão de Raspa

Certificado: CA 31338 · válido até 19/05/2027

ISO 11611



Classe 2 – A1 + A2

TAMANHOS DISPONÍVEIS

G GG

DESCRIÇÃO

Blusão de segurança confeccionado em raspa de couro, com fechamento frontal em velcro. Indicado para proteção do tronco e membros superiores contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra abrasão, escoriações, calor e respingos provenientes de operações de soldagem, atendendo à ISO 11611:2015 – Classe 2, níveis A1+A2.

APLICAÇÕES

Indicado para soldagem, metalurgia, siderurgia, manutenção industrial e processos similares que envolvam exposição a calor, abrasão e respingos de solda.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Blusão de Vaqueta

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CALOR, ABRASÃO e RESPINGOS DE SOLDAGEM.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Blusão de Vaqueta

Certificado: CA 42890 · válido até 23/11/2028

ISO 11611



Classe 2 – A1

TAMANHOS DISPONÍVEIS

G **GG**

DESCRIÇÃO

Blusão de segurança confeccionado em vaqueta natural, com fechamento frontal. Indicado para proteção do tronco e membros superiores contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra abrasão, escoriações, calor e respingos provenientes de operações de soldagem, atendendo à ISO 11611:2015 – Classe 2, nível A1.

APLICAÇÕES

Indicado para soldagem, metalurgia, siderurgia, manutenção industrial e processos similares que envolvam exposição a calor, abrasão e respingos de solda.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Calça de Raspa

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CALOR, ABRASÃO e RESPINGOS DE SOLDAGEM. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Calça de Raspa

Certificado: CA 40146 · válido até 19/05/2027

ISO 11611



Classe 2 – A1 + A2

TAMANHOS DISPONÍVEIS

G GG

DESCRIÇÃO

Calça de segurança confeccionada em raspa de couro, com cordão para ajuste na cintura. Indicada para proteção das pernas contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos.

DESEMPENHO

Proporciona proteção contra abrasão, escoriações, calor e respingos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Atende à ISO 11611:2015 – Classe 2, níveis A1+A2.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, manutenção industrial e demais atividades que envolvam exposição a calor, abrasão, escoriações e respingos de solda.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Calça de Vaqueta

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CALOR, ABRASÃO e RESPINGOS DE SOLDAGEM.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Calça de Vaqueta

Certificado: CA 42889 · válido até 23/11/2028

ISO 11611



Classe 2 – A1

TAMANHOS DISPONÍVEIS

G **GG**

DESCRIÇÃO

Calça de segurança confeccionada em vaqueta natural, com ajuste na cintura. Indicada para proteção das pernas contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra abrasão, escoriações, calor e respingos provenientes de operações de soldagem, atendendo à ISO 11611:2015 – Classe 2, nível A1.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, manutenção industrial e processos similares que envolvam exposição a calor, abrasão e respingos de solda.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Luva Algodão
4 fios pigmentada (branco)

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO E ADERÊNCIA PARA O MANUSEIO DIÁRIO.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Luva Algodão Pigmentada

Certificado: CA 35150 · válido até 30/04/2029

EN 388



1141X

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em peça única, sem costura, com punho elástico, acabamento em overloque e modelo reversível. Possui pigmentos de PVC antiderrapantes para melhor aderência durante o manuseio.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 1141X, apresentando resistência à abrasão, corte por lâmina, rasgamento e perfuração. O modelo reversível permite maior aproveitamento durante o uso.

APLICAÇÕES

Indicada para atividades de manuseio, montagem, logística, armazenagem, manutenção e demais operações com exposição a riscos abrasivos, cortantes e perfurantes.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Luva Algodão
4 fios pigmentada (preto)

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO E ADERÊNCIA PARA O MANUSEIO DIÁRIO.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Luva Algodão Pigmentada

Certificado: CA 35150 · válido até 30/04/2029

EN 388



1141X

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em peça única, sem costura, com punho elástico, acabamento em overloque e modelo reversível. Possui pigmentos de PVC antiderrapantes para melhor aderência durante o manuseio.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 1141X, apresentando resistência à abrasão, corte por lâmina, rasgamento e perfuração. O modelo reversível permite maior aproveitamento durante o uso.

APLICAÇÕES

Indicada para atividades de manuseio, montagem, logística, armazenagem, manutenção e demais operações com exposição a riscos abrasivos, cortantes e perfurantes.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Luva Algodão
4 fios (branco)

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO E ADERÊNCIA PARA O MANUSEIO DIÁRIO.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Luva Algodão

Certificado: CA 35149 · válido até 30/04/2029

EN 388



1141X

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em peça única, sem costura, com punho elástico, acabamento em overloque e modelo reversível. Proporciona conforto e flexibilidade para atividades de manuseio.

LINHA CONVENCIONAL



DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 1141X, apresentando resistência à abrasão, corte por lâmina, rasgamento e perfuração.

APLICAÇÕES

Indicada para atividades de manuseio, montagem, logística, armazenagem, manutenção e demais operações com exposição a riscos abrasivos, cortantes e perfurante.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Luva Algodão
4 fios (preto)

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO E ADERÊNCIA PARA O MANUSEIO DIÁRIO.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Luva Algodão

Certificado: CA 35149 · válido até 30/04/2029

EN 388



1141X

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em peça única, sem costura, com punho elástico, acabamento em overloque e modelo reversível. Proporciona conforto e flexibilidade para atividades de manuseio.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 1141X, apresentando resistência à abrasão, corte por lâmina, rasgamento e perfuração.

APLICAÇÕES

Indicada para atividades de manuseio, montagem, logística, armazenagem, manutenção e demais operações com exposição a riscos abrasivos, cortantes e perfurante.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

HP Cut Grip

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

ALTA RESISTÊNCIA AO CORTE E RISCOS MECÂNICOS.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: HP Cut Grip

Certificado: CA 46591 · CA em renovação

EN 388



4 X 4 4 F

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 | 8 | 9 | 10 | 11

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em peça única, sem costura, confeccionada em fios sintéticos, com punho contínuo, acabamento em overloque e revestimento em borracha na palma e pontas dos dedos.

DESEMPENHO

Oferece elevado desempenho contra riscos mecânicos, com classificação EN 388: 4X44F, destacando alta resistência à abrasão, rasgamento, perfuração e ao corte TDM, nível F.

APLICAÇÕES

Indicada para indústria vidreira, metalurgia, siderurgia, indústria automotiva, mineração, manutenção e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos, especialmente corte, abrasão e perfuração.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

HP Cut

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

ALTA RESISTÊNCIA AO CORTE.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: HP Cut

Certificado: CA 47743 · válido até 10/06/2027

EN 388



4 X 4 3 D

TAMANHOS DISPONÍVEIS

7 | 8 | 9 | 10 | 11

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em peça única, sem costura, confeccionada em fios sintéticos de alta resistência, com punho contínuo e acabamento em overloque. Indicada para proteção contra riscos mecânicos, especialmente corte.

DESEMPENHO

Oferece elevado conforto, destreza e sensibilidade tátil durante o uso, com desempenho EN 388: 4X43D, proporcionando alta resistência à abrasão, rasgamento, perfuração e corte TDM.

APLICAÇÕES

Indicada para indústria vidreira, metalurgia, siderurgia, indústria automotiva, mineração e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos, especialmente corte, mantendo destreza e sensibilidade tátil.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Nitrileve

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

RESISTÊNCIA MECÂNICA, ADERÊNCIA E CONFORTO.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Nitrileve

Certificado: CA 29823 · válido até 13/12/2026

EN 388



4132X

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fios de algodão, tricotada em peça única, com revestimento nitrílico, punho contínuo e acabamento em overloque.

DESEMPENHO

Oferece elevado conforto durante o uso e boa resistência à abrasão, proporcionando aderência e proteção para atividades de manuseio de objetos leves.

APLICAÇÕES

Indicada para trabalhos leves em indústrias metalúrgicas, agroindustriais, motociclísticas, automotivas e demais atividades com exposição a riscos mecânicos.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada para operações de soldagem e processos similares.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Petroleira Raspa

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E ALTAS TEMPERATURAS. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Petroleira Raspa

Certificado: CA 26381 · válido até 02/06/2029

EN 388



3 1 4 4 X

EN 407



4 1 3 3 4 4

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

LINHA CONVENCIONAL



DESCRIÇÃO

Luva de segurança indicada para proteção das mãos contra riscos mecânicos e agentes térmicos, incluindo pequenas chamas, calor de contato, calor convectivo e radiante e respingos de metais fundidos.

DESEMPENHO

Oferece proteção mecânica conforme EN 388: 3144X, com resistência à abrasão, rasgamento e perfuração. Apresenta desempenho térmico EN 407: 413344, incluindo proteção contra pequenas chamas, calor de contato, calor convectivo e radiante, além de respingos e grandes massas de metal fundido.

APLICAÇÕES

Indicada para atividades industriais com exposição a riscos mecânicos e térmicos, especialmente processos que envolvam contato com superfícies aquecidas, calor e projeção de metais fundidos.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Power Tech - R

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E ALTAS TEMPERATURAS.

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Power Tech - R

Certificado: CA 50849 · válido até 03/04/2029

EN 388

4144AP

EN 407

X1XXXX

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

LINHA CONVENCIONAL



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em couro tipo vaqueta, costurada com fios DuPont™ Kevlar®, com revestimento TPR anti-impacto no dorso. Possui reforço duplo em couro no polegar, indicador e palma.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 4144AP, incluindo resistência à abrasão, rasgamento, perfuração e corte TDM, além de proteção adicional contra impactos. Apresenta resistência ao calor de contato conforme EN 407: X1XXXX.

APLICAÇÕES

Indicada para mineração, metalurgia, siderurgia, indústria automotiva, manutenção, montagem, construção e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos, impactos e calor de contato.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Power Tech

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E ALTAS TEMPERATURAS. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Power Tech

Certificado: CA 50849 · válido até 03/04/2029

EN 388



4144AP

EN 407



X1XXXX

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

LINHA CONVENCIONAL



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em couro tipo vaqueta, costurada com fios DuPont™ Kevlar®, com revestimento TPR anti-impacto no dorso.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 4144AP, incluindo resistência à abrasão, rasgamento, perfuração e corte TDM, além de proteção adicional contra impactos. Apresenta resistência ao calor de contato conforme EN 407: X1XXXX.

APLICAÇÕES

Indicada para mineração, metalurgia, siderurgia, indústria automotiva, manutenção, montagem, construção e demais atividades que exijam proteção contra riscos mecânicos, impactos e calor de contato.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Raspa Dorso Liso

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CORTE, CALOR E RESPINGOS DE SOLDAGEM.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Raspa Dorso Liso

Certificado: CA 40734 · válido até 22/08/2027

EN 388



4144X

EN 407



424344

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

LINHA CONVENCIONAL



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em raspa de couro, com tira de reforço entre o polegar e o indicador, reforço em raspa na palma e costura em fio de aramida. Disponível com punhos de 15 cm e 20 cm.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 4144X, além de proteção térmica conforme EN 407: 424344. Possui classificação Tipo A, conforme EN 12477:2001, para proteção em operações de soldagem.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção industrial e demais atividades que envolvam exposição a riscos mecânicos, calor, respingos e metais fundidos.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Soldador Térmica

Luva com reforço na palma

PROTEÇÃO CONTRA CORTE, CALOR E RESPINGOS DE SOLDAGEM.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Soldador Térmica

Certificado: CA 40734 · válido até 22/08/2027

EN 388



4144X

EN 407



424344

EN 12477



Tipo "A"

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em raspa de couro, com reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador e na palma. Possui forro interno em tecido tipo feltro e costura com fios de aramida.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 4144X, além de proteção térmica conforme EN 407: 424344. Possui classificação Tipo A, conforme EN 12477:2001, para proteção em operações de soldagem.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção industrial e demais atividades que envolvam exposição a calor, respingos de metais fundidos e riscos mecânicos.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Soldador Térmica

Luva com reforço no dorso

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


PROTEÇÃO CONTRA CORTE, CALOR E RESPINGOS DE SOLDAGEM. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Soldador Térmica

Certificado: CA 40734 · válido até 22/08/2027

EN 388



4144X

EN 407



424344

EN 12477



Tipo "A"

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em raspa de couro, com reforço externo em raspa no dorso. Possui forro interno em tecido tipo feltro e costura com fios de aramida.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 4144X, além de proteção térmica conforme EN 407: 424344. Possui classificação Tipo A, conforme EN 12477:2001, para proteção em operações de soldagem.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção industrial e demais atividades que envolvam exposição a calor, respingos de metais fundidos e riscos mecânicos.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Vaqueta Mista 7 cm

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CORTE, CALOR E RESPINGOS DE SOLDAGEM.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Vaqueta Mista 7 cm

Certificado: CA 40774 · válido até 14/09/2027

EN 388



3143X

EN 407



434344

EN 12477



Tipo "A"

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na face palmar e em raspa na face dorsal e no punho. Possui reforço na palma, elástico no dorso para ajuste e punho.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 3143X, além de proteção térmica conforme EN 407: 434344. Possui classificação Tipo A, conforme EN 12477:2001, para proteção em operações de soldagem.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção industrial e demais atividades que envolvam exposição a calor, respingos de metais fundidos e riscos mecânicos.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Vaqueta Mista 15 cm

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CORTE, CALOR E RESPINGOS DE SOLDAGEM.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Vaqueta Mista 15 cm

Certificado: CA 40774 · válido até 14/09/2027

EN 388



3143X

EN 407



434344

EN 12477



Tipo "A"

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na face palmar e em raspa na face dorsal e no punho. Possui reforço na palma, elástico no dorso para ajuste e punho.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 3143X, além de proteção térmica conforme EN 407: 434344. Possui classificação Tipo A, conforme EN 12477:2001, para proteção em operações de soldagem.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção industrial e demais atividades que envolvam exposição a calor, respingos de metais fundidos e riscos mecânicos.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Vaqueta Mista 20 cm

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CORTE, CALOR E RESPINGOS DE SOLDAGEM.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Vaqueta Mista 20 cm

Certificado: CA 40774 · válido até 14/09/2027

EN 388



3143X

EN 407



434344

EN 12477



Tipo "A"

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na face palmar e em raspa na face dorsal e no punho. Possui reforço na palma, elástico no dorso para ajuste e punho.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 3143X, além de proteção térmica conforme EN 407: 434344. Possui classificação Tipo A, conforme EN 12477:2001, para proteção em operações de soldagem.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção industrial e demais atividades que envolvam exposição a calor, respingos de metais fundidos e riscos mecânicos.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Vaqueta Petroleira 7 cm

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CORTE, CALOR E RESPINGOS DE SOLDAGEM.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Vaqueta Petroleira 7 cm

Certificado: CA 29947 · válido até 13/03/2031

EN 388



4142X

EN 407



413244

EN 12477



Tipo "A"

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço interno na palma, elástico no dorso para ajuste e punho.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 4142X, além de proteção térmica conforme EN 407: 413244. Possui classificação Tipo A, conforme EN 12477:2001, para proteção em operações de soldagem.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção industrial e demais atividades que envolvam exposição a calor, respingos de metais fundidos e riscos mecânicos.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Vaqueta Petroleira 15 cm

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CORTE, CALOR E RESPINGOS DE SOLDAGEM.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Vaqueta Petroleira 15 cm

Certificado: CA 29947 · válido até 13/03/2031

EN 388



4142X

EN 407



413244

EN 12477



Tipo "A"

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço interno na palma, elástico no dorso para ajuste e punho.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 4142X, além de proteção térmica conforme EN 407: 413244. Possui classificação Tipo A, conforme EN 12477:2001, para proteção em operações de soldagem.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção industrial e demais atividades que envolvam exposição a calor, respingos de metais fundidos e riscos mecânicos.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Vaqueta Petroleira 20 cm

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CORTE, CALOR E RESPINGOS DE SOLDAGEM.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Vaqueta Petroleira 20 cm

Certificado: CA 29947 · válido até 13/03/2031

EN 388



4142X

EN 407



413244

EN 12477



Tipo "A"

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço interno na palma, elástico no dorso para ajuste e punho.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 4142X, além de proteção térmica conforme EN 407: 413244. Possui classificação Tipo A, conforme EN 12477:2001, para proteção em operações de soldagem.

APLICAÇÕES

Indicada para soldagem, metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção industrial e demais atividades que envolvam exposição a calor, respingos de metais fundidos e riscos mecânicos.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Raspa Punho 7 cm

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E CALOR.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Raspa Punho 7 cm

Certificado: CA 26381 · válido até 02/06/2029

EN 388



3144X

EN 407



413344

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em raspa de couro, com reforço interno em raspa na palma e nos dedos e tira de reforço externa entre o polegar e o indicador. Possui punho em raspa.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 3144X, além de proteção térmica conforme EN 407: 413344, incluindo resistência a pequenas chamas, calor de contato, calor convectivo e radiante, respingos e grandes massas de metal fundido.

APLICAÇÕES

Indicada para metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção industrial e demais atividades com exposição a riscos mecânicos e térmicos, incluindo contato com calor e metais fundidos.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Raspa Punho 15 cm

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS


PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E CALOR. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Raspa Punho 15 cm

Certificado: CA 26381 · válido até 02/06/2029

EN 388



3144X

EN 407



413344

TAMANHOS DISPONÍVEIS

9

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em raspa de couro, com reforço interno em raspa na palma e nos dedos e tira de reforço externa entre o polegar e o indicador. Possui punho em raspa.

DESEMPENHO

Oferece proteção contra riscos mecânicos, com desempenho EN 388: 3144X, além de proteção térmica conforme EN 407: 413344, incluindo resistência a pequenas chamas, calor de contato, calor convectivo e radiante, respingos e grandes massas de metal fundido.

APLICAÇÕES

Indicada para metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção industrial e demais atividades com exposição a riscos mecânicos e térmicos, incluindo contato com calor e metais fundidos.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino, combate a incêndio e operações de soldagem.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Mangote HP Cut

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

ALTA RESISTÊNCIA AO CORTE E RISCOS MECÂNICOS.


FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Mangote HP Cut

Certificado: CA 46595 · CA em renovação

EN 388



3 X 4 3 F

TAMANHOS DISPONÍVEIS

55 cm

LINHA CONVENCIONAL



DESCRIÇÃO

Mangote de segurança tricotado em uma só peça, sem costura, confeccionado em fios de polietileno de alta densidade (HPPE), com formato anatômico, punho contínuo, acabamento em overloque e fechamento em velcro para ajuste.

DESEMPENHO

Proteção do braço e antebraço contra riscos mecânicos.
Elevado conforto, flexibilidade e destreza durante o uso.
Alta sensibilidade tátil.
EN 388: 3X43F, com nível F de resistência ao corte TDM.

APLICAÇÕES

Indicado para atividades com risco de corte em indústrias de vidros, metalurgia, siderurgia, automobilística, elétrica, mecânica e demais operações que exijam proteção do braço e antebraço.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado para operações de soldagem e processos similares.
Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Mangote Raspa

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E RESPINGOS DE SOLDAGEM. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Mangote Raspa

Certificado: CA 31337 · válido até 19/05/2027

EN 388



4 1 4 4 X

ISO 11611:2015



CLASSE 2 / A1+A2

TAMANHOS DISPONÍVEIS

G

DESCRIÇÃO

Mangote de segurança confeccionado em raspa, com tiras em raspa e fivelas metálicas para ajuste.

DESEMPENHO

Proteção do braço e antebraço contra abrasão, escoriação, corte e perfuração.

Proteção contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

EN 388: 4144X — elevada resistência à abrasão, rasgamento e perfuração.

ISO 11611:2015 – Classe 2, A1+A2.

LINHA CONVENCIONAL



APLICAÇÕES

Indicado para proteção dos braços e antebraços em operações de soldagem e processos similares, além de atividades industriais com exposição a riscos mecânicos e térmicos, como metalurgia, siderurgia, manutenção e fabricação.

OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Max Defender Mesclado

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS


ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO CORTE E PERFURAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE BRAÇOS. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Max Defender Mesclado

Certificado: CA 42301 · válido até 05/10/2028

EN 388



4 5 4 4 F

ISO 11611:2015



CLASSE 1 / A1+A2

ISO 11612:2015



A1+A2 B3 C2 D2 EX F3

TAMANHOS DISPONÍVEIS

M **G**

DESCRIÇÃO

Mangote de segurança tricotado em uma só peça, sem costura, confeccionado em fios de aramida, com punho contínuo, acabamento em overloque e fechamento em velcro.

DESEMPENHO

Proteção contra abrasão, escoriação, corte e perfuração.
Proteção contra pequenas chamas e calor de contato, convectivo e radiante.
Proteção contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
Proteção contra alumínio fundido.
EN 388: 4544F — alta resistência a riscos mecânicos e nível F de resistência ao corte TDM.
ISO 11611:2015 – Classe 1, A1+A2.
ISO 11612:2015 – A1+A2 B3 C2 D2 EX F3.

APLICAÇÕES

Indicado para proteção do braço e antebraço em operações de soldagem e processos similares, além de atividades industriais com exposição a riscos mecânicos e térmicos, como metalurgia, siderurgia, fundição, manutenção e áreas industriais.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.
Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

DUPONT Kevlar

Mangote Termex Food

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA CORTE, RISCOS MECÂNICOS E CALOR DE CONTATO. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Mangote Termex Food

Certificado: CA 42543 · válido até 26/01/2029

TAMANHOS DISPONÍVEIS

M G GG

DESCRIÇÃO

Mangote de segurança tricotado em uma só peça, sem costura, confeccionado em fios de para-aramida, com punho contínuo e acabamento em overloque.

DESEMPENHO

Proteção do braço e antebraço contra abrasão, escoriação, corte e perfuração.

Proteção contra pequenas chamas e calor de contato.


EN 388: 2243B — resistência a riscos mecânicos e corte TDM nível B.

ABNT NBR ISO 11612: A1+A2 BX CX DX EX F1 — proteção térmica conforme os ensaios aplicáveis.

APLICAÇÕES

Indicado para proteção dos braços e antebraços em atividades industriais com riscos mecânicos e exposição a pequenas chamas e calor de contato, como indústrias alimentícias, metalúrgicas, siderúrgicas, mineradoras, fundições, vidros, petroquímicas e demais operações compatíveis.

EN 388



2 2 4 3 B

ISO 11612:2015



A1+A2 BX CX DX EX F1

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovado para operações de soldagem e processos similares.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Perneira Raspa

UNILUVAS LUVAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO CONTRA ABRASÃO, ESCORIAÇÃO E RESPINGOS DE SOLDAGEM. FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: Perneira Raspa

Certificado: CA 31340 · válido até 19/05/2027

ISO 11611:2015



CLASSE 2 / A1+A2

TAMANHOS DISPONÍVEIS

G

DESCRIÇÃO

Perneira de segurança indicada para proteção das pernas contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

DESEMPENHO

Proteção contra abrasão e escoriação.

Proteção contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

ISO 11611:2015 – Classe 2, A1+A2.

APLICAÇÕES

Indicada para operações de soldagem e processos similares que apresentem exposição das pernas a agentes abrasivos, escoriantes e térmicos, especialmente em atividades industriais e metalúrgicas.

LINHA CONVENCIONAL



OBSERVAÇÕES

PRONTA-ENTREGA NA LOJA PARAUAPEBAS

Não aprovada contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

Consulte estoque e demais tamanhos com nossa equipe.

Tabela de CAs

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

CA, VALIDADE E NÍVEIS DE DESEMPENHO DE CADA PRODUTO

REFERÊNCIA

Produto	CA	Validade	EN 388	EN 407	Outras normas	Pág.
LINHA VULCA						
Calça Max Defender	**43923**	17/07/2030	—	—	ISO 13998 nível 1	**10**
Camisa Max Defender	**44035**	17/07/2030	—	—	ISO 13998 nível 1	**11**
Blusão Max Defender	**44035**	17/07/2030	—	—	ISO 13998 nível 1	**12**
Calça com Peitoral Max Defender	**43923**	17/07/2030	—	—	ISO 13998 nível 1	**13**
Mangote Max Defender	**42301**	05/10/2028	4544F	—	ISO 11611 Cl.1 · ISO 11612	**14**
Max Defender Mesclado	**42301**	05/10/2028	4544F	—	ISO 11611 Cl.1 · ISO 11612	**15**
Grip Defender	**41730**	01/08/2028	4544F	—	—	**16**
Max Defender	**41230**	24/04/2028	3444F	X2XXXX	—	**17**
LINHA MECÂNICA						
Total Power	**43954**	01/04/2030	4544FP	X2XXXX	EN 374 Tipo A	**19**
Light Power	**50848**	03/04/2029	3X43EP	X2XXXX	—	**20**
Master Cut Flex	**43230**	29/09/2029	4544F	X2XXXX	—	**21**
Max Grip	**42621**	12/03/2029	4544F	X2XXXX	EN 374 Tipo A	**22**
Power Chemical	**51549**	23/10/2029	4344FP	—	EN 374 Tipo A	**23**
Light Chemical	**51549**	23/10/2029	4344FP	—	EN 374 Tipo A	**24**
LINHA SOLDA						
Calça Max Solder	**50014**	06/11/2028	—	—	ISO 11611 Cl.2 · ISO 11612	**26**
Blusão Max Solder	**50170**	14/12/2028	—	—	ISO 11611 Cl.2 · ISO 11612	**27**
Max Solder	**41207**	24/04/2028	3444F	34434X	EN 12477 Tipo A	**28**
Extreme Solder	**48677**	02/02/2028	4544F	444344	EN 12477 Tipo A	**29**
High Temp	**41206**	24/04/2028	3544F	44432X	EN 12477 Tipo A	**30**
Extreme Force Food	**40453**	28/07/2027	2444C	434XXX	—	**31**
LINHA ELÉTRICA						
Arctátil	**44548**	20/05/2030	4444C	—	—	**33**
Arctátil Cobertura	**50674**	09/02/2029	4444C	—	—	**34**
Clean Black	**41208**	02/06/2028	1344B	—	—	**35**

Validade em **laranja**: vence em menos de 12 meses · **vermelho**: CA em renovação · Fonte: CAEPI/MTE (consultaca.com), 08/10/2026 · Toque na linha para abrir a ficha.

Tabela de CAs (cont.)

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

CA, VALIDADE E NÍVEIS DE DESEMPENHO DE CADA PRODUTO

Produto	CA	Validade	EN 388	EN 407	Outras normas	Pág.
LINHA CONVENCIONAL						
Avental de Raspa barbeiro (sem gola)	**31096**	19/05/2027	—	—	ISO 11611 Cl.2 A1+A2	**38**
Avental de Vaqueta barbeiro (com gola)	**42891**	30/11/2028	—	—	ISO 11611 Cl.2 A1+A2	**39**
Avental em Vaqueta	**42891**	30/11/2028	—	—	ISO 11611 Cl.2 A1+A2	**40**
Avental de Raspa 1,00 e 1,20 m	**31096**	19/05/2027	—	—	ISO 11611 Cl.2 A1+A2	**41**
Blusão de Raspa	**31338**	19/05/2027	—	—	ISO 11611 Cl.2 A1+A2	**42**
Blusão de Vaqueta	**42890**	23/11/2028	—	—	ISO 11611 Cl.2 A1	**43**
Calça de Raspa	**40146**	19/05/2027	—	—	ISO 11611 Cl.2 A1+A2	**44**
Calça de Vaqueta	**42889**	23/11/2028	—	—	ISO 11611 Cl.2 A1	**45**
Luva Algodão pigmentada (branca/preta)	**35150**	30/04/2029	1141X	—	—	**46**
Luva Algodão 4 fios (branca/preta)	**35149**	30/04/2029	1141X	—	—	**48**
HP Cut Grip	**46591**	em renovação	4X44F	—	—	**50**
HP Cut	**47743**	10/06/2027	4X43D	—	—	**51**
Nitrileve	**29823**	13/12/2026	4132X	—	—	**52**
Petroleira Raspa	**26381**	02/06/2029	3144X	413344	—	**53**
Power Tech - R	**50849**	03/04/2029	4144AP	X1XXXX	—	**54**
Power Tech	**50849**	03/04/2029	4144AP	X1XXXX	—	**55**
Raspa Dorso Liso	**40734**	22/08/2027	4144X	424344	EN 12477 Tipo A	**56**
Soldador Térmica (reforço palma/dorso)	**40734**	22/08/2027	4144X	424344	EN 12477 Tipo A	**57**
Vaqueta Mista 7 / 15 / 20 cm	**40774**	14/09/2027	3143X	434344	EN 12477 Tipo A	**59**
Vaqueta Petroleira 7 / 15 / 20 cm	**29947**	13/03/2031	4142X	413244	EN 12477 Tipo A	**62**
Raspa Punho 7 / 15 cm	**26381**	02/06/2029	3144X	413344	—	**65**
Mangote HP Cut	**46595**	em renovação	3X43F	—	—	**67**
Mangote Raspa	**31337**	19/05/2027	4144X	—	ISO 11611 Cl.2 A1+A2	**68**
Mangote Termex Food	**42543**	26/01/2029	2243B	—	ISO 11612	**70**
Perneira Raspa	**31340**	19/05/2027	—	—	ISO 11611 Cl.2 A1+A2	**71**

Validade em **laranja**: vence em menos de 12 meses · **vermelho**: CA em renovação · Fonte: CAEPI/MTE (consultaca.com), 08/10/2026 · Toque na linha para abrir a ficha.

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

CONTATOS COMERCIAIS

Andrei Costa (Loja Parauapebas)
(94) 9 9128-6367
andrei.costa@uniluvas.com.br
Vendas e atendimento da loja

Railson Barros (Loja Parauapebas)
(94) 9 9117-8828
railson.barros@uniluvas.com.br
Vendas e atendimento da loja

Carlos Arruda (Pará e Maranhão)
(94) 99112-6215
carlos.arruda@uniluvas.com.br
Especialista de Produtos

Contato

FÁBRICA E ESCRITÓRIO:

Rodovia Pedro Eroles, 185, Galpão 2A, Jardim Aracy,
Mogi das Cruzes, SP – CEP: 08.770-490

Telefones:

(11) 2378-3923 • (11) 4312-7668

LOJA PARAUAPEBAS:

Rua 24 de Março, 1206, Bairro da Paz
Parauapebas, PA – CEP: 68515-000

Telefone:

Andrei Costa

(94) 9 9128-6367

andrei.costa@uniluvas.com.br

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

CLIQUE OU APONTE A CÂMERA

uniluvas.com.br

(94) 9 9128-6367

@uniluvasparauapebas



Cuidamos de quem confia em nossas **soluções** de proteção.

Site

WhatsApp

Instagram

DUPONT Kevlar