



Documento de Deploy en la Nube UPP

Deploy backend en Render


1. Crear una base de datos Postgres en Render con el nombre 'upp-db'

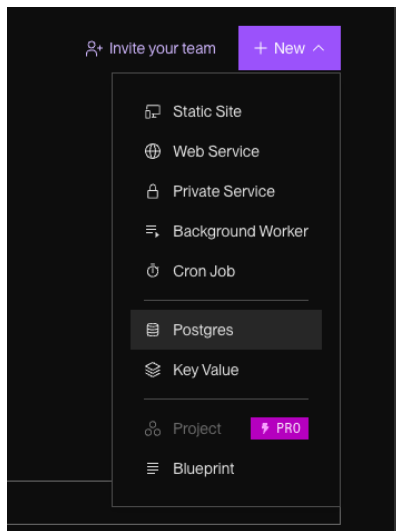

2. Una vez creada la base de datos, tomar nota de las variables de conexión. Serán utilizadas para conectar el backend.

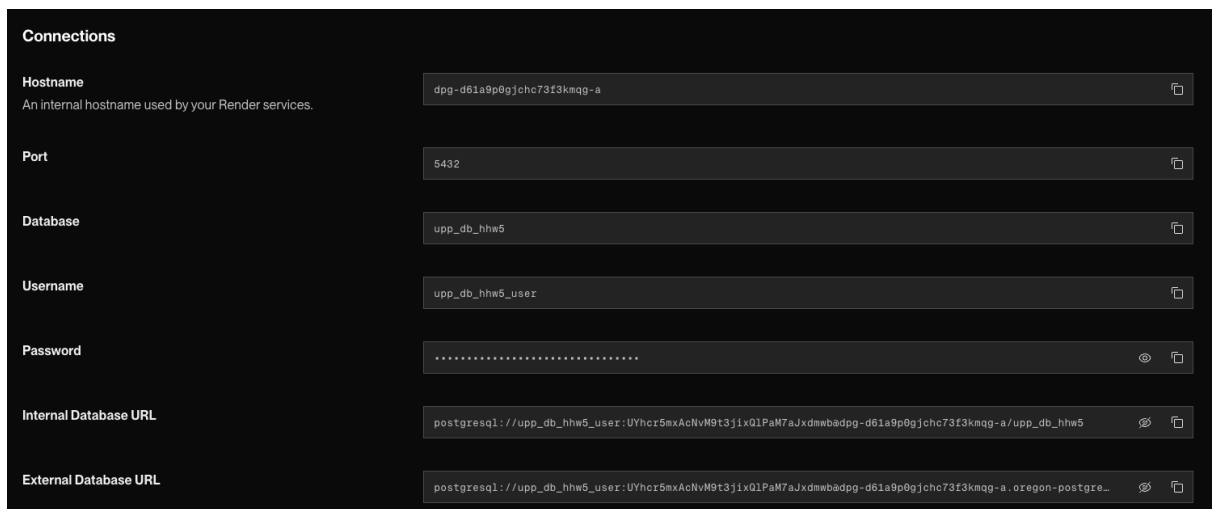

3. Crear el backend. New -> Web Service

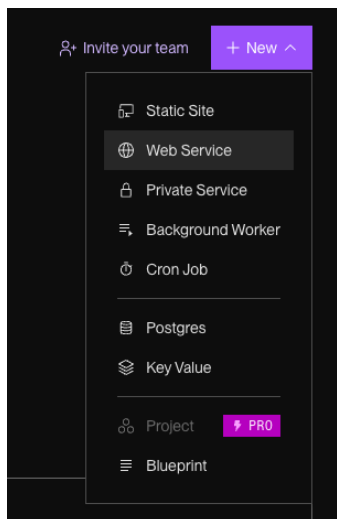

4. Conectar el repositorio

Git Provider **Public Git Repository** Existing Image


PR Previews and Auto-Deploy are available only for repositories configured with Blueprints

<https://github.com/Universidad-Politecnica-del-Plata/UPP-Backend>

5. Configurar las variables de entorno con las variables obtenidas previamente de la base de datos.


KEY	VALUE
DB_HOST	
DB_NAME	
DB_PASSWORD	
DB_PORT	
DB_USERNAME	

6. Para mantener el deploy actualizado a veces es necesario hacer un manual deploy del latest commit cada vez que lanzamos una versión nueva. (El deploy automático de web services es una funcionalidad paga en Render).

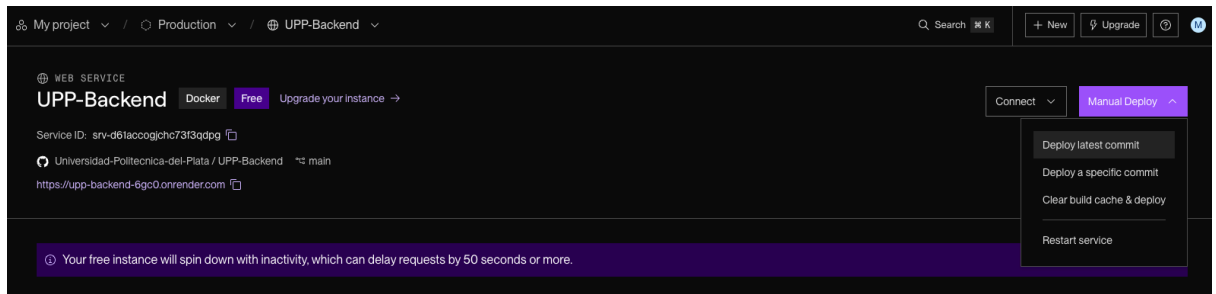


Deploy frontend en Render


1. Crear el frontend. New -> Static Site.

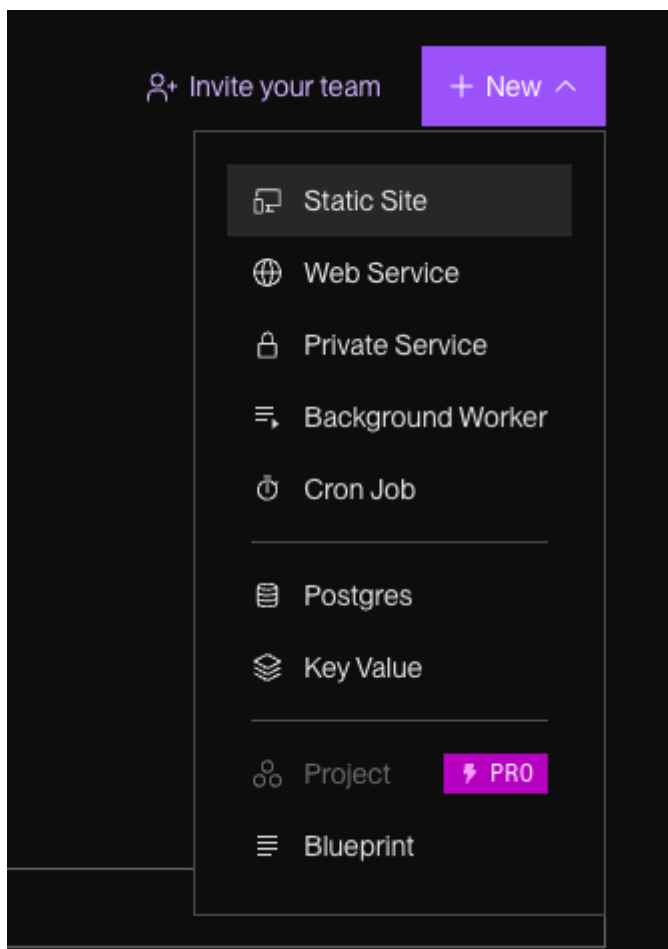


2. Conectar el repositorio

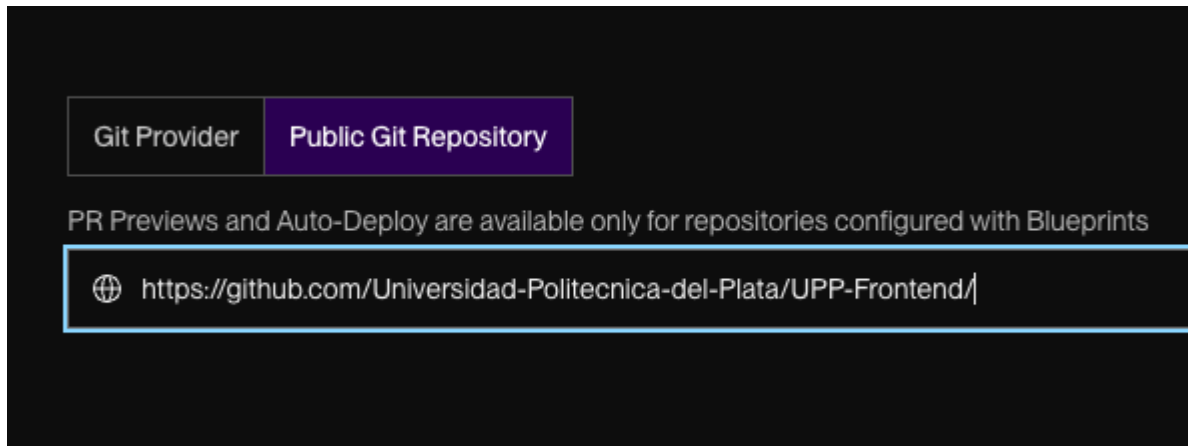

3. Configurar la variable de entorno con la URL del backend deployado anteriormente. En nuestro caso:

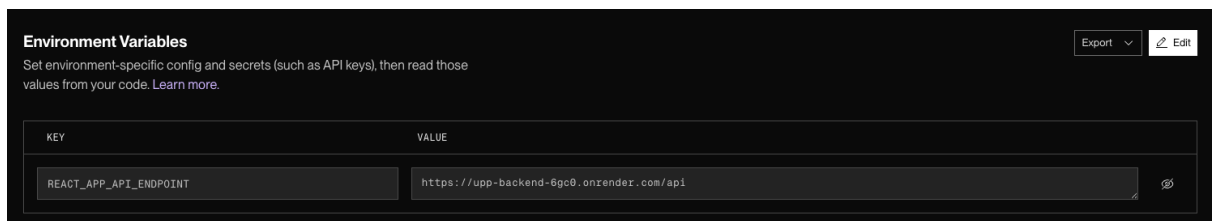

4. Puede ser posible que sea necesario hacer deploys manualmente para mantener el frontend actualizado.

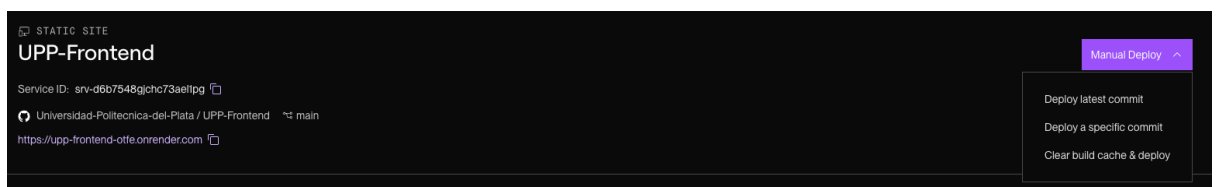

Configurar permisos en el backend

Agregar la URL del frontend que creamos a la CORS configuration para permitir llamadas a la API desde el mismo.

```
@Bean & LeviMatias +1
public CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
    CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration();
    configuration.setAllowedOrigins(
        List.of("http://localhost:3000", "https://upp-frontend-gv2u.onrender.com"));
    configuration.setAllowedMethods(List.of("GET", "POST", "PUT", "DELETE", "OPTIONS"));
    configuration.setAllowedHeaders(List.of("*"));
    configuration.setAllowCredentials(true);

    UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
    source.registerCorsConfiguration(pattern: "/*", configuration);
    return source;
}
```

Datos iniciales

La base de datos del backend se inicializa automáticamente con datos (usuarios, materias, carreras, planes de estudio, etc.) por medio de chequear-si-hay-datos.sh y inicializar-datos.sh . Estos mismos scripts de bash se pueden correr localmente para cargar la base de datos en el ambiente local. Luego de ejecutar los scripts, se podrá acceder a la plataforma con cualquiera de los siguientes usuarios:

Username	Contraseña	Rol
gestion_academica	password123	ROLE_GESTION_ACADEMICA
gestor_planificacion	password123	ROLE_GESTOR_DE_PLANIFICACION
gestion_estudiantil	password123	ROLE_GESTION_ESTUDIANTIL
docente	password123	ROLE_DOCENTE
12345	12345	ROLE_ALUMNO
123456	123456	ROLE_ALUMNO
1234567	1234567	ROLE_ALUMNO