

برای داده‌های ساخته شده Constructed

۲۵ | 17
پنجشنبه | Thursday
مهر | October
۱۸ صفر ۱۴۴۱

باید به Sequence برای اونا بنویسیم و درست
Value آن‌ها باید TLV داده‌ها داخل

اون‌ها رو بنویسیم.

SEQUENCE {

a OCTET STRING ::= a...a

b INT ::= 20 }

INT ::= INTEGER

T 00 | 1 | 1000

L 11 | 00000000 | 11010000

a 00 | 0 | 00100 | 1 | 00000000 | 11001000 | a...a

۲۶

18

جمعه

Friday

مهر

October

۱۹ صفر ۱۴۴۱

چون ۱۷ > ۱۶ => صبر کنید

b 00 | 0 | 00100 | 00000000 | 10

T

۱۷ > ۱۶ => صبر کنید

۱۶ Value

Explicit tag ← در حقیقت ۲ تا بت داریم هم قبل هم بعد

اینجوری نمایش این که قبلاً می‌دویم.

برای یاد سازی، آیدم اصلی می‌تواند Value

19 | ۲۷

Saturday
October


شنبه
مهر

۲۰ صفر ۱۴۴۱

۸ به اسم نشانی به صورت implicit روی محیط برنامه نویسی

9 B ::= [2]EXPLICIT INTEGER

10 ۶ B :: = 260

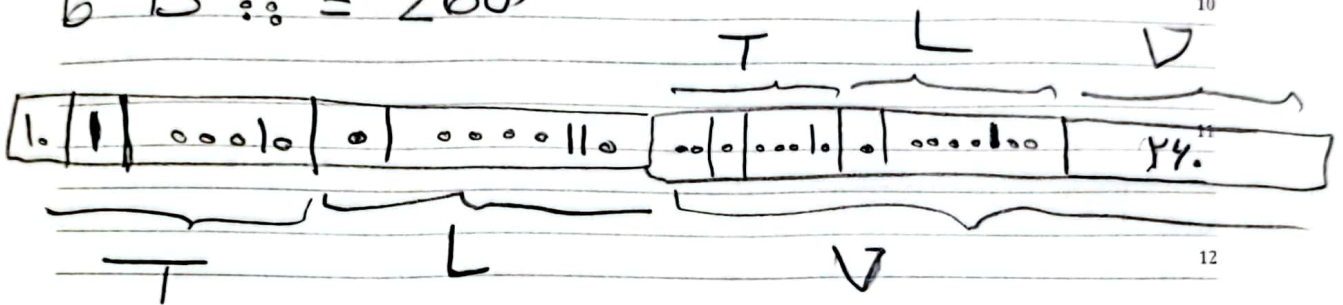

13 Value داخل TLV دارد

14 پس بت بهیم = ۱

15 OID implementation

16 لایه اول و دوم از پیش تعریف شده و محدود اند.

17 ۲ تا عدد اول رو روی ۱ بابت یاد می‌کنیم



20 21

مثلاً ۱ ۳ ۶ ۱

$$10 \times 20 + 21$$

۴۳


Week-42

هفته ۳۲

2019

۱۳۹۸

OCTET STR
اربعین حسینی (تعطیل)



۳ بابت