

Citadel Paint - Nouvelle couche de base et Détail


1. Cliquez sur **Citadel Paint**, choisissez **Nouvelle couche de base**, puis **Commencer à peindre**. Les pièces sont droites, avec beaucoup moins de coutures, et les têtes reçoivent plus de pixels.
2. Cliquez sur **Sélectionner**, puis sur une partie du modèle, et réglez **Détail** avec le curseur ou le nombre. 1 est la valeur normale. Les autres pièces font de la place, votre peinture les suit, et Annuler restaure l'ancienne disposition.
3. Aussi : **Symétrie** (V), **Lissage**, Alt + glisser pour tourner la vue, et Ctrl + glisser avec le bouton droit pour la taille et la douceur du pinceau.

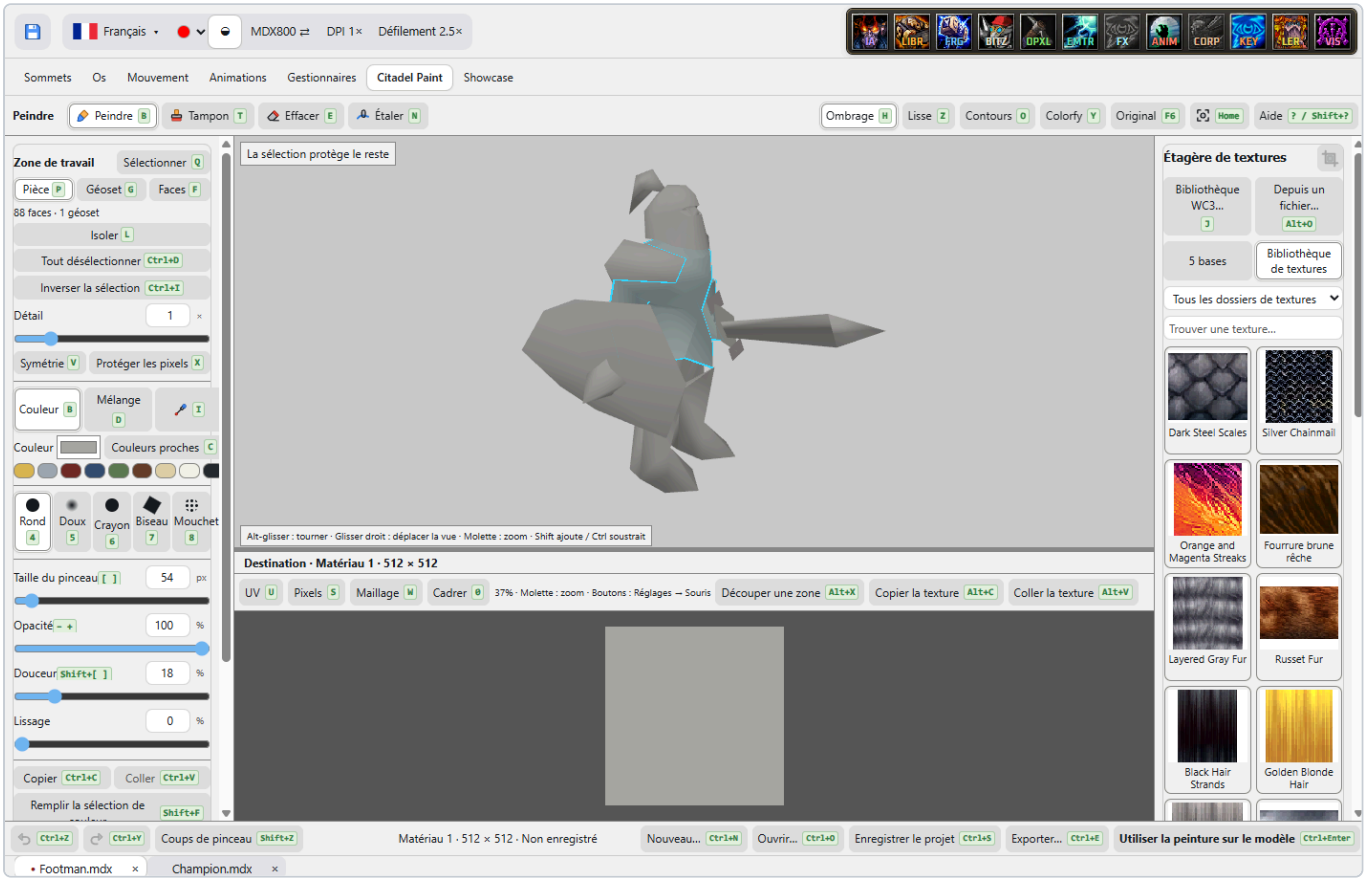


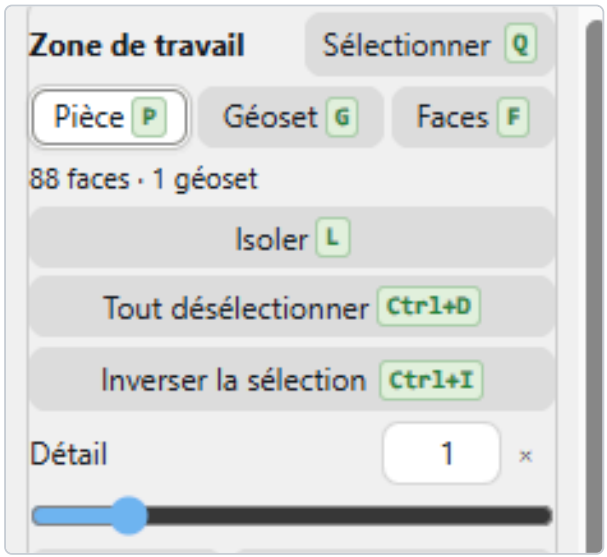

Os - Agiter


1. Ouvrez **Os** et sélectionnez un os.
2. Cliquez sur **Agiter** dans les outils (ou touche J). Les os sélectionnés se balancent dans l'aperçu, et les parties mal liées s'étirent ou restent en arrière.
3. Choisissez un autre os pour l'agiter. Liez et vérifiez de nouveau sans désactiver. Le modèle et ses animations ne changent jamais.

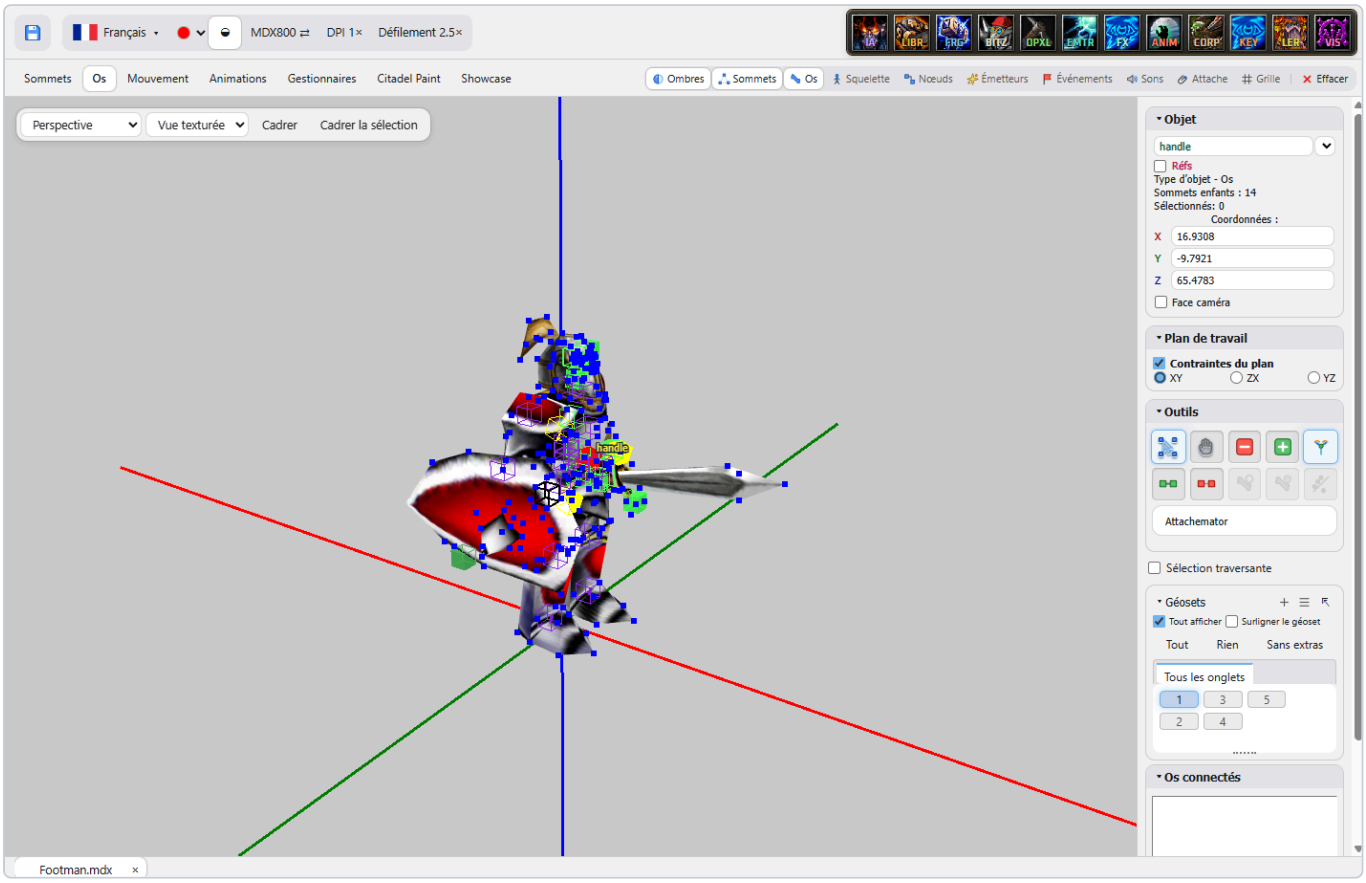


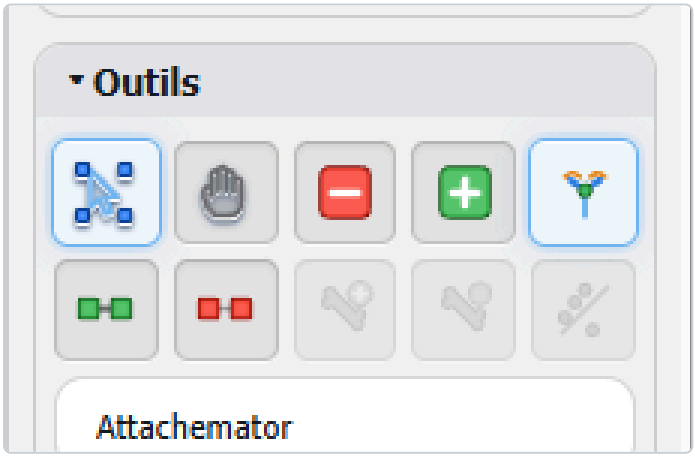

Dissocier et Redimensionner


1. Clic droit sur **Dissocier** pour ouvrir la case **Éclater**. Activée : les coins séparés sont écartés. Désactivée : les sommets sont séparés, mais chaque copie reste en place. Le bouton et la touche U utilisent ce choix.
2. Maintenez Ctrl en glissant avec **Redimensionner**. Chaque pièce se rapproche ou s'éloigne du pivot et garde sa taille. Rapprochez jusqu'au bout et les pièces identiques se superposent exactement.
3. Ctrl peut être enfoncé ou relâché pendant le glissement. Tout le glissement compte pour une seule annulation.

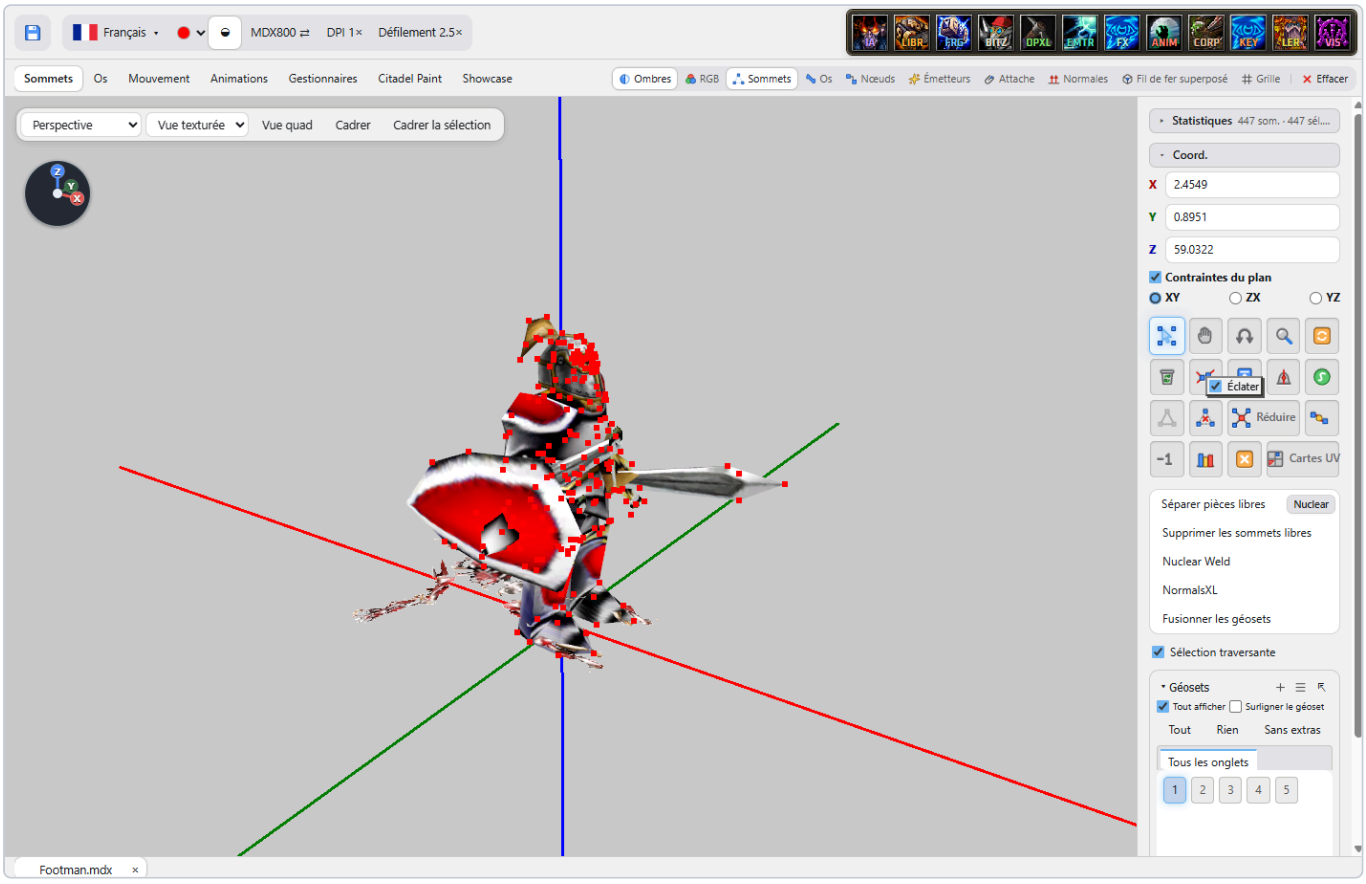


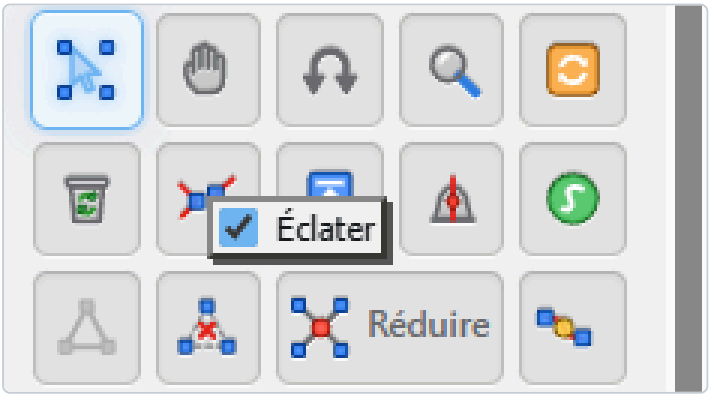


EMTR - Tourner et Ajouter un ruban

1. Ouvrez **Éditeur d'émetteur**. Dans **Mouvement**, faites glisser dans l'aperçu les poignées Tourner de l'éditeur principal pour tourner l'émetteur sur X, Y et Z. **Glow Up** a les mêmes poignées.
2. Avec des sommets sélectionnés, cliquez sur **Ajouter un ruban** et faites glisser la poignée pour le placer. Le ruban a l'aspect d'une traînée d'arme native et n'apparaît que pendant le coup.
3. Les champs du ruban actualisent la traînée en direct, et les rubans additifs suivent **Intensité**.

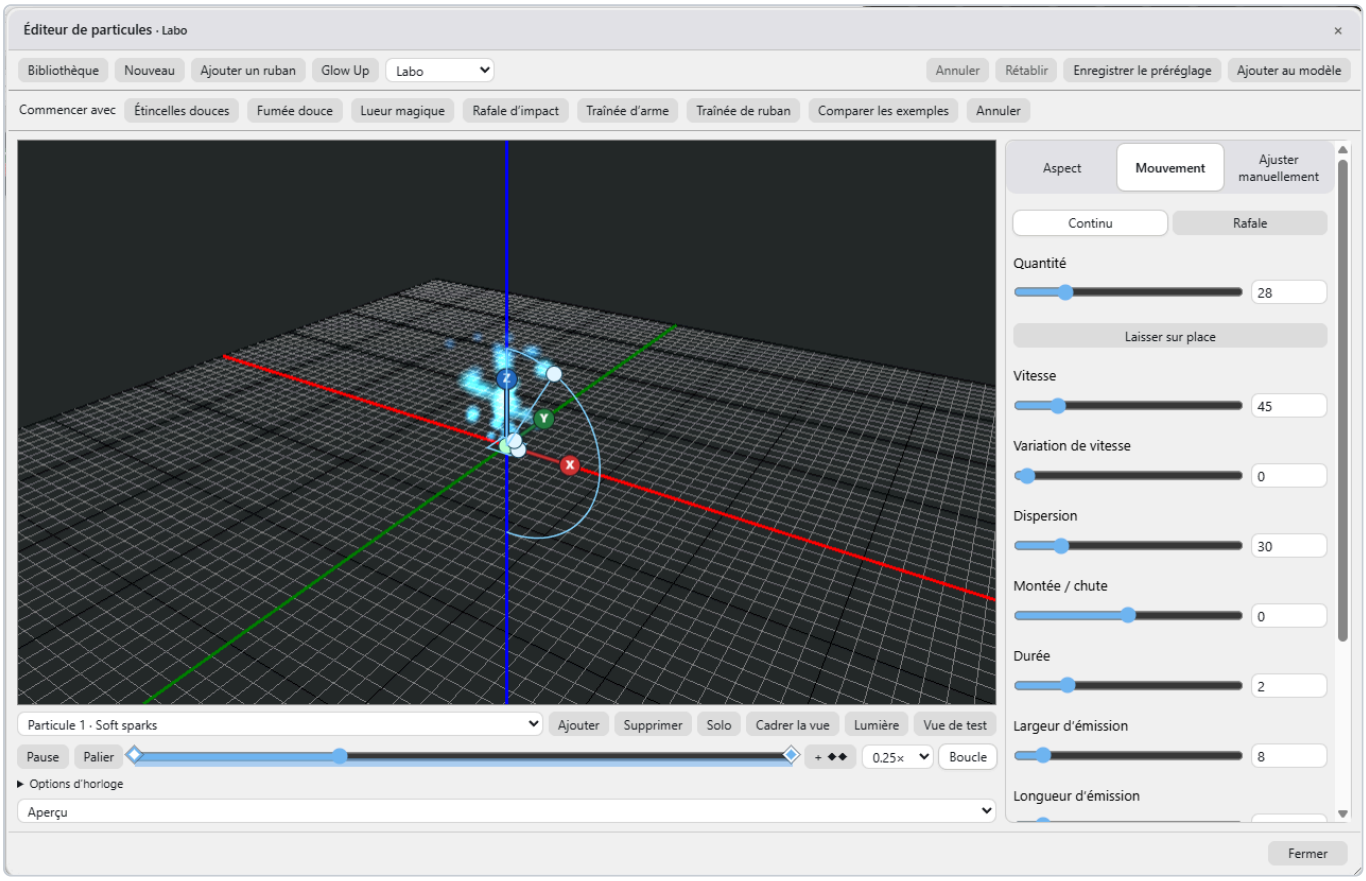


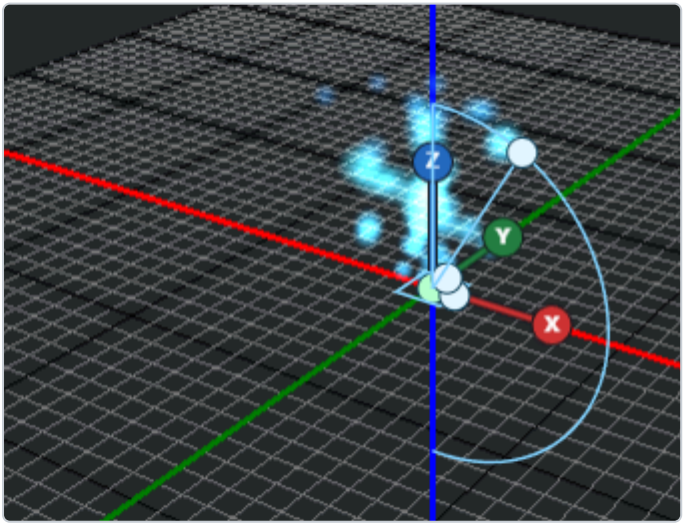



FX - Ajouter un émetteur


1. Avec une partie sélectionnée, cliquez sur **Effets de surface** (FX) et choisissez un style.
2. Dans **Particules**, choisissez un émetteur. Il apparaît seulement dans l'aperçu. Choisissez-en un autre pour le remplacer, ou l'option vide **Ajouter un émetteur** pour le retirer.
3. Cliquez sur **Ajouter** pour garder l'émetteur comme calque. **Appliquer l'effet** inclut aussi un émetteur encore en aperçu.

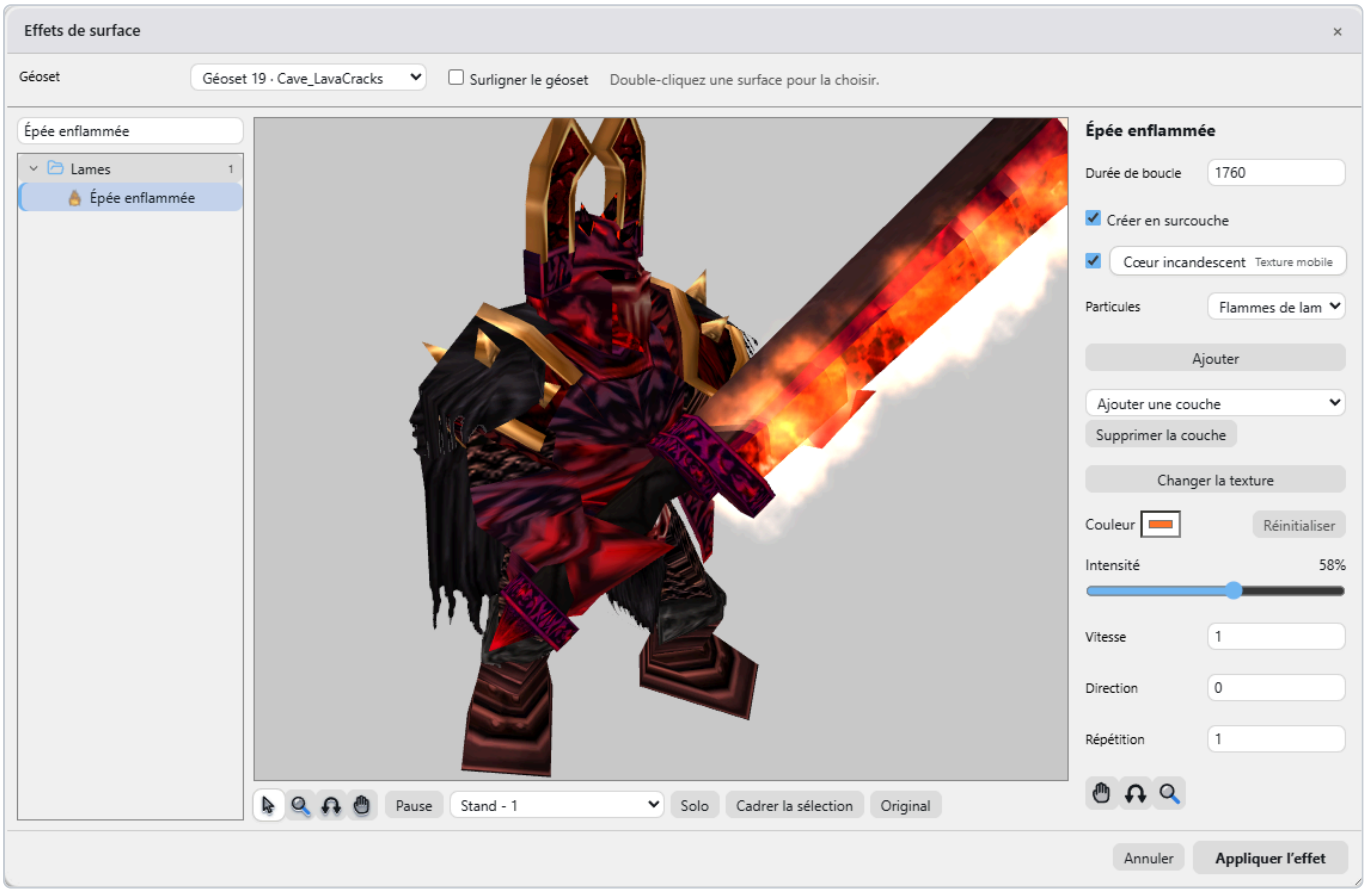




Calculer les limites

1. Appuyez sur F12 pour ouvrir **Enregistrer sous** et cochez **Calculer les limites**. Le choix est mémorisé.
2. Le même **Calculer les limites** se trouve dans l'inspecteur de modèle et dans **Insanity FIxer** d'OptimizeXL.
3. Il reconstruit les boîtes du modèle, des animations et des géosets. Les fonds de portrait, les lueurs de héros et d'équipe et les maillages d'effet additifs sont ignorés : la barre de vie est à la bonne hauteur.

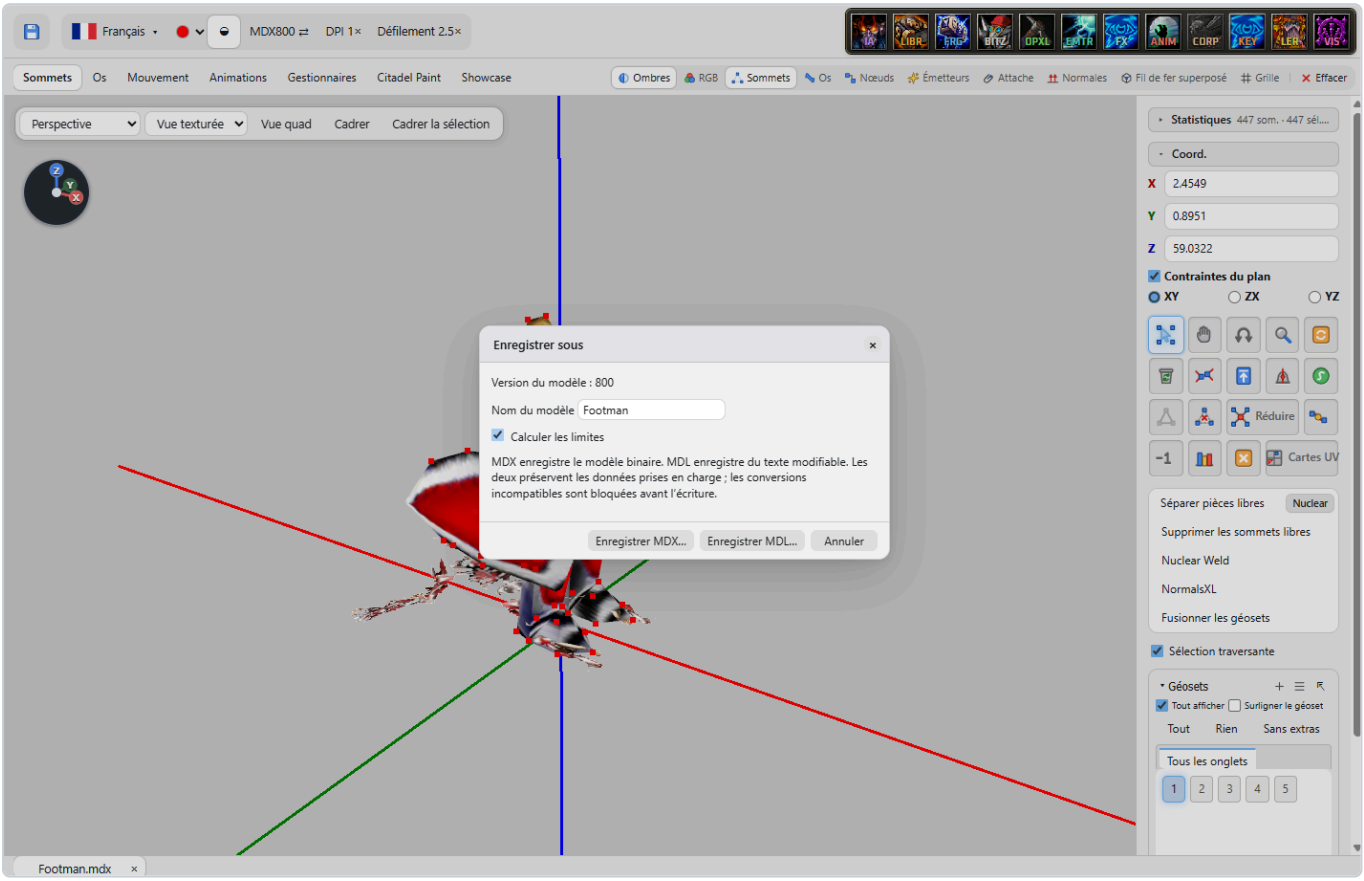

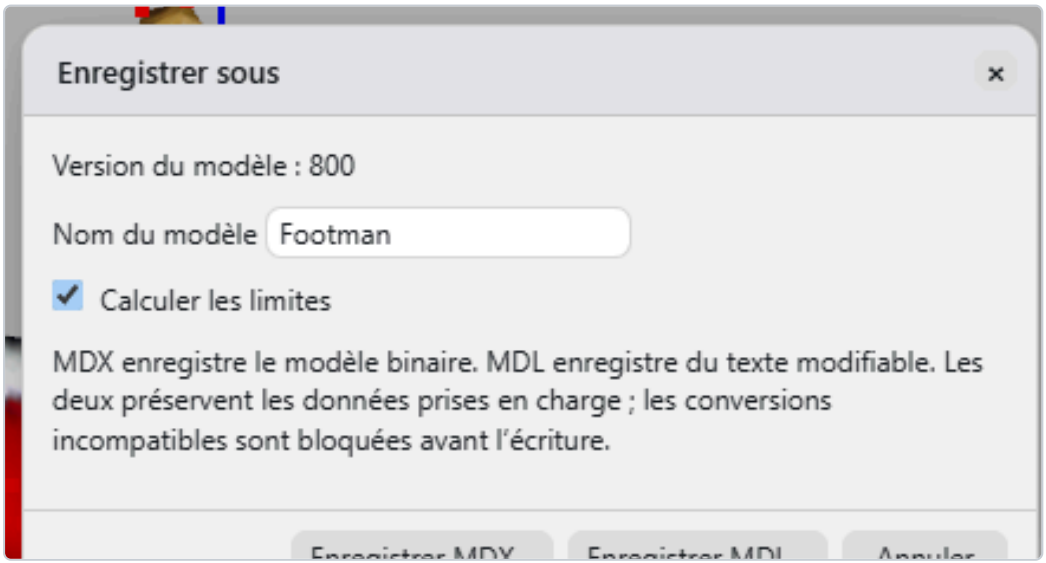

OptimizeXL - Retirer la redondance exacte

1. Cliquez sur **OptimizeXL**. Dans **Insanity FIxer**, ouvrez **Corrections proposées** et choisissez **Retirer la redondance exacte**.
2. Cela retire les clés finales répétées, les pistes constantes et les triangles aplatis. Le texte indique ce qui sera retiré et le cadre montre les octets gagnés. Vérifiez Avant et Après.
3. Cliquez sur **Approuver** pour conserver, puis sur **Enregistrer**.

