

REGIONE DEL VENETO



ULSS3
SERENISSIMA

Specifiche tecniche di integrazione tra sistemi Document Source e Repository XValue

Versione: 2.9

Data ultima revisione: 05.08.2024

Numero di pagine: 59

SOMMARIO

Informazioni preliminari	3
1. <i>Introduzione</i>	5
2. <i>Attori e ruoli</i>	5
3. <i>Descrizione dell'integrazione</i>	6
3.1 <i>Messaggistica HL7</i>	6
3.2 <i>Transazioni del profilo XDS.b</i>	7
4. <i>Messaggistica HL7</i>	8
4.1 <i>Messaggi MDM^T02, MDM^T08, MDM^T10, MDM^T11</i>	8
4.1.1 <i>Message semantics</i>	8
4.1.2 <i>MSH - Message Header</i>	9
Message Profile Identifier	10
4.1.3 <i>EVN - Event Type</i>	10
4.1.4 <i>PID - Patient Identification</i>	11
4.1.5 <i>PV1 - Patient Visit</i>	14
4.1.6 <i>ORC - Common Order</i>	18
4.1.7 <i>TQ1 - Timing/Quantity</i>	22
4.1.8 <i>OBR - Observation Request</i>	22
4.1.9 <i>TXA - Transcription Document Header</i>	24
4.1.10 <i>OBX - Observation/Result</i>	33
4.2 <i>Esempi di messaggi HL7 MDM^T02</i>	37
4.2.1 <i>Referto di laboratorio analisi</i>	37
4.2.2 <i>Referto di radiologia</i>	38
5. <i>Transazioni del profilo XDS.b</i>	39
5.1 <i>Transazioni utilizzate</i>	39
5.1.1 <i>Transazione [ITI-41] Provide and Register Document Set-b</i>	39
5.1.2 <i>Transazione [ITI-57] Update Document Set</i>	39
5.1.3 <i>Transazione [ITI-62] Delete Document Set</i>	40
5.2 <i>Metadati XDS</i>	40
Appendice A	50
Appendice B	54
Appendice C – Adeguamento FSE2.0	55
Appendice D – Gestione degli oid per la valorizzazione delle referenceIdList	58

Informazioni preliminari

Nome documento:	Specifiche tecniche di integrazione tra sistemi Document Source e Repository XValue
Versione:	2.9
Data prima emissione:	10/02/2020
Data ultima modifica:	05/08/2024
Numero di pagine:	59

Status del documento

Versione	Data	Descrizione
2.0	10/02/2020	Prima emissione del documento.
2.1	22/06/2020	Aggiunto Identificativo PIN per scarico referti online
2.2	27/08/2020	Sistemathe le indicazioni per l'obbligatorietà dei campi nel messaggio HL7, con l'aggiunta del valore R2 in caso di segmento con condizione (es. Ripetizione OBX ove OBX.2=CE oppure ED)
2.3	4/11/2020	Aggiunta valorizzazione referenceldList per gestione tokenreferto
2.4	09/05/2023	Sistemata valorizzazione tabella odilLoc e codifica strutture
2.5	14/07/2023	• Modificata valorizzazione OID per eventi di PS (Tabella A.2 - valorizzazione delle componenti CX del campo PV1.19) • Modificata Tabella A.5 - valorizzazione delle componenti CE del campo OBX.3 per precisare la valorizzazione della versione del CVP • Aggiunta Appendice C con indicazioni per gestione documenti FSE2.0
2.6	19/10/2023	• Revisione gestione degli oid per la gestione delle referenceldList. Appendice D
2.7	16/01/2024	• Aggiunta della definizione dello slot patientClass nella sezione XDS, riorganizzate le informazioni extra FSE (evidenziate in azzurro) necessarie ad XValue
2.8	18/07/2024	• Aggiunta gestione del valore subjectApplication nell'EVN.5 per i produttori accreditati FSE2.0
2.9	05/08/2024	• Aggiunta gestione per nuova tipologia Documentale AULSS3 per la

		Lettera donatori (xlv1_tc_400010)
--	--	-----------------------------------

1. Introduzione

Il presente documento si propone di illustrare nel dettaglio il flusso informativo per l'invio di documenti da parte degli applicativi dipartimentali al sistema repository dell'azienda sanitaria, costituito dal prodotto XValue della ditta Dedalus. Il documento si compone di 3 sezioni che prevedono rispettivamente:

1. la descrizione funzionale dell'integrazione e dei possibili approcci perseguibili per la realizzazione della stessa, con specifico riferimento agli attori coinvolti;
2. la descrizione tecnica dei messaggi caratterizzanti l'integrazione nel caso di utilizzo della prima modalità basata sullo scambio di messaggi **HL7 v2.5**;
3. la descrizione tecnica delle transazioni caratterizzanti l'integrazione nel caso di utilizzo della seconda modalità basata sull'uso del profilo IHE **XDS.b** (*Cross-Enterprise Document Sharing*).

2. Attori e ruoli

Document Source: sistema produttore di documenti e responsabile della loro pubblicazione nel XDS Document Repository. Un sistema Document Source che implementa transazioni previste dal profilo di integrazione XDS è denominato XDS Document Source.

XDS Document Repository: sistema che riceve i documenti dall'attore Document Source, li archivia e ne indicizza i metadati nel XDS Document Registry attraverso transazioni XDS. L'attore XDS Document Repository consente inoltre il recupero dei documenti da parte dell'attore XDS Document Consumer.

XDS Document Registry: sistema che conserva i metadati relativi ai documenti prodotti dal Document Source ed indicizzati dal XDS Document Repository. Esso risponde all'attore XDS Document Consumer fornendo le informazioni relative ai documenti che corrispondono ai criteri di ricerca applicati.

XDS Document Consumer: attore che interroga il XDS Document Registry per ottenere le informazioni coerenti con i parametri di ricerca applicati e recupera i documenti dal XDS Document Repository in cui sono conservati.

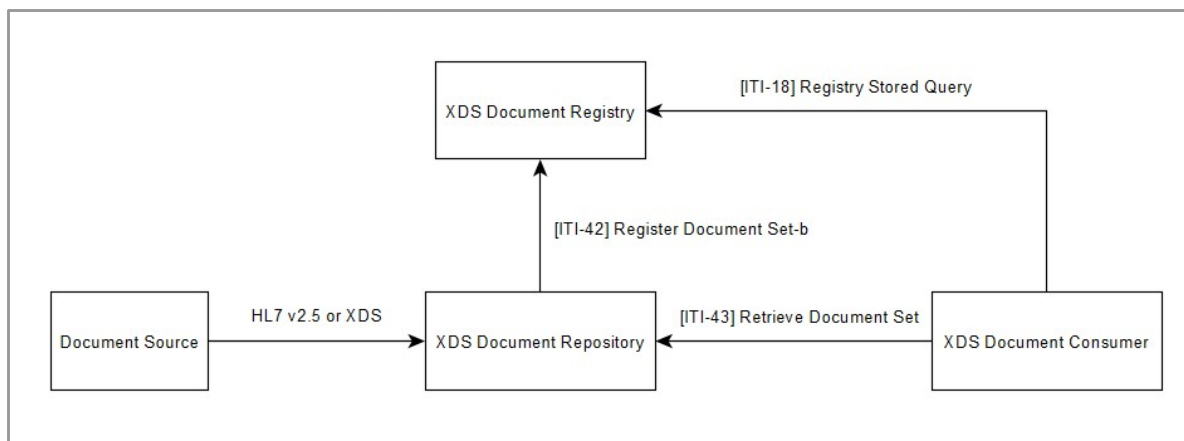


Figura 1 - diagramma del processo di condivisione documentale

3. Descrizione dell'integrazione

L'integrazione oggetto del presente documento è di tipo bidirezionale e coinvolge gli attori Document Source e XDS Document Repository. Ogni attore Document Source potrà scegliere tra due possibili approcci per la realizzazione dell'integrazione con l'attore XDS Document Repository. Le due modalità di integrazione, da intendersi mutuamente esclusive a parità di attore Document Source, sono descritte nei paragrafi successivi.

3.1 Messaggistica HL7

La pubblicazione dei documenti e delle informazioni ad essi associate (che saranno utilizzate dal XDS Document Repository per la creazione dei metadati di indicizzazione) può essere effettuata attraverso l'uso dei messaggi previsti dallo standard HL7 v2.5 riportati in Tabella 1.

Tipo di messaggio	Mittente	Destinatario	Descrizione
MDM^T02	Document Source	XDS Document Repository	Primo invio di un documento con o senza firma digitale.
MDM^T08	Document Source	XDS Document Repository	Aggiornamento di uno o più metadati dell'ultima versione di un documento precedentemente pubblicato (metadata update).
MDM^T10	Document Source	XDS Document Repository	Replacement dell'ultima versione di un documento precedentemente pubblicato.
MDM^T11	Document Source	XDS Document Repository	Cancellazione dei metadati dell'ultima versione di un documento

			precedentemente pubblicato.
ACK	XDS Document Repository	Document Source	Notifica di avvenuta ricezione di un documento, senza o con errore.

Tabella 1 - tipologie di messaggi HL7 v2.5 ed relativi eventi trigger

Le comunicazioni avvengono su canale SOCKET con protocollo TCP/IP tramite lo scambio di messaggi con sintassi *pipe separated* su porte concordate utilizzando MLLP (Minimal Lower Layer Protocol).

N.B.: Per rispettare alcuni vincoli dell'HL7, alcune informazioni risultano volutamente ripetute tra i vari segmenti presenti nel messaggio, a differenza della transazione XDS.b dove le informazioni sono univoche.

3.2 Transazioni del profilo XDS.b

Nel caso in cui un attore Document Source opti per l'implementazione di transazioni XDS per l'invio al XDS Document Repository dei documenti e dei metadati ad essi associati, le transazioni di riferimento sono quelle riportate in Tabella 2.

Transazione	Mittente	Destinatario	Descrizione
RVE-1.b	XDS Document Source	IAP Aziendale	Transazione utilizzata per produrre Token SAML 2.0 necessario ad autenticarsi per usufruire delle transazioni messe a disposizione del XDS Document Repository (<i>Specifiche Tecniche: Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza di Arsenal</i>)
ITI-41	XDS Document Source	XDS Document Repository	Primo invio di un documento digitale e replace di un documento precedentemente inviato
ITI-57	XDS Document Source	XDS Document Repository	Aggiornamento di uno o più metadati dell'ultima versione di un documento precedentemente pubblicato.
ITI-62	XDS Document Source	XDS Document Repository	Cancellazione dei metadati di un documento precedentemente pubblicato.

Tabella 1 - tipologie di messaggi HL7 v2.5 ed eventi trigger

4. Messaggistica HL7

In questa sezione viene descritta nel dettaglio tecnico la messaggistica che dev'essere utilizzata nel caso in cui l'attore Document Source opti per l'approccio basato sull'uso dello standard HL7 v2.5. Per ciascun tipo di messaggio sono indicati i segmenti obbligatori e le relative regole di valorizzazione.

4.1 Messaggi MDM^T02, MDM^T08, MDM^T10, MDM^T11

4.1.1 Message semantics

La struttura del messaggio MDM secondo standard HL7 v2.5 è riportata in Tabella 3:

Segmento	Cardinalità
MSH - Message Header	1,...,1
EVN - Event Type	1,...,1
PID - Patient Identification	1,...,1
PV1 - Patient Visit	1,...,1
[{ <COMMON ORDER>	1,...,∞
ORC - Common Order	1,...,1
OBR - Observation Request	1,...,1
</COMMON ORDER>]}	-
TXA - Transcription Document Header	1,...,1
{ <OBXNTE>	1,...,∞
OBX - Observation/Result	1,...,1
</OBXNTE> }	-

Tabella 3 - struttura del messaggio MDM

4.1.2 MSH - Message Header

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL/#	Element Name	Valorizzazione
MSH.1	1	ST	R			Field Separator	" "
MSH.2	4	ST	R			Encoding Characters	"^~\&"
MSH.3	180	HD	R			Sending Application	Nome dell'applicativo Document Source.
MSH.4	180	HD	R			Sending Facility	Nome del fornitore dell'applicativo Document Source.
MSH.5	180	HD	R			Receiving Application	Nome del XDS Document Repository, i.e. "XVALUE".
MSH.6	180	HD	R			Receiving Facility	Fornitore del XDS Document Repository, i.e. "DEDALUS".
MSH.7	26	TS	R			Date/Time Of Message	Data e ora di generazione del messaggio nel formato <i>yyyymmddhh24miss</i>
MSH.9	15	MSG	R			Message Type	Contiene, in due componenti MSG.1 e MSG.2, il tipo di messaggio come da standard, ad esempio: "MDM^T02".
MSH.10	20	ST	R			Message Control ID	Identificativo univoco dell'operazione stanziato dal Document Source. Il formato dev'essere: OIDloc.4.20.X, dove: - per OIDloc¹ dev'essere utilizzato uno degli OID riportati in Tabella A.1 in Appendice A a seconda del sistema produttore del messaggio MDM; X è un id progressivo univoco avente lunghezza pari a 16 caratteri e

¹ Da questo momento in avanti "OIDloc" corrisponderà, per ciascun applicativo, ad uno degli OID riportati in Tabella A.1 in Appendice A.

							costituito dalla concatenazione dell'identificativo univoco del Document Source, denominato <i>sourceId</i>, con un id numerico univoco di 12 caratteri auto-generato. Per il <i>sourceId</i> da utilizzare, ciascun fornitore dovrà fare riferimento ai valori riportati in Tabella A.1 in Appendice A. <u>Esempio:</u>2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.5.4.20.5012340000112233
MSH.11	3	PT	R			Processing ID	"P" per messaggi di produzione, "T" per messaggi di test.
MSH.12	60	VID	R		0104	Version ID	Contiene la versione dello standard HL7 utilizzata, in questo caso "2.5".
MSH.21						Message Profile Identifier	Contiene la versione delle specifiche di riferimento AULSS3 per creare il messaggio

4.1.3 EVN - Event Type

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL/#	Element Name	Valorizzazione
EVN.2	26	TS	R			Recorder Date/Time	Data e ora di invio del messaggio nel formato <i>yyyymmddhh24miss</i>
EVN.5	250	XCN	RE			OperatorID	Questo campo può contenere il valore del SubjectApplication per gli applicativi che hanno superato l'accreditamento per FSE2.0 Deve essere valorizzato nel seguente modo: EVN.5.1 = SubjectApplicationId EVN.5.2 = SubjectApplicationVendor EVN.5.3 = SubjectApplicationVersion I valori devono essere esattamente quelli comunicati e/o rilasciati in fase di accreditamento.

EVN.7	241	HD	R			Event Facility	Questo campo deve contenere le seguenti componenti obbligatorie: • HD.1 valorizzato con "<CODICE>#<DESCR>#<CODING_SCHEME>", con il seguente significato delle variabili: ◦ <CODICE> corrisponde al codice dell'<i>healthcareFacilityTypeCode</i> e dev'essere valorizzato secondo specifiche tecniche di Affinity Domain Regione Veneto v.2.20 e successive versioni; ◦ <DESCR> è la descrizione associata al valore inserito in <CODICE>; ◦ <CODING_SCHEME> dev'essere valorizzato con "regioneveneto healthcareFacilityType Codes v1". • HD.2 deve contenere la stringa "2.16.840.1.113883.2.9.2.5050 3.4.5.1.XXXX", dove "XXXX" rappresenta il <i>sourceId</i> associato all'applicativo che ha generato il messaggio (fare riferimento alla Tabella A.1 in Appendice A per i valori ammessi); • HD.3 con l'acronimo "ISO".
-------	-----	----	---	--	--	----------------	--

4.1.4 PID - Patient Identification

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL/#	Element Name	Valorizzazione
-----	-----	----	-----	------	-------	--------------	----------------

PID.3	250	CX	R			Patient Identifier List	Questo campo deve contenere due ripetizioni obbligatorie così valorizzate: 1. prima ripetizione: CX.1 con il codice univoco PK del paziente e, nella componente CX.4, il valore fisso "&PK&ISO"; 2. seconda ripetizione: CX.1 con il CF del paziente e, nella componente CX.4, il valore fisso "&2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2&ISO". Se il paziente è sprovvisto di CF (ad esempio, se è straniero), nella componente CX.1 della seconda ripetizione dev'essere inserito il codice STP o il codice ENI. Possono essere inserite a discrezione del Document Source ulteriori ripetizioni opzionali, ad esempio: • CX.1 con il numero di Tessera Sanitaria del paziente e relativo CX.4 valorizzato con "SS"; • CX.1 con il numero di TEAM del paziente e relativo CX.4 valorizzato con "TEAM". <u>Esempio paziente con MPI e CF:</u> 123456^^^&PK&ISO~BRASFR88A11F383G^ ^^&2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2&ISO
PID.5	250	XP	R			Patient Name	Questo campo dev'essere presente in un'unica ripetizione. La componente XP.1 deve contenere il cognome del paziente; la componente XP.2 il nome del paziente.
PID.7	26	TS	R			Date/Time of Birth	Questo campo deve contenere, nella componente TS.1, la data di nascita del paziente nel formato

							yyyymmdd.
PID.8	1	IS	R		0001	Administrative Sex	Valorizzare con "M" per maschio, con "F" per femmina.
PID.11	250	XAD	R			Patient Address	Questo campo può contenere <u>tre ripetizioni, di cui "L" ed "N" devono essere presenti obbligatoriamente:</u> 1. prima ripetizione: XAD.1 con l'indirizzo di residenza del paziente, XAD.3 con il nome del comune di residenza, XAD.4 con la sigla della provincia di residenza, XAD.5 con il CAP del comune di residenza, XAD.7 con "L"; 2. seconda ripetizione: XAD.1 con l'indirizzo di domicilio del paziente, XAD.3 con il nome del comune di domicilio, XAD.4 con la sigla della provincia di domicilio, XAD.5 con il CAP del comune di domicilio, XAD.7 con "H"; 3. terza ripetizione: XAD.3 con il nome del comune di nascita del paziente, XAD.4 con la sigla della provincia di nascita del paziente, XAD.5 con il codice ISTAT del comune di nascita, XAD.6 con il codice ISO-3166 dello stato di nascita, XAD.7 con "N". <u>NB:</u> in caso di paziente nato all'estero, nella terza ripetizione del segmento PID.3 relativa al luogo di nascita devono essere inserite solo le componenti XAD.6 e XAD.7. <u>Esempio paziente NATO ITALIA:</u> VIA ROMA, 2^^MASERA' DI PADOVA^PD^35020^ITA^L~VIALE G.

							OBERDAN, 80^^TREVISO^TV^31100^ITA^H~^^ROMA ^RM^058091^ITA^N <u>Esempio paziente NATO ESTERO:</u> VIA G. LEOPARDI, 25^^PADOVA^PD^35100^ITA^L~VIALE G. OBERDAN, 192^^TREVISO^TV^31100^ITA^H~^^^^^S WE^N
PID.13	250	XTN	R			Phone Number - Home	Questo campo deve contenere, nella componente XTN.3, uno dei codici di Tabella HL7 0202 a seconda della tipologia di apparecchio (telefono fisso, cellulare, fax etc.) e, nella componente XTN.12, il recapito del paziente (completo del prefisso). Nella componente XTN.2 può essere inserito uno dei codici di Tabella HL7 0201 a seconda del contesto. L'eventuale indirizzo email del paziente, se noto, dev'essere inserito nella componente XTN.4.

4.1.5 PV1 - Patient Visit

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL/#	Element Name	Valorizzazione
PV1.2	1	IS	R			Patient Class	Questo campo deve indicare la tipologia di accesso del paziente al servizio sanitario da cui ha avuto origine il documento, nello specifico: • "O" per ambulatoriale SSN (ovvero, con ricetta RUR, DPCM o DEMA); • "I" se regime di ricovero SSN; • "E" per regime di emergenza/urgenza o 118; • "S" per screening; • "L" per Libera Professione (paziente pagante per intero).

							• “D” per Day Service
PV1.18	2	IS	R			Patient Type	Questo campo contiene l'informazione relativa alla tipologia di attività clinica che ha portato alla condivisione del documento (<i>contentType</i>). Dev'essere strutturato nel modo seguente: <CODICE>#<DESCRIZIONE>#<CODING_SCHEME> con il seguente significato dei sottoelementi: • <CODICE> deve veicolare uno dei codici ammessi per il <i>SubmissionSet.contentTypeCode</i> da specifiche tecniche di Affinity Domain regionale v.2.20 e successive versioni; • <DESCRIZIONE> deve contenere la descrizione (<i>displayName</i>) associata al codice utilizzato in <CODICE>; • <CODING_SCHEME> dev'essere uguale a “regioneveneto contentTypeCodes v1”. <u>Esempio per referto ambulatoriale:</u> rv_ctc_0050#Attività Specialistica/Diagnostica per Esterni#regioneveneto contentTypeCodes v1
PV1.19	250	CX	R			Visit Number	Questo campo deve contenere, nella componente CX.1, l'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELL'EPISODIO (ID EPISODIO). Esso costituisce l'identificativo di 1° livello del servizio sanitario all'origine del documento. L'ID episodio è costituito da: 1. nel caso di referto

						ambulatoriale o relativo a servizi radiologia, laboratorio, etc dall'ID prenotazione univoco del sistema di prenotazione/accettazione, che consente di aggregare più richieste; 2. nel caso di episodio di emergenza/urgenza, dall'ID episodio di Pronto Soccorso (numero di accesso); 3. nel caso di episodio di ADT, dal numero nosologico del ricovero; 4. solo se non si ricade in uno dei casi precedenti, da un altro ID caratteristico dell'episodio che raggruppi le N richieste i cui identificativi si trovano nei campi ORC.2 del msg. Il campo dev'essere sempre strutturato nel modo seguente: • CX.1 contenente il valore dell'identificativo; • CX.4 valorizzato con "<AssigningAuth>&ISO", dove <AssigningAuth> rappresenta l'Assigning Authority corrispondente al tipo di identificativo veicolato nella componente CX.1 (fare riferimento alla Tabella A.2 in Appendice A per il valore corretto da utilizzare per l'Assigning Authority); • CX.5 valorizzato con uno degli identificativi di Tabella A.2 in Appendice A a seconda del tipo di identificativo veicolato nella componente CX.1.
--	--	--	--	--	--	---

							<u>Esempio per numero nosologico:</u> 201234567^^^&2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.17.4.6&ISO^urn:rve:2016:admissionNumber
PV1.21	2	IS	R			Charge Price Indicator	Questo campo deve veicolare il regime amministrativo dell'episodio da cui ha avuto origine il documento. Esso dev'essere così valorizzato: <CODE>#<DESCR>#ADMINISTRATIVE_TYPE con il seguente significato degli elementi: • <CODE> assume uno dei 3 valori seguenti: ◦ "SSN" se il documento è prodotto in regime SSN ambulatoriale o screening; ◦ "INPATIENT" se il documento è prodotto in regime di ricovero SSN o emergenza/urgenza SSN; ◦ "NOSSN" se il documento è prodotto in regime di Libera Professione oppure se il paziente che accede in emergenza/urgenza non è assistito SSN. • <DESCR> assume uno dei 3 valori seguenti: ◦ "Regime SSN" se <CODE>="SSN"; ◦ "Regime di Ricovero" se <CODE>="INPATIENT"; ◦ "Regime privato" se <CODE>="NOSSN".

							<u>Esempio per consulenza in regime di ricovero ordinario:</u> INPATIENT#Regime di Ricovero#ADMINISTRATIVE_TYPE
PV1.22	2	IS	R			Courtesy Code	Questo campo deve contenere il codice PIN per lo scarico del referto digitale da piattaforma web aziendale, se presente.

4.1.6 ORC - Common Order

Deve comparire, all'interno del messaggio, una ripetizione del segmento ORC per ciascuna richiesta (identificata univocamente attraverso l'identificativo presente in ORC.2) referitata.

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL/#	Element Name	Valorizzazione
ORC.1	2	ID	R			Order Control	Questo campo contiene un'indicazione del tipo di evento.Dev'essere valorizzato con "NW" .
ORC.2	22	EI	R			Placer Order Number	Questo campo deve contenere un'unica ripetizione composta dalle seguenti sottocomponenti: • El.1 contenente il valore dell'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA RICHIESTA (ID RICHIESTA). Esso costituisce l'identificativo di 2° livello del servizio sanitario all'origine del documento. L'ID richiesta è sempre presente e può essere generato: ◦ dal sistema di prenotazione/accettazione (per richieste specialistiche e di branca 3); ◦ dal sistema Order Entry, nel caso di richiesta per interni; ◦ dal Pronto Soccorso, nel caso di richiesta in

						emergenza/urgenza; ◦ dal dipartimentale stesso, in tutti gli altri casi. • El.2 valorizzato con "&<AssigningAuth>&ISO", dove <AssigningAuth> rappresenta l'Assigning Authority corrispondente al tipo di identificativo veicolato nella componente CX.1 (fare riferimento alla Tabella A.3 in Appendice A per il valore corretto da utilizzare); • El.4 valorizzato con uno degli identificativi di Tabella A.3 in Appendice A a seconda del tipo di identificativo veicolato nella componente El.1. <u>Esempio per ID RICHIESTA di referto ambulatoriale:</u> 20201603^T\2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.9.3.1\T\ISO^urn:ihe:iti:xds:2013:order <u>La valorizzazione di questo campo è Identica a quella del campo OBR.2.</u>
ORC.3	22	EI	o		Filler Order Number	Questo campo deve contenere l'identificativo dell'attività del sistema che ha generato la richiesta, se presente. In caso contrario, dev'essere lasciato vuoto. <u>La valorizzazione di questo campo è Identica a quella del campo OBR.3.</u>
ORC.12	250	XCN	o		Ordering Provider	Questo campo deve contenere le seguenti componenti: • XCN.1 veicolante il CF del medico richiedente; • XCN.2 veicolante il cognome del medico richiedente;

							• XCN.3 veicolante il nome del medico richiedente; • XCN.4 con l'eventuale secondo nome del medico richiedente; • XCN.5 con l'acronimo "Dr"; • XCN.9 con sottoelemento HD.2 valorizzato con l'OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" e HD.10 valorizzato con l'acronimo fisso "ISO". Se non noto si può lasciare vuoto
ORC.17	250	CE	O			Entering Organization	Questo campo dev'essere valorizzato solo se il servizio è stato richiesto in service da un'azienda sanitaria diversa da AULSS 3Serenissima (richieste in service). Esso deve essere strutturato nel modo seguente: • CE.1 con il codice FLS11 (es: "050501") dell'azienda sanitaria che ha eseguito il servizio; • CE.2 con il nome dell'azienda sanitaria di cui alla componente CX.1 nella forma "AZIENDA ULSS n. <X><NOME>"; • CE.3 valorizzato con l'OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"; • CE.6 con l'acronimo "ISO".
ORC.21	250	XON	R			Ordering Facility Name	Questo campo deve contenere obbligatoriamente l'informazione relativa all'unità richiedente. Dev'essere così strutturato: • XON.1 con la descrizione dell'unità richiedente; • XON.6 valorizzato con l'assigning authority "AULSS3 RequestingWards" • XON.10 veicolante la codifica univoca dell'unità

							richiedente (fare riferimento ad 'Appendice B per i codici da utilizzare per AULSS 3Serenissima).
--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.7 TQ1 - Timing/Quantity

Deve comparire, all'interno del messaggio, una ripetizione del segmento TQ1 per ogni ripetizione del segmento ORC.

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL/#	Element Name	Valorizzazione
TQ1.9	250	CWE	R			Priority	Questo campo deve contenere obbligatoriamente l'informazione relativa all'urgenza della richiesta da cui è stato generato il referto Dev'essere così strutturato: • CWE.1 con il codice che rappresenta il livello di priorità; • CWE.2 valorizzato con la descrizione del livello di priorità • CWE.3 valorizzato con il valore fisso "AULSS3 priorityCodes"

4.1.8 OBR - Observation Request

Deve comparire, all'interno del messaggio, una ripetizione del segmento OBR per ogni ripetizione del segmento ORC.

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL/#	Element Name	Valorizzazione
OBR.2	22	EI	R			Placer Order Number	<u>La valorizzazione di questo campo è Identica a quella del campo ORC.2.</u>
OBR.3	22	EI	R			Filler Order Number	<u>La valorizzazione di questo campo è Identica a quella del campo ORC.3.</u>
OBR.4	250	CE	R			Universal Service Identifier	Questo campo dev'essere così strutturato: • CE.1 valorizzato con il codice del <i>DocumentEntry.typeCode</i> corrispondente alla tipologia di documento clinico secondo specifiche tecniche di Affinity Domain Regione Veneto v.2.20 (e

						successive versioni) o all'Appendice E (Tabella A.8) di questo Documento (e successive Versioni). • CE.2 con la descrizione del codice riportato in CE.1; • CE.3 con il coding scheme corrispondente al codice riportato in CE.1. <u>Esempio per referto di laboratorio:</u> 11502-2^Referto di Laboratorio^2.16.840.1.113883.6.1
OBR.7	26	TS	R		Observation Date/Time	Questo campo deve contenere, nella componente TS.1 e secondo il formato DTM, la data e ora UTC di inizio dell'atto clinico che ha portato alla produzione del documento. Il formato è "YYYYMMDDhhmmss", dove "hh" è codificato sulle 24 ore. Se il documento è una LDO, un Verbale di Pronto Soccorso o un Verbale Operatorio, il campo deve veicolare rispettivamente la data di inizio ricovero, la data di apertura episodio e la data di inizio intervento. Se il documento è un CDA2 di laboratorio, il campo deve veicolare la data di accettazione della prima prestazione refertata.
OBR.8	26	TS	R		Observation Date/Time	Questo campo deve contenere, nella componente TS.1 e secondo il formato DTM, la data e ora UTC in cui termina l'atto clinico che ha portato alla produzione del documento. Il formato è "YYYYMMDDhhmmss", dove "hh" è codificato sulle 24 ore. Se il documento è una LDO, un Verbale di Pronto Soccorso o un Verbale Operatorio, il campo deve veicolare rispettivamente la data di dimissione, la data di chiusura

							episodio e la data di fine intervento. Se il documento è un CDA2 di laboratorio, il campo deve veicolare la data di erogazione dell'ultima prestazione refertata.
OBR.32	200	NDL	R			Principal Result Interpreter	Questo campo deve contenere una componente NDL.7 composta da tre sotto-elementi: • HD.1 contenente la descrizione del <i>DocumentEntry.practiceSettingCode</i> secondo specifiche tecniche di Affinity Domain Regione Veneto v.2.20 e successive versioni; • HD.2 con il codice regionale associato alla descrizione presente in HD.1. • HD.3 valorizzato con il coding scheme costante "regioneveneto practiceSettingCodes v1". <u>Esempio per referto di laboratorio:</u> Laboratorio Analisi Chimico Cliniche&100&regioneveneto practiceSettingCodes v1

4.1.9 TXA - Transcription Document Header

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL/#	Element Name	Valorizzazione
TXA.2	4	IS	R			Document Type	<u>La valorizzazione di questo campo è Identica a quella del sottoelemento OBR.4.CE.1.</u>
TXA.3	2	ID	R			Document Content Presentation	Questo campo deve contenere l'informazione relativa al metadato <i>DocumentEntry.formatCode</i> e dev'essere così strutturato: <CODICE>#<DESCRIZIONE>#<CODING_SCHEME>

							dove i valori delle variabili <CODICE>, <DESCRIZIONE> e <CODING_SCHEME> sono ottenuti dal documento di specifiche tecniche di Affinity Domain Regione Veneto v.2.20 e successive versioni. <u>Esempio per referto CDA2 di laboratorio:</u> urn:oid:2.16.840.1.1 13883.2.9.10.1.1#Referto di Laboratorio#regioneveneto formatCodes v1
TXA.6	26	TS	R			Origination Date/Time	Questo campo deve contenere, nella componente TS.1 e secondo il formato DTM, la data e ora UTC di generazione del documento. Il formato è "YYYYMMDDhhmmss", dove "hh" è codificato sulle 24 ore.
TXA.9	250	XCN	R			Originator Code/Name	Questo campo permette di identificare l'autore del documento (<i>DocumentEntry.author</i>) con tutte le sue sub-componenti (<i>authorPerson</i>, <i>authorRole</i>, <i>authorSpecialty</i>, <i>authorInstitution</i>, <i>authorTelecommunication</i>). Esso deve presentare le seguenti componenti: • XCN.1 veicolante il CF dell'autore del documento; • XCN.2 con il cognome dell'autore del documento; • XCN.3 con il nome dell'autore del documento; • XCN.4 con l'eventuale secondo nome dell'autore del documento; • XCN.5 con l'acronimo "Dr" ad indicare che l'autore del documento è un medico; • XCN.6 con la data di creazione del documento nel formato <i>yyyymmddhh24miss</i>;

						• XCN.7 con il ruolo LDAP dell'autore del documento, ovvero "R.1.1"; • XCN.9 composto dalle seguenti due sotto-componenti: ◦ HD.2 contenente l'OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"; ◦ HD.3 valorizzato con "ISO". • XCN.14 riportante uno dei valori ammessi per il sotto-attributo <i>authorSpecialty</i> del metadato <i>DocumentEntry.author</i> secondo specifiche tecniche di Affinity Domain Regione Veneto v.2.20 e successive versioni; • XCN.16 composto da tre sotto-componenti: ◦ CE.1 contenente il numero di telefono dell'autore del documento; ◦ CE.2 con l'indirizzo email dell'autore del documento; ◦ CE.4 con la pec dell'autore del documento. • XCN.22 veicola la <u>prima ripetizione obbligatoria</u> relativa alla struttura di appartenenza dell'autore del documento (<i>DocumentEntry.authorInstitution</i>). Essa, che è fissa per tutti i documenti, dev'essere composta dalle seguenti componenti: ◦ CWE.1 contenente il codice FLS11
--	--	--	--	--	--	--

						dell'azienda sanitaria ("05050x"); ○ CWE.2 con la descrizione associata al codice FLS11 in CWE.1, ovvero "AZIENDA ULSS N. XXXX"; ○ CWE.3 con l'OID del sistema di codifica FLS11, ovvero "2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"; ○ CWE.7 con l'acronimo "ISO". ● XCN.23 veicola la <u>seconda ripetizione obbligatoria</u> relativa alla struttura di appartenenza dell'autore del documento (<i>DocumentEntry.authorInstitution</i>). Essa è variabile e dev'essere composta dalle seguenti componenti: ○ CWE.1 contenente il codice STS11 o HSP11bis della struttura di appartenenza dell'autore del documento²; ○ CWE.2 con la descrizione associata al codice riportato in CWE.1; ○ CWE.3 con l'OID del sistema di codifica utilizzato (per gli OID fare riferimento alla Tabella A.4 in Appendice A);
--	--	--	--	--	--	---

²Si faccia riferimento alla Tabella A.4 in Appendice A. Il sistema di codifica HSP11bis dev'essere utilizzato quando la struttura di appartenenza dell'autore del documento è una struttura di ricovero (ad esempio un ospedale), mentre il sistema di codifica STS11 dev'essere adottato per identificare le strutture di assistenza territoriale (ad esempio, strutture residenziali per anziani, ambulatori, distretti, hospice etc.). Non si ravvisano casistiche in cui sia richiesto l'uso del sistema di codifica RIA11.

							○ CWE.7 valorizzato con l'acronimo "ISO".
TXA.12	30	EI	R			Unique Document Number	Questo campo deve contenere, nella componente EI.1, lo uniqueid del documento generato dal Document Source (<i>DocumentEntry.uniqueid</i>) strutturato come segue: <OIDdoc>\\$\<i><extension></i> dove: • <OIDdoc> rappresenta l'OID che identifica la tipologia di documento ed è composto dalla concatenazione dell'OIDloc del sistema produttore (vedesi Tabella A.1 in Appendice A) con un suffisso a seconda del tipo di documento. Si faccia riferimento a Tabella A.6 in Appendice A per gli OIDdoc utilizzabili; • <extension> è l'id univoco generato dal Document Source. <u>Esempio per referto di laboratorio:</u> OIDloc.4.4.1\S\1000001213_LAB152020 dove OIDloc è desumibile da Tabella A.1 in Appendice A a seconda del sistema LIS produttore del referto.
TXA.13	30	EI	C			Parent Document Number	Questo campo dev'essere valorizzato <u>solo nel caso di MDMAT10</u> e deve contenere obbligatoriamente, nella componente EI.1, lo uniqueid del documento che ha subito il replace formattato come per il campo TXA.12
TXA.14	22	EI	R			Placer Order Number	Questo campo deve contenere un ulteriore identificativo della richiesta

						il cui identificativo univoco (ID richiesta) è veicolato nel campo ORC.2. Esso costituisce dunque l'identificativo di 3° livello del servizio sanitario all'origine del documento. Questo campo dev'essere valorizzato obbligatoriamente solo nel caso di referto ambulatoriale SSN (PV1.2 = "O"), in quanto è atteso l'identificativo della ricetta. Nel caso in cui ci siano più impegnative associate al documento (ad esempio, più richieste raggruppate attraverso un ID sessione), dev'essere inserita una ripetizione del campo per ciascuna di esse. Ogni ripetizione di questo campo dev'essere così strutturata: • El.1 contenente il valore dell'identificativo. Nel caso di referto ambulatoriale o di branca 3, tale valore coincide con il NRE (DEMA o DPCM) o il RUR (ricetta rossa); in tutti gli altri casi, il Document Source può inserire, se presente, un ulteriore identificativo interno associato alla richiesta, purché univoco (il RIS deve inserire l'ACN in questo campo; • El.2 valorizzato con "<AssigningAuth>&ISO", dove <AssigningAuth> rappresenta l'Assigning Authority corrispondente al tipo di identificativo veicolato nella componente CX.1 (fare riferimento alla Tabella A.3 in Appendice A per il valore corretto da utilizzare);
--	--	--	--	--	--	--

							El.4 valorizzato con uno degli identificativi di Tabella A.3 in Appendice A a seconda del tipo di identificativo veicolato nella componente El.1. <u>Esempio per referto del laboratorio analisi associato a 3 ID richiesta, ciascuno con una ricetta:</u> 050A00524632401^T\2.16.840.1.113883.2.9.4.3.T\ISO^^urn:ihe:iti:xds:2013:uniqueId~050A01827650990^T\2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8.T\ISO^^urn:ihe:iti:xds:2013:uniqueId~060101987243100^T\2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.9.3.1.T\ISO^^urn:ihe:iti:xds:2013:order
TXA.16	30	ST	R			Unique Document File Name	Questo campo deve contenere l'hash del documento calcolato dal Document Source utilizzando l'algoritmo SHA1.
TXA.17	2	ID	R			Document Completion Status	Questo campo de' essere valorizzato con uno dei seguenti valori: "AU" per referti non firmati; "LA" per referti firmati digitalmente.
TXA.18	2	ID	R			Document Confidentiality Status	Il campo deve veicolare il valore del confidentialityCode associato al documento sia ai fini del DSE che del FSE. Deve contenere un'unica ripetizione così strutturata: <CODICE>#<DESCR>#<CODING_SCHEME> dove: <CODICE> è una stringa di 4 caratteri del tipo "ABCD" in cui: "A" è il valore del confidentialityCode valido per il FSE;

						○ “B” può contenere solo il valore “M”, valido per il FSE, nel caso in cui il documento sia da mediare; ○ “C” è il valore del confidentialityCode valido per il DSE; ○ “D” può contenere solo il valore “M”, valido per il DSE, nel caso in cui il documento sia da mediare. ● <DESCR> dev'essere lasciato vuoto; ● <CODING_SCHEME> dev'essere valorizzato con l'assigning authority “AULSS3 ConfidentialityCode”. I valori del confidentialityCode ammessi per la valorizzazione dei caratteri “A” e “C” sono quelli previsti dal specifiche tecniche di Affinity Domain Regione Veneto v.2.20 e successive versioni, ovvero: ● “V” se il documento contiene dati soggetti a maggior tutela dell'anonimato; ● “O” se il paziente ha richiesto l'oscuramento del documento; ● “S” se il paziente minorenne ha richiesto l'oscuramento del documento (e l'uso della S è applicabile da linee guida aziendali); ● “N” in tutti gli altri casi in cui non sono richieste o non si rendono necessarie restrizioni a livello di policy di visibilità del documento. NB: I valori non espressi dovranno essere riportati, all'interno della
--	--	--	--	--	--	--

						sequenza "ABCD", attraverso il carattere "-". Nel caso in cui il documento non sia "da mediare", i caratteri B e D dovranno essere entrambi valorizzati con "-". <u>Esempio per documento da mediare contenente dati soggetti a maggior tutela dell'anonimato:</u> VMVM##AULSS3 ConfidentialityCode <u>Esempio per documento contenente dati soggetti a maggior tutela dell'anonimato:</u> V-V-##AULSS3 ConfidentialityCode
TXA.20	2	ID	R		0275	Document Storage Status Questo campo dev'essere utilizzato dall'attore Document Source per comunicare al XDS Document Repository se il documento trasmesso deve o meno essere indicizzato nel FSE. I valori ammessi sono: • "AA" se il documento dev'essere indicizzato nel FSE; • "AR" se il documento NON dev'essere indicizzato nel FSE ma solo custodito localmente nel repository. <u>La modalità di valorizzazione di questo campo dev'essere correlata alle linee guida definite dall'azienda AULSS 3Serenissima per i propri fornitori di Document Source.</u>
TXA.22	250	PPN	R			Authentication Person, Time Stamp Questo campo deve veicolare le informazioni relative al medico che ha firmato digitalmente il documento (<i>legalAuthenticator</i>). Le componenti da utilizzare sono: • PPN.1 valorizzata con il CF del medico firmatario; • PPN.2 con il cognome;

							• PPN.3 con il nome; • PPN.4 con l'eventuale secondo nome; • PPN.5 con la sigla "Dr"; • PPN.9 veicolante, nella componente HD.2, l'OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" e, nella componente HD.3, la sigla "ISO"; • PPN.15 con la data e ora di firma del documento nel formato "YYYYMMDDhhmmss", dove "hh" è codificato sulle 24 ore" .
--	--	--	--	--	--	--	---

a

4.1.10 OBX - Observation/Result

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL/#	Element Name	Valorizzazione
OBX.1	4	SI	R			Set ID - OBX	Progressivo univoco del segmento.
OBX.2	2	ID	R		0125	Value Type	Questo campo dev'essere valorizzato con uno dei valori seguenti: • "ED" per la prima ripetizione del segmento che contiene il documento codificato in base64; • "CE" se si tratta di una ripetizione del segmento successiva alla prima utilizzata per veicolare le codifiche delle prestazioni contenute nel documento (es: CVP, ICD9-CM etc.).
OBX.3	250	CE	R			Observation Identifier	Se OBX.2 = "ED", la valorizzazione di questo campo è Identica a quella del campo OBR.4. Se OBX.2 = "CE", il campo deve prevedere le seguenti tre componenti:

						• CE.1 veicolante un codice di interesse; • CE.2 con la relativa descrizione coerente con il sistema di codifica utilizzato; • CE.3 con il coding scheme relativo al sistema di codifica utilizzato. La codifica veicolata varia a seconda della tipologia di documento e del contesto. Fare riferimento a Tabella A.5 in Appendice A per i sistemi di codifica ammessi e i relativi coding scheme.
OBX.4	20	ST	R2		Observation Sub-ID	Se OBX.2 = "ED", questo campo dev'essere valorizzato obbligatoriamente nel caso in cui il documento sia un referto CDA2 e deve contenere l'URL del foglio di stile da utilizzare per effettuare il rendering del referto strutturato. Nel caso di CDA2 di laboratorio, il valore di questo campo corrisponde al contenuto del tag <href> del CDA2. Se OBX.2 = "CE", questo campo va lasciato vuoto.
OBX.5	99999	VARIES	R2		Observation Value	Se OBX.2 = "ED", questo campo deve presentare le seguenti componenti obbligatorie: • ED.2 valorizzato con "multipart"; • ED.3 contenente il <i>mimeType</i> del documento. I valori ammessi per questa componente, definiti da specifiche tecniche di Affinity Domain regionale, sono: ◦ "application/xml" se il documento è un XML (es., CDA2 non firmato)

						oppure XADES); ○ "application/pkcs7-mime" se il documento è imbustato p7m (es., PDF firmato Cades); ○ "application/pdf" se il documento è un PDF non-firmato oppure PADES; ○ "application/dicom" se il documento è un file DICOM; ○ "application/json" se il documento è un file JSON; ○ "application/rtf" se il documento è un file rtf; ○ "text/plain" se si tratta di un testo non formattato XML. ● ED.4 valorizzato con "Base64"; ● ED.5 contenente il documento in base64. <u>Esempio per PDF firmato Cades:</u> multipart^application/pkcs7-mime^Base64^MBaxy.....zy5W Se OBX.2 = "CE", questo campo va lasciato vuoto. <u>Se il messaggio è un MDM^T08 o un MDM^T11, la componente ED.5 dev'essere lasciata vuota.</u>
OBX.11	1	ID	R2			Observation Result Status Se OBX.2 = "ED", questo campo dev'essere valorizzato con il valore costante "F". Se OBX.2 = "CE", questo campo va lasciato vuoto.
OBX.13	20	ST	R2			User Defined Access Checks Se OBX.2 = "ED", questo campo contiene la size del documento. Se OBX.2 = "CE", questo campo va lasciato vuoto.

OBX.15	250	CE	R2		Producer's ID	Se OBX.2 = "ED", questo campo deve contenere l'informazione sull'unità di produzione (<i>producerWard</i>) del documento. Esso deve presentare le seguenti tre componenti obbligatorie: • CE.1 valorizzato con il codice univoco a livello aziendale dell'unità di produzione secondo codifica condivisa con l'azienda sanitaria; • CE.2 con la relativa descrizione breve; • CE.3 con l'assigning authority "AULSS3 ProducingWards". Se OBX.2 = "CE", questo campo va lasciato vuoto.
OBX.17	250	CE	R2		Observation Method	Se OBX.2 = "ED", questo campo contiene l'informazione relativa alla "classe" di appartenenza del documento (<i>classCode</i>). Deve presentare le seguenti tre componenti obbligatorie: • CE.1 veicolante il codice della classe. I valori sono quelli previsti da specifiche tecniche di Affinity Domain regionale v.2.20 e successive versioni; • CE.2 con la descrizione relativa al codice in CE.1; • CE.3 con il coding scheme "regioneveneto classCodes v1". Se OBX.2 = "CE", questo campo va lasciato vuoto. Esempio rv_cc_0001^Referto (report)^regioneveneto classCodes v1

4.2 Esempi di messaggi HL7 MDM^T02

Si riportano di seguito due messaggi MDM^T02 di esempio.

4.2.1 Referto di laboratorio analisi

```
MSH|^~\&|DNLAB|DEDALUS|XVALUE|DEDALUS|20200204151802||MDM^T02|2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.9.4.20.5009123456789001|P|2.5
EVN||20200204151805||||Ospedale#Ospedale#regioneveneto healthcareFacilityTypeCodes
v1^2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.4.5.1.5009^ISO
PID|||218990^^^&PK&ISO~PRGPRN90A05F382G^^^&2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2&ISO~215643431^^^
&SS&ISO||PROVA^PROVA||19900501|M|||VIA 4 NOVEMBRE^^PADOVA^PD^35020^ITA^L~VIA 4
NOVEMBRE^^PADOVA^PD^35020^ITA^H
~^^MONSELICE^PD^35043^ITA^N|||^CP^steber90@gmail.com^^^^^^^^^
3487136867
PVI||O||||||||||||||rv_ctc_0050#Attività Specialistica/Diagnostica per
Esterni#regioneveneto contentTypeCodes
v1|10971736^^^&2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.1.4.13.2&ISO^urn:ihe:iti:xds:2013:order|SSN#Regime
SSN#ADMINISTRATIVE_TYPE|PIN04551628
ORC|NW|202016031234^T\2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.1.3.1^T\ISO^urn:ihe:iti:xds:2013:order|20207
0522501|||||||BPRFOR62A16F442G^MEDICO^PROVA^^^^^^2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2^ISO|
|||||||Esterni^^^^^AULSS RequestingWards^^^^^ES
OBR||202016031234^T\2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.1.3.1^T\ISO^urn:ihe:iti:xds:2013:order|20207052
2501|11502-2^Referto di
Laboratorio^2.16.840.1.113883.6.1|||20200204103023|20200204103720|||||||||||||||||
||^Laboratorio Analisi Chimico Cliniche&100&regioneveneto practiceSettingCodes v1
ORC|NW|202016051789^T\2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.1.3.1^T\ISO^urn:ihe:iti:xds:2013:order|20207
0522512|||||||BPRFOR62A16F442G^MEDICO^
PROVA^^^^^^2.16.840.1.113883.2.9.4.
3.2^ISO|||||||ESTERNI LABORATORIO^^^^^AULSS RequestingWards^^^^^ES
OBR||202016051789^T\2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.1.3.1^T\ISO^urn:ihe:iti:xds:2013:order|20207052
2512|11502-2^Referto di
Laboratorio^2.16.840.1.113883.6.1|||20200204103025|20200204103800|||||||||||||||||
||^Laboratorio Analisi Chimico Cliniche&100&regioneveneto practiceSettingCodes v1
TXA||11502-2|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.10.1.1.1#Referto di Laboratorio#regioneveneto
formatCodes
v1|||20200204151757|||LXGJLT58A99L736V^LEXINGTON^JULIETTE^Dr^20200204151731^R.1.1^2.16.
840.1.113883.2.9.4.3.2&ISO^^^^^Laboratorio Analisi Chimico
Cliniche||0499424874&segreteria_lab_cit@aulss6.veneto.it&protocollo.aulss6@pecveneto.it^^^^^0
5050X&AZIENDA ULSS N. X&2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1&&&ISO^05050X01^OSPEDALE DI
X&2.16.840.1.113883.2.9.4.1.2&&&ISO|2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.9.4.4.1^S\102340100128_
LABCI150113^2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.4.5.3.1||050A00524632401^T\2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8^T
```


TXA | | 68604-8 | urn:ad:rve:pdf#PDF#regioneveneto formatCodes
v1 | | | 20200309160959 | | DNTMSM56E51H364E^DE
ANTONI^MASSIMO^Dr^20200309160959^R.1.1^2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2&ISO^Radiologia | | 04
12224917&segreteria.radiologia@aulss.veneto.it&&protocollo.aulss@pecveneto.it^05050X
&AZIENDA ULSS N. X&2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1&&&ISO^05050X02&OSPEDALE DI
X&2.16.840.1.113883.2.9.4.1.2&&&ISO | 2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.4.4.4.6\S\271455
2RIS5189^2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.4.5.3.1 | | 600141^T\2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.4.4.13.1\T\ISO
^urn:eu:dedalus:x1v1:2017:studyUUID~44002^T\2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.4.4.13.1\T\ISO^urn:eu:
dedalus:x1v1:2020:orderLocal~44003^T\2.16.840.1.113883.2.9.2.50506.4.4.13.1\T\ISO^urn:eu:dedalus:
x1v1:2020:orderLocal | | sj46sqiyi3or3nae539anlkajaimvbln28xbvi9e | LA | N-N-## AULSS6
34ConfidentialityCode | | AA | | BPRFOR62A16F442G ^ MEDICO ^ PROVA
^Dr^&2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2&ISO
OBX | 1 | ED | | multipart^application/pkcs7-mime^Base64^Mqwepn45x2Ssj.....ywE74 | | |
| | | F | 1902 | | RX001^RADIOLOGIA^AULSS ProducingWards | | rv_cc_0050^Referto
(report)^regioneveneto classCodes v1
OBX | 2 | CE | 301^RX TORACE DI CONTROLLO^codici Centricity
OBX | 3 | CE | 88.92.B_3^ANGIO RM CORONARICA - CONTROLLO^CVP v1.4

5. Transazioni del profilo XDS.b

In questa sezione viene descritta nel dettaglio tecnico la composizione dei metadati XDS.b nel caso in cui l'attore XDS Document Source opti per l'approccio basato sull'uso delle transazioni ITI previste dal profilo XDS.b.

5.1 Transazioni utilizzate

Le transizioni descritte in seguito vanno eseguite utilizzando il Token SAML 2.0 precedentemente staccato attraverso asserzione [RVE-1.b] da IAP Aziendale AULSS 3 secondo le specifiche tecniche "Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza" messe a disposizione da Arsenal.

5.1.1 Transazione [ITI-41] Provide and Register Document Set-b

La transazione [ITI-41] Provide and Register Document Set-b è utilizzata per pubblicare un documento nel repository e trasmettere contestualmente i metadati ad esso associati.

Per la struttura del messaggio di request si rimanda al documento di specifiche tecniche "IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b): Transactions Part B".

5.1.2 Transazione [ITI-57] Update Document Set

La transazione [ITI-57] Update Document Set è utilizzata da un attore Document Administrator (in questo caso specifico il sistema XDS Document Source) per effettuare l'update di uno o più metadati associati ad un documento precedentemente inviato.

Per la struttura del messaggio di request si rimanda al documento di specifiche tecniche “IHE IT Infrastructure Technical Framework Supplement – XDS Metadata Update”.

5.1.3 Transazione [ITI-62] Delete Document Set

La transazione [ITI-62] Delete Document Set è utilizzata per eliminare un documento precedentemente inviato.

Per la struttura del messaggio di request si rimanda al documento di specifiche tecniche “IHE ITI Technical Framework Supplement – Remove Metadata and Documents (RMD)”.

5.2 Metadati XDS

Nella tabella seguente sono riportati i metadati XDS.b richiesti ai fini dell'integrazione. Per la loro valorizzazione, ove non diversamente specificato, si faccia riferimento al documento di specifiche tecniche di Affinity Domain regionale v.2.20 e successive versioni. Sono stati inoltre aggiunti dei metadati “**custom**” non previsti da suddette specifiche, ma obbligatori per l'integrazione in oggetto (essi sono evidenziati in azzurro in tabella).

Per ciascun metadato XDS è inoltre indicata la corrispondenza con il segmento HL7 v2.5 del messaggio di tipo MDM che veicola la medesima tipologia di informazione, stabilendo così un nesso logico e semantico tra i due approcci.

Metadato XDS	Valorizzazione	Mapping su HL7
DocumentEntry.creationTime	Data e ora UTC di generazione del documento nel formato “YYYYMMDDhhmmss”, dove “hh” è codificato sulle 24 ore.	TXA.6
DocumentEntry.languageCode	Costante: “it-IT”	---
DocumentEntry.legalAuthenticator	XCN.1 veicolante il CF del medico firmatario del documento	[TXA.22].[PPN.1]
	XCN.2 con il cognome del medico firmatario del documento	[TXA.22].[PPN.2]
	XCN.3 con il nome del medico firmatario del documento	[TXA.22].[PPN.3]
	XCN.4 con l'eventuale secondo nome dell'autore del documento	[TXA.22].[PPN.4]
	XCN.5 con la costante “Dr”	[TXA.22].[PPN.5]

	XCN.9.HD.2 con l'OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"	[TXA.22].[PPN.9].[HD.2]
	XCN.9.HD.3 con la costante "ISO"	[TXA.22].[PPN.3].[HD.3]
DocumentEntry.legalAuthenticatorTime	Metadato custom. Veicola la data e ora UTC di generazione del documento nel formato "YYYYMMDDhhmmss", dove "hh" è codificato sulle 24 ore.	[TXA.22].[PPN.15]
DocumentEntry.mimeType	mimeType del documento	[OBX.5].[ED.3], se OBX.2 = "ED"
DocumentEntry.objectType	Valore costante "Stable Document Entry"	--
DocumentEntry.patientId	Codice MPI del paziente, con riferimento all'anagrafe aziendale	Prima ripetizione del PID.3
DocumentEntry.practiceSettingCode	Pratica clinica o specialità che ha portato alla creazione del documento	[OBR.32].[NDL.7]
DocumentEntry.referenceIdList	CXi.1 contenente il valore dell'identificativo (vedesi Tabelle A.2 e A.3)	[PV1.19].[CX.1] e [TXA.14].[EI.1]
	CXi.4 veicolante l'Assigning Authority coerente con l'identificativo in CXi.1 (vedesi Tabelle A.2 e A.3)	[PV1.19].[CX.4] e [TXA.14].[EI.2]
	CXi.5 contenente il tipo di identificativo coerente con il valore in CXi.1 (vedesi Tabelle A.2 e A.3)	[PV1.19].[CX.5] e [TXA.14].[EI.4]
	Se PV1.22 non è vuoto, gestire il token di scarico referto coerentemente alle indicazioni in tabella A.2 e A.3	PV1.22
DocumentEntry.serviceStartTime	Istante di inizio dell'atto clinico cui fa riferimento il documento nel formato "YYYYMMDDhhmmss", dove "hh" è codificato sulle 24 ore.	OBR.7
DocumentEntry.serviceStopTime	Istante di fine dell'atto clinico cui fa riferimento il documento nel formato "YYYYMMDDhhmmss", dove "hh" è codificato sulle 24 ore.	OBR.8

DocumentEntry.size	Size del documento	OBX.13, se OBX.2="ED"
DocumentEntry.sourcePatientId	CF del paziente	Seconda ripetizione del PID.3
DocumentEntry.sourcePatientInfo	PID-3 veicolante la lista degli identificativi associati al paziente (obbligatorio almeno CF o, in sostituzione di quest'ultimo, STP o ENI)	PID.3
	PID-5 contenente cognome e nome del paziente	PID.5
	PID-7 contenente la data di nascita del paziente nel formato "YYYYMMDD"	PID.7
	PID-8 valorizzato con il sesso del paziente	PID.5
	PID-11 contenente, in due ripetizioni, l'indirizzo di residenza OPPURE domicilio del paziente e l'informazione sul luogo di nascita	Prima o seconda ripetizione + terza ripetizione del PID.11
	PID-13 con componenti XTN.2, XTN.3, XTN.4, XTN.12 per veicolare le informazioni di recapito del paziente	PID.13
DocumentEntry.title	Metadato opzionale che può essere utilizzato per veicolare un title di max 128 caratteri associato al documento	---
DocumentEntry.typeCode	<nodeRepresentation> veicolante il codice del tipo di documento	[OBR.4].[CE.1], [OBX.3].[CE.1] se OBX.2="ED", TXA.2
	Slot con name "codingScheme" contenente in <ValueList> un <Value> con il coding scheme	[OBR.4].[CE.2], [OBX.3].[CE.2] se OBX.2="ED"
	<Name> con la descrizione del codice del codice utilizzato in <LocalizedString>	[OBR.4].[CE.3], [OBX.3].[CE.3] se OBX.2="ED"
DocumentEntry.uniqueId	Identificativo univoco del documento	[TXA.12].[EI.1]
DocumentEntry.administrativeReques	CE.1 contenente il regime amministrativo	PV1.21

†	entro cui il documento è stato prodotto	
DocumentEntry.renderingMethod	URL del foglio di stile nel caso di referto CDA2 di laboratorio	OBX.4, se OBX.2="ED"
DocumentEntry.author.authorInstitution *PRIMA RIPETIZIONE di <ValueList>	XON.1 con la descrizione costante dell'azienda sanitaria, ovvero "AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA"	[TXA.9].[XCN.22].[CWE.2]
	XON.6.2 con l'OID del sistema di codifica FLS11, ovvero "2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"	[TXA.9].[XCN.22].[CWE.3]
	XON.6.3 il valore costante "ISO"	[TXA.9].[XCN.22].[CWE.7]
	XON.10 con il codice FLS11 costante dell'azienda sanitaria, ovvero "050503"	[TXA.9].[XCN.22].[CWE.1]
DocumentEntry.author.authorInstitution *SECONDA RIPETIZIONE di <ValueList>	XON.1 con la descrizione costante della struttura	[TXA.9].[XCN.23].[CWE.2]
	XON.6.2 con l'OID del sistema di codifica utilizzato (vedesi Tabella A.4 in Appendice A per i sistemi di codifica ammessi)	[TXA.9].[XCN.23].[CWE.3]
	XON.6.3 il valore costante "ISO"	[TXA.9].[XCN.23].[CWE.7]
	XON.10 con il codice della struttura secondo codifica HSP11bis o STS11 (fare riferimento a Tabella A.4 in Appendice A per i codici da utilizzare)	[TXA.9].[XCN.23].[CWE.1]
DocumentEntry.serviceInstitution	XON.1 con la descrizione dell'azienda sanitaria che ha prodotto il documento in service	[ORC.17].[CE.2]
	XON.6.2 con l'OID del sistema di codifica FLS11, ovvero "2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"	[ORC.17].[CE.3]
	XON.6.3 il valore costante "ISO"	[ORC.17].[CE.6]
	XON.10 con il codice FLS11 dell'azienda sanitaria che ha prodotto il documento in service	[ORC.17].[CE.1]

DocumentEntry.author.authorRole	Costante: "R.1.1" (ruolo "medico")	[TXA.9].[XCN.7]
DocumentEntry.author.authorPerson	XCN.1 veicolante il CF dell'autore del documento	[TXA.9].[XCN.1]
	XCN.2 con il cognome dell'autore del documento	[TXA.9].[XCN.2]
	XCN.3 con il nome dell'autore del documento	[TXA.9].[XCN.3]
	XCN.4 con l'eventuale secondo nome dell'autore del documento	[TXA.9].[XCN.4]
	XCN.5 con la costante "Dr"	[TXA.9].[XCN.5]
	XCN.9.HD.2 con l'OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"	[TXA.9].[XCN.9].[HD.2]
	XCN.9.HD.3 con la costante "ISO"	[TXA.9].[XCN.9].[HD.3]
DocumentEntry.author.authorSpecialty	Specialità clinica dell'autore del documento	[TXA.9].[XCN.14].[HD.1]
DocumentEntry.author.authorTelecommunication	XTN.2 con uno dei codici di Tabella HL7 0201 (tipologia di dato trasmesso)	---
	XTN.3 con la codifica della tipologia di apparecchio secondo Tabella HL7 0202	---
	XTN.4 con l'indirizzo email dell'autore del documento, se noto	[TXA.9].[XCN.16].[CE.2]
	XTN.12 con il numero di telefono completo del prefisso	[TXA.9].[XCN.16].[CE.1]
DocumentEntry.classCode	Classe di appartenenza del documento	OBX.17
DocumentEntry.confidentialityCode	Livello di riservatezza del documento.	TXA.18
DocumentEntry.entryUUID	Id simbolico associato all'istanza documentale	---
DocumentEntry.eventCodeList	Questo metadato è composto da diversi codici a seconda della tipologia di documento, ad esempio: codici CVP per richieste ambulatoriali, codici	OBX.3, se OBX.2 = "CE"

	diagnosi/procedure ICD9-CM per LDO, verbali di Pronto Soccorso e verbali operatori. Si faccia riferimento alla Tabella A.5 in Appendice A per le tipologie di codifiche utilizzabili.	
DocumentEntry.formatCode	Indica il formato del documento	TXA.3
DocumentEntry.hash	Hash del documento calcolato usando l'algoritmo SHA1 sul documento in formato binario	TXA.16
DocumentEntry.healthcareFacilityTypeCode	Modalità organizzativa dell'evento clinico che ha portato alla generazione del documento.	[EVN.7].[HD.1]
SubmissionSet.author.authorPerson	XCN.1 veicolante il CF dell'autore del documento	[TXA.9].[XCN.1]
	XCN.2 con il cognome dell'autore del documento	[TXA.9].[XCN.2]
	XCN.3 con il nome dell'autore del documento	[TXA.9].[XCN.3]
	XCN.4 con l'eventuale secondo nome dell'autore del documento	[TXA.9].[XCN.4]
	XCN.5 con la costante "Dr"	[TXA.9].[XCN.5]
	XCN.9.HD.2 con l'OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"	[TXA.9].[XCN.9].[HD.2]
	XCN.9.HD.3 con la costante "ISO"	[TXA.9].[XCN.9].[HD.3]
SubmissionSet.author.authorInstitution *PRIMA RIPETIZIONE di <ValueList>	XON.1 con la descrizione costante dell'azienda sanitaria, ovvero "AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA"	[TXA.9].[XCN.22].[CWE.2]
	XON.6.2 con l'OID del sistema di codifica FLS11, ovvero "2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"	[TXA.9].[XCN.22].[CWE.3]
	XON.6.3 il valore costante "ISO"	[TXA.9].[XCN.22].[CWE.7]
	XON.10 con il codice FLS11 costante	[TXA.9].[XCN.22].[

	dell'azienda sanitaria, ovvero "050503"	CWE.1]
SubmissionSet..author.authorInstitution	XON.1 con la descrizione costante della struttura	[TXA.9].[XCN.23].[CWE.2]
*SECONDA RIPETIZIONE di <ValueList>	XON.6.2 con l'OID del sistema di codifica utilizzato (vedesi Tabella A.4 in Appendice A per i sistemi di codifica ammessi)	[TXA.9].[XCN.23].[CWE.3]
	XON.6.3 il valore costante "ISO"	[TXA.9].[XCN.23].[CWE.7]
	XON.10 con il codice della struttura secondo codifica HSP11 bis o STS11 (fare riferimento a Tabella A.4 in Appendice A per i codici da utilizzare)	[TXA.9].[XCN.23].[CWE.1]
SubmissionSet.contentTypeCode	Tipologia di attività clinica che ha portato alla condivisione del documento.	PV1.18
SubmissionSet.entryUUID	Id simbolico associato all'istanza documentale	---
SubmissionSet.patientId	Codice PK del paziente	Ripetizione del PID.3 identificata con PK
SubmissionSet.sourceId	Identificativo univoco, a livello aziendale, dell'attore XDS Document Source che invia il documento	[EVN.7].[HD.2]
SubmissionSet.submissionTime	Data e ora di spedizione della submission da parte del XDS Document Source	MSH.7
SubmissionSet.uniqueId	Identificativo univoco della submission assegnato dal XDS Document Source. Il valore del metadato è nella forma "OIDloc.4.20.X", dove "OIDloc" è uno degli OID di Tabella A.1 a seconda del sistema produttore del documento e X è una stringa di 16 caratteri costituita dalla concatenazione del sourceId associato al XDS Document Source (fare riferimento alla Tabella A.1 per i valori da utilizzare) con un progressivo univoco a	MSH.10

	12 cifre generato dal XDS Document Source.	
Document	Documento	OBX.5, se OBX.2="ED"
DocumentEntry.patientClass Inserire uno slot denominato patientClass	Un esempio è il seguente <pre><rim:Slot name="patientClass"> <rim:ValueList> <rim:Value> </rim:Value> </rim:ValueList> </rim:Slot></pre> I valori previsti sono • "O" per ambulatoriale SSN (ovvero, con ricetta RUR, DPCM o DEMA); • "I" se regime di ricovero SSN; • "E" per regime di emergenza/urgenza o 118; • "S" per screening; • "L" per Libera Professione (paziente pagante per intero). • "D" per Day Service	PV1.2
DocumentEntry.documentCompletionStatus *Inserire un nodo ebRIM Classification aggiuntivo all'interno dell'ExtrinsicObject con classificationScheme="urn:uuid:2e0f778c-12ec-413b-b54d-0993366d417c"	Indica lo stato del documento. I valori ammessi sono: • "AU" se il documento non è firmato; • "LA" se il documento è firmato digitalmente.	TXA.17
DocumentEntry.orderPriority *Inserire un nodo ebRIM Classification aggiuntivo all'interno dell'ExtrinsicObject con classificationScheme="urn:uuid:04d570ff-6bef-4734-9075-69c93d6f3998"	Indica il livello di priorità del documento, ereditato dalla caratteristica di priorità della richiesta	TQ1.9
DocumentEntry.requestingPerson *Inserire un nodo ebRIM Classification aggiuntivo all'interno	XCEN.1 veicolante il CF del medico richiedente	[ORC.12].[XCEN.1]
	XCEN.2 con il cognome del medico richiedente	[ORC.12].[XCEN.2]

dell'ExtrinsicObject e caratterizzato da: classificationScheme="urn:uuid:a35d5bbb-0a5d-40ea-b64d-c25a0bf444a4"; uno slot avente <Slot name="wardContactPerson"> e contenente in <ValueList> un <Value> con il valore del metadato	XCN.3 con il nome del medico richiedente	[ORC.12].[XCN.3]
	XCN.4 con l'eventuale secondo nome del medico richiedente	[ORC.12].[XCN.4]
	XCN.5 con la costante "Dr"	[ORC.12].[XCN.5]
	XCN.9.HD.2 con l'OID "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"	[ORC.12].[XCN.9].[HD.2]
	XCN.9.HD.3 con la costante "ISO"	[ORC.12].[XCN.9].[HD.3]
DocumentEntry.requestingWardCode *Inserire un nodo ebRIM Classification aggiuntivo all'interno dell'ExtrinsicObject con classificationScheme="urn:uuid:f049cac7-8a07-4980-99d2-0db29f52991e"	<nodeRepresentation> veicolante il codice dell'unità richiedente (vedesi Appendice B)	[ORC.21].[XON.10]
	Slot con name "codingScheme" contenente in <ValueList> un <Value> con l'assigning authority "AULSS3 RequestingWards"	[ORC.21].[XON.6]
	<Name> con la descrizione del codice dell'unità richiedente in <LocalizedString>	[ORC.21].[XON.1]
DocumentEntry.producerWardCode *Inserire un nodo ebRIM Classification aggiuntivo all'interno dell'ExtrinsicObject con classificationScheme="urn:uuid:22130e88-0cab-4f64-8d28-bbef1d050e32"	<nodeRepresentation> veicolante il codice dell'unità di produzione (vedesi Appendice B)	[OBX.15].[CE.1], se OBX.2="ED"
	Slot con name "codingScheme" contenente in <ValueList> un <Value> con l'assigning authority "AULSS3 ProducingWards"	[OBX.15].[CE.3], se OBX.2="ED"
	<Name> con la descrizione del codice dell'unità di produzione in <LocalizedString>	[OBX.15].[CE.2], se OBX.2="ED"
DocumentEntry.SubjectApplication	Questo metadato è un extra slot classificato con name: urn:rve:2023:SubjectApplication. Questo metadato riporta la concatenazione dei valori SubjectApplicationId^SubjectApplicationVendor^SubjectApplicationVersion	EVN.5

DocumentEntry.ConservazioneANorma	Questo metadato è utilizzato per indicare che il documento custodito in un repository è indicizzato in un registry è un duplicato informatico del documento originale conservato a norma Questo metadato è un extra slot classificato con name: urn:ita:2017:repository-type . Esempio di valorizzazione del metadato: CONS^^^&2.16.840.1.113883.2.9.3.3.6.1.7&ISO	
DocumentEntry.documentSigned	Questo metadato deve essere utilizzato per indicare se il documento associato alDocumentEntry è firmato digitalmente o meno. Questo metadato è un extra slot classificato con name: urn:ita:2022:documentSigned. Esempio di valorizzazione del metadato: true^Documento firmato Il metadato trova correlazione con la valorizzazione di DocumentEntry.documentCompletionStatus	

Appendice A

Tabella A.1 si riportano i valori del *sourceId* e di *OIDloc* per ciascun applicativo in uso presso l'azienda AULSS 3 Serenissima. Ogni applicativo presenta uno o più *OIDloc* a seconda del numero di "contesti" (ADT, emergenza/urgenza, ambulatoriale etc.) entro cui, potenzialmente, può generare richieste di servizi sanitari.

Applicativo	Fornitore	Funzione	SourceID	OIDloc
CUP Mestre	Sigma	CUP	3001	2.16.840.1.113883.2.9.2.50112
CUP Dolo	GPI	CUP	3002	2.16.840.1.113883.2.9.2.50113
CUP Chioggia	Intersystem	CUP	3003	2.16.840.1.113883.2.9.2.50114
RIS Mestre	Siemens	RIS	3004	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.4
RIS Chioggia	Agfa	RIS	3005	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.5
RIS Dolo	GE	RIS	3006	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.6
RIS Unico	Fuji	RIS	3007	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.7
Concerto	Dedalus	LIS	3010	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.10
Winlab	Tesi	LIS (per storico)	3011	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.11
ADT	GPI	ADT	3013	2.16.840.1.113883.2.9.2.50113
Aurora Mestre	Exprivia	Pronto Soccorso + ADT + consulenze	3014	2.16.840.1.113883.2.9.2.50112
PS Dolo FirstAid	Dedalus	Pronto Soccorso	3015	2.16.840.1.113883.2.9.2.50113
Trakcare	Intersystem	Pronto Soccorso + ADT	3016	2.16.840.1.113883.2.9.2.50114
Pathox	Tesi	Anatomia Patologica	3017	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.17
Emonet	GPI	SIT	3026	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.26
SuiteExtensa	Ebit	Cardiologia	3032	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.32
Ecoplus	Tesi		3033	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.33
Pneumox	Tesi		3034	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.34
Endox	Tesi		3035	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.35
Meteda	Meteda	Meteda Venezia	3036	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.36
eVisit	Exprivia	Visite ambulatoriali	3037	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.37

Meteda	Meteda	Meteda Chioggia	3038	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.38
Emolife	GPI	SIT AULSS3	3039	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.39
Fertilab	Dedalus	PMA AULSS3	3040	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.40
LifeContinuity	Gruppo-Informatico	116117	3041	2.16.840.1.113883.2.9.2.50503.41

Tabella A.1 - sourceId e OIDloc per applicativi

In **Tabella A.2** si riportano le possibili valorizzazioni delle componenti CX del campo PV1.19 a seconda della tipologia di identificativo veicolato nel primo sottoelemento. Per i valori di OIDloc fare riferimento alla Tabella A.1.

Descrizione dell'identificativo in CX.1	Assigning Authority (CX.4)	CX.5
ID sessione	OIDloc.4.13.2	urn:eu:dedalus:xvalue:2020:sessionId
ID episodio di Pronto Soccorso	OIDloc.4.16.2	urn:ihe:iti:xds:2013:accession
Numero nosologico del ricovero	OIDloc.4.6	urn:rve:2016:admissionNumber
Altro identificativo	OIDloc.4.9	urn:ihe:iti:xds:2013:order

Tabella A.2 - valorizzazione delle componenti CX del campo PV1.19

In **Tabella A.3** si riportano le possibili valorizzazioni delle componenti EI dei campi ORC.2 e TXA.14 a seconda delle tipologie di identificativi veicolati nel primo sottoelemento. Per i valori di OIDloc fare riferimento alla Tabella A.1.

Tipo di identificativo in EI.1	EI.2	EI.4
Ricetta DEMA o DPCM	2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8	urn:ihe:iti:xds:2013:uniqueId
Ricetta rossa cartacea (RUR)	2.16.840.1.113883.2.9.4.3.4	urn:ihe:iti:xds:2013:order
Identificativo richiesta del CUP	OIDloc.4.13.1	urn:ihe:iti:xds:2013:order
Identificativo richiesta da Order Entry	OIDloc.4.13.1	urn:ihe:iti:xds:2013:order
Identificativo richiesta da Pronto Soccorso	OIDloc.4.13.1	urn:ihe:iti:xds:2013:order
Altro identificativo della richiesta (ad esempio, id auto-generato dal dipartimentale etc.)	OIDloc.4.13.1	urn:eu:dedalus:x1v1:2020:orderLocal
Identificativo Accession Number per immagini RIS	OIDloc.4.13.1	urn:eu:dedalus:x1v1:2017:studyUUID
Identificativo PIN per scarico referti online		urn:eu:dedalus:2020:tokenReport

Tabella A.3 - valorizzazione delle componenti CX del campo TXA.14

In **Tabella A.4** si riportano, per ciascuno dei 3 sistemi di codifica delle strutture ammessi ai fini della valorizzazione delle componenti XCN.22 e XCN.23 del campo TXA.11, i rispettivi OID nonché le descrizioni e i codici delle strutture.

Sistema di codifica	Nome struttura	Codice struttura	OID
FLS11	AZIENDA ULSS N. 3SERENISSIMA	050503	2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1
HSP11bis	OSPEDALE DI MESTRE	05050301	2.16.840.1.113883.2.9.4.1.2
	OSPEDALE DI VENEZIA	05050302	
	OSPEDALE DI DOLO	05050303	
	OSPEDALE DI MIRANO	05050304	
	OSPEDALE DI CHIOGGIA	05050306	
STS11	Fare riferimento alla tabella regionale: https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/tabelle-di-riferimento-general	Fare riferimento alla tabella regionale: https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/tabelle-di-riferimento-general (si riportano alcuni esempi non esaustivi)	2.16.840.1.113883.2.9.4.1.3
	POLIAMB. OSPEDALE VENEZIA	050503400201	
	POLIAMB. OSPEDALE CHIOGGIA	050503520001	
	POLIAMB. OSPEDALE MESTRE	050503445400	

Tabella A.4 - valorizzazione delle componenti XCN.22 e XCN.23 del campo TXA.11

In **Tabella A.5** si riportano le possibili valorizzazioni della componente CE.3 del campo OBX.3 nel caso di ripetizione del segmento OBX successiva alla prima (OBX.2 = "CE").

CE.1 e CE.2	CE.3
Codice CVP della prestazione e relativa descrizione	CVP v1.4 (o eventuali versioni precedenti o successive es CVP v1.5)
Codice diagnosi ICD9-CM e relativa descrizione	diagnosi ICD-9-CM

Codice procedura ICD9-CM e relativa descrizione	procedure ICD-9-CM
Livello di appropriatezza dell'accesso al Pronto Soccorso e sua descrizione	regioneveneto eventCodeList v1
Codice NAP della prestazione di anatomia patologica e relativa descrizione	codici NAP
Codice prestazione locale di altro dipartimentale e relativa descrizione	codici locali

Tabella A.5 - valorizzazione delle componenti CE del campo OBX.3

In **Tabella A.6** si riportano le possibili valorizzazioni della componente El.1 dei campi TXA.12 e TXA.13 per la componente "OIDdoc". Per gli OIDloc fare riferimento alla Tabella A.1.

OIDdoc	Tipologia di documento
OIDloc.4.4.1	Referto di laboratorio analisi
OIDloc.4.4.3	Lettera di dimissione ospedaliera
OIDloc.4.4.5	Referto di visita specialistica ³
OIDloc.4.4.6	Referto di radiologia
OIDloc.4.4.9	Certificato di medicina dello sport
OIDloc.4.4.12	Referto di anatomia patologica
OIDloc.4.4.13	Verbale operatorio
OIDloc.4.4.14	Verbale di Pronto Soccorso
OIDloc.4.4.15	Referto di cardiologia
OIDloc.4.4.16	Referto di oncologia
OIDloc.4.4.17	Referto di diabetologia
OIDloc.4.4.18	Referto di gastroenterologia

Tabella A.6 - OIDdoc delle diverse tipologie documentali

³ Questo OIDdoc è da utilizzare **limitatamente** alle tipologie di documenti clinici prodotti in regime ambulatoriale che non rientrano tra le categorie provviste di un OIDdoc specifico (es: referti di urologia, di dermatologia, di ostetricia/ginecologia etc.)

Appendice B

	REQUESTER	PRODUCER
HL7	ORC.21	OBX.15
XDS.b	DocumentEntry.requestingWardCode	DocumentEntry.producerWardCode

Tabella A.7 - localizzazione delle codifiche di richiedenti e produttori a seconda della tipologia di integrazione

Appendice C – Adeguamento FSE2.0

In relazione all'introduzione delle modifiche al formato documentale previsto per FSE 2.0 si riportano di seguito le indicazioni per la notifica dei documenti con il nuovo formato di tipo PDF/A-3 con CDA2 iniettato.

Per adeguarsi a questo nuovo formato, il repository adotta l'Affinity domain della Regione Veneto versione 2.26, esteso con le specifiche dell'Affinity Domain di XValue per i metadati aggiuntivi previsti per l'AULSS 3 Serenissima..

In particolare i document source che, in fase pre-avvento del nuovo SIO Veneto, invieranno i documenti in questo nuovo formato, dovranno porre attenzione alla valorizzazione di questi campi

- **mimeType:** il valore da utilizzare è application/pdf+text/x-cda-r2+xml che dovrà essere riportato nei seguenti campi:
 - In caso di integrazione HL7: il campo da utilizzare è [OBX.5].[ED.3], se OBX.2 = "ED" (ovvero la ripetizione che riporta il documento)
 - In caso di integrazione XDS: valorizzare in modo opportuno il campo DocumentEntry.mimeType

- **formatCode:** il valore deve essere scelto in modo opportuno tra i valori previsti dal nuovo AD, adeguando la valorizzazione di codice, descrizione e codingScheme.
A titolo di esempio, il valore da utilizzare per l'invio di una Lettera di dimissione ospedaliera sarà
<Code code="2.16.840.1.113883.2.9.10.1.5" codingScheme="2.16.840.1.113883.2.9.3.3.6.1.6" display = "Lettera di Dimissione Ospedaliera" />
Il valore andrà riportato nei seguenti campi:
 - In caso di integrazione HL7: valorizzare il campo TXA.3 nel formato <CODICE>#<DESCRIZIONE>#<CODING_SCHEME>
 - In caso di integrazione XDS: valorizzare la classification DocumentEntry.formatCode

- **legalAuthenticator:** si dovrà porre attenzione alla valorizzazione di questo slot in caso di documento firmato digitalmente. In questo campo vanno riportati i dati (codice fiscale) del medico firmatario del documento. Il valore andrà riportato nei seguenti campi
 - In caso di integrazione HL7: valorizzare il campo TXA.22, con la relativa valorizzazione dei sottocampi previsti
 - In caso di integrazione XDS: valorizzare lo slot DocumentEntry.legalAuthenticator

Successivamente all'avvio del SIO, i documentSource dovranno adeguarsi a nuove specifiche che prevedono l'invio di nuovi metadati relativi al progetto FSE2.0.

Come previsto da Affinity Domain Regione Veneto, in ottica di adeguare completamente i metadati per FSE2.0 sono previsti i seguenti slot aggiuntivi:

- **documentSigned:** Questo metadato deve essere utilizzato per indicare se il documento associato al DocumentEntry è firmato digitalmente o meno.

Questo metadato è un extra slot classificato con name: urn:ita:2022:documentSigned.

Esempio di valorizzazione del metadato: true^Documento firmato

Il metadato trova correlazione con la valorizzazione di DocumentEntry.documentCompletionStatus.

- In caso di integrazione HL7: il valore verrà interpretato a partire da quanto indicato nel TXA.17
- In caso di integrazione XDS: valorizzare lo slot DocumentEntry.documentSigned come l'esempio seguente:

```
<rim:Slot name="urn:ita:2022:documentSigned">
  <rim:ValueList>
    <rim:Value>true^Documento firmato</rim:Value>
  </rim:ValueList>
</rim:Slot>
```

- **ConservazioneANorma:** Questo metadato è utilizzato per indicare che il documento custodito in un repository e indicizzato in un registry è un duplicato informatico del documento originale conservato anorma. Questo metadato è un extra slot classificato con name: urn:ita:2017:repository-type .

Esempio di valorizzazione del metadato: CONS^^^&2.16.840.1.113883.2.9.3.3.6.1.7&ISO

- In caso di integrazione HL7: il valore verrà cablato nell'integrazione verso il repository
- In caso di integrazione XDS: valorizzare lo slot DocumentEntry.ConservazioneANorma come l'esempio seguente:

```
<rim:Slot name="urn:ita:2017:repository-type">
  <rim:ValueList>
    <rim:Value>CONS^^^&2.16.840.1.113883.2.9.3.3.6.1.7&ISO</rim:Value>
  </rim:ValueList>
</rim:Slot>
```

- **SubjectApplication:** Questo metadato rappresenta l'identificativo dell'applicativo del soggetto richiedente il servizio. Questo metadato è un extra slot classificato con name: urn:rve:2023:SubjectApplication. Questo metadato riporta la concatenazione dei valori SubjectApplicationId^SubjectApplicationVendor^SubjectApplicationVersion dove:

- SubjectApplicationId = Esso rappresenta l'identificativo dell'applicativo del soggettorichiedente il servizio rilasciato a seguito della fase di accreditamento come previsto da LLGG FSE e <https://developers.italia.it/it/fse/>
- SubjectApplicationVendor = Esso rappresenta il fornitore dell'applicativo utilizzato al richiedente del servizio secondo quanto indicato in fase di accreditamento come previsto da LLGG FSE e <https://developers.italia.it/it/fse/>
- SubjectApplicationVersion = Esso rappresenta la versione dell'applicativo utilizzato dall'utente secondo quanto indicato in fase di accreditamento

A livello di integrazione:

- In caso di integrazione HL7: il valore deve essere riportato nel campo EVN.5
- In caso di integrazione XDS: valorizzare lo slot DocumentEntry.SubjectApplication come l'esempio seguente:

```
<rim:Slot name="urn:rve:2023:SubjectApplication">
```

```
<rim:ValueList>
```

```
<rim:Value>SubjectApplicationId^SubjectApplicationVendor^SubjectApplicationVersion</rim:value>
```

```
</rim:ValueList>
```

```
</rim:Slot>
```

Appendice D – Gestione degli oid per la valorizzazione delle referenceldList

In attesa dell'unificazione dei sistemi di accoglienza aziendali, per la valorizzazione degli oid relativamente alle referenceldList le indicazioni sono quelle di utilizzare gli oid con i valori assegnati alle ex ULSS.

Quindi gli oid saranno i seguenti:

- 2.16.840.1.113883.2.9.2.50112 per i sistemi di accoglienza della ex ULSS 12 Veneziana
- 2.16.840.1.113883.2.9.2.50113 per i sistemi di accoglienza della ex ULSS 13 Dolo-Mirano
- 2.16.840.1.113883.2.9.2.50114 per i sistemi di accoglienza della ex ULSS 14 Chioggia

Tale valorizzazione riveste particolare importanza nella gestione delle prenotazioni, per gli eventi di ricovero e per gli accessi di pronto soccorso in quanto è fondamentale riuscire ad individuare qual è il sistema di accoglienza di riferimento per quell'evento.

Quindi in caso di evento di ricovero effettuato avremo che tutti i documenti dovranno riportare almeno il seguente valore di referenceldList

Valore identificativo: numero di ricovero

Assigning Authority oidAziendale+4.6

Tipo identificativo: urn:rve:2016:admissionNumber

Quindi nell'esempio di un ricovero presso la ex ULSS12, tutti i relativi documenti prodotti a seguito di quel ricovero dovranno avere il seguente valore:

2023-12345^^^&2.16.840.1.113883.2.9.2.50112.4.6&ISO^urn:rve:2016:admissionNumber

Per un accesso in Pronto soccorso invece avremo:

Valore identificativo: numero di accesso in PS

Assigning Authority oidAziendale+4.16.2

Tipo identificativo: urn:ihe:iti:xds:2013:accession

Quindi nell'esempio di un accesso in PS presso la ex ULSS13, tutti i relativi documenti prodotti a seguito di quell'accesso dovranno avere il seguente valore:

PS202312345^^^&2.16.840.1.113883.2.9.2.50113.4.16.2&ISO^urn:ihe:iti:xds:2013:accession

Appendice E – Tipologie Documentali proprie dell'Azienda AULSS 3 Serenissima

Le tipologie documentali non presenti nel documento di Affinity Domanin regionale e utilizzate dall'Azienda AULSS 3 Serenissima vengono riportate nella seguente tabella.

Code	CodingScheme	DisplayName
x1v1_tc_400010	X1V1 typeCodes v1	Lettera donatori

Tabella A.8 - Tipologie documentali proprie dell'azienda AULSS3 Serenissima