




Curso de Fundamentos de Programacion

 jotajotavm.com/programacion

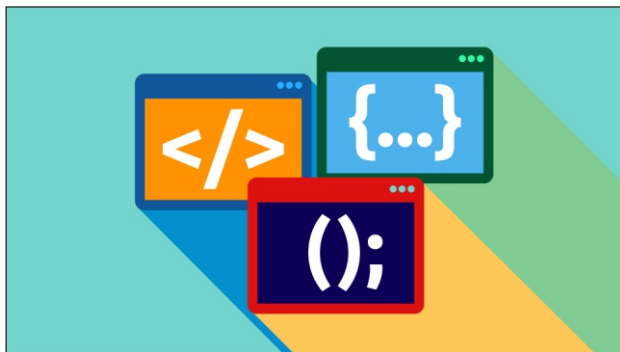

jotajotavm

@JoseCodFacilito

jotajotavm

jotajotavm

EJERCICIOS SECCION 4



C++

Aquí tienes los enunciados de los ejercicios recomendados para esta sección dependiendo del lenguaje que quieras aprender. Recuerda que puede haber varias maneras de desarrollar el código para un mismo ejercicio. Aquí tienes una posible solución

Comprueba si un numero es par o impar


```
#include <iostream>

int main() {
    int numero;

    std::cout << "Ingrese un número: ";
    std::cin >> numero;

    if (numero % 2 == 0) {
        std::cout << "El número es par" << std::endl;
    } else {
        std::cout << "El número es impar" << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

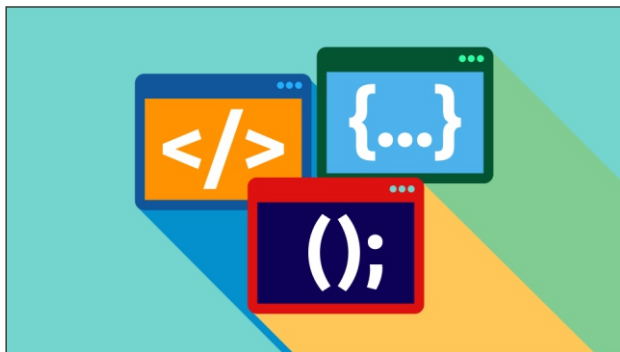

Curso de Fundamentos de Programacion

 jotajotavm.com/programacion



jotajotavm

@JoseCodFacilito

jotajotavm

jotajotavm

EJERCICIOS SECCION 4



C++

Aquí tienes los enunciados de los ejercicios recomendados para esta sección dependiendo del lenguaje que quieras aprender. Recuerda que puede haber varias maneras de desarrollar el código para un mismo ejercicio. Aquí tienes una posible solución

Comprueba si un año es bisiesto. Es decir múltiplo de 4, Si es múltiplo de 100 también debe serlo de 400 para ser considerado bisiesto


```
#include <iostream>

int main() {
    int anio;

    std::cout << "Ingresa un año: ";
    std::cin >> anio;

    if (anio % 4 == 0 && (anio % 100 != 0 || anio % 400 == 0)) {
        std::cout << "El año es bisiesto" << std::endl;
    } else {
        std::cout << "El año no es bisiesto" << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

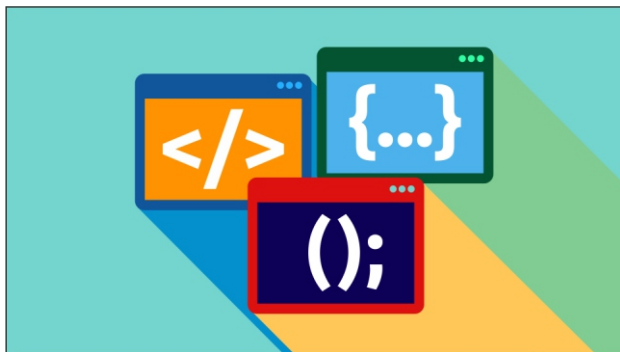

Curso de Fundamentos de Programacion

 jotajotavm.com/programacion



 jotajotavm
 @JoseCodFacilito
 jotajotavm
 jotajotavm

EJERCICIOS SECCION 4



C++

Aquí tienes los enunciados de los ejercicios recomendados para esta sección dependiendo del lenguaje que quieras aprender. Recuerda que puede haber varias maneras de desarrollar el código para un mismo ejercicio. Aquí tienes una posible solución

Comprueba si un numero esta en el rango del 1 al 100 incluidos


```
#include <iostream>

int main() {
    int numero;

    std::cout << "Ingrese un número: ";
    std::cin >> numero;

    if (numero >= 1 && numero <= 100) {
        std::cout << "El número está en el rango del 1 al 100" << std::endl;
    } else {
        std::cout << "El número no está en el rango del 1 al 100" << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

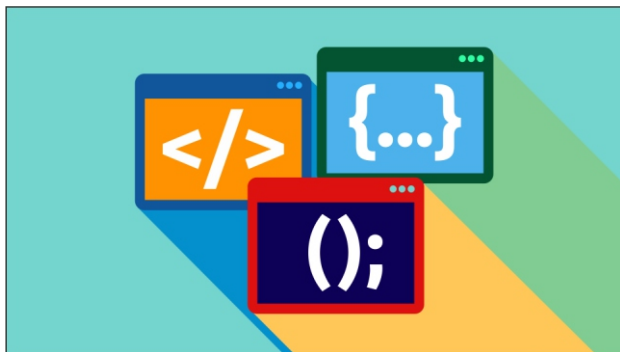

Curso de Fundamentos de Programacion

 jotajotavm.com/programacion



jotajotavm

@JoseCodFacilito

jotajotavm

jotajotavm

EJERCICIOS SECCION 4



C++

Aquí tienes los enunciados de los ejercicios recomendados para esta sección dependiendo del lenguaje que quieras aprender. Recuerda que puede haber varias maneras de desarrollar el código para un mismo ejercicio. Aquí tienes una posible solución

Comprueba si un numero es divisible por 3 o por 5


```
#include <iostream>

int main() {
    int numero;

    std::cout << "Ingrese un número: ";
    std::cin >> numero;

    if (numero % 3 == 0 || numero % 5 == 0) {
        std::cout << "El número es divisible por 3 o por 5" << std::endl;
    } else {
        std::cout << "El número no es divisible por 3 ni por 5" << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

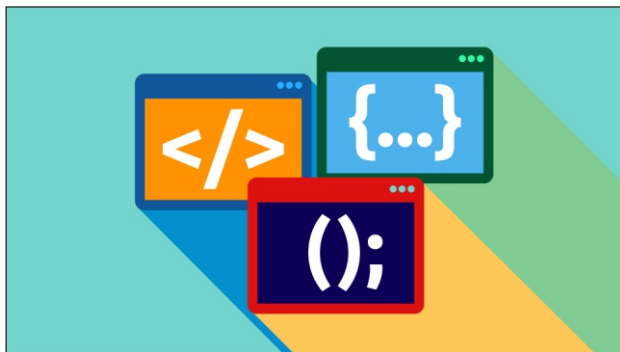Curso de Fundamentos de Programacion

 jotajotavm.com/programacion



jotajotavm

@JoseCodFacilito

jotajotavm

jotajotavm

EJERCICIOS SECCION 4



C++

Aquí tienes los enunciados de los ejercicios recomendados para esta sección dependiendo del lenguaje que quieras aprender. Recuerda que puede haber varias maneras de desarrollar el código para un mismo ejercicio. Aquí tienes una posible solución

Escribe la cuenta atrás del 10 al 0 con un bucle while


```
int contador = 10;

while (contador >= 0) {
    std::cout << contador << std::endl;
    contador--;
}
```

Escribe la cuenta atrás del 10 al 0 con un bucle do while

```
int contador = 10;

do {
    std::cout << contador << std::endl;
    contador--;
} while (contador >= 0);
```

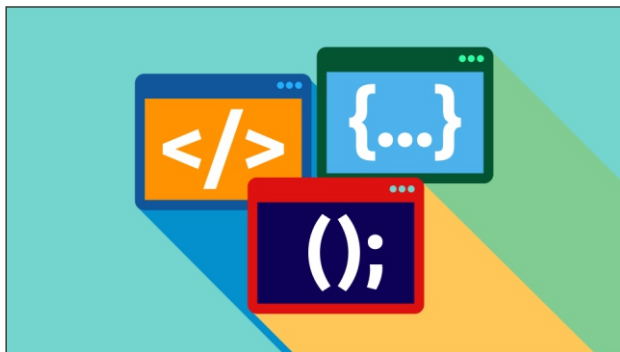

Curso de Fundamentos de Programacion

 jotajotavm.com/programacion



jotajotavm

@JoseCodFacilito

jotajotavm

jotajotavm

EJERCICIOS SECCION 4



C++

Aquí tienes los enunciados de los ejercicios recomendados para esta sección dependiendo del lenguaje que quieras aprender. Recuerda que puede haber varias maneras de desarrollar el código para un mismo ejercicio. Aquí tienes una posible solución

Escribe la tabla de multiplicar de un número con el bucle for

```
#include <iostream>


int main() {
    int numero;

    std::cout << "Ingrese un número: ";
    std::cin >> numero;

    std::cout << "Tabla de multiplicar del " << numero << ":" << std::endl;

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        std::cout << numero << " x " << i << " = " << (numero * i) << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

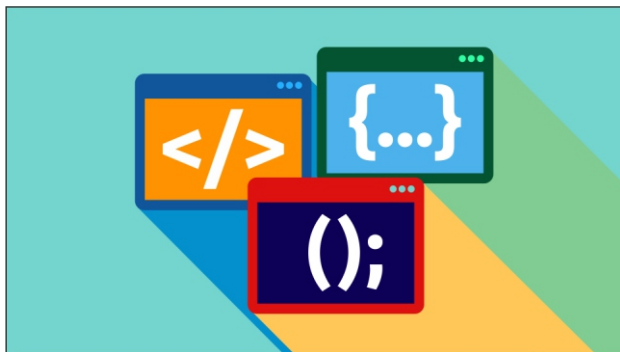

Curso de Fundamentos de Programacion

 jotajotavm.com/programacion



 jotajotavm
 @JoseCodFacilito
 jotajotavm
 jotajotavm

EJERCICIOS SECCION 4



C++

Aquí tienes los enunciados de los ejercicios recomendados para esta sección dependiendo del lenguaje que quieras aprender. Recuerda que puede haber varias maneras de desarrollar el código para un mismo ejercicio. Aquí tienes una posible solución

Muestra las tablas de multiplicar del 1 al 10 usando un bucle for dentro de otro for

```
#include <iostream>


int main() {
    std::cout << "Tablas de multiplicar del 1 al 10:" << std::endl;

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        std::cout << "Tabla de multiplicar del " << i << ":" << std::endl;

        for (int j = 1; j <= 10; j++) {
            std::cout << i << " x " << j << " = " << (i * j) << std::endl;
        }

        std::cout << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

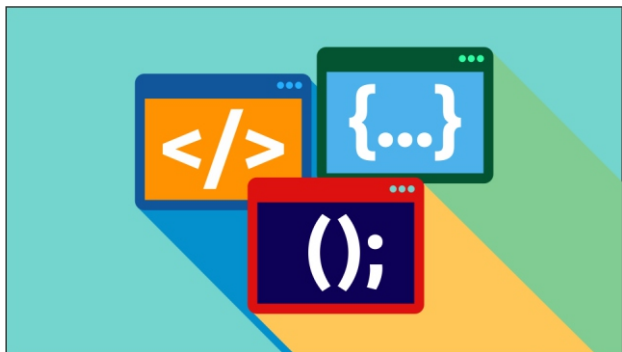

Curso de Fundamentos de Programacion

 jotajotavm.com/programacion



jotajotavm



@JoseCodFacilito



jotajotavm



jotajotavm

EJERCICIOS SECCION 4



C++


Aquí tienes los enunciados de los ejercicios recomendados para esta sección dependiendo del lenguaje que quieras aprender. Recuerda que puede haber varias maneras de desarrollar el código para un mismo ejercicio. Aquí tienes una posible solución

Recorre todos los números del 1 al 10. Muestra solo los pares, en caso contrario continúa con la comprobación

```
#include <iostream>

int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i % 2 != 0) {
            continue;
        }
        std::cout << i << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

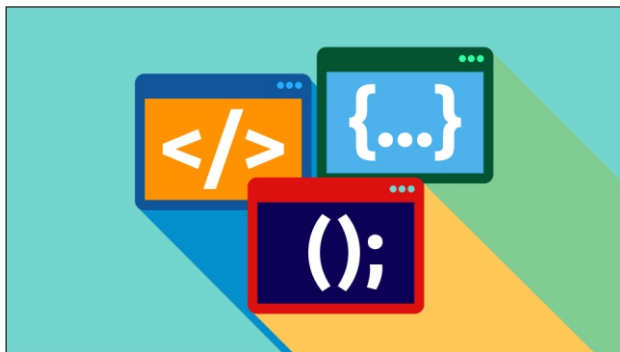

Curso de Fundamentos de Programacion

 jotajotavm.com/programacion



 jotajotavm
 @JoseCodFacilito
 jotajotavm
 jotajotavm

EJERCICIOS SECCION 4



C++

Aquí tienes los enunciados de los ejercicios recomendados para esta sección dependiendo del lenguaje que quieras aprender. Recuerda que puede haber varias maneras de desarrollar el código para un mismo ejercicio. Aquí tienes una posible solución

Comprueba si un número es primo. Usa break para dejar de comprobar en caso necesario

```
#include <iostream>


int main() {
    int numero;
    bool es_primo = true;

    std::cout << "Ingresa un número: ";
    std::cin >> numero;

    for (int i = 2; i <= numero / 2; i++) {
        if (numero % i == 0) {
            es_primo = false;
            break;
        }
    }

    if (es_primo) {
        std::cout << numero << " es un número primo" << std::endl;
    } else {
        std::cout << numero << " no es un número primo" << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

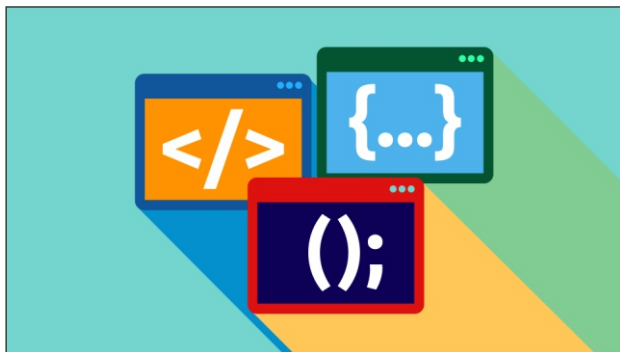

Curso de Fundamentos de Programacion

 jotajotavm.com/programacion



jotajotavm

@JoseCodFacilito

jotajotavm

jotajotavm

EJERCICIOS SECCION 4



C++

Aquí tienes los enunciados de los ejercicios recomendados para esta sección dependiendo del lenguaje que quieras aprender. Recuerda que puede haber varias maneras de desarrollar el código para un mismo ejercicio. Aquí tienes una posible solución

Usa switch para mostrar los días que tiene cualquier mes del año


```
#include <iostream>

int main() {
    int mes;

    std::cout << "Ingrese un número de mes (1-12): ";
    std::cin >> mes;

    switch (mes) {
        case 2:
            std::cout << "El mes de febrero tiene 28 o 29 días" << std::endl;
            break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
            std::cout << "El mes tiene 30 días" << std::endl;
            break;
        case 1:
        case 3:
        case 5:
        case 7:
        case 8:
        case 10:
        case 12:
            std::cout << "El mes tiene 31 días" << std::endl;
            break;
        default:
            std::cout << "El número ingresado no corresponde a ningún mes del año" << std::endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

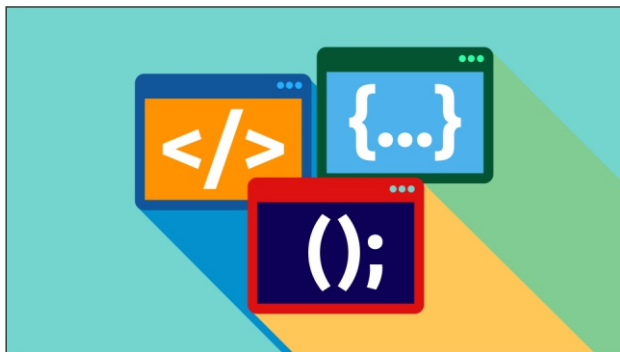

Curso de Fundamentos de Programacion

 jotajotavm.com/programacion



 jotajotavm
 @JoseCodFacilito
 jotajotavm
 jotajotavm

EJERCICIOS SECCION 4



C++

Aquí tienes los enunciados de los ejercicios recomendados para esta sección dependiendo del lenguaje que quieras aprender. Recuerda que puede haber varias maneras de desarrollar el código para un mismo ejercicio. Aquí tienes una posible solución

Crear un programa que simule un juego de adivinanza usando goto, donde el usuario tiene que adivinar un número secreto entre 1 y 10 y le das la opción de ingresar un número en cada intento que falle. Solo tiene 3 opciones para acertar.

El número secreto puedes crearlo asignándole un valor específico en código o generándolo al azar

```
#include <iostream>
#include <cstdlib> // Incluimos la librería para generar números aleatorios
#include <ctime> // Incluimos la librería para inicializar la semilla aleatoria

int main() {
    srand(time(NULL)); // Inicializamos la semilla aleatoria

    int num_secreto = rand() % 10 + 1; // Generamos el número secreto al azar
    int num_ingresado, intentos = 0;

    std::cout << "Bienvenido al juego de adivinanza. Tienes 3 oportunidades para adivinar el número secreto entre 1 y 10." << std::endl;

    intento:
    std::cout << "Ingresa un número: ";
    std::cin >> num_ingresado;

    if (num_ingresado == num_secreto) {
        std::cout << "¡Felicitaciones! Adivinaste el número secreto." << std::endl;
    } else {
        intentos++;
        if (intentos < 3) {
            std::cout << "Lo siento, no es el número secreto. Intenta nuevamente." << std::endl;
            goto intento;
        } else {
            std::cout << "Lo siento, no adivinaste el número secreto. El número era " << num_secreto << "." << std::endl;
        }
    }

    return 0;
}
```