Fractais em máquina de Mealy

Feito por Uriel Pacheco de Souza Professora: Karina Girard Roggia

O trabalho em questão visa:

- Implementação do simulador de Máquina de Mealy.
 - Entradas: dois arquivos texto, um com a descrição da Máquina de Mealy e outro com a palavra de entrada.
 - o Saída: arquivo de imagem ppm.
- Modelagem de três Máquinas de Mealy: Arquivos de entrada e grafo (desenho) recebidas em forma de expressão regular:
 - o (1+2+4)*3(2+4)*3(1+2+3+4)*
 - 0 (3+4)*2(1+2+3+4)*
 - \circ (1+3)(2+4)(2+3+4)(1+3+4)(1+2+4)(1+2+3)(1+2+3+4)*

Instruções de compilação

Para a execução do arquivo .py anexado, deve-se possuir python 3.13 instalado na máquina, podendo ser gratuitamente pela microsoft store (no windows) ou pelos comandos (no linux):

- sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
 sudo apt update
- > sudo apt install python3.13

Em seguida, pode-se executar o arquivo programa utilizado para abrir o arquivo .py ou acessar a pasta onde ele se encontra pelo terminal do computador, executando o comando:

python3 mealy.py MM.txt w16.txt saida.ppm

- Onde mealy é o nome do arquivo código-fonte;
- MM é o nome do arquivo contendo a máquina de Mealy no padrão especificado nas especificações do trabalho;
- w16 é o nome do arquivo contendo a palavra a ser analisada pela máquina de Mealy, também seguindo o padrão estipulado nas especificações;
- E saida é o nome do arquivo de saída ppm.

ALTERNATIVAMENTE, sem ser necessário baixar python na máquina, pode-se acessar o google colab no link: CEFA.ipynb e execute os blocos de código em sequência:

• Importe os arquivos .txt no primeiro bloco;



^{*}As extensões .py, .txt e .ppm devem ser mantidas.

O aviso abaixo aparecerá, porém fique tranquilo, os arquivos importados não serão compartilhados nem quaisquer interações realizadas.


Aviso: este notebook não é de autoria do Google

Ele foi criado por **uriel.psrpg@gmail.com**. Ele pode solicitar acesso aos seus dados armazenados pelo Google ou ler dados e credenciais de outras sessões. Revise o códigofonte antes de executar este notebook. Se ainda tiver dúvidas, entre em contato com o criador deste notebook pelo e-mail uriel.psrpg@gmail.com.

Cancelar Executar assim mesmo

- Execute o segundo bloco;
- Altere o terceiro bloco seguindo o exemplo de execução acima (selecionando o nome dos arquivos importados), mantenha o "mealy.py", pois esse nome é fixo.

Assim, o google colab irá gerar o arquivo .ppm no menu contido na esquerda, o qual você poderá fazer o download e a visualização.

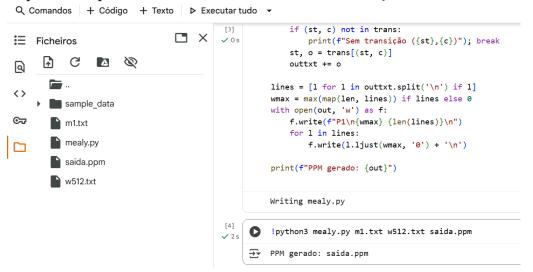



*Há também as últimas duas células de código que você poderá executar para visualizar o ppm e receber um png pelo próprio colab, basta alterar a "saida.ppm" para o nome do arquivo gerado anteriormente.


*A segunda e a quarta células não geram nada, porém, deve-se executá-las para haver resultado na terceira e quinta célula respectivamente.


Modelagens das expressões regulares

Primeira expressão regular

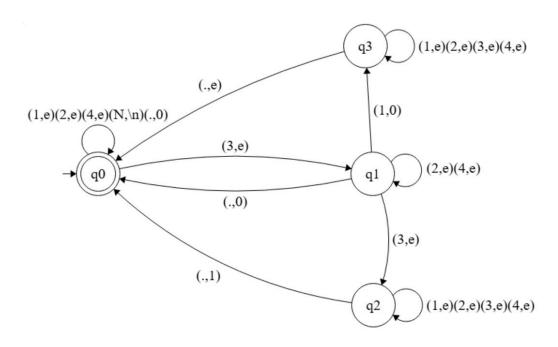







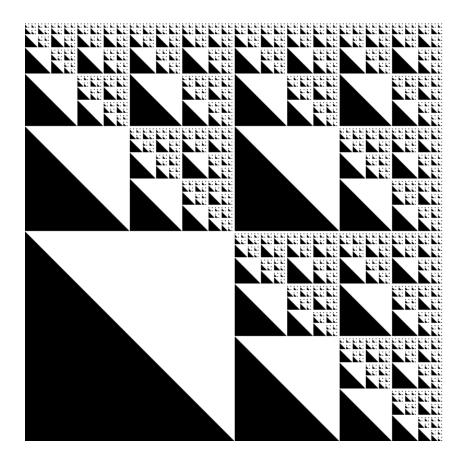


Segunda expressão regular


(3+4)*2(1+2+3+4)*

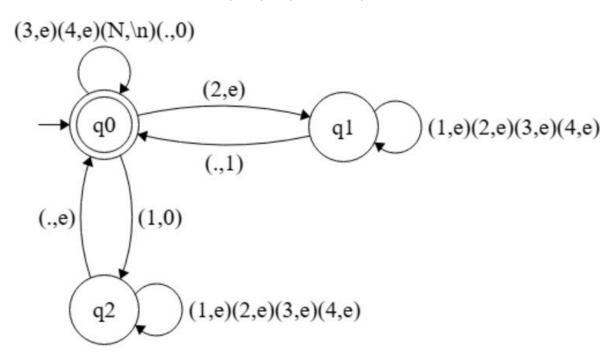




• W16



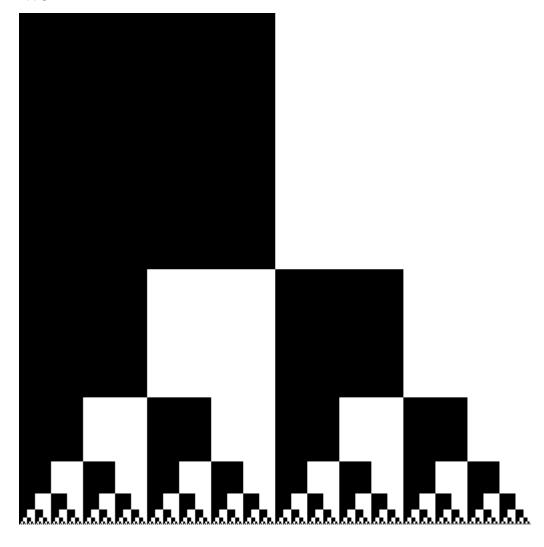

Terceira expressão regular

$$(1+3)(2+4)(2+3+4)(1+3+4)(1+2+4)(1+2+3)(1+2+3+4)*$$

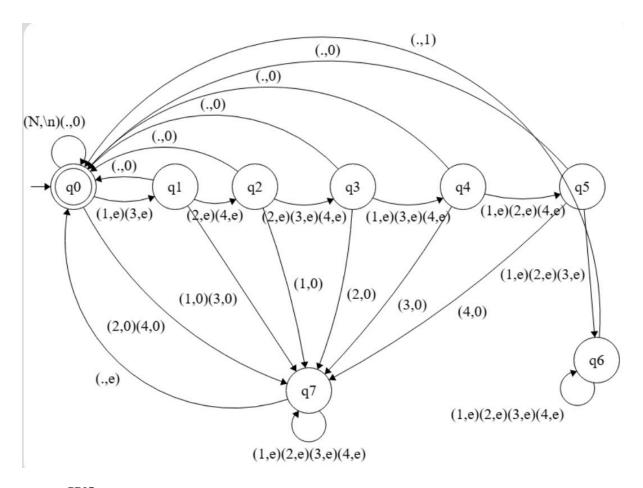


• W8

*Imagem branca, pois as palavras que retornam 1 pelo autômato são muito complexas para ter como saída tal valor, visto que a palavra contida em W8 só possui 3 símbolos por célula (subpalavra entre os pontos), e o autômato precisa de 6 símbolos no mínimo para retornar 1 e pintar o pixel.

• W16

*Imagem branca pelo mesmo motivo apresentado acima, todas as células com apenas 4 símbolos retornarão 0.

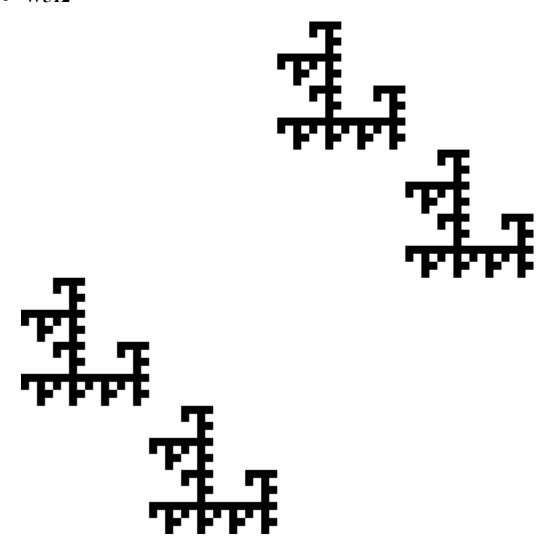

Observações

- Cada expressão induz alguma restrição para a máquina de Mealy correspondente, ou seja, a primeira expressão por exemplo aceita as palavras que contenham dois símbolos 3, as quais não pode haver o símbolo 1 entre eles (aceita no caso do AFD correspondente à expressão, no caso da máquina de Mealy retorna 1 como saída). Já a segunda expressão aceita as palavras que contenham ao menos um símbolo 2, sendo que não pode haver um símbolo 1 antes do primeiro símbolo 2.
- A maior dificuldade foi o primeiro passo de modelar a máquina de Mealy, várias dúvidas surgiram, como qual estágio deveria ser o final por exemplo, mas o exemplo fornecido no documento de especificações auxiliou bastante nesse quesito.

Referências

HOPCROFT, John E.; MOTWANI, Rajeev; ULLMAN, Jeffrey D. Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2008.

MENEZES, Paulo Blauth. **Linguagens Formais, Autômatos e Computabilidade.** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

SIPSER, Michael. **Introduction to the Theory of Computation.** 3rd ed. Boston: Cengage Learning, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.** Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3 Documentation.** Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 22 out. 2025.

NETPBM. **The PPM (Portable Pixmap) Format.** Disponível em: https://netpbm.sourceforge.net/doc/ppm.html. Acesso em: 22 out. 2025.

GOOGLE. **Google Colaboratory.** Disponível em: https://colab.research.google.com/. Acesso em: 22 out. 2025.