NOMBRE:

TRIANA SAMARA IBAÑEZ HERNÁNDEZ

MAESTRO(A):

ANGÉLICA MARÍA ORTIZ GAUCÍN

MATERIA:

PROGRAMACIÓN WEB

TEMA:

GUÍA DIDÁCTICA: PWA

EQUIPO 3

INTEGRANTES:

- Ibáñez Hernández Triana Samara
- Mendoza Barrios Ana Laura
- Colís Solís Roberto Osvaldo
- Gutiérrez Ramírez Eduardo David
- Troncoso Ponce Cristopher Leonardo

CARRERA:

SISTEMAS COMPUTACIONALES

LEÓN GUANAJUATO A 22 DE OCTUBRE DEL 2026

Prerrequisitos:

1. Tener VisualCode
2. Tener Node.js https://nodejs.org/es/download
3. Tener Github Desktop

Paso 1: En una carpeta tener los dos archivos (archivados)

a) index.html
b) imagen.png
c) manifest.json


Paso 2: Modificar el manifiesto (detalles de la aplicación)

a) manifest.json

Paso 3: En cmd, descargar Workbox

Workbox es una herramienta que te va a permitir generar el Service Worker automáticamente. Tú puedes generarlo a mano, pero yo recomiendo siempre usar herramientas de automatización.

```
npm install workbox-cli --global
```

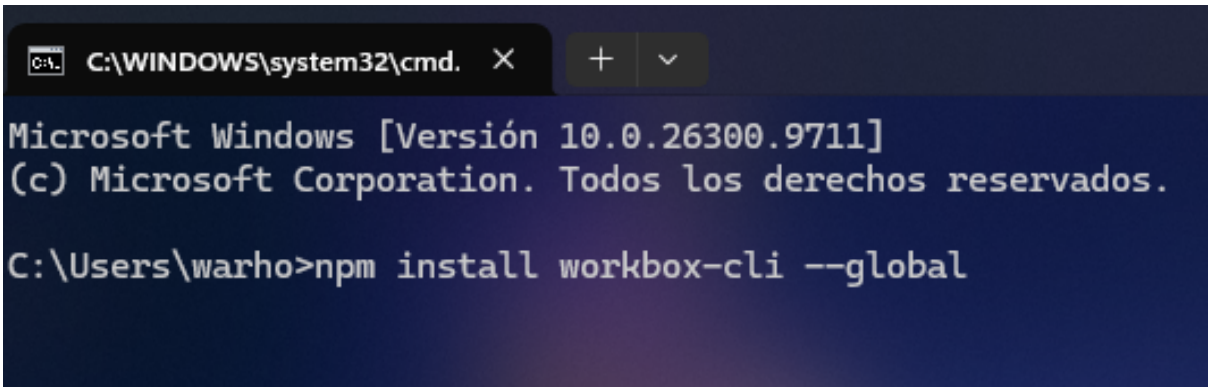


Una vez descargado…

Paso 4: En cmd, ir a la carpeta donde está nuestro proyecto con
cd [ruta donde está el proyecto]


Paso 5: Una vez en la ruta de nuestro proyecto colocaremos

workbox wizard

Una vez que nos sale el mensaje daremos enter.

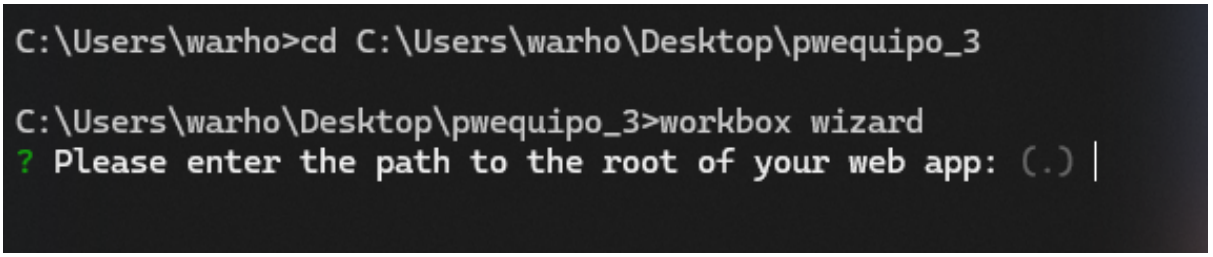


Paso 6: Ahora seleccionamos todos nuestros archivos que queremos “precachear”

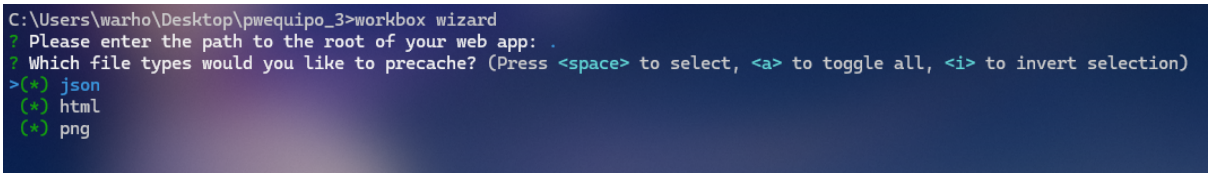


(ya están seleccionados por default, así que sólo daremos enter)


Paso 7: Nos pregunta cómo queremos nombrar el service worker, lo dejaremos por default como está (sw.js). Daremos enter.

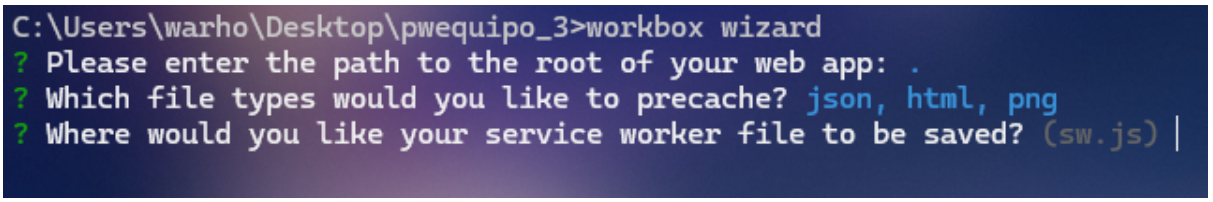


Paso 8: Nos pregunta dónde queremos guardar estas configuraciones, las guardaremos ahí mismo en la carpeta. Daremos enter.

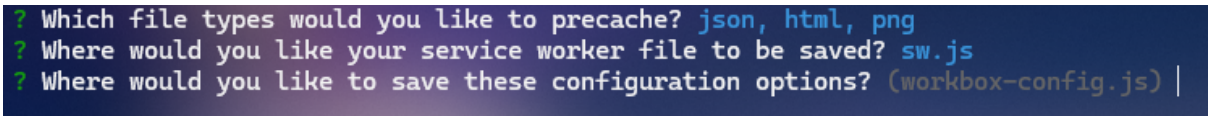


Paso 9: Nos pregunta si nuestro manifiesto incluye algunas características, como no es el caso escribiremos la letra n y daremos enter.

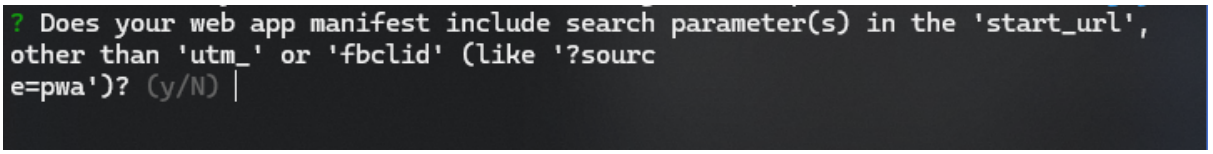

Paso 10: Ahora verificamos que nos haya creado el archivo de configuración.

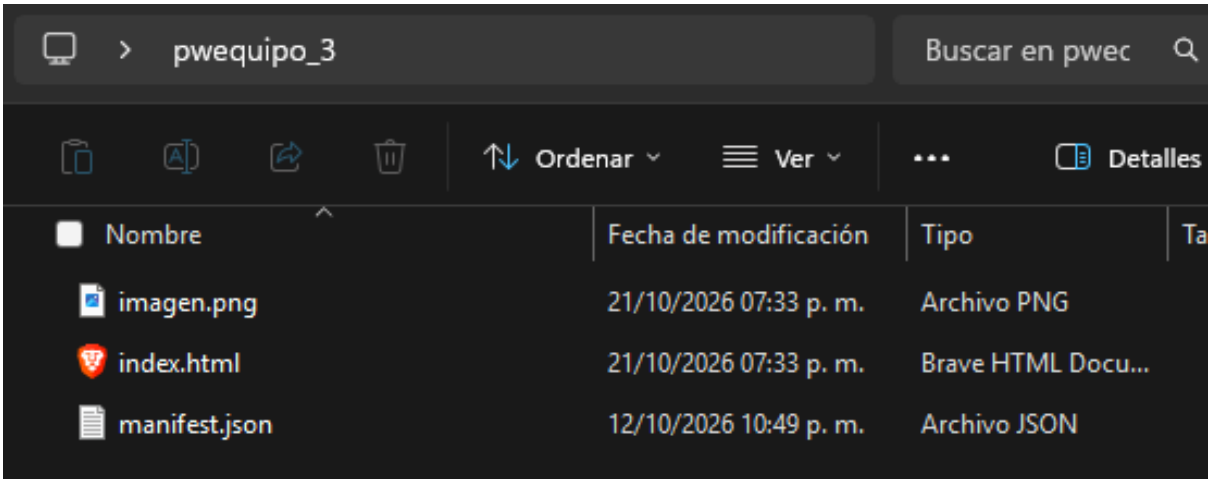


Antes

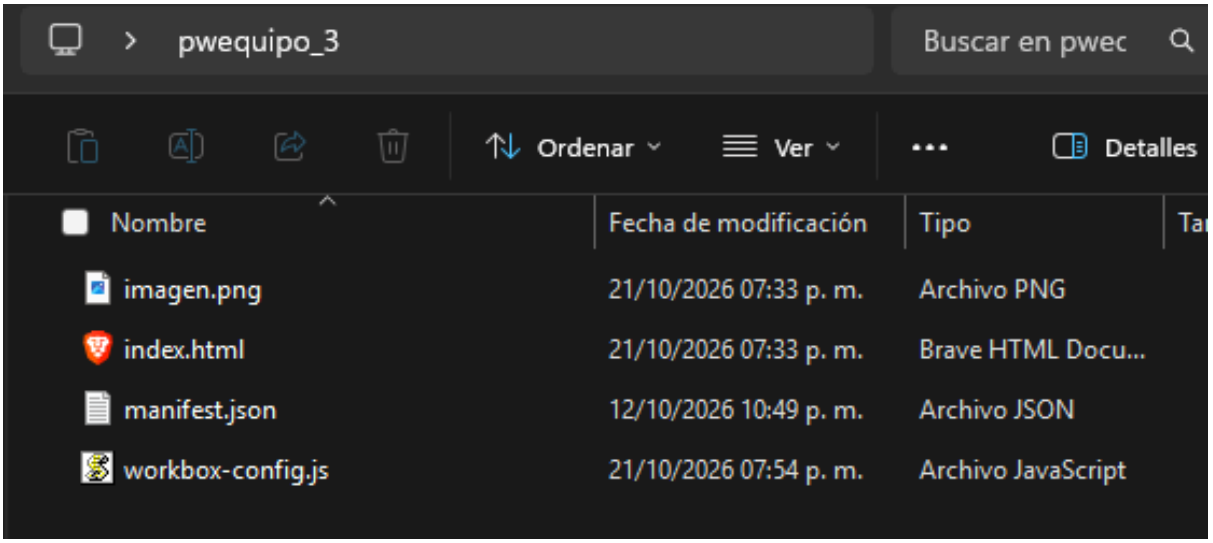


Después

Paso 11: Ahora con el asistente crearemos el verdadero service worker.


```
workbox generateSW workbox-config.js
```

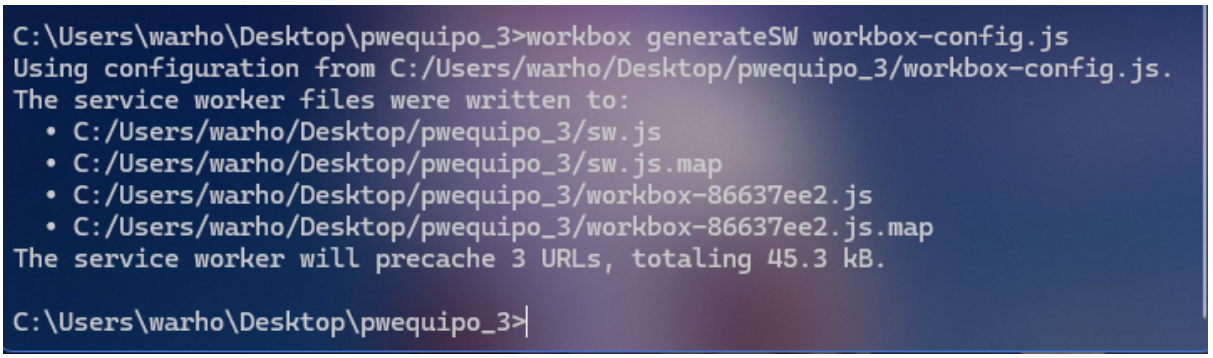

Ahora sí están los archivos en nuestra carpeta

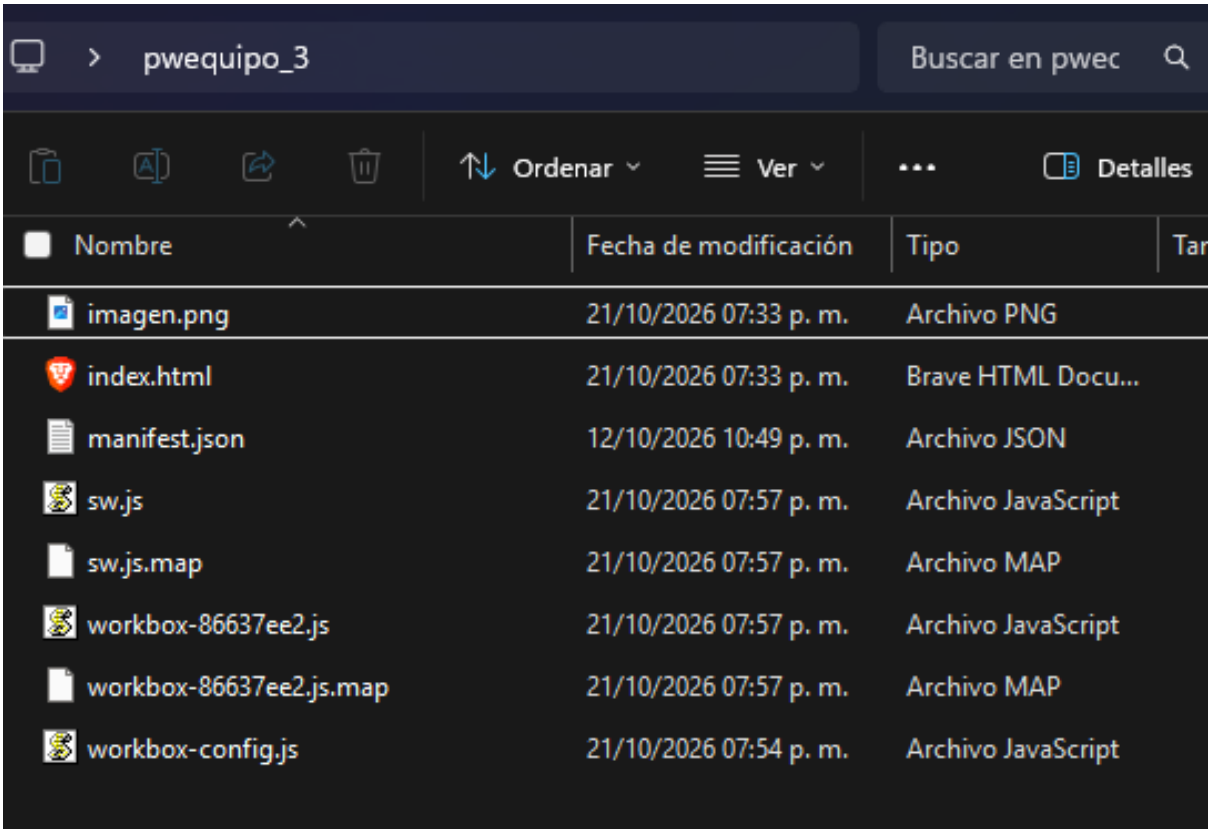


Opcional: borrar los .map, ya que no son necesarios.

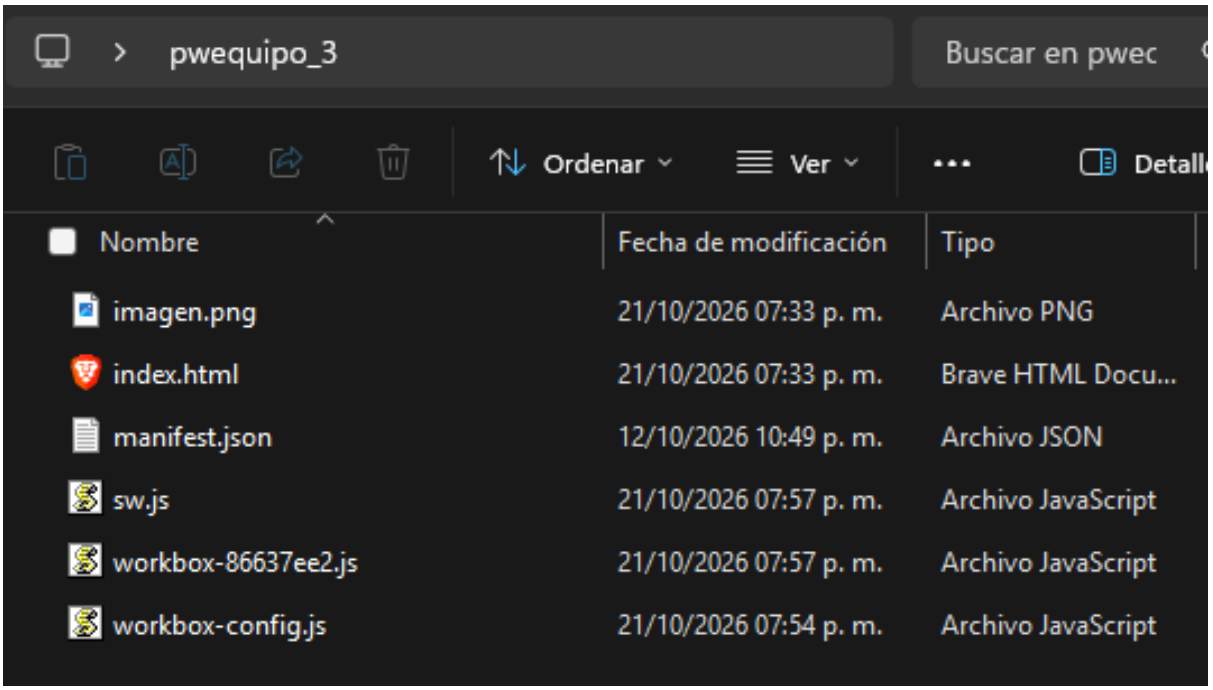


Paso 12: Subirlo a un servidor, en este caso a Github Pages

a) Desde el navegador ir a Github.com


i) **Click en Repositories**

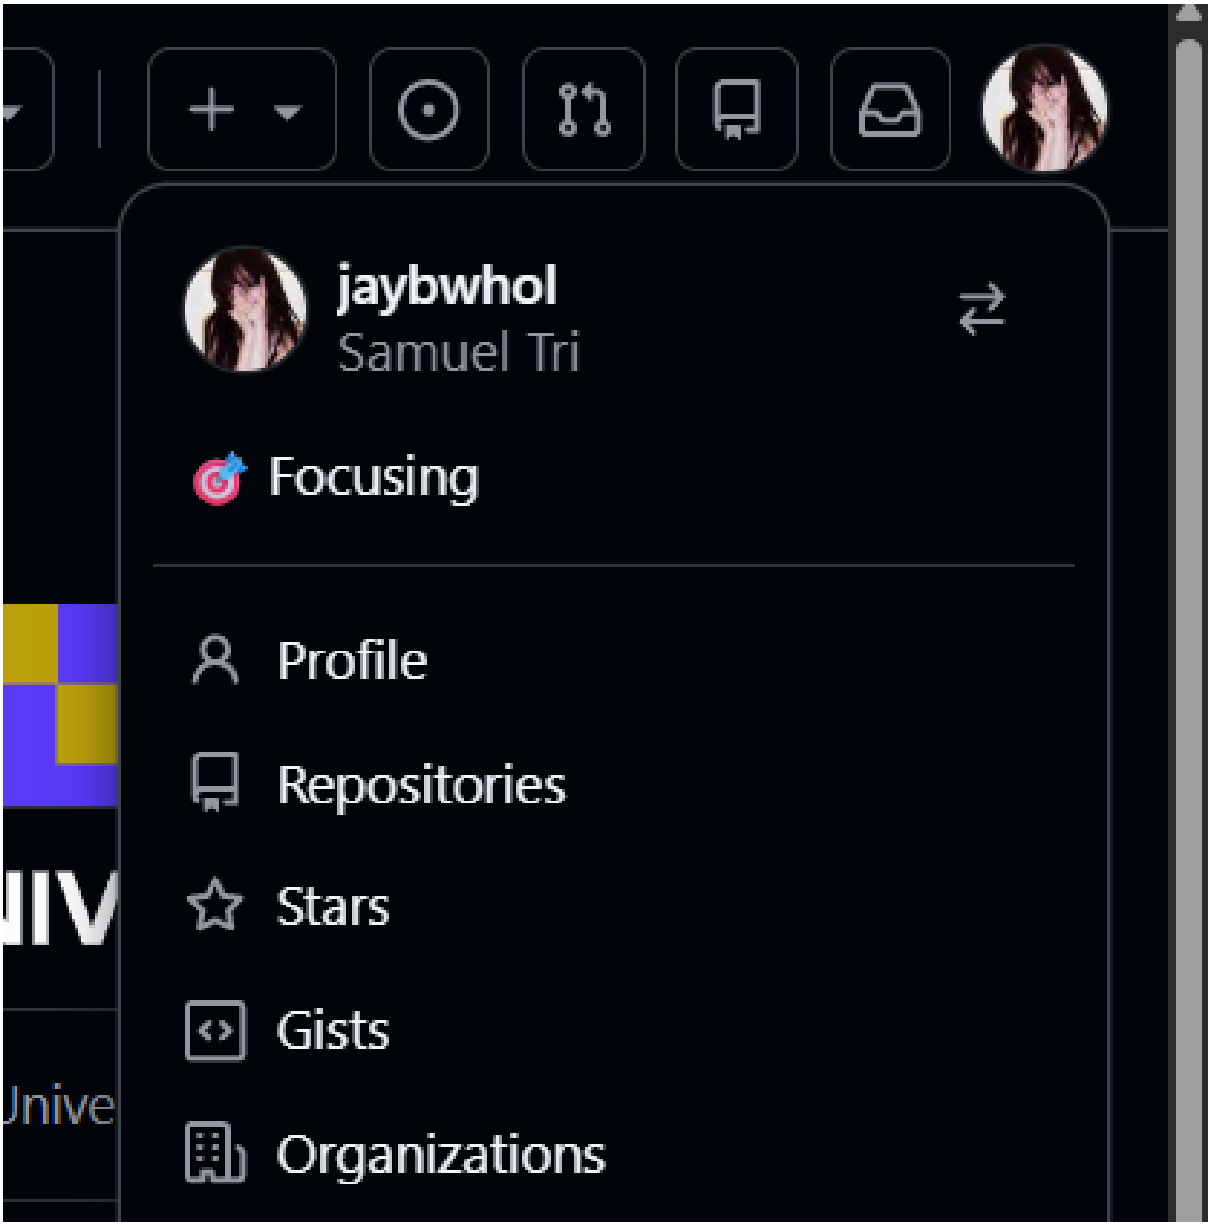


ii) **Click en New**




iii) **Colocarle un nombre y siguiente**

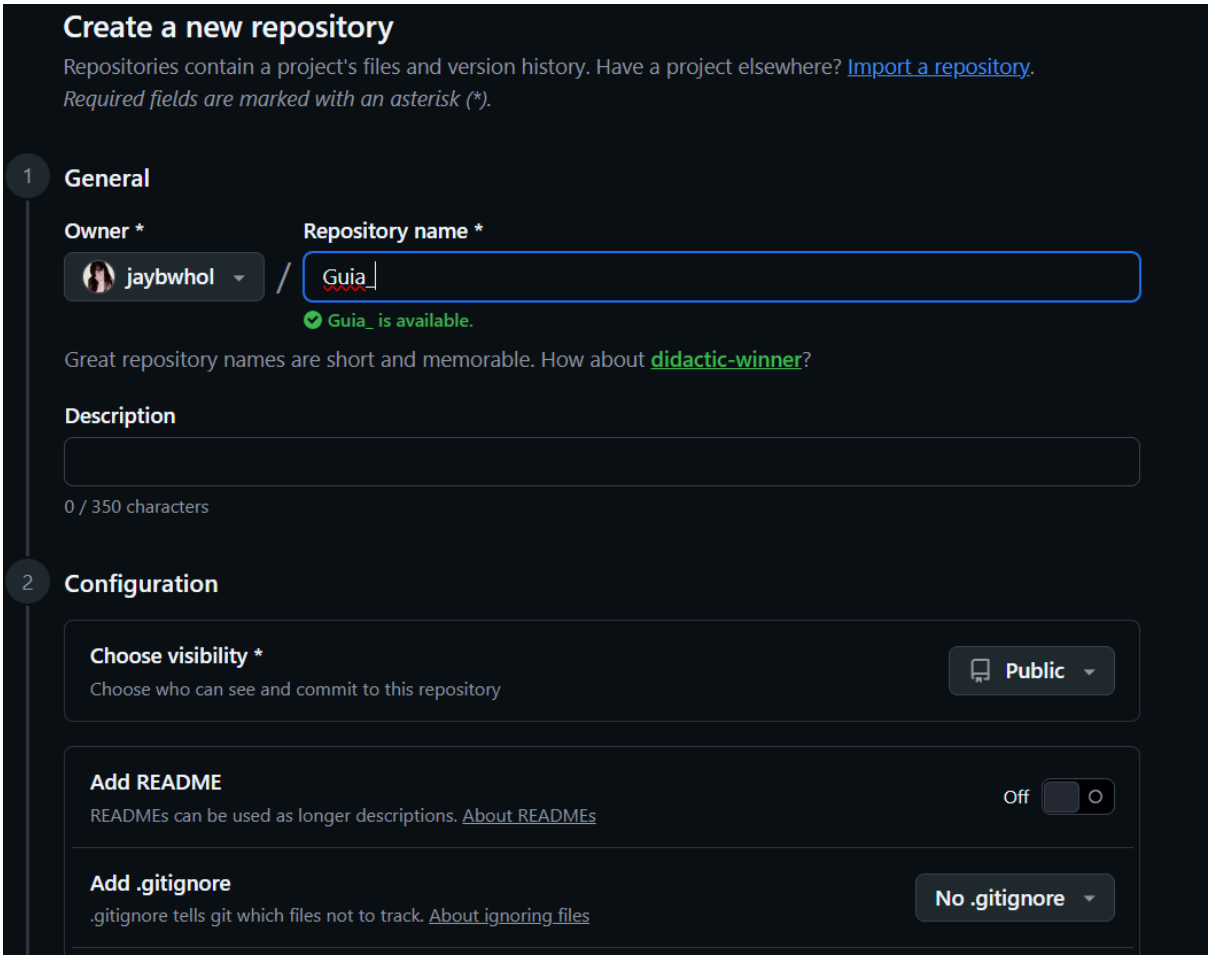


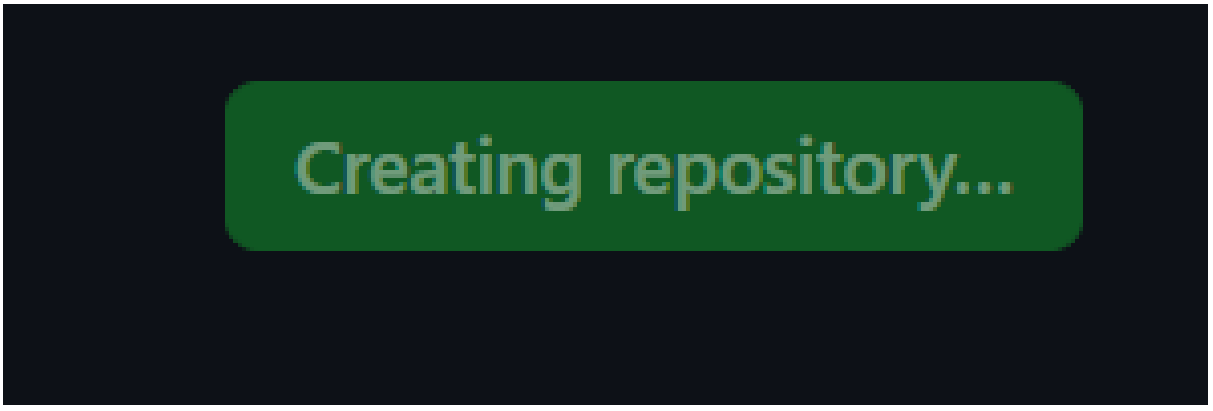


iv) **Click en upload an existing file**

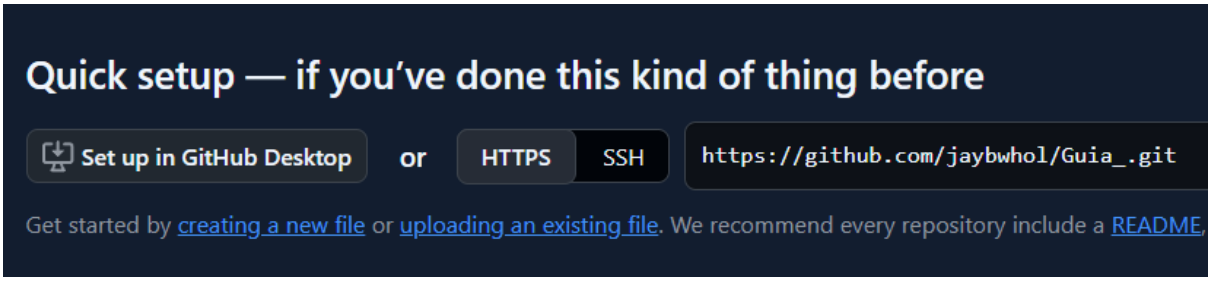


v) Seleccionar los archivos de la carpeta, **NO JALAR LA CARPETA**

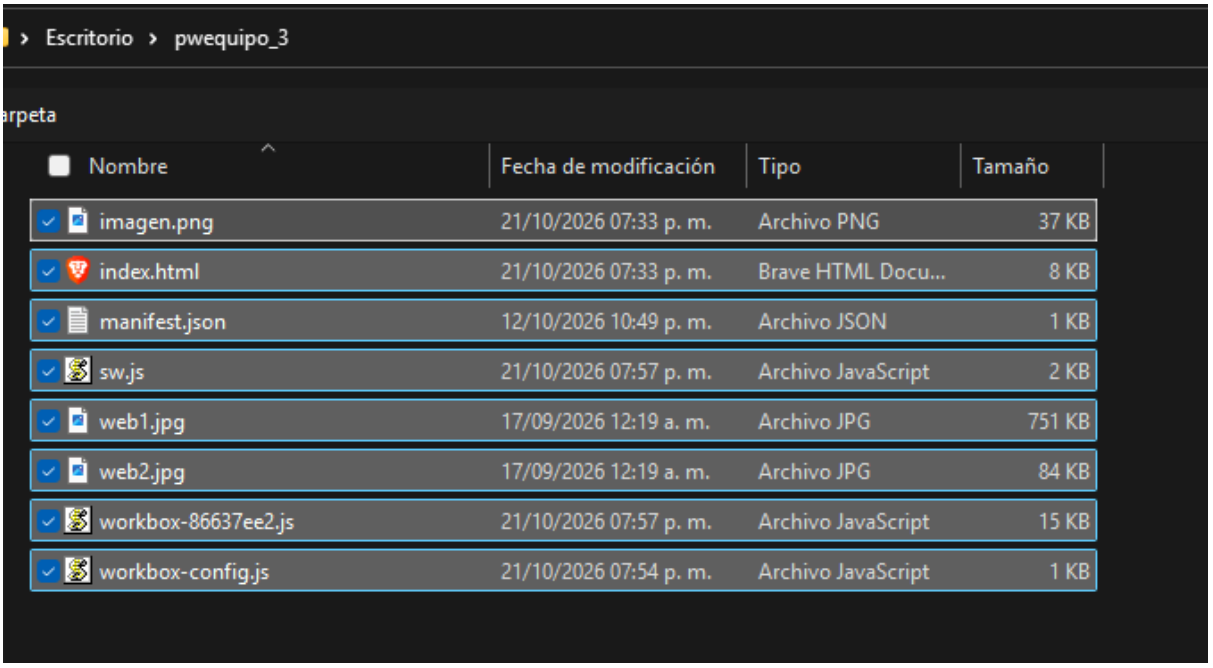


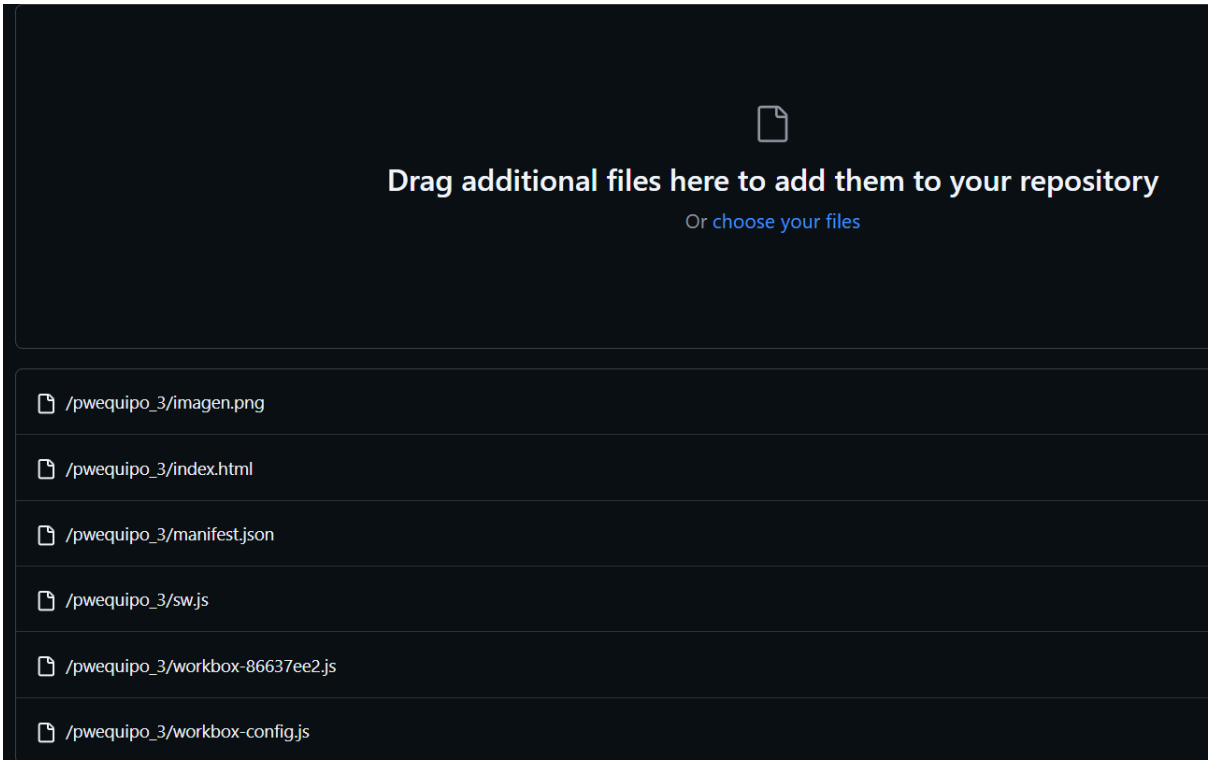


vi) **Commit changes**

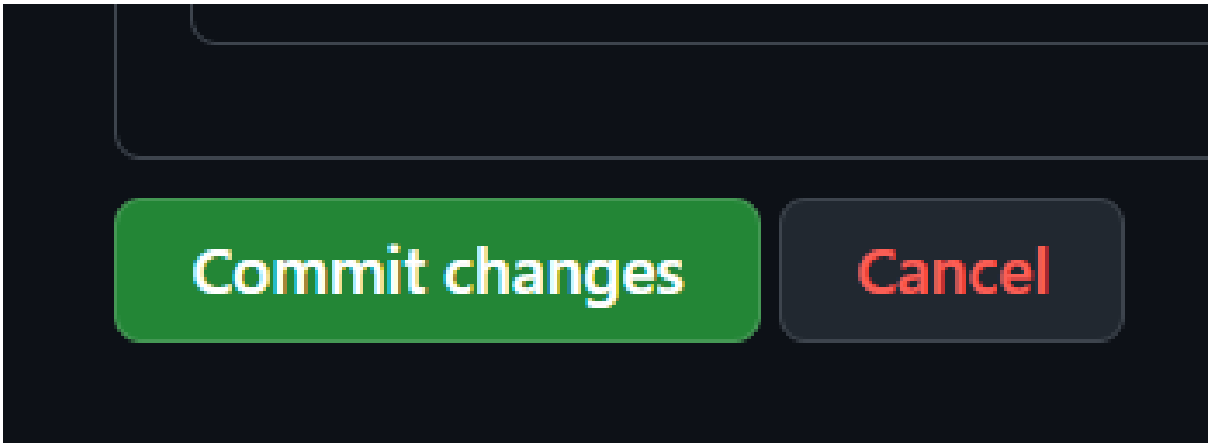


vii) **Ir a settings (arriba derecha)**

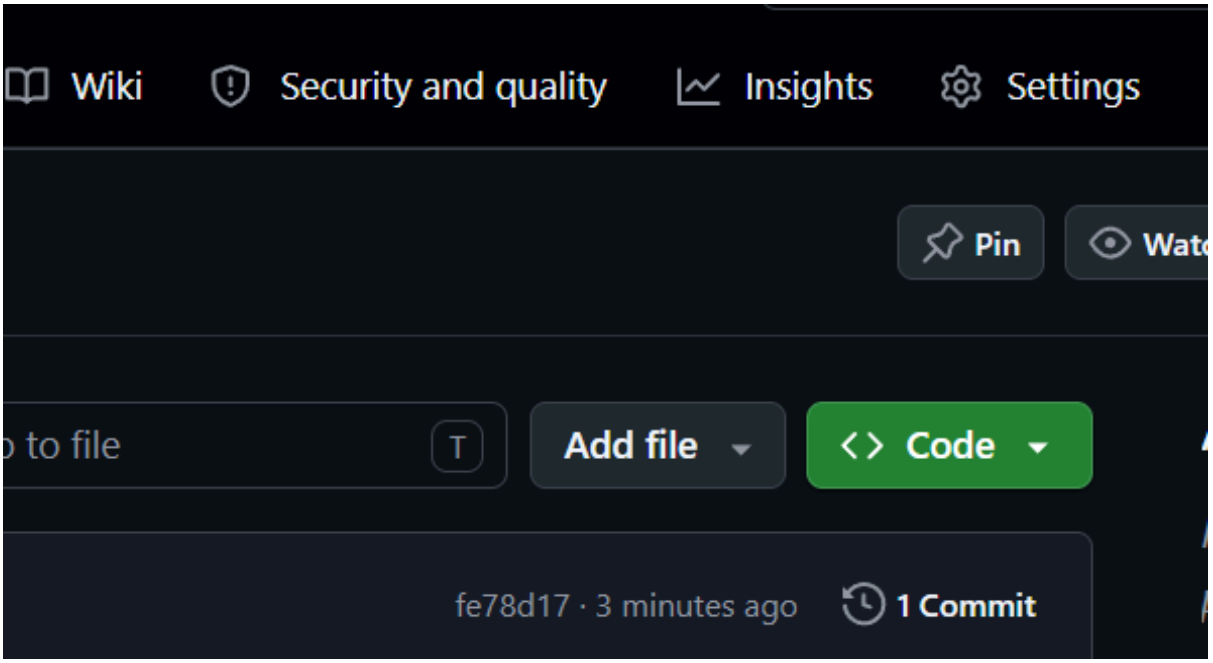


viii) **Ir a Pages**

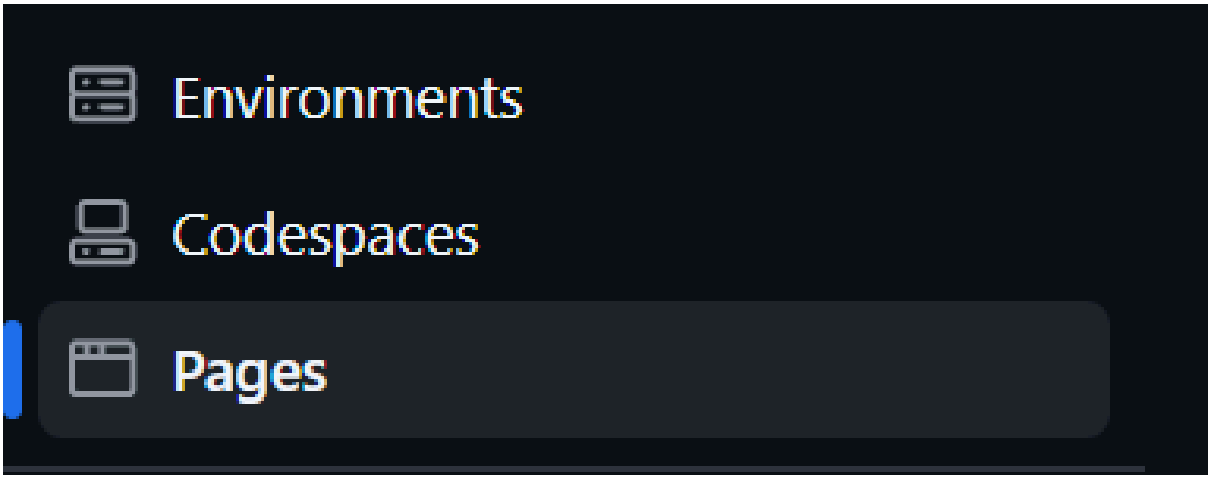


ix) Elegir de source ‘main’ y ‘save’

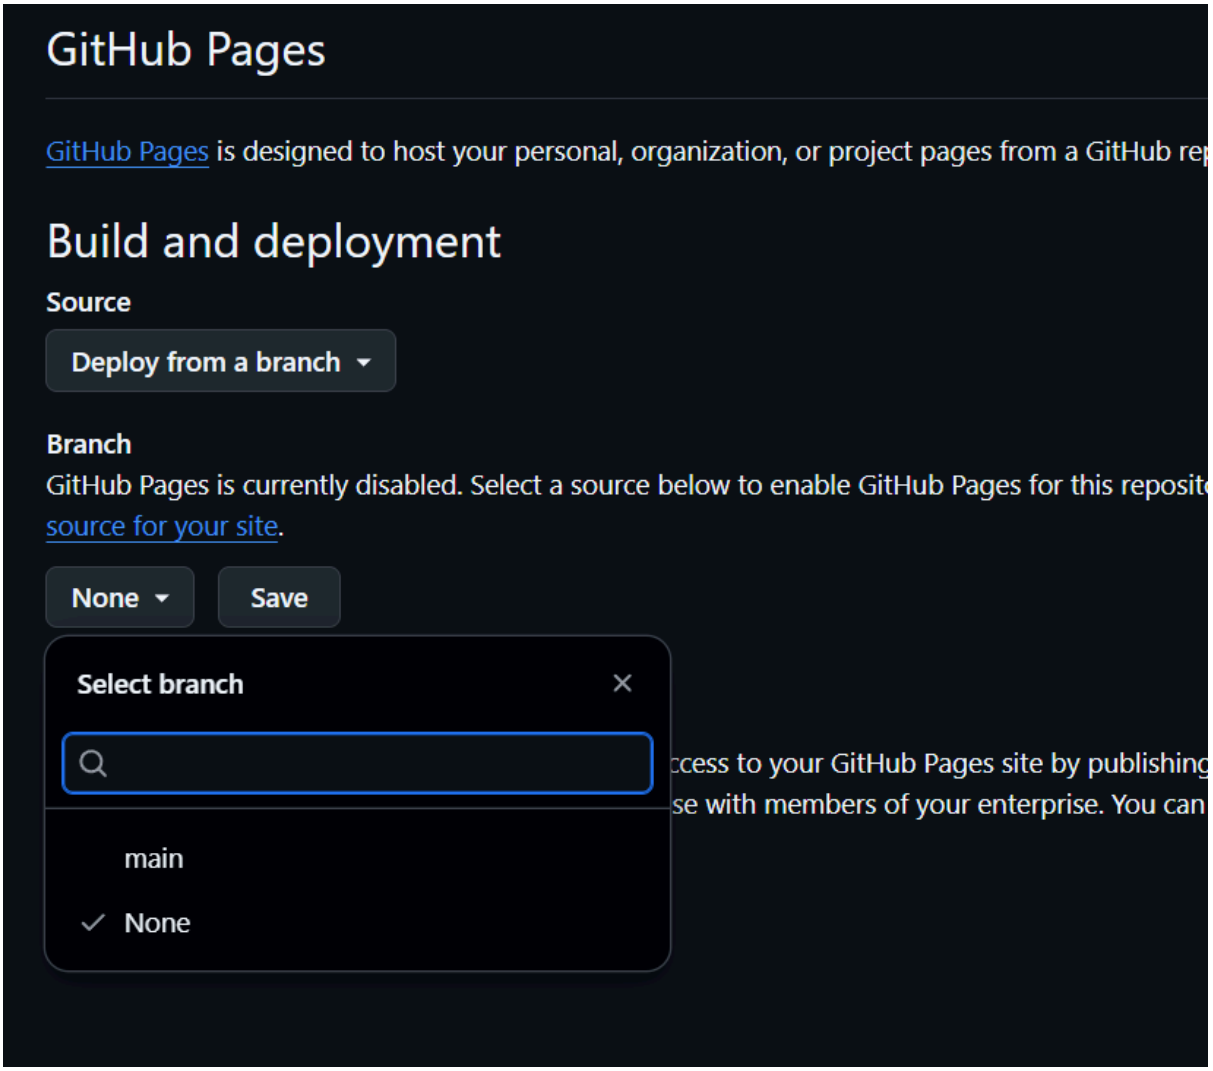

x) Una vez guardado, esperamos unos minutos a que se haga la página

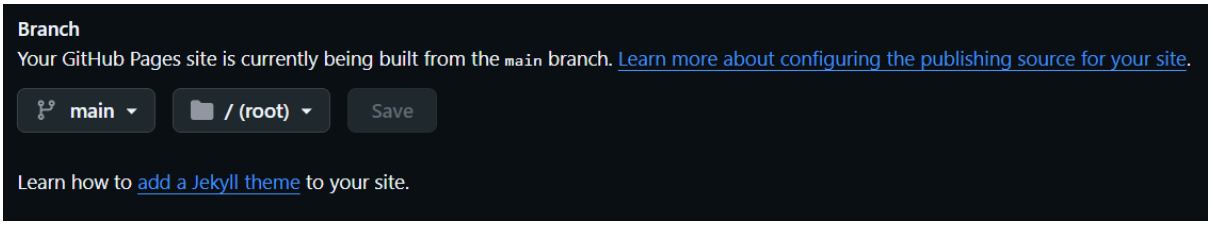


xi) Recargamos la página y debería aparecer el link de nuestra página

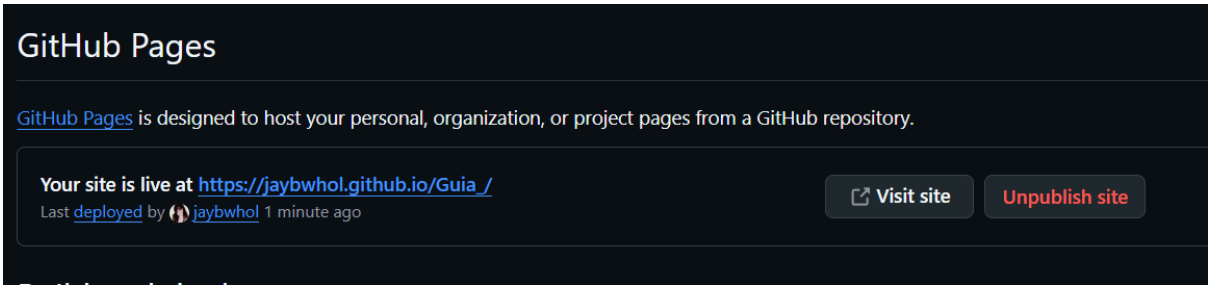


Your site is live at https://jaybwhol.github.io/guia_/

b) Desde Github Desktop


i) **Add local repository…**

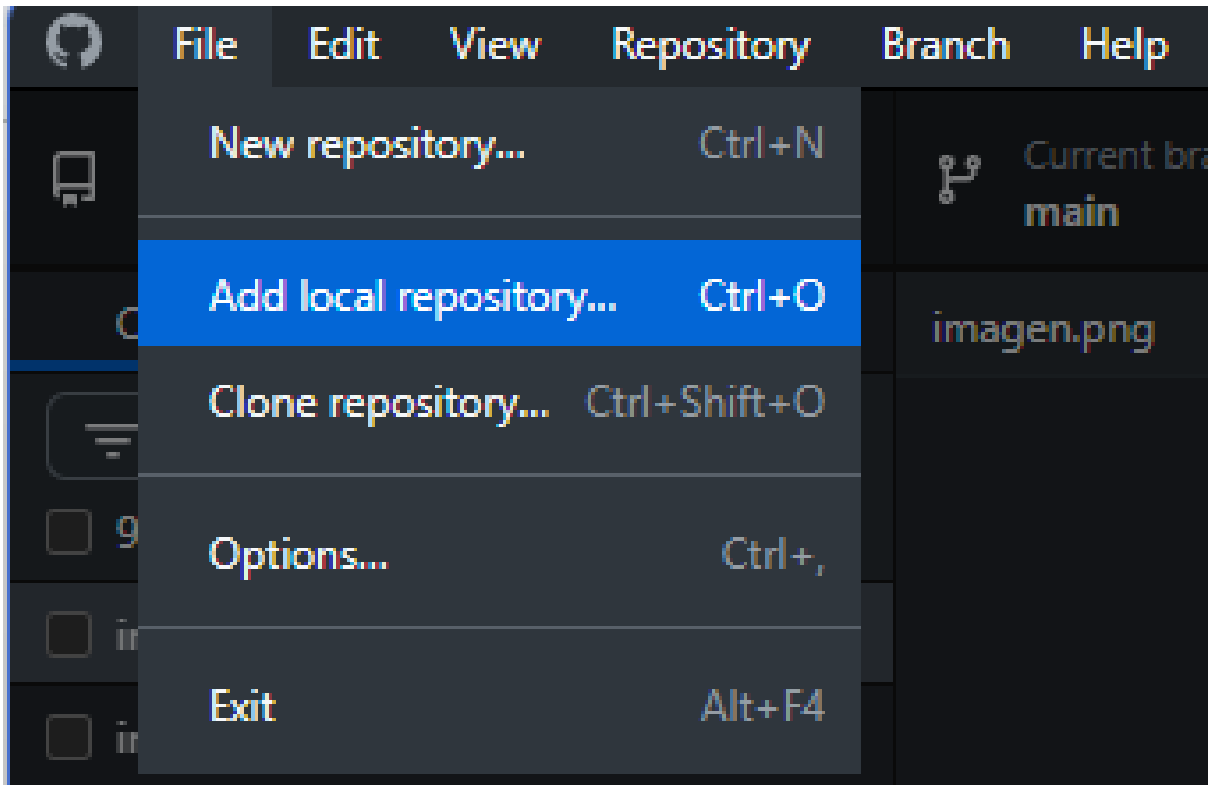


ii) **Choose**

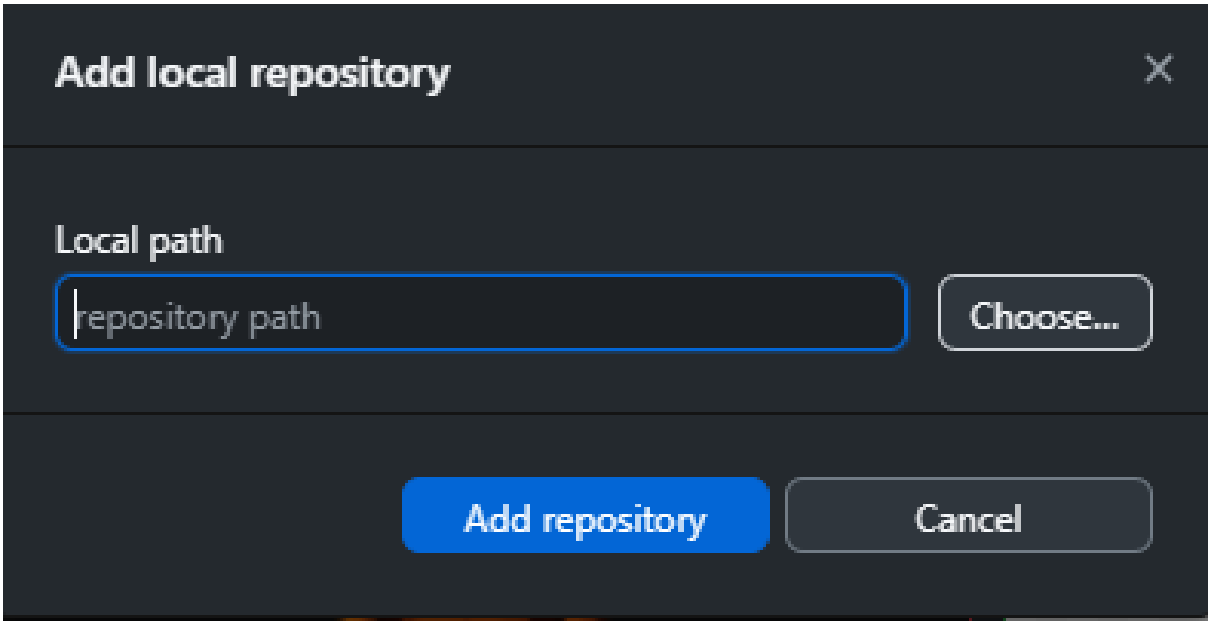


iii) Aquí **sí seleccionamos la carpeta completa**

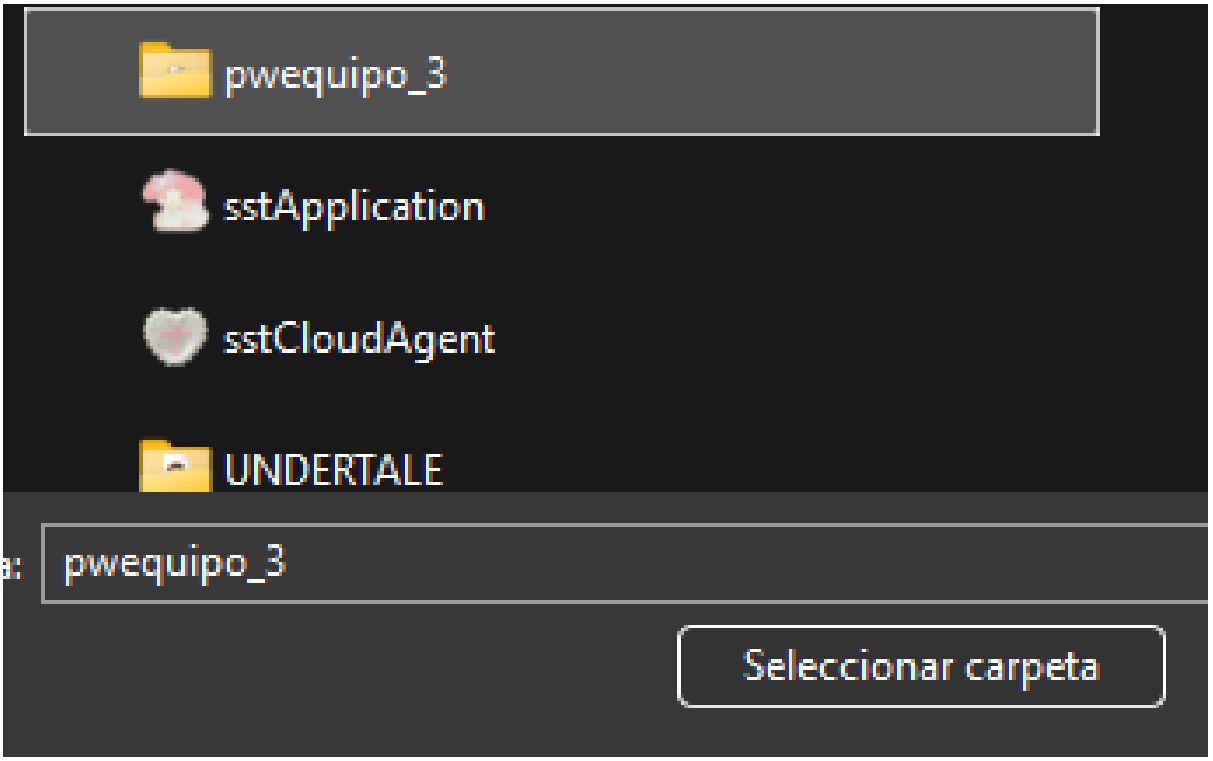


iv) Add repository

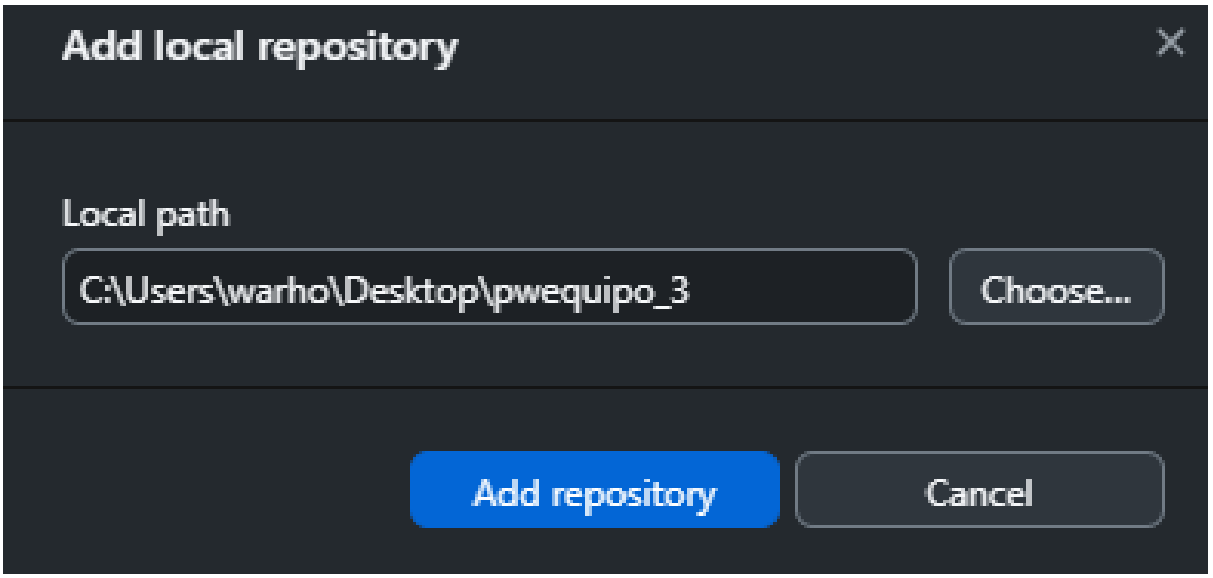


v) **Create a repository**

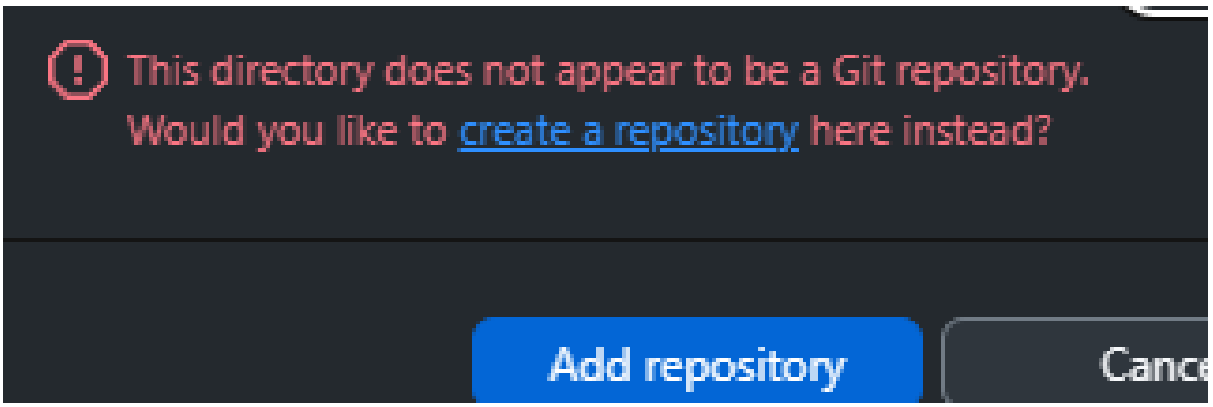


vi) Colocar el nombre del repositorio deseado, se puede dejar el nombre de la carpeta y **Create repository**

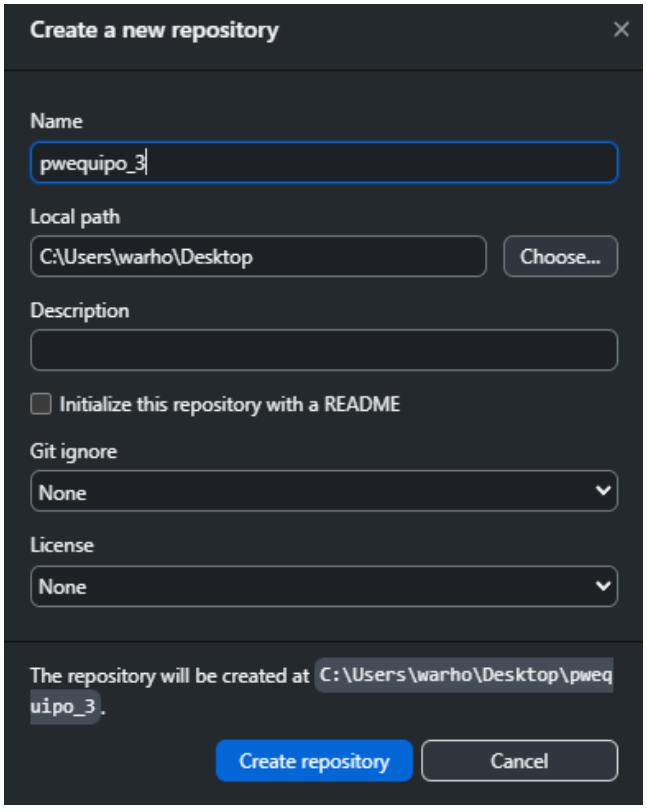

vii) **Publish repository**

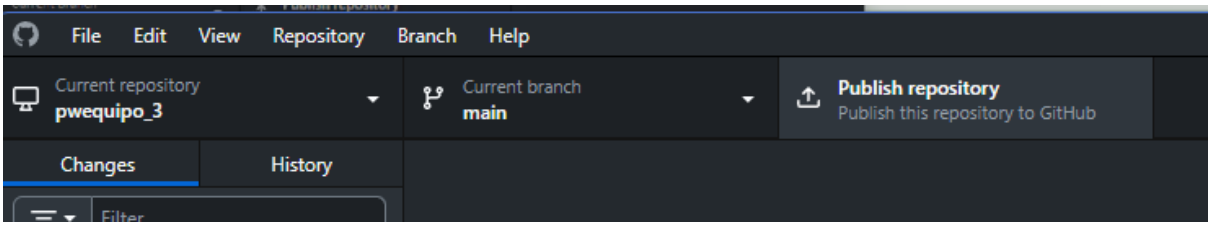


viii) ***Desmarcar*** **Keep this code private y Publish repository**

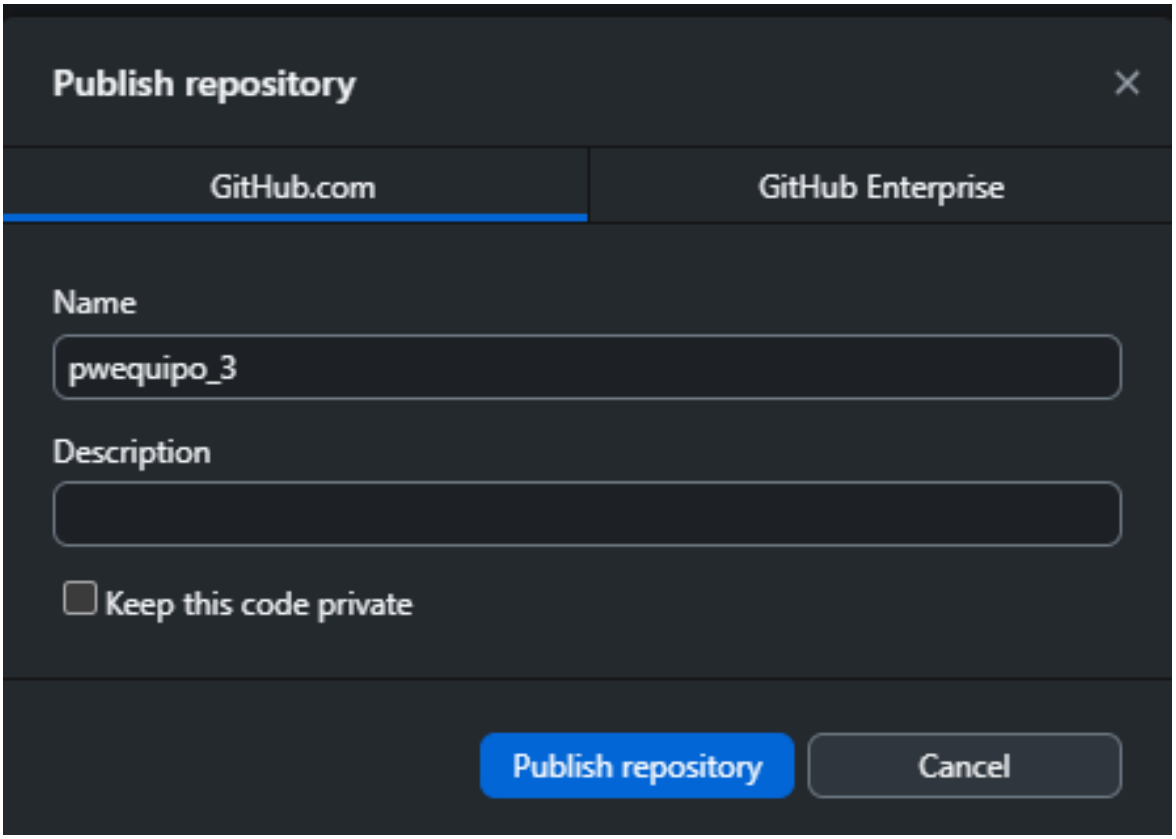


Ahora podemos ir a nuestro repositorio desde la página de github


[github.com/**tuperfil**/pwequipo_3](github.com/tuperfil/pwequipo_3)

ix) Ahora iremos a **Settings, Pages**

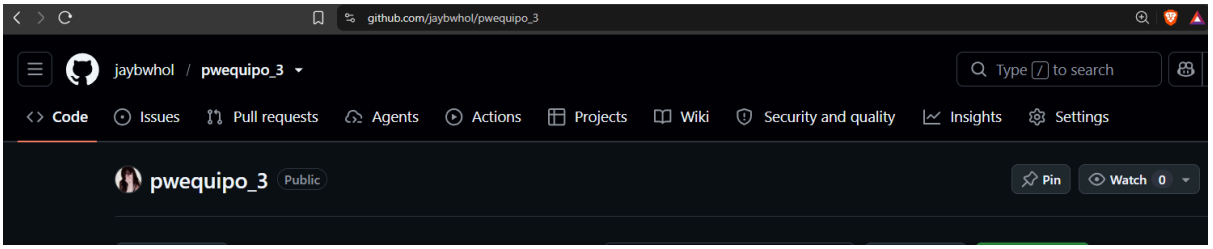


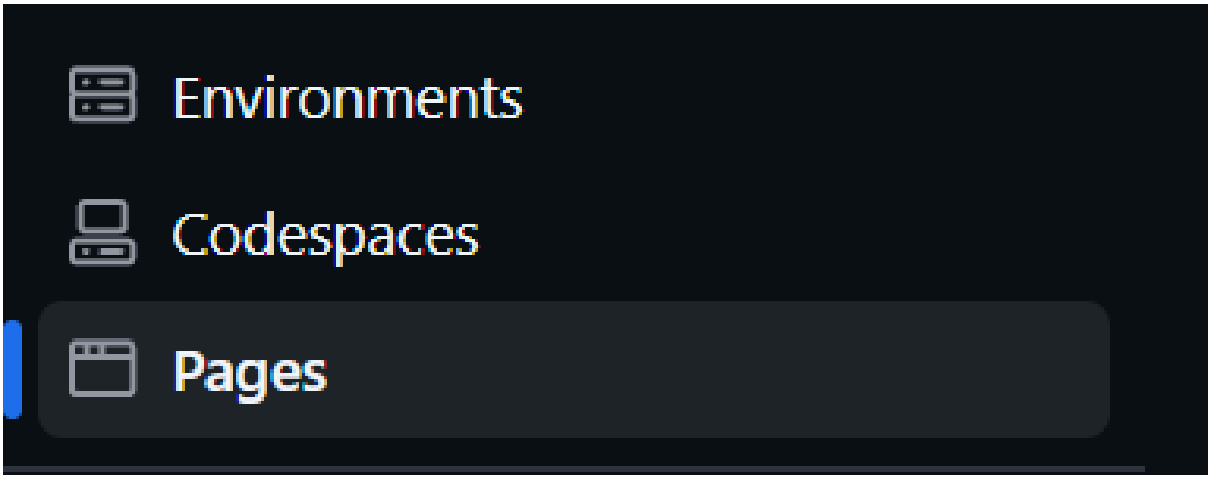

x) Elegir de source ‘main’ y ‘save’

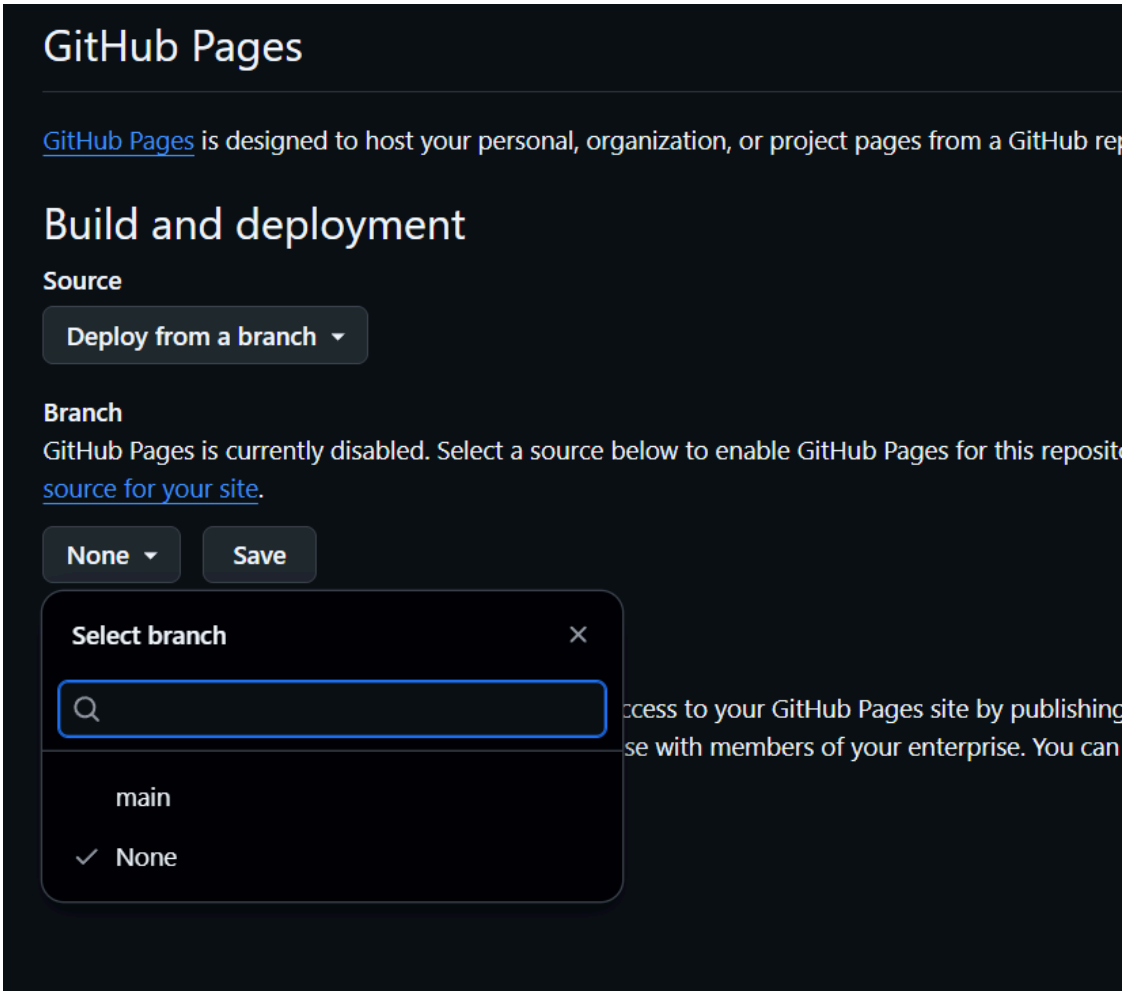

xi) Después de unos minutos recargamos la página y debería aparecer el link de nuestra página

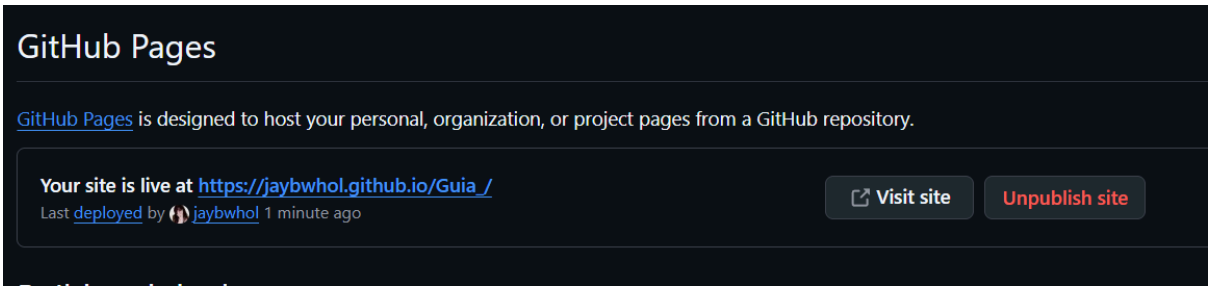

Your site is live at https://jaybwhol.github.io/pwequipo_3_/