Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

INSTALLATION DE ZABBIX

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment configurer un serveur Zabbix.

Représentants :

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	09/01/26	Création du document	Hennetier Antoine
1.0	05/03/26	Test et Validation du document	Navarro Aronn

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	Hennetier Antoine	Technicien informatique
Service informatique	Giraudo Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	Navarro Aronn	Technicien informatique

Sommaire

Installation **4**

Créez la base de données 4

Configurer la base de données pour le serveur Zabbix Modifier le fichier /etc/zabbix/zabbix_server.conf : 5

Configuration 5

INSTALLATION

L'installation se fera sur une machine Debian.

Mettre à jour Debian :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Ajoutez le dépôt Zabbix :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.4/debian/pool/main/z/zabbix release/zabbix-release_5.4-1+debian11_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.4-1+debian11_all.deb
sudo apt update
```

Installez tous les paquets nécessaires pour le serveur Zabbix :

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 mariadb-server
```

CRÉEZ LA BASE DE DONNÉES

```
sudo mysql -u root -p
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin; mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password'; mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost; mysql> quit;
```

Pensez à changer le mot de passe `password` !

Importez le schéma et les données initiales :

Vous serez invité à entrer votre mot de passe nouvellement créé.

```
sudo zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/create.sql.gz | mysql - uzabbix -p zabbix
```

CONFIGURER LA BASE DE DONNÉES POUR LE SERVEUR ZABBIX MODIFIER LE FICHIER /ETC/ZABBIX/ZABBIX_SERVER.CONF :

DBPassword=password

Pensez à changer le mot de passe password !

Démarrer les processus du serveur et de l'agent Zabbix

Démarrez les processus du serveur et de l'agent Zabbix et faites-les démarrer au démarrage du système.

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2
```

Votre serveur Zabbix est installé ! Il est accessible depuis : http://ip_or_name/zabbix

CONFIGURATION

Connectez-vous sur l'interface web de votre serveur Zabbix

Vérifiez que tous les pré-requis sont bien « OK »

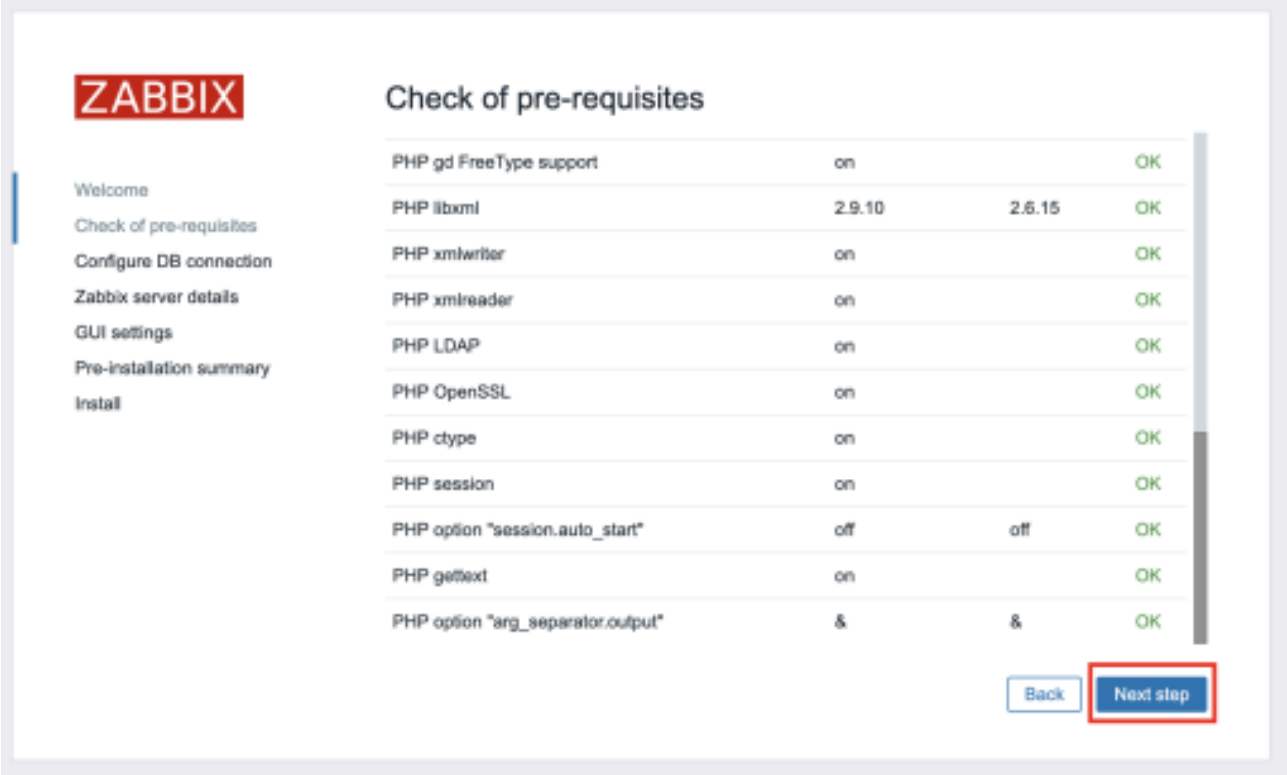

Configurez la connexion à la base de données

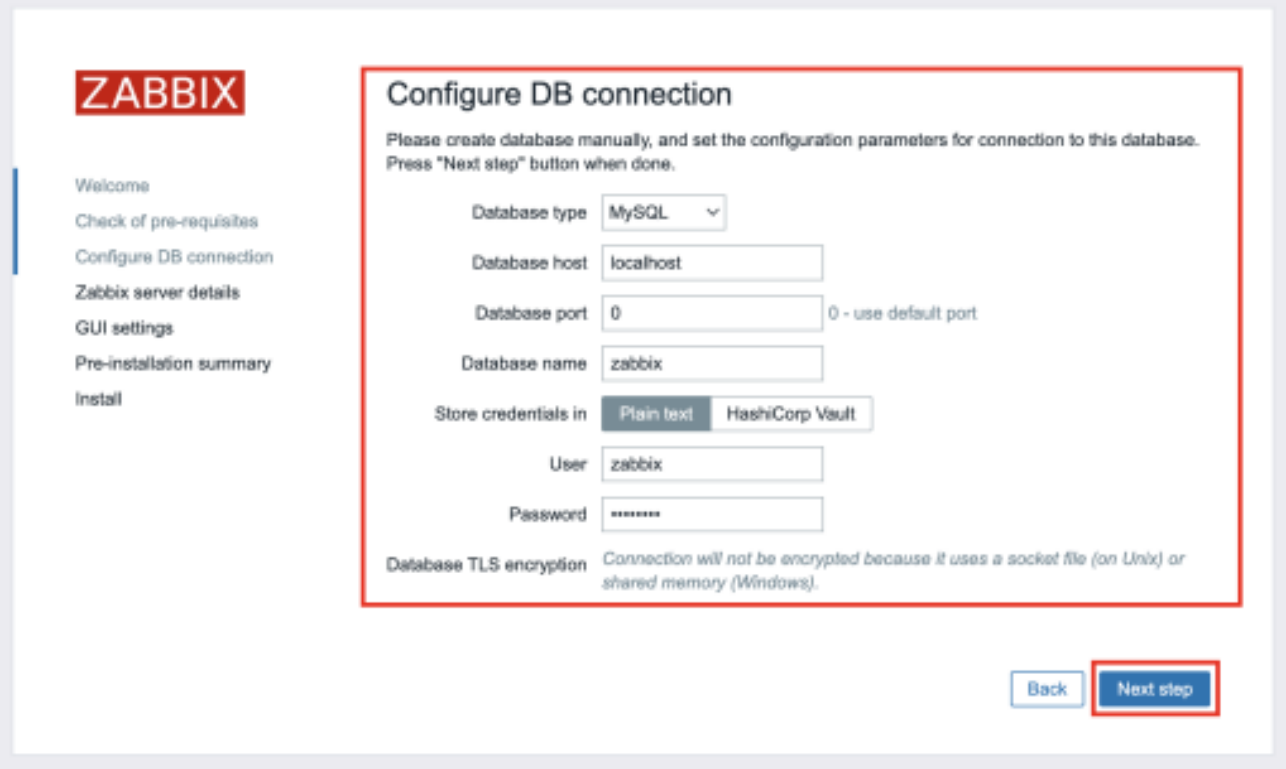

Nommez votre serveur Zabbix

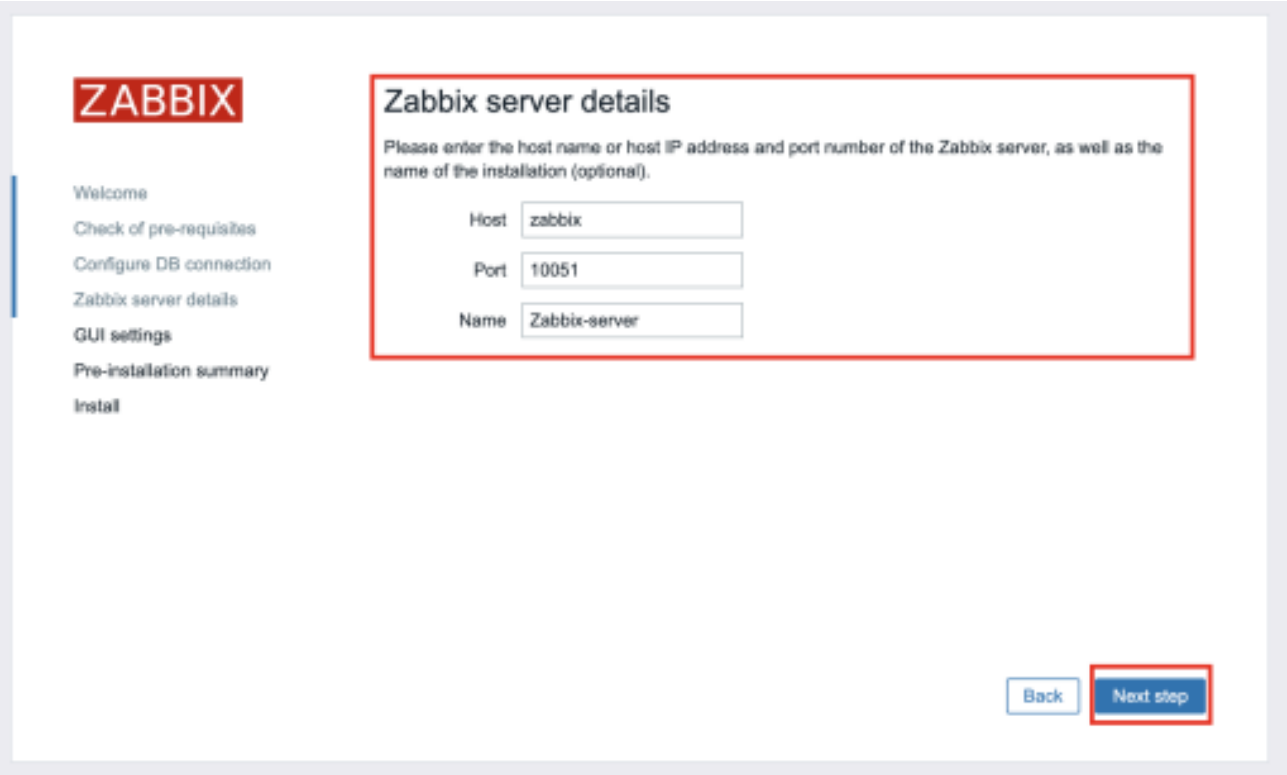

Selectionnez le bon fuseau horaire

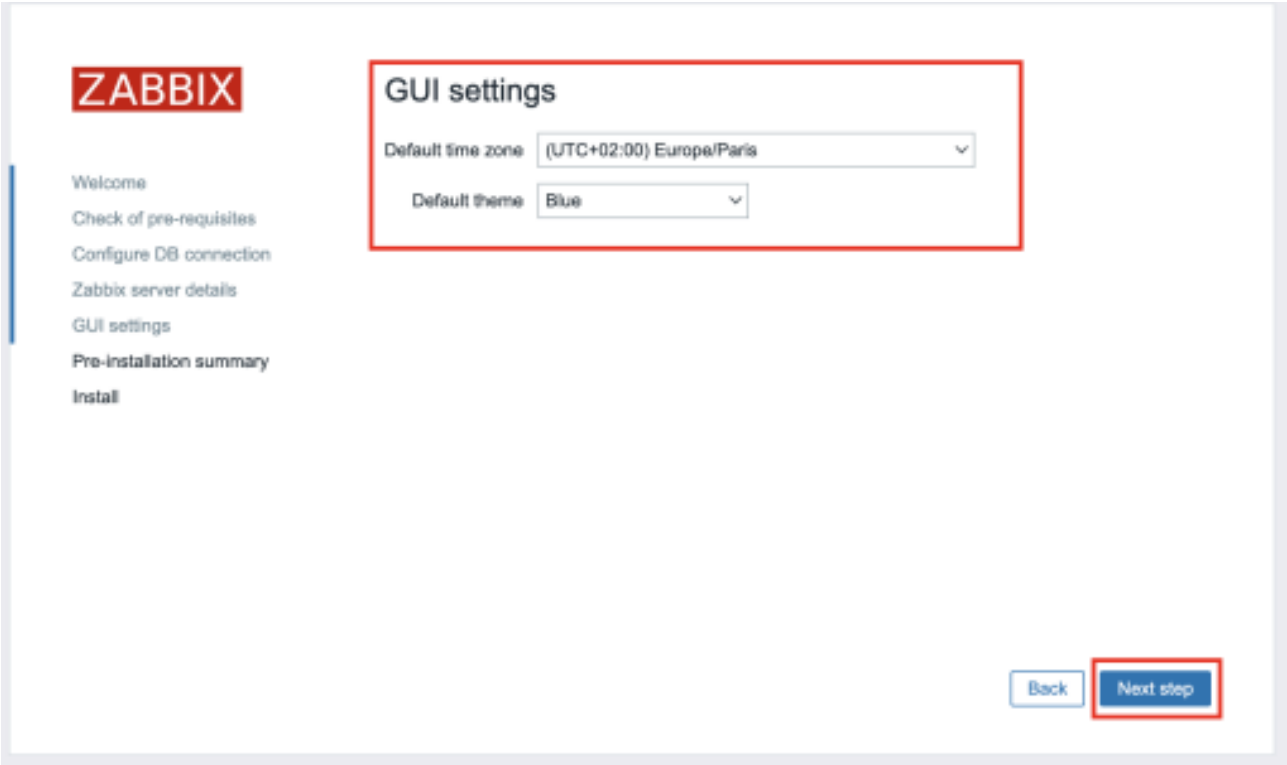

Vérifier que les informations sont correctes

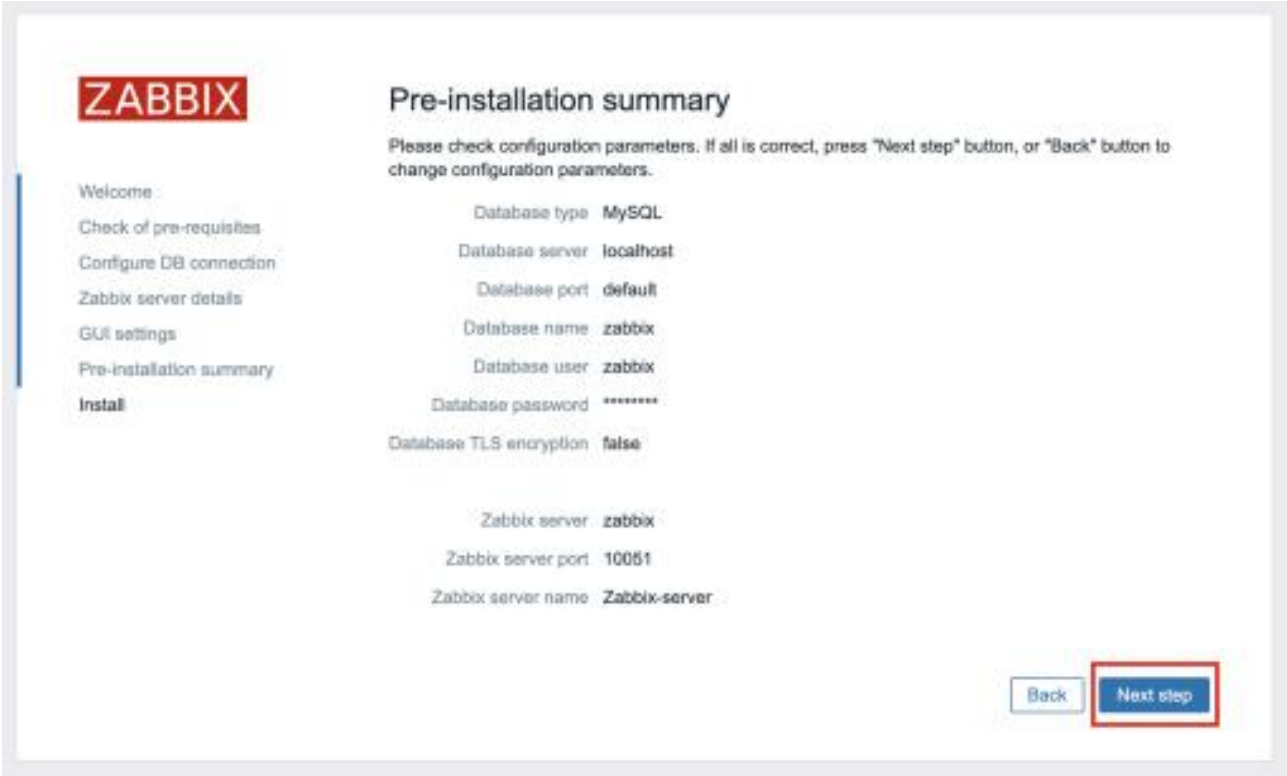

Terminez l'installation en cliquant sur « Finish »

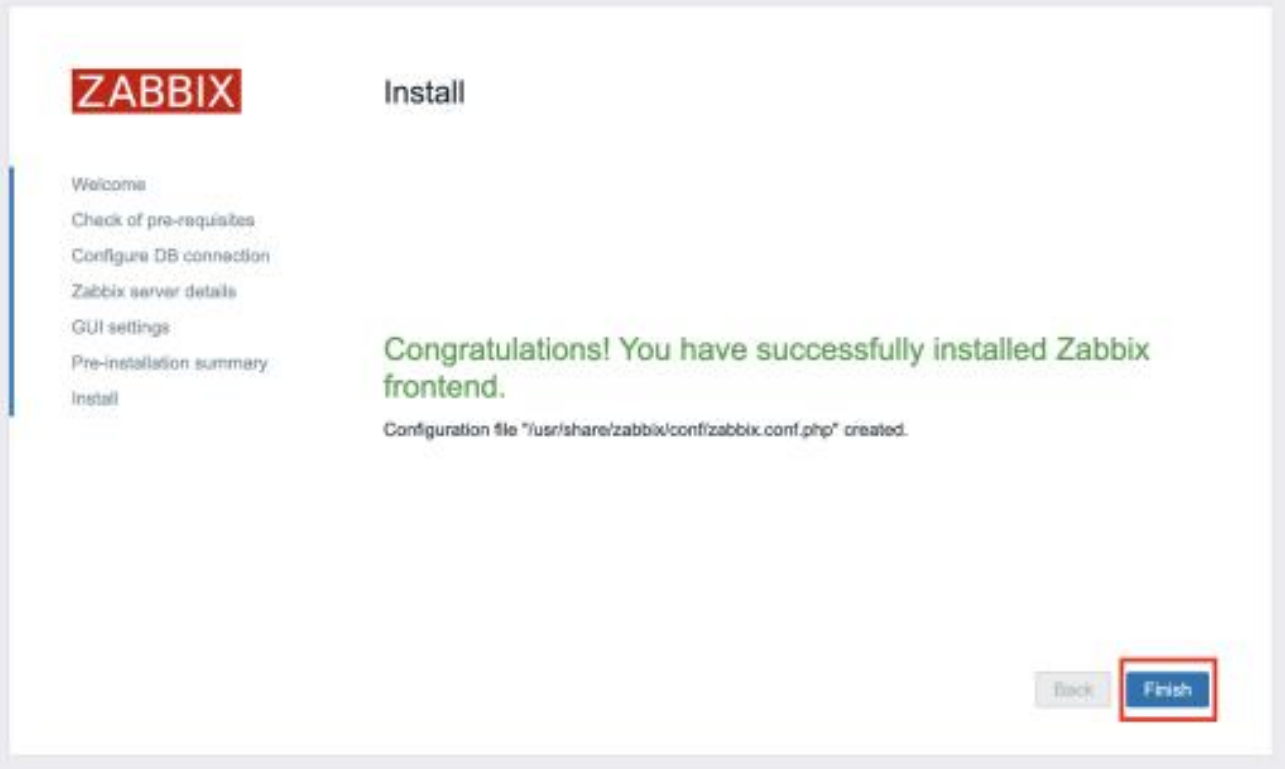

Connectez-vous avec l'identifiant Admin **et le mot de passe** zabbix

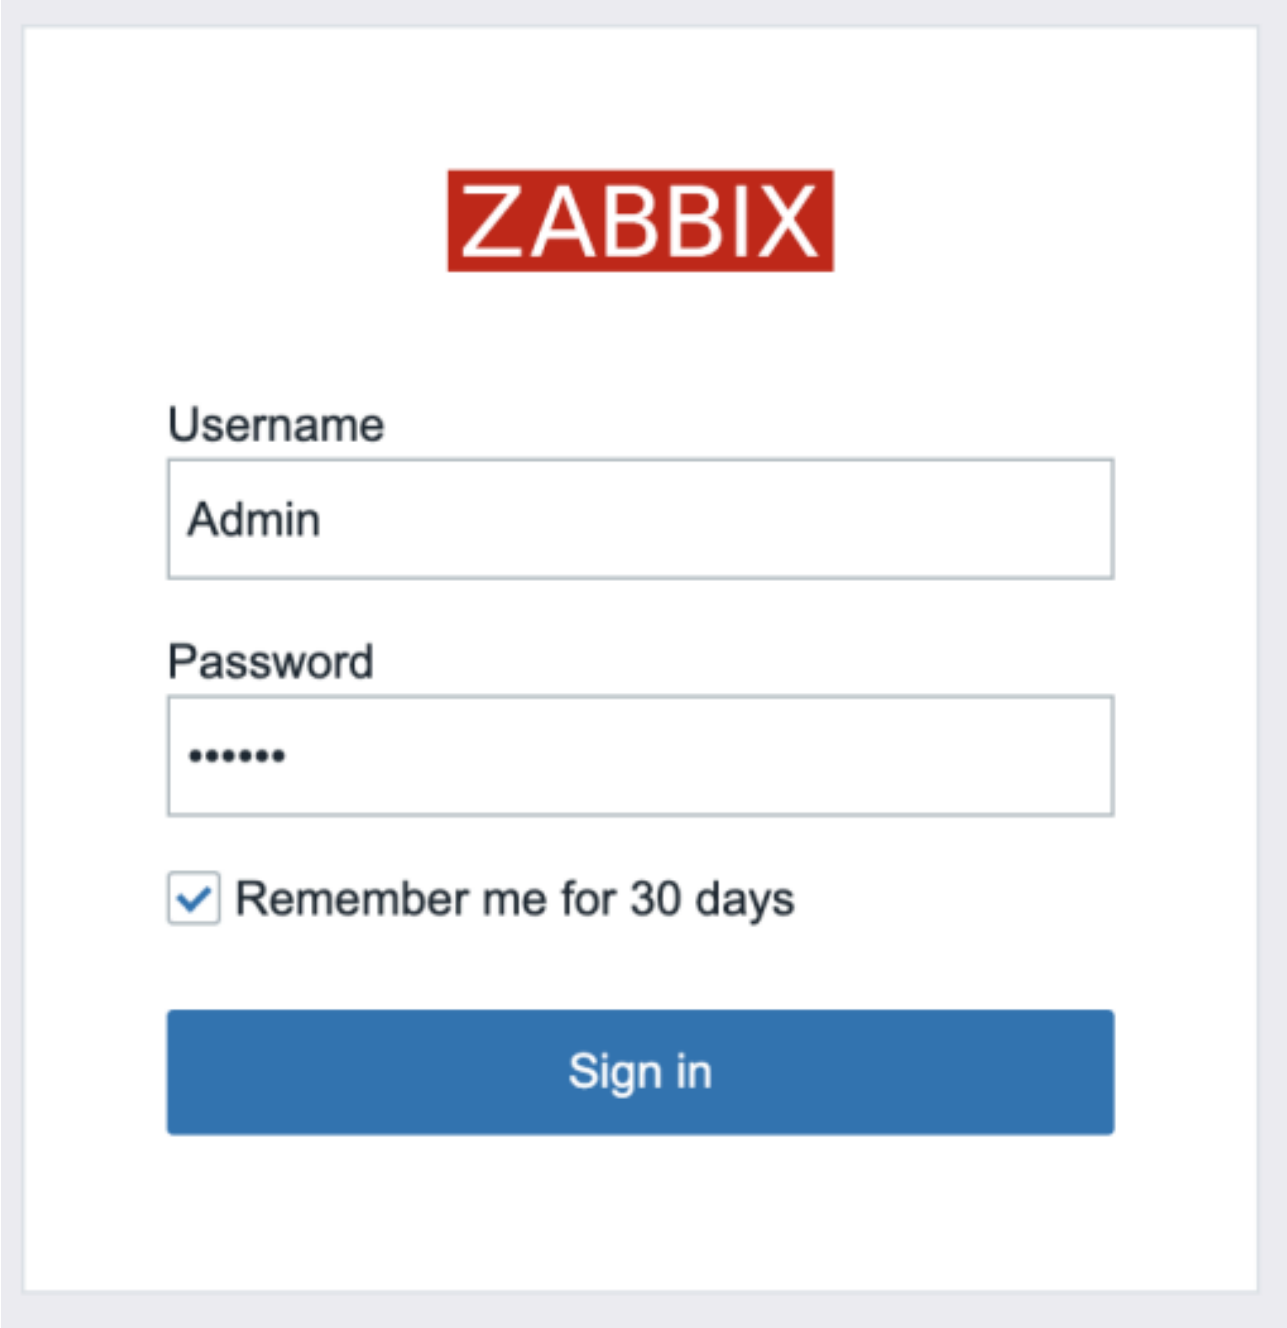

Pensez à changer le mot de passe du compte Admin !

Toutes mes félicitations, vous pouvez maintenant superviser votre premier serveur !