Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

INSTALLATION GLPI

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet d'installer GLPI

Représentants :

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	09/01/26	Création du document	Navarro Aronn

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	Hennetier Antoine	Technicien informatique
Service informatique	Giraudo Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	Navarro Aronn	Technicien informatique

Sommaire

1 PREMIÈRE PARTIE 4 - 5

1.1 PRÉPARATION DE SERVEUR POUR INSTALLER GLPI 4

1.1 Préparation de serveur pour installer GLPI

- Mettre à jour les paquets sur la machine debian :
« sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade »

Installer le socle LAMP

- Installer apache2 php et mariadb :
« sudo apt-get install apache2 php8.4-fpm mariadb-server »

- Installer les extensions pour le bon fonctionnement de glpi pour php :
« sudo apt-get install apache2 php8.4-fpm mariadb-server »

Télécharger GLPI

- Telecharger les sources d'installation GLPI a partir de github :
« cd /tmp »
« wget https://github.com/glpi project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz »

- Decompresser l'archive .tgz dans le repertoire /var/www/ ce qui donnera le chemin d'acces /var/www/glpi pour glpi :
« sudo tar -xzvf glpi-11.0.4.tgz -C /var/www/ »

Préparer l'installation

- ***Definir l'utilisateur www-data correspondant a apache2 en tant que proprietaire sur les fichiers glpi :***
  « sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R »

- ***Créer plusieurs dossiers et sortir des données de la racine Web (/var/www/glpi) de manière à les stocker dans les nouveaux dossiers que nous allons créer. Ceci va permettre de faire une installation sécurisée de GLPI, qui suit les recommandations de l'éditeur.***

- ***- créer le répertoire /etc/glpi qui va recevoir les fichiers de configuration de GLPI. Nous donnons des autorisations à www-data sur ce répertoire car il a besoin de pouvoir y accéder :***
  « sudo mkdir /etc/glpi »
  « sudo chown www-data /etc/glpi/ »
- ***Nous allons déplacer le répertoire sensible config de GLPI vers ce nouveau dossier :***
  « sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi »

- ***Répétons la même opération avec la création du répertoire /var/lib/glpi :***
  « sudo mkdir /var/lib/glpi »
  « sudo chown www-data /var/lib/glpi/ »

- ***Dans lequel nous déplaçons également le dossier files qui contient la majorité des fichiers de GLPI : CSS, plugins, etc :***
  « sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi »

- ***Création du répertoire /var/log/glpi destiné à stocker les journaux de GLPI. Toujours sur le même principe :***
  « sudo mkdir /var/log/glpi »
  « sudo chown www-data /var/log/glpi »

Créer les fichiers de configuration

- ***Configurer GLPI pour qu'il sache où aller chercher les données. Autrement dit, nous allons déclarer les nouveaux répertoires fraichement créés. Nous allons créer ce premier fichier :***
  « sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php »

- ***Ajouter le contenu ci-dessous qui indique le chemin vers le répertoire de configuration :***
  « <?php
  define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
  if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
  require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
  } »

- ***Créer un second fichier :***
  « sudo nano /etc/glpi/local_define.php »

- ***Ajouter le contenu ci-dessous permettant de déclarer deux variables permettant de préciser les chemins vers les répertoires files et log. Pour rappel, ces deux répertoires ont été préparés précédemment :***
  « <?php
  define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
  if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
  require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
  } »

- ***Créer un second fichier :***
  « sudo nano /etc/glpi/local_define.php »

- ***Afin d'ajouter le contenu ci-dessous permettant de déclarer deux variables permettant de préciser les chemins vers les répertoires files et log. Pour rappel, ces deux répertoires ont été préparés précédemment :***
  « <?php
  define('GLPI_VAR_DIR','/var/lib/glpi/files');
  define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi'); »

GLPI prend en charge de nombreuses variables pour personnaliser l'emplacement des répertoires, bien au-delà des deux variables spécifiées ci-dessus. Par exemple, la variable GLPI_CACHE_DIR sert à spécifier un emplacement personnalisé pour le stockage du cache.

Configurer Apache2 pour GLPI

- ***La configuration du serveur web Apache2. Nous allons créer un nouveau fichier de configuration qui va permettre de configurer le VirtualHost dédié à GLPI. Dans mon cas, le fichier s'appelle support.it-connectlab.fr.conf en référence au nom de domaine choisi pour accéder à GLPI : support.it-connectlab.fr. L'idéal étant d'avoir un nom de domaine (même interne) pour accéder à GLPI afin de pouvoir positionner un certificat TLS/SSL par la suite :***
  « sudo nano /etc/apache2/sites-available/support.it-connectlab.fr.conf »

- ***Ce qui donne la configuration suivante (selon le modèle officiel de la documentation) :***
  <VirtualHost *:80>
  ServerName support.it-connectlab.fr
  DocumentRoot /var/www/glpi/public

  # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving multiple applications),
  # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target the GLPI directory itself.
  # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"
  <Directory /var/www/glpi/public> Require all granted

  RewriteEngine On

  # Ensure authorization headers are passed to PHP.
  # Some Apache configurations may filter them and break usage of API, CalDAV, ...

```
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule.*-
    [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]

    </Directory>

</VirtualHost>
```

- ***activer ce nouveau site dans Apache2 :***
  « sudo a2ensite support.it-connectlab.fr.conf »

- ***désactiver le site par défaut car il est inutile :***
  « sudo a2dissite 000-default.conf »

- ***Activer le module rewrite (nécessaire pour activer la prise en charge des règles de réécriture) car nous l'avons utilisé dans le fichier de configuration du VirtualHost (via les directives RewriteCond / RewriteRule) :***
  « sudo a2enmod rewrite »

- ***Redémarrer le service Apache2 :***
  « sudo systemctl restart apache2 »

Utiliser PHP8.4-FPM avec Apache2

- ***Activer deux modules dans Apache et la configuration de PHP-FPM, avant de recharger Apache2 :***
  « sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
  sudo a2enconf php8.4-fpm
  sudo systemctl reload apache2 »

- ***Configurer PHP-FPM pour Apache2, nous n'allons pas éditer le fichier /etc/php/8.4/apache2/php.ini. À la place, le fichier que vous devez éditer est celui-ci :***
  « sudo nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini »

- ***Recherchez l'option session.cookie_httponly (CTRL+W avec nano) et indiquez la valeur on pour l'activer, afin de protéger les cookies de GLPI :***
  « ; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
  ; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
  ; https://php.net/session.cookie-httponly
  session.cookie_httponly = on »

- ***Pour renforcer la sécurité, configurez la directive session.cookie_samesite avec la valeur Lax conseillée par la documentation de GLPI. Elle contrôle la façon dont le navigateur envoie le cookie de session, ce qui bloque notamment certaines attaques CSRF (Cross-Site Request Forgery) :***
  « ; Add SameSite attribute to cookie to help mitigate Cross-Site Request Forgery (CSRF/XSRF)
  ; Current valid values are "Strict", "Lax" or "None". When using "None", ; make sure to include the quotes, as `none` is interpreted like `false` in ini files.
  ; https://tools.ietf.org/html/draft-west-first-party-cookies-07
  session.cookie_samesite = Lax »

Enregistrez le fichier quand c'est fait. Par la suite, vous pourriez être amené à effectuer d'autres modifications, notamment pour augmenter la taille des uploads sur GLPI (upload_max_filesize limité à 2 Mo par défaut), etc. Je pense aussi à la directive session.cookie_secure que nous passerons sur on une fois GLPI accessible en HTTPS.

- ***Pour appliquer les modifications, nous devons redémarrer PHP-FPM :***
  « sudo systemctl restart php8.4-fpm.service »

- ***Nous devons modifier notre VirtualHost pour préciser à Apache2 que PHP-FPM doit être utilisé pour les fichiers PHP. Cette configuration vise à pointer vers le socket de PHP-FPM pour traiter les fichiers avec l'extension .php. Editez le fichier support.it-connectlab.fr.conf pour ajouter ceci :***
  « <FilesMatch \.php$>
  SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/" </FilesMatch> »

- ***Relancer Apache2 :***
  « sudo systemctl restart apache2 »

Aller sur la Base De Donnée de glpi se connecter en root et mettre :

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Et mettre l'adresse IP de notre GLPI (172.16.0.8) a la ligne bind-address =

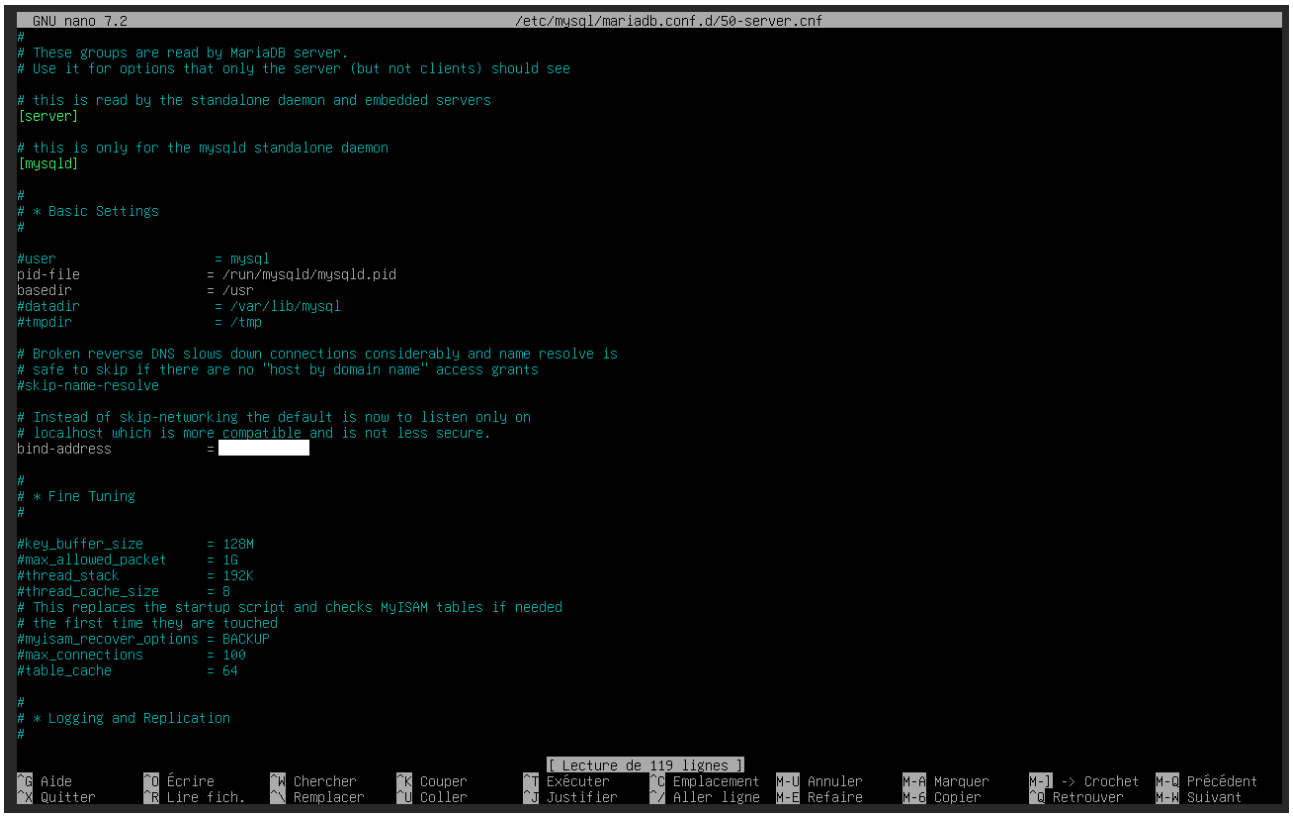

1.2 Installation de GLPI

Pour acceder a GLPI nous devons utiliser un navigateur Web afin d'accéder à l'adresse du GLPI. Il s'agit de l'adresse déclarée dans le fichier de configuration Apache2 (ServerName).

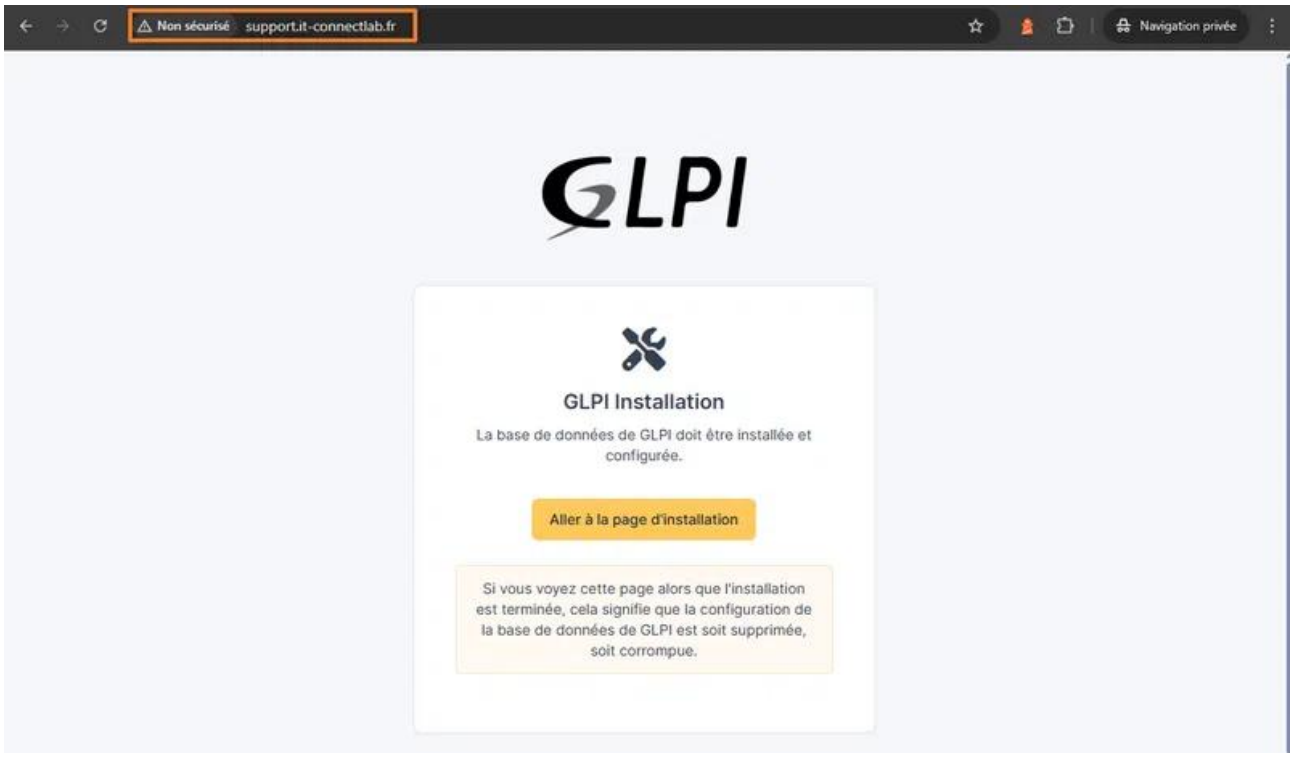

GLPI Installation
Sélectionnez votre langue
Français
OK

GLPI Installation
Début de l'installation
Installation ou mise à jour de GLPI
Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.
Installer
Mettre à jour

À l'étape suivante, nous devons renseigner les informations pour se connecter à la base de données. Nous indiquons ***localhost*** en tant que serveur SQL puisque MariaDB est installé en local, sur le même serveur que GLPI. Puis, nous indiquons notre utilisateur ***glpi_adm*** et le mot de passe associé.

GLPI Installation
Étape 1
Configuration de la connexion à la base de données
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)
localhost
Utilisateur SQL
glpi_adm
Mot de passe SQL
Continuer

GLPI Installation
Étape 2
Test de connexion à la base de données
Connexion à la base de données réussie
Veuillez sélectionner une base de données :
CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :
OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :
db25_glpi
Continuer

GLPI Installation
Étape 3
Initialisation de la base de données.
Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...
7 %
Création de la structure de la base de données...

GLPI Installation
Étape 3
Initialisation de la base de données.
Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...
100 %
Structure de la base de données créée.
Données par défaut importées.
Formulaires par défaut créés.
Règles par défaut initialisées.
Clefs de sécurités générées.
Paramètres par défaut définis.
Installation terminée.
Continuer

Comme le précise la dernière étape, le compte **administrateur** par défaut est **"glpi/glpi"** !

Nous allons donc nous connecter avec le compte "**glpi**" et le mot de passe "**glpi**".

Actions indispensables à réaliser pour la finaliser :

- Changer le mot de passe de tous les comptes par défaut (cliquez sur les liens situés dans l'encadré orange)
- Supprimer le fichier **install.php** puisqu'il n'est plus nécessaire et représente un risque (possibilité de relancer l'installation)

  « sudo rm /var/www/glpi/install/install.php »