Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

INSTALLATION DE LA BASE DE DONNÉE GLPI

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment installer une base de données pour GLPI.

Représentants :

Aronn	Navarro
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

Fiche de Suivi des évolutions

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	29/01/26	Création du document	Navarro Aronn
1.1	05/03/26	Test et Validation du document	Hennetier Antoine

Liste de Diffusion

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	HENNETIER Antoine	Technicien informatique
Service informatique	GIRAUDO Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	NAVARRO Aronn	Technicien informatique

Sommaire

1 PREMIÈRE PARTIE 4 - 13

1.1 OBJECTIFS 4-12

1.2 INSTALLATION DEBIAN 13

1.3 CONFIGURATION DEBIAN 13

2 DEUXIÈME PARTIE 5

2.1 PRÉPARER LA BASE DE DONNÉE POUR GLPI

1.1 **<u>Objectifs</u> :** L'objectif de cette procédure est de fournir un guide détaillé pour l'installation et la configuration de la base de données nécessaire au bon fonctionnement de GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique). L'installation de la base de données constitue une étape essentielle dans la mise en place de GLPI, car elle permet de créer un environnement de stockage sécurisé pour les données critiques telles que les informations relatives aux équipements informatiques, aux utilisateurs, aux tickets de support, ainsi qu'aux historiques des interventions. Cette procédure couvre les prérequis, les étapes d'installation et la configuration de la base de données, garantissant ainsi que GLPI puisse fonctionner efficacement et offrir une gestion optimale du parc informatique.

1.2 **<u>Installation Debian</u> :**

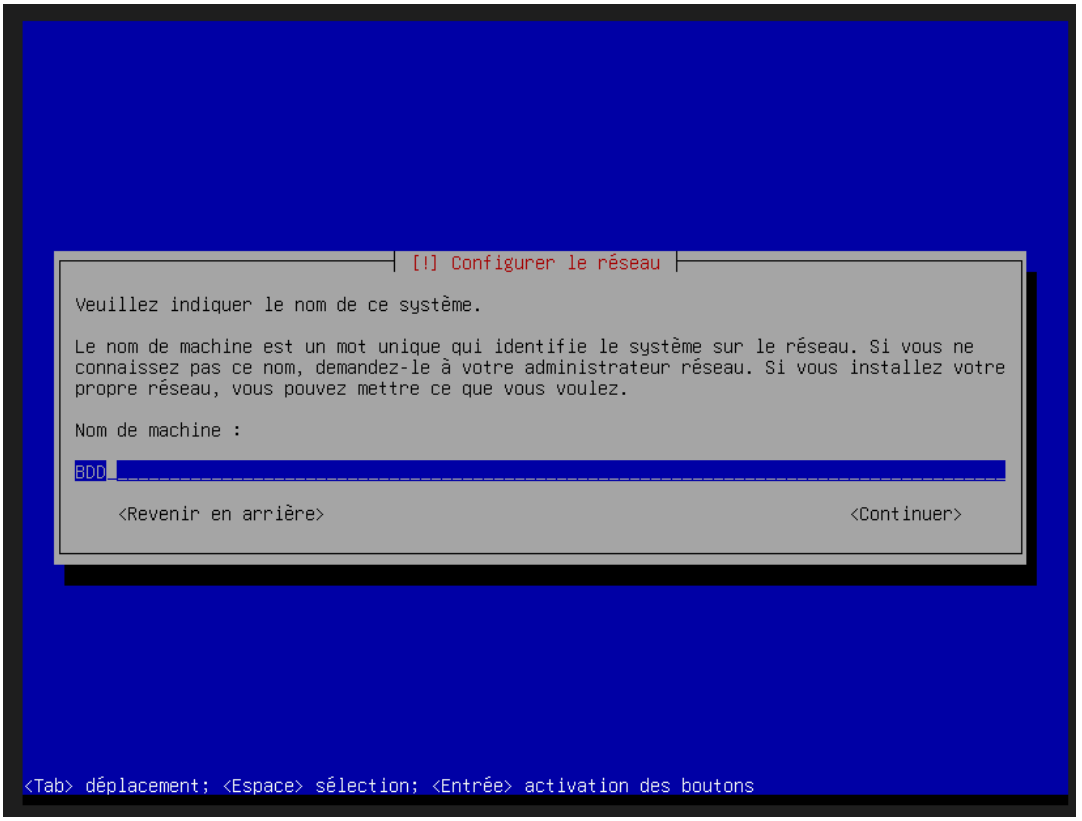

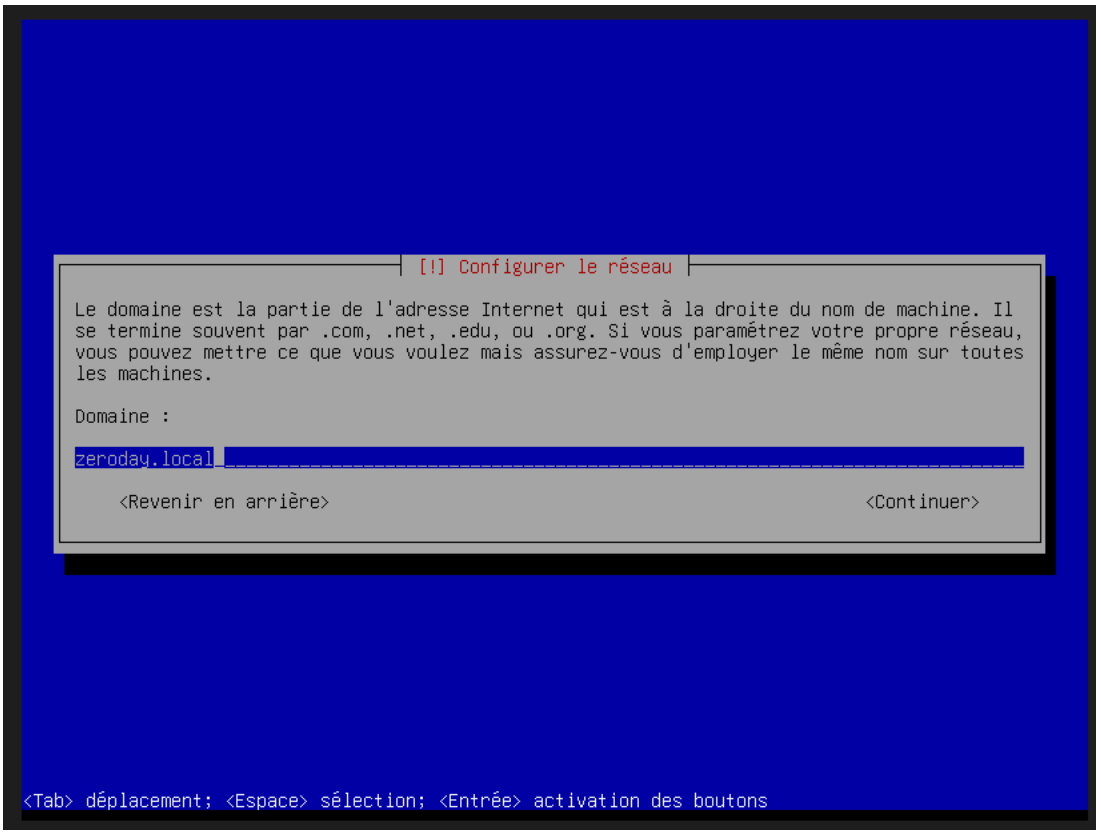
[!] Configurer le réseau
Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.
Domaine :
zeroday.local
<Revenir en arrière>
<Continuer>
<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

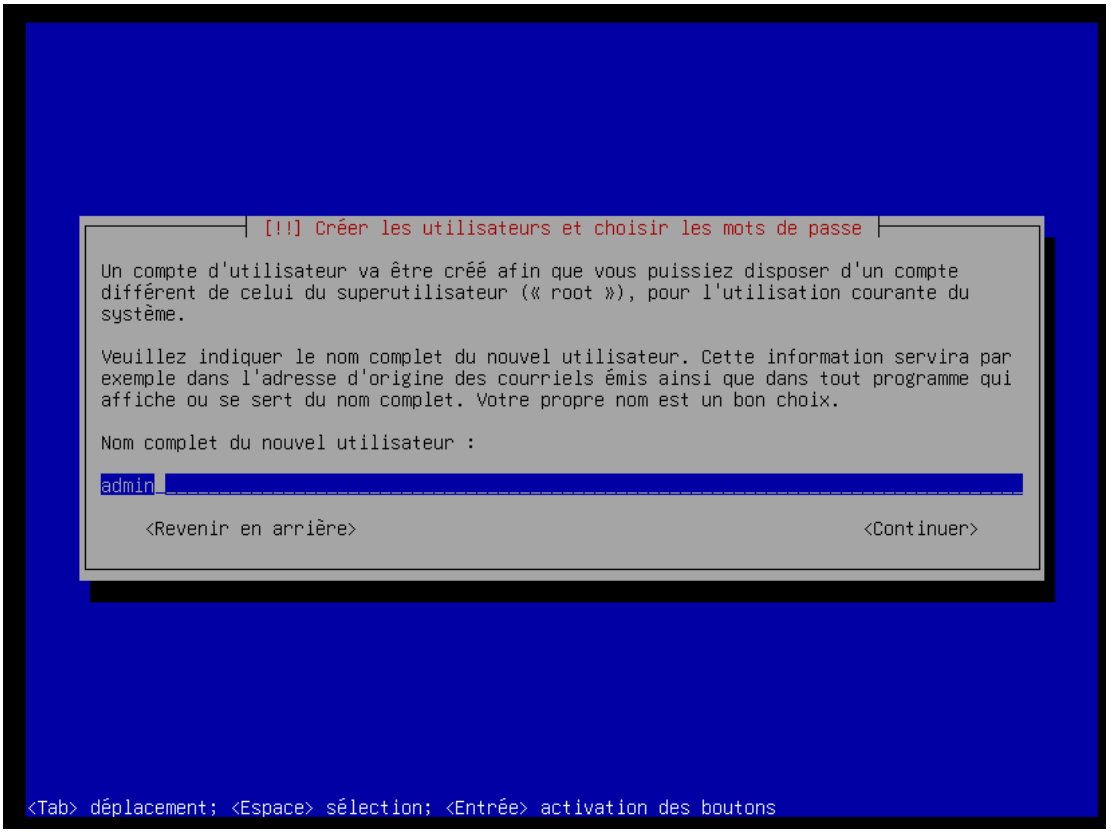
[!!] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe
Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.
Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.
Nom complet du nouvel utilisateur :
admin
<Revenir en arrière>
<Continuer>
<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

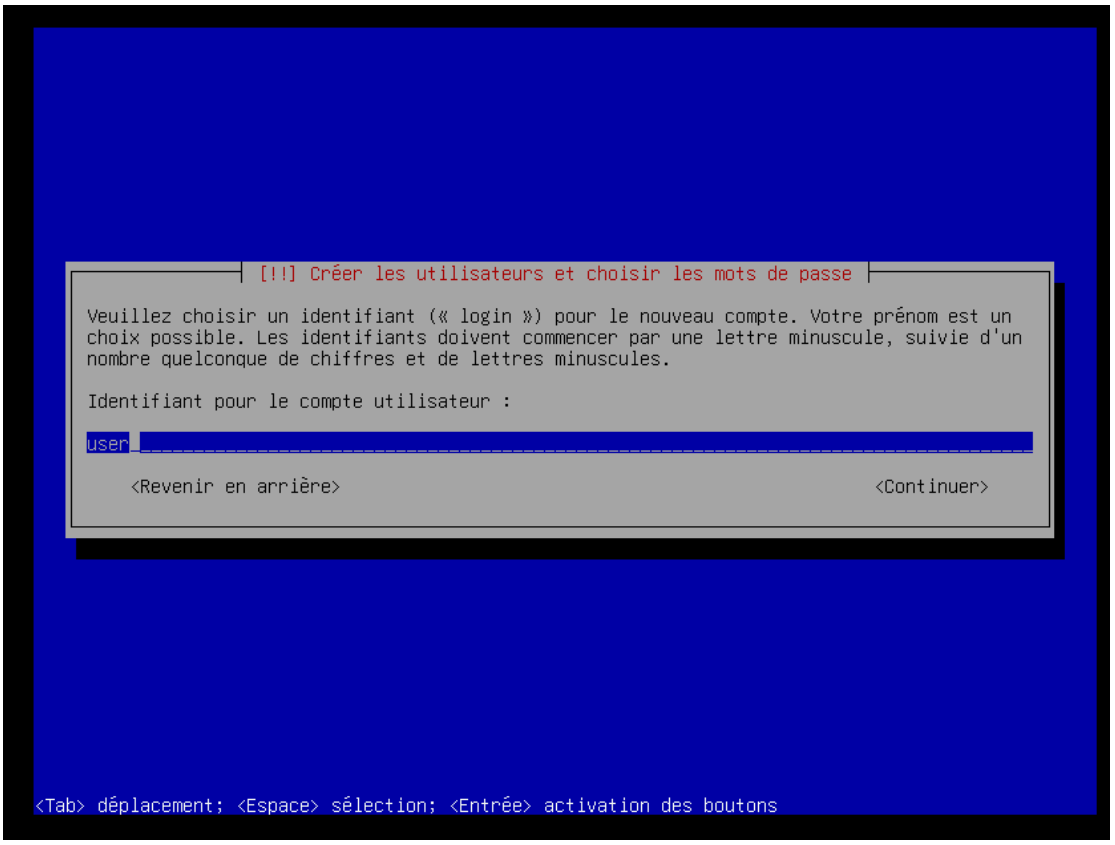
[!!] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe
Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.
Identifiant pour le compte utilisateur :
user
<Revenir en arrière>
<Continuer>
<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

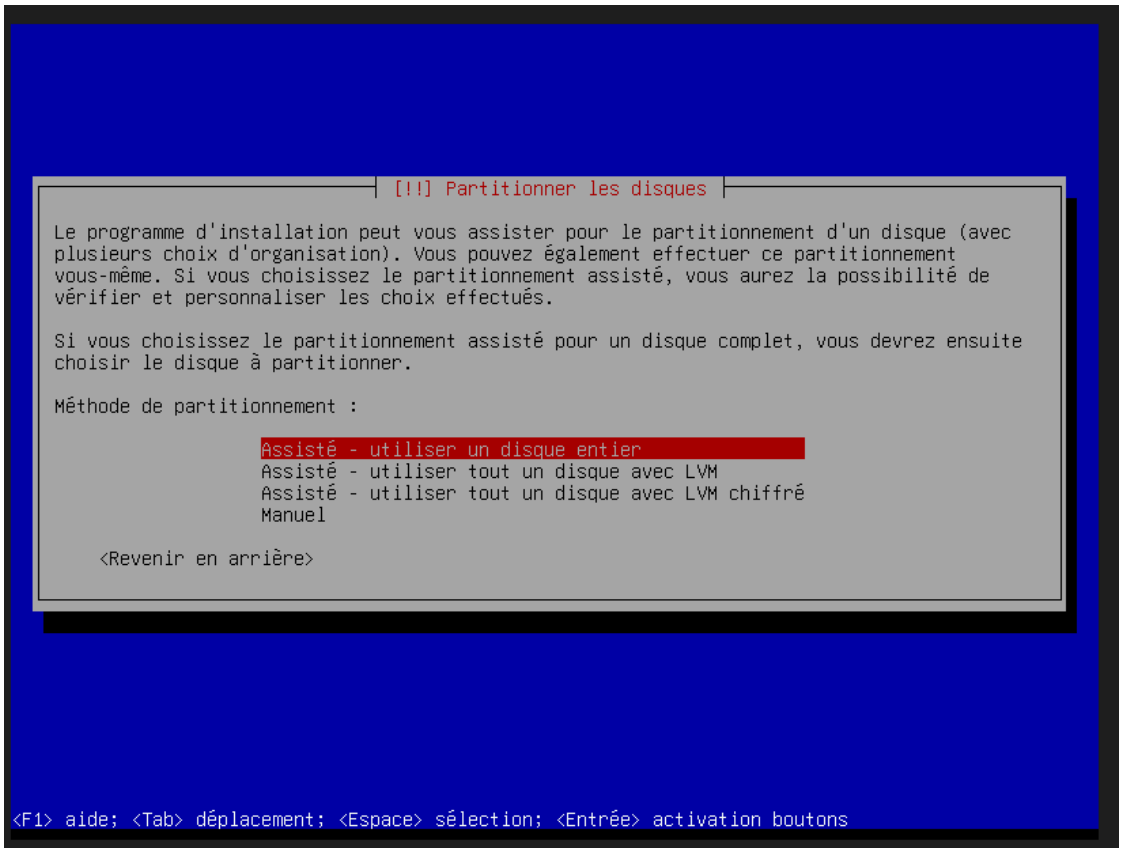
[!!] Partitionner les disques
Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les choix effectués.
Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.
Méthode de partitionnement :
Assisté - utiliser un disque entier
Assisté - utiliser tout un disque avec LVM
Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré
Manuel
<Revenir en arrière>
<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons

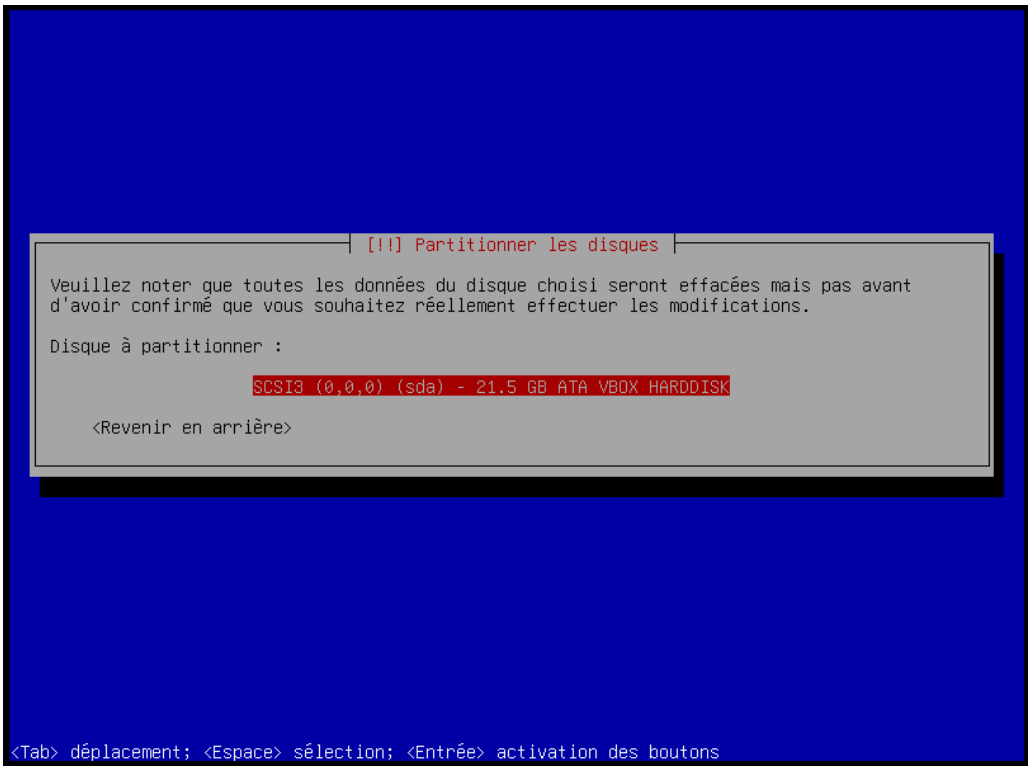
[!!] Partitionner les disques
Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.
Disque à partitionner :
SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VBOX HARDDISK
<Revenir en arrière>
<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

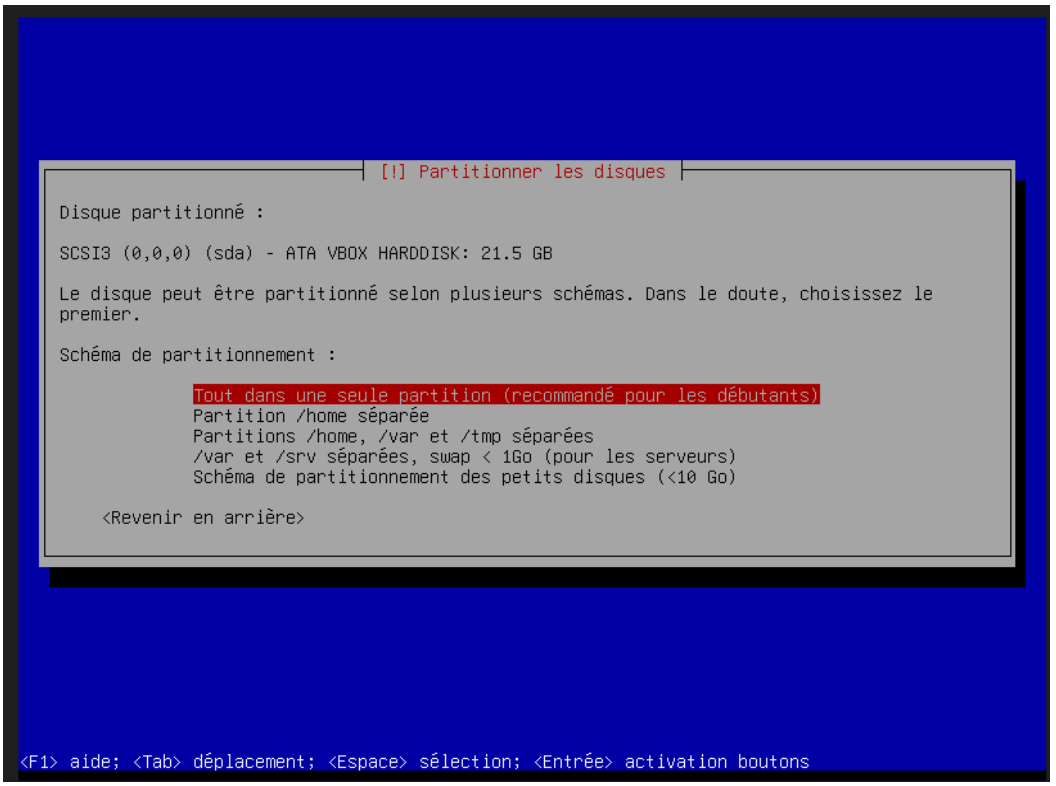
[!] Partitionner les disques
Disque partitionné :
SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 21.5 GB
Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.
Schéma de partitionnement :
Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)
Partition /home séparée
Partitions /home, /var et /tmp séparées
/var et /srv séparées, swap < 1Go (pour les serveurs)
Schéma de partitionnement des petits disques (<10 Go)
<Revenir en arrière>
<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons

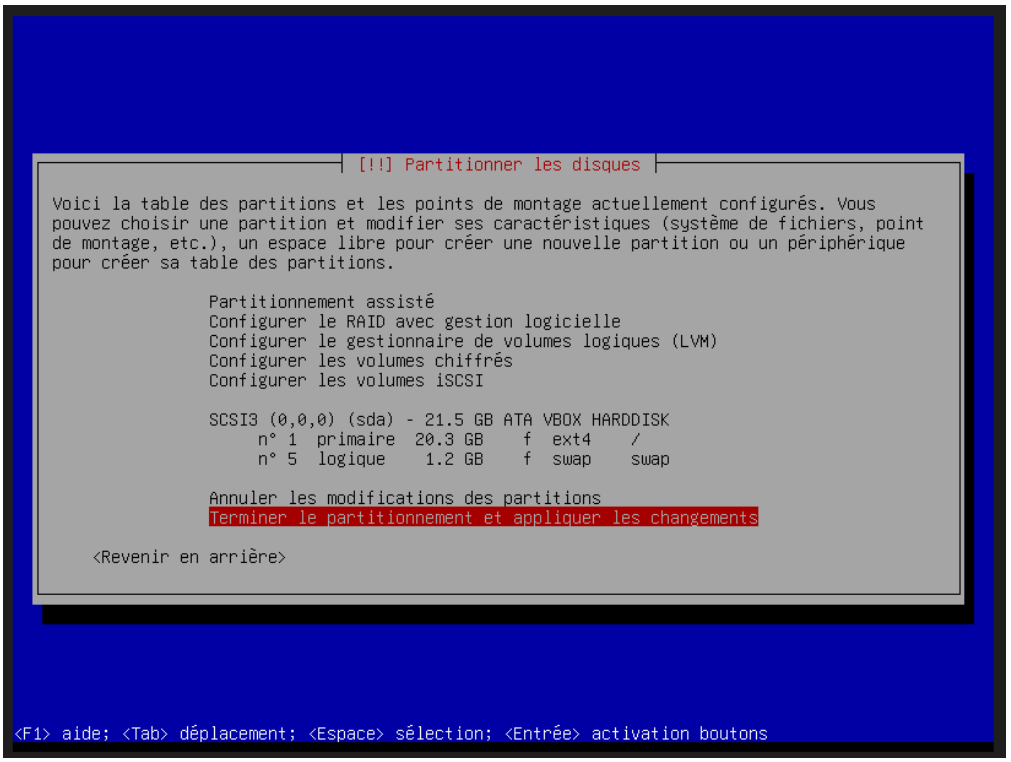
[!!] Partitionner les disques
Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.
Partitionnement assisté
Configurer le RAID avec gestion logicielle
Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
Configurer les volumes chiffrés
Configurer les volumes iSCSI
SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VBOX HARDDISK
n° 1 primaire 20.3 GB f ext4 /
n° 5 logique 1.2 GB f swap swap
Annuler les modifications des partitions
Terminer le partitionnement et appliquer les changements
<Revenir en arrière>
<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons

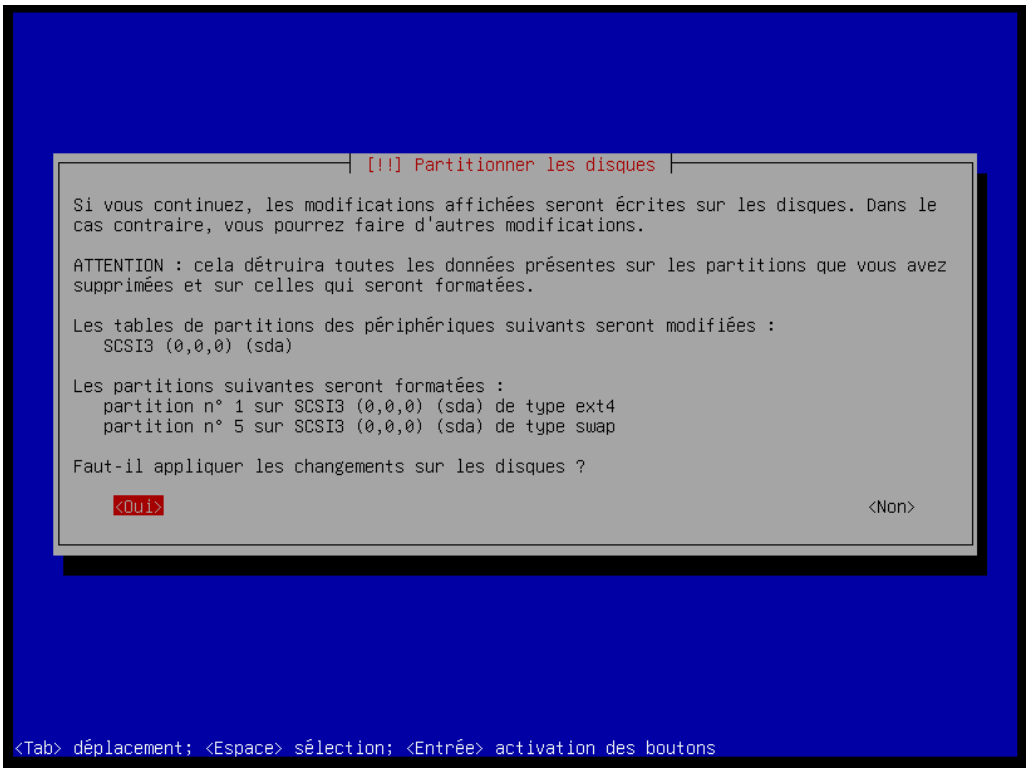
[!!] Partitionner les disques
Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.
ATTENTION : cela détruira toutes les données présentes sur les partitions que vous avez supprimées et sur celles qui seront formatées.
Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI3 (0,0,0) (sda)
Les partitions suivantes seront formatées :
partition n° 1 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type ext4
partition n° 5 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type swap
Faut-il appliquer les changements sur les disques ?
<Oui>
<Non>
<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

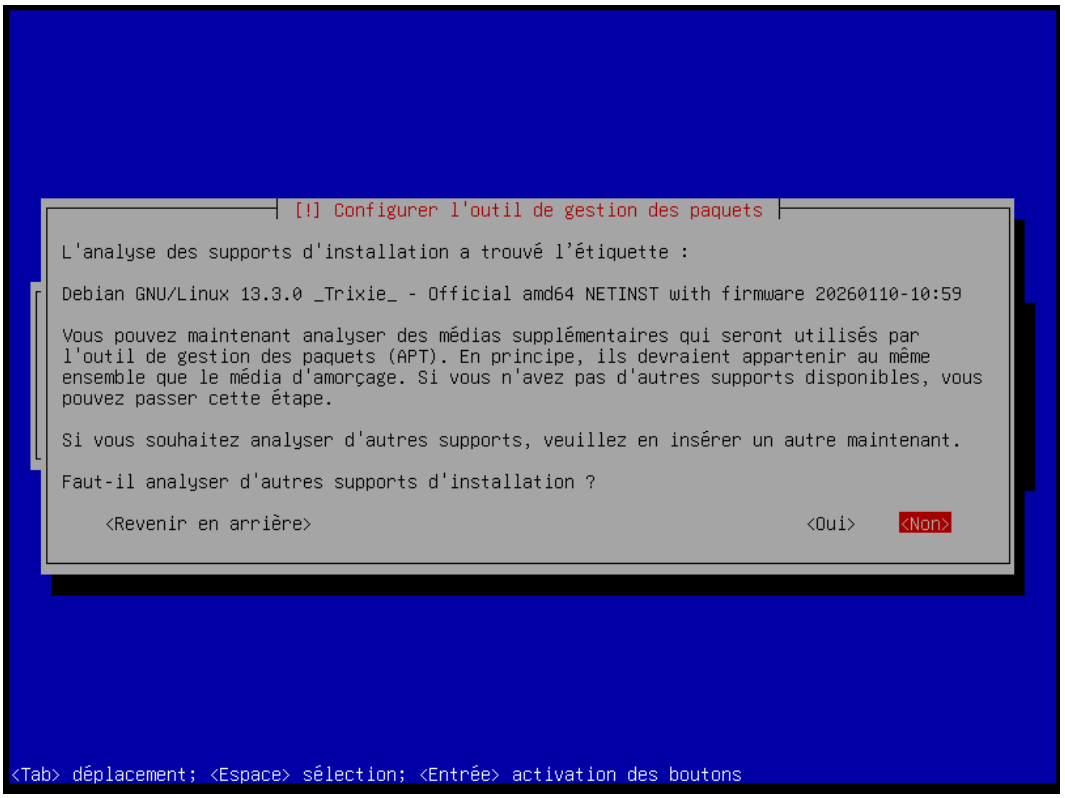
[!] Configurer l'outil de gestion des paquets
L'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette :
Debian GNU/Linux 13.3.0 _Trixie_ - Official amd64 NETINST with firmware 20260110-10:59
Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape.
Si vous souhaitez analyser d'autres supports, veuillez en insérer un autre maintenant.
Faut-il analyser d'autres supports d'installation ?
<Revenir en arrière>
<Oui>
<Non>
<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

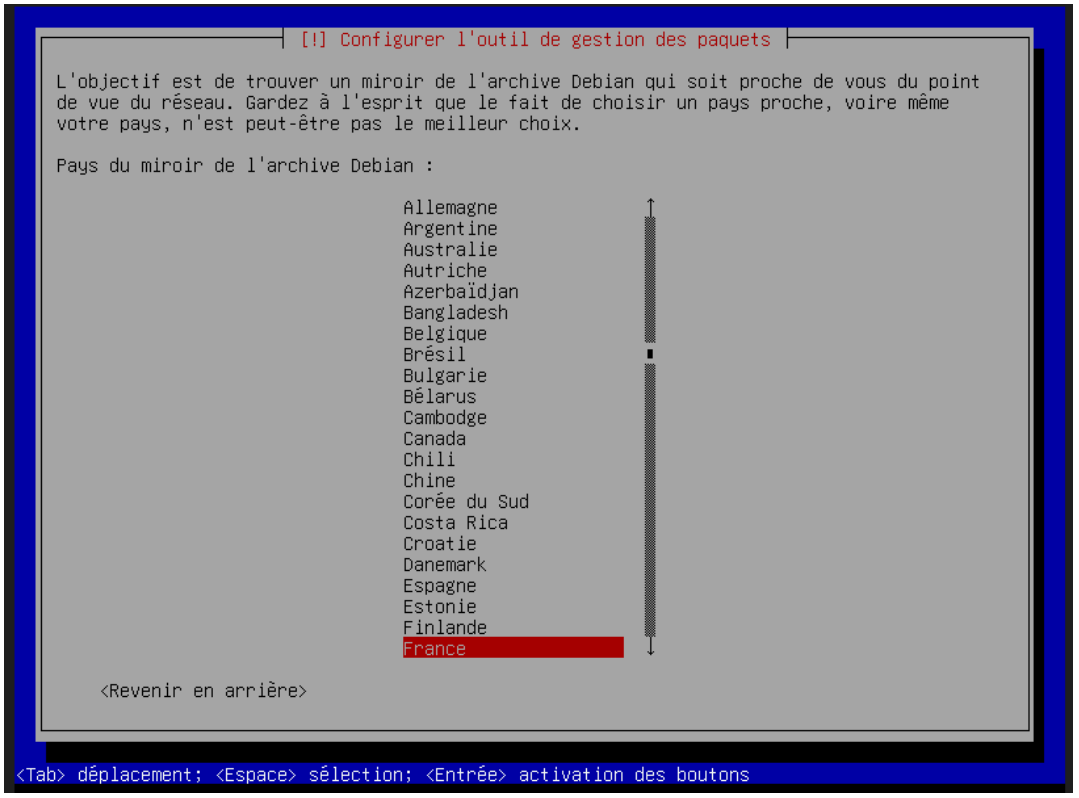
[!] Configurer l'outil de gestion des paquets
L'objectif est de trouver un miroir de l'archive Debian qui soit proche de vous du point de vue du réseau. Gardez à l'esprit que le fait de choisir un pays proche, voire même votre pays, n'est peut-être pas le meilleur choix.
Pays du miroir de l'archive Debian :
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bangladesh
Belgique
Brésil
Bulgarie
Bélarus
Cambodge
Canada
Chili
Chine
Corée du Sud
Costa Rica
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
<Revenir en arrière>
<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

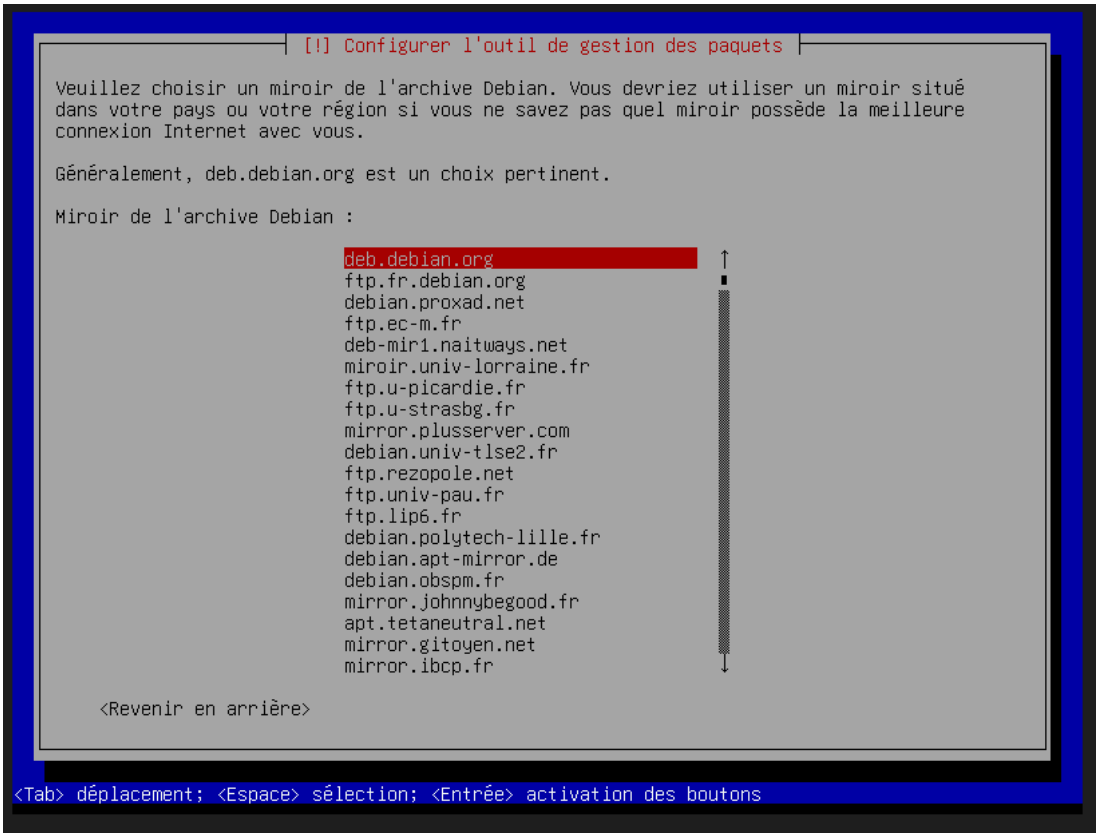

Laisser vide :

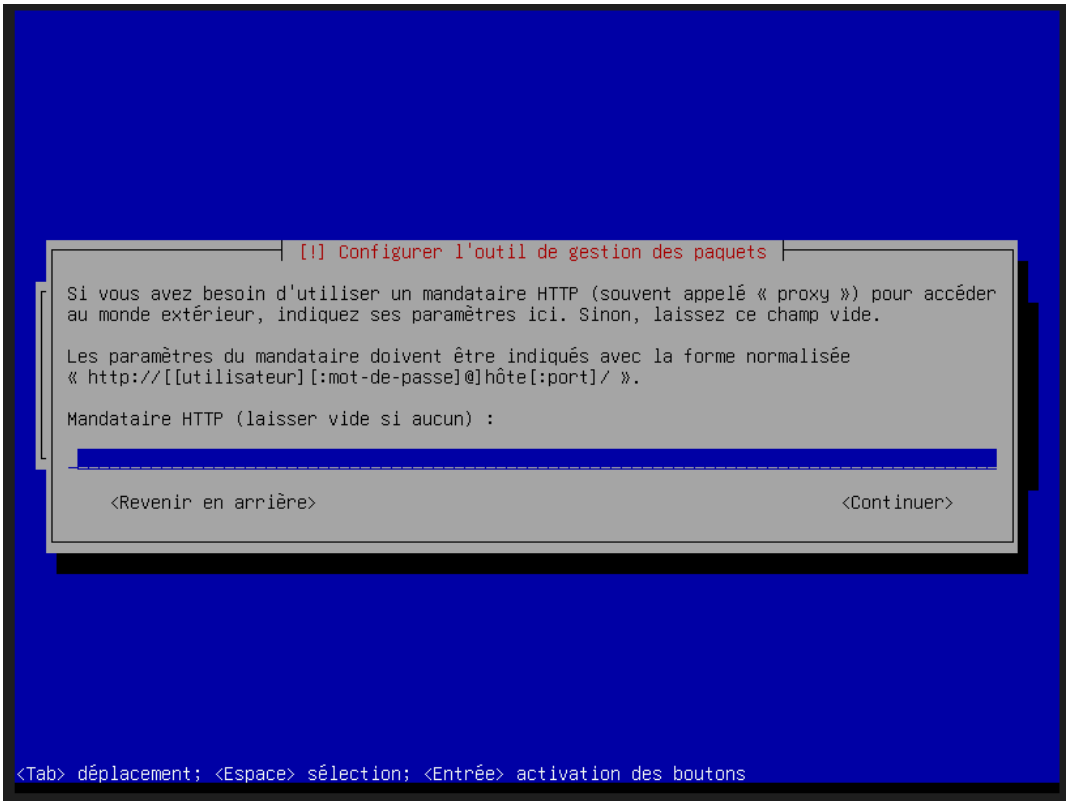

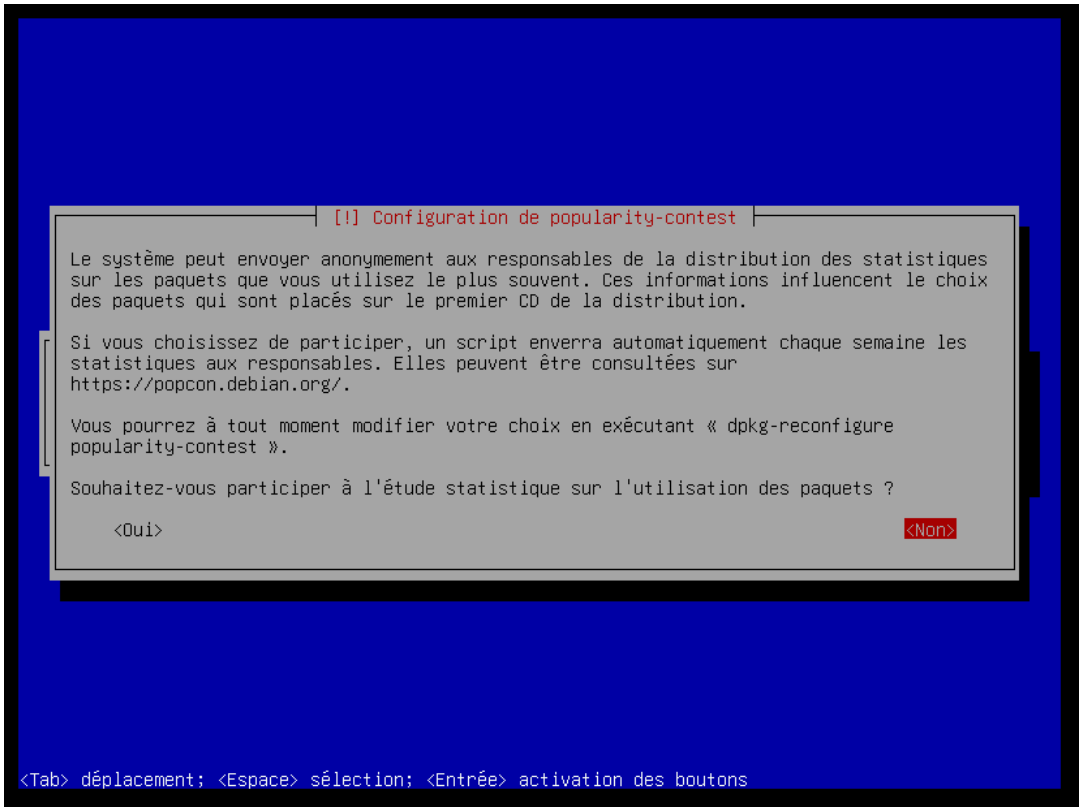
[!] Configuration de popularity-contest
Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD de la distribution.
Si vous choisissez de participer, un script enverra automatiquement chaque semaine les statistiques aux responsables. Elles peuvent être consultées sur https://popcon.debian.org/.
Vous pourrez à tout moment modifier votre choix en exécutant « dpkg-reconfigure popularity-contest ».
Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ?
<Oui>
<Non>
<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

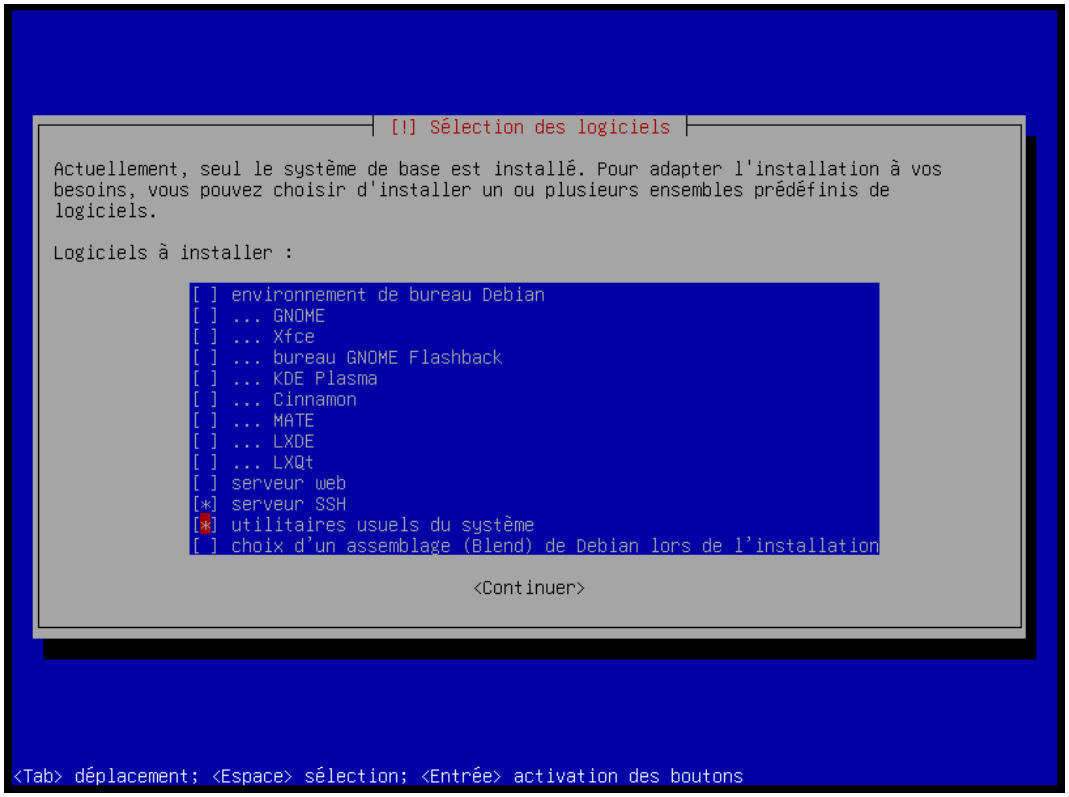
[!] Sélection des logiciels
Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.
Logiciels à installer :
[ ] environnement de bureau Debian
[ ] ... GNOME
[ ] ... Xfce
[ ] ... bureau GNOME Flashback
[ ] ... KDE Plasma
[ ] ... Cinnamon
[ ] ... MATE
[ ] ... LXDE
[ ] ... LXQt
[ ] serveur web
[*] serveur SSH
[*] utilitaires usuels du système
[ ] choix d'un assemblage (Blend) de Debian lors de l'installation
<Continuer>
<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

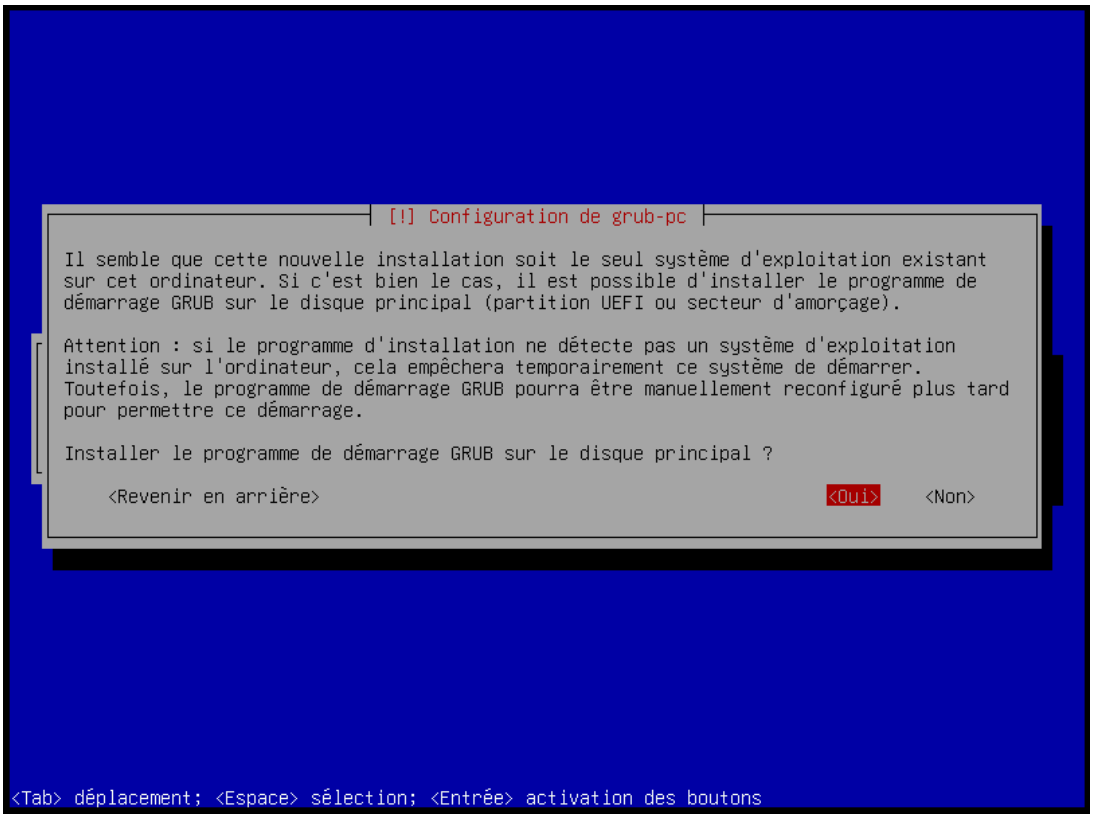
[!] Configuration de grub-pc
Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).
Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.
Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?
<Revenir en arrière>
<Oui>
<Non>
<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

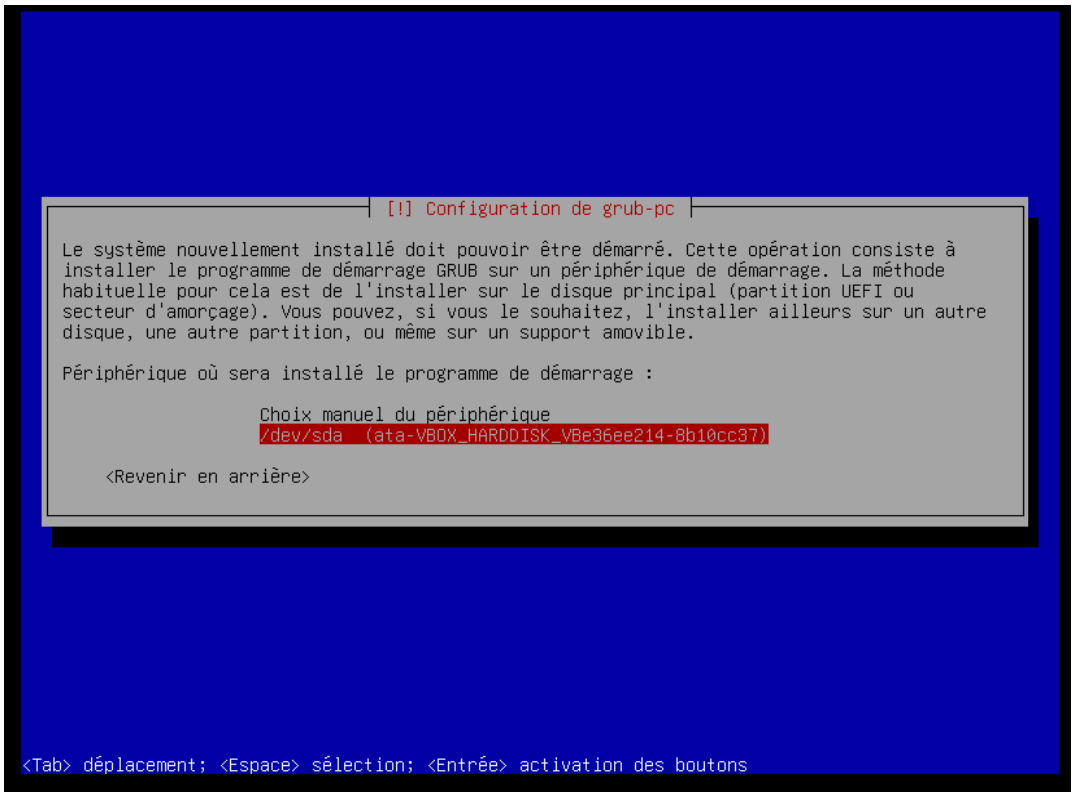
[!] Configuration de grub-pc
Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.
Périphérique où sera installé le programme de démarrage :
Choix manuel du périphérique
/dev/sda (ata-VBOX_HARDDISK_VBe36ee214-8b10cc37)
<Revenir en arrière>
<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

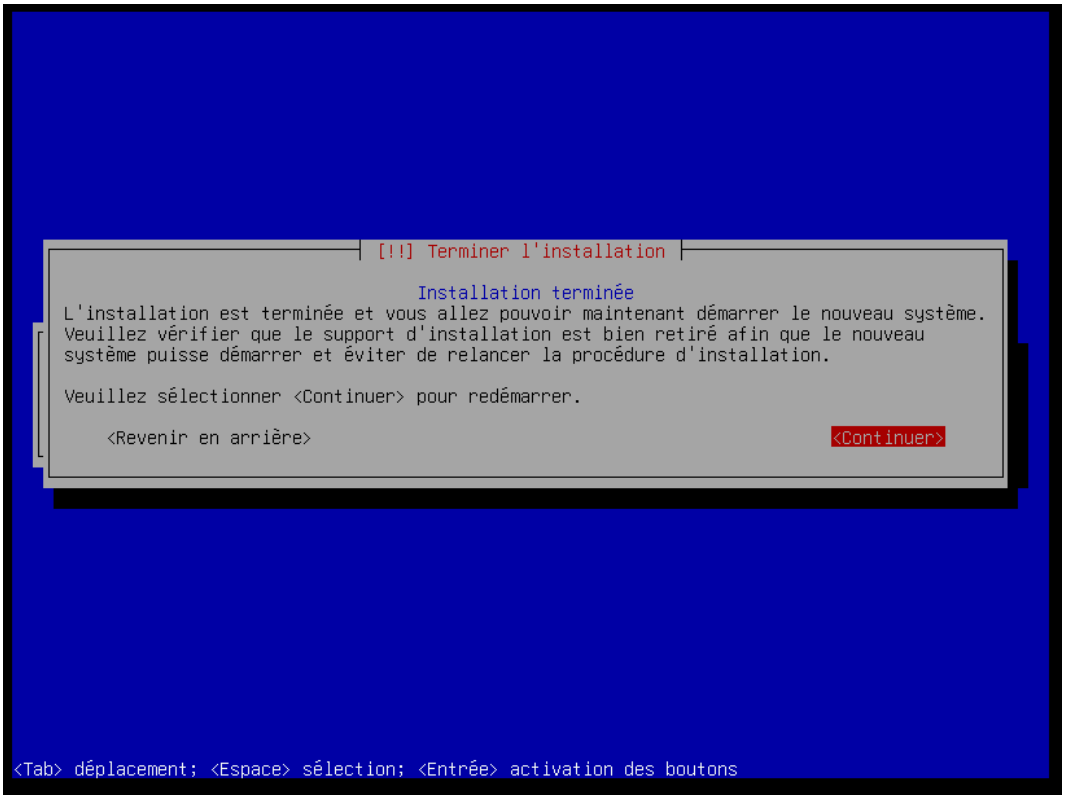

1.3 **<u>Configuration Debian</u> : Voilà ci-dessous les commandes à tapper pour configurer le Débian :**

- ***"apt install sudo"*** *pour installer "**sudo**"*
- ***"sudo apt-get update"*** *pour installer les dernière mise à jour debian*
- ***"sudo apt install mariadb-server"*** *pour installer mariadb*
- ***"sudo systemctl status mariadb"*** *pour vérifier l'état de mariadb & la touche Q pour pouvoir sortir du menu (ci-joint) :*

```
lines 1-24/24 (END)
```

- ***"sudo mariadb"*** *pour ouvrir mariadb*

- ***"-> select VERSION();"*** *pour voir la version de mariadb*

- ***"sudo apt upgrade mariadb-server"*** *pour mettre à jour mariadb*

- ***"sudo systemctl restart mariadb"*** *pour redémarrer mariadb*

2.1 Préparer la base de données pour glpi :

- *Il faut taper* ***"sudo mariadb-secure-installation"*** *ce qui nous permet de sécuriser et configurer mariadb après l'installation*

- *La DEUXIÈME FLÈCHE on peut saisir* ***« n »*** *si on ne souhaite pas modifier le mot de passe root (**admin**)*

```
adm_fb@SRV-GLPI11:~$ sudo mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
      useless at best, and misleading at worst. This script will be
      removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
      mariadb-server.README.Debian for details.

Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on ...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
  ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
  ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database ...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
 - Removing privileges on test database ...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
  ... Success!

Cleaning up ...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
```

Exécuter les requêtes SQL ci-dessous pour créer la base de données « **db25_glpi** » ainsi que l'utilisateur « **glpi_adm** » avec le mot de passe « **MotDePasseRobuste** ». Cet utilisateur aura tous les droits sur cette base de données :

- CREATE DATABASE db25_glpi;
- GRANT ALL PRIVILEGES ON db25_glpi.* TO glpi_adm@ip_de_la_vm_glpi IDENTIFIED BY "MotDePasseRobuste";
- FLUSH PRIVILEGES;
- EXIT