


Multicasting HttpClient

```
http.get(...).pipe(  
  share()  
)
```



```
http.get(...).pipe(  
  multicast(() => new Subject()),  
  refCount()  
)
```

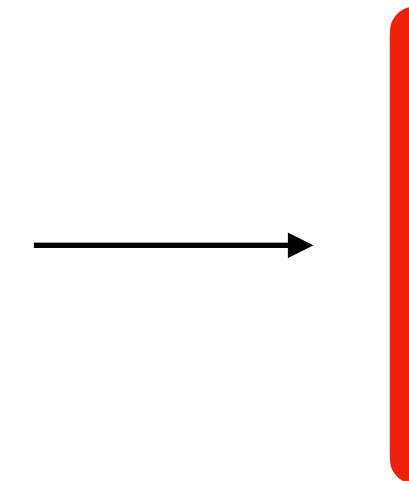

Di due subscribe, se la seconda arriva dopo l'emissione, la chiamata viene ripetuta

```
http.get(...).pipe(  
  shareReplay(1)  
)
```



```
http.get(...).pipe(  
  multicast(() => new ReplaySubject(1)),  
  refCount()  
)
```



Anche se la seconda subscribe arriva a chiamata terminata, viene ri-emesso, solo per lei, l'ultimo valore.
Ok!

Attenzione: utilizzatelo solo localmente e non a livello di servizi!

DUBBIO #4

Cos'è un Subject?