






**@Host**





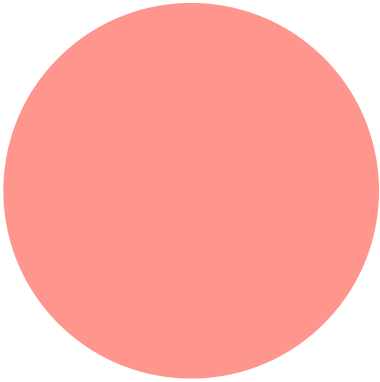



@Host()



**constructor(@Host())auth:AuthService){}**


















































































































































































































































# @Host

```
constructor(@Host() auth: AuthService) {}
```

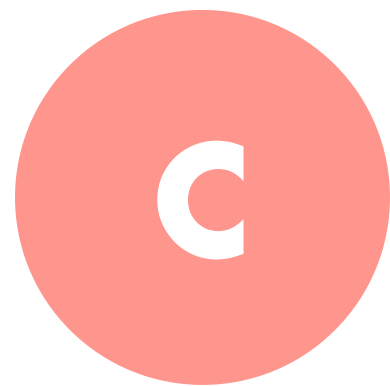

Stavolta cerca FINO al mio  
Host escluso.

@Host()

Utile per:

- Componenti o direttive che sappiamo essere dichiarati come figli di altri componenti/direttive **nello stesso template**

# @Host

Due componenti/direttive padre-figlio nello stesso template